LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

PERTEMUAN 16 MARET 2026

MODUL 5 - BOOTSRTAP

Disusun oleh:

Arvan Murbiyanto

2311102074

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO – UNIVERSITAS TELKOM

MARET 2026

LINK GIT:

https://github.com/ArvanMurbiyanto10/Praktikum-ABP.git

MODUL 5. BOOTSTRAP

Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami konsep serta cara mengimplementasikan Bootstrap pada halaman web.
2. Mahasiswa mengetahui berbagai jenis komponen Bootstrap dan teknis penggunaannya.

5.1. Pengenalan Bootstrap

Bootstrap adalah front-end framework gratis yang dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton untuk mempermudah pengerjaan antarmuka web secara cepat. Bootstrap memiliki keunggulan pada desain responsif yang mampu menyesuaikan tampilan secara otomatis di berbagai perangkat, baik ponsel maupun desktop. Pemasangannya bisa dilakukan dengan mengunduh file secara lokal atau memanggil CDN (Content Delivery Network) melalui koneksi internet.

5.1.1 Pemasangan Bootstrap

Bootstrap merupakan produk yang mengusung konsep open source sehingga untuk pemasangannya dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Unduh di http://getbootstrap.com, selanjutnya pasang pada project web kalian seperti memanggil External Style Sheet pada CSS.

b. Memanggil Bootstrap CDN (Content Delivery Network), sehingga kita tidak perlu mengunduh dan memasangnya pada laman website, hanya memanggil source dari Bootstrap. Cara ini membutuhkan koneksi internet untuk menghasilkan perubahan tampilan CSS.

MODUL-5 > baru.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Latihan Modul 5 - Bootstrap</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-9ndCyUaIbzAi2FU
</head>
<body>

    <div class="container mt-5">
        <h1 class="text-center fw-bold">Selamat Datang di Modul 5</h1>
        <p class="text-secondary">Bootstrap membantu pengembangan antarmuka web menjadi lebih cepat dan mudah.</p>

        <button class="btn btn-primary">Tombol Bootstrap</button>
    </div>

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js" integrity="sha256-2Pmvv0kuTBOenSvLm6bvfBSSHrUJ+3A7x6P5Ebd07/g=" crossorigin="

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-geWF76RCwLtnZ8qwWowPQNguL3

</body>
</html>
```

5.2. Bootstrap Container

Bootstrap container adalah elemen paling dasar yang dibutuhkan dalam layouting menggunakan Bootstrap Grid. Container berbentuk class CSS yang sisipkan pada elemen HTML . Pada gambar 5-1 terdapat dua class container pada Bootstrap yang dapat dipilih yaitu:

a. Class .container menyediakan container yang responsive dengan lebar yang tetap.

b. Class .container-fluid menyediakan container dengan lebar yang penuh mencakup seluruh area pandang.

Contoh:

Source Code:

```
MODUL-5 > BootstrapContainer.html > html > head > style
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Container Comparison - Arvan Murbiyanto</title>
7      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
8
9      <style>
10
11         .demo-box {
12             background-color: #e0e0e0;
13             height: 120px;
14             display: flex;
15             align-items: center;
16             justify-content: center;
17             border: 1px solid #ccc;
18             font-weight: 500;
19             color: #000;
20             margin-bottom: 10px;
21         }
22         .frame-container {
23             border: 1px solid #eee;
24             padding: 15px;
25             background-color: #fff;
26         }
27         .label-text {
28             font-size: 0.9rem;
29             margin-bottom: 15px;
30         }
31     </style>     Pin selection to current chat prompt (Ctrl+Alt+X) | Don't show this again (Alt+/)
32 </head>
33 <body>
34
35 <div class="container mt-5">
36     <div class="row">
37         <div class="col-6">
38             <div class="frame-container">
39                 <div class="container">
40                     <div class="demo-box">.container</div>
41                 </div>
42             </div>
43         </div>
44
45         <div class="col-6">
46             <div class="frame-container">
47                 <div class="container-fluid">
48                     <div class="demo-box">.container-fluid</div>
49                 </div>
50             </div>
51         </div>
52     </div>
53
54 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
55 </body>
56 </html>
```

Output:

Screenshot Hasil:

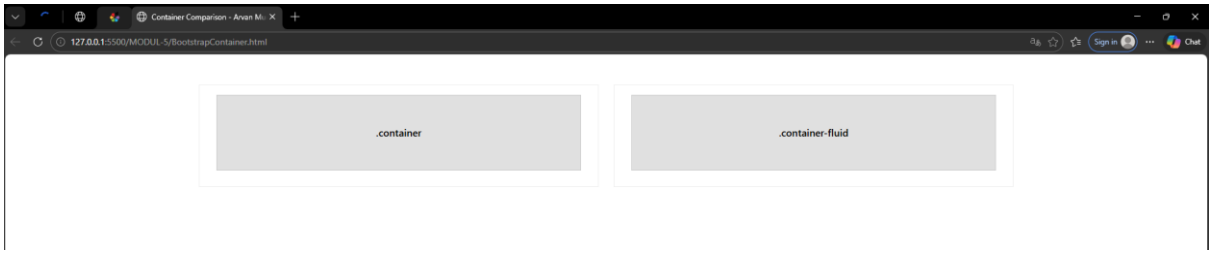

Keterangan:

Berdasarkan hasil eksekusi kode di atas, perbedaan visual antara kedua jenis kontainer terlihat sangat jelas pada lebar area kerja yang disediakan. Penggunaan *class* .container menghasilkan tata letak yang lebih terpusat dengan *margin* otomatis di sisi kanan dan kiri, yang sangat ideal untuk menjaga fokus konten pada layar lebar. Sebaliknya, *class* .container-fluid memaksimalkan penggunaan ruang dengan membentangkan konten ke seluruh lebar horizontal peramban. Kedua elemen ini merupakan pondasi utama dalam *layouting* karena berfungsi sebagai pembungkus wajib sebelum mendeklarasikan sistem *grid* atau baris (*rows*).

5.3. Bootstrap Grid

Sistem grid pada Bootstrap menggunakan rangkaian container, rows dan column untuk tata letak dan keselarasan elemen atau konten. Dibangun dengan flexbox dan sangat responsif terhadap perangkat yang digunakan untuk menampilkan laman web. Struktur dasar grid pada Bootstrap.

Pertama diawali dengan . Kemudian buat sebuah baris sebelum mendeklarasikan sebuah kolom dengan menggunakan . Terakhir buat elemen div dengan mendefinisikan class “col-*-#”. Tanda * dan # mewakili jenis dan ukuran *column* yang akan digunakan, *value* yang dapat didefinisikan dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 5-1. Sistem grid Bootstrap

	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-
# per columns	12				
Nestable	Yes				
Column Ordering	Yes				

Contoh:

Source Code:

```
MODUL-5 > PenerapanGrid.html > html > body > div.container.mt-5 > div.row.g-0
2   <html lang="id">
3   <head>
9       <style>
10          .grid-demo-box {
16              font-size: 0.9rem;
17          }
18      </style>
19  </head>
20  <body>
21
22  <div class="container mt-5">
23      <div class="row g-0">     Pin selection to current chat prompt (Ctrl+Alt+X) | Don't show this again (Alt+/)
24          <div class="col-12 col-md-8">
25              <div class="grid-demo-box">.col-12 .col-md-8</div>
26          </div>
27          <div class="col-6 col-md-4">
28              <div class="grid-demo-box">.col-6 .col-md-4</div>
29          </div>
30      </div>
31
32      <div class="row g-0">
33          <div class="col-6 col-md-4">
34              <div class="grid-demo-box">.col-6 .col-md-4</div>
35          </div>
36          <div class="col-6 col-md-4">
37              <div class="grid-demo-box">.col-6 .col-md-4</div>
38          </div>
39          <div class="col-6 col-md-4">
40              <div class="grid-demo-box">.col-6 .col-md-4</div>
41          </div>
42      </div>
43
44      <div class="row g-0">
45          <div class="col-6">
46              <div class="grid-demo-box">.col-6</div>
47          </div>
48          <div class="col-6">
49              <div class="grid-demo-box">.col-6</div>
50          </div>
51      </div>
52
53  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
54  </body>
55  </html>
```

SS:

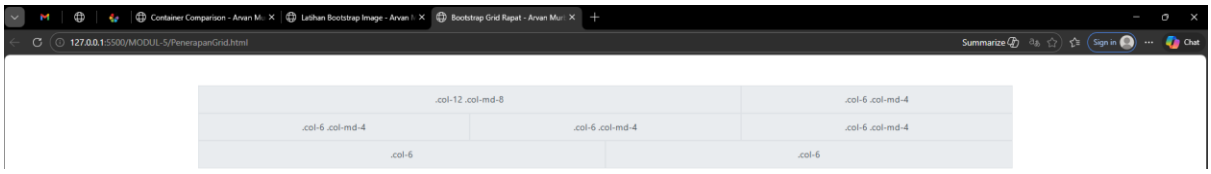

Keterangan:

Implementasi sistem *grid* pada program ini menggunakan hierarki struktur Bootstrap yang terdiri dari elemen .container sebagai pembungkus utama, diikuti oleh .row untuk mendefinisikan baris, dan elemen dengan *class* .col-*-# untuk menentukan lebar kolom secara responsif. Penggunaan sistem grid ini berbasis pada total 12 unit kolom, di mana kombinasi *class* seperti .col-md-8 dan .col-md-4 memungkinkan tata letak berubah secara dinamis sesuai dengan *breakpoint* perangkat yang digunakan. Dengan menerapkan teknik ini, elemen visual dapat diatur sedemikian rupa agar tetap selaras dan proporsional, baik saat

diakses melalui perangkat layar lebar (desktop) maupun layar kecil (ponsel), sesuai dengan prinsip desain responsif yang diusung oleh *framework* Bootstrap.

5.4. Text Stlye

Bootstrap menyediakan banyak class untuk mengatur style sebuah teks elemen HTML. Beberapa contohnya antara lain:

Tabel 6-2. Text style

Class	Keterangan
.text-left	Mengatur teks menjadi rata kiri dalam sebuah elemen.
.text-center	Mengatur teks menjadi rata tengah dalam sebuah elemen.
.text-right	Mengatur teks menjadi rata kanan dalam sebuah elemen.
.text-lowercase	Mengatur seluruh teks pada elemen menjadi huruf kecil
.text-uppercase	Mengatur seluruh teks pada elemen menjadi huruf besar
.text-capitalize	Menjadikan huruf pertama besar untuk setiap kata pad sebuah elemen.
.fw-bold	Mengatur ketebalan huruf menjadi *bold*
.fw-light	Mengatur ketebalah huruf menjadi *light*
.fw-normal	Mengatur ketebalan huruf menjadi normal
.fst-italic	Mengatur gaya teks menjadi miring
.h1 s.d .h6	Mengatur seluruh teks pada sebuah elemen sehingga memiliki tampilan selayaknya tag elemen H1 s.d H6 pada HTML.

Contoh
Source Code:

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan Text Style - Arvan Murbiyanto</title>
    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>
  <body>
    <div class="container mt-5">     Pin selection to current chat prompt (Ctrl+Alt+X) | Don't show this again (Alt+/)
      <h2 class="text-center mb-4">Implementasi Bootstrap Text Style</h2>
      <hr />

      <p class="text-start">Teks ini rata kiri (Default).</p>
      <p class="text-center">Teks ini rata tengah menggunakan .text-center.</p>
      <p class="text-end">
        Teks ini rata kanan menggunakan .text-end (pengganti .text-right).
      </p>

      <hr />

      <p class="text-lowercase">TEKS INI JADI HURUF KECIL SEMUA.</p>
      <p class="text-uppercase">teks ini jadi huruf besar semua.</p>
      <p class="text-capitalize">huruf pertama setiap kata jadi besar.</p>

      <hr />

      <p class="fw-bold">Teks ini dicetak tebal (Bold).</p>
      <p class="fw-normal">Teks ini memiliki ketebalan normal.</p>
      <p class="fw-light">Teks ini memiliki tampilan tipis (Light).</p>
      <p class="fst-italic">Teks ini dicetak miring (Italic).</p>

      <hr />

      <p class="h1">Tampilan Paragraf Layaknya H1</p>
      <p class="h6">Tampilan Paragraf Layaknya H6</p>
    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

Hasil:

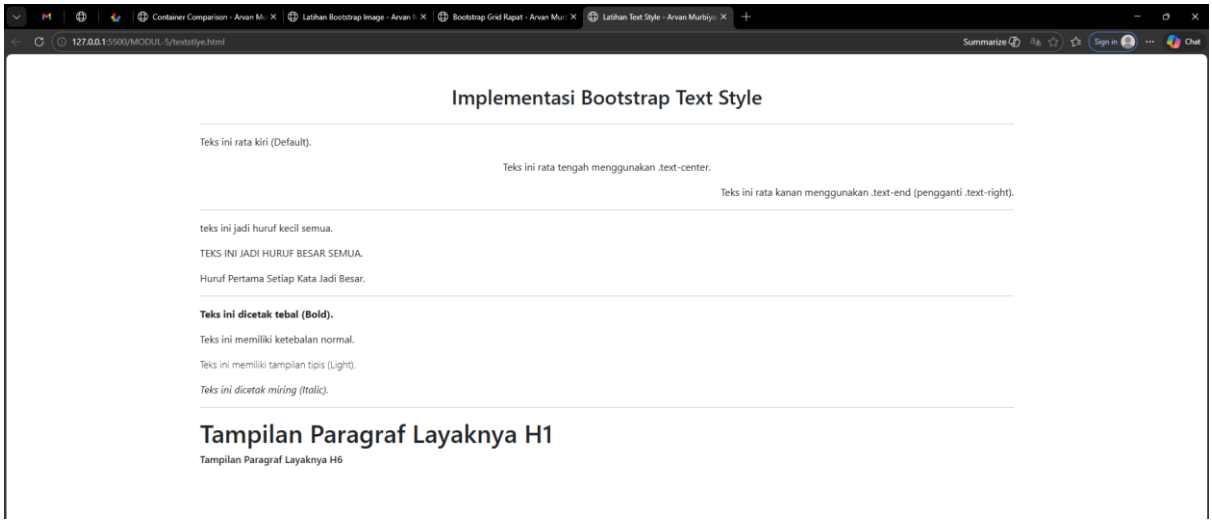

Keterangan:

Implementasi *Text Style* pada Bootstrap dilakukan dengan menerapkan *utility classes* spesifik untuk memodifikasi karakteristik visual elemen teks secara instan. Berdasarkan materi Modul 5, pengembang dapat mengatur perataan teks menggunakan *class* seperti .text-center untuk rata tengah, serta melakukan transformasi huruf melalui .text-uppercase atau .text-lowercase. Selain itu, Bootstrap menyediakan kelas untuk mengatur bobot tipografi seperti .fw-bold untuk teks tebal dan .fst-italic untuk gaya miring, serta kelas .h1 hingga .h6 yang memungkinkan elemen paragraf biasa memiliki tampilan visual layaknya elemen *heading* HTML. Penggunaan kelas-kelas ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi tipografi pada seluruh antarmuka web tanpa memerlukan penulisan aturan CSS eksternal yang kompleks

5.5. Bootstrap Table, Image & Button

1) Bootstrap table

Tabel pada Bootstrap dipanggil dengan class .table secara default, namun ada beberapa class tambahan yang dapat didefinisikan pada elemen tabel yang lain berikut dapat dilihat pada Tabel 5.3:

Class	Keterangan
.table-dark	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang gelap
.thead-light	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang cerah
.thead-dark	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang gelap
.table-striped	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang setiap row yang berbeda
.table-bordered	Membuat tampilan tabel sederhana dengan border tipis
.table-hover	Membuat tampilan tabel yang akan berubah warna latar belakang row saat didekati kursor.
.table-sm	Membuat tampilan tabel sederhana yang dengan ukuran *padding* yang minim

Contoh Source Code:

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Tabel Bootstrap - Arvan Murbiyanto</title>
    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>
  <body>
    <div class="container mt-5">
      <table class="table table-hover">
        <thead>
          <tr>
            <th scope="col">#</th>
            <th scope="col">Nama Lengkap</th>
            <th scope="col">Asal Kota</th>
            <th scope="col">Umur</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <th scope="row">1</th>
            <td>Akmal</td>
            <td>brazil</td>
            <td>22 th</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">2</th>
            <td>Fahmi</td>
            <td>Purwokerto</td>
            <td>22</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">3</th>
            <td>Awaldi</td>
            <td>cilacap</td>
            <td>27 th</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>

```

```html
      <br /><br />

      <table class="table">
        <thead class="table-dark">
          <tr>
            <th scope="col">#</th>
            <th scope="col">Nama Lengkap</th>
            <th scope="col">Asal Kota</th>
            <th scope="col">Umur</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <th scope="row">1</th>
            <td>Arvan</td>
            <td>Tegal</td>
            <td>22 th</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">2</th>
            <td>Aji</td>
            <td>Purwokerto</td>
            <td>20</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

SS:

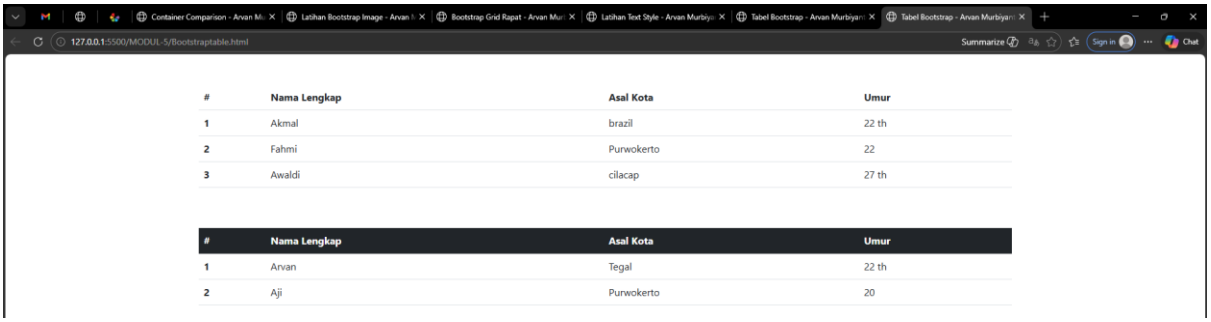

#	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Akmal	brazil	22 th
2	Fahmi	Purwokerto	22
3	Awaldi	cilacap	27 th

#	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Arvan	Tegal	22 th
2	Aji	Purwokerto	20

Keterangan:

Implementasi tabel pada Bootstrap dilakukan dengan menerapkan *class* utama .table yang dikombinasikan dengan *class* tambahan untuk meningkatkan aspek visual dan pengalaman pengguna. Penggunaan *class* .table-hover memberikan efek interaktif berupa perubahan warna latar belakang pada baris tabel saat kursor melintas di atasnya. Selain itu, penerapan *class* .table-dark pada elemen <thead> memberikan kontras warna yang tegas antara bagian judul kolom dengan isi data, sehingga mempermudah pembacaan informasi secara terstruktur sesuai dengan standar desain

2) Bootstrap Image

Source Code:

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan Bootstrap Image - Arvan Murbiyanto</title>
    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
    />
    <style>
      /* CSS tambahan agar visualisasi lebih rapi saat latihan */
      .demo-box {
        border: 2px dashed #ddd;
        padding: 15px;
        background-color: #f8f9fa;
      }
      .img-label {
        font-size: 0.9rem;
        color: #6c757d;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container mt-5 mb-5">
      <h3 class="text-center fw-bold mb-4">
        Implementasi Bootstrap Image Classes
      </h3>
      <hr />

      <div class="row">
        <div class="col-md-6 mb-3">
          <div class="demo-box text-center">
            <p class="img-label fw-bold">1. Class .img-thumbnail</p>
            <p class="img-label">
              Menambahkan border tipis dengan padding di sekeliling gambar,
              memberikan bingkai yang estetis.
            </p>
            <img
              src="tegal.jpeg"
              class="img-thumbnail"
              alt="Tegal"
              style="width: 200px"
            />
          </div>
        </div>

        <div class="col-md-6 mb-3">
          <div class="demo-box text-center">
            <p class="img-label fw-bold">2. Class .img-fluid</p>
            <p class="img-label">
              Membuat gambar menjadi responsif, menyesuaikan lebar berdasarkan
              elemen induknya (container/column).
            </p>
            <img src="foto-arvan-2.jpg" class="img-fluid rounded" alt="Arvan" />
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

SS:

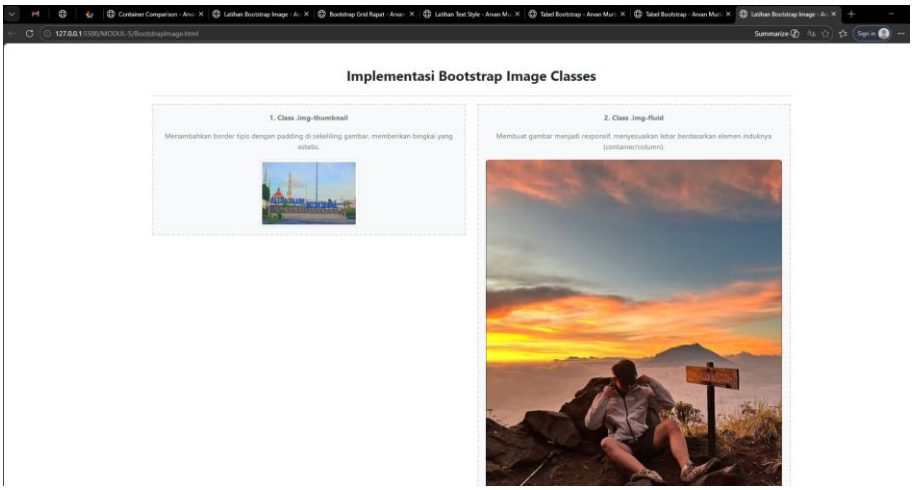

Keterangan:

Pengaturan gambar pada Bootstrap dirancang untuk mendukung fleksibilitas visual dan responsivitas di berbagai perangkat melalui *class* utilitas spesifik. Penggunaan .img-thumbnail memberikan sentuhan estetika berupa *border* tipis agar elemen memiliki batas visual yang rapi, sementara .img-fluid memastikan gambar bersifat responsif dengan menyesuaikan lebar secara otomatis sesuai elemen induknya. Hal ini sangat krusial dalam desain web modern untuk mencegah terjadinya *overflow*, sehingga konten tetap proporsional saat diakses melalui perangkat seluler.

3) **Bootstrap Button**

Source Code:

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan Bootstrap Button - Arvan Murbiyanto</title>
    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"     Pin selection to current chat prom
      rel="stylesheet"
    />
  </head>
  <body>
    <div class="container mt-5 mb-5">
      <h3 class="fw-bold mb-4">Implementasi Bootstrap Button</h3>
      <hr />

      <h5 class="mb-3">Variasi Warna (Contextual Classes):</h5>
      <div class="d-flex flex-wrap gap-2 mb-4">
        <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
        <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
        <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
        <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
        <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
        <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
        <button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
        <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
        <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
      </div>

      <h5 class="mb-3">Variasi Ukuran (Sizing):</h5>
      <div class="mb-4">
        <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">
          Large Button (.btn-lg)
        </button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Normal Button</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">
          Small Button (.btn-sm)
        </button>
      </div>

      <h5 class="mb-3">Full Width Button:</h5>
      <div class="d-grid gap-2">
        <button class="btn btn-success" type="button">
          Button Full Width (d-grid)
        </button>
      </div>
    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

SS:

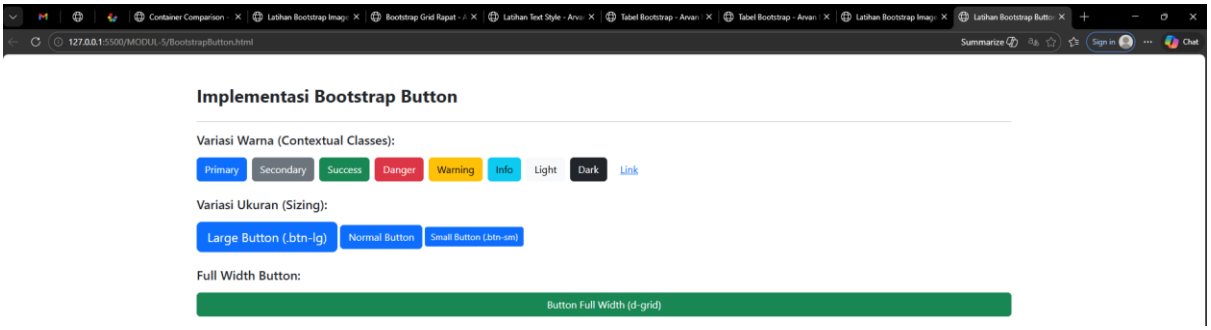

Keterangan:

Penerapan komponen tombol pada Bootstrap dilakukan melalui penggunaan *class* dasar .btn yang dikombinasikan dengan *class* utilitas warna dan ukuran untuk menentukan konteks aksi secara visual. Penggunaan *class* seperti .btn-primary atau .btn-danger memberikan identitas warna yang spesifik pada tombol, sementara *class* .btn-lg dan .btn-sm memungkinkan pengaturan dimensi tombol agar sesuai dengan kebutuhan tata letak antarmuka. Selain itu, penggunaan utilitas .d-grid pada elemen pembungkus dapat menciptakan tombol dengan lebar penuh yang sangat efektif untuk meningkatkan aspek kemudahan klik (*usability*) pada perangkat seluler.

5.6. Bootstrap Form

Bootstrap menyediakan perubahan elemen form pada HTML baik pada segi tata letak tampilan atau tampilan antarmuka elemen-elemen dalam form. Class .form-control digunakan untuk sebagian besar elemen input dalam tag <form> untuk memberikan styling yang konsisten. Ada beberapa cara untuk mengatur tata letak tampilan form di Bootstrap:

1. Vertical Form (Default): Ini merupakan tampilan default saat tag form tidak didefinisikan class khusus. Setiap elemen form akan ditampilkan secara vertikal.
2. Inline Form: Untuk membuat form inline di Bootstrap, Anda dapat menggunakan utility classes tertentu pada container form. Ini akan membuat elemen-elemen form berada dalam satu baris.
3. Horizontal Form: Untuk membuat form horizontal di Bootstrap, Anda dapat menggunakan sistem grid Bootstrap. Gunakan class .row pada container dan .col-* untuk mengatur lebar kolom label dan input.

Source Code:

MODUL 5 > Bootstrap-form.html > html > body > div.container.mt-5 > div.row.justify-content-center > div.col-md-6.border.p-4.shadow-sm.ro

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan Bootstrap Form - Arvan Murbiyanto</title>
    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>
  <body>
    <div class="container mt-5">
      <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-6 border p-4 shadow-sm rounded">
          <h3 class="text-center mb-4">Formulir Data Diri</h3>
          <hr />

          <form>
            <div class="mb-3">
              <label for="nama" class="form-label">Nama Lengkap</label>
              <input
                type="text"
                class="form-control"
                id="nama"
                placeholder="Masukkan nama Anda"
              />
            </div>

            <div class="mb-3">
              <label for="email" class="form-label">Alamat Email</label>
              <input
                type="email"
                class="form-control"
                id="email"
                placeholder="name@example.com"
              />
            </div>

            <div class="mb-3">
              <label for="prodi" class="form-label">Program Studi</label>
              <select class="form-select" id="prodi">
                <option selected>Pilih Program Studi</option>
                <option value="S1-IF">S1 Informatika</option>
                <option value="S1-SI">S1 Sistem Informasi</option>
                <option value="S1-TE">S1 Teknik Elektro</option>
              </select>
            </div>

            <div class="mb-3">
              <label for="pesan" class="form-label">Pesan/Catatan</label>
              <textarea class="form-control" id="pesan" rows="3"></textarea>
            </div>

            <div class="mb-3 form-check">
              <input type="checkbox" class="form-check-input" id="setuju" />
              <label class="form-check-label" for="setuju"
                >Saya setuju dengan syarat dan ketentuan</label
              >
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
              Kirim Data
            </button>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

SS:

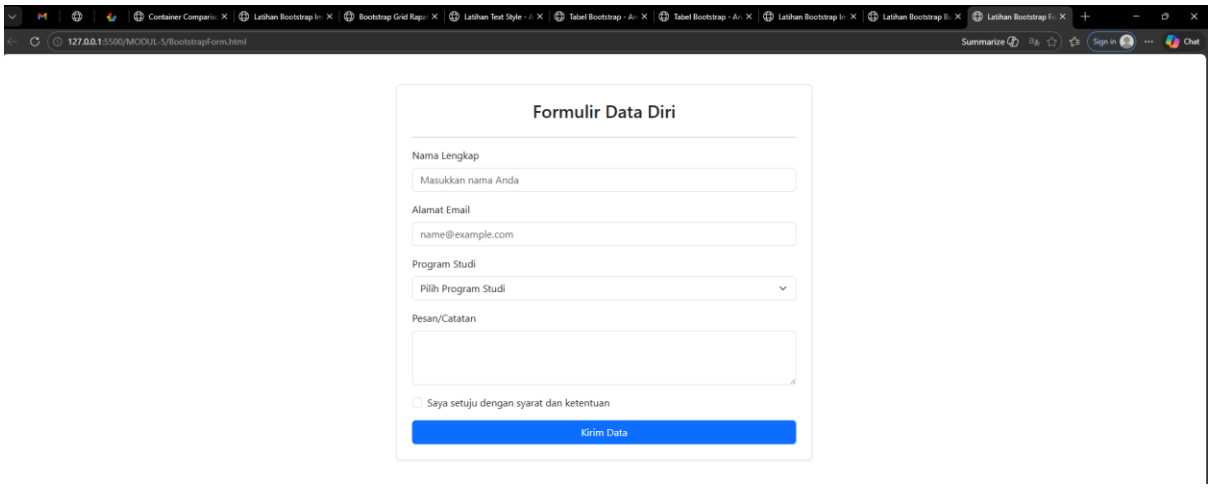

Keterangan:

Penyusunan formulir pada Bootstrap dilakukan dengan memanfaatkan *class* .form-control untuk memberikan gaya visual yang konsisten pada elemen *input* dan *textarea*, serta .form-label untuk mengatur tata letak label di atas kolom pengisian. Penggunaan *class* .mb-3 (margin-bottom) berfungsi untuk memberikan jarak yang proporsional antar elemen formulir, sehingga tampilan terlihat rapi dan mudah dibaca oleh pengguna. Selain itu, integrasi komponen pendukung seperti .form-select untuk menu pilihan dan .btn untuk tombol aksi memungkinkan pembuatan antarmuka pengumpulan data yang profesional dan responsif secara instan sesuai