

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 6

JAVASCRIPT & JQUERY



Disusun oleh:

MUHAMAD IHSAN

2311102077

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2026/2027

LINK GIT: <https://github.com/shanziee/praktikum-web.git>

DASAR TEORI

JAVASCRIPT & JQUERY

1.1 Pengenalan Javascript

Javascript merupakan bahasa pemrograman scripting yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Javascript memungkinkan manipulasi konten HTML sehingga halaman yang awalnya statis menjadi dinamis

1. Variabel Javascript

```
var nama = "Budi";  
  
var umur = 20;  
  
var isMahasiswa = true;
```

Deskripsi:

Kode di atas menunjukkan penggunaan variabel dalam Javascript dengan berbagai tipe data seperti string, number, dan boolean. Variabel digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara yang nilainya dapat berubah selama program berjalan. Javascript bersifat dinamis sehingga tipe data dalam variabel dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan program.

2. Array

```
var data = ["satu", 2, true];  
  
document.write(data[0] + "<br>");  
  
document.write(data[1] + "<br>");  
  
document.write(data[2]);
```

Deskripsi:

Array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Pada contoh di atas, array berisi beberapa tipe data berbeda yaitu string, number, dan boolean. Elemen array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Javascript memungkinkan array memiliki isi yang beragam sehingga lebih fleksibel dibanding bahasa lain.

3. Pengendalian Struktur

```
var pendidikan = "S1";  
var gelar;  
  
if (pendidikan === "S1") {  
    gelar = "Sarjana";  
} else if (pendidikan === "S2") {  
    gelar = "Master";  
} else {
```

```
        gelar = "Tidak diketahui";
    }

    document.write(gelar);
```

Deskripsi:

Kode ini menggunakan struktur percabangan if-else untuk menentukan nilai variabel berdasarkan kondisi tertentu. Operator `===` digunakan untuk membandingkan nilai sekaligus tipe data agar hasil lebih akurat. Jika kondisi terpenuhi, maka blok kode tertentu akan dijalankan. Percabangan ini sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam program.

1.2 Object Orientation pada Javascript

1) Pembuatan Object pada Javascript

```
var mobil = {
    warna: "merah",
    merk: "Toyota",
    tahun: 2022
};

document.write(mobil.warna);
```

Deskripsi:

Object dalam JavaScript digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key-value. Pada contoh ini, objek mobil memiliki properti warna, merk, dan tahun. Nilai properti dapat diakses menggunakan notasi titik (.). Object sangat penting dalam pemrograman karena dapat merepresentasikan data kompleks secara terstruktur.

2) Akses Nilai Property

```
var mobil = {
    "warna-badan": "merah"
};

document.write(mobil["warna-badan"]);
```

Deskripsi:

Kode ini menunjukkan cara mengakses properti objek menggunakan kurung siku []. Cara ini digunakan jika nama properti mengandung karakter khusus seperti tanda minus. Nilai properti tetap dapat diambil dengan memasukkan nama properti dalam bentuk string. Ini memberikan fleksibilitas dalam penamaan properti objek.

1.3 Function pada Javascript

1) Pembuatan Fungsi pada Javascript

```
.function tambah(a, b) {
    return a + b;
}
```

Deskripsi:

Fungsi digunakan untuk mengelompokkan kode agar dapat digunakan kembali. Pada contoh ini, fungsi tambah menerima dua parameter dan mengembalikan hasil penjumlahan. Dengan fungsi, program menjadi lebih rapi, modular, dan mudah dipelihara.

2) Pemanggilan Fungsi

```
var tambah = function(a, b) {  
    return a + b;  
};  
  
document.write(tambah(4, 6));
```

Deskripsi:

Function expression adalah cara lain mendefinisikan fungsi dengan menyimpannya ke dalam variabel. Fungsi ini bersifat anonim (tanpa nama) dan hanya bisa dipanggil melalui variabel tersebut. Teknik ini sering digunakan dalam pemrograman modern karena lebih fleksibel.

1.3 Pengenalan jQuery

1) Instalasi Lokal

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>  
    <script>  
        $(document).ready(function() {  
            document.write("Hello World jQuery");  
        });  
    </script>  
</head>  
<body>  
</body>  
</html>
```

Deskripsi:

Kode ini menunjukkan penggunaan jQuery dengan CDN. Fungsi `$(document).ready()` memastikan bahwa kode dijalankan setelah seluruh halaman dimuat. jQuery mempermudah manipulasi HTML dibandingkan JavaScript biasa, sehingga lebih efisien dan ringkas.

1.4 Kegunaan Lanjutan jQuery

1) Efek Hide/Show

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>  
    <script>  
        $(document).ready(function() {  
            $("#hide").click(function() {  
                $("p").hide();  
            });  
            $("#show").click(function() {  
                $("p").show();  
            });  
        });  
    </script>  
</head>  
<body>  
  
<p>Ini adalah paragraf</p>
```

```
<button id="hide">Hide</button>
<button id="show">Show</button>

</body>
</html>
```

Deskripsi:

Kode ini menggunakan jQuery untuk menyembunyikan dan menampilkan elemen HTML. Ketika tombol dengan id hide diklik, semua elemen <p> akan disembunyikan menggunakan fungsi .hide(). Sebaliknya, tombol show akan menampilkan kembali elemen tersebut dengan .show(). Ini menunjukkan bagaimana jQuery mempermudah manipulasi elemen secara interaktif.

2) Efek Animasi

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("button").click(function() {
        $("div").animate({
          height: 'toggle'
        });
      });
    });
  </script>
</head>
<body>

  <button>Start Animation</button>
  <div style="background:blue; height:100px; width:100px;"></div>

</body>
</html>
```

Deskripsi:

Kode ini menampilkan animasi menggunakan jQuery dengan fungsi .animate(). Saat tombol diklik, tinggi elemen <div> akan berubah (toggle), sehingga terlihat seperti efek buka-tutup. Animasi ini meningkatkan pengalaman pengguna karena membuat tampilan web lebih hidup dan interaktif.

UNGUIDED

- 1) Buat 1 halaman Website ramadan dan tambahkan button atau semacam nya ketika di klik akan menampilkan modal "selamat anda mendapatkan THR" buat se interaktif itu dan se bagus mungkin.

Source code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sambut Ramadan - Berkah THR</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600;700
&display=swap" rel="stylesheet">

  <style>
    /* Definisi Variabel Warna agar mudah diubah */
    :root {
      --bg-color: #f8f9fa; /* Abu-abu sangat muda/hampir putih */
      --card-color: #ffffff; /* Putih bersih */
      --primary-yellow: #ffc107; /* Kuning Bootstrap (Warning) - Cerah */
      --dark-gold: #b59410; /* Emas agak tua untuk teks agar terbaca */
      --text-dark: #333333;
    }

    body {
      font-family: 'Poppins', sans-serif;
      background-color: var(--bg-color);
      color: var(--text-dark);
      min-height: 100vh;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      overflow-x: hidden;
      margin: 0;
    }

    /* Container Utama */
    .ramadan-container {
      text-align: center;
      padding: 3.5rem 2rem;
      background-color: var(--card-color);
      border-radius: 25px;
      /* Border kuning tipis */
      border: 2px solid rgba(255, 193, 7, 0.2);
      /* Shadow lembut */
      box-shadow: 0 15px 40px rgba(0, 0, 0, 0.05);
      max-width: 600px;
    }
```

```

        width: 90%;
        animation: fadeInUp 1s ease-out;
    }

    .moon-icon {
        font-size: 4.5rem;
        margin-bottom: 15px;
        color: var(--primary-yellow);
        /* Efek glow kuning samar */
        filter: drop-shadow(0 0 10px rgba(255, 193, 7, 0.4));
    }

    .title-ramadan {
        color: var(--dark-gold); /* Menggunakan emas tua agar kontras di BG putih
*/
        font-weight: 700;
        font-size: 2.5rem;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .sub-text {
        color: #6c757d; /* Abu-abu teks standar */
        font-weight: 300;
        margin-bottom: 30px;
    }

    /* Tombol THR Sempel Putih Kuning */
    .btn-thr {
        background-color: var(--primary-yellow);
        color: #000; /* Teks hitam agar jelas */
        font-weight: 600;
        padding: 12px 35px;
        border: none;
        border-radius: 50px;
        font-size: 1.1rem;
        transition: all 0.3s ease;
        box-shadow: 0 4px 15px rgba(255, 193, 7, 0.3);
        animation: pulse-yellow 2s infinite;
    }

    .btn-thr:hover {
        background-color: #e0a800; /* Kuning sedikit gelap saat hover */
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 6px 20px rgba(255, 193, 7, 0.5);
        color: #000;
    }

    /* Styling Modal */
    .modal-content {
        background-color: #ffffff;
        border-radius: 20px;
        border: none;
        overflow: hidden;
    }

```



```
.modal-header {
  background-color: var(--primary-yellow);
  color: #000;
  border-bottom: none;
  padding: 1.5rem;
}

.modal-title {
  font-weight: 700;
}

/* Mengubah warna tombol close modal */
.btn-close {
  filter: none; /* Reset filter jika ada */
}

.modal-body {
  padding: 3rem 2rem;
  text-align: center;
}

.congrats-text {
  font-size: 1.3rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-dark);
}

.thr-amount {
  font-size: 2.8rem;
  color: #28a745; /* Hijau sukses tetap dipakai untuk uang */
  font-weight: 700;
  margin: 15px 0;
  background: #e9f7ef;
  padding: 10px;
  border-radius: 10px;
  display: inline-block;
}

.modal-footer {
  border-top: none;
  justify-content: center;
  padding-bottom: 2rem;
}

.btn-close-modal {
  background-color: var(--bg-color);
  color: var(--text-dark);
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 50px;
  padding: 8px 25px;
}

.btn-close-modal:hover {
  background-color: #eee;
}
```

```

/* Animasi */
@keyframes fadeInUp {
  from { opacity: 0; transform: translateY(30px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

@keyframes pulse-yellow {
  0% { box-shadow: 0 0 0 rgba(255, 193, 7, 0.6); }
  70% { box-shadow: 0 0 15px rgba(255, 193, 7, 0); }
  100% { box-shadow: 0 0 0 rgba(255, 193, 7, 0); }
}
</style>
</head>
<body>

  <div class="ramadan-container">
    <div class="moon-icon"> 🌙 </div>
    <h1 class="title-ramadan">Marhaban Ya Ramadan</h1>
    <p class="sub-text">Halaman simpel penyambut bulan suci. Semoga damai
    dan berkah menyertai kita semua.</p>

    <button type="button" class="btn btn-thr" data-bs-toggle="modal" data-bs-
    target="#thrModal" onclick="triggerConfetti()">
      Cek Keberuntungan THR 🎁
    </button>
  </div>

  <div class="modal fade" id="thrModal" tabindex="-1" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Selamat! ✨ </h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
          aria-label="Close"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <p class="congrats-text">Alhamdulillah, Anda mendapatkan
          THR</p>
          <div class="thr-amount">Rp 1.500.000,-</div>
          <p class="text-muted mt-3">Gunakan dengan bijak untuk keperluan
          Lebaran nanti ya.</p>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-close-modal" data-bs-
          dismiss="modal">Tutup</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <script
  src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
  </script>

```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
// Fungsi Confetti yang disesuaikan warnanya (Hanya Kuning, Emas, Putih)
```

```
function triggerConfetti() {
```

```
  setTimeout(() => {
```

```
    var duration = 2.5 * 1000;
```

```
    var animationEnd = Date.now() + duration;
```

```
    // Definisi warna: Kuning cerah, Emas tua, Putih
```

```
    var colors = ['#ffc107', '#b59410', '#ffffff'];
```

```
    (function frame() {
```

```
      var timeLeft = animationEnd - Date.now();
```

```
      if (timeLeft <= 0) {
```

```
        return;
```

```
      }
```

```
      // Menembak dari kiri
```

```
      confetti({
```

```
        particleCount: 3,
```

```
        angle: 60,
```

```
        spread: 55,
```

```
        origin: { x: 0 },
```

```
        colors: colors,
```

```
        zIndex: 1060
```

```
      });
```

```
      // Menembak dari kanan
```

```
      confetti({
```

```
        particleCount: 3,
```

```
        angle: 120,
```

```
        spread: 55,
```

```
        origin: { x: 1 },
```

```
        colors: colors,
```

```
        zIndex: 1060
```

```
      });
```

```
      requestAnimationFrame(frame);
```

```
    }());
```

```
  }, 200);
```


```
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Output :

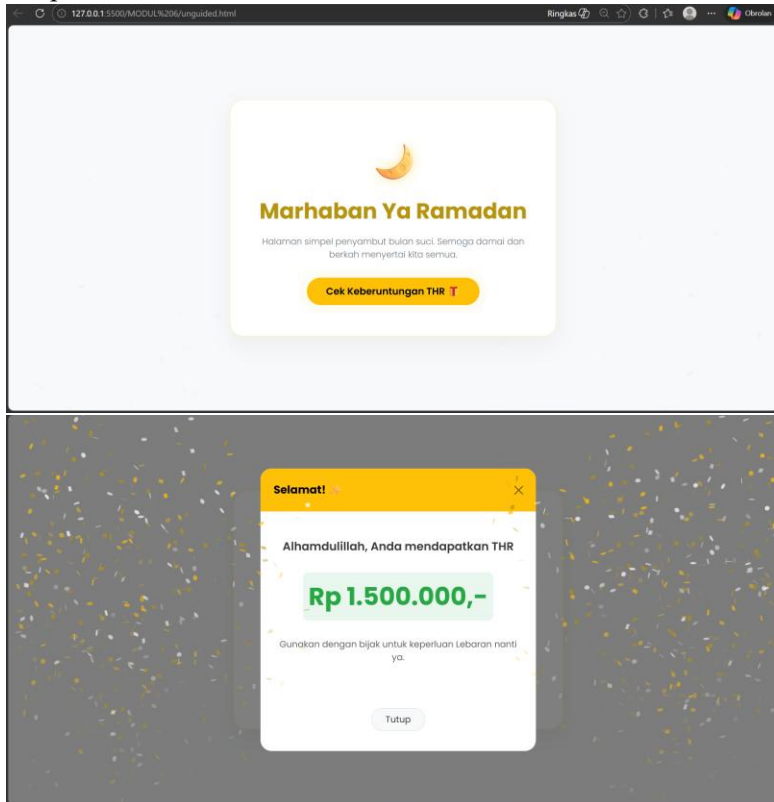

Deskripsi

Kode ini membuat halaman web interaktif bertema Ramadan menggunakan HTML, CSS (Bootstrap), dan JavaScript. Fitur utamanya adalah sebuah tombol yang jika diklik akan memunculkan pop-up berisi kejutan nominal THR, lengkap dengan animasi confetti berjatuhan agar terasa meriah.