

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

PERTEMUAN 16 MARET 2026

MODUL 6 - JavaScript & jQuery



Disusun oleh:

Siti Madina Halim Siregar

2311102243 S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO – UNIVERSITAS TELKOM
MARET 2026

MODUL 5

BOOTSTRAP

6.1. Pengenalan Javascript

6.1.1. Javascript

Javascript, seperti namanya, merupakan bahasa pemrograman scripting. Dan seperti bahasa scripting lainnya, Javascript umumnya digunakan hanya untuk program yang tidak terlalu besar, biasanya hanya beberapa ratus baris. Javascript pada umumnya mengontrol program yang berbasis Java. Jadi memang pada dasarnya Javascript tidak dirancang untuk digunakan dalam aplikasi skala besar.

6.1.2. Prinsip Dasar Javascript

Prinsip dasar yang terdapat pada bahasa pemrograman javascript adalah sebagai berikut.

1. Javascript mendukung paradigma pemrograman imperatif (Javascript dapat menjalankan perintah program baris demi baris, dengan masing-masing baris berisi satu atau lebih perintah), fungsional (struktur dan elemen-elemen dalam program sebagai fungsi matematis yang tidak memiliki keadaan (state) dan data yang dapat berubah (mutable data)), dan orientasi objek (segala sesuatu yang terlibat dalam program dapat disebut sebagai “objek”).
2. Javascript memiliki model pemrograman fungsional yang sangat ekspresif.
Pemrograman berorientasi objek (PBO) pada Javascript memiliki perbedaan dari PBO pada umumnya.
Program kompleks pada Javascript umumnya dipandang sebagai program-program kecil yang saling berinteraksi.

6.2. Sintaks Umum pada Javascript

6.2.1 Tipe data dasar

Seluruh nilai yang ada dalam Javascript selalu memiliki tipe data. Tipe data yang dimiliki oleh Javascript adalah sebagai berikut:

- Number (bilangan)
- String (serangkaian karakter)
- Boolean (benar / salah)
- PEMROGRAMAN WEB
- Object
- Function (fungsi)
- Array
- Date
- RegExp (regular expression)

- Null (tidak berlaku / kosong)
- Undefined (tidak didefinisikan)

6.2.2 Variabel


Variabel dibuat dengan kata kunci var pada Javascript.

```
var a;           // a berisi undefined
var nama = "Budi"; // nama berisi "Budi"
```

Nilai yang ada di dalam variabel dapat diganti dengan mengisi nilai baru, dan bahkan dapat diganti tipe datanya juga.

```
nama = "Anton"; // nama sekarang berisi string "Anton"
nama = 1;       // nama sekarang berisi integer 1
```

Contoh Code & SS Hasil:

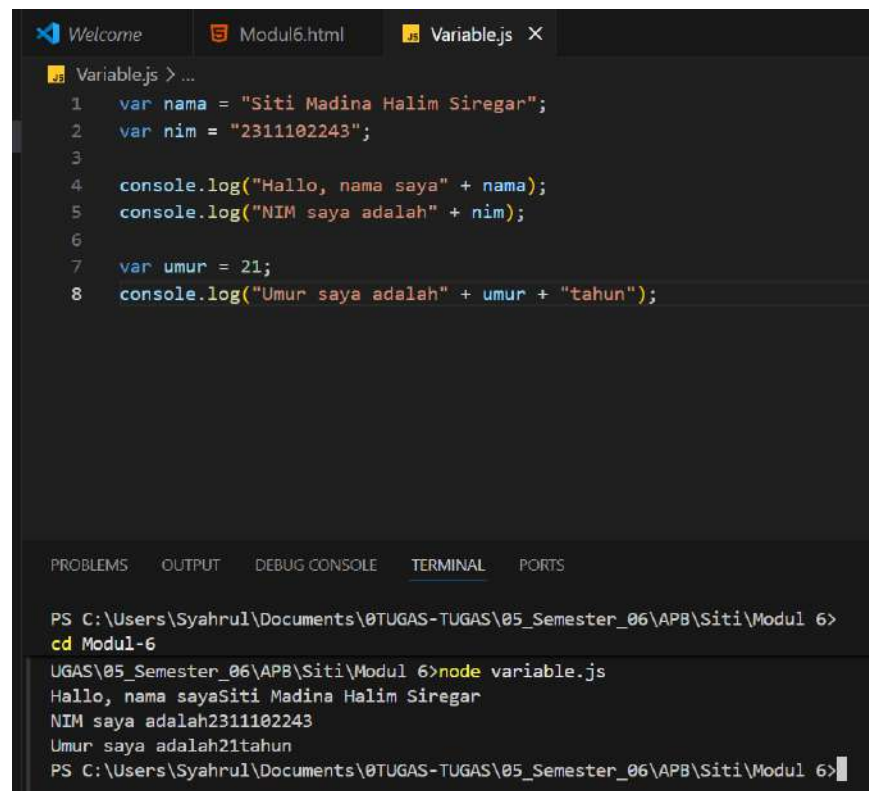

```

1  var nama = "Siti Madina Halim Siregar";
2  var nim = "2311102243";
3
4  console.log("Hallo, nama saya" + nama);
5  console.log("NIM saya adalah" + nim);
6
7  var umur = 21;
8  console.log("Umur saya adalah" + umur + "tahun");

```

```

PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6>
cd Modul-6
UGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6>node variable.js
Hallo, nama sayaSiti Madina Halim Siregar
NIM saya adalah2311102243
Umur saya adalah21tahun
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6>

```

Keterangan:

Variabel dalam JavaScript berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang didefinisikan dengan kata kunci var . Pada kode di atas, variabel nama dan nim digunakan untuk menyimpan tipe data *string* atau rangkaian karakter. Nilai yang tersimpan di dalam variabel tersebut bersifat dinamis, sehingga dapat dipanggil kapan saja menggunakan perintah console.log untuk ditampilkan hasilnya pada terminal . Penggunaan variabel ini mempermudah pengelolaan informasi dalam program sebelum diproses lebih lanjut ke dalam logika yang lebih kompleks.

6.2.3 Array

Array merupakan sebuah tipe data yang digunakan untuk menampung banyak tipe data lainnya. Berbeda dengan tipe data object, array pada Javascript merupakan sebuah tipe khusus. Pembuatan array dalam Javascript dilakukan dengan menggunakan kurung siku ([]):

```
var data = ["satu", 2, true];
```

Selain itu Javascript juga mendukung untuk membuat array di dalam array yang biasa dikenal dengan array dua dimensi seperti contoh dibawah ini.

```
var arr2 = ["satu", "dua", ["tiga", "empat"]];
```


Pengaksesan elemen dalam array dilakukan dengan menggunakan kurung siku. Nilai yang kita berikan dalam kurung siku adalah urutan elemen penulisan array (indeks), yang dimulai dari nilai 0. Jika indeks yang diakses tidak ada, maka kita akan mendapatkan nilai undefined.

```
data[2];    // mengembalikan true  
arr2[0][1]; // mengembalikan "dua"  
data[10];   // mengembalikan undefined
```

Sebagai sebuah objek khusus, array juga memiliki method dan properti. Beberapa method dan properti yang populer misalnya length, pop(), dan push().

```
var data = ["a", "b", "c"];  
// data.length mengembalikan 3  
data.push("d"); // mengembalikan 4 data menjadi ["a", "b", "c", "d"]  
data.pop();    // mengembalikan "d", data menjadi ["a", "b", "c"]
```

Contoh:

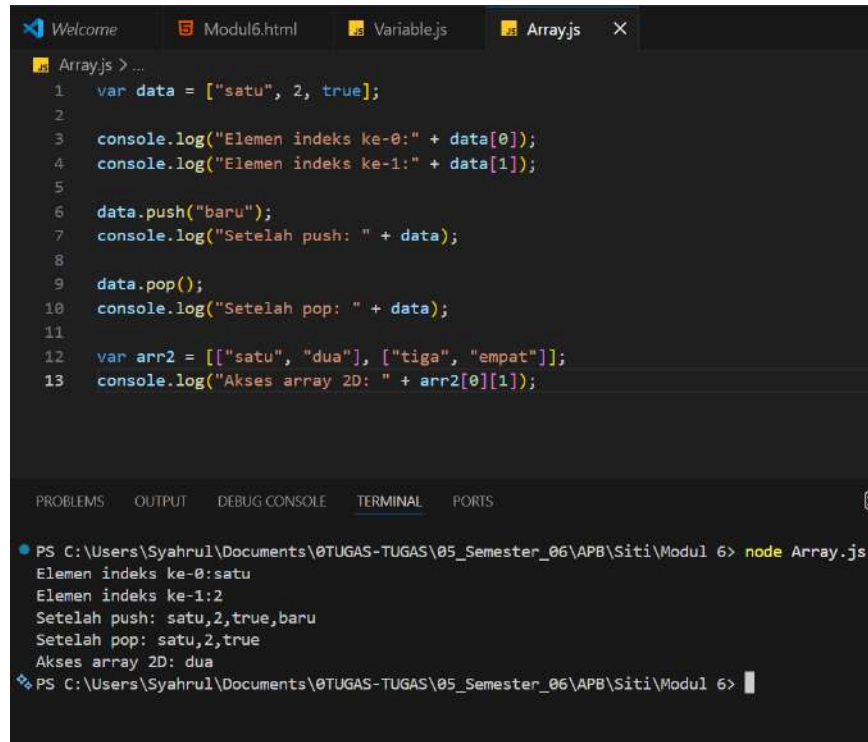

```
1 var data = ["satu", 2, true];
2
3 console.log("Elemen indeks ke-0:" + data[0]);
4 console.log("Elemen indeks ke-1:" + data[1]);
5
6 data.push("baru");
7 console.log("Setelah push: " + data);
8
9 data.pop();
10 console.log("Setelah pop: " + data);
11
12 var arr2 = [["satu", "dua"], ["tiga", "empat"]];
13 console.log("Akses array 2D: " + arr2[0][1]);
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6> node Array.js
Elemen indeks ke-0:satu
Elemen indeks ke-1:2
Setelah push: satu,2,true,baru
Setelah pop: satu,2,true
Akses array 2D: dua
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6>
```

Keterangan:

Array dalam JavaScript didefinisikan sebagai tipe data khusus yang mampu menampung berbagai jenis nilai dalam satu variabel menggunakan notasi kurung siku []. Berdasarkan praktikum Modul 6, setiap elemen dalam *array* diidentifikasi melalui nomor urut atau indeks yang dimulai dari angka nol. Selain mendukung penyimpanan data tunggal, JavaScript juga memungkinkan pembuatan *array* dua dimensi atau *array* di dalam *array* untuk struktur data yang lebih kompleks. Pengelolaan data pada *array* dapat dilakukan secara dinamis menggunakan *method* bawaan seperti `.push()` untuk menambah elemen dan `.pop()` untuk menghapus elemen terakhir .

6.2.4 Pengendalian struktur

Javascript memiliki perintah-perintah pengendalian struktur (control stucture) yang sama dengan bahasa dalam keluarga C. Perintah `if` dan `else` digunakan untuk percabangan, sementara perintah `for`, `for-in`, `while`, dan `do-while` digunakan untuk perulangan. Percabangan pada Javascript bisa dikatakan sama persis dengan C atau Java:

```

var gelar;
var pendidikan = "S2";
if (pendidikan === "S1") {
    gelar = "Sarjana";
} else if (pendidikan === "S2") {
    gelar = "Master";
} else if (pendidikan === "S3") {
    gelar = "Doktor";
} else {
    gelar = "Tidak Diketahui";
}
gelar; // gelar berisi "Master"

```

Sama seperti if, perulangan do, do-while, dan for memiliki cara pemakaian yang dapat dikatakan sama persis dengan C atau Java:

```

while (true) {
    // tak pernah berhenti
} var input; do {
    input = get_input();
} while (inputIsValid(input)) for
(var i = 0; i < 5; i++) {
    // berulang sebanyak 5 kali }

```

Contoh:

The screenshot shows a code editor with the following JavaScript code in a file named `struktur.js`:

```

1 var nilai = 0;
2
3 if (nilai >= 75) {
4     console.log("Status: Lulus");
5 } else {
6     console.log("Status: Tidak Lulus");
7 }
8
9
10 console.log("Menghitung 1 sampai 3:");
11 for (var i = 1; i <= 3; i++) {
12     console.log("Angka: " + i);
13 }

```

Below the code editor, the terminal output is shown:

```

PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6> node struktur.js
Status: Lulus
Menghitung 1 sampai 3:
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6>

```

Keterangan:

Pengendalian struktur dalam JavaScript digunakan untuk mengatur jalannya perintah program berdasarkan kondisi tertentu atau melakukan tugas secara berulang. Berdasarkan praktikum Modul 6, perintah if dan else berfungsi untuk percabangan logika, sedangkan perintah for digunakan untuk eksekusi kode berulang dengan jumlah yang telah ditentukan. Implementasi struktur ini sangat krusial dalam pemrograman

untuk menangani pengambilan keputusan otomatis dan pengolahan data dalam jumlah besar secara efisien.

6.3. Object Orientation pada Javascript

Objek dalam Javascript didefinisikan sebagai mutable properties collection, yang artinya adalah sekumpulan properti (ciri khas) yang dapat berubah nilainya. Karena nilai-nilai selain tipe data dasar merupakan objek, maka pada Javascript sebuah Array adalah objek. Fungsi adalah objek dan Regular expression juga merupakan objek.

6.3.1. Pembuatan Object pada Javascript

Notasi pembuatan objek pada Javascript sangat sederhana, yaitu sepasang kurung kurawal yang membungkus properti. Notasi pembuatan objek ini dikenal dengan nama object literal. Object literal dapat digunakan kapanpun pada ekspresi Javascript yang valid:

```
var objek_kosong = {};  
var mobil = {  
  "warna-badan": "merah",  
  "nomor-polisi": "BK1234AB"  
};
```


Sebuah objek dapat menyimpan banyak properti, dan setiap properti dipisahkan dengan tanda koma (,). Jika ada banyak properti, nilai dari properti pada setiap objek boleh berbeda-beda:

```
var jadwal = {  
  platform: 34,  
  telah_berangkat: false,  
  tujuan: "Medan",  
  asal: "Jakarta"  
};
```

Karena dapat diisi dengan nilai apapun (termasuk objek), maka kita dapat membuat objek yang mengandung objek lain (nested object; objek bersarang) seperti berikut:

```
var jadwal = {    platform: 34,  
telah_berangkat: false,    asal:  
{    kode_kota: "MDN",  
nama_kota: "Medan",  
waktu: "2013-12-29 14:00"  
    },    tujuan: {  
kode_kota: "JKT",  
nama_kota: "Jakarta",  
waktu: "2013-12-29 17.30"  
    }  
};
```

Contoh:

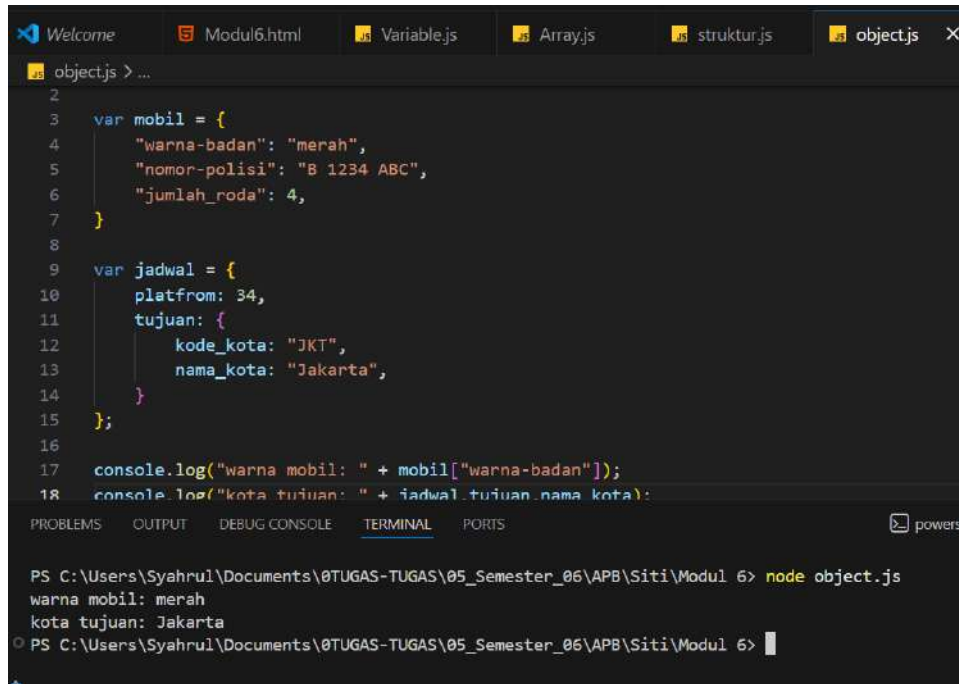

```
object.js > ...
2
3  var mobil = {
4      "warna-badan": "merah",
5      "nomor-polisi": "B 1234 ABC",
6      "jumlah_roda": 4,
7  }
8
9  var jadwal = {
10     platform: 34,
11     tujuan: {
12         kode_kota: "JKT",
13         nama_kota: "Jakarta",
14     }
15 };
16
17 console.log("warna mobil: " + mobil["warna-badan"]);
18 console.log("kota tujuan: " + jadwal.tujuan.nama_kota);

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6> node object.js
warna mobil: merah
kota tujuan: Jakarta
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6> |
```

Keterangan:

Pembuatan objek dalam JavaScript menggunakan notasi *object literal* yang didefinisikan dengan sepasang kurung kurawal {} untuk membungkus sekumpulan properti. Setiap properti terdiri dari pasangan nama dan nilai, di mana nama properti harus berupa *string* dan nilai di dalamnya dapat berupa tipe data apa pun, termasuk objek lain atau *nested object*. Berdasarkan praktikum Modul 6, penggunaan objek ini memungkinkan pengorganisasian data yang lebih kompleks dan terstruktur dibandingkan hanya menggunakan variabel tunggal atau *array* biasa.

6.3.2. Akses Nilai Property

Akses nilai properti dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu.

1. Penggunaan kurung siku ([]) setelah nama objek. Kurung siku kemudian diisi dengan nama properti, yang harus berupa *string*. Cara ini biasanya digunakan untuk nama properti yang adalah nama ilegal atau kata kunci Javascript.
2. Penggunaan tanda titik (.) setelah nama objek diikuti dengan nama properti. Notasi ini merupakan notasi yang umum digunakan pada bahasa pemrograman lainnya. Notasi ini tidak dapat digunakan untuk nama ilegal atau kata kunci Javascript.

Contoh penggunaan kedua cara pemanggilan di atas adalah sebagai berikut:

```
mobil["warna-badan"] // Hasil: "merah"
jadwal.platform      // Hasil: 34
```



Sebagai bahasa dinamis, Javascript tidak akan melemparkan pesan kesalahan jika kita mengakses properti yang tidak ada dalam objek. Kita akan menerima nilai *undefined* jika mengakses properti yang tidak ada:

```
jadwal.nomor_kursi    // Hasil: undefined mobil  
["jumlah-roda"]      // Hasil: undefined
```

Pengaksesan properti pada Javascript juga dapat digunakan secara dinamis untuk mengubah nilai dari properti tersebut. Perubahan nilai properti juga dapat dilakukan untuk properti yang bahkan tidak ada pada objek tersebut:

```
mobil["jumlah-roda"] = 4;  
mobil.bahan_bakar = "Bensin";
```

Contoh:

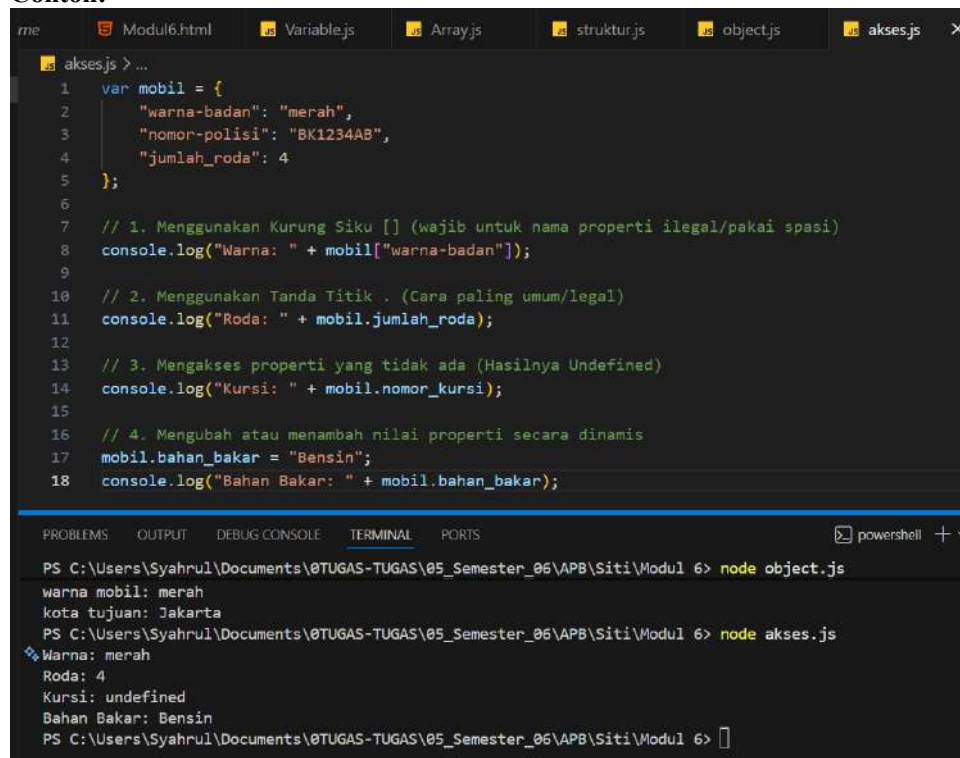

```
me Modul6.html Variable.js Array.js struktur.js object.js akses.js x  
akses.js > ...  
1 var mobil = {  
2   "warna-badan": "merah",  
3   "nomor-polisi": "BK1234AB",  
4   "jumlah_roda": 4  
5 };  
6  
7 // 1. Menggunakan Kurung Siku [] (wajib untuk nama properti ilegal/pakai spasi)  
8 console.log("Warna: " + mobil["warna-badan"]);  
9  
10 // 2. Menggunakan Tanda Titik . (Cara paling umum/legal)  
11 console.log("Roda: " + mobil.jumlah_roda);  
12  
13 // 3. Mengakses properti yang tidak ada (Hasilnya Undefined)  
14 console.log("Kursi: " + mobil.nomor_kursi);  
15  
16 // 4. Mengubah atau menambah nilai properti secara dinamis  
17 mobil.bahan_bakar = "Bensin";  
18 console.log("Bahan Bakar: " + mobil.bahan_bakar);  
  
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell +  
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6> node object.js  
warna mobil: merah  
kota tujuan: Jakarta  
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6> node akses.js  
Warna: merah  
Roda: 4  
Kursi: undefined  
Bahan Bakar: Bensin  
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6>
```

Keterangan:

Akses nilai properti pada objek JavaScript dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu penggunaan kurung siku `[]` dan penggunaan tanda titik `.`. Notasi kurung siku biasanya digunakan untuk mengakses nama properti yang dianggap ilegal atau mengandung karakter khusus, sedangkan notasi titik merupakan cara yang paling umum digunakan dalam penulisan kode. Sebagai bahasa pemrograman dinamis, JavaScript tidak akan memberikan pesan kesalahan jika pengembang mengakses properti yang tidak terdefinisi, melainkan akan mengembalikan nilai *undefined*.

6.3.3. Prototype pada javascript


Pada Javascript yang mengimplementasikan PBO kita tidak lagi perlu menuliskan kelas, dan langsung melakukan penurunan terhadap objek. Misalkan kita memiliki objek mobil yang sederhana seperti berikut:

```
var mobil = { nama: "Mobil",  
jumlahBan: 4 };
```

Kita dapat langsung menurunkan objek tersebut dengan menggunakan fungsi Object.create seperti berikut:

```
var truk = Object.create(mobil);  
// truk.nama === "Mobil"  
// truk.jumlahBan === 4
```

Contoh:

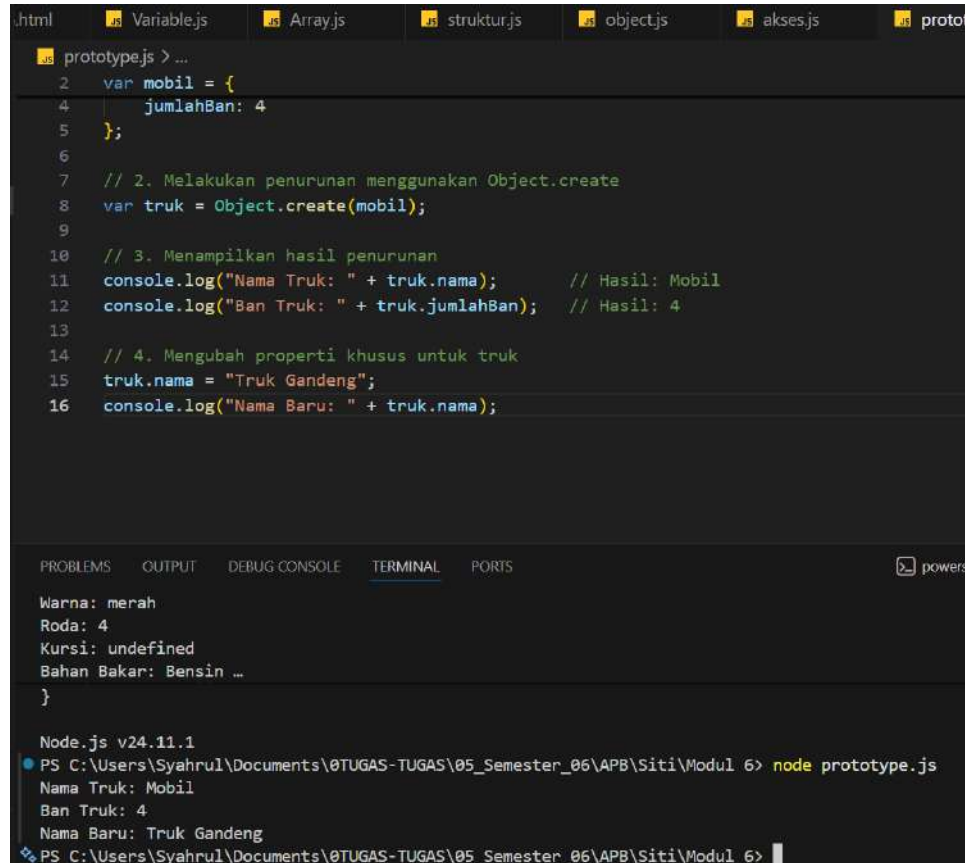

```
.html Variable.js Array.js struktur.js object.js akses.js protot  
prototype.js > ...  
2 var mobil = {  
4   jumlahBan: 4  
5 };  
6  
7 // 2. Melakukan penurunan menggunakan Object.create  
8 var truk = Object.create(mobil);  
9  
10 // 3. Menampilkan hasil penurunan  
11 console.log("Nama Truk: " + truk.nama); // Hasil: Mobil  
12 console.log("Ban Truk: " + truk.jumlahBan); // Hasil: 4  
13  
14 // 4. Mengubah properti khusus untuk truk  
15 truk.nama = "Truk Gandeng";  
16 console.log("Nama Baru: " + truk.nama);  
  
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  
Warna: merah  
Roda: 4  
Kursi: undefined  
Bahan Bakar: Bensin ...  
}  
  
Node.js v24.11.1  
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6> node prototype.js  
Nama Truk: Mobil  
Ban Truk: 4  
Nama Baru: Truk Gandeng  
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6>
```

Keterangan:

Konsep *prototype* dalam JavaScript memungkinkan implementasi Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) melalui mekanisme penurunan langsung antar objek tanpa memerlukan definisi kelas formal. Dengan menggunakan fungsi Object.create(), sebuah objek baru dapat mewarisi seluruh properti dan nilai dari objek induknya secara otomatis. Fleksibilitas ini mempermudah pengembang dalam membangun hierarki data yang efisien, di mana objek turunan tetap memiliki akses ke karakteristik dasar objek asalnya sambil tetap bisa memiliki properti unik tersendiri.

6.4. Function pada Javascript

6.4.1. Pembuatan Fungsi pada Javascript

Sebuah fungsi pada Javascript dibuat dengan cara seperti berikut:

```
function tambah(a, b) {  
    hasil = a + b;  
    return hasil;  
}
```

Cara penulisan fungsi seperti diatas dikenal dengan nama function declaration, atau deklarasi fungsi. Terdapat empat komponen yang membangun fungsi di atas, yaitu:

1. Kata kunci function, yang memberitahu Javascript bahwa akan dibuat sebuah fungsi
2. Nama fungsi, dalam contoh di atas adalah tambah. Dengan memberikan sebuah fungsi nama maka pemanggilan fungsi dapat dirujuk dengan nama tersebut. Harus diingat bawa nama fungsi bersifat opsional, yang berarti fungsi pada Javascript tidak harus diberi nama.
3. Daftar parameter fungsi, yaitu a, b pada contoh di atas. Daftar parameter ini selalu dikelilingi oleh tanda kurung (). Parameter boleh kosong, tetapi tanda kurung wajib tetap dituliskan. Parameter fungsi akan secara otomatis didefinisikan menjadi variabel yang hanya bisa dipakai di dalam fungsi. Variabel pada parameter ini diisi dengan nilai yang dikirimkan kepada fungsi secara otomatis.
4. Sekumpulan perintah yang ada di dalam kurung kurawal {}. Perintah-perintah ini dikenal dengan nama badan fungsi. Badan fungsi dieksekusi secara berurut ketika fungsi dijalankan.

Fungsi yang dibuat tanpa nama dikenal dengan sebutan fungsi anonim atau fungsi lambda.


Berikut adalah cara membuat fungsi dengan ekspresi fungsi:

```
var tambah = function (a, b) {  
    hasil = a + b;  
    return hasil;  
};
```

6.4.2. Pemanggilan Fungsi

Sebuah fungsi dapat dipanggil untuk menjalankan seluruh kode yang ada di dalam fungsi tersebut, sesuai dengan parameter yang kita berikan. Pemanggilan fungsi dilakukan dengan cara menuliskan nama fungsi tersebut, kemudian mengisi argumen yang ada di dalam tanda kurung.

6.4.3. Contoh

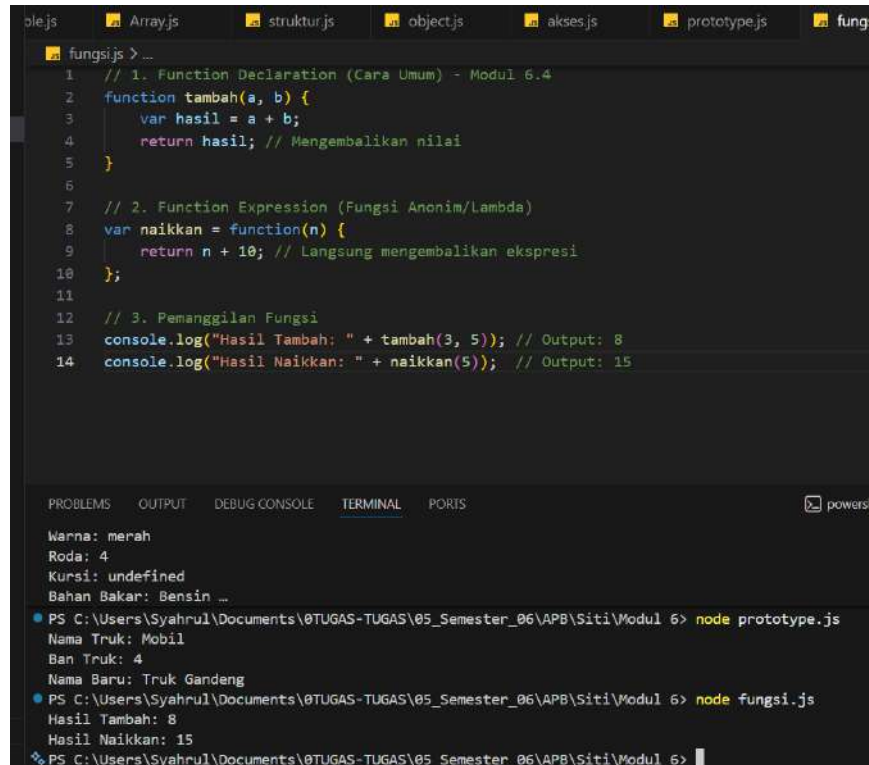

```
1 // 1. Function Declaration (Cara Umum) - Modul 6.4
2 function tambah(a, b) {
3   var hasil = a + b;
4   return hasil; // Mengembalikan nilai
5 }
6
7 // 2. Function Expression (Fungsi Anonim/Lambda)
8 var naikkan = function(n) {
9   return n + 10; // Langsung mengembalikan ekspresi
10 };
11
12 // 3. Pemanggilan Fungsi
13 console.log("Hasil Tambah: " + tambah(3, 5)); // Output: 8
14 console.log("Hasil Naikkan: " + naikkan(5)); // Output: 15
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Warna: merah
Roda: 4
Kursi: undefined
Bahan Bakar: Bensin ...
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6> node prototype.js
Nama Truk: Mobil
Ban Truk: 4
Nama Baru: Truk Gandeng
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6> node fungsi.js
Hasil Tambah: 8
Hasil Naikkan: 15
PS C:\Users\Syahrul\Documents\0TUGAS-TUGAS\05_Semester_06\APB\Siti\Modul 6>
```

Fungsi dalam JavaScript digunakan untuk membungkus sekumpulan perintah agar dapat digunakan kembali secara efisien dan memudahkan pengorganisasian kode (*code reuse*) . Berdasarkan praktikum Modul 6, pembuatan fungsi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu deklarasi fungsi (*function declaration*) dan ekspresi fungsi (*function expression*) yang bersifat anonim . Sebuah fungsi dapat menerima parameter sebagai input dan menggunakan kata kunci `return` untuk mengembalikan nilai hasil pemrosesan kepada pemanggilnya.

6.5. Pengenalan jQuery

jQuery adalah sebuah library Javascript yang dibuat oleh John Resig pada tahun 2006. jQuery memungkinkan manipulasi dokumen HTML dilakukan hanya dalam beberapa baris code. Beberapa fitur utama yang terdapat pada jQuery adalah:

- DOM manipulation – jQuery memungkinkan untuk memodifikasi DOM (Document Object Model) menggunakan source selector yang disebut dengan Sizzle.
- Event Handling – jQuery dapat menangani sebuah aksi pada dokumen HTML seperti saat pengguna melakukan click pada sebuah objek.
- Ajax Support – jQuery dapat memfasilitasi pembuatan website menggunakan teknologi AJAX.
- Animations – pada jQuery terdapat build-in animasi yang dapat digunakan pada halaman web.
- Lightweight – ukuran file jQuery sangat ringan yaitu sekitar 19KB.

```
jquery_dasar.html x Variable.js Array.js struktur.js object.js
jquery_dasar.html > html > head > title
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Latihan jQuery - Siti Madina Halim siregar</title>
5   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
6   <script>
7     // Memastikan dokumen siap sebelum menjalankan kode
8     $(document).ready(function() {
9       // Menulis teks ke dokumen (Modul 6.5.1)
10      document.write("Hello, World! jQuery siap digunakan.");
11    });
12  </script>
13 </head>
14 <body>
15   <h1>Selamat Datang di Modul 6</h1>
16 </body>
17 </html>
```



6.6. Kegunaan Lanjutan jQuery

6.6.1. Efek hide/show


```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("#hide").click(function() {
        $("p").hide();
      });
      $("#show").click(function() {
        $("p").show();
      });
    });
  </script>
</head>

<body>

  <p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>
  <button id="hide">Hide</button>
  <button id="show">Show</button>

</body>
</html>
```

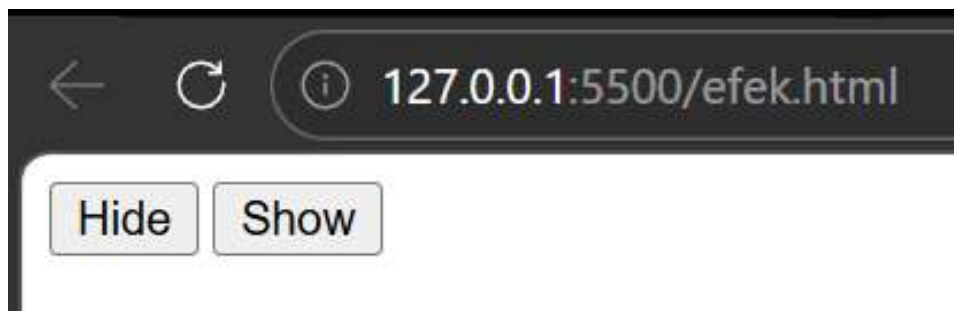

Penjelasan code:

- Pada baris 4-5, dilakukan pemanggilan library jQuery menggunakan CDN.
- Pada baris 6-15, fungsi jQuery hide/show diaplikasikan pada tag html <p>. Apabila button dengan id 'hide' diklik, maka semua konten pada tag <p> akan disembunyikan. Selain itu, apabila button dengan id 'show' diklik, maka semua konten pada tag <p> akan dimunculkan.

6.6.2. Efek animasi

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("button").click(function() {
        $("div").animate({
          height: 'toggle'
        });
      });
    });
  </script>
</head>


<body>

  <p>Click the button multiple times to toggle the animation.</p>
  <button>Start Animation</button>
```

```
<p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved.
To manipulate the position, remember to first set the CSS position property of
the element to relative, fixed, or absolute!</p>
<div style="background:#98bf21; height:100px; width:100px; position:absolute;">
</div>

</body>

</html>
```

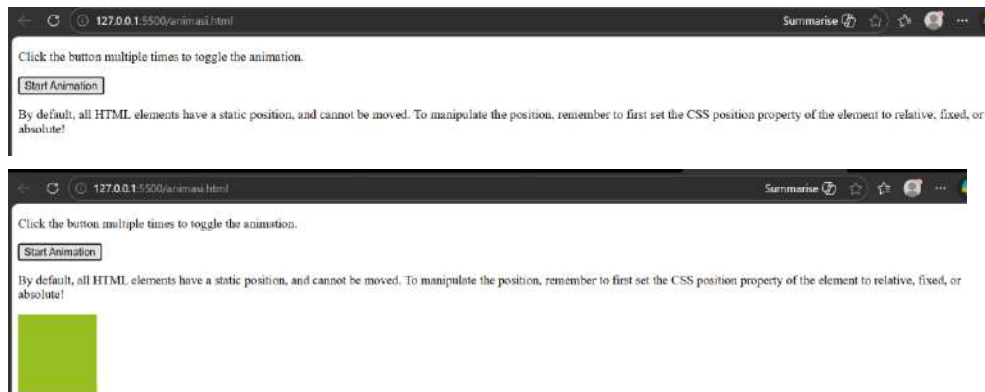

Penjelasan code:

Pada baris 6-15, fungsi jQuery menganimasikan “toggle” pada tag <div> yang terdapat pada body HTML berdasarkan tinggi elemen.

TUGAS

Buat 1 halaman Website ramadan dan tambahkan button atau semacam nya ketika di klik akan menampilkan modal "selamat anda mendapatkan THR" buat se interaktif itu dan sebagai mungkin.

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Selamat Menunaikan Ibadah Puasa</title>

  <!-- Bootstrap -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Google Font -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;600&display=swap" rel="stylesheet">

  <style>
    body {
      font-family: 'Poppins', sans-serif;
      background: linear-gradient(135deg, #0f2027, #203a43, #2c5364);
      color: white;
      height: 100vh;
      overflow: hidden;
    }

    .container-main {
      height: 100vh;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      flex-direction: column;
      text-align: center;
    }

    h1 {
      font-size: 3rem;
      font-weight: 600;
      margin-bottom: 10px;
    }

    p {
      opacity: 0.8;
    }

    .btn-thr {
      margin-top: 30px;
      padding: 15px 30px;
      font-size: 18px;
      border-radius: 50px;
      background: linear-gradient(45deg, #f7971e, #ffd200);
      border: none;
      color: #000;
      font-weight: bold;
      transition: 0.3s;
      box-shadow: 0 0 20px rgba(255, 210, 0, 0.5);
    }

    .btn-thr:hover {
      transform: scale(1.1);
    }
  </style>
</html>
```

```

        box-shadow: 0 0 30px rgba(255, 210, 0, 0.8);
    }

    /* FIX: warna teks modal */
    .modal-content {
        color: #000;
        /* biar teks kelihatan */
    }

    .moon {
        position: absolute;
        top: 50px;
        right: 50px;
        width: 100px;
        height: 100px;
        background: radial-gradient(circle at 30% 30%, #fff, #ddd);
        border-radius: 50%;
        box-shadow: 0 0 30px rgba(255, 255, 255, 0.6);
        pointer-events: none;
        /* supaya tidak ganggu klik */
    }

    .stars {
        position: absolute;
        width: 100%;
        height: 100%;
        background: url('https://www.transparenttextures.com/patterns/stardust.png');
        opacity: 0.3;
        pointer-events: none;
        /* supaya tidak menutupi klik */
    }
}
</style>
</head>

<body>

<div class="stars"></div>
<div class="moon"></div>

<div class="container-main">
    <h1> 🌙 Selamat Menunaikan Ibadah Puasa</h1>
    <p>Semoga berkah dan kebahagiaan menyertai Anda</p>

    <button class="btn btn-thr" onclick="showTHR()">Klik untuk THR 🧧</button>
</div>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="thrModal" tabindex="-1">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content text-center">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"> 🎉 Selamat!</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
            </div>
            <div class="modal-body text-center">
                <h2 style="font-weight:600;"> 🎉 Selamat 🎉</h2>
                <p style="font-size:18px; margin-bottom:15px;">Anda mendapatkan THR Spesial Ramadhan</p>
                
            </div>
            <div class="modal-footer justify-content-center">
                <button class="btn btn-success" data-bs-dismiss="modal">Alhamdulillah</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```
</div>
</div>

<!-- Bootstrap JS -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<script>
  function showTHR() {
    let modal = new bootstrap.Modal(document.getElementById('thrModal'));
    modal.show();
  }
</script>

</body>


</html>
```

Keterangan:

Kode ini membuat halaman web bertema Ramadan dengan tampilan menarik menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript. Di bagian <head>, digunakan Bootstrap untuk komponen seperti modal dan Google Fonts untuk mempercantik teks. CSS digunakan untuk membuat background gradasi, efek bintang dan bulan, serta tombol THR yang interaktif.

Di bagian <body>, terdapat judul, deskripsi, dan tombol “Klik untuk THR”. Saat tombol diklik, fungsi JavaScript showTHR() akan dijalankan untuk menampilkan modal Bootstrap yang berisi pesan “Selamat” dan “Anda mendapatkan THR Spesial Ramadhan” beserta gambar uang. Tambahan CSS pada .modal-content memastikan teks terlihat jelas karena background modal berwarna putih.

Hasil Output:

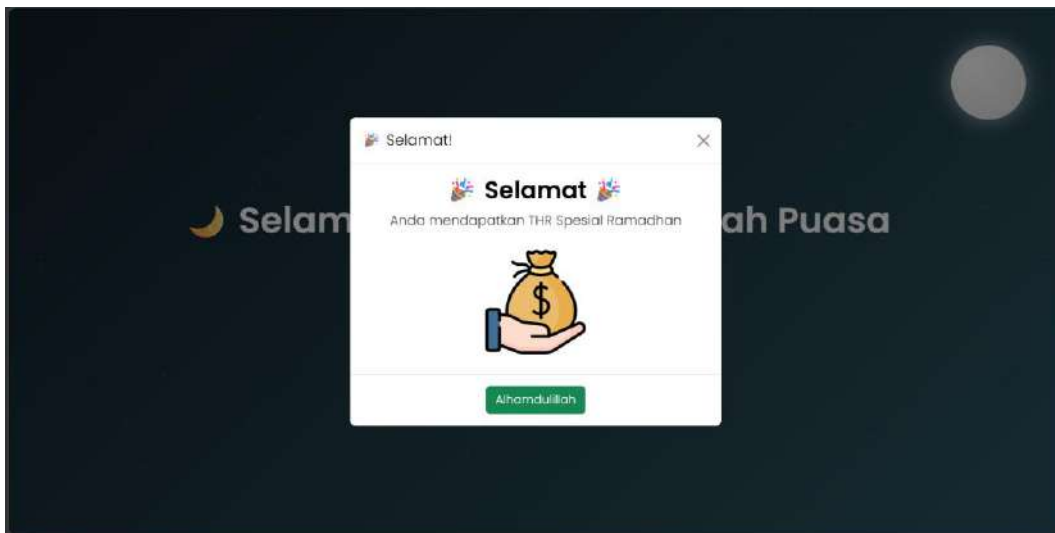

Link Github : https://github.com/14madina/Praktikum_ABP