

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 9

PHP



Disusun oleh:

Muhammad Rafiful Hana

2311102227

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

DASAR TEORI

A. PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP adalah bahasa pemrograman sisi server yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi web dinamis. PHP bekerja dengan cara mengeksekusi kode di server sebelum hasilnya dikirim ke browser dalam bentuk HTML. Bahasa ini bersifat open-source, mudah dipelajari, dan memiliki ekosistem yang sangat luas, sehingga banyak digunakan dalam pengembangan website modern maupun sistem berbasis web. PHP juga mendukung integrasi dengan berbagai database seperti MySQL dan PostgreSQL, serta kompatibel dengan berbagai framework seperti Laravel dan CodeIgniter, sehingga menjadikannya salah satu fondasi utama dalam pengembangan aplikasi web berbasis server.

B. Composer


Composer adalah alat manajemen dependensi untuk proyek PHP yang berfungsi untuk mengelola library atau package yang dibutuhkan dalam suatu aplikasi. Composer memungkinkan pengembang untuk mendeklarasikan library yang digunakan dalam sebuah proyek, lalu secara otomatis mengunduh dan mengatur versi yang sesuai. Dengan sistem ini, konflik antar library dapat diminimalkan dan proses pengembangan menjadi lebih terstruktur. Composer juga menggunakan file konfigurasi seperti `composer.json` untuk mendefinisikan kebutuhan proyek, sehingga pengelolaan dependensi menjadi lebih efisien, terutama pada proyek berskala besar yang melibatkan banyak komponen eksternal.

C. Laravel Herd

Laravel Herd adalah tool development environment ringan yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Laravel secara lokal, khususnya di macOS. Herd menyediakan server lokal (Nginx), PHP, dan berbagai konfigurasi yang sudah siap pakai sehingga pengembang tidak perlu melakukan setup manual yang kompleks seperti instalasi XAMPP atau konfigurasi server secara terpisah.

TUGAS

1. PHP Version

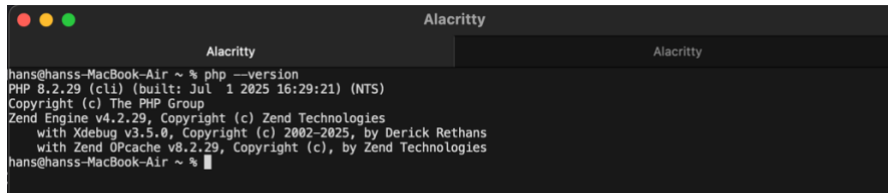


```
hans@hanss-MacBook-Air ~ % php --version
PHP 8.2.29 (cli) (built: Jul 1 2025 16:29:21) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.29, Copyright (c) Zend Technologies
with Xdebug v3.5.0, Copyright (c) 2002-2025, by Derick Rethans
with Zend OPcache v8.2.29, Copyright (c), by Zend Technologies
hans@hanss-MacBook-Air ~ %
```

Penjelasan:

Pada sistem sudah install secara manual untuk PHP, pada command tersebut untuk mengetahui apakah php sudah terinstall dan juga melihat detail seperti versis php yang terinstall.

2. Composer Version




```
hans@hanss-MacBook-Air ~ % composer --version
Composer version 2.9.2 2025-11-19 21:57:25
PHP version 8.2.29 (/usr/local/Cellar/php@8.2/8.2.29_2/bin/php)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
hans@hanss-MacBook-Air ~ %
```

Penjelasan:

Pada command tersebut menunjukkan bahwa composer sudah terinstall dengan detail versi dari composer.

3. Instalasi *Laravel Herd*

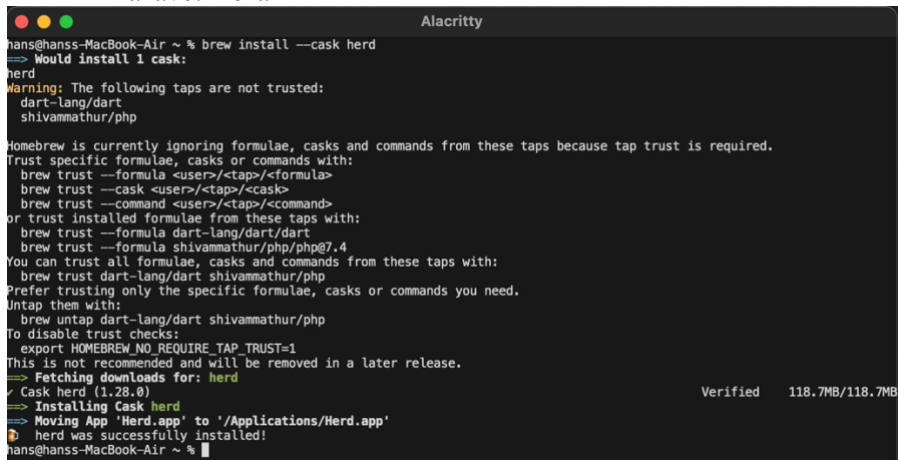


```
hans@hanss-MacBook-Air ~ % brew install --cask herd
==> Would install 1 cask:
herd
Warning: The following taps are not trusted:
  dart-lang/dart
  shivammathur/php
Homebrew is currently ignoring formulae, casks and commands from these taps because tap trust is required.
Trust specific formulae, casks or commands with:
  brew trust --formula <user>/<tap>/<formula>
  brew trust --cask <user>/<tap>/<cask>
  brew trust --command <user>/<tap>/<command>
or trust installed formulae from these taps with:
  brew trust --formula dart-lang/dart/dart
  brew trust --formula shivammathur/php/php@7.4
You can trust all formulae, casks and commands from these taps with:
  brew trust dart-lang/dart shivammathur/php
Prefer trusting only the specific formulae, casks or commands you need.
Untap them with:
  brew untap dart-lang/dart shivammathur/php
To disable trust checks:
  export HOMEBREW_NO_REQUIRE_TAP_TRUST=1
This is not recommended and will be removed in a later release.
==> Fetching downloads for: herd
✓ Cask herd (1.28.0) Verified 118.7MB/118.7MB
==> Installing Cask herd
==> Moving App 'Herd.app' to '/Applications/Herd.app'
herd was successfully installed!
hans@hanss-MacBook-Air ~ %
```

Penjelasan:

Command tersebut merupakan cara untuk install *Laravel Herd* pada MacOS menggunakan brew tool, menggunakan CLI, dan terlihat bahwa *Laravel Herd* berhasil diinstall pada sistem.

4. Verifikasi Instalasi *Laravel Herd*



```
hans@hanss-MacBook-Air ~ % Herd --version
Herd 1.28.0
hans@hanss-MacBook-Air ~ %
```

Penjelasan:

Command tersebut digunakan untuk memverifikasi & melihat versi dari *Laravel Herd* yang terinstall.

5. Open *Laravel Herd*

