

GLPI la configuration et paramétrage.

Pour pouvoir configurer et paramétrer GLPI sur le WEB. Il faudra donc installer Apache pour le côté serveur et modifier des dossiers en php.

Tout d'abord il faudra installer une VM Linux comme Debian sur VMware.

On va d'abord faire des mis à jour pour avoir accès à tout les packages proposer par DEBIAN avec la commande suivante.

```
root@debian:/home# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@debian:/home#
```

Petite précision il faut bien sur être root avec la commande su -u

```
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Paramétrage de mariadb-client-core (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de libdbd-mariadb-perl (1.22-1+b1) ...
Paramétrage de libapache2-mod-php8.2 (8.2.29-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/apache2/php.ini with new version
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
apache2_switch_mpm Switch to prefork
apache2_invoke: Enable module php8.2
Paramétrage de mariadb-server-core (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-client (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /lib/systemd/system/mariadb.service.
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-bzip2 (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzma (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de php8.2 (8.2.29-1~deb12u1) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzo (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de php (2:8.2+93) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lz4 (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-snappy (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u10) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.29-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.29-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
root@debian:/home#
```

Après l'installation de tous les packets pour configurer correctement GLPI sur le web

On va maintenant préparer GLPI pour la base de données :

```
Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/zip.ini with new version
Paramétrage de php-imap (2:8.2+93) ...
Paramétrage de php-zip (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.29-1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u10) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.29-1~deb12u1) .
root@debian:/home# sudo mysql_secure_installation
```

On va donc installer MYSQL et s'y connecter :

```
root@debian:/home# sudo mysql_secure_installation
```

```
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
```

```
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.
```

```
Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...
```

```
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n]
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

```
Change the root password? [Y/n]
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
```

On va créer une base de données et créer un administrateur pour pouvoir avoir tous les contrôles :

```
root@debian:/home# sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db23_glpi;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON DB23_glpi.* TO glpiadm@localhost IDENTIFIED BY "MOTDEPASSEROBUSTE";
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

```
root@debian:/home# sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> █
```

On va télécharger le fichier sur github, on peut le télécharger depuis le terminal grâce à la commande suivante :

```
root@debian:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi
--2025-09-23 15:49:48-- https://github.com/glpi-project/glpi
résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.4
connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
faillon : non indiqué [text/html]
sauvegarde en : « glpi »

glpi [ <=> ] 421,11K 980KB/s ds 0,4s

2025-09-23 15:49:50 (980 KB/s) - « glpi » sauvegardé [431221]

root@debian:/tmp#
```

Après avoir récupérer le fichier nous allons le décompresser avec la commande suivante :

```
glpi/INSTALL.md
glpi/CONTRIBUTING.md
glpi/CHANGELOG.md
glpi/.htaccess
root@debian:/# tar -xzf /home/bs/Téléchargements/glpi-10.0.20.tgz -C /var/www/█
```

Nous devons configurer GLPI pour qu'il sache où aller chercher les données. Autrement dit, nous allons déclarer les nouveaux répertoires fraîchement créés.

Nous allons créer ce premier fichier :

```
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

Afin d'ajouter le contenu ci-dessous qui indique le chemin vers le répertoire de configuration :



```
GNU nano 7.2 /var/www/glpi/inc/downstream.php
<?
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Ensuite, nous allons créer ce second fichier :

```
sudo nano /etc/glpi/local_define.php
```

Afin d'ajouter le contenu ci-dessous permettant de **déclarer deux variables** permettant de préciser les chemins vers **les répertoires "files" et "log"** que l'on a préparé précédemment.




```
GNU nano 7.2 /etc/glpi/local_define.php
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

GLPI Question 3 Création d'un ticket


J'ai pu accéder à la page web pour pouvoir faire un ticket dans glpi ou bien indiquer mes équipements nous allons configurer maintenant la page web glpi.



Je me connecte à ma base donnée :

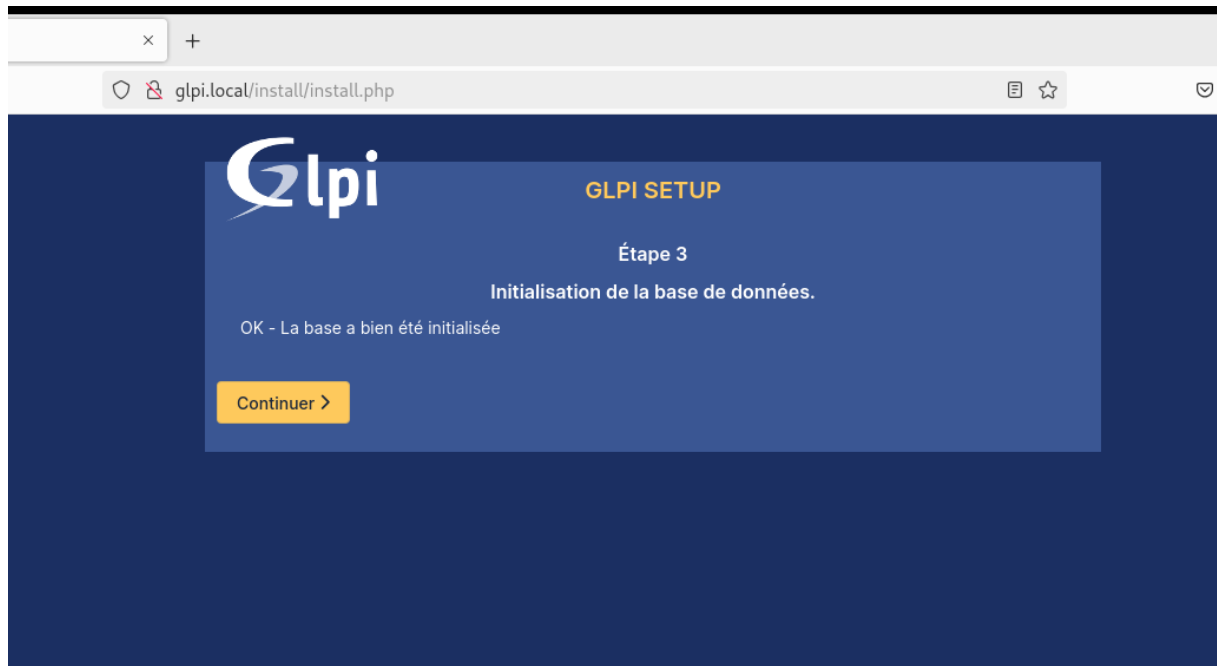

Maintenant je peux créer un ticket pour signalez un problème :

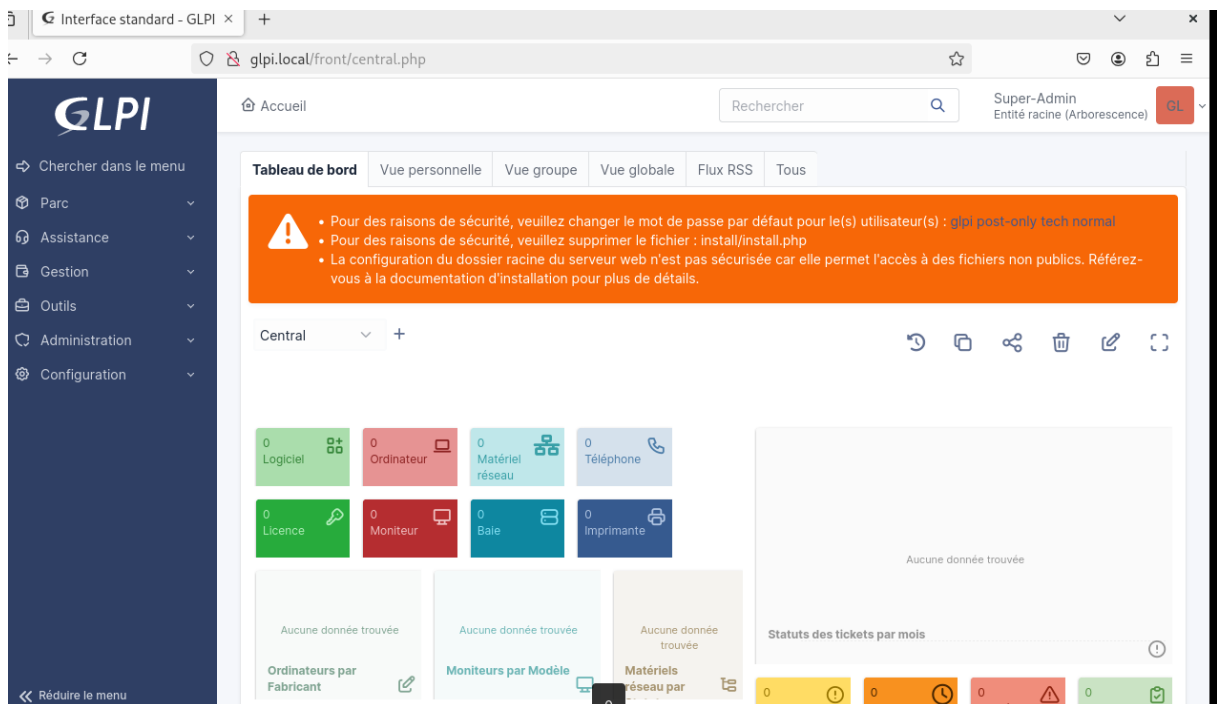

Exemple de ticket qu'un technicien peut recevoir et va devoir le résoudre :

glpi.local/front/ticket.form.php

Accueil / Assistance / Tickets

Rechercher

GL

Ticket sera ajouté à l'entité [Entité racine](#)

Titre

Problème de VPN

Description *

Paragraphe

Bonjour Les Techniciens,

Je vous contact car j'ai oublié mon mot de passe de mon VPN pouvez vous m'indiquer un nouveau mot de passe.

Cordialement Bruno

Ticket

Date d'ouverture

Type

Incident

Catégorie

Statut

● Nouveau

Source de la demande

Helpdesk

Urgence

On peut voir le ticket ci-dessous :

----- Éléments visualisés contient

règle règle globale groupe Rechercher

Actions

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTI
1	Problème de VPN	● En cours (Attribué)	2025-10-07 13:38	2025-10-07 13:38	Moyenne	glpi i	glpi i		

20 lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

Et quand le technicien a pu résoudre le problème de VPN par exemple on peut indiquer le changement de status sur le ticket comme ci-dessous :

The screenshot shows the GLPI ticket form for a ticket titled "Problème de VPN (1)". The ticket was created at 2025-10-07 13:38:5 by user "glpi". The ticket content is as follows:

Créé : À l'instant par glpi

Problème de VPN

Bonjour Les Techniciens,

Je vous contact car j'ai oublié mon mot de passe de mon VPN pouvez vous m'indiquer un nouveau mot de passe.

Cordialement Bruno

The ticket details on the right are:


- Type: Incident
- Catégorie: -----
- Statut: Résolu (highlighted with a blue circle)
- Source de la demande: Helpdesk
- Urgence: Moyenne
- Impact: (empty)

The bottom of the form has a "Réponse" button and a "Sauvegarder" button.

Et prévenir le client en lui répondant comme ci-dessous :

The screenshot displays the GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) interface. At the top, the title bar shows 'Problème de VPN (1)' and '1/1'. The left sidebar contains a 'Ticket' section with a count of 1, and a list of navigation links: Statistiques, Validations, Base de connaissances, Éléments, Coûts, Projets, Tâches de projet, Problèmes, Changements, Contrats, Historique (with a count of 10), and Tous. The main content area shows a ticket titled 'Problème de VPN' with a green header. The message body reads: 'Bonjour Les Techniciens, Je vous contact car j'ai oublié mon mot de passe de mon VPN pouvez vous m'indiquer un nouveau mot de passe. Cordialement Bruno'. Above the message, it says 'Créé : il y a 8 minutes par glpi' and 'Dernière mise à jour : il y a 3 minutes par glpi'. Below the message, there is a 'Solution approuvée' status and a 'Helpdesk' link. The right sidebar contains a 'Ticket' section with a clock icon and an expand/collapse arrow. It lists the following fields: Date d'ouverture (2025-10-07 13:38:5), Date de résolution (2025-10-07 13:43:2), Date de fermeture (2025-10-07 13:43:4), Type (Incident), Catégorie (-----), and Statut. At the bottom right, there is a red trash icon.

Dans GLPI je peux intégrer mes équipements comme un PC je vais dans l'onglet mon parc :

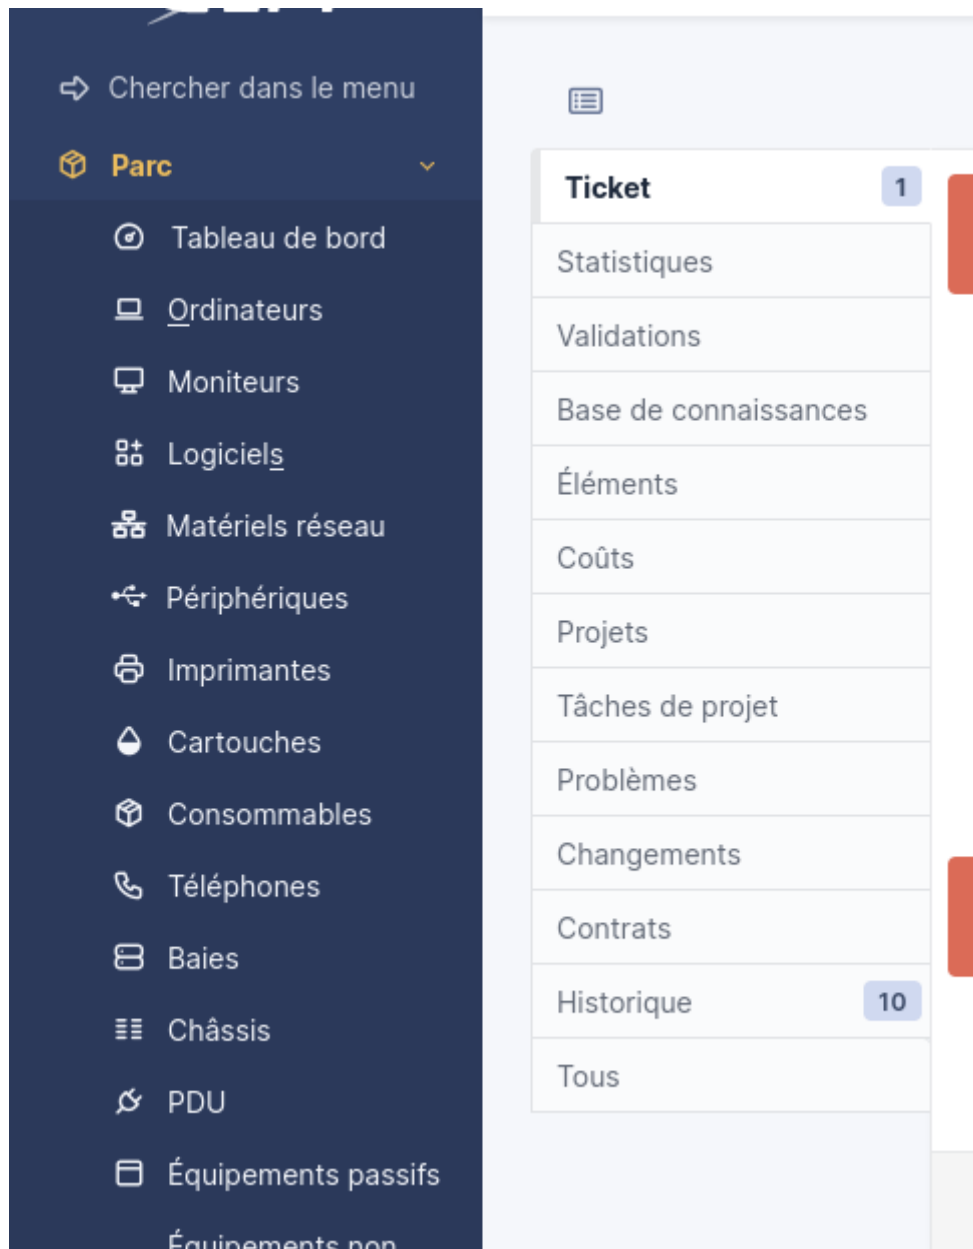

Et je peux préciser des éléments précis de mon PC :

Accueil / Parc / Ordinateurs

Rechercher

Super Admin
Entité racine (Arborescence)

Nouvel élément - Ordinateur

Nom	PC0001	Statut	-----
Lieu	-----	Type d'ordinateur	-----
Technicien responsable	-----	Fabricant	-----
Groupe responsable	-----	Modèle	-----
Usager numéro		Numéro de série	
Usager		Numéro d'inventaire	
Utilisateur		Réseau	

Je peux même créer des utilisateurs :

Nouvel élément - Utilisateur

Identifiant	bdo		
Nom de famille	Inacio		
Prénom	Bruno		
Mot de passe	●●●●●●●●●●●●●●●●		
Confirmation mot de passe	●●●●●●●●●●●●●●●●		
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.		
Actif	Oui	Courriels +	○
Valide depuis		Valide jusqu'à	
Téléphone			
Téléphone mobile		Catégorie	-----
Téléphone 2			

On peut voir qu'il a été ajouté correctement :

----- ▼

Éléments visualisés ▼

contient ▼

↶ règle

⊕ règle globale

(+) groupe

🔍 Rechercher

☆

🕒

🔧 Actions

☐	IDENTIFIANT ▲	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
☐	Bj bdo	Inacio				Oui
☐	GL glpi					Oui
☒	S glpi-system	Support				Oui
☐	NQ normal					Oui
☐	PQ post-only					Oui
☐	TE tech					Oui

20 ▼

lignes / page

De 1 à 6 sur 6 lignes