1	- /	1

			1/4
占	₽ ₽ ₽	, o o o	4
ชอ-นามสกล	รหสนกศกษา	ตอนเรยนลาดบท	1
9		9	
		กาห	เนเดสเน

TANDLE UNITED BY	กระบวนวิชา	229223
------------------	------------	--------

Lab	
HW	
Until	

การบ้านปฏิบัติการ 6 1D Lists and Tuples - Part I (20 คะแนน)

າ	0	
ขอ	กาหนด	

- i. การเรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อการทดสอบ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข **if** __name__ == '__main__' : เพื่อให้สามารถ import ไปเรียกใช้งานจาก Script อื่น ๆ ได้
- ii. ไม่อนุญาตให้ใช้การทำซ้ำ **for, while** (Iterations), Recursions, หรือ Data Type อื่น ๆ ที่ยังไม่สอนใน บทเรียน เช่น **set** หรือ **dict** ในการแก้ปัญหา
- iii. นักศึกษาสามารถสร้างฟังก์ชันย่อยต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
- iv. ให้ศึกษาการสร้างฟังก์ชันทดสอบ และการเขียน main() จาก template ในสัปดาห์ก่อนๆ และหัดเขียนฟังก์ชัน ดังกล่าวเองใน ในสัปดาห์นี้และสัปดาห์ถัดๆ ไป
- 1) 4 คะแนน (Lab06_1_6xxxxxxxx.py) [Attachments] ให้เขียนฟังก์ชัน triangle(n) ($n \ge 3$) เพื่อ<u>คืนค่า</u> String แทนรูปสามเหลี่ยมดังแสดงในรูปด้านล่าง โดยจะต้องจบแต่ละบรรทัดด้วย newline character ('\n')

 Input
 Output

 4
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 *
 *

• การวิเคราะห์	ปัญหา			
• Input:		จำนวนข้อมูล	ชนิดข้อมูล	UL
• Output:	(แสดงค่า)	จำนวนข้อมูล	ชนิดข้อมูล	_
	(คืนค่า)	จำนวนข้อมูล	ชนิดข้อมูล	_

.1		_	. 1
4	S S Z	a	。 ~ A
ชอ-นามสกล	รหสนกศกษา	ตอนเรยน	ลาดบท
ш — м том от ты	d / 161 / 101 / 111		61 171 🗀 / 1

- 2) **4 คะแนน** (Lab06_2_6xxxxxxxx.py) ให้เขียนฟังก์ชัน classify(*list_x*) เพื่อคืนค่า list ย่อยที่เป็นผลลัพธ์ ของการแยกสมาชิกแต่ละตัวของ *list_x* ตามชนิดของสมาชิกในลักษณะ Tuple Return โดยกำหนดให้ *list_x* เป็น list ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีชนิดแตกต่างกัน 3 ชนิดคือ int, float และ str โดยจะต้องแยกผลลัพธ์ออกเป็น ออกเป็น
 - $list_a$ (มีสมาชิกเป็นชนิด int),
 - list b (มีสมาชิกเป็นชนิด float) และ
 - list_c (มีสมาชิกเป็นชนิด str)

แล้วคืนค่า List ทั้งสามในลักษณะ Tuple Return ตามลำดับ $list_a$, $list_b$ และ $list_c$ โดยลำดับของสมาชิกใน List ทั้ง 3 จะต้องเป็นไปตามลำดับของสมาชิกใน $list_x$

Hint: พิจารณาเรียกใช้ฟังก์ชัน isinstance(object, classinfo) เพื่อตรวจสอบชนิดของสมาชิก เช่น isinstance('hello', str) จะมีผลลัพธ์เป็น True

<u>Input</u>	<u>Output</u>
[10, 'hello', 23.5, 4]	[10, 4] [23.5] ['hello']

• การวิเคราะห์ปัญหา

Input: จำนวนข้อมูล ชนิดข้อมูล
 Output: (แสดงค่า) จำนวนข้อมูล ชนิดข้อมูล
 (คืนค่า) จำนวนข้อมูล ชนิดข้อมูล

3) **4 คะแนน (HW06_1_6XXXXXXX.py) [Attachments]** ก้อยต้องการส่งข้อความลับหาดาว เพื่อป้องกันไม่ให้ดิวรู้ ก้อยจึงเลือกส่งข้อความด้วยการเข้ารหัสอย่างง่าย ทุก ๆ เช้าก้อยจะส่งตารางรหัส (code table) ให้ดาว โดย ตารางรหัสจะเป็นตัวอักษรยาว *n* ตัว หลังจากนั้นก้อยจะส่งข้อความเป็นตัวเลขหาดาวทีละ 1 บรรทัด โดยตัวเลขแต่ ละตัว จะเป็น index ของตัวอักษรในตารางรหัส

เพื่อช่วยดาวถอดรหัสข้อความจากก้อย <u>ให้ศึกษา</u>การทำงานของฟังก์ชัน decode(code_table, text) (สังเกตการเรียกใช้ผ่าน lambda) และ<u>เขียนฟังก์ชัน</u> decode_helper(code_table, str_index) เพื่อทำให้ ฟังก์ชัน decode() <u>ดืนค่า</u> string ผลลัพธ์ที่ได้จากการถอดรหัสสำเร็จ โดยใช้ตาราง code_table ที่อยู่ในรูปของ สายอักขระ และถอดรหัสข้อความ text ที่ประกอบด้วยข้อความที่ก้อยส่งมาในลักษณะ สายอักขระของตัวเลขคั่นด้วย อักขระ space ซึ่งอาจมีมากกว่า 1 บรรทัด และแต่ละบรรทัดจะจบด้วยเครื่องหมายจุด ('.') ทั้งนี้หากตัวเลขที่ส่งมา <u>ไม่</u>สามารถแสดงผลได้ (เช่นกรณีอยู่นอกขอบเขตของตารางรหัส) ให้แสดงเป็นอักขระ underscore แทน '_'

Function Call

Output

<pre>decode("aceiklmr-",''' 3 .</pre>	i like
5 3 4 2 .	ice-crea_
3 1 2 8 1 7 20 86 .	
''')	

• การวิเคราะห์ปัญหา

• Input:		จำนวนข้อมูล	ชนิดข้อมูล	
• Output:	(แสดงค่า)	จำนวนข้อมูล	ชนิดข้อมูล	
	(คืนค่า)	จำนวนข้อมูล	ชนิดข้อมูล	


4) **4 คะแนน** (HW06_2_6XXXXXXXX.py) ให้เขียนฟังก์ชัน dest_rotate_list(*list_a, n*) เพื่อทำการหมุน (Rotate) *list_a* ไปทางขวา *n* ตำแหน่ง (หรือทางซ้ายหาก *n* เป็นลบ) โดยฟังก์ชันจะทำงานแบบ **Destructive** (ไม่ มีการคืนค่า <u>และเปลี่ยนแปลง</u> List เดิมให้เป็น List ที่ rotate แล้ว)

<u>Input</u>	<u>Output</u>
[1, 2, 3, 4] 1	[4, 1, 2, 3]
[1, 2, 3, 4] 105	[4, 1, 2, 3]
[1, 2, 3, 4] -1	[2, 3, 4, 1]

• การวิเคราะห์ปัญหา

• Input:		จำนวนข้อมูล	_ชนิดข้อมูล
• Output:	(แสดงค่า)	จำนวนข้อมูล	ชนิดข้อมูล
	(คืนค่า)	จำนวนข้อมูล	_ชนิดข้อมูล

5) **4 คะแนน** (HW06_3_6XXXXXXXX.py) ให้เขียนฟังก์ชัน moving_average($list_a$, w) เพื่อคืนค่า List ของ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ของ element ใน $list_a$ ซึ่งเป็น List ของจำนวนจริง โดยคำนวณตาม window size ที่กำหนดด้วยจำนวนเต็มบวก w ดังรูปด้านล่าง และหากไม่สามารถคำนวณ Moving Average ด้วย w ที่ระบุได้ ให้คืนค่า None

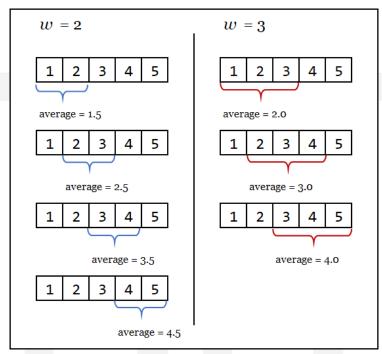

<u>Input</u>	Output
[1, 2, 3, 4, 5] 2	[1.5, 2.5, 3.5, 4.5]
[1, 2, 3, 4, 5] 3	[2.0, 3.0, 4.0]

การวิเคราะห์ปัญหา

(คืนค่า)

จำนวนข้อมูล_ _ชนิดข้อมูล_ • Input: จำนวนข้อมูล_____ _ชนิดข้อมูล__ (แสดงค่า) • Output: จำนวนข้อมูล_ _ชนิดข้อมูล_

การส่งงาน

- 1. ลักษณะ/ลำดับข้อความของการรับค่า/แสดงผล จะ<u>ต้องเป็นไปตามที่ระบ</u>ในตัวอย่างการ run
- 2. ไฟล์งานที่ส่ง จะต้องมีการแทรก comment ที่ต้นไฟล์ตามข้อกำหนดใน canvas รายวิชา
- ์ ไฟล์งานโปรแกรมที่ส่ง จะต้องมีการแทรก pseudocode เป็น comment ในแต่ละขั้นตอน
- 4. Upload ไฟล์ source code ตามที่ระบุในแต่ละข้อ ไปยังระบบตรวจให้คะแนนอัตโนมัติ <u>https://cmu.to/gdr223</u>