

# Solución al Ejercicio de Práctica

:: Carrera Consultor Técnico ABAP

:: Módulo Programador ABAP Nivel Avanzado

:: Unidad 2: Programación de Diálogo

:: Lección: Lógica de procesamiento en PBO

© CVOSOFT IT ACADEMY – Todos los derechos reservados

## IMPORTANTE:

En el enunciado del ejercicio reemplazar ##### por su legajo de alumno.



Ejemplo:

Si se solicita crear el programa ZPRUEBA\_##### y su Legajo es AB11C entonces deberá crear el programa ABAP:

ZPRUEBA\_ AB11C


## Solución al Ejercicio de Práctica:

Modificar el programa ABAP ZPRUEBA\_DIALOGO con los siguientes puntos:


1. Crear los siguientes módulos en la dynpro 0100:

En el MODULE STATUS\_0100 declararemos la utilización del Status GUI 0100 y del Título 0100.


Para ello dentro del programa de diálogo creamos el include ZPRUEBA\_DIALOGO\_PBO para almacenar los módulos y subrutinas del PBO.

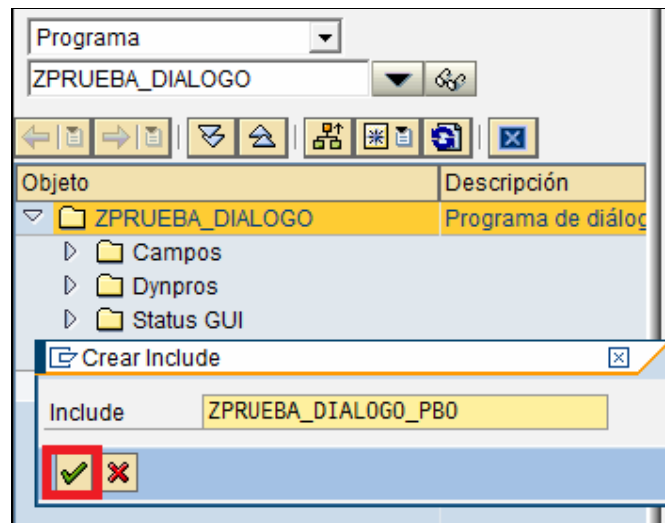


También dentro del programa de diálogo creamos el include ZPRUEBA\_DIALOGO\_PA1 para almacenar los módulos y subrutinas del PA1.

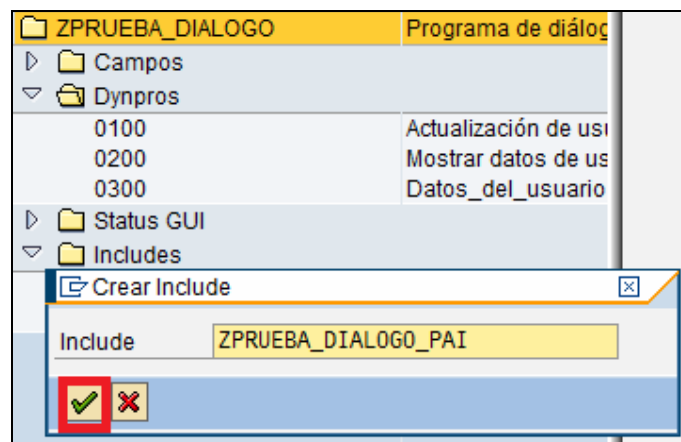

Ahora vamos a escribir el código que corresponde al módulo STATUS\_0100 para que se ejecute el STATUS 0100.

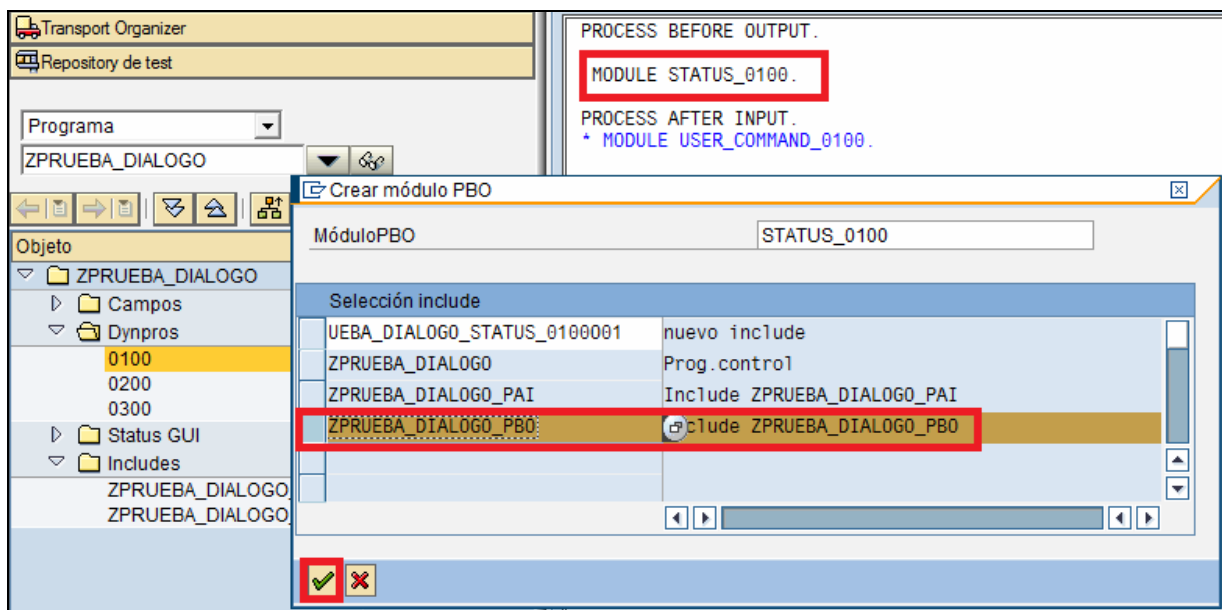


Descomentamos el código comentado y agregamos el 0100 que es el nombre del STATUS y título correspondiente.

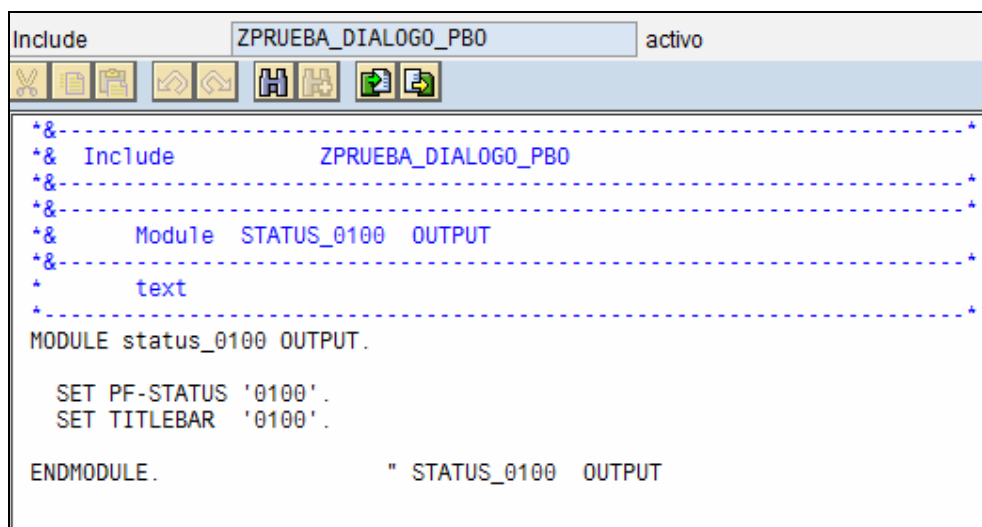

2. Creamos los siguientes módulos de la dynpro 0200:

En el MODULE STATUS\_0200 declararemos la utilización del Status GUI 0200 y del Título 0200.

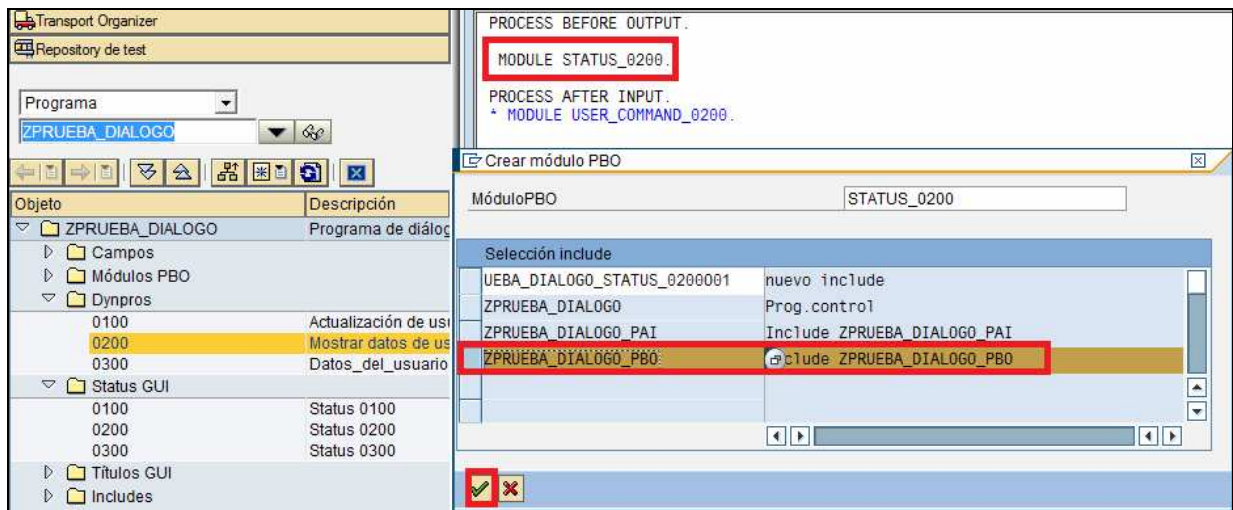

Descomentamos el código comentado y agregamos el 0200 que es el nombre del STATUS y título correspondiente.

```

*&-----*
*&      Module STATUS_0200  OUTPUT
*&-----*
*&      text
*&-----*
module STATUS_0200 output.


  SET PF-STATUS '0200'.
  SET TITLEBAR  '0200'.

endmodule.                                " STATUS_0200  OUTPUT

```

3. Creamos los siguientes módulos de la dynpro 0300:

En el MODULE STATUS\_0300 declararemos la utilización del Status GUI 0300 y del Título 0300.

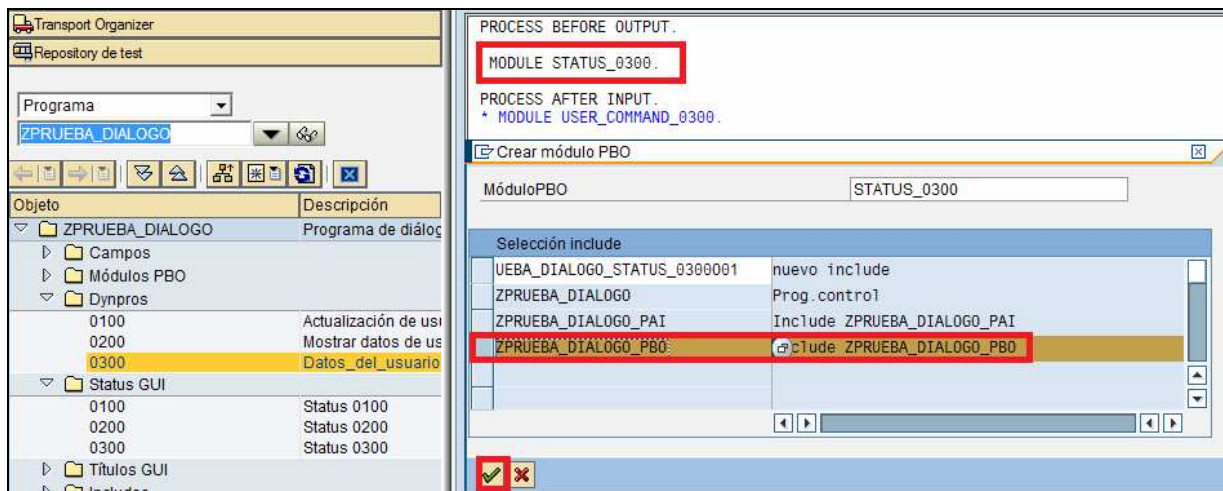

Descomentamos el código comentado y agregamos el 0300 que es el nombre del STATUS y título correspondiente.

```
+&-----+
+&   Module STATUS_0300  OUTPUT
+&-----+
+&   text
+&-----+
module STATUS_0300 output.

  SET PF-STATUS '0300'.
  SET TITLEBAR '0300'.

endmodule.                  " STATUS_0300  OUTPUT
```