


ISTRUZIONI v 2.1.0

La prima volta

Registrarsi presso <https://hamaward.cloud/>




ATTENZIONE: quando viene richiesto un indirizzo email, indicare esattamente la mail pubblica che hai in qrz.com

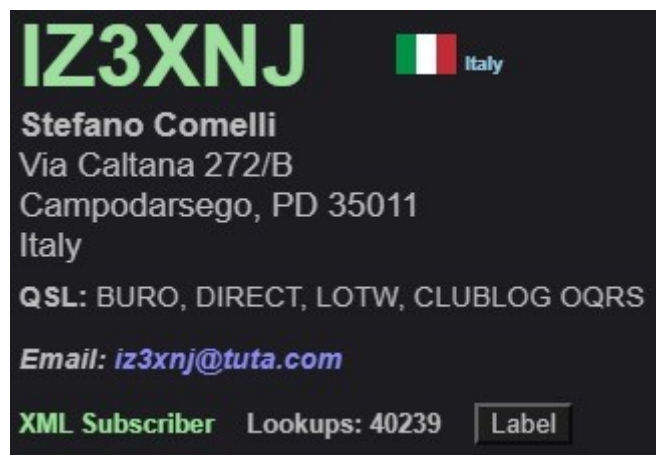

Riceverai una mail per l'attivazione della, login, una volta fatto collegati



Una volta collegato, solo per la prima volta vai su **HamConnect**

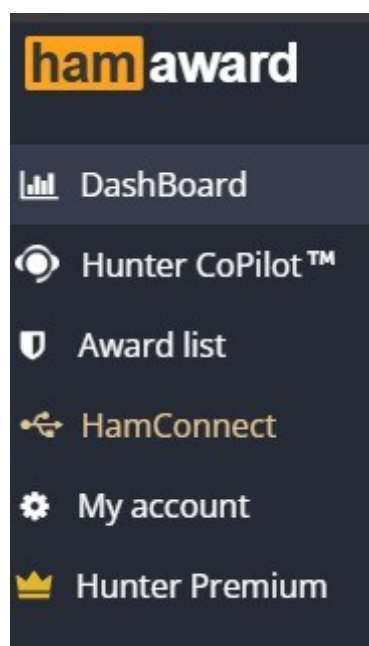

e scarica la versione di software per il tuo sistema operativo

Download ad install

1. Download HamConnect 24.7.0

[Download for Windows](#)  [Download for macOS](#)  [Download for Linux](#) 


Some browsers like Safari don't allow localhost connection, so please use another browser like Firefox or Chrome.
If you have Linux or you have problem running the macOS version, you can try using the Windows version with Wine.

Ti scarica un programma, installalo, parte da solo.


Una volta installato prova a cliccare Connect to HamConnect



se va tutto bene, dovrebbe diventare così

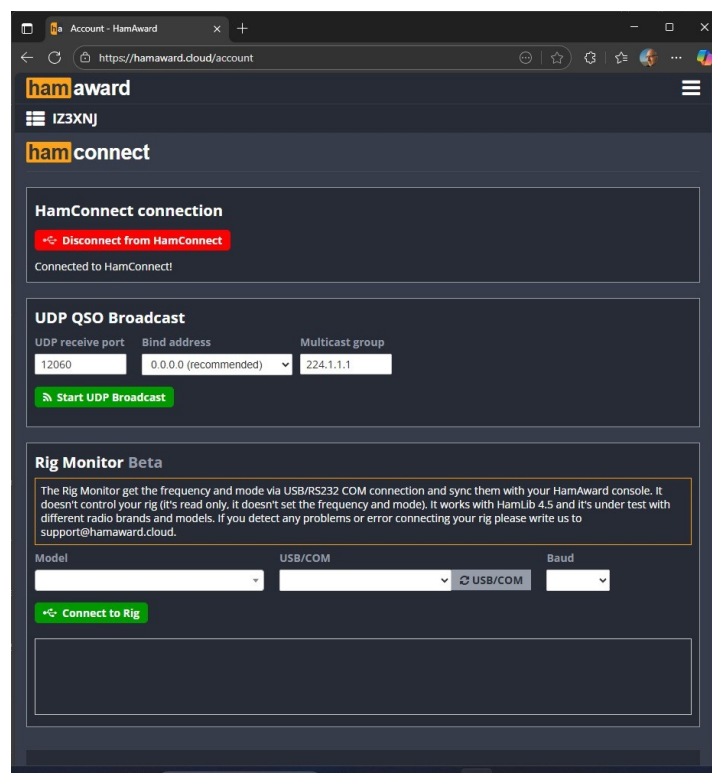


prova a configurare così :

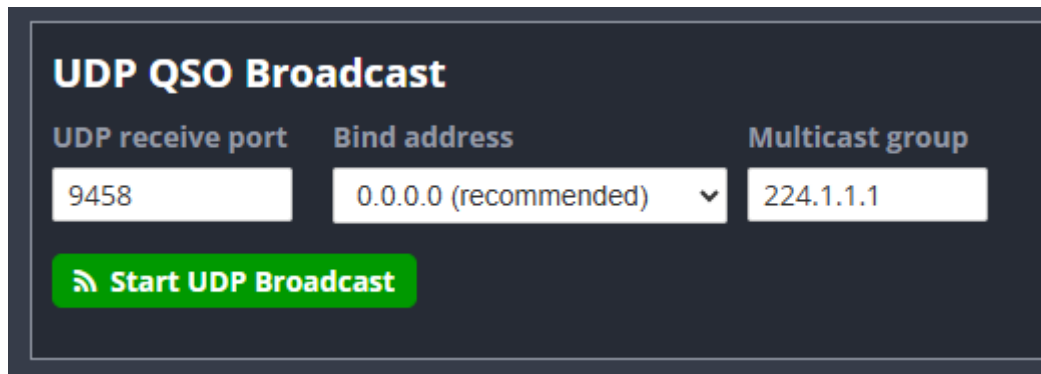


The screenshot shows a configuration window titled "UDP QSO Broadcast". It has three input fields: "UDP receive port" with the value "9458", "Bind address" with a dropdown menu showing "0.0.0.0 (recommended)", and "Multicast group" with the value "224.1.1.1". Below these fields is a green button with a speaker icon and the text "Start UDP Broadcast".

ATTENZIONE:


Cliccando col tasto destro sull'icona di HamConnect nella barra in basso a destra e cliccando poi su Info



si apre questa finestra

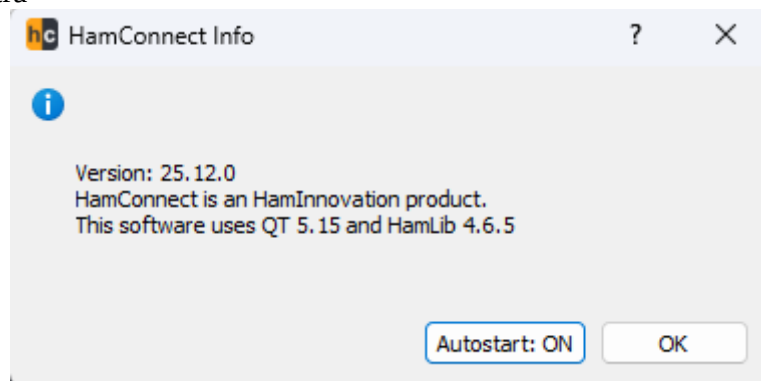

dove Autostart vi permette se avere o meno l'avvio automatico all'accensione del PC, ma soprattutto vi fa vedere la versione installata, che deve essere la stessa quella indicata nel sito:

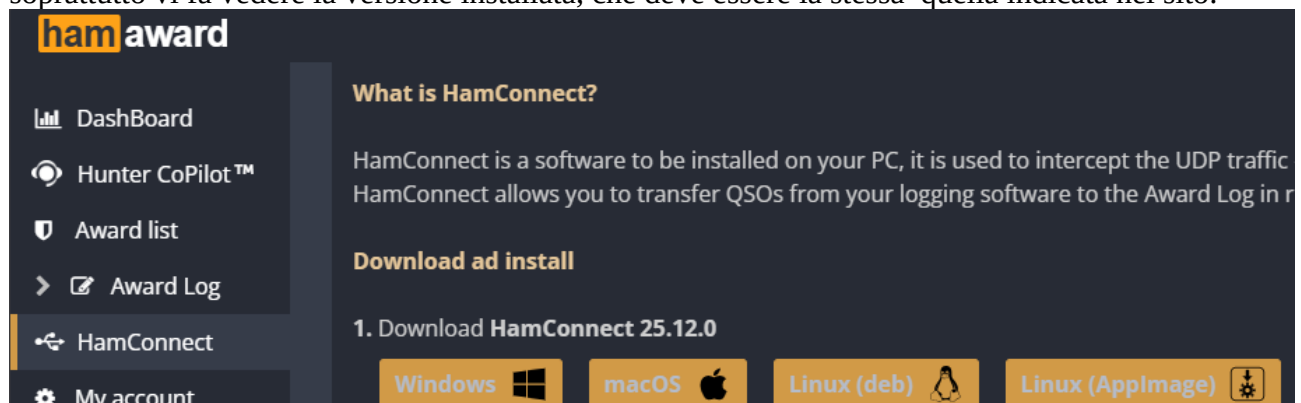

IN CASO DI ERRORI

Se per caso non riuscite ad avviare HamConnect dovete provare a svuotare la cache, qui <https://www.aranzulla.it/come-svuotare-la-cache-del-browser-14614.html> trovate le indicazioni su come fare.

QARTest per Fonia, CW e RTTY


Aggiorna all'ultima versione

Consiglio di configurare QARTest in modo di non fare confusione tra il log IQ3WW e il tuo.

Solo la prima volta, Crea un nuovo Log




Definiscilo così

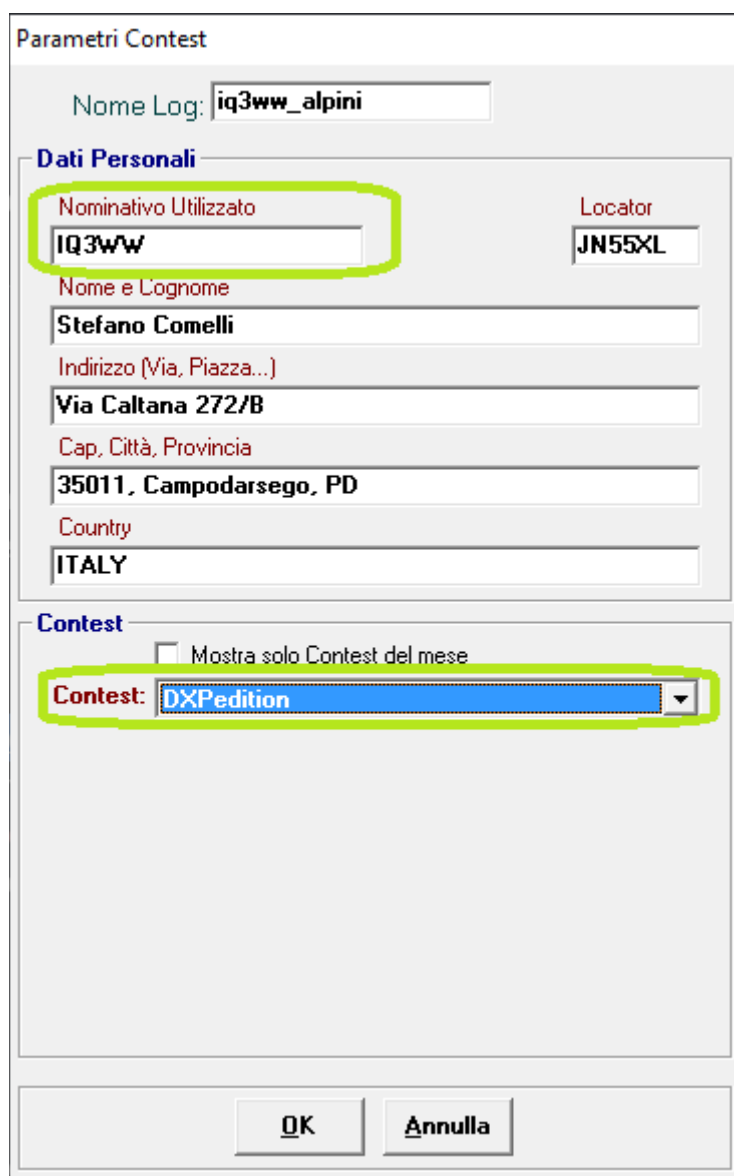

Le informazioni importanti sono solo quelle evidenziate, configura il resto come tuo solito.
Se vuoi, puoi scegliere DXPedition con nome di italiani, per avere il nom del corrispondente italiano

Seleziona le bande e i modi di tuo interesse

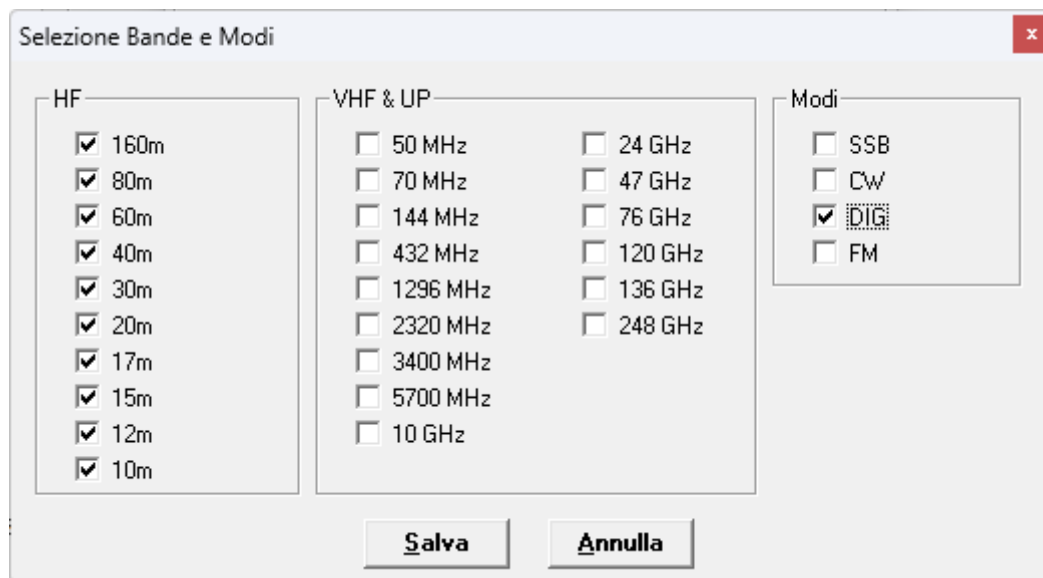


A regime

Lancia Ham Connect (nella nuova versione dovrebbe partire in automatico all'avvio del PC)



QARtest

Apri il log di QARtest e vai sulla voce **Broadcast Esterno Dati** del menù **Opzioni**

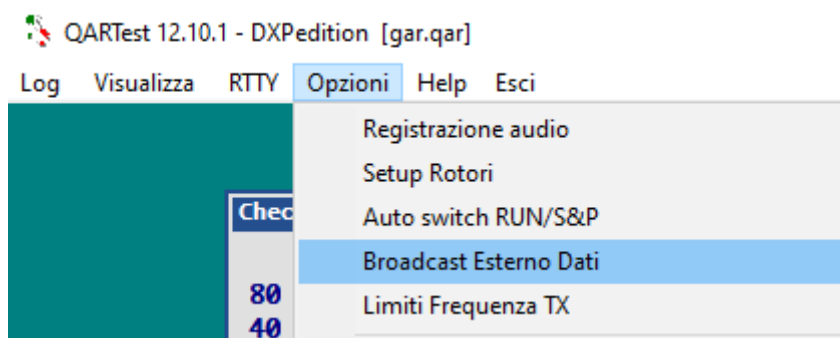

Imposta così

	Indirizzo IP	Porta	Default
☐ Score	127.0.0.1	12060	Def.
☒ QSO	127.0.0.1	9458	Def.
☐ Call Lookup	127.0.0.1	12060	Def.
☐ Radio info	127.0.0.1	12060	Def.
☐ Spot	127.0.0.1	12060	Def.
☐ RTC	127.0.0.1		Def.

Ogni 3 min

Invia log completo

☐ invia quando call modificato

☐ Invia dati QSO ad HRDLog.net

User _____ Codice _____

Invia log completo

OK

le volte successive all'apertura del log ti ripresenterà la finestra, controlla che sia a posto e premi OK

Per testare, prova a loggare un QSO da QARTest, lo dovresti trovare nella finestra del browser

UDP QSO Broadcast

UDP Port: 9458 Address: 0.0.0.0 Group: 224.1.1.1

Test QSOs will not be saved in any log.
Test your UDP connection here before using the official HamAward log.
Send QSOs from your local logging software and verify that the received data is correct.

UDP QSO TEST		Count: 1					
✓ TEST DONE (1)	IZ0ABC	160	RTTY	599	599	04/09/2025 19:35:29 UTC	IZ3XNJ

Stop UDP Broadcast


FT8

Aggiorna all'ultima versione

Attento a non sovrascrivere il tuo log, quindi copialo prima di procedere

devi ovviamente cambiare il nominativo mettendo IQ3WW al post del tuo

in WSJT-X è meglio se ti cloni la tua configurazione attuale e modifichi quella

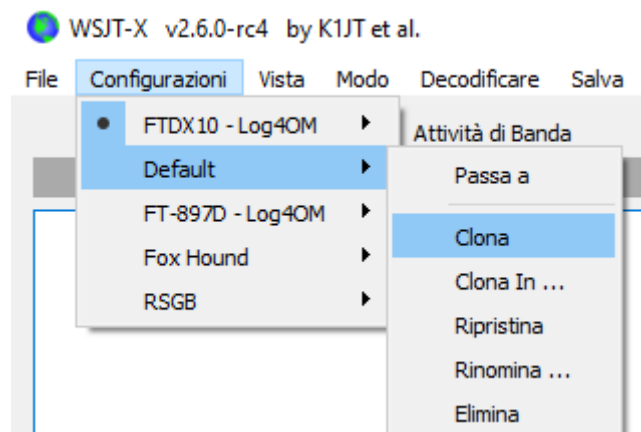

Modifica queste impostazioni **Generale: Nominativo**

 Impostazioni ? ×

GeneraleRadioAudioTx MacrosSegnalazioneFrequenzeColoriAvanzato

Dettagli Stazione

Mio indicativo: Mia Griglia: ☐ Griglia Auto Regione IARU:
Generazione di messaggi per titolari di nominativi composti di tipo 2:

Display

☐ Inizia nuovo periodo decodifiche in alto
☒ Riga vuota tra i periodi di decodifica
☐ Visualizza la distanza in miglia
☒ Tx messaggi alla finestra della frequenza Rx
☐ Mostra DXCC, griglia e stato lavorato prima
☐ Highlight DX Call in message

☐ Abilita le funzioni VHF e sottomodalità
☐ Consenti cambi di frequenza Tx durante la trasmissione
☐ Decodifica singola
☐ Decodifica dopo il ritardo EME

Tipo Carattere...
Carattere del testo decodificato...

Comportamento

☐ Monitor spento all'avvio
☐ Il monitor ritorna all'ultima frequenza utilizzata
☒ Fare doppio clic sul nominativo Abilita il Tx
☒ Disabilita Tx dopo l'invio 73
☒ Chiamando CQ forza Call 1°
☐ Attacchi F1-F6 alternati
☐ ID CW dopo 73

Tx watchdog:
Intervallo ID CW periodico:

OK

Annulla

Segnalazione: quelli evidenziati

Impostazioni

Generale Radio Audio Tx Macros **Segnalazione** Frequenze Colori Avanzato

Registrazione

☒ Avvisami di registrare il QSO Nominativo Op:

☐ Registra automaticamente (solo in contest)

☐ Convertire la modalità in RTTY

☒ Riporta dB nei commenti

☒ Cancella chiamata DX e la griglia dopo la registrazione

Servizi di rete

☒ Abilita rilevamento PSK Reporter ☒ Usa la connessione TCP/IP

UDP Server

UDP Server: ☒ Accetta richieste UDP

Porta del Server UDP: ☐ Notifica su richiesta UDP accettata

☐ Finestra di ripristino richieste UDP accettate

Server UDP Secondario (obsoleto)

☐ Abilita trasmissione ADIF del contatto registrato

Server name or IP address:


Numero porta Server:

OK Annulla


HamConnect

andare sul sito <https://hamaward.cloud/> e loggarsi

andare su **HamConnect** e cliccare **Connect to HamConnect**

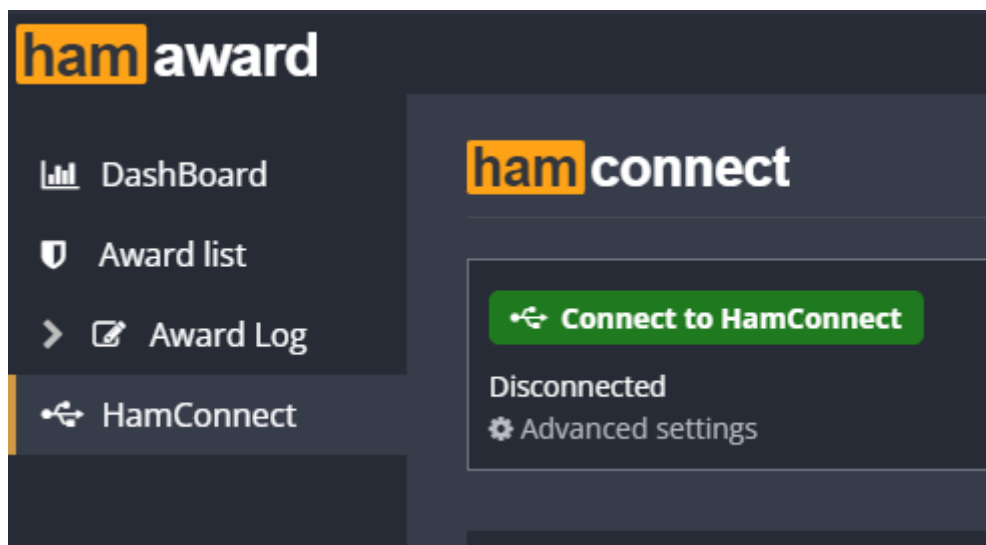

controllare che ci sia porta 9458:

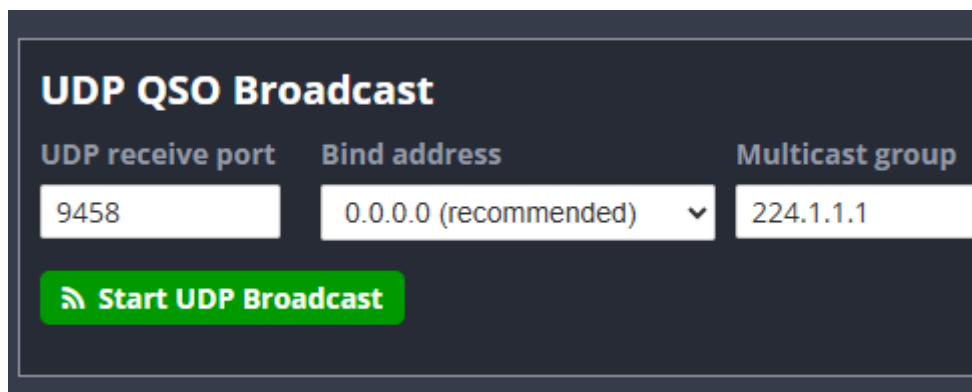

Non fare qui Start UDP Broadcast, lo farai dalla finestra del log

vado su **Award List**, **Award Log** e clicco **Start UPD**



The screenshot shows the hamaward website interface. The top navigation bar includes the hamaward logo, the user's call sign IZ3XNJ, and a Logout button. The left sidebar contains links to Dashboard, Award list, Award Log (which is highlighted), and HamConnect. The main content area is titled "150th anniversary of the creation of Alpini Corps" and features a "Start UDP" button. Below this is a form for logging QSOs with fields for Activator (set to IQ3WW), Callsign, Band, Mode, RST/T, RST/R, Date, UTC, and Comments. An "ADD QSO" button is located below the form. At the bottom of the interface, there are status indicators: "Go OnAir OffAir", "12 Activators", "Hide others", "All bands", and frequency filters for 40 m, 20 m, and 15 m. A user count shows "15 Users" with a "Hide" button.

così ogni QSO loggato va automaticamente anche sul sito

FAQ

- Se per caso non riuscite ad avviare HamConnect dovete provare a svuotare la cache, qui <https://www.aranzulla.it/come-svuotare-la-cache-del-browser-14614.html> trovate le indicazioni su come fare.