

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»  
(БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных  
систем

## **Лабораторная работа №9**

по дисциплине: Основы программирования  
тема: «Использование множественного типа»

Выполнил: ст. группы ПВ-201  
Машуров Дмитрий Русланович

Проверил:  
Притчин Иван Сергеевич

Белгород 2020 г.

## Лабораторная работа №9

### «Использование множественного типа»

**Цель работы:** получение навыков работы с множествами

**Задания для подготовки к работе:**

1. Изучите множественный тип данных языка Паскаль.
2. Разбейте задачу соответствующего варианта на подзадачи, таким образом, чтобы решение каждой подзадачи описывалось подпрограммой, а основная программа состояла бы в основном из вызовов подпрограмм.
3. Опишите блок-схему алгоритма решения задачи в укрупненных блоках.
4. Для каждой подзадачи опишите используемые структуры данных, спецификацию и блок-схему алгоритма
5. Опишите блок-схему алгоритма решения задачи с использованием блоков «предопределенный процесс».
6. Закодируйте алгоритм, не используя подпрограммы стандартной библиотеки для обработки строк. Если в библиотеке есть подпрограмма для решения выделенной подзадачи, то следует описать ее самостоятельно, сохранив название, назначение и список параметров стандартной.
7. Подберите наборы тестовых данных с обоснованием их выбора.

**Задания к работе:**

1. Наберите программу, отладьте ее и протестируйте.
2. Выполните анализ ошибок, выявленных при отладке программы.

### Задание варианта №17

Даны две строки  $s_1$  и  $s_2$ . Для каждого слова  $w$  строки  $s_1$  вывести слово строки  $s_2$ , которое содержит множество гласных букв слова  $w$

## Выполнение работы:

### 1. Выделение подзадач

Выделим следующие подзадачи:

- 1) Ввод строк  $s1$  и  $s2$
- 2) Выделение слова  $w$  из строки  $s1$
- 3) Сравнение выделенного слова  $w$  из строки  $s1$  со словами в строке  $s2$
- 4) Вывод результата для слова  $w$

### 2. Описание структур данных

ZN – константа, множество знаков, которые не нужно учитывать


VOWEL – константа, множество гласные букв, которые должны участвовать в подсчёте

const

ZN: set of char = [' ', '.', ',', ':', '?', '!'];

VOWEL: set of char ['a', 'e', 'o', 'э', 'ы', 'я', 'е', 'ю', 'и', 'А', 'О', 'У', 'Э', 'Ы', 'Я', 'Е', 'Ю', 'И'];


### 3. Блок-схема алгоритма в укрупнённых блоках

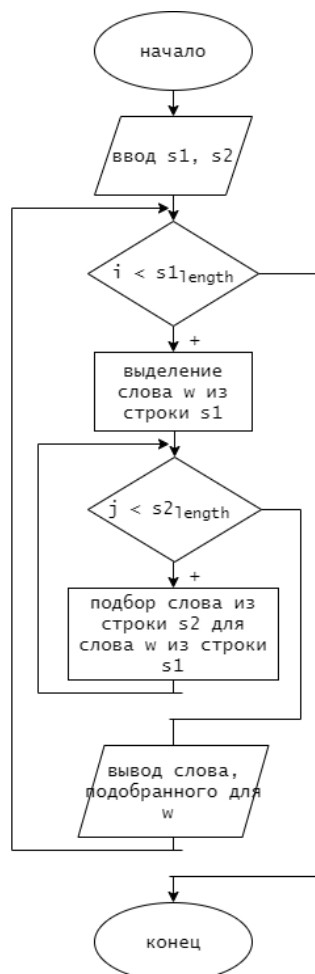

#### 4. Описание подпрограмм


Спецификация функции `get_word`

- 1) Заголовок: `function get_word(str: string; var i: integer) : string`
  - 2) Назначение: возвращает слово из строки `str` начинающееся с индекса `i`. Параметру `i` присваивает номер символа после считанного слова
  - 3) Входные параметры: `str, i`
  - 4) Выходные параметры: `i`
- Блок-схема:

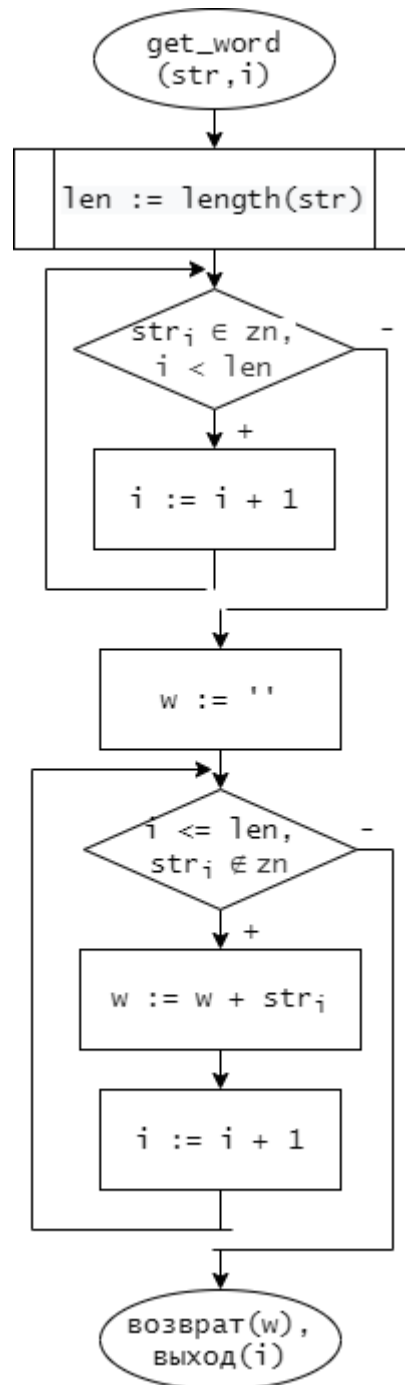


## Спецификация функции pick\_word

- 1) Заголовок: `function pick_word(str: string; base_w: string) : string`
  - 2) Назначение: подбор слова, которое содержит множество гласных букв слова `base_w`, из строки `str` для слова `base_w`
  - 3) Входные параметры: `str`, `base_w`
  - 4) Выходные параметры: нет
- Блок-схем:

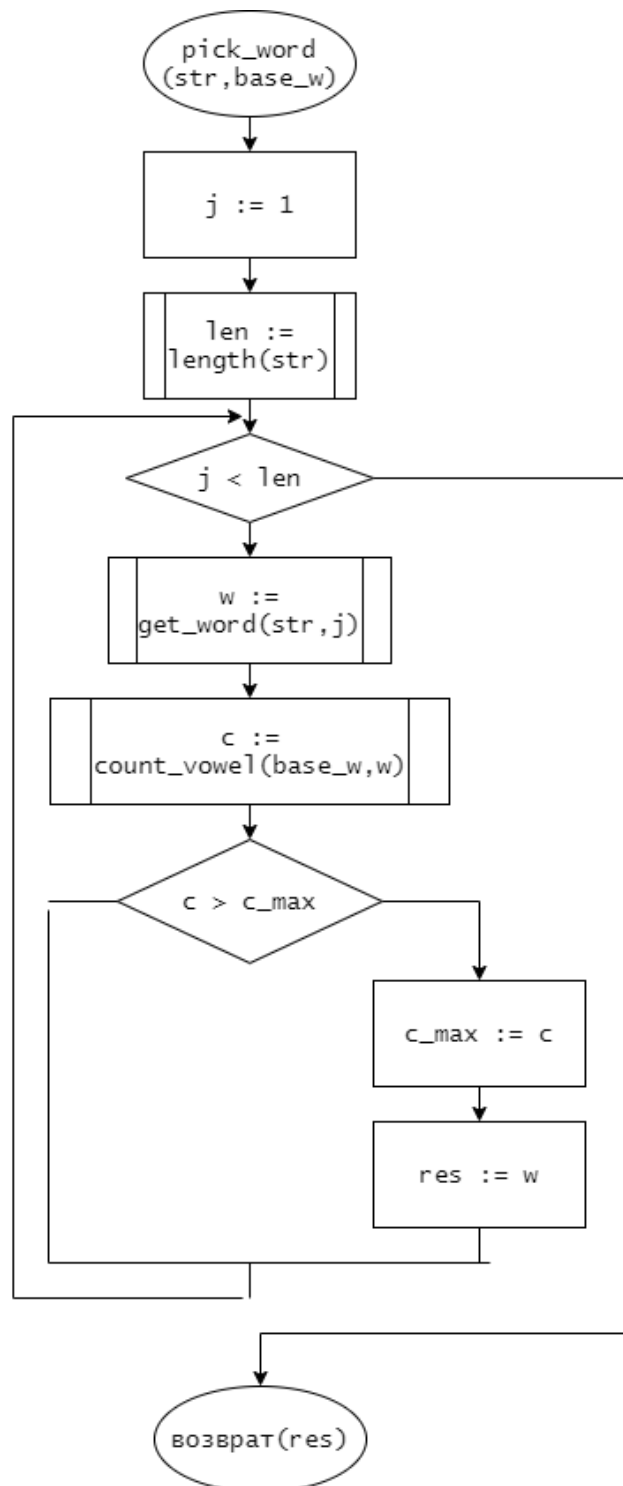


## Спецификация функции match\_words

- 1) Заголовок `procedure match_words(s1: string; s2: string)`
  - 2) Назначение: Для каждого слова строки `s1` вывод слово строки `s2`, которое содержит множество гласных букв слова строки `s1`
  - 3) Входные параметры: `s1, s2`
  - 4) Выходные параметры: нет
- Блок-схема:

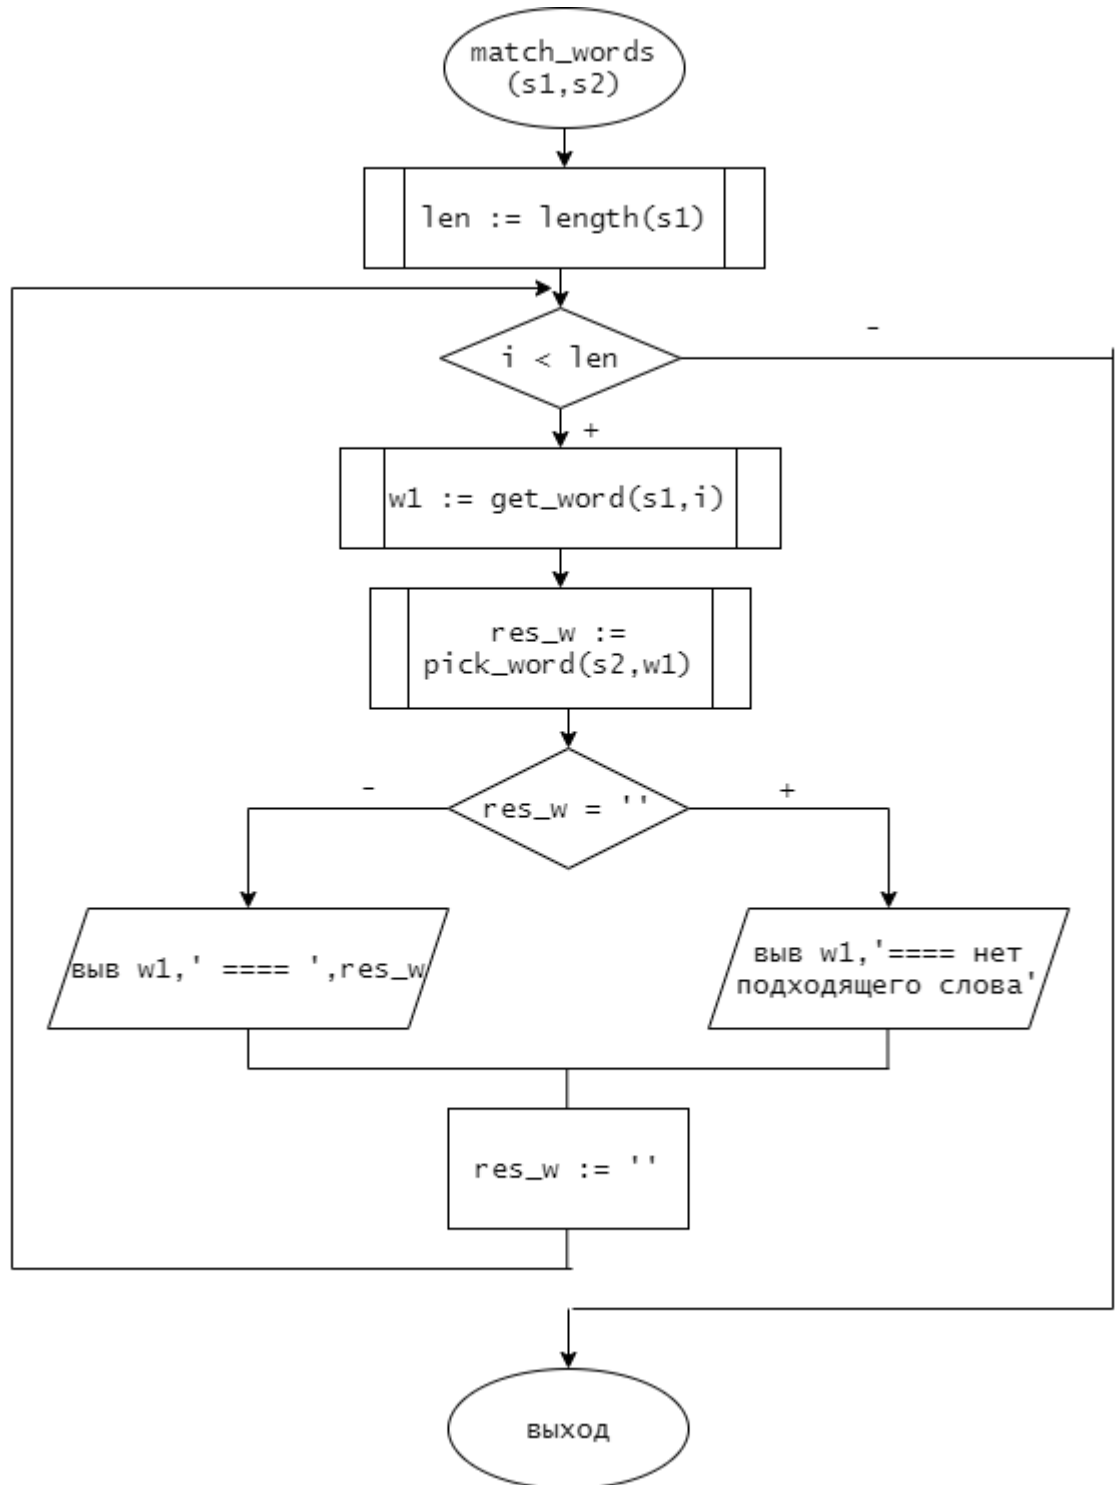


## Спецификация функции count\_vowel

- 1) Заголовок: `function count_vowel(w1: string; w2: string) : integer`
  - 2) Назначение: возвращает количество гласных букв слова `w2`, которые содержатся в слове `w1`
  - 3) Входные параметры: `w1, w2`
  - 4) Выходные параметры: нет
- Блок-схема:

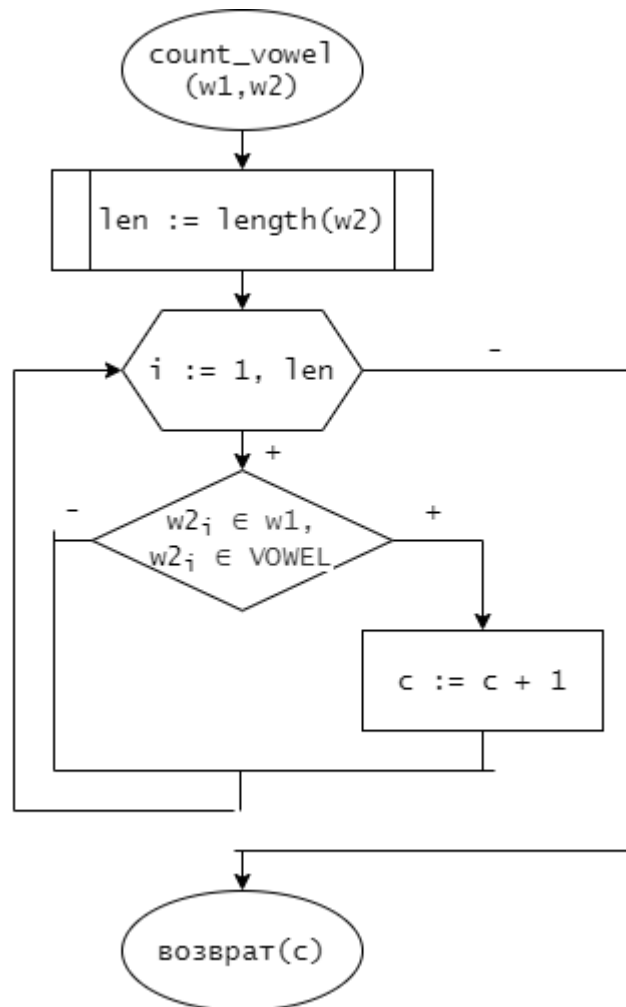

## 5. Блок-схема с блоками «предопределённый процесс»

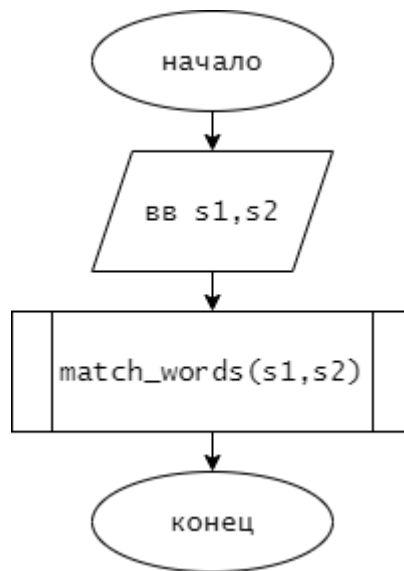

## 6. Тестовые данные

№ п/п	Предложения	Результат
1	Значимость этих проблем настолько очевидна	Значимость = организации Этих = организации Проблема = особенности Настолько = задача Очевидна = организации
	Задача организации, в особенности же	
2	Не следует, однако, забывать о...	Не = намеченного Следует = намеченного Однако = намеченного Забывать = реализация О = Дорогие
	Дорогие друзья, реализация намеченного плана...	
3	Соображения высшего порядка, а...	Соображения = очевидна Высшего = проблема Порядка настолько
	Значимость этих проблем настолько очевидна	



## 7. Текст программы

```
const
  ZN: set of char = [' ', '.', ',', ':', '?', '!'];
  VOWEL: set of char =
    ['a', 'o', 'y', 'э', 'ы', 'я', 'е', 'ю', 'и', 'А', 'О', 'У', 'Э', 'Ы', 'Я', 'Е', 'Ю', 'И'];

function get_word(str: string; var i: integer) : string;
var w: string;
    len: integer;
begin
  len := length(str);

  while (str[i] in zn) and (i < len) do
    i := i + 1;

  w := '';
  while (i <= len) and not(str[i] in zn) do
    begin
      w := w + str[i];
      i := i + 1;
    end;

  get_word := w;
end;

function count_vowel(w1: string; w2: string) : integer;
var i, len: integer;
    c: integer;
begin
  len := length(w2);

  for i := 1 to len do
    if (w2[i] in w1) and (w2[i] in VOWEL) then
      c := c + 1;
  count_vowel := c;
end;

function pick_word(str: string; base_w: string) : string;
var j, c, c_max, len: integer;
    w, res: string;
begin
  j := 1;
  len := length(str);
  while (j < len) do
    begin
      w := get_word(str, j);
      c := count_vowel(base_w, w);
      if (c > c_max) then
        begin
          c_max := c;
          res := w;
        end;
    end;
  pick_word := res;
end;
```

```

procedure match_words(s1: string; s2: string);
var
  i, len, c, c_max: integer;
  w1, w2, res_w: string;
begin
  i := 1;
  len := length(s1);

  while (i < len) do
    begin
      w1 := get_word(s1,i);
      res_w := pick_word(s2,w1);
      if (res_w = '') then
        writeln(w1, ' ==== нет подходящего слова')
      else
        writeln(w1, ' ==== ', res_w);
        res_w := '';
      end;
    end;
end;

var
  s1, s2: string;

begin

  writeln('Введите первую строку');
  readln(s1);

  writeln('Введите вторую строку');
  readln(s2);

  writeln('Результат:');
  match_words(s1,s2);

end.

```

## 8. Результаты работы программы

*Пример 1:*

```

Введите первую строку
Не следует, однако, забывать о
Введите вторую строку
Дорогие друзья, реализация намеченного плана...
Результат:
Не ==== намеченного
следует ==== намеченного
однако ==== намеченного
забывать ==== реализация
о ==== Дорогие

```

*Пример 2:*

```

Введите первую строку
Соображения высшего порядка!
Введите вторую строку
Значимость этих проблема настолько очевидна...
Результат:
Соображения ==== очевидна
высшего ==== проблема
порядка ==== настолько

```

## **9. Анализ допущенных ошибок**

- Забыл обнулить `c_max` после прохода по строке
- Забыл вернуть значение `j` к началу строки