LAPORAN

WORKSHOP MOBILE APPLICATIONS FRAMEWORK

MINGGU 12

NAMED ROUTE DAN ROUTE GENERATOR

Disusun oleh:

ZIO VALLENTINO GUNAWAN

NIM.E41241132 / Golongan C.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

2026

DAFTAR ISI

BAB 1 ..... **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1. Pendahuluan 1
1.2. Tujuan Praktikum 1
BAB 2 ..... **2**
IMPLEMENTASI PROGRAM **2**
2.1. main.dart 2
2.2. Example 4
2.3. entry 4

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Flutter merupakan framework UI dari Google yang digunakan untuk membangun aplikasi multiplatform. Dalam pengembangan aplikasi, sering terjadi kondisi di mana suatu aksi (seperti API call) tidak boleh dieksekusi terlalu sering.

Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan state management GetX yang menyediakan fitur **worker**, salah satunya adalah interval.

1.2. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- Memahami penggunaan GetX pada Flutter
- Mengimplementasikan interval
- Mencegah pemanggilan fungsi berulang secara berlebihan
- Mensimulasikan pembatasan API call

BAB 2

IMPLEMENTASI PROGRAM

2.1. main.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return GetMaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: const HomePage(),
    );
  }
}

// ================ CONTROLLER ================
class ExampleController extends GetxController {
  var count = 0.obs;
  var data = "".obs;

  late Worker _worker;
```

```dart
  @override
  void onInit() {
    super.onInit();

    // simpan worker (best practice)
    _worker = interval(
      count,
          (value) {
        fetchData(value);
      },
      time: const Duration(seconds: 2),
    );
  }

  void increment() {
    count.value++;
  }

  // simulasi API call
  void fetchData(int value) async {
    debugPrint("API CALL: $value");

    await Future.delayed(const Duration(seconds: 1));

    data.value = "Data dari server: $value";
  }
```

```
  @override
  void onClose() {
    _worker.dispose(); // penting!
    super.onClose();
  }
}

// ================= UI =================
class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final controller = Get.put(ExampleController());

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("GetX Interval Example"),
        centerTitle: true,
      ), AppBar

      // ================= BODY =================
      body: Center(
        child: ConstrainedBox(
          constraints: const BoxConstraints(maxWidth: 400),
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(20),
```

```
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                Obx(() => Text(
                  "Count: ${controller.count.value}",
                  style: const TextStyle(fontSize: 28),
                )), Obx Text
                const SizedBox(height: 20),

                Obx(() => Text(
                  controller.data.value,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: const TextStyle(
                    fontSize: 18,
                    color: Colors.blue,
                  ), TextStyle
                )), Obx Text

                const SizedBox(height: 40),

                const Text("Klik cepat tombol di bawah 👇"),

                const SizedBox(height: 20),

                // 🔥 tombol tambahan biar jelas (web friendly)
                ElevatedButton(
                  onPressed: controller.increment,
```

```
                    child: const Text("Tambah"),
                  ), ElevatedButton
                ],
              ), Column
            ), Padding
          ), ConstrainedBox
        ), Center

        // ================ FLOATING BUTTON ================
        floatingActionButton: FloatingActionButton(
          onPressed: controller.increment,
          backgroundColor: Colors.blue,
          child: const Icon(Icons.add),
        ), FloatingActionButton

        // 🔥 posisi tengah biar kelihatan
        floatingActionButtonLocation:
        FloatingActionButtonLocation.centerFloat,
      ); Scaffold
    }
  }
```

2.2. Example

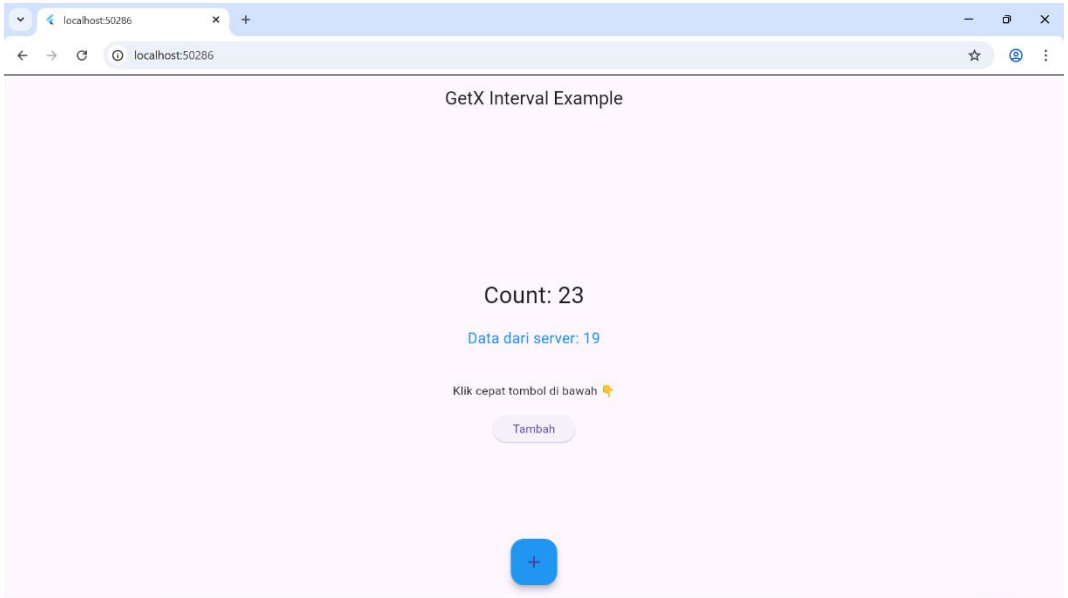

2.3. entry

```
PS D:\AndroidStudioProjects\getx_interval_app> flutter run
Connected devices:
This app is linked to the debug service: ws://127.0.0.1:58024/XnqaAok-f3Q=/ws
Debug service listening on ws://127.0.0.1:58024/XnqaAok-f3Q=/ws
A Dart VM Service on Chrome is available at: http://127.0.0.1:58024/XnqaAok-f3Q=
The Flutter DevTools debugger and profiler on Chrome is available at:
http://127.0.0.1:58024/XnqaAok-f3Q=/devtools/?uri=ws://127.0.0.1:58024/XnqaAok-f3Q=/ws
Starting application from main method in: org-dartlang-app:/web_entrypoint.dart.
API CALL: 1
API CALL: 8
API CALL: 19
```