



Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero



Desarrollo web integral

act5_Aquino

“ Documentacion paso a paso Agregar Inicio de Sesión

“

Nombre del alumno: Marco Antonio de Aquino Vargas

Nombre del docente: Abel Jeronimo Vargas

Cuatrimestre : 9

Grupo : A

Introducción

En esta practica explicaremos la configuracion que se tuvo que realizar para que mi aplicacion de java funcione para poder enviar un tokena al correo de tal manera cuando se loguee le mande un codigo de verificacion a traves de su correo y asi poder acceder usando la verificacion de 2 pasos y la contraseña de la aplicacion.



1. Entramos a nuestro proyecto con el comando

`cd ~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA`

```
aquino@Aquitoys:~$  
aquino@Aquitoys:~$  
aquino@Aquitoys:~$ cd ~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA  
aquino@Aquitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$
```

2. Instalamos MariaDB

`sudo dnf install mariadb-server`

```
aquino@Aquitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ sudo dnf i  
ninstall mariadb-server  
[sudo] password for aquino:  
Updating and loading repositories:  
Visual Studio Code          100% | 696.0    B/s |    1.5 KiB | 00m02s  
RPM Fusion for Fedora 43 - Nonfr 100% | 549.0    B/s |    8.1 KiB | 00m15s  
RPM Fusion for Fedora 43 - Nonfr 100% | 625.0    B/s |    5.3 KiB | 00m09s  
RPM Fusion for Fedora 43 - Nonfr 100% | 719.0    B/s |    5.5 KiB | 00m08s  
RPM Fusion for Fedora 43 - Free  100% | 426.0    B/s |    3.0 KiB | 00m07s  
Cursor                      100% |    1.9 KiB/s |    4.3 KiB | 00m02s  
Copr repo for PyCharm owned by p 100% | 970.0    B/s |    2.1 KiB | 00m02s  
Fedora 43 - x86_64 - Updates    100% |    2.2 KiB/s |   13.8 KiB | 00m06s  
google-chrome                 100% | 952.0    B/s |    1.3 KiB | 00m01s
```

3. Iniciamos el servicio y entramos al servidor

sudo systemctl start mariadb

mysql -u root -p

```
b
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 122
Server version: 10.11.16-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> 
```

4. creamos la base de datos

sudo systemctl start mariadb

mysql -u root -p

CREATE DATABASE actividad02;

USE actividad002;

SHOW DATABASES;

```
MariaDB [actividad02]> SHOW DATABASES;;
+-----+
| Database |
+-----+
| actividad02 |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| talleres_db |
| u766470037_talleres_db |
+-----+
7 rows in set (0.001 sec)

ERROR: No query specified

MariaDB [actividad02]> 
```

5.Descargamos las librerias y

wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-j-9.3.0.zip

wget https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/mail/javax.mail/1.6.2/javax.mail-1.6.2.jar

wget



https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/activation/javax.activation/1.2.0/javax.activation-1.2.0.jar

```
aquino@Aquiitoys:~$ wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-j-9.3.0.zip
HTTP response 302 [https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-j-9.3.0.zip] Enqueue https://cdn.mysql.com//archives/mysql-connector-j-9.3.0/mysql-connector-j-9.3.0.zip
Saving 'mysql-connector-j-9.3.0.zip.1'
HTTP response 200 OK [https://cdn.mysql.com//archives/mysql-connector-j-9.3.0/mysql-connector-j-9.3.0.zip] 100% [=====
=====>] 5.07M 81.10KB/s
[Files: 1 Bytes: 5.07M [25.80KB/s] Redirect]
aquino@Aquiitoys:~$ wget https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/mail/javax.mail/1.6.2/javax.mail-1.6.2.jar
Saving 'javax.mail-1.6.2.jar'
HTTP response 200 [https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/mail/javax.mail/1.6.2/javax.mail-1.6.2.jar] 100% [=====
=====>] 643.58K 264.91KB/s
[Files: 1 Bytes: 643.58K [196.75KB/s] Redirect]
aquino@Aquiitoys:~$ wget https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/activation/javax.activation/1.2.0/javax.activation-1.2.0.jar
Saving 'javax.activation-1.2.0.jar'
HTTP response 200 [https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/activation/javax.activation/1.2.0/javax.activation-1.2.0.jar] 100% [=====
=====>] 76.20K 119.05KB/s
[Files: 1 Bytes: 76.20K [53.36KB/s] Redirect]
aquino@Aquiitoys:~$ ls
```



Agregamos las librerías en NetBeans

5. Entramos a nuestro proyecto, buscamos la carpeta de librerías, le damos clic derecho y en la opción donde dice **Add JAR/Folder**

NOTA: Es importante agregar los archivos .jar por que cometí el error de agregar el archivo zip y eso hizo que no funcionara y me arrojara errores como `package com.mysql.cj.jdbc does not exist cannot find symbol`

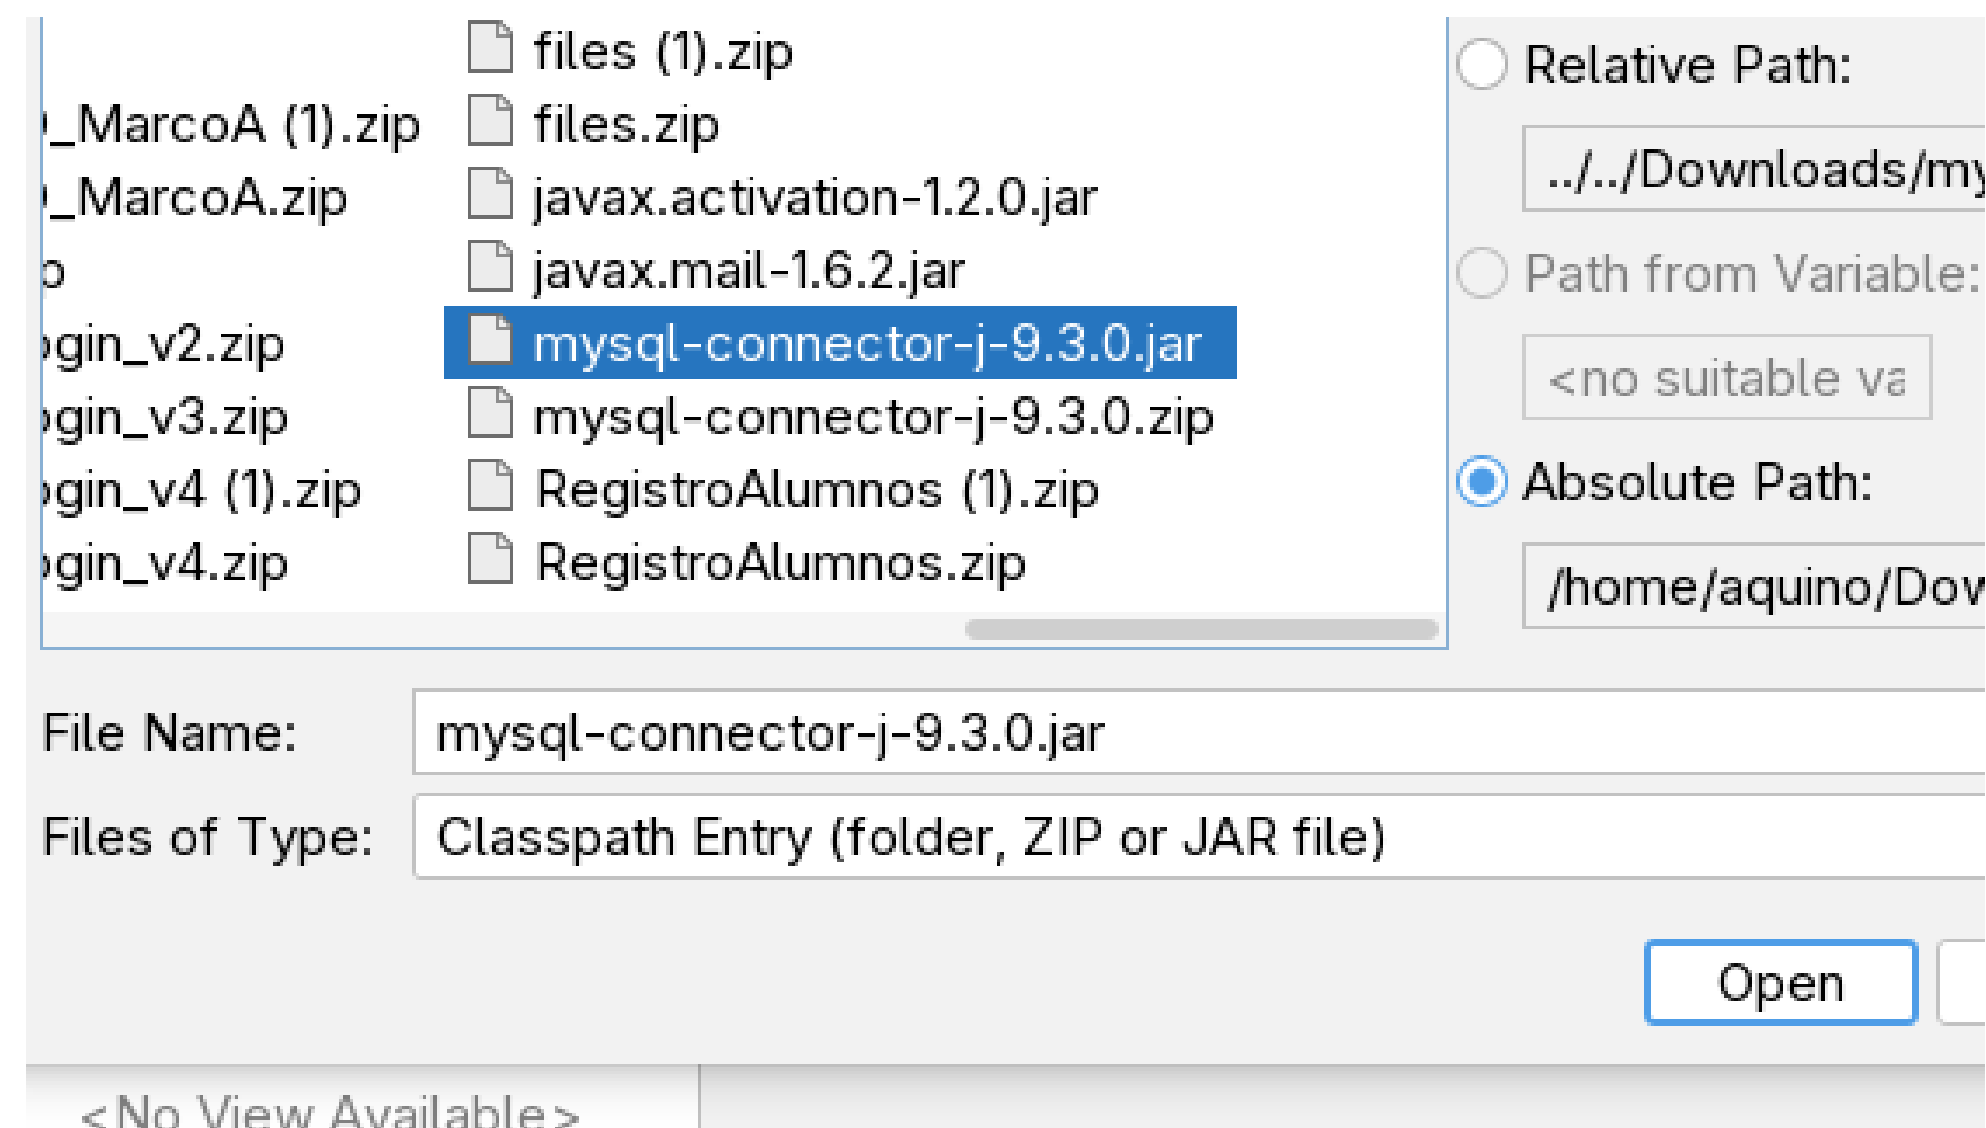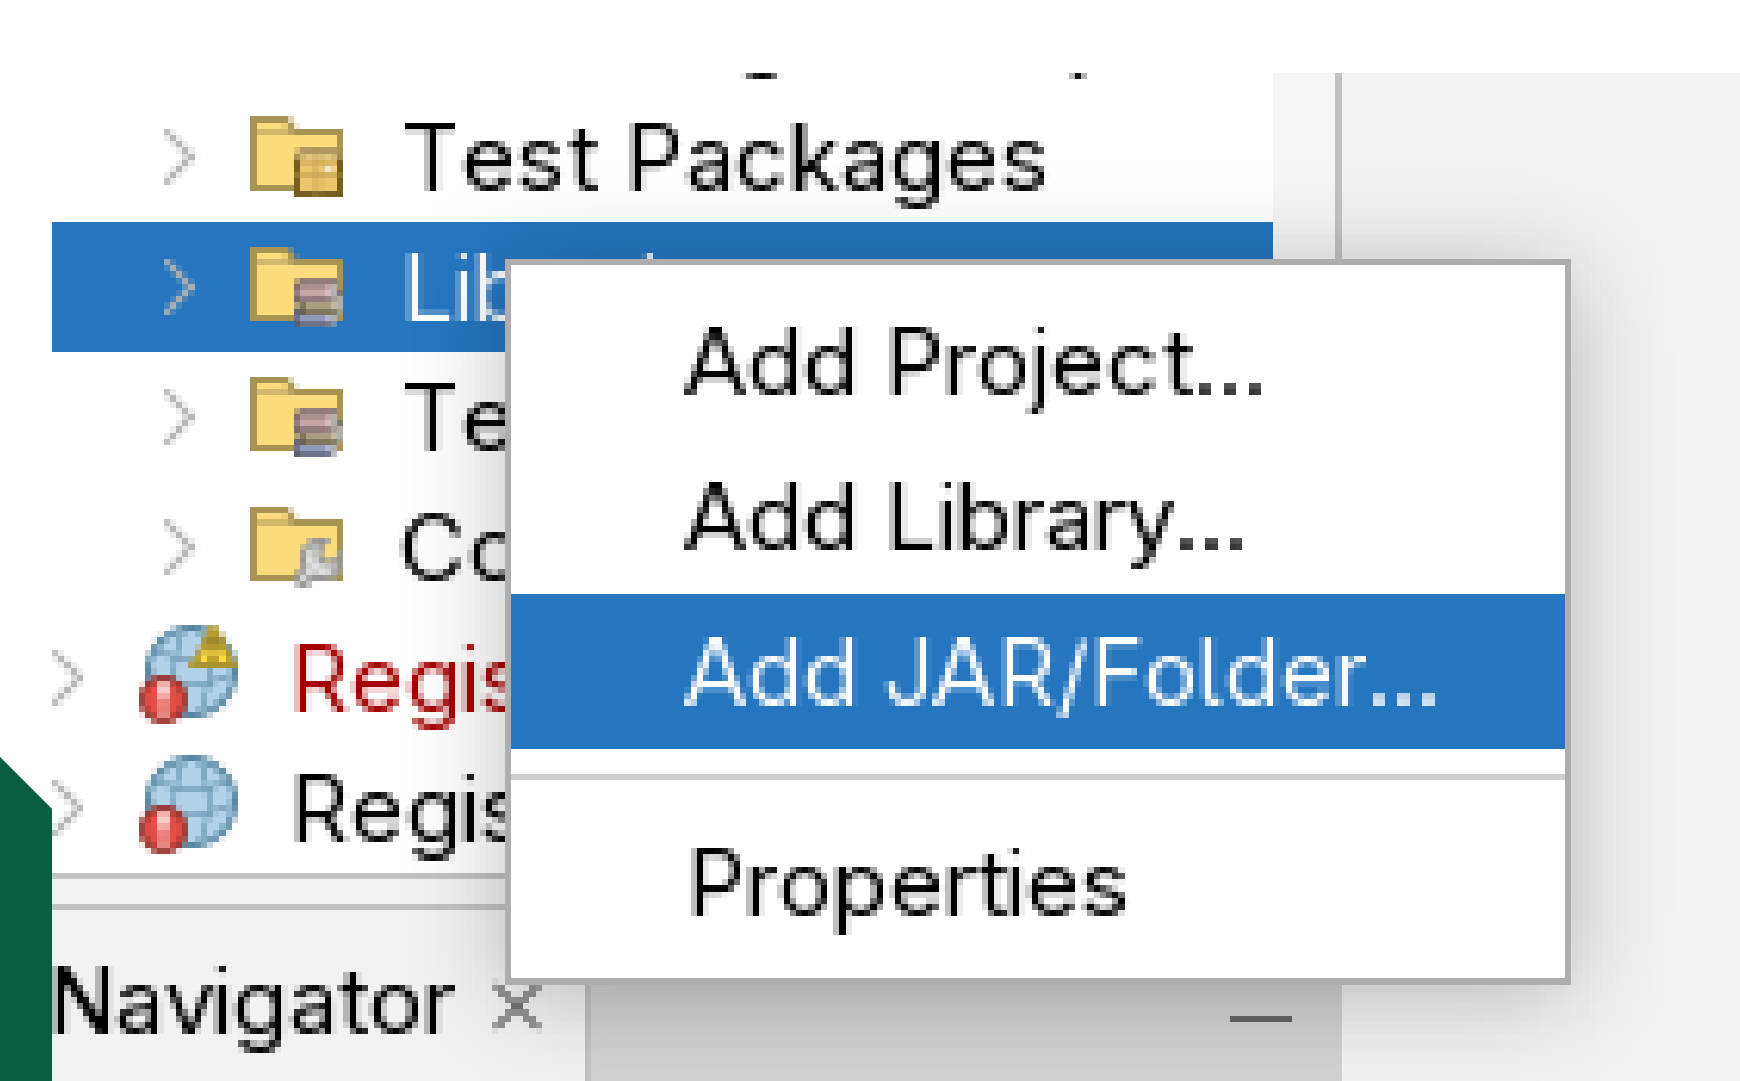

Despues creamos la conexionMySQL.jav en donde se tiene que configurar para que nos permita conectar a la base de datos y la clase EmailUtil. es donde se conectara al servidor SMTP de Gmail y se podra autenticar la cuenta

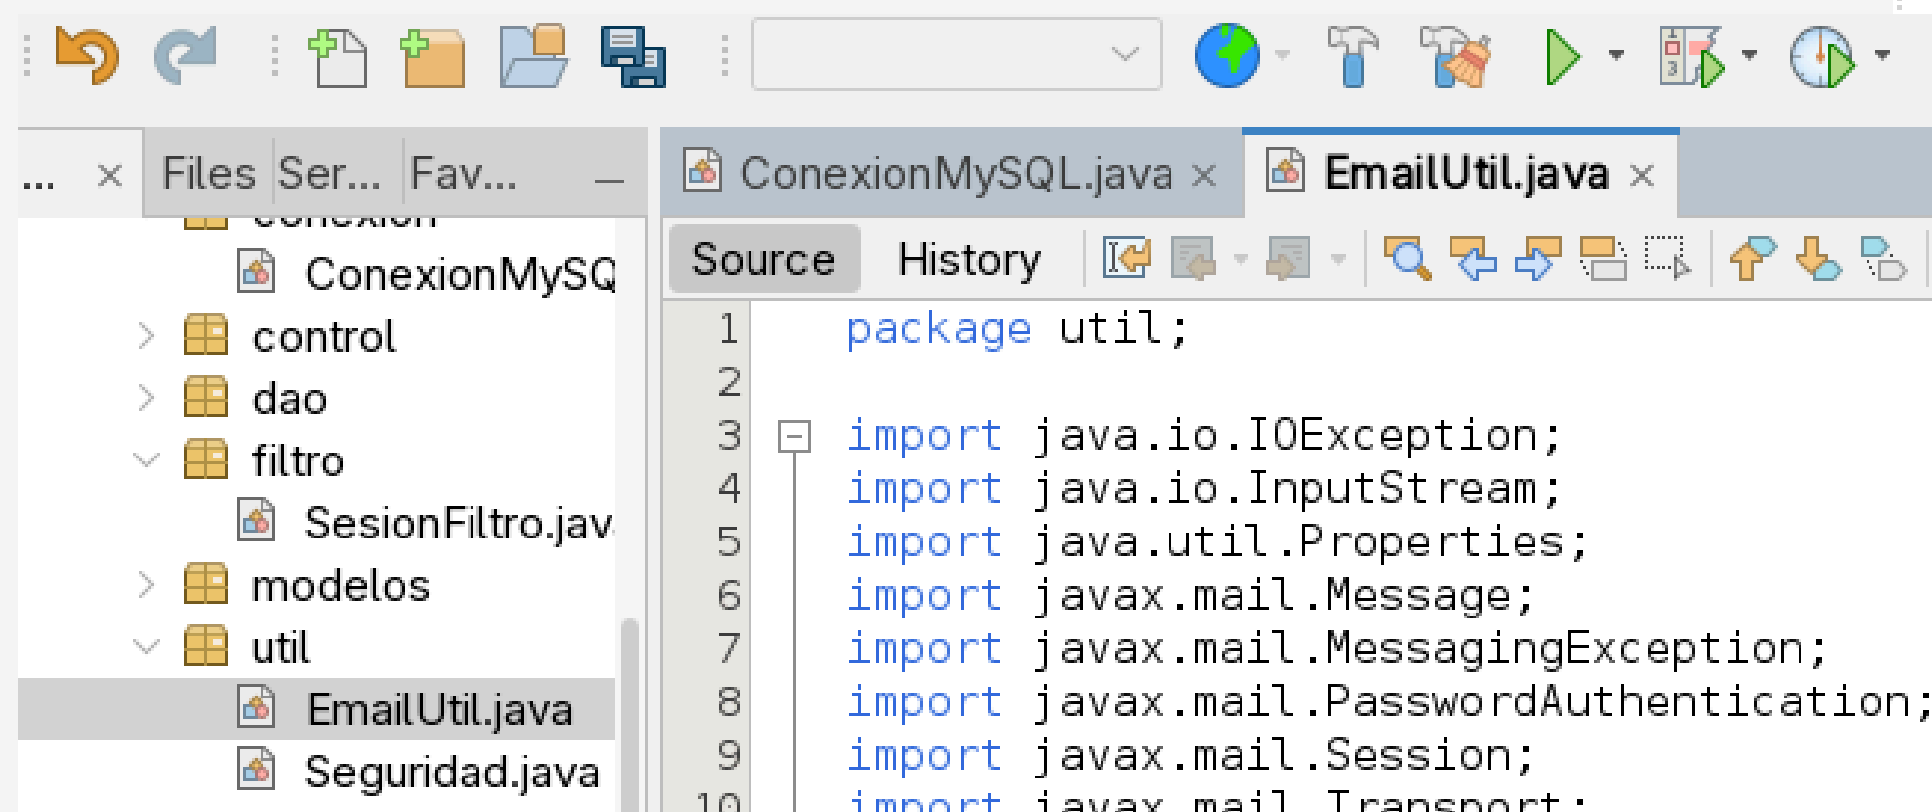


```
{
    System.out.println("No se Car
}
```

```
servidor = "localhost";
nombreBD = "actividad02";
usuario = "root";
password = "root1234";
puerto = "3306";

String urlConexion = "jdbc:mysql :
```



Entramos a nuestra cuenta de google y activamos la verificación de 2 pasos

<https://myaccount.google.com/security>

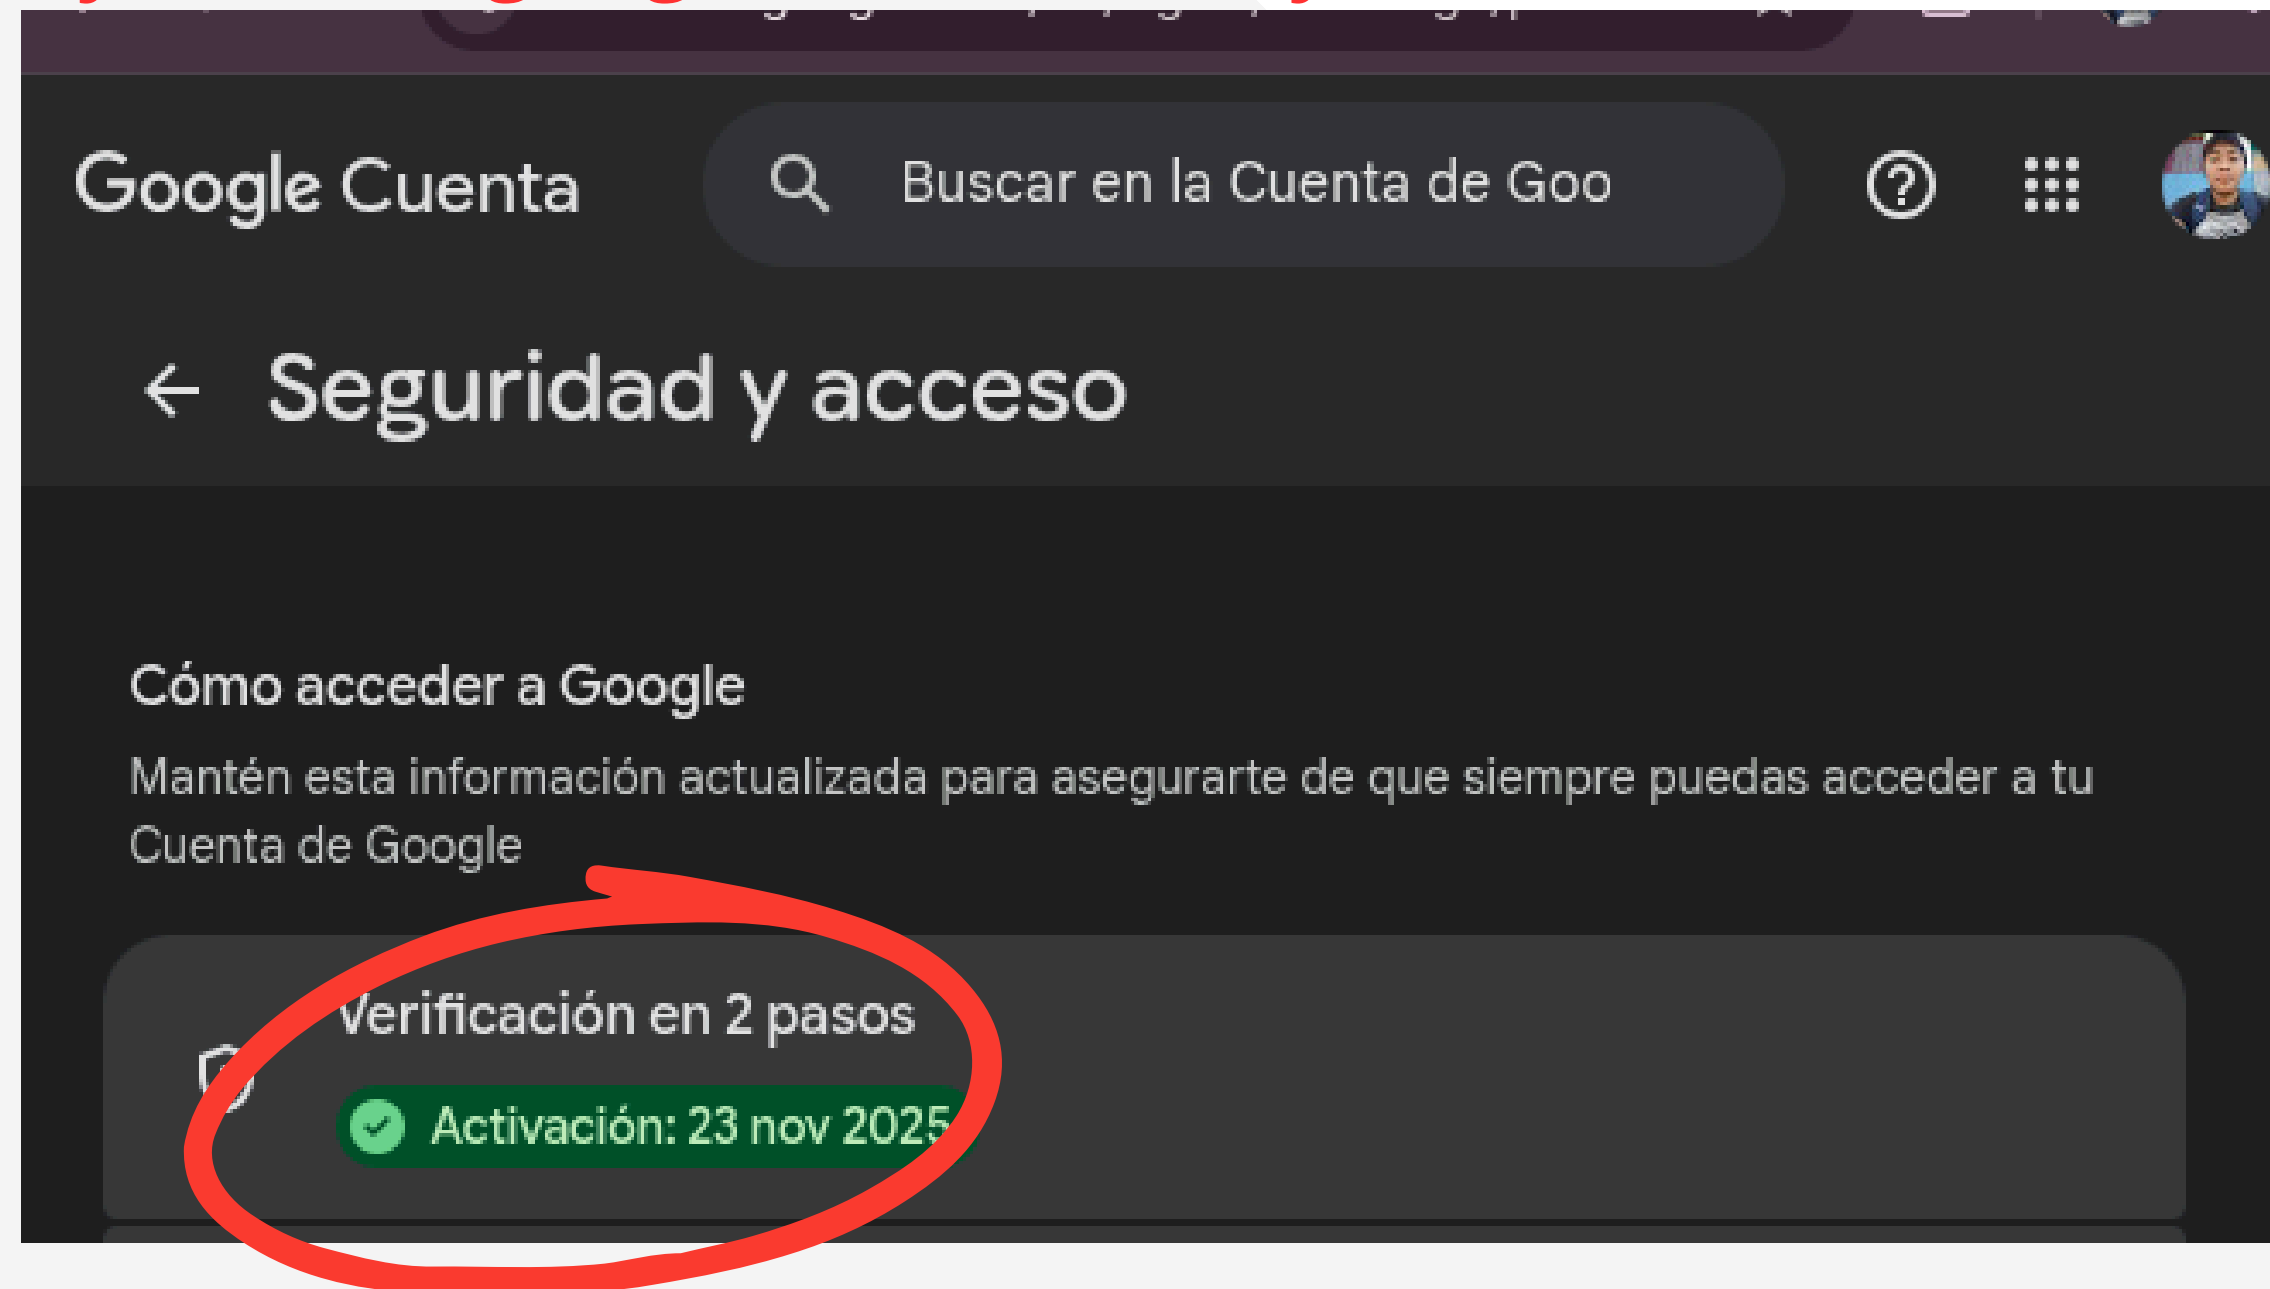

Una vez activada entramos y creamos el nombre de la app y nos mostrara una contraseña de 16 caracteres.

<https://myaccount.google.com/apppasswords>

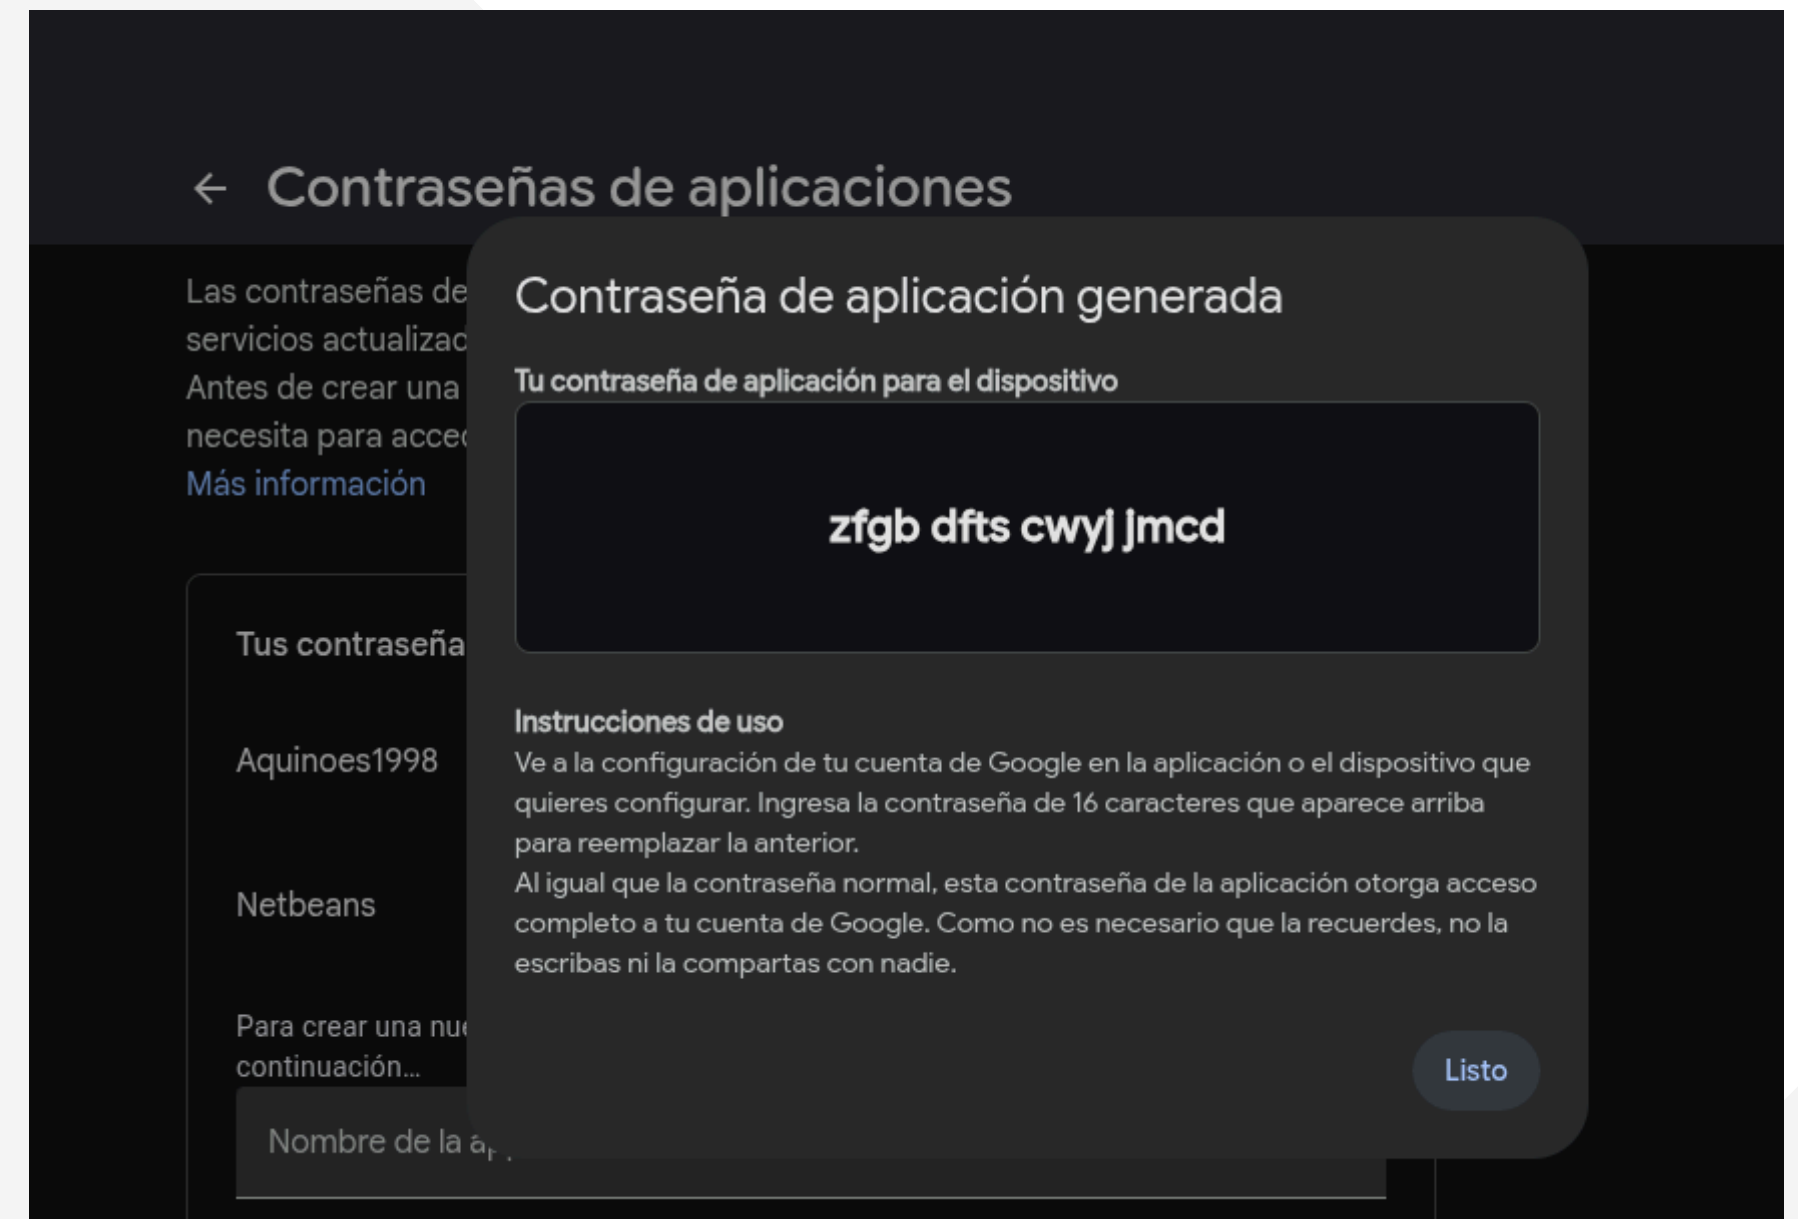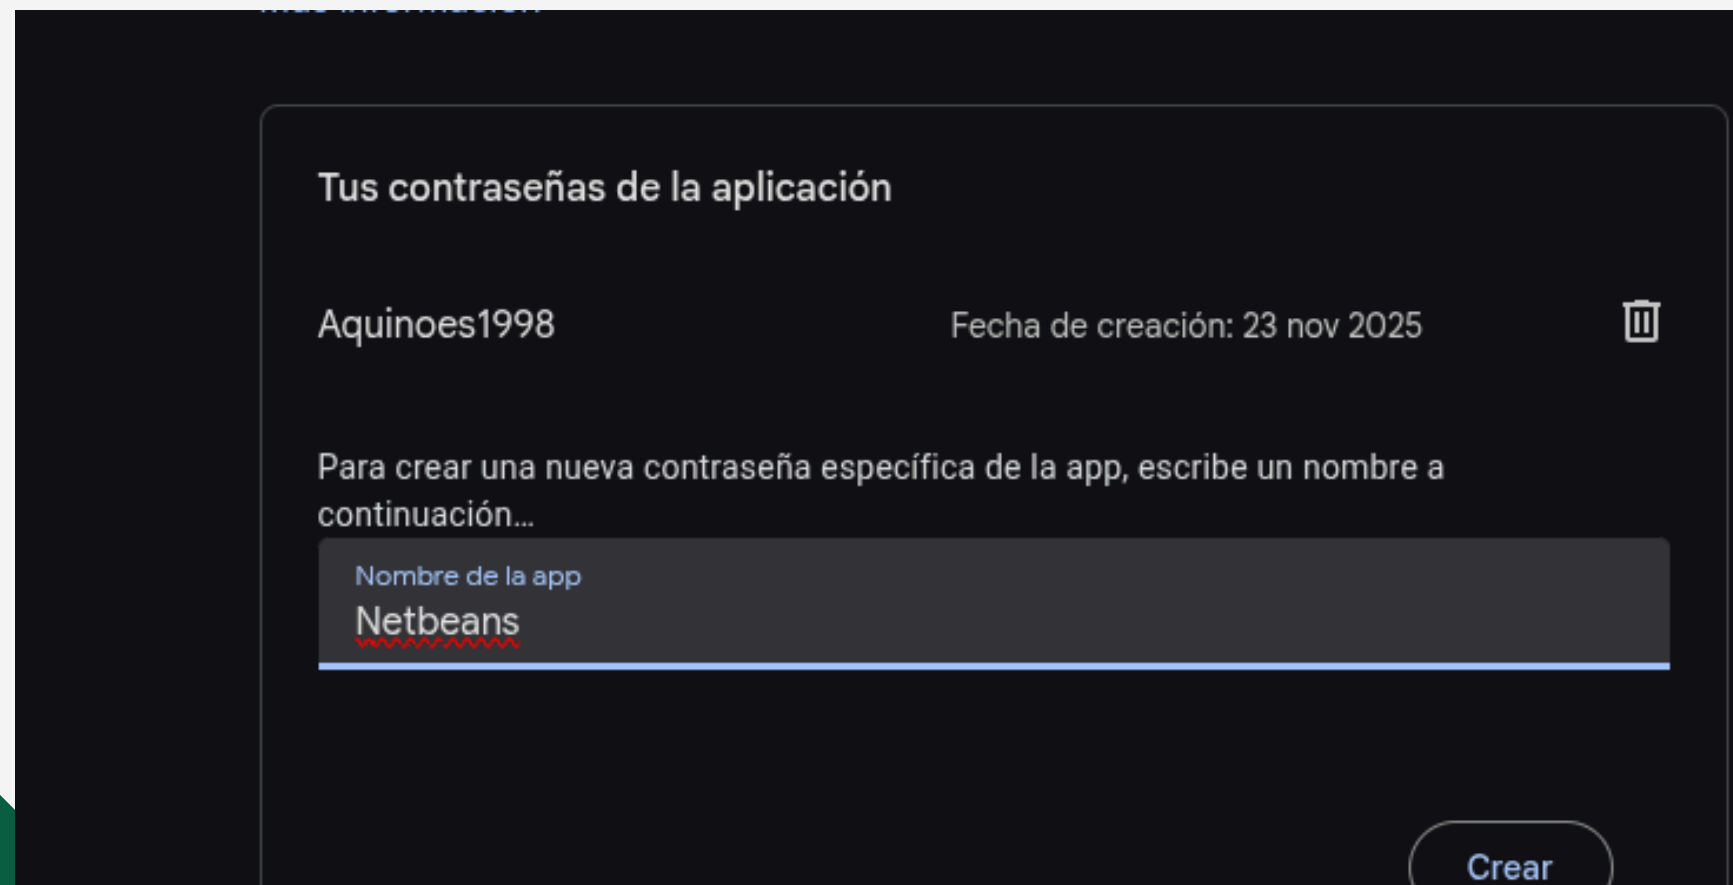

Se creó el archivo correo.properties mediante la terminal de Fedora utilizando el comando touch. Posteriormente, el archivo fue editado con el editor de texto nano para almacenar el correo electrónico y la contraseña de aplicación de Gmail. Este archivo es leído por la clase EmailUtil.java durante la autenticación con el servidor SMTP.

```
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ touch src/java/correo.properties
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ ls src/java
conexion  control  correo.properties  dao  filtro  modelos  util
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ nano src/java/correo.properties
```

```
GNU nano 8.5      src/java/correo.properties      Modified

mail.user=marcovargasblizter@gmail.com
mail.password=blwpafuzfxvpzjzr
```

Un vez ya todo configurado se subira ell proyecto a git hub despues de configurar la clase EmailUTil.java.

El sistema se ejecutara , y comenzaremos a iniciar sesion , en el apartado nos mostrara una parte donde nos registraremos . al darle klik alli nos mostrar un formulaio en el cual se acompletara con los datos necesarios, una ves que se agrega el correo antes de iniciar sesion y completar esa parte se genera un codigo de verificacion y se envia al correo un token a traves de EmailUtil , una vez que lo lee se conecta al servidor SMTP de Gmail se autentica con la contraseña de la aplicacion y el usuario recibe el codigo de verificaccion, una ves agregando el codigo de verificacion podra el usuario iniciar sesion

Cerrar sesión

Registro de calificaciones

Numero de Lista

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Desarrollo de Dispositivos Inteligent

Desarrollo Web Integral

Extraccion del Conocimiento de Ba:

Agregar

Lista de Alumnos

NL	NOMBRE	PATERNO	MATERNO	DDI	DWI	ECBD	PROMEDIO	OPCIONES
2	abel	jeronimo	vargas	8.0	8.0	9.0	8.33	Editar Eliminar
3	fidensio	meneses	garcia	5.0	5.0	5.0	5.00	Editar Eliminar

Bienvenido de vuelta

Inicia sesión para continuar

CORREO

57221900108_i@utrng.edu.mx

CONTRASEÑA

.....

Entrar

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

Crear cuenta

Regístrate con tus datos

NOMBRE

marcovargas

APELLIDO PATERNO

de aquino|

APELLIDO MATERNO

blizter

CORREO (USUARIO)

57221900108_i@utrng.edu.mx

CONTRASEÑA

.....

Registrarme

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

Cerrar

Registro de calificaciones								
Numero de Lista	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno					
Desarrollo de Dispositivos Inteligent	Desarrollo Web Integral	Extraccion del Conocimiento de Ba:	Agregar					

Lista de Alumnos

NL	NOMBRE	PATERNO	MATERNO	DDI	DWI	ECBD	PROMEDIO	OPCIONES
2	abel	jeronimo	vargas	8.0	8.0	9.0	8.33	Editar Eliminar
3	fidensio	meneses	garcia	5.0	5.0	5.0	5.00	Editar Eliminar

4. Subiremos el proyecto en github

Inicializamos el proyecto .

git init

```
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ rm -rf .git
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /home/aquino/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_Mar
coA/.git/
```


nano .gitignore
git status

```
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ nano .gitignore
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        build.xml
        nbproject/
        src/
        usuario.sql
```

git add .
git status

```
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ git add .
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   .gitignore
    new file:   build.xml
    new file:   nbproject/ant-deploy.xml
    new file:   nbproject/build-impl.xml
    new file:   nbproject/genfiles.properties
    new file:   nbproject/project.properties
    new file:   nbproject/project.xml
    new file:   src/conf/MANIFEST.MF
    new file:   src/java/conexion/ConexionMySQL.java
    new file:   src/java/control/AlumnoServlet.java
    new file:   src/java/control/UsuarioServlet.java
    new file:   src/java/dao/DaoAlumno.java
    new file:   src/java/dao/DaoUsuario.java
    new file:   src/java/filtro/SesionFiltro.java
    new file:   src/java/modelos/Alumno.java
    new file:   src/java/modelos/Alumnos.java
    new file:   src/java/modelos/Usuario.java
    new file:   src/java/modelos/Usuarios.java
```

git commit -m "Version final del proyecto"

```
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ git commit -m "Version final del proyecto"
[master (root-commit) b6415af] Version final del proyecto
32 files changed, 4175 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 build.xml
create mode 100644 nbproject/ant-deploy.xml
create mode 100644 nbproject/build-impl.xml
create mode 100644 nbproject/genfiles.properties
create mode 100644 nbproject/project.properties
create mode 100644 nbproject/project.xml
create mode 100644 src/conf/MANIFEST.MF
create mode 100644 src/java/conexion/ConexionMySQL.java
create mode 100644 src/java/control/AlumnoServlet.java
create mode 100644 src/java/control/UsuarioServlet.java
create mode 100644 src/java/dao/DaoAlumno.java
create mode 100644 src/java/dao/DaoUsuario.java
create mode 100644 src/java/filtro/SesionFiltro.java
create mode 100644 src/java/modelos/Alumno.java
create mode 100644 src/java/modelos/Alumnos.java
create mode 100644 src/java/modelos/Usuario.java
create mode 100644 src/java/modelos/Usuarios.java
create mode 100644 src/java/util/EmailUtil.java
create mode 100644 src/java/util/Seguridad.java
create mode 100644 usuario.sql
create mode 100644 web/Alumnos.jsp
create mode 100644 web/Login.jsp
create mode 100644 web/META-INF/context.xml
create mode 100644 web/Registro.jsp
create mode 100644 web/Usuarios.jsp
create mode 100644 web/VerificarCuenta.jsp
```


git branch -M main
git add .
gh auth login

```
create mode 100644 web/index.js
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ git branch -M main
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ git add .
git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 193B-2687
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...

Opening in existing browser session.
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
✓ Configured git protocol
✓ Logged in as Aquinovargas
! You were already logged in to this account
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ cd ~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA
aquino@Aquiitoys:~/NetBeansProjects/05_SessionServletBD_MarcoA$ gh repo create 05_SessionServletBD_MarcoA --public --source=. --remote=origin --push
```