

## Chapitre IV

# Fluctuations de la distribution de rapidités dans des états stationnaires du modèle de Lieb–Liniger homogène

### Sommaire

|          |                                                                                       |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| -0-i     | Pourquoi étudier les fluctuations ?                                                   | 60        |
| <b>A</b> | <b>Fluctuation-réponse et susceptibilités dans les états d'équilibre généralisés</b>  | <b>61</b> |
| A-1      | Charges généralisées et dérivées fonctionnelles                                       | 61        |
| A-1-i    | Rappel : Formulation fonctionnelle des moments et cumulants des charges.              | 61        |
| A-1-ii   | États d'équilibre généralisés et poids spectral.                                      | 61        |
| A-1-iii  | Rappel : Dérivée fonctionnelle directionnelle.                                        | 61        |
| A-1-iv   | Moments non centrés.                                                                  | 62        |
| A-1-v    | Cumulants et fluctuations.                                                            | 62        |
| A-1-vi   | Moyennes et corrélations d'ordre faible.                                              | 62        |
| A-1-vii  | Notation susceptibilité et fluctuations.                                              | 63        |
| A-1-viii | Lien entre distributions de rapidités et observables locales.                         | 63        |
| A-2      | Poids spectral et formulation du GGE                                                  | 64        |
| A-2-i    | Rappel : Lien entre poids spectral et multiplicateurs de Lagrange.                    | 64        |
| A-2-ii   | Lien entre dérivées fonctionnelles, paramétrisation spectrale et moments des charges. | 64        |
| A-3      | Vérification numérique : Echantillonnage du GGE                                       | 65        |
| A-3-i    | Rappel : Cadre de Bethe pour le modèle de Lieb–Liniger.                               | 66        |
| A-3-ii   | Méthode numérique de <i>Monte Carlo</i> .                                             | 66        |
| A-3-iii  | Calcul numérique de la susceptibilité par dérivée fonctionnelle.                      | 68        |
| A-3-iv   | Comparaison numérique.                                                                | 69        |
| A-3-v    | Discussion.                                                                           | 69        |
| <b>B</b> | <b>Limite thermodynamique, structure variationnelle et susceptibilité</b>             | <b>70</b> |
| B-1      | Susceptibilité spectrale et structure variationnelle de l'entropie                    | 70        |
| B-1-i    | Rappel : Approche thermodynamique (Yang–Yang et énergie généralisée).                 | 70        |
| B-1-ii   | Rappel : Condition variationnelle du GGE.                                             | 71        |
| B-1-iii  | Dérivée fonctionnelle.                                                                | 71        |
| B-1-iv   | Inversion.                                                                            | 71        |
| B-2      | Fluctuations gaussiennes autour de l'équilibre thermodynamique                        | 72        |
| B-2-i    | Structure de $\mathcal{H}$ .                                                          | 72        |

|           |                                                                                                      |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B-3       | Expression de la Hessienne . . . . .                                                                 | 73 |
| B-4       | Fluctuations autour de la distribution moyenne et inversion de la Hessienne . . .                    | 73 |
| B-5       | Vérification numérique thermodynamique : inversion de la courbure et dérivée fonctionnelle . . . . . | 74 |
| B-5-a     | Méthode. . . . .                                                                                     | 74 |
| B-5-a-i   | Calcul de la matrice hessienne . . . . .                                                             | 74 |
| B-5-a-ii  | Susceptibilité. . . . .                                                                              | 75 |
| B-5-b     | Dans un équilibre thermodynamique généralisé . . . . .                                               | 75 |
| B-5-b-i   | Comparaison. . . . .                                                                                 | 75 |
| B-5-b-ii  | Conclusion. . . . .                                                                                  | 75 |
| B-5-c     | Vérification numérique thermique : énergie et nombre de particules .                                 | 76 |
| B-5-c-i   | Calcul de la matrice hermitienne. . . . .                                                            | 76 |
| B-5-c-ii  | Corrélation des observables thermodynamiques. . . . .                                                | 77 |
| B-5-c-iii | Susceptibilité des observables thermodynamiques. . . . .                                             | 77 |
| B-5-c-iv  | Comparaison avec les dérivées thermodynamiques. . . . .                                              | 78 |

## Introduction

**-0-i Pourquoi étudier les fluctuations ?** On considère un sous-système quantique intégrable, préparé dans un état initial loin de l'équilibre, qui évolue sous l'action de son hamiltonien intégrable du modèle de LL. Après une période de relaxation, le système atteint un état stationnaire décrit par une distribution de rapidité moyenne  $\rho_{\text{eq}}(\theta)$ .

L'hypothèse selon laquelle, après relaxation, le sous-système est décrit par un *Generalized Gibbs Ensemble* (GGE) constitue un fondement majeur de notre compréhension des dynamiques hors équilibre dans les systèmes intégrables. Cette hypothèse, bien que robuste théoriquement, appelle à être testée expérimentalement.

Toutefois, la seule connaissance de la distribution de rapidité moyenne  $\rho_{\text{eq}}$  ne permet pas, à elle seule, de confirmer la validité du GGE<sup>1</sup>. En effet, plusieurs ensembles statistiques peuvent mener à une même valeur moyenne de  $\rho(\theta)$ . Pour lever cette ambiguïté, il est nécessaire d'étudier les **fluctuations** autour de la distribution typique, notées  $\delta\rho$ , définies par :  $\rho = \rho_{\text{eq}} + \delta\rho$ . Cela nécessite de pousser le développement fonctionnel de la *fonction thermodynamique effective*  $(S_{\text{YY}} - \mathcal{W})[\rho]$  à l'ordre quadratique en  $\delta\rho$ .

Si la GGE décrit correctement la valeur moyenne de  $\rho(\theta)$  après relaxation, il est naturel de se demander si elle capture également les *fluctuations* autour de cette moyenne. Autrement dit, notre objectif est de tester si la GGE constitue le *bon ensemble statistique* pour l'état stationnaire, en analysant non seulement la distribution moyenne des quasi-particules, mais aussi ses fluctuations.

Plusieurs travaux récents ont mis en lumière l'intérêt expérimental de sonder ces fluctuations. De Nardis et al. ont notamment montré que la mesure de la *structure dynamique* de la densité, après un quench, permet de reconstruire entièrement l'état stationnaire, c'est-à-dire la distribution  $\rho(\theta)$  du GGE [Nar+17]. En particulier, l'analyse du facteur de structure dynamique permet d'extraire les différentes *températures effectives*  $\beta_i$  du GGE, et donc d'accéder à la distribution macroscopique des quasi-particules [GA14; CK12].

Ainsi, en mesurant les corrélations dynamiques du gaz — accessibles expérimentalement via la spectroscopie ou les fluctuations de densité — on peut tester si les fluctuations observées concordent avec celles prédites par la GGE.

Concrètement, cela consiste à analyser la dispersion des rapidités sur plusieurs répétitions expérimentales d'un même quench. Si la GGE décrit correctement l'état stationnaire, la variance et les corrélations des

1. À titre d'exemple, considérons un système thermalisé en équilibre de Gibbs standard, caractérisé par une température unique  $T$  et un potentiel chimique  $\mu$ . Un GGE différent, avec des multiplicateurs de Lagrange  $\{\beta_i\}$  distincts, peut produire une distribution de rapidité moyenne identique  $\rho_{\text{eq}}(\theta)$ , tout en possédant une structure de fluctuations fondamentalement différente. Ainsi, mesurer uniquement  $\langle \rho(\theta) \rangle_w$  ne suffit pas à discriminer entre ces deux ensembles : il faut accéder aux corrélations à deux points  $\langle \delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta') \rangle_w$  pour confirmer que le système est décrit par le bon ensemble statistique.

fluctuations de  $\rho(\theta)$  devraient être en accord avec les prédictions du formalisme fluctuationnel issu de on définit la matrice densité  $\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}$ , cf. (II .2).

Le lien entre fluctuations, fonctions de réponse, et GGE a suscité un intérêt croissant dans les systèmes quantiques intégrables. Le formalisme des charges quasi-locales et des potentiels conjugués dans le GGE a été précisé dans le modèle de Lieb–Liniger par Pálmai et Konik [PK18], qui montrent comment structurer la matrice densité en termes de fonctionnelles de rapidité. L'identité fondamentale liant la dérivée fonctionnelle de l'entropie de YY au noyau de fluctuations  $\chi_w(\theta, \theta')$  est également dérivée dans ce cadre.

La relation fluctuation–réponse dans les gaz bosoniques unidimensionnels a été étudiée en profondeur par De Nardis et al. [Nar+17], qui proposent une méthode pour reconstruire les fluctuations thermiques à partir de fonctions de réponse dynamiques, en comparant mesures expérimentales et théories thermodynamiques. D'autres travaux, comme ceux de Goldstein et Andrei [GA14], ou de Caux et Konik [CK12], examinent en détail la relaxation vers un GGE à la suite d'un quench quantique, et en particulier le rôle de la distribution de rapidité dans la description des états stationnaires.

En résumé, l'étude des fluctuations de la distribution de rapidités fournit un test clé de la validité du GGE pour modéliser les résultats expérimentaux dans le modèle de LL [Nar+17].

Ce chapitre est consacré à cette extension, qui permettra :

- d'obtenir les matrices de susceptibilité  $\chi_w$  et les corrélations gaussiennes du GGE ;
- de fournir la base théorique des équations d'hydrodynamique généralisée au second ordre.

Nous commencerons par rappeler le formalisme variationnel, puis nous dériverons l'action quadratique régissant  $\delta\rho$ .

## A Fluctuation–réponse et susceptibilités dans les états d'équilibre généralisés

Dans ce chapitre, le caractère local des charges est implicite ; nous omettrons l'exposant (S), introduit au chapitre (II ), qui indiquait le caractère local S associé au support fini des charges.

### A-1 Charges généralisées et dérivées fonctionnelles

**A-1-i Rappel : Formulation fonctionnelle des moments et cumulants des charges.** Considérons un sous-système unidimensionnel de taille finie  $L$ . Dans le chapitre (II ), aux équations (II .21) et (II .22), nous avons introduit l'opérateur de charge généralisée  $\hat{Q}[f]$ , défini à partir d'une fonction test  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et de l'opérateur densité de rapidité  $\hat{\rho}(\theta)$ , selon la relation intégrale :

$$\hat{Q}[f] = L \int d\theta f(\theta) \hat{\rho}(\theta), \quad \text{où } \hat{\rho}(\theta) \text{ agit comme } \hat{\rho}(\theta) |\{\theta_a\}\rangle = \frac{1}{L} \sum \delta(\theta - \theta_a) |\{\theta_a\}\rangle \quad (\text{IV .1})$$

**A-1-ii États d'équilibre généralisés et poids spectral.** Dans un sous-système intégrable, on a vu dans l'équation (II .28) qu'un état d'équilibre est décrit par une matrice densité de la forme :

$$\hat{\rho}[w] \doteq \frac{1}{Z[w]} e^{-\hat{Q}[w]}, \quad \text{avec } Z[w] \doteq \text{Tr} \left( e^{-\hat{Q}[w]} \right), \quad (\text{IV .2})$$

où l'opérateur charge généralisée  $\hat{Q}[w]$  est défini à partir du poids spectral  $w(\theta)$  par l'équation (IV .1).

**A-1-iii Rappel : Dérivée fonctionnelle directionnelle.** Nous avons introduit dans les équations (II .51) et (II .52), la dérivée fonctionnelle dans la direction d'une fonction test  $f$  appliquée à une

fonctionnelle  $F[g]$ , comme :

$$\mathcal{D}_{[f]}F[g] \doteq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[g + \epsilon f] - F[g]}{\epsilon}, \quad (\text{IV .3})$$

$$= \int dx \frac{\delta F[g]}{\delta g(x)} f(x) \quad (\text{IV .4})$$

À partir de la définition précédente (IV .3), il est clair que  $\mathcal{D}_{[f]}F[g]$ , considérée comme fonctionnelle de  $f$ , est linéaire. En effet,

$$\mathcal{D}_{[c_1 f_1 + c_2 f_2]}F[g] = c_1 \mathcal{D}_{[f_1]}F[g] + c_2 \mathcal{D}_{[f_2]}F[g], \quad (\text{IV .5})$$

avec  $c_1$  et  $c_2$  des réels et  $f_1$  et  $f_2$  des fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

La linéarité de  $\hat{\mathbf{Q}}[g]$  implique que sa différentielle fonctionnelle dans la direction  $f$  vérifie [Whend; Gou08] :

$$\mathcal{D}_{[f]}\hat{\mathbf{Q}}[g] = \hat{\mathbf{Q}}[f]. \quad (\text{IV .6})$$

Cette notation permet une différentiation fonctionnelle claire, notamment dans les calculs de moments et cumulants.

Dans la suite, pour alléger les notations, nous noterons les moyennes  $\langle \bullet \rangle_w$  au lieu de  $\langle \bullet \rangle_{\hat{\rho}^{(S)}[w]}$ .

**A-1-iv Moments non centrés.** En utilisant cette notation, nous avons défini les **moments non centrés** d'ordre  $q$  des charges de la manière suivante :

$$\langle \hat{\mathbf{Q}}[f_1] \hat{\mathbf{Q}}[f_2] \cdots \hat{\mathbf{Q}}[f_q] \rangle_w = (-1)^q \frac{1}{Z[w]} \mathcal{D}_{[f_1]} \mathcal{D}_{[f_2]} \cdots \mathcal{D}_{[f_q]} Z[w], \quad (\text{IV .7})$$

De même, on a défini les moments d'ordre  $q$  de la distribution de rapidité à l'aide des dérivées ponctuelles :

$$\langle \hat{\rho}(\theta_1) \hat{\rho}(\theta_2) \cdots \hat{\rho}(\theta_q) \rangle_w = (-1)^q \frac{1}{L^q} \frac{1}{Z[w]} \frac{\delta}{\delta w(\theta_1)} \frac{\delta}{\delta w(\theta_2)} \cdots \frac{\delta}{\delta w(\theta_q)} Z[w], \quad (\text{IV .8})$$

**A-1-v Cumulants et fluctuations.** On définit les **fluctuations des charges et des distributions de rapidité** par :

$$\delta \hat{\mathbf{Q}}[f] \doteq \hat{\mathbf{Q}}[f] - \langle \hat{\mathbf{Q}}[f] \rangle_w, \quad \delta \hat{\rho}(\theta) \doteq \hat{\rho}(\theta) - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w. \quad (\text{IV .9})$$

Les **cumulants** d'ordre  $q$  des **charges** s'obtiennent comme dérivées fonctionnelles du logarithme de la fonction de partition :

$$\langle \delta \hat{\mathbf{Q}}[f_1] \delta \hat{\mathbf{Q}}[f_2] \cdots \delta \hat{\mathbf{Q}}[f_q] \rangle_w = (-1)^q \mathcal{D}_{[f_1]} \mathcal{D}_{[f_2]} \cdots \mathcal{D}_{[f_q]} \ln(Z[w]), \quad (\text{IV .10})$$

et le cumulant d'ordre  $q$  des **distributions de rapidité** comme dérivées partielles du logarithme de la fonction de partition :

$$\langle \delta \hat{\rho}(\theta_1) \delta \hat{\rho}(\theta_2) \cdots \delta \hat{\rho}(\theta_q) \rangle_w = (-1)^q \frac{1}{L^q} \frac{\delta}{\delta w(\theta_1)} \frac{\delta}{\delta w(\theta_2)} \cdots \frac{\delta}{\delta w(\theta_q)} \ln(Z[w]). \quad (\text{IV .11})$$

**A-1-vi Moyennes et corrélations d'ordre faible.** À l'ordre 1, les **moments non centrés** sont simplement les **valeurs moyennes**. Les moyennes des charges (IV .7) et des distributions de rapidité (IV .8) peuvent être exprimées comme dérivées fonctionnelles respectivement ponctuelles du logarithme de la fonction de partition :

$$\langle \hat{\mathbf{Q}}[f_1] \rangle_w = -\mathcal{D}_{[f_1]} \ln(Z[w]), \quad \langle \hat{\rho}(\theta_1) \rangle_w = -\frac{1}{L} \frac{\delta \ln(Z[w])}{\delta w(\theta_1)}. \quad (\text{IV .12})$$

Pour un état donné, la fonction  $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$  n'est rien d'autre que la distribution de rapidités par unité de longueur.

À l'ordre 2, les **cumulants** correspondent aux **corrélations**. On constate, à partir des expressions ci-dessus (IV .12), que les fluctuations des charges (IV .10) et des distributions de rapidité (IV .11) peuvent être obtenues comme dérivées fonctionnelles respectivement ponctuelles des moyennes :

$$\langle \delta \hat{Q}[f_1] \delta \hat{Q}[f_2] \rangle_w = -\mathcal{D}_{[f_2]} \langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w, \quad \langle \delta \hat{\rho}(\theta_1) \delta \hat{\rho}(\theta_2) \rangle_w = -\frac{1}{L} \frac{\delta \langle \hat{\rho}(\theta_1) \rangle_w}{\delta w(\theta_2)}. \quad (\text{IV .13})$$

Cette identité relie la fonction de corrélation des fluctuations aux dérivées fonctionnelles de la valeur moyenne : elle exprime une *susceptibilité fonctionnelle*, au sens où elle mesure la réponse linéaire d'une observable à une perturbation infinitésimale de poids  $w(\theta)$ . La susceptibilité s'identifie ainsi à la covariance entre charges généralisées, illustrant le principe de *fluctuation-réponse*.<sup>2</sup>

**A-1-vii Notation susceptibilité et fluctuations.** Considérons deux fonctions  $f_1$  et  $f_2$ . On définit la **susceptibilité** (ou **fonction de réponse croisée**),  $\chi_w[f_1, f_2]$  par

$$\chi_w[f_1, f_2] \doteq -\mathcal{D}_{[f_2]} \langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w. \quad (\text{IV .14})$$

Cette fonction de réponse est reliée aux fluctuations dans le **GGE**. Plus précisément,  $\chi_w[f_1, f_2]$  vérifie

$$C_w[f_1, f_2] = \chi_w[f_1, f_2], \quad (\text{IV .15})$$

où les **corrélations à deux points**  $C_w(f_1, f_2)$  sont définies par :

$$C_w[f_1, f_2] \doteq \langle \hat{Q}[f_1] \hat{Q}[f_2] \rangle_w - \langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w \langle \hat{Q}[f_2] \rangle_w, \quad (\text{IV .16})$$

et quantifient les fluctuations dans le **GGE**.

L'équation précédente, qui relie la réponse linéaire aux fluctuations, est une relation très importante qui sera utilisée pour des tests numériques dans cette section.

**A-1-viii Lien entre distributions de rapidités et observables locales.** À partir de l'équation (IV .1), on remarque que

$$\hat{Q}[\delta(\cdot - \theta)/L] = \hat{\rho}(\theta). \quad (\text{IV .17})$$

Les moments non centrés des charges (IV .7) ainsi que leurs cumulants (IV .10) deviennent alors ceux des distributions de rapidités (respectivement (IV .8) et (IV .11)), en prenant les fonctions  $f_i(\theta) = \delta(\cdot - \theta_i)/L$ .

Cela est en accord avec le fait qu'en utilisant (IV .4)<sup>3</sup> les dérivées fonctionnelles deviennent :

$$\mathcal{D}_{[\delta(\cdot - \theta)]} F[g] \doteq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[g + \epsilon \delta(\cdot - \theta)] - F[g]}{\epsilon}, \quad (\text{IV .18})$$

$$= \frac{\partial F[g]}{\partial g(\theta)}. \quad (\text{IV .19})$$

2. La cohérence entre les équations (IV .7) et (IV .10) découle de la relation entre moments et cumulants. Rappelons que pour une variable aléatoire, les cumulants s'expriment comme des dérivées du logarithme de la fonction génératrice (ici  $\ln Z[w]$ ), tandis que les moments non centrés correspondent à des dérivées de la fonction génératrice elle-même ( $Z[w]$ ). En effet, si l'on note  $Z[w] = \text{Tr}(e^{-\hat{Q}[w]})$ , alors :

$$(-1)^q \mathcal{D}_{[f_1]} \cdots \mathcal{D}_{[f_q]} \ln(Z[w]) = (-1)^q \frac{1}{Z[w]} \mathcal{D}_{[f_1]} \cdots \mathcal{D}_{[f_q]} Z[w] + (\text{termes croisés}).$$

Pour  $q = 1$ , on retrouve  $\langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w = -\mathcal{D}_{[f_1]} \ln(Z[w])$ , ce qui établit directement le lien. Pour  $q \geq 2$ , les termes croisés disparaissent dans les cumulants (par construction), ce qui explique pourquoi les fluctuations (cumulants d'ordre 2) s'expriment uniquement en fonction de dérivées du logarithme, tandis que les moments mélangent les contributions de plusieurs ordres.

3. La dérivée fonctionnelle directionnelle d'une fonctionnelle  $F[g]$  dans la direction de la distribution  $\delta(\cdot - \theta) : \theta' \mapsto \delta(\theta' - \theta)$  vérifie :

$$\mathcal{D}_{[\theta' \mapsto \delta(\theta' - \theta)]} F[g] = \int d\theta' \frac{\delta F[g]}{\delta g(\theta')} \delta(\theta' - \theta) = \frac{\delta F[g]}{\delta g(\theta)},$$

où  $\mathcal{D}_{[\theta' \mapsto \delta(\theta' - \theta)]} F[g]$  désigne la variation de  $F$  dans la direction  $\delta(\cdot - \theta) : \theta' \mapsto \delta_\theta(\theta') \equiv \delta(\theta' - \theta)$ . Cette notation permet de relier la variation ponctuelle de  $F$  à sa variation dans une direction arbitraire.

L'équation (IV .14) s'écrit dans ce cas, en utilisant la notation de l'équation (IV .18) et la propriété (IV .5) :

$$\chi_w(\theta, \theta') \doteq -\frac{1}{L} \frac{\delta \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\delta w(\theta')} \quad (\text{IV .20})$$

où l'on a utilisé la notation  $\chi_w(\theta, \theta') = \chi_w \left[ \frac{\delta(\cdot - \theta)}{L}, \frac{\delta(\cdot - \theta')}{L} \right]$ .

L'équation (IV .16), quant à elle, s'écrit :

$$C_w(\theta, \theta') \doteq \langle \hat{\rho}(\theta) \hat{\rho}(\theta') \rangle_w - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w \langle \hat{\rho}(\theta') \rangle_w \quad (\text{IV .21})$$

où l'on utilise la notation  $C_w(\theta, \theta') = C_w \left[ \frac{\delta(\cdot - \theta)}{L}, \frac{\delta(\cdot - \theta')}{L} \right]$ .

La relation (IV .15), qui relie la susceptibilité à la corrélation, implique alors :

$$C_w(\theta, \theta') = \chi_w(\theta, \theta'). \quad (\text{IV .22})$$

## A-2 Poids spectral et formulation du GGE

**A-2-i Rappel : Lien entre poids spectral et multiplicateurs de Lagrange.** Dans la formulation fonctionnelle, un **GGE** est entièrement déterminé par une fonction arbitraire  $w(\theta)$ , appelée *poids spectral*<sup>a</sup>. Cette description est donc plus générale que l'approche usuelle, où l'on considère uniquement une combinaison discrète de charges locales (ou quasi-locales). Dans ce cas particulier, le poids spectral prend la forme :

$$w(\theta) = \sum_i \beta_i f_i(\theta), \quad (\text{IV .23})$$

ce qui ramène le **GGE** à la forme standard définie par les *multiplicateurs de Lagrange*  $\beta_i$ . Les fonctions régulières  $f_i$  sont des densités spectrales associées aux charges  $\hat{Q}_i$ , de sorte que les charges soient bien  $\hat{Q}_i = \hat{Q}[f_i]$ .

a. Le poids spectral  $w(\theta)$  est, dans la formulation fonctionnelle du **GGE**, une fonction arbitraire de la variable spectrale  $\theta$ . Il n'a pas, en général, à être symétrique : une condition de parité  $w(\theta) = w(-\theta)$  n'apparaît que si l'état considéré respecte une invariance sous inversion des rapides (par exemple en absence de courant). En l'absence d'une telle symétrie, les composantes impaires de  $w(\theta)$  décrivent précisément les contributions associées aux charges de courant.

**A-2-ii Lien entre dérivées fonctionnelles, paramétrisation spectrale et moments des charges.** On peut considérer la variation fonctionnelle d'une fonctionnelle  $F[w]$  par rapport à la direction  $f_i$ , ce qui revient à effectuer une perturbation  $w \rightarrow w + \epsilon f_i$ , autrement dit  $\beta_i \rightarrow \beta_i + \epsilon$ . La dérivée fonctionnelle de  $F[w]$  dans la direction  $f_i$  s'écrit alors :

$$\mathcal{D}_{[f_i]} F[w] \doteq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[\sum_j (\beta_j + \delta_{ij} \epsilon) f_j] - F[\sum_j \beta_j f_j]}{\epsilon}, \quad (\text{IV .24})$$

$$= \left. \frac{\partial F[w]}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}}. \quad (\text{IV .25})$$

Cette expression<sup>4</sup>

4. L'égalité  $\mathcal{D}_{[f_i]} F[w] = \left. \frac{\partial F[w]}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}}$ , provient du fait que la perturbation  $w \rightarrow w + \epsilon f_i$  correspond exactement à la variation infinitésimale  $\beta_i \rightarrow \beta_i + \epsilon$  dans la décomposition  $w(\theta) = \sum_j \beta_j f_j(\theta)$ , les fonctions  $f_j$  étant supposées fixes. La dérivée fonctionnelle dans la direction  $f_i$  se réduit alors à une dérivée ordinaire par rapport au paramètre  $\beta_i$ . Cette identification cesse toutefois d'être valable si les fonctions  $f_j$  peuvent elles-mêmes dépendre d'autres paramètres ou varier : dans ce cas, la différenciation par rapport aux  $\beta_i$  n'est plus équivalente à une dérivée fonctionnelle au sens strict, car la base fonctionnelle  $\{f_j\}$  n'est plus considérée comme figée. Pour la démontrer, on part de la décomposition  $w(\theta) = \sum_j \beta_j f_j(\theta)$  avec les fonctions  $f_j$  fixées. La variation fonctionnelle de  $F$  dans la direction  $f_i$  est, par définition,

$$\mathcal{D}_{[f_i]} F[w] \doteq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[w + \epsilon f_i] - F[w]}{\epsilon}.$$

est valable tant que les fonctions  $f_j$  sont considérées comme fixées. En revanche, si les  $f_j$  peuvent varier, ainsi la différentiation par rapport aux  $\beta_j$  ne correspond plus à une dérivée fonctionnelle au sens strict. En injectant cette expression dans l'expression du *moment non-centré* (IV .7) nous l'obtenons l'expression (II .11).

Avec la condition (IV .23) et la définition (IV .24), nous pouvons donc réécrire les moments non centrés (des charges) (IV .7) et les cumulants (des charges) (IV .10), et ainsi les moyennes (IV .12) et corrélations (IV .13), en remplaçant les dérivées fonctionnelles  $\mathcal{D}_{[f_i]}$  par  $\frac{\partial}{\partial \beta_i} \Big|_{\beta_{j \neq i}}$ .

De plus en remarquant que  $\frac{\partial w(\theta)}{\partial \beta_i} \Big|_{\beta_{j \neq i}} = f_i(\theta)$ , alors la dérivée selon  $\beta_i$  s'écrit

$$\begin{aligned} - \frac{\partial}{\partial \beta_i} \Big|_{\beta_{j \neq i}} &= - \int d\theta \frac{\partial w(\theta)}{\partial \beta_i} \Big|_{\beta_{j \neq i}} \frac{\delta}{\delta w(\theta)}, \\ &= L \int d\theta f_i(\theta) \left( -\frac{1}{L} \frac{\delta}{\delta w(\theta)} \right). \end{aligned} \quad (\text{IV .26})$$

Nous pouvons donc, encore une fois, en utilisant (IV .26), réécrire les moments non centrés des charges (IV .7) en fonction des moments non centrés des distributions de rapidités (IV .8) :

$$\langle \hat{Q}[f_1] \cdots \hat{Q}[f_q] \rangle_w = L^q \int d\theta_1 f_1(\theta_1) \cdots \int d\theta_q f_q(\theta_q) \langle \hat{\rho}(\theta_1) \cdots \hat{\rho}(\theta_q) \rangle_w, \quad (\text{IV .27})$$

De même, nous pouvons réécrire les cumulants des charges (IV .10) à partir des cumulants des distributions de rapidités (IV .11) :

$$\langle \delta \hat{Q}[f_1] \cdots \delta \hat{Q}[f_q] \rangle_w = L^q \int d\theta_1 f_1(\theta_1) \cdots \int d\theta_q f_q(\theta_q) \langle \delta \hat{\rho}(\theta_1) \cdots \delta \hat{\rho}(\theta_q) \rangle_w. \quad (\text{IV .28})$$

Ces relations sont "naturelles". En particulier, on retiendra que les moyennes et les corrélations des charges s'écrivent :

$$\langle \hat{Q}[f] \rangle_w = L \int d\theta f(\theta) \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w, \quad (\text{IV .29})$$

$$\langle \delta \hat{Q}[f_1] \delta \hat{Q}[f_2] \rangle_w = L^2 \iint d\theta_1 d\theta_2 f_1(\theta_1) \langle \delta \hat{\rho}(\theta_1) \delta \hat{\rho}(\theta_2) \rangle_w f_2(\theta_2). \quad (\text{IV .30})$$

### A-3 Vérification numérique : Echantillonnage du GGE

On souhaite tester notre capacité à échantillonner le GGE avec l'*algorithme de Metropolis*<sup>5</sup>. Pour cela, nous utiliserons le principe de *fluctuation-réponse*, défini à l'équation (IV .22). Deux approches numériques

Or la perturbation  $w \rightarrow w + \epsilon f_i$  se réécrit

$$w + \epsilon f_i = \sum_j \beta_j f_j + \epsilon f_i = \sum_j (\beta_j + \delta_{ij} \epsilon) f_j,$$

ce qui correspond simplement à remplacer  $\beta_i$  par  $\beta_i + \epsilon$  à  $\beta_{j \neq i}$  fixés. En notant de manière abrégée  $F[w] = F(\{\beta_j\})$ , on obtient alors

$$\mathcal{D}_{[f_i]} F[w] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F(\beta_1, \dots, \beta_i + \epsilon, \dots) - F(\beta_1, \dots, \beta_i, \dots)}{\epsilon} = \frac{\partial F[w]}{\partial \beta_i} \Big|_{\beta_{j \neq i}}.$$

Cette démonstration repose crucialement sur le fait que les fonctions  $f_j$  sont considérées comme indépendantes des  $\beta_j$  et, plus généralement, comme fixes dans l'espace fonctionnel.

5. L'algorithme de Metropolis permet d'échantillonner une mesure de probabilité  $\mathbb{P}(\psi) \propto e^{-W(\psi)}$  sur un espace d'états  $\psi$  en construisant une chaîne de Markov irréductible et vérifiant la condition d'équilibre détaillé. À partir d'un état  $\psi$ , on génère une proposition  $\psi'$  suivant une probabilité de transition  $\pi(\psi \rightarrow \psi')$  symétrique. L'acceptation de la mise à jour  $\psi \rightarrow \psi'$  s'effectue alors avec la probabilité

$$A(\psi \rightarrow \psi') = \min(1, \exp[-(W(\psi') - W(\psi))]),$$

de sorte que la distribution stationnaire de la chaîne soit exactement  $\mathbb{P}$ . Dans notre cas, la fonction  $W$  correspond à la « fonctionnelle d'énergie » du GGE, typiquement  $W = Q[w]$  ou une quantité équivalente définie à partir des charges conservées. Le théorème fondamental de Metropolis assure que, sous des conditions générales (apériodicité et connexité du graphe des propositions), la chaîne converge vers la mesure du GGE. Ceci permet d'estimer numériquement des observables  $\langle O \rangle = \int d\psi O(\psi) \mathbb{P}(\psi)$  par moyennage ergodique  $\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N O(\psi_k)$ .



seront comparées : (i) le calcul direct des corrélations de la distribution de rapidité à l’aide d’un algorithme de *Monte Carlo* basé sur les états propres du modèle de LL, et (ii) le calcul indirect à partir de la susceptibilité.

Pour introduire les notations employées dans cette sous-section, rappelons brièvement quelques éléments du chapitre (I) :

#### A-3-i Rappel : Cadre de Bethe pour le modèle de Lieb–Liniger.

*A-3-i-i Équations de Bethe.* Les états propres du gaz de LL sont décrits par les rapidités  $\{\theta_a\}_{a \in \llbracket 1, N \rrbracket}$  vérifiant les équations de BA (cf eq (I .75)) :

$$L \frac{m}{\hbar} \theta_a + \frac{m}{\hbar} \sum_{b \neq a} 2 \arctan \left( \hbar \frac{\theta_a - \theta_b}{g} \right) = 2\pi I_a, \quad (\text{IV .31})$$

où  $\{I_a\}$  est un ensemble d’entiers (ou demi-entiers) caractérisant une configuration de type BA .

*A-3-i-ii État fondamental.* Dans le cas de l’état fondamental, les nombres quantiques sont distribués de façon régulière selon (I .76) :

$$I_a = a - \frac{N+1}{2}, \quad a \in \llbracket 1, N \rrbracket. \quad (\text{IV .32})$$

*A-3-i-iii Distribution de rapidité.* La configuration  $\{\theta_a\}$  définit une densité de rapidité, notée  $\rho(\theta)$  (cf eq (I .80)) :

$$\rho(\theta) = \frac{1}{L} \sum_{a=1}^N \delta(\theta - \theta_a). \quad (\text{IV .33})$$

**A-3-ii Méthode numérique de Monte Carlo.** Nous travaillons avec  $\hbar = m = g = 1$ .

*A-3-ii-i Paramètres fixés.* On fixe un *poids spectral*, par exemple quadratique<sup>6</sup> :

$$w(\theta) = \frac{1}{2} \theta^2, \quad (\text{IV .34})$$

et on fixe les paramètres physiques du système :  $N = 7$  particules,  $L = 10$  la taille du système et  $g = 1$  l’intensité des interactions.

*A-3-ii-ii Initialisation : état fondamental.*

1. On commence par fixer la configuration d’entier de BA  $\{I_a\}$  correspondant à l’état fondamental. Celle-ci est donnée par l’équation (IV .32).

6. Le choix d’un poids spectral quadratique  $w(\theta) = \frac{1}{2} \theta^2$  est naturel pour plusieurs raisons physiques. D’une part, il correspond au cas où la mesure du GGE est dominée par les excitations de grande rapidité, puisqu’un poids quadratique pénalise fortement les configurations éloignées de  $\theta = 0$ , exactement comme une énergie cinétique  $\frac{1}{2} p^2$  dans un gaz classique. D’autre part, ce choix est associé à l’intégration d’une charge d’ordre deux dans la hiérarchie intégrable (souvent identifiée à l’énergie totale du système), faisant de ce  $w(\theta)$  l’analogue fonctionnel du multiplicateur de Lagrange couplé à l’énergie. Enfin, dans un contexte numérique, un poids quadratique constitue un banc d’essai idéal : il est suffisamment simple pour permettre des validations analytiques (par exemple via la relation fluctuation–réponse), tout en étant non trivial car il induit une distribution de rapidités strictement convexe.

Un poids spectral quadratique  $w(\theta) = \frac{1}{2} \theta^2$  définit une mesure strictement convexe dans l’espace des rapidités, assurant l’unicité du minimiseur fonctionnel et la stabilité de la distribution stationnaire. Sur le plan mathématique, ce choix correspond à un élément de la classe des poids de type « potentiel convexe » pour lesquels les fluctuations sont bien contrôlées et les estimations variationnelles s’appliquent directement.

Dans l’équation TBA du modèle de LL, un poids spectral quadratique  $w(\theta) = \frac{1}{2} \theta^2$  joue le rôle d’un potentiel externe dans l’équation pour le pseudo-énergie,  $\varepsilon(\theta) = w(\theta) - \int K(\theta - \theta') \log(1 + e^{-\varepsilon(\theta')}) d\theta'$ . Ce choix identifie  $w$  à la charge d’ordre deux de la hiérarchie intégrable, et produit une pseudo-énergie strictement convexe. Il conduit donc à une densité de rapidités thermodynamique bien définie et monotone, qui peut être résolue efficacement numériquement tout en restant proche de la structure physique des états thermiques usuels.



2. On résout ensuite les équations de **BA (IV .31)** associées afin d'obtenir l'ensemble des rapidités  $\{\theta_a\}$ .
3. Ces rapidités définissent une distribution empirique de rapidité, notée  $\rho^e(\theta)$ , que l'on enregistre sous la forme **(IV .33)**. Pour rendre cette distribution exploitable numériquement, on la discrétise sur une grille discrète  $\{\theta_a\}$ .

*A-3–ii–iii À chaque étape du Monte Carlo :*

1. Une nouvelle configuration  $\{I'_a\}$  est proposée en faisant varier chaque entier  $I_a$  aléatoirement de  $\pm 1$ , c'est-à-dire en posant  $I'_a = I_a \pm 1$ , le signe étant choisi au hasard.
  - Si les  $\{I'_a\}$  sont tous distincts, on continue ; sinon, on propose une autre configuration.
2. À partir de cette configuration  $\{I'_a\}$ , on résout les équations de **BA** pour obtenir un nouvel ensemble de rapidités  $\{\theta'_a\}$ .
3. La nouvelle configuration est ensuite soumise au *critère de Metropolis* afin de décider si elle est acceptée ou rejetée ; l'acceptation de la nouvelle configuration  $\{\theta_a\}$  se fait avec une probabilité  $\min\left(1, e^{-(\sum_a w(\theta_a) - w(\theta'_a))}\right)$ , en se basant sur l'énergie associée à la fonction  $w$ .
  - Si la configuration est rejetée, on conserve les ensembles précédents : autrement dit  $\{I_a\}$  et  $\{\theta_a\}$ .
  - Si la configuration est acceptée, on met à jour les ensembles : c'est-à dire  $\{I_a\} \leftarrow \{I'_a\}$  et  $\{\theta_a\} \leftarrow \{\theta'_a\}$ .
4. Enfin, on enregistre la  $i$ -ième distribution de rapidité empirique,  $\rho_i^e$ , associée à la configuration  $\{\theta_a\}$ , en la discrétisant sur une grille.

Un grand nombre d'itérations est réalisé, conduisant à la génération de  $N_{\text{conf}}$  configurations (non nécessairement distinctes), permettant d'assurer une bonne convergence statistique des moyennes.

*A-3–ii–iv Cela permet de construire numériquement :*

- la moyenne empirique du profil de distribution de rapidité, notée  $\langle \rho^e(\theta) \rangle$ , obtenue en effectuant la moyenne sur l'ensemble des configurations  $N_{\text{conf}}$  générées par la méthode de *Monte Carlo*. Il faudra vérifier que  $N_{\text{conf}}$  est suffisamment grand pour voir faire l'approximation

$$\langle \rho^e(\theta) \rangle \approx \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w, \quad (\text{IV .35})$$

- les fluctuations locales de la densité de rapidité définies par  $\delta \rho_i^e(\theta) = \rho_i^e(\theta) - \langle \rho^e(\theta) \rangle$ , obtenues en soustrayant à chaque profil la valeur moyenne,
- la corrélation empirique est obtenue en calculant, sur l'ensemble des configurations *Monte Carlo*, la moyenne du produit des fluctuations locales aux points  $\theta$  et  $\theta'$  :

$$C_w(\theta, \theta') \approx \frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{conf}}} \delta \rho_k^e(\theta) \delta \rho_k^e(\theta'). \quad (\text{IV .36})$$

Autrement dit, il s'agit de la covariance empirique des profils générés et l'approximation devient une égalité dans la limite  $N_{\text{conf}} \rightarrow \infty$ .

*A-3–ii–v Vérification de la convergence numérique .* Les algorithmes de *Monte Carlo* produisent des estimations bruitées des grandeurs physiques, notamment de la densité de rapidité moyenne empirique  $\langle \rho^e(\theta) \rangle$ . Cette quantité présente une incertitude statistique (écart-type) entre deux réalisations indépendantes de la procédure de *Monte Carlo*. Pour réduire ce bruit, il est nécessaire de générer un grand nombre ( $N_{\text{conf}}$ ) de configurations de  $I_a$ , ce qui augmente le coût numérique du calcul.

Pour  $N_{\text{conf}} = 2 \cdot 10^6$ , nous avons répété dix fois l'algorithme de *Monte Carlo* afin de calculer l'écart-type des moyennes  $\text{std}(\langle \rho^e(\theta) \rangle)$ . On observe que, pour les valeurs de  $\theta$  où  $\langle \rho^e(\theta) \rangle$  est petite, le rapport<sup>7</sup>

$$\frac{\text{std}(\langle \rho^e(\theta) \rangle)}{\langle \rho^e(\theta) \rangle} \quad (\text{IV .37})$$

7. Ce rapport quantifie l'erreur relative sur l'estimation de la densité de rapidité moyenne. Une valeur faible indique une bonne convergence statistique, tandis qu'une valeur élevée signale une incertitude importante. On fait l'hypothèse que les fluctuations statistiques de  $\langle \rho^e(\theta) \rangle$  sont gaussiennes, ce qui est justifié par le théorème central limite lorsque  $N_{\text{conf}}$  est grand. Dans ce cas, l'écart-type  $\text{std}(\langle \rho^e(\theta) \rangle)$  mesure la dispersion des estimations autour de la moyenne vraie  $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$ . Le rapport **(IV .37)** exprime donc l'erreur relative sur l'estimation de la densité de rapidité moyenne. On fait aussi l'hypothèse que  $\langle \rho^e(\theta) \rangle \neq 0$  pour éviter une division par zéro.

est plus grand que pour les valeurs de  $\theta$  où  $\langle \rho^e(\theta) \rangle$  est plus grande. Ainsi, pour quantifier globalement la convergence, nous considérons la moyenne de ce rapport sur l'ensemble des  $\theta$ . Dans notre cas, cette quantité est inférieure à 2%, ce qui montre que  $\langle \rho^e(\theta) \rangle$  constitue une très bonne approximation de la moyenne  $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$ . Ainsi, pour  $N_{\text{conf}} = 2 \cdot 10^6$ , les équations (IV .35) et (IV .36) sont bien vérifiées.

Dans la suite, pour plus de lisibilité, nous noterons  $\langle \rho^e(\theta) \rangle$  par  $\langle \rho(\theta) \rangle_w$  et la matrice empirique des corrélations par  $C_w(\theta, \theta')$ . Par exemple, le graphique 2D situé à gauche dans la figure (IV .1) représente la quantité  $\frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{conf}}} \delta \rho_k^e(\theta) \delta \rho_k^e(\theta')$ . Le nombre de configurations  $N_{\text{conf}}$  est suffisamment grand pour que l'approximation (IV .36) soit valide<sup>8,9</sup> pour l'usage du titre “ $C_w(\theta, \theta')$ ” pour ce graphique soit correct. .

**A-3–iii Calcul numérique de la susceptibilité par dérivée fonctionnelle.** Pour évaluer la susceptibilité linéaire, définie comme la dérivée de  $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$  par rapport à une perturbation infinitésimale du poids spectral  $w(\theta')$ , on adopte une approche numérique fondée sur les différences finies. La procédure est la suivante :

1. On modifie localement le potentiel  $w(\theta)$  en y ajoutant une perturbation delta centrée en  $\theta'$ , selon :

$$w(\theta) \rightarrow w(\theta) + \varepsilon \delta_{\theta'}(\theta), \quad (\text{IV .38})$$

où  $\varepsilon$  est un petit paramètre de perturbation.

2. On relance ensuite le *Monte Carlo* avec ce potentiel perturbé, ce qui permet d'estimer la nouvelle moyenne  $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon \delta_{\theta'}}$ .
3. Enfin, on évalue la dérivée fonctionnelle par la formule de différence finie suivante :

$$\chi_w(\theta, \theta') \approx -\frac{1}{L} \cdot \frac{\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon \delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\varepsilon}. \quad (\text{IV .39})$$

Cette méthode permet ainsi d'approcher numériquement la matrice de réponse linéaire entre les coordonnées spectrales  $\theta$  et  $\theta'$ , que l'on peut comparer à la matrice de corrélation obtenue précédemment.

**A-3–iii-i Difficultés numériques :** Le calcul de la susceptibilité nécessite d'estimer la dérivée fonctionnelle de la densité de rapidité par rapport au poids  $w$  selon (IV .39).

Cependant, pour que cette approximation soit valable,  $\varepsilon$  doit être suffisamment petit. Or, si  $\varepsilon$  est trop petit, la différence  $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon \delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$  devient du même ordre que leur bruit statistique, et la dérivée est alors noyée dans le bruit.

Pour limiter l'erreur statistique, on peut dans un premier temps ajuster à la fois le nombre de configurations ( $N_{\text{conf}}$ ) et la valeur de  $\varepsilon$ , de sorte que l'écart-type de plusieurs  $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$  soit au moins dix fois plus petit que la variation  $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon \delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$ , de sorte que (IV .39) donne une valeur correcte.

Nous avons généré  $N_{\text{conf}} = 2 \times 10^6$  configurations et évalué les susceptibilités avec un paramètre de perturbation  $\varepsilon = 10^{-1}$ . Par exemple, le graphique 2D situé à droite dans la figure (IV .1) représente la quantité  $-\frac{1}{L} \cdot \frac{\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon \delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\varepsilon}$ . Le paramètre de perturbation  $\varepsilon$  est suffisamment petit et le nombre de configurations  $N_{\text{conf}}$  est suffisamment grand pour que l'approximation (IV .39) soit valide<sup>10</sup> pour l'usage du titre “ $\chi_w(\theta, \theta')$ ” pour ce graphique soit correct. .

8. Dans la limite d'un nombre de configurations  $N_{\text{conf}} \rightarrow \infty$ , la moyenne empirique  $\frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_k \delta \rho_k^e(\theta) \delta \rho_k^e(\theta')$  converge vers la corrélation théorique  $C_w(\theta, \theta') = \langle \delta \rho(\theta) \delta \rho(\theta') \rangle_w$  grâce à la loi des grands nombres. Ainsi, pour un  $N_{\text{conf}}$  suffisamment élevé, la matrice empirique est une estimation quasi-exacte de la matrice de corrélation propre au GGE défini par le poids spectral  $w$ . C'est cette convergence qui justifie l'usage du titre “ $C_w(\theta, \theta')$ ” dans la figure : la quantité affichée coïncide, à précision statistique près, avec la corrélation théorique.

9. En notant  $\delta \rho_k^e(\theta)$  les fluctuations de la  $k$ -ième configuration, la loi des grands nombres garantit que, lorsque  $N_{\text{conf}} \rightarrow \infty$ ,

$$\frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{conf}}} \delta \rho_k^e(\theta) \delta \rho_k^e(\theta') \xrightarrow{N_{\text{conf}} \rightarrow \infty} C_w(\theta, \theta') = \langle \delta \hat{\rho}(\theta) \delta \hat{\rho}(\theta') \rangle_w,$$

c'est-à-dire que la matrice empirique converge en probabilité vers la corrélation théorique du GGE défini par  $w(\theta)$ .

10. Pour une perturbation  $\varepsilon$  suffisamment petite, l'approximation par différence finie

$$-\frac{1}{L} \cdot \frac{\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon \delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \chi_w(\theta, \theta') = -\frac{1}{L} \frac{\delta \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\delta w(\theta')}$$

converge vers la susceptibilité théorique, en vertu d'un argument standard de régularité fonctionnelle : lorsque  $\varepsilon \rightarrow 0$ , la différence

**A-3-iv Comparaison numérique.** Les deux matrices obtenues présentent des différences. Pour quantifier leur similarité, on calcule une *norme relative* en utilisant la norme  $\ell^2$  <sup>11</sup> :

$$\frac{\|C_w - \chi_w\|_2}{\|C_w\|_2} = 13,5\%.$$

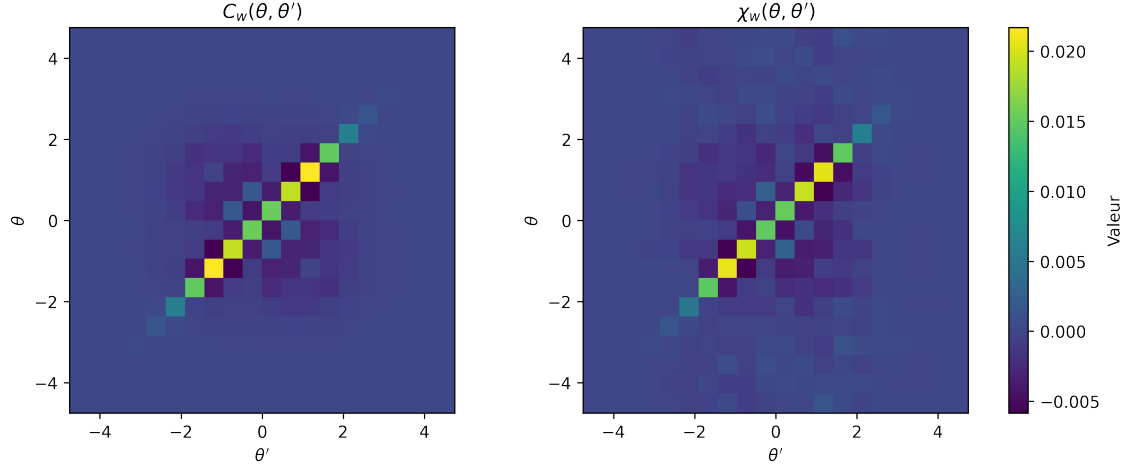


FIGURE IV.1 – Comparaison des matrices pour  $\langle \hat{\rho}(\theta) \hat{\rho}(\theta') \rangle_w$  : à gauche la corrélation  $C_w(\theta, \theta')$  ; à droite la susceptibilité  $\chi_w(\theta, \theta')$  obtenue par dérivée fonctionnelle pour  $N_{\text{conf}} = 2 \times 10^6$  et  $\varepsilon = 10^{-1}$ .

**A-3-v Discussion.** Les figures montrent une concordance satisfaisante entre les deux matrices. L'écart relatif est d'environ 13,5 %, et provient principalement des erreurs statistiques liées à la méthode *Monte Carlo* et de l'approximation par différences finies dans le calcul de la dérivée fonctionnelle.

Le principe de fluctuation-réponse dans le cadre du **GGE** étant supposé valide, l'objectif de cette analyse n'est pas de le confirmer, mais de vérifier que l'on reste en capacité d'échantillonner correctement les fluctuations à partir de  $\chi_w(\theta, \theta')$  avec un nombre fini de configurations. L'erreur relative observée est donc acceptable et reflète les limites statistiques de l'expérience numérique.

La précision peut être améliorée en augmentant le nombre de configurations  $N_{\text{conf}}$  :

- Dans ce point, les symboles de Landau  $O(\cdot)$  désignent ici des *complexités en temps de calcul*. Le calcul de la matrice de corrélation  $C_w(\theta, \theta')$  s'effectue en un temps de complexité  $O(N_{\text{conf}})$ , tandis

quotient tend vers la dérivée fonctionnelle  $\frac{\delta \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\delta w(\theta')}$ , et la moyenne empirique converge (par la loi des grands nombres) vers la valeur exacte du **GGE**. Numériquement, avec  $N_{\text{conf}} = 2 \times 10^6$  et  $\varepsilon = 10^{-1}$ , la convergence était déjà atteinte dans les tolérances statistiques accessibles. C'est pour cette raison que la matrice représentée dans le graphique 2D de droite dans la figure (IV.1) est légitimement notée  $\chi_w(\theta, \theta')$ .

11. Pour tout vecteur  $x \in \mathbb{R}^n$ , on définit la famille des **normes  $\ell^q$**  (aussi appelées **normes  $q$ -adiques** ou **normes de Schatten pour les matrices**) par

$$\|x\|_q \equiv \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^q \right)^{1/q}, \quad q \in \mathbb{R}^* \equiv ]0, \infty],$$

et la norme limite

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Ces normes sont toutes équivalentes au sens des espaces de Banach de dimension finie. Dans notre cas, nous mesurons la différence entre deux matrices  $C_w$  et  $\chi_w$ . Les normes matricielles usuelles associées aux normes vectorielles ci-dessus sont :

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |A_{ij}|, \quad \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)}, \quad \|A\|_\infty = \max_i \sum_j |A_{ij}|,$$

où  $\lambda_{\max}(A^\top A)$  est la plus grande valeur propre de la matrice  $A^\top A$ , et  $A^\top$  est la transposée de  $A$ . Nous choisissons la norme  $\ell^2$  car elle correspond à la **plus grande valeur singulière**, ce qui fournit une mesure robuste et géométriquement naturelle de la « taille » d'une déformation linéaire. La norme  $\ell^1$  ou  $\ell^\infty$  auraient pu être utilisées également : la première est plus sensible aux fluctuations colonne par colonne, tandis que la seconde est contrôlée par la distribution ligne par ligne. Le choix de la norme  $\ell^2$  est ici motivé par sa symétrie **invariance orthogonale** et son usage standard dans la comparaison matricielle.

que celui de la susceptibilité  $\chi_w(\theta, \theta')$  nécessite un temps de complexité  $\mathcal{O}(N_{\text{conf}} \cdot N_{\text{cell}})$ , où  $N_{\text{cell}}$  est le nombre de points de discrétisation de la variable  $\theta$ .

- Pour un nombre de configurations *Monte Carlo* fixé à  $N_{\text{conf}} = 2 \times 10^6$  et une grille de taille  $N_{\text{cell}} = 20$ , on obtient un temps de calcul d'environ 6 minutes pour la matrice  $C_w(\theta, \theta')$ , tandis que le calcul de  $\chi_w(\theta, \theta')$ , plus coûteux car nécessitant l'évaluation d'une réponse à une perturbation sur chaque cellule, demande environ 2 heures.
- Si l'on augmente le nombre de configurations à  $N_{\text{conf}} = 10^7$ , ce qui permet de réduire plus fortement le bruit statistique, alors le calcul de  $C_w(\theta, \theta')$  prendrait environ 30 minutes, tandis que celui de  $\chi_w(\theta, \theta')$  nécessiterait approximativement 10 heures, en raison du facteur multiplicatif supplémentaire lié à la grille  $\theta \mapsto \theta_i$ .

Pour de petits  $N_{\text{conf}}$ , la perturbation  $\varepsilon$  doit être augmentée pour que les fluctuations calculées ne soient pas noyées dans le bruit. Si  $\varepsilon$  est trop grand, on observe toujours la structure globale de  $\chi_w(\theta, \theta')$ , mais avec une amplitude réduite :

$$\chi_w(\theta, \theta') \approx \alpha C_w(\theta, \theta'), \quad 0 < \alpha < 1.$$

Par exemple, pour  $N_{\text{conf}} = 10^5$ , la mesure (IV .37) est de 8%. On peut utiliser  $N_{\text{cell}} = 100$  et  $\varepsilon = 1$ , et obtenir :

$$\frac{\|\alpha C_w - \chi_w\|_2}{\|\alpha C_w\|_2} \sim 27\%$$

avec  $\alpha = 0.078$  et pour un temps de calcul de 26 min (Fig IV .2).

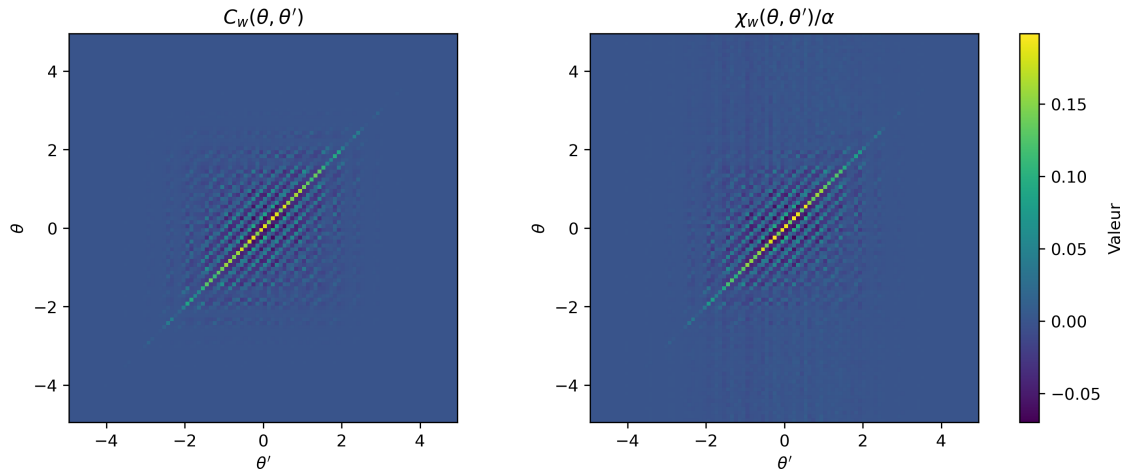


FIGURE IV .2 – Comparaison des matrices pour  $\langle \hat{\rho}(\theta) \hat{\rho}(\theta') \rangle_w$  : à gauche la corrélation  $C_w(\theta, \theta')$  ; à droite la susceptibilité  $\chi_w(\theta, \theta')/\alpha$  obtenue par dérivée fonctionnelle, pour  $N_{\text{cell}} = 100$ ,  $\varepsilon = 1$  et  $\alpha = 0.078$ .

Physiquement,  $\alpha < 1$  reflète le fait que pour un nombre limité de configurations, la réponse calculée par différences finies sous-estime légèrement l'amplitude des fluctuations par rapport à la covariance brute  $C_w$ , mais la structure globale reste correcte. En augmentant  $N_{\text{conf}}$ ,  $\alpha \rightarrow 1$  et  $\chi_w(\theta, \theta')$  converge vers  $C_w(\theta, \theta')$  dans la limite des grandes statistiques.

## B Limite thermodynamique, structure variationnelle et susceptibilité

### B-1 Susceptibilité spectrale et structure variationnelle de l'entropie

**B-1-i Rappel : Approche thermodynamique (Yang–Yang et énergie généralisée).** Dans l'approximation thermodynamique, le sous-système est décrit en termes de grandeurs macroscopiques, notamment par la distribution de rapidité  $\rho(\theta)$ . Dans l'équation (II .48), nous avons vu que, dans la limite thermody-

namique, la moyenne d'une observable s'écrit :

$$\langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_w = \frac{\int \mathcal{D}\rho \, e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{[\rho]}}{\int \mathcal{D}\rho \, e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])}}. \quad (\text{IV .40})$$

où  $S_{YY}$  est l'entropie de **YY** et  $\mathcal{W}$  l'énergie généralisée, introduites respectivement dans (II .46) et (II .47), que l'on rappelle.

$$S_{YY}[\rho] = \int d\theta [\rho_s \ln \rho_s - \rho \ln \rho - (\rho_s - \rho) \ln(\rho_s - \rho)](\theta), \quad (\text{IV .41})$$

$$\mathcal{W}[\rho] = \int w(\theta) \rho(\theta) d\theta, \quad (\text{IV .42})$$

où  $\rho_s(\theta)$  désigne la *densité d'états* liée à  $\rho$  par les équations de **BA** (I .88) :

$$2\pi\rho_s = 1 + \Delta \star \rho. \quad (\text{IV .43})$$

La quantité  $\langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{[\rho]}$  désigne la valeur propre de l'observable associée aux états caractérisés par la distribution de rapidité  $\rho$ .

**B-1-ii Rappel : Condition variationnelle du GGE.** À l'équilibre thermodynamique ; dans la limite  $L \rightarrow \infty$ , la distribution  $\rho_{\text{eq}}(\theta)$  satisfait l'équation (II .35), et coïncide alors avec la moyenne de l'opérateur de densité de rapidité :

$$\rho_{\text{eq}}(\theta) = \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w, \quad (\text{IV .44})$$

représentant ainsi la densité continue de quasi-particules dans l'état stationnaire / d'équilibre.

Dans le cadre du **GGE** continu, l'état macroscopique est entièrement déterminé par la densité spectrale  $\rho(\theta)$  qui maximise l'entropie de **Yang–Yang**,  $S_{YY}[\rho]$ , sous la contrainte de conservation des charges généralisées. Le poids spectral  $w(\theta)$  est alors fixé. Comme nous l'avons vu (au chapitre (II )), la condition d'équilibre (II .57) peut s'écrire sous la forme variationnelle :

$$\left. \frac{\delta S_{YY}[\rho]}{\delta \rho(\theta)} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}} = w(\theta). \quad (\text{IV .45})$$

**B-1-iii Dérivée fonctionnelle.** On peut considérer l'équation d'équilibre comme une relation implicite définissant le poids spectral  $w$  comme une fonctionnelle de la distribution de rapidité  $\rho$ . La dérivée fonctionnelle de cette relation s'écrit :

$$\left. \frac{\delta w(\theta)}{\delta \rho(\theta')} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}} = \left. \frac{\delta^2 S_{YY}[\rho]}{\delta \rho(\theta) \delta \rho(\theta')} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}}, \quad (\text{IV .46})$$

où le membre de droite représente l'opérateur hessien (ou courbure fonctionnelle) de l'entropie de **YY**, évalué à l'équilibre. Cet opérateur est défini négatif, conformément à l'interprétation de  $S_{YY}$  comme une entropie à maximiser.

**B-1-iv Inversion.** On en déduit que la réponse de  $\rho$  à une variation infinitésimale du poids spectral  $w$  est donnée par l'inverse fonctionnel de (IV .46) :

$$-\frac{1}{L} \left. \frac{\delta \rho(\theta)}{\delta w(\theta')} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}} = - \left( L \left. \frac{\delta^2 S_{YY}[\rho]}{\delta \rho(\theta) \delta \rho(\theta')} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}} \right)^{-1}. \quad (\text{IV .47})$$

La susceptibilité fonctionnelle  $\chi_w(\theta, \theta')$ , définie dans (IV .20), coïncide avec cette expression.

## B-2 Fluctuations gaussiennes autour de l'équilibre thermodynamique

Une autre approche pour accéder aux fluctuations de la distribution de rapidité  $\rho = \rho_{\text{eq}} + \delta\rho$  est d'étudier la structure variationnelle de l'action effective  $\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W}$  autour du point d'équilibre  $\rho_{\text{eq}}$ . En effet, par définition de ce point d'équilibre, toute variation infinitésimale  $\delta\rho$  satisfait [Whend] :

$$(\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{\text{eq}} + \delta\rho] = \exp\{\mathcal{D}[\delta\rho]\} ((\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{\text{eq}}]) .$$

Dans la limite thermodynamique, l'intégrale fonctionnelle définissant le GGE est dominée par les configurations proches de l'extremum  $\rho_{\text{eq}}$ . Cette approximation, dite gaussienne, repose alors sur le développement quadratique de la fonction thermodynamique effective  $\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W}$  en  $\delta\rho$ .

On peut ainsi développer la fonction thermodynamique effective  $\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W}$  au second ordre autour de ce point d'équilibre :

$$(\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho] \approx (\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{\text{eq}}] - \frac{1}{2} \int d\theta d\theta' \delta\rho(\theta) \mathcal{H}(\theta, \theta') \delta\rho(\theta') + \mathcal{O}(\delta\rho^3) \quad (\text{IV .48})$$

où  $\mathcal{H}(\theta, \theta') = - \frac{\delta^2(\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho]}{\delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta')} \Big|_{\rho=\rho_{\text{eq}}}$  est la matrice hessienne de la fonction thermodynamique effective.

Sous l'approximation gaussienne autour de l'état d'équilibre (en particulier lorsque  $L \rightarrow \infty$ , cf. Fig. IV .3), la covariance des fluctuations s'exprime comme suit :

$$\begin{aligned} \langle \delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta') \rangle_w &= \frac{\int \mathcal{D}\delta\rho \delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta') \exp \left[ -\frac{L}{2} \iint d\theta_1 d\theta_2 \delta\rho(\theta_1) \mathcal{H}(\theta_1, \theta_2) \delta\rho(\theta_2) \right]}{\int \mathcal{D}\delta\rho \exp \left[ -\frac{L}{2} \iint d\theta_1 d\theta_2 \delta\rho(\theta_1) \mathcal{H}(\theta_1, \theta_2) \delta\rho(\theta_2) \right]}, \\ &= (L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta'), . \end{aligned} \quad (\text{IV .49})$$

Ces relations posent les bases d'une description quantifiée des fluctuations de densité de rapidité, essentielles pour tester expérimentalement la validité du GGE, particulièrement pour la mesure des corrélations à longue distance, et accéder aux propriétés dynamiques fines des systèmes intégrables en une dimension.

Ce développement quadratique justifie le caractère gaussien des fluctuations dans le régime thermodynamique, et sera à la base des extensions hydrodynamiques de type Macroscopic Fluctuation Theory (MFT).

**B-2-i Structure de  $\mathcal{H}$ .** L'opérateur hessien de l'action effective se décompose naturellement comme la différence entre deux contributions fonctionnelles :

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}^{(\mathcal{W})} - \mathcal{H}^{(\mathcal{S}_{YY})}, \quad (\text{IV .50})$$

$$\text{où } \mathcal{H}^{(\mathcal{W})}(\theta, \theta') \doteq \frac{\delta^2 \mathcal{W}[\rho]}{\delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta')} \Big|_{\rho=\rho_{\text{eq}}}, \quad \text{et } \mathcal{H}^{(\mathcal{S}_{YY})}(\theta, \theta') \doteq \frac{\delta^2 \mathcal{S}_{YY}[\rho]}{\delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta')} \Big|_{\rho=\rho_{\text{eq}}}. \quad (\text{IV .51})$$

L'opérateur inverse  $\mathcal{H}^{-1}$  est défini par la relation fonctionnelle :

$$(\mathcal{H}^{-1} \cdot \mathcal{H})(\theta, \theta') = (\mathcal{H} \cdot \mathcal{H}^{-1})(\theta, \theta') = \int d\theta'' \mathcal{H}(\theta, \theta'') \mathcal{H}^{-1}(\theta'', \theta') = \delta(\theta - \theta'), \quad (\text{IV .52})$$

où  $\delta(\theta - \theta')$  désigne la distribution de Dirac, et non une variation.

On remarque tout d'abord que  $\mathcal{H}^{(\mathcal{W})} = 0$ , car l'énergie généralisée par unité de longueur s'écrit simplement comme un couplage linéaire en  $\rho$  avec un poids spectral  $w(\theta)$  fixé (IV .42).

La courbure fonctionnelle provient donc entièrement de l'entropie de YY, donnée par l'expression (IV .41).

Ainsi, l'opérateur de fluctuation  $\mathcal{H}$  coïncide avec la hessienne négative de l'entropie  $\mathcal{S}_{YY}$ , et détermine complètement la covariance spectrale à l'équilibre.

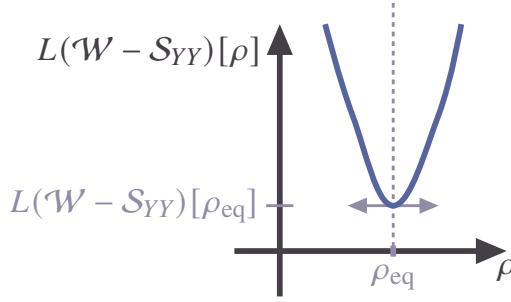


FIGURE IV .3 – Représentation schématique de l'action effective  $L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])$  en fonction de la distribution de rapidité  $\rho$ . La configuration la plus probable, (associée à  $\rho_{eq}$ ), correspond au minimum (extremum) de l'action. Les fluctuations autour de l'équilibre sont modélisées par un développement quadratique de l'action, conduisant à une approximation gaussienne des fluctuations de  $\rho$ . Pour faciliter la compréhension, on représente ici  $\rho$  comme une variable unidimensionnelle, alors qu'en réalité il s'agit d'une fonction définie dans un espace de dimension infinie.

### B-3 Expression de la Hessienne

En calculant la dérivée fonctionnelle seconde de l'entropie de  $YY$ , définie en (IV .41), dans la direction d'une variation  $\delta\rho$ , on obtient l'opérateur hessien  $\mathcal{H}^{(S_{YY})}$ . L'opérateur hermien  $\mathcal{H}$  est donné par  $\mathcal{H} = -\mathcal{H}^{(S_{YY})}$ , et se décompose comme suit :

$$\mathcal{H}(\theta, \theta') = \mathcal{D}(\theta, \theta') + \mathcal{V}(\theta, \theta') \quad (\text{IV .53})$$

La contribution diagonale locale, notée  $\mathcal{D}(\theta, \theta')$ , présente une singularité caractéristique d'une structure de type Fermi-Dirac. Elle reflète l'exclusion statistique effective induite par l'intégrabilité, y compris dans un système bosonique. Elle s'écrit :

$$\mathcal{D}(\theta, \theta') = \left( \frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta)v_{eq}(\theta)(1 - v_{eq}(\theta))} \right) \delta(\theta, \theta'). \quad (\text{IV .54})$$

La partie régulière symétrique, notée  $\mathcal{V}(\theta, \theta')$ , regroupe quant à elle les contributions non locales issues des interactions entre quasi-particules.

$$\mathcal{V}(\theta, \theta') = - \left\{ \begin{aligned} & \left( \frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta)(1 - v_{eq}(\theta))} + \frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta')(1 - v_{eq}(\theta'))} \right) \frac{\Delta(\theta - \theta')}{2\pi} \\ & + \int d\theta'' \frac{v_{eq}(\theta'')}{\rho_{s,eq}(\theta'')(1 - v_{eq}(\theta''))} \frac{\Delta(\theta - \theta'')}{2\pi} \frac{\Delta(\theta'' - \theta')}{2\pi} \end{aligned} \right\} \quad (\text{IV .55})$$

avec  $\rho_{eq}(\theta) = v_{eq}(\theta)\rho_{s,eq}(\theta)$ .

### B-4 Fluctuations autour de la distribution moyenne et inversion de la Hessienne

On cherche alors  $\mathcal{H}^{-1}$  aussi sous la forme

$$\mathcal{H}^{-1}(\theta, \theta') = \mathcal{D}^{-1}(\theta, \theta') + \mathcal{B}(\theta, \theta') \quad (\text{IV .56})$$

avec une partie diagonale sans interaction

$$\mathcal{D}^{-1}(\theta, \theta') = (\rho_{s,eq}(\theta)v_{eq}(\theta)(1 - v_{eq}(\theta)))\delta(\theta, \theta') \quad (\text{IV .57})$$

tel que

$$(\mathcal{D}^{-1} \cdot \mathcal{D})(\theta, \theta') = (\mathcal{D} \cdot \mathcal{D}^{-1})(\theta, \theta') = \int d\theta'' \mathcal{D}(\theta, \theta'') \mathcal{D}^{-1}(\theta'', \theta') = \delta(\theta - \theta'), \quad (\text{IV .58})$$

avec une partie symétrique régulière avec interaction  $\mathcal{B}$ .



À partir des équations (IV .53) , (IV .56) , (IV .52) et (IV .58) , il vient que cette série d'équivalences

$$\begin{cases} \mathcal{H} \cdot \mathcal{H}^{-1} = \delta \\ \mathcal{H}^{-1} \cdot \mathcal{H} = \delta \end{cases} \text{ i.e. } \begin{cases} \mathcal{H} \cdot \mathcal{B} = -\mathcal{V} \cdot \mathcal{D}^{-1} \\ \mathcal{B} \cdot \mathcal{H} = -\mathcal{D}^{-1} \cdot \mathcal{V} \end{cases} \text{ i.e. } \begin{cases} \mathcal{B} = -\mathcal{H}^{-1} \cdot \mathcal{V} \cdot \mathcal{D}^{-1} \\ \mathcal{B} = -\mathcal{D}^{-1} \cdot \mathcal{V} \cdot \mathcal{H}^{-1} \end{cases}$$

Du fait que toutes ces fonctions ( $\mathcal{H}$ ,  $\mathcal{D}$ ,  $\mathcal{V}$  et inverse) soit symétriques, les équations ci-dessus sont tous équivalentes et  $\mathcal{B}$  étant donc symétrique. Ainsi en utilisant (IV .55) et (IV .57)

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(\theta, \theta') &= -(\mathcal{D}^{-1} \cdot \mathcal{V} \cdot \mathcal{H}^{-1})(\theta, \theta'), \\ &= (\rho_{s,eq}(\theta) v_{eq}(\theta) (1 - v_{eq}(\theta))) \times \\ &\quad \left\{ \frac{\Delta}{2\pi} \star \left[ \left( \frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta) (1 - v_{eq}(\theta))} + \frac{1}{\rho_{s,eq}(\cdot) (1 - v_{eq}(\cdot))} \right) \mathcal{H}^{-1}(\cdot, \theta') \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \frac{v_{eq}(\cdot)}{\rho_{s,eq}(\cdot) (1 - v_{eq}(\cdot))} \left( \frac{\Delta}{2\pi} \star \mathcal{H}^{-1}(\cdot, \theta') \right) \right] \right\} (\theta), \end{aligned} \quad (\text{IV .59})$$

où  $(f \star g)(x)$  désigne la convolution définie par  $(f \star g)(x) = \int f(x-t) g(t) dt$ , l'intégration portant explicitement sur la variable  $t$ . En injectant cette dernière équation ainsi que (IV .56) dans (IV .49), on obtient l'équation implicite suivante :

$$\begin{aligned} (L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta') &= (L\mathcal{D})^{-1}(\theta, \theta') + \\ &\quad \left. \begin{aligned} &\frac{1}{L} (\rho_{s,eq}(\theta) v_{eq}(\theta) (1 - v_{eq}(\theta))) \times \\ &\left\{ \frac{\Delta}{2\pi} \star \left[ \left( \frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta) (1 - v_{eq}(\theta))} + \frac{1}{\rho_{s,eq}(\cdot) (1 - v_{eq}(\cdot))} \right) \mathcal{H}^{-1}(\cdot, \theta') \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \frac{v_{eq}(\cdot)}{\rho_{s,eq}(\cdot) (1 - v_{eq}(\cdot))} \left( \frac{\Delta}{2\pi} \star \mathcal{H}^{-1}(\cdot, \theta') \right) \right] \right\} (\theta), \end{aligned} \right\} \quad (\text{IV .60}) \end{aligned}$$

Cette expression explicite des corrélations permet d'évaluer les fluctuations des grandeurs macroscopiques comme le nombre total de particules ou l'énergie, en les exprimant comme des observables linéaires de la densité  $\rho(\theta)$ . Une dérivation alternative est exposée en annexe C..

## B-5 Vérification numérique thermodynamique : inversion de la courbure et dérivée fonctionnelle

Dans cette sous-section, nous proposons de tester l'expression (IV .49) .

### B-5-a Méthode.

**B-5-a-i Calcul de la matrice hessienne** On considère un gaz de bosons unidimensionnels intégrable, décrit par l'équation de BA, dans un état d'équilibre généralisé caractérisé par la *taille du sous-système*  $L$ , l'*intensité d'interaction*  $g$ , et un *poids spectral* fixé  $w(\theta)$ .

À partir de ces paramètres, on résout numériquement les *équations TBA* (cf (II .60)), ce qui permet d'obtenir les grandeurs thermodynamiques d'équilibre :

- la *distribution de rapidité*  $\rho_{eq}(\theta)$ ,
- la *densité d'états*  $\rho_{s,eq}(\theta)$
- et la *fonction d'occupation*  $v_{eq}(\theta) = \rho_{eq}(\theta) / \rho_{s,eq}(\theta)$ .

Ces quantités permettent ensuite de construire :

- la contribution diagonale singulière  $\mathcal{D}(\theta, \theta')$ , définie par (IV .54), ainsi que son inverse  $\mathcal{D}^{-1}(\theta, \theta')$  (voir (IV .57));
- la contribution régulière non locale  $\mathcal{V}(\theta, \theta')$ , définie par (IV .55).

La matrice de fluctuations  $\mathcal{H}(\theta, \theta')$ , définie par (IV .53), est obtenue en combinant ces deux contributions. Son inverse  $(L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta')$  s'obtient en inversant directement la matrice  $L\mathcal{H}(\theta, \theta')$ .

La partie avec interaction,  $\mathcal{B}(\theta, \theta')/L$  (définie par (IV .59)), peut être déterminée de deux façons équivalentes : soit en soustrayant la partie sans interaction (diagonale),  $(L\mathcal{D})^{-1}(\theta, \theta')$ , de l'inverse  $(L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta')$ , soit directement en utilisant (IV .59).

**B-5-a-ii Susceptibilité.** Le membre de gauche de l'équation (IV .47), à savoir

$$\chi_w(\theta, \theta') \left( = -\frac{1}{L} \frac{\delta \rho_{\text{eq}}(\theta)}{\delta w(\theta')} \right),$$

peut être évalué numériquement sans avoir à recourir à l'entropie de YY. Il suffit en effet de calculer la variation de la *distribution de rapidité à l'équilibre*  $\rho_{\text{eq}}(\theta)$  en réponse à une petite perturbation  $\varepsilon$  du *poids spectral*  $w(\theta')$  (voir(IV .39)).

### B-5-b Dans un équilibre thermodynamique généralisé

*B-5-b-i Paramètres fixés.* On fixe un *poids spectral*, par exemple quadratique

$$w(\theta) = \frac{1}{2}\theta^2, \quad (\text{IV .61})$$

et on fixe les paramètres physiques du sous-système :  $L = 10$ , et  $g = 1$ .

Le nombre de particules  $N$  est fixé par ces paramètres, contrairement aux simulations de la partie *Monte-Carlo* considéré dans la section précédente.

On fait ce calcul numérique avec  $\varepsilon = 10^{-10}$  suffisamment petit pour que l'approximation (IV .39) soit vérifiée.

**B-5-b-i Comparaison.** Nous obtenons deux matrices  $(L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta')$  et  $\chi_w(\theta, \theta')$  (Fig (IV .4)). Afin de tester la validité l'expression (IV .60), nous quantifions leur similarité, en calculant une *norme relative* en utilisant la norme  $\ell^2$  :

$$\frac{\|(L\mathcal{H})^{-1} - \chi_w\|_2}{\|(L\mathcal{H})^{-1}\|_2} = 0.015\%.$$

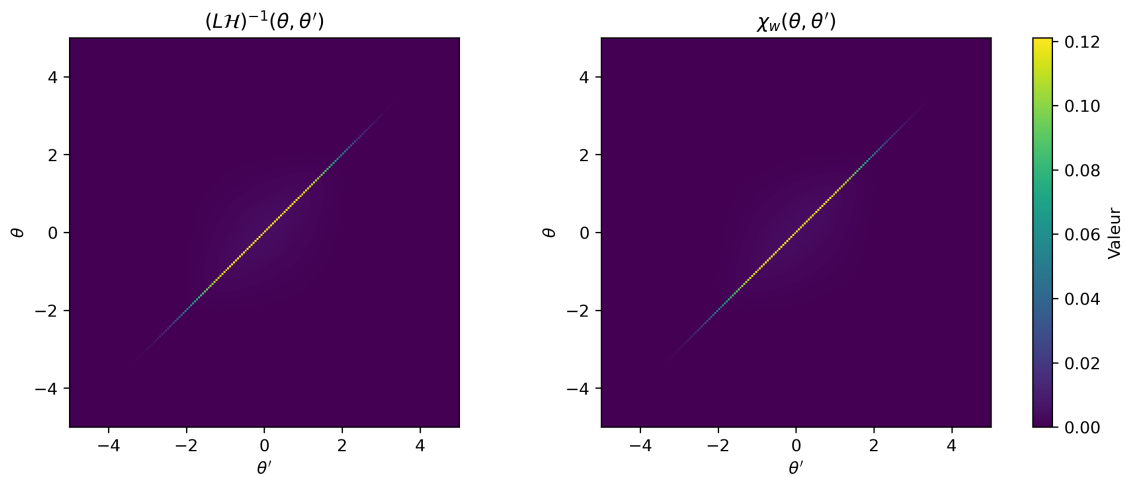


FIGURE IV .4 – Vérification numérique dans le régime thermodynamique. Gauche :  $(L\mathcal{H})^{-1}$  par inversion de la courbure. Droite :  $\chi_w$  par dérivée fonctionnelle.

**B-5-b-ii Conclusion.** Nous avons vérifié la formule (IV .60) de deux manières. D'une part, en évaluant directement à un *poids spectral*  $w$  fixé  $(L\mathcal{H})^{-1}$  ; d'autre part, en calculant la différentielle de la distribution de rapidité par rapport au poids spectral  $\chi_w$ , c'est-à-dire en appliquant le principe de fluctuation-réponse. Pour le *poids spectral* et les paramètres considérés, les deux approches donnent des résultats numériques concordants, ce qui constitue une validation de la formule (IV .60).

Dans un second temps, il est naturel de vouloir tester ce principe pour différentes formes du *poids spectral*  $w$ . Dans le cas général du GGE,  $w$  appartient à un espace de dimension infinie. Afin de réduire

cette complexité, nous nous restreignons à une sous-famille à deux paramètres, en nous plaçant dans le cadre de l'équilibre thermique. Ce choix permet de comparer explicitement les fluctuations de grandeurs thermodynamiques macroscopiques, telles que le nombre total de particules et l'énergie cinétique.

### B-5-c Vérification numérique thermique : énergie et nombre de particules

Nous testons à présent notre expression des fluctuations dans le cas particulier de l'équilibre thermique. Le sous-système est supposé en contact avec un bain à température  $T$  et potentiel chimique  $\mu$ .

**B-5-c-i Calcul de la matrice hermitienne.** Dans la section B-2-x, nous avons présenté les différentes étapes de la résolution numérique de l'équation de TBA. Nous reprenons ici le formalisme de l'équation (IV .23), dans lequel le poids spectral s'écrit comme une combinaison linéaire :

$$w(\theta) = \beta_0 f_0(\theta) + \beta_2 f_2(\theta), \quad (\text{IV .62})$$

où  $f_0(\theta) = 1$  et  $f_2(\theta) = \frac{1}{2}m\theta^2$  correspondent aux densités locales associées aux charges conservées. Les coefficients  $\beta_0 = -\beta\mu$  et  $\beta_2 = \beta(= (k_B T)^{-1})$  sont fixés de manière à imposer une température  $T$  et un potentiel chimique  $\mu$ .

Le **paramètre de Lieb** et la **température réduite**, définis respectivement en (II .64) et (II .67),

$$\gamma = \frac{mg}{\hbar^2 n}, \quad t = \frac{\hbar^2}{m\beta g^2},$$

permettent également de paramétrer le couple  $(T, \mu)$  (voir section B-2-x).

#### Remarque

On rappelle que le paramètre de Lieb  $\gamma$  caractérise la force d'interaction relative entre les particules, tandis que la température réduite  $t$  quantifie l'importance des effets thermiques par rapport aux interactions. En variant ces deux paramètres, on explore différents régimes physiques du système.

#### Remarque

Dans cette continuité, nous allons définir des unités naturelles adaptées au système étudié. Ces unités facilitent l'interprétation physique des résultats numériques en les reliant directement aux grandeurs expérimentales.

*B-5-c-i-i Conversion vers les unités réelles.* Mais avant pour faciliter la comparaison avec les expériences, nous allons définir des unités caractéristiques :

$$\ell_0 = \frac{\hbar^2}{mg}, \quad (\text{longueur}) \quad (\text{IV .63})$$

$$\tau_0 = \frac{m\ell_0^2}{\hbar}, \quad (\text{temps}) \quad (\text{IV .64})$$

$$E_0 = \frac{\hbar^2}{mL_0^2}, \quad (\text{énergie}) \quad (\text{IV .65})$$

$$T_0 = \frac{E_0}{k_B}, \quad (\text{température}). \quad (\text{IV .66})$$

Mes résultats numériques sont exprimés en unités naturelles adimensionnées. Pour revenir aux valeurs réelles, il suffit de les multiplier par les unités caractéristiques définies ci-dessus.

*B-5-c-i-ii Paramètres fixes.* Dans toute la suite, nous travaillons avec les conventions naturelles  $\hbar = m = k_B = 1$ , ainsi qu'avec

$$L = 10, \quad g = 1.$$

*B-5-c-i-iii Choix des paramètres.* Nous considérons le point

$$\gamma = 0.02, \quad t = 70,$$

qui est représenté par un **point rouge** dans le diagramme de phase du modèle de **LL**, présenté en figure **IV .5a**.

#### Remarque

Les paramètres choisis ne sont pas arbitraires : ils sont proches des régimes expérimentaux que nous considérons. La taille du sous-système  $L$  est en unité réelle de  $22 \mu m$ , la densité linéaire  $n$  est de l'ordre de  $23 \mu m^{-1}$  et la température  $T$  est d'environ  $81 nK$ .

À partir de ce paramètre, et suivant la même procédure numérique que dans la sous-section précédente, on obtient la distribution de rapidité à l'équilibre  $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w \equiv \rho_{eq}(\theta)$ , ainsi que les composantes de l'inverse de l'opérateur hessien  $(L\mathcal{H})^{-1}$  : la contribution diagonale sans interaction  $(L\mathcal{D})^{-1}$  (Fig. **IV .5b**) et la contribution non locale issue des interactions  $\mathcal{B}/L$  (Fig. **IV .5c**).

Plus précisément, dans la figure **IV .5b**, on représente

$$\frac{\mathcal{D}^{-1}(\theta, \theta')}{\delta(\theta - \theta')} \quad (= \rho_{s,eq}(\theta) \nu_{eq}(\theta) (1 - \nu_{eq}(\theta))),$$

la fonction delta dans (**IV .57**) étant approximée numériquement par un pas de discrétisation, la matrice  $\mathcal{D}^{-1}$  est proportionnelle à ce pas.

Enfin, en faisant varier  $t$  (*i.e.* la température  $T$ ), on répète l'ensemble des calculs précédents. Les régimes ainsi obtenus sont indiqués par des **points bleus** dans le diagramme de phase (figure **IV .5a**).

**B-5-c-ii Corrélation des observables thermodynamiques.** Conformément à l'équation (**IV .30**), nous calculons les fluctuations du nombre total de particules ainsi que celles de l'énergie totale, respectivement données par :

$$C_w[f_0, f_0] = L^2 \iint d\theta d\theta' f_0(\theta) (L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta') f_0(\theta'), \quad (\text{IV .67})$$

$$C_w[f_2, f_2] = L^2 \iint d\theta d\theta' f_2(\theta) (L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta') f_2(\theta'). \quad (\text{IV .68})$$

Pour chaque régime simulé (correspondant aux **points bleus** et **rouge** sur la figure (**IV .5a**)), nous évaluons numériquement les quantités  $C_w[f_0, f_0]$  et  $C_w[f_2, f_2]$ , qui représentent les fluctuations extensives des observables associées aux charges  $\hat{Q}_0$  (nombre de particules) et  $\hat{Q}_2$  (énergie cinétique).

Ces résultats sont représentés par des **points rouges** dans la figure **IV .6**, illustrant l'évolution des fluctuations en fonction du régime thermodynamique du sous-système.

**B-5-c-iii Susceptibilité des observables thermodynamiques.** En parallèle, pour chaque régime simulé (correspondant aux **points bleus** et **rouge** de la figure (**IV .5a**)), et conformément à l'équation (**IV .29**), nous calculons les moyennes des charges associées au nombre total de particules et à l'énergie cinétique totale, données respectivement par :

$$\langle \hat{Q}[f_0] \rangle_w = L \int d\theta f_0(\theta) \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w, \quad (\text{IV .69})$$

$$\langle \hat{Q}[f_2] \rangle_w = L \int d\theta f_2(\theta) \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w. \quad (\text{IV .70})$$

Nous souhaitons ensuite évaluer les susceptibilités thermodynamiques définies par :

$$\chi_w[f_i, f_i] = - \left. \frac{\partial \langle \hat{Q}[f_i] \rangle_w}{\partial \beta_i} \right|_{\beta_{j \neq i} \text{ fixés}}. \quad (\text{IV .71})$$

Pour cela, nous procédons à une variation infinitésimale du poids spectral  $w$  :

- Une variation infinitésimale  $\epsilon_\mu$  du potentiel chimique  $\mu$  correspond à une perturbation du poids spectral de la forme :

$$w \rightarrow w - \beta \epsilon_\mu f_0.$$

On résout alors numériquement les équations TBA pour ce nouveau poids, afin de calculer :

$$\langle \hat{Q}[f_0] \rangle_{w - \beta \epsilon_\mu f_0}.$$

- On effectue ensuite une variation infinitésimale  $\epsilon_\beta$  de l'inverse de la température, de sorte que la combinaison  $(\beta + \epsilon_\beta)(\mu + \epsilon_\mu) = \beta\mu$  reste constante, maintenant ainsi  $\beta_0$  fixe. Cela conduit à une variation du poids spectral de la forme :

$$w \rightarrow w + (\beta + \epsilon_\beta)(-\epsilon_\mu f_0 + f_2).$$

On résout à nouveau les équations TBA pour obtenir :

$$\langle \hat{Q}[f_2] \rangle_{w + (\beta + \epsilon_\beta)(-\epsilon_\mu f_0 + f_2)}.$$

Ces simulations permettent d'estimer numériquement les susceptibilités :

$$\chi_w[f_0, f_0] \approx \frac{\langle \hat{Q}[f_0] \rangle_{w - \beta \epsilon_\mu f_0} - \langle \hat{Q}[f_0] \rangle_w}{\beta \epsilon_\mu}, \quad (\text{IV.72})$$

$$\chi_w[f_2, f_2] \approx - \frac{\langle \hat{Q}[f_2] \rangle_{w + (\beta + \epsilon_\beta)(-\epsilon_\mu f_0 + f_2)} - \langle \hat{Q}[f_2] \rangle_w}{\epsilon_\beta}. \quad (\text{IV.73})$$

Ces approximations numériques sont représentées par des **points bleus** dans la figure (IV.6), et permettent de comparer les résultats issus de la dérivée fonctionnelle avec ceux provenant de la réponse directe à une perturbation du poids spectral.

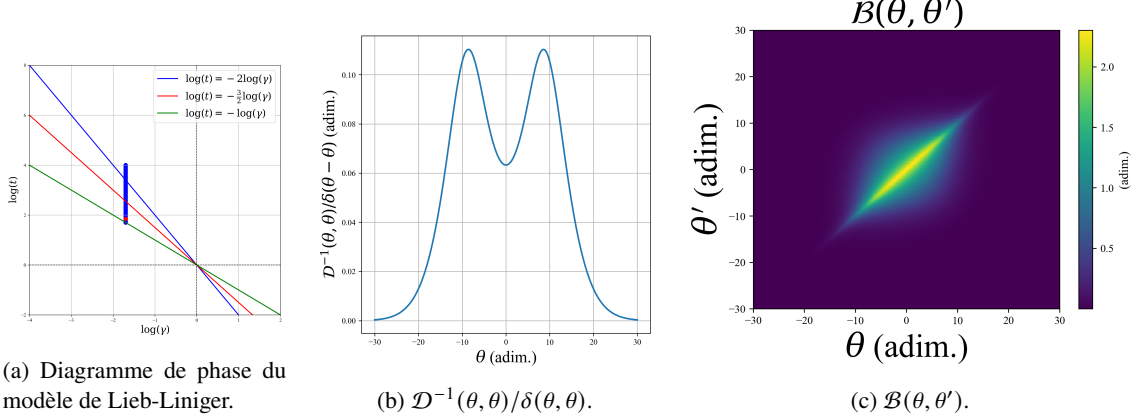


FIGURE IV.5 – (a) Diagramme de phase du modèle de Lieb-Liniger à l'équilibre thermique. Différents régimes asymptotiques sont séparés par des transitions progressives. Les points bleus représentent les fluctuations calculées numériquement pour différentes températures. Les coordonnées sont données par  $\gamma = \frac{mg}{\hbar^2 n}$  et  $t = \frac{k_B T}{mg^2/\hbar^2}$ . Les régimes choisis pour les simulations sont indiqués par les points bleus ( $\gamma = 0.02$  constant) et le point rouge correspond à  $t = 70$ , utilisé dans les sous-figures (b) et (c). (b) Représentation de la diagonale  $\mathcal{D}^{-1}(\theta, \theta)/\delta(\theta, \theta)$ . (c) Représentation en niveaux de couleur de la partie régulière  $\mathcal{B}$  des fluctuations de  $\delta\rho$  pour  $t = 70$  et  $\gamma = 0.02$  (point rouge dans (a)).

**B-5-c-iv Comparaison avec les dérivées thermodynamiques.** Les résultats obtenus à partir de l'analyse quadratique de l'action (fluctuations de  $\rho$ ) sont comparés aux fluctuations extraites directement par différentiation des observables thermodynamiques  $\langle \hat{Q} \rangle_w$  et  $\langle \hat{H} \rangle_w$ . Ces comparaisons sont présentées dans la Fig. IV.6 et révèlent une excellente concordance. On le quantifie avec :

$$\left| \frac{C_w[f_0, f_0] - \chi_w[f_0, f_0]}{C_w[f_0, f_0]} \right| < 0.004\%, \quad \left| \frac{C_w[f_2, f_2] - \chi_w[f_2, f_2]}{C_w[f_2, f_2]} \right| < 0.14\%.$$

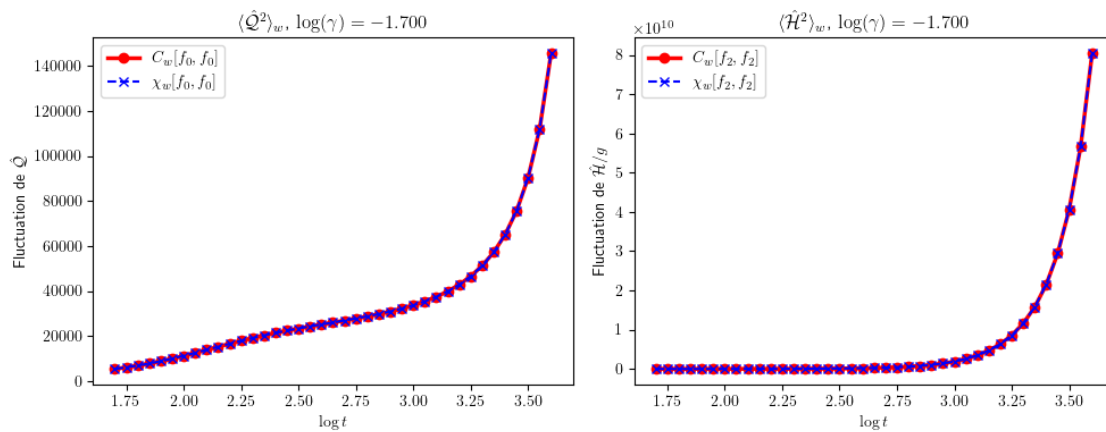


FIGURE IV.6 – Comparaison numérique entre  $C_w[f_0, f_0]$  et  $\chi_w[f_0, f_0]$  et entre  $C_w[f_2, f_2]$  et  $\chi_w[f_2, f_2]$ .

## Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié les fluctuations de la distribution de rapidité dans les états **GGE**, en mettant en lumière le lien fondamental entre corrélations et réponse linéaire.

Nous avons d’abord introduit le formalisme général des **GGE**, dans lequel les observables macroscopiques sont dérivées fonctionnellement du potentiel conjugué  $w(\theta)$ . Dans ce cadre, nous avons montré que la matrice de susceptibilité spectrale  $\chi_w(\theta, \theta')$  décrit à la fois la réponse linéaire de la densité spectrale moyenne à une perturbation infinitésimale du potentiel et les corrélations entre fluctuations de la densité, conformément au principe de *fluctuation-réponse*. En utilisant ce lien, nous avons vu que nous pouvons échantillonner **GGE**.

Nous avons ensuite approfondi l’étude de la limite thermodynamique, où les fluctuations autour de l’état d’équilibre deviennent gaussiennes. Dans cette approximation, les susceptibilités s’expriment comme l’inverse de la courbure fonctionnelle de l’entropie de Yang-Yang, formalisée par l’opérateur hessien  $\mathcal{H}^{(SY)}$ . Nous avons donné une formulation explicite de cet opérateur, ainsi que de sa matrice inverse.

Enfin, nous avons relié ces objets locaux à des susceptibilités globales via une projection sur les fonctions test  $f_i(\theta)$ , en considérant le poids spectral  $w(\theta)$  comme une combinaison linéaire des charges  $\hat{Q}_i$ . Ce formalisme nous a permis d’interpréter la dérivée de l’observable  $\langle \hat{Q}_i \rangle_w$  par rapport au multiplicateur de Lagrange  $\beta_i$  comme une dérivée fonctionnelle projetée de la matrice  $\chi_w(\theta, \theta')$ , et d’en valider la structure par une comparaison numérique explicite pour l’énergie et le nombre de particules.

Nous avons vérifié numériquement la validité de notre formule des fluctuations (eq (IV.60)), ce qui confirme son exactitude et sa pertinence dans le cadre du formalisme développé.

## Bibliographie

- [Gou08] Xavier GOURDON. *les maths en tête Analyse*. 2<sup>e</sup> éd. ??? : ellipses, 2008.
- [CK12] Jean-Sébastien CAUX et Robert M. KONIK. “Constructing the Generalized Gibbs Ensemble after a Quantum Quench”. In : *Phys. Rev. Lett.* 109 (17 oct. 2012), p. 175301. DOI : [10.1103/PhysRevLett.109.175301](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.175301). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.109.175301>.
- [GA14] Garry GOLDSTEIN et Natan ANDREI. *Equilibration and Generalized GGE in the Lieb Liniger gas*. 2014. arXiv : [1309.3471](https://arxiv.org/abs/1309.3471) [cond-mat.quant-gas]. URL : <https://arxiv.org/abs/1309.3471>.
- [Nar+17] Jacopo De NARDIS et al. “Probing non-thermal density fluctuations in the one-dimensional Bose gas”. In : *SciPost Phys.* 3 (2017), p. 023. DOI : [10.21468/SciPostPhys.3.3.023](https://doi.org/10.21468/SciPostPhys.3.3.023). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhys.3.3.023>.

- [PK18] T. PALMAI et R. M. KONIK. “Quasilocal charges and the generalized Gibbs ensemble in the Lieb-Liniger model”. In : *Phys. Rev. E* 98 (5 nov. 2018), p. 052126. doi : [10.1103/PhysRevE.98.052126](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.98.052126). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.98.052126>.
- [Whend] Nicolas WHEELER. *Classical Field Theory : Chapter 5 — Calculus of Functionals*. PDF lecture notes. Available online at : [https://www.reed.edu/physics/faculty/wheeler/documents/Classical Physical Field Theory/Class Notes/Field Theory Chapter 5.pdf](https://www.reed.edu/physics/faculty/wheeler/documents/Classical%20Physical%20Field%20Theory/Class%20Notes/Field%20Theory%20Chapter%205.pdf), accessed on 2025-12-09. n.d.



# Chapitre V

## Dispositif expérimental

### Sommaire

|          |                                                    |                                                                              |                                                                    |    |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
|          | -0-i                                               | Objectif du chapitre . . . . .                                               | 83                                                                 |    |
|          | -0-ii                                              | Architecture générale . . . . .                                              | 83                                                                 |    |
|          | -0-iii                                             | Contributions successives et personnelles . . . . .                          | 83                                                                 |    |
|          | -0-iv                                              | Rôle du dispositif dans la thèse . . . . .                                   | 83                                                                 |    |
| <b>A</b> | <b>Le dispositif expérimental . . . . .</b>        |                                                                              | <b>83</b>                                                          |    |
| A-1      | Système laser et contrôle de fréquence . . . . .   |                                                                              | 83                                                                 |    |
|          | A-1-i                                              | Laser maître 1 : référence de fréquence . . . . .                            | 83                                                                 |    |
|          | A-1-ii                                             | Laser repompeur . . . . .                                                    | 84                                                                 |    |
|          | A-1-iii                                            | Laser maître 2 : source principale de manipulation . . . . .                 | 84                                                                 |    |
|          | A-1-iv                                             | Gestion des fréquences et polarisations . . . . .                            | 84                                                                 |    |
|          | A-1-v                                              | Note . . . . .                                                               | 84                                                                 |    |
| A-2      | Production et refroidissement des atomes . . . . . |                                                                              | 84                                                                 |    |
|          | A-2-i                                              | Libération des atomes de rubidium . . . . .                                  | 84                                                                 |    |
|          | A-2-ii                                             | Capture par le piège magnéto-optique (Piège Magnéto-Optique (PMO)) . . . . . | 84                                                                 |    |
|          | A-2-iii                                            | Rapprochement vers la puce . . . . .                                         | 84                                                                 |    |
|          | A-2-iv                                             | Mélasse optique . . . . .                                                    | 84                                                                 |    |
|          | A-2-v                                              | Pompage optique . . . . .                                                    | 85                                                                 |    |
| A-3      | Piégeage magnétique sur puce . . . . .             |                                                                              | 86                                                                 |    |
|          | A-3-a                                              | Piégeage magnétique sur puce . . . . .                                       | 86                                                                 |    |
|          |                                                    | A-3-a-i                                                                      | Principe général . . . . .                                         | 86 |
|          |                                                    | A-3-a-ii                                                                     | Structure de la puce utilisée . . . . .                            | 86 |
|          |                                                    | A-3-a-iii                                                                    | Fils de piégeage et géométrie des champs . . . . .                 | 86 |
|          |                                                    | A-3-a-iv                                                                     | Refroidissement final et accès au régime unidimensionnel . . . . . | 87 |
|          |                                                    | A-3-a-v                                                                      | Avantages du piégeage sur puce . . . . .                           | 87 |
|          |                                                    | A-3-a-vi                                                                     | Limitations et effets parasites . . . . .                          | 88 |
|          |                                                    | A-3-a-vii                                                                    | Remarques expérimentales . . . . .                                 | 88 |
| A-4      | Génération de potentiels modulés . . . . .         |                                                                              | 88                                                                 |    |
|          | A-4-i                                              | Champ des micro-fils. . . . .                                                | 88                                                                 |    |
|          | A-4-ii                                             | Champ d'Ioffé. . . . .                                                       | 88                                                                 |    |
|          | A-4-iii                                            | Fréquence de piégeage transverse. . . . .                                    | 88                                                                 |    |
|          | A-4-iv                                             | Rugosité et suppression par modulation . . . . .                             | 89                                                                 |    |
|          | A-4-v                                              | Découplage des confinements transverses et longitudinaux. . . . .            | 89                                                                 |    |
|          | A-4-vi                                             | Potentiel longitudinal harmonique. . . . .                                   | 89                                                                 |    |
|          | A-4-vii                                            | Potentiel longitudinal quartique. . . . .                                    | 89                                                                 |    |
|          | A-4-viii                                           | Caractérisation des potentiels longitudinal et transverse. . . . .           | 90                                                                 |    |
| <b>B</b> | <b>Sélection spatiale avec DMD . . . . .</b>       |                                                                              | <b>90</b>                                                          |    |

|            |                                                                          |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B-1        | Motivation et principe . . . . .                                         | 90        |
| B-1-i      | Objectif du dispositif de sélection . . . . .                            | 90        |
| B-1-ii     | Intérêt pour les protocoles hors équilibre . . . . .                     | 90        |
| B-2        | Mise en place technique . . . . .                                        | 90        |
| B-2-i      | Principe de sélection par pression de radiation. . . . .                 | 90        |
| B-2-ii     | Façonnage spatial du faisceau. . . . .                                   | 90        |
| B-2-iii    | Utilisation du DMD. . . . .                                              | 90        |
| B-2-iv     | Avantages du DMD. . . . .                                                | 91        |
| B-2-v      | Alternatives possibles. . . . .                                          | 91        |
| B-2-vi     | Principe de l'expulsion par pression de radiation . . . . .              | 91        |
| B-2-vii    | Modèle de diffusion et estimation du seuil . . . . .                     | 91        |
| B-2-viii   | Mesures expérimentales de la puissance nécessaire . . . . .              | 91        |
| B-2-ix     | Mesures de photons diffusés par fluorescence . . . . .                   | 91        |
| B-2-x      | Saturation et effets Doppler . . . . .                                   | 91        |
| B-2-xi     | Limitations expérimentales de la sélection . . . . .                     | 91        |
| B-2-xii    | Mesures de l'impact sur le gaz restant . . . . .                         | 91        |
| B-3        | Utilisation dans les protocoles . . . . .                                | 92        |
| B-3-i      | Sélection locale et mesure de rapidité. . . . .                          | 92        |
| B-3-ii     | Génération d'états hors équilibre . . . . .                              | 92        |
| B-3-iii    | Formes utilisées . . . . .                                               | 92        |
| B-3-iv     | Contrôle logiciel du DMD . . . . .                                       | 92        |
| B-3-v      | Partage du faisceau avec la voie d'imagerie . . . . .                    | 92        |
| B-3-vi     | Blocage du faisceau de sélection . . . . .                               | 92        |
| B-3-vii    | Montage optique de projection . . . . .                                  | 92        |
| B-3-viii   | Grandissement et champ couvert . . . . .                                 | 92        |
| B-3-ix     | Visualisation et interface . . . . .                                     | 93        |
| C          | <b>Techniques d'imagerie et d'analyse . . . . .</b>                      | <b>93</b> |
| C-1        | Imagerie par absorption . . . . .                                        | 93        |
| C-1-i      | Système d'imagerie par absorption . . . . .                              | 93        |
| C-1-ii     | Imagerie après temps de vol . . . . .                                    | 93        |
| C-1-iii    | Imagerie "in situ" . . . . .                                             | 93        |
| C-1-iv     | Choix des paramètres d'imagerie . . . . .                                | 93        |
| C-1-v      | Défauts et instabilités expérimentales . . . . .                         | 93        |
| C-1-vi     | Conclusion . . . . .                                                     | 94        |
| D          | <b>Expériences et protocoles étudiés . . . . .</b>                       | <b>94</b> |
| D-1        | Expansion longitudinale . . . . .                                        | 94        |
| D-1-a      | Motivation et protocole expérimental d'expansion longitudinale . . . . . | 94        |
| D-1-a-i    | Motivation. . . . .                                                      | 94        |
| D-1-a-ii   | Considérations physiques. . . . .                                        | 94        |
| D-1-a-iii  | Protocole expérimental. . . . .                                          | 94        |
| D-1-a-iv   | Perspective. . . . .                                                     | 94        |
| D-1-a-v    | Équations Gross-Pitaevskii dépendantes du temps. . . . .                 | 94        |
| D-1-a-vi   | Séparation des degrés de liberté. . . . .                                | 95        |
| D-1-a-vii  | Équations hydrodynamiques. . . . .                                       | 95        |
| D-1-a-viii | Solutions analytiques homothétiques. . . . .                             | 95        |
| D-1-a-ix   | Équation pour le facteur d'échelle $\lambda$ . . . . .                   | 96        |
| D-1-a-x    | Régime à temps courts ( $\tau \ll 1/\omega_{  }$ ). . . . .              | 97        |
| D-1-a-xi   | Régime à temps longs ( $\tau \gg 1/\omega_{  }$ ). . . . .               | 97        |
| D-1-a-xii  | Le potentiel chimique. . . . .                                           | 97        |
| D-1-b      | Analyse des données expérimentales . . . . .                             | 98        |
| D-2        | Sonde locale de distribution de rapidités . . . . .                      | 98        |
| D-2-a      | Distribution de rapidités locale dans les gaz 1D . . . . .               | 98        |
| D-2-a-i    | Motivation. . . . .                                                      | 98        |
| D-2-a-ii   | Distribution locale et LDA. . . . .                                      | 99        |