


TB Inverted Flanger

详细的用户手册

用于空心抵消、金属扫描和聚焦科幻运动的反相短延迟调制效果。

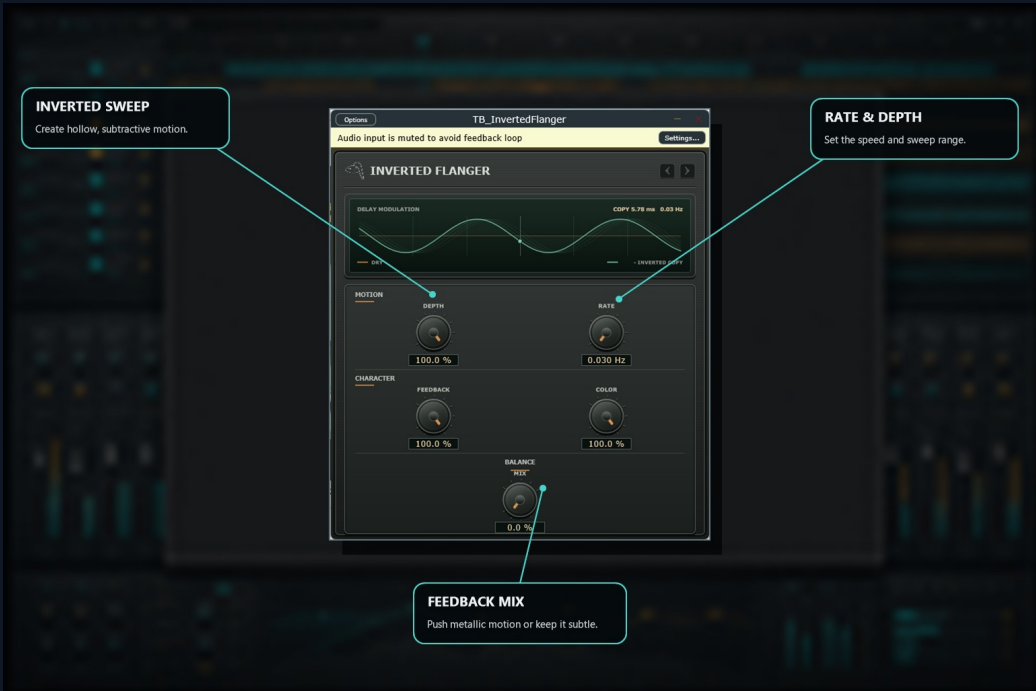

目录版本: 1.3.0

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 7

1. 产品用途

用于空心抵消、金属扫描和聚焦科幻运动的反相短延迟调制效果。

传统的镶边在干信号中添加了调制延迟副本。TB Inverted Flanger 反转延迟声音的相位关系，产生更深层次的消除和更空洞、减法的特征，同时保留镶边的可识别扫频。

它创造了什么结果

- Hollow 消相机芯
- 金属喷射和梳状扫描
- 低混合时微妙的动画宽度
- 具有六个程序的可重复踏板式调制

信号流

干输入 -> 共享 LFO -> 三个短反向延迟声音 -> 反馈循环 -> Color 核心平衡 -> 最终 Mix

2. 完整的功能指南

Depth

设置延迟时间移动的距离。更深的深度会增加扫描宽度，并使镶边特征更加明显。

Rate

控制 LFO 速度，从非常慢的运动到类似 10 Hz 扫描仪的调制。

Feedback

将反相延迟信号返回到延迟路径，增加梳状谐振和金属强度。

Color

控制效果核心内的额外干燥主体。较高的 Color 通过减少该主体来强调空心反向延迟特性。

Mix

将原始信号与完整的镶边核心混合。使用低值表示完整源周围的运动，使用高值表示暴露的抵消。

节目

Empty Orbit、Null Corridor、Neon Comb、Signal Rift、Slow Eclipse 和 10Hz Scanner 演示完整的运动范围。

3. 快速启动

1. 从 Empty Orbit 开始。
2. 将 Mix 设置得足够高，以便清楚地听到效果。
3. 将 Rate 与乐句或节奏相匹配。
4. 增加 Depth 以获得更宽的扫描范围。
5. 小心地升高 Feedback 以产生共振。

6. 使用 Color 来决定中心的空心程度。

4. 实际工作流程

科幻声乐

1. 使用中 Rate 和高 Color。
2. 增加 Feedback 直到出现金属共振峰。
3. 在完全湿润以下混合 Mix 以保持清晰度。

预期结果: 声音获得移动的空心边带，同时单词仍然可识别。

慢合成轨道

1. 选择一个非常低的 Rate。
2. 使用高 Depth 和中度 Feedback。
3. 将 Mix 自动转换为转换。

预期结果: 持续的谐波穿过宽阔的减法凹口。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 消除取决于音源，可能会意外地降低低频。
- High Feedback 会变得尖锐而响亮。
- 保存的旧实例可能会调用旧的默认值；比较工厂行为时使用新实例。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认DAW正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 7 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Color VST3 ID 94842723	0.0 到 100.0	68.0	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Depth VST3 ID 95472323	0.0 到 100.0	72.0	可自动化	设置指定进程影响信号的强度。
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 到 100.0	32.0	可自动化	将处理后的信号返回到其自己的输入，扩展或增强效果。
Mix VST3 ID 108124	0.0 到 100.0	52.0	可自动化	设置原始信号和完整处理路径之间的平衡。
Program VST3 ID 1886548852	Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, 10Hz Scanner	Empty Orbit	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Rate VST3 ID 3493088	0.030 到 10.000	0.340	可自动化	设置调制、移动或重复变化的速度。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。