


TB Jewel Digger & Finder

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

โปรเซสเซอร์โมชันฟิลเตอร์เรโซแนนซ์ที่ปรับขนาดพร้อมโหมด Find/Dig และกลไกคริสตัลเม็ดละเอียดแบบขนาน

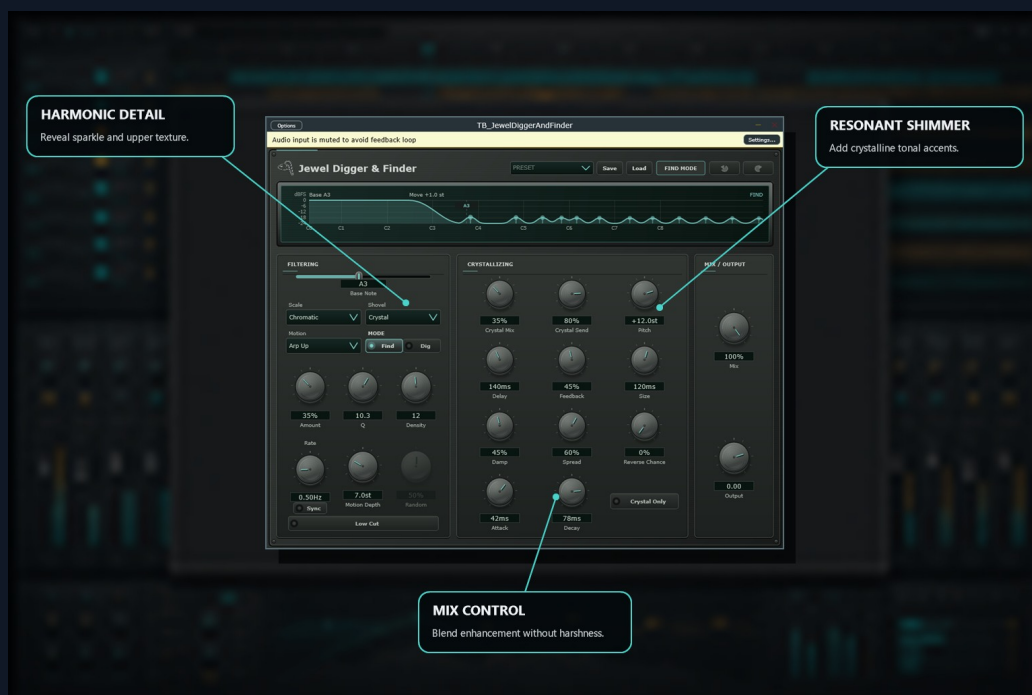

เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.3.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 30

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

โปรเซสเซอร์โมชันฟิลเตอร์เรโซแนนซ์ที่รับรู้ขนาดพร้อมโหมด Find/Dig และกลไกคริสตัลเม็ดละเอียดแบบขนาน

เสียงสะท้อนที่มีแสงระยิบระยับในวงกว้างจะทำให้ทุกอย่างสว่างขึ้น และอาจบังคับศูนย์กลางฮาร์โมนิกได้ TB Jewel Digger & Finder เลือกวงดนตรีที่เกี่ยวข้องกับดนตรีเหนือโน้ตฐาน เน้นหรือลบออก และส่งวัสดุที่เลือกนั้นไปยังชั้นคริสตัลที่ควบคุมได้

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- การเน้นฮาร์โมนิกหรือการเคลื่อนไหวของทวีแบบลบ
- Scale-จัดรูปแบบเรโซแนนซ์
- ภาพเคลื่อนไหวตัวกรองที่ซิงค์จังหวะหรือฟรี
- Pitch-เลื่อน ล่าช้า ย้อนกลับเม็ดคริสตัล

การไหลของสัญญาณ

Input -> ตัวสร้างเป้าหมายมาตราส่วน -> Find หรือ Dig ธนาคารตัวกรอง -> การส่งคริสตัลและเอ็นจินเกรน -> ตัวเลือก Crystal Only -> สุดท้าย Mix และ Output

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Base Note และ Scale

Base Note เลือก C0-C8 และ Scale จำกัดคลาสระดับเสียงเป้าหมาย ตั้งค่าไว้ที่ศูนย์กลางเพลงหรือจงใจเลือกแผนที่ที่ตัดกัน

Find และ Dig

Find เน้นวงดนตรีที่เลือก Dig ลบออกเพื่อสร้างรอยบากที่เคลื่อนไหวและพื้นผิวแบบทวี Base Low Cut กำหนดว่าพื้นที่ด้านล่างบันทึกฐานมีการป้องกันหรือกรองหรือไม่

Shovel, Density, งาม, Amount

Shovel เลือกอักขระการถ่วงน้ำหนัก/detune Density ควบคุมจำนวนเป้าหมาย Q ควบคุมความกว้าง และ Amount ตั้งค่าความเข้มของตัวกรอง

ระบบ Motion

Still อาร์เพจจิโอ ทางลาด ไชน์ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ดนตรีแบบสุ่ม และความโกลาหลเคลื่อนไหวเป้าหมาย Depth ควบคุมการเดินทาง; Rate สามารถรันได้อย่างอิสระหรือ Sync เพื่อไฮสตรัคชัน

Crystal เครื่องยนต์

Crystal Send ป้อนวัสดุที่เลือกไปยังฮูฟ Pitch, Grain Size, Attack, เลื่อน, ล่าช้า, Feedback, กระจาย, ขึ้น, Random และ Reverse Chance กำหนดเลเยอร์

Crystal Mix และ Crystal Only

Crystal Mix ควบคุมระดับการส่งคืนของคริสตัล Crystal Only ลบเส้นทางเบี่ยงที่ถูกรองปกติ แต่ไม่ได้ลบสัญญาณแห่งเมื่อ Mix โกลบอลต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

Output เวอร์กโฟลว์

ใช้ Mix สำหรับความสมดุลแบบแห้ง/เปียกสุดท้าย และ Output สำหรับการตกแต่งขั้นสุดท้าย โปรแกรมมีตั้งแต่โคมไพร์ฮาร์โมนิกไปจนถึงแสงระยิบระยับของมหาวีรและอ็อกเทฟเรน

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. ตั้งค่า Base Note และ Scale
2. เลือก Find หรือ Dig
3. ตั้งค่า Shovel, Density, Q และ Amount
4. เลือก Motion และปรับแต่ง Depth/Rate หรือเปิดใช้งาน Sync
5. เพิ่ม Crystal Send และ Crystal Mix
6. ตั้งค่า Pitch และการควบคุมของจดหมายเกรน
7. ใช้ Crystal Only หากต้องการส่งคืนแบบละเอียดเท่านั้น จากนั้นจบด้วย Mix และ Output

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

สารมือนิกระยบ

1. เลือก Find
2. จับคู่ Base Note และ Scale กับเพลง
3. ใช้ Density และ Q ในระดับปานกลาง
4. ตั้งค่า Crystal Pitch เป็น +12 ครึ่งเสียง และค่อย ๆ เพิ่ม Crystal Mix

ผลที่คาดหวัง: ขั้นตอนการเลือกเพลงจะดีขึ้นจากเนื้อหาที่เลือกสรรอย่างกลมกลืน

การเคลื่อนย้ายการแกะสลักสเปกตรัม

1. เลือก Dig
2. เลือกอาร์เพจโอหรือทางลาด Motion
3. เพิ่ม Amount และ Q
4. ใช้ Crystal Mix ต่ำหรือปิด

ผลที่คาดหวัง:

แหล่งที่มาที่จะพัฒนารอยบากที่เกี่ยวข้องกับสเกลแบบเคลื่อนไหวโดยไม่มีส่วนท้ายของเสียงสะท้อนขนาดใหญ่

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ความคมชัดอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความเร็ว เวลา ระดับเสียง โหมดการสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจสนใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความถี่ที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ตั้งสูงกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายพาสปลั๊กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- การเลือกคีย์หรือสเกลที่ไม่ถูกต้องอาจสร้างเสียงสะท้อนโดยตั้งใจแต่ไม่สอดคล้องกัน

- High ข้อเสนอแนะและเมล็ดหนาแน่นสามารถสะสมระดับได้
- การชิงค้จ้งหะต้องใช้ข้อมูลจ้งหะโฮสต์ที่ถูกต้อง
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คีนค่าอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ์ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ละบล็อก
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาดเนล: รีโหลดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่ว่าเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 30 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เพิ่มเติมเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 to 1.000	0.350	อัตโนมัติ	กำหนดความรุนแรงของกระบวนการที่ ☐ กำหนดซี ☐ อซี ☐ ส่งผลกระทบต่อสัญญาณ
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	อัตโนมัติ	ลดเนื้อหาความถี่ต่ำในเส้นทางเสียงหรือตัวตรวจจับที่เกี่ยวข้อง
Base Note VST3 ID 250297620	C0 to C8	A3	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความถี่หลัก บันทึกลง หรือศูนย์สเปกตรัมที่ใช้โดยฟังก์ชันนี้
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัตโนมัติ; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั ☐ อื่นที่ ☐ สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดสายพาสที่ ☐ โฮสต์มองเห็นได้
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 to 1.000	0.450	อัตโนมัติ	ลดเน ☐ ือความถี่ ☐ สูงหรือลดการสลายตัวของความถี่ ☐ สูงในเส้นทางที่ ☐ เก ☐ ยวข้อง
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 to 1.000	0.350	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณดั้งเดิมและเส้นทางที่ประมวลผลโดยสมบูรณ์
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Crystal Only ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 to 1.000	0.800	อัตโนมัติ	ตั้งค่าเกนสำหรับอินพุต เอาท์พุต แบนด์ หรือพารการส่ง/ส่งคืนแบบขนาน
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 to 1.000	0.600	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการกระจายสเตอริโอหรือการกระจายด้านข้างของสัญญาณที่ประมวลผล
Density VST3 ID 1552717032	1 to 24	12	อัตโนมัติ	ควบคุมความหนาแน่นแบบละเอียด การกระจายตัว หรือการแปรผันแบบสุ่มสำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Division ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Filter ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 to 0.750	0.350	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนองของตัวตรวจจับ ขอบเขต เกรน หรือไดนามิกที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มต้น
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 to 0.950	0.650	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระยะเวลาที่ตัวตรวจจับ เอนVELOPE เสียงสะท้อน หรือกระบวนการรีโชนนซ์ที่เกี่ยวข้องใช้ในการกู้คืนหรือสลายไป
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 to 1000.00	140.00	อัตโนมัติ	ควบคุมความหนาแน่นแบบละเอียด การกระจายตัว หรือการแปรผันแบบสุ่มสำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% to 100%	45%	อัตโนมัติ	ส่งคืนสัญญาณที่ประมวลผลไปยังอินพุตของตัวเองเพื่อขยายหรือเพิ่มเอฟเฟกต์ให้เข้มข้นขึ้น
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 to 400.00	120.00	อัตโนมัติ	กำหนดรูปร่างความหนาแน่นเชิงพื้นที่ การแพร่กระจายของเรโซแนนซ์ หรือตัวกระจายสำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
Mix VST3 ID 108124	0.000 to 1.000	1.000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณดั้งเดิมและเส้นทางที่ประมวลผลโดยสมบูรณ์
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Motion ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 to 24.00	7.00	อัตโนมัติ	กำหนดความรุนแรงของกระบวนการที่ ☐ กำหนดซี ☐ อซี ☐ ส่งผลกระทบต่อสัญญาณ
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าหรือจำกัดระดับเอาต์พุตสุดท้ายหลังจากการประมวลผลหลักของปลั ☐ อื่น
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 to 24.00	12.00	อัตโนมัติ	ย้ายระดับเสียง โครงสร้างเสียง หรือขนาดเรโซแนนซ์ที่รับรู้สำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	อัตโนมัติ	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั ☐ อื่นที่ประสานกัน

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Q VST3 ID 113	0.35 to 24.00	6.00	อัตราโน้ต	ตั้งค่าแบนด์วิดท์หรือความคมชัดของเรโซแนนซ์สำหรับตัวกรองหรือแถบการวิเคราะห์ที่ระบุชื่อ
Random VST3 ID 1071006459	0.000 to 1.000	0.500	อัตราโน้ต	ควบคุมความหนาแน่นแบบละเอียด การกระจายตัวหรือการแปรผันแบบสุ่มสำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 64.000	0.500	อัตราโน้ต	ตั้งค่าความเร็วของการมอดูเลต การเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆ
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	อัตราโน้ต	ตั้งค่าความเร็วของการมอดูเลต การเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆ
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	อัตราโน้ต	ตั้งค่าว่าจะให้เล่นส่วนเสียงย้อนกลับหรือไม่บ่อยแค่ไหน
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	อัตราโน้ต	เลือกอัลกอริทึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนองหรืออีกขระรณยุคสำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	อัตราโน้ต	เลือกอัลกอริทึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนองหรืออีกขระรณยุคสำหรับบล็อกที่มีชื่อ

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง

รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา

คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้