


offres_emploi PK —o— id_offre ₽ int FK id_recruteur int varchar(200) titre description text lieu varchar(150) varchar(100) type_contrat varchar(100) salaire date_publication datetime date_expiration date varchar(100) secteur varchar(20) statut

admins	
id 🔑	int
username	varchar(50)
password	varchar(255)

recruteurs	
id_recruteur 🔑	int ·
nom_entreprise	varchar(150)
secteur	varchar(100)
email	varchar(150)
mot_de_passe	varchar(255)
adresse	text
telephone	varchar(20)
description	text
logo	varchar(255)
date_inscription	datetime
reset_token	varchar(255)
reset_token_expires	datetime
statut	varchar(20)

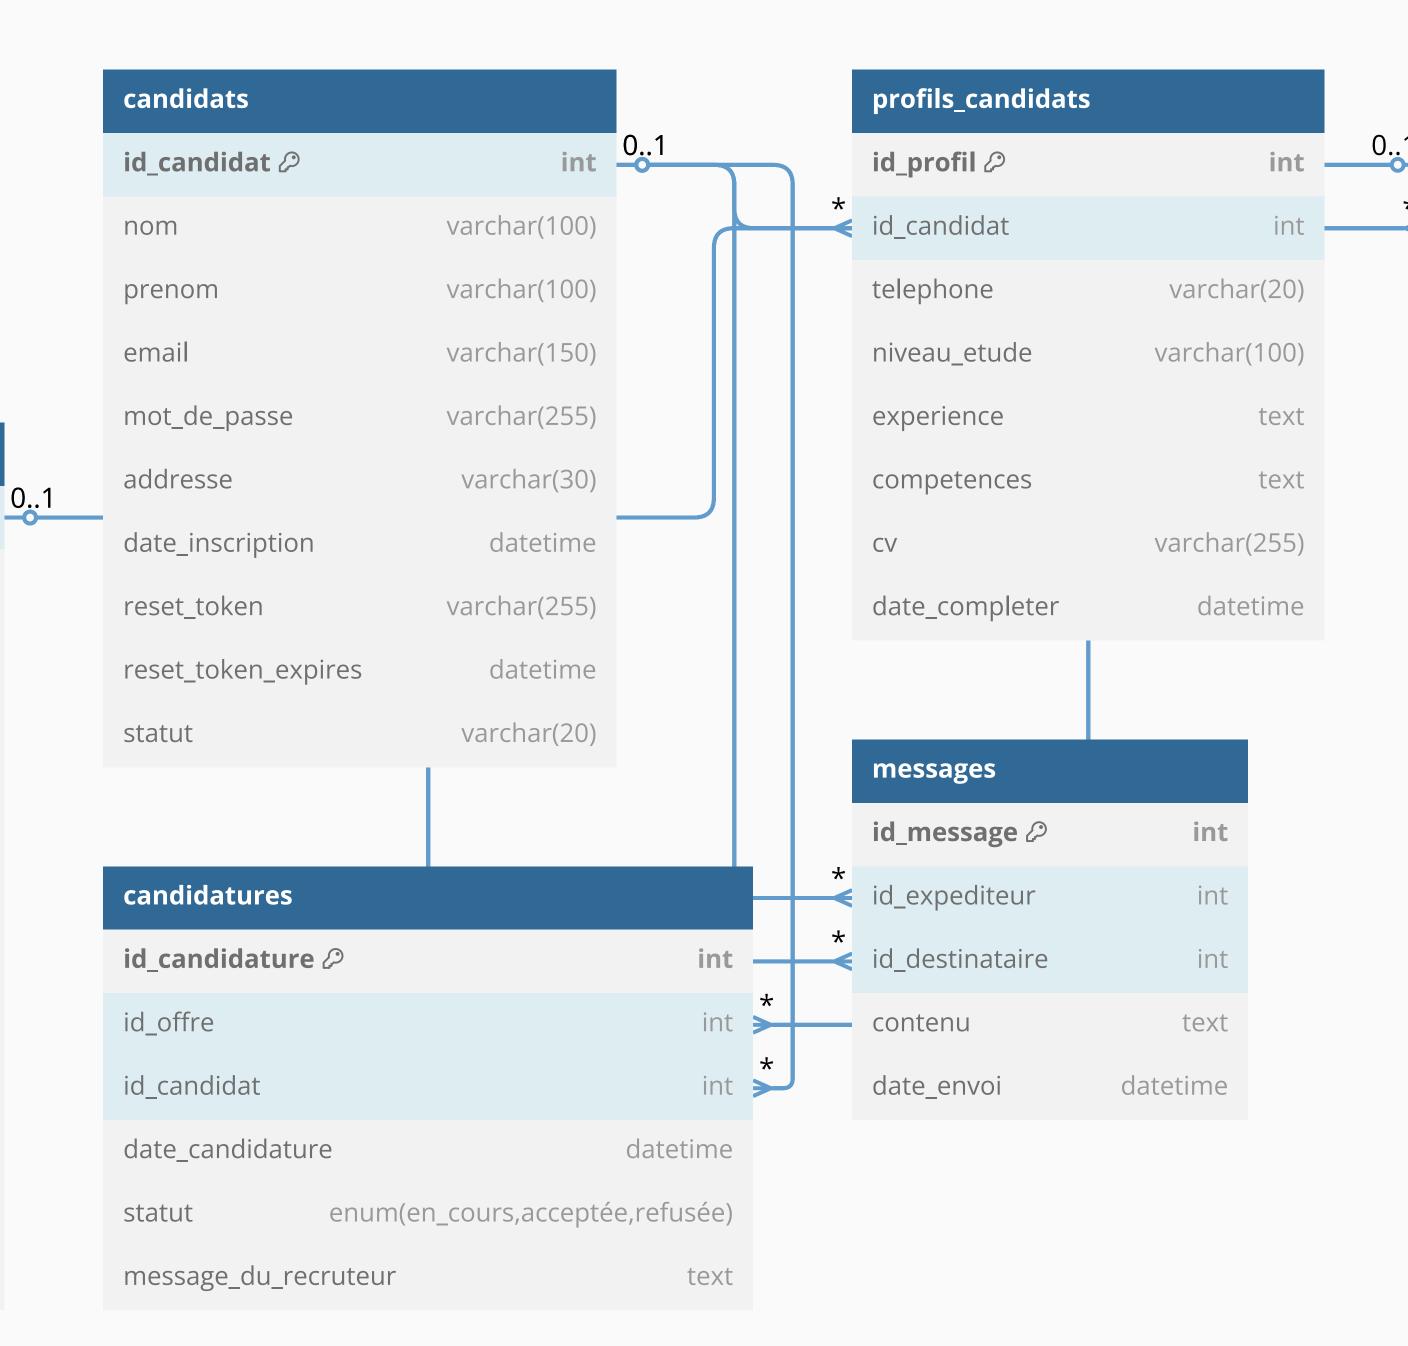

offres_emploi 0..1 id_offre \mathcal{D} int id_recruteur int varchar(200) titre description text lieu varchar(150) varchar(100) type_contrat salaire varchar(100) date_publication datetime date_expiration date varchar(100) secteur varchar(20) statut