

Módulo: Desarrollo Web Entorno Cliente		Ies Francisco de Goya
	<u>Nombre y Apellidos:</u>	<u>Calificación</u>

1 [2,5 puntos]

a) Mostrar cada 7 segundos, en la parte superior del juego, la situación actual de la partida. Insertando la información en la etiqueta div con identificador **"idInformación"**. Los posibles mensajes a mostrar son:

- Va ganando **"nombre_j1"** (jugador 1), con **"puntos_j1"** puntos y **"tiradas_j1"** tiradas restantes
- Va ganando **"nombre_j2"** (jugador 2), con **"puntos_j2"** puntos y **"tiradas_j2"** tiradas restantes.
- Empate entre **"nombre_j1"** y **"nombre_j2"** a **"puntos_j1"** puntos, con **"tiradas_j1"** y **"tiradas_j2"** tiradas restantes cada uno

Considerando que son variables del código : **nombre_j1, puntos_j1, tiradas_j1,etc...**

Por ejemplo

Empate entre agustin y javier a 0 puntos, con 3 y 3 tiradas restantes cada uno

NOMBRE DEL JUGADOR 1

NOMBRE DEL JUGADOR 2

¿¿NÚMERO DE TIRADAS??

INICIAR



b) Implementar la función **"generarNumeroAleatorio()"**, utilizada para obtener un número en el intervalo[1-6], así simular una tirada de dados.

2

[2,5 puntos] Crear una variable llamada **listadoDados**, para almacenar los valores del dado que han aparecido. En caso de aparecer los 6 posibles valores, mostrar el mensaje **TODOS**.

Debes utilizar el tipo de dato asociado a una colección que solo almacena **valor únicos**(¿set? ¿Map? ¿Array?). La información debe ser insertada en la etiqueta “**idListadoDados**”.

Por ejemplo

JUGADOR 1 : agustin TE QUEDAN 0 TIRADAS  TIRADA JUGADOR 1 PUNTUACIÓN: 1	JUGADOR 2 : javier TE QUEDAN 0 TIRADAS  TIRADA JUGADOR 2 PUNTUACIÓN: 3	DADOS 1, 3,
--	---	------------------------------

Por ejemplo

JUGADOR 1 : agustin TE QUEDAN 2 TIRADAS  TIRADA JUGADOR 1 PUNTUACIÓN: 5	JUGADOR 2 : javier TE QUEDAN 2 TIRADAS  TIRADA JUGADOR 2 PUNTUACIÓN: 5	DADOS TODOS
--	---	------------------------------

3 [2,5 puntos] Crear la clase **jugador**. Para su implementación debes tener presente las siguientes consideraciones:

- **Atributos** de la clase:
 - *nombre, puntos, estado, victorias.*
- Crear el **constructor**, con dos parámetros :“ nombreParam” y “puntosParam” . Asignar internamente en el constructor al atributo estado el valor “sin-informacion” y al atributo victorias el valor 0.
- Métodos **getter y setter** únicamente para los atributos puntos y nombre
- Método **incrementarVictorias**, utilizado para sumar +1 al atributo victorias.
- Método **estático** llamado info
 - *Muestra en consola el mensaje: “Esta clase ha sido diseñada por XXX XXX XXX”*
- Método **toString**
 - *Devuelve la cadena: “Jugador: XXXX, puntos YY y victorias: ZZZZ”*
- Método **valueOf**
 - *Devuelve la puntuación del jugador.*

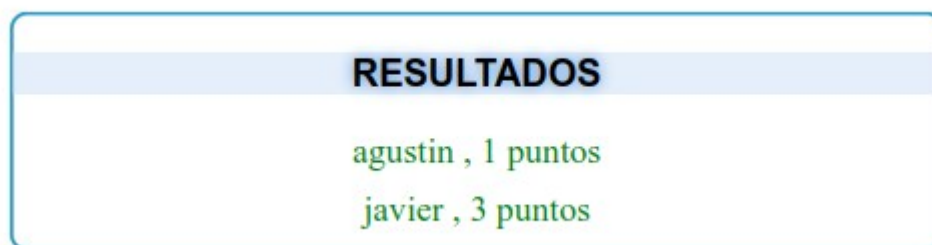
Al finalizar la partida. Crear el objeto jugador1, con toda la información necesaria.

4 [2,5 puntos] Crear un array llamado resultados con información de todas las partidas. cada elemento del array debe ser un objeto JSON, con la estructura:

```
{  
    "Nombre" : "Nombre-jugador",  
    "Puntos" : XX  
}
```

Al finalizar cada partida debes insertar la información correspondiente en el área de resultados.

- Debes crear cada fila utilizando funciones del DOM.
- Todas las filas deben tener la clase “verde”
- Todas las filas deben tener el atributo tittle.
- Al hacer click sobre una fila, debes eliminar la fila de a tabla



A nivel de html la estructura sería:

```
<div id="idResultado">  
  <h3> RESULTADOS</h3>  
  <ul id="idContenedorEstadistica">  
    <li class="verde" title="agustin">agustin , 1 puntos</li>  
    <li class="verde" title="javier">javier , 3 puntos</li>  
  </ul>  
</div>
```