

PRÁCTICA


Para más información puedes consultar el manual de devtools de chrome:

- <https://developer.chrome.com/docs/devtools/>

1 .- Realiza la estructura básica de una página web

Docs adjuntos.


2 .- Describe la funcionalidad de cada una de las pestañas de la consola web:





- Elements: se puede inspeccionar y modificar el código HTML y CSS a tiempo real, pero sin modificarse realmente en los archivos. Muy útil para realizar pruebas visuales de la página.
- Console: aquí se muestra los mensajes y errores del código JavaScript de la web. Se puede utilizar para corregir errores con el código y ver la salida.
- Sources: se muestran los archivos (las fuentes) utilizados por la web y se puede acceder a ellos. También permite depurar el código JavaScript.
- Network: en esta pestaña se rastrean las solicitudes y respuestas HTTP que realiza la web. Muestra información sobre cada solicitud y es útil para optimizar el rendimiento.
- Performance: aquí podemos grabar y analizar la actividad de la web. Es útil para mejorar la velocidad de carga de la web.
- Memory: permite rastrear el uso de memoria de la web. Es útil para identificar posibles fugas de memoria.
- Application: se utiliza para trabajar con datos almacenados en el navegador, como las cookies, y ver información sobre Service Workers (archivo JavaScript que se ejecuta en segundo plano).
- Security: muestra la información de la seguridad y del estado de las conexiones.
- Lighthouse: genera un informe detallado que evalúa varios aspectos de la web y ofrece recomendaciones para mejorar el rendimiento y calidad. Se usa para optimizar la web.

3.- Indica los caminos para activar la “consola web” del navegador

- *Atajo de teclado*
Tecla F12
ctrl+mayus+i
- *Opción de menú*
menú+ más herramientas + herramientas para desarrolladores web.

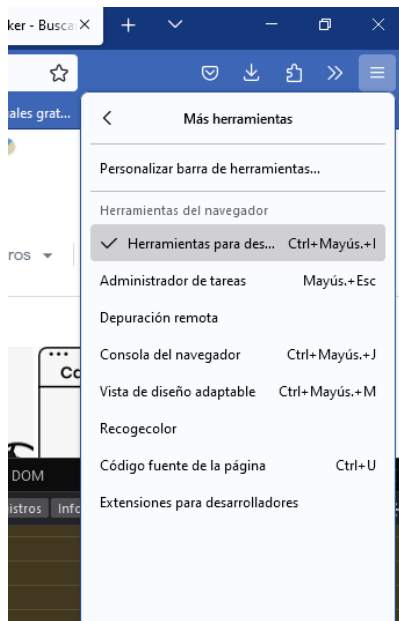

4.- Cambiar tema de apariencia a un color oscuro:

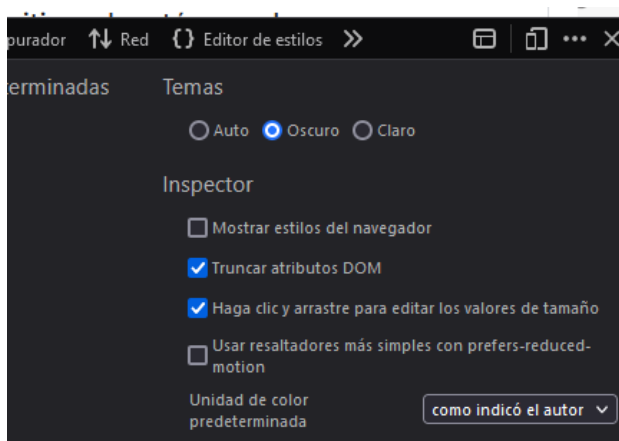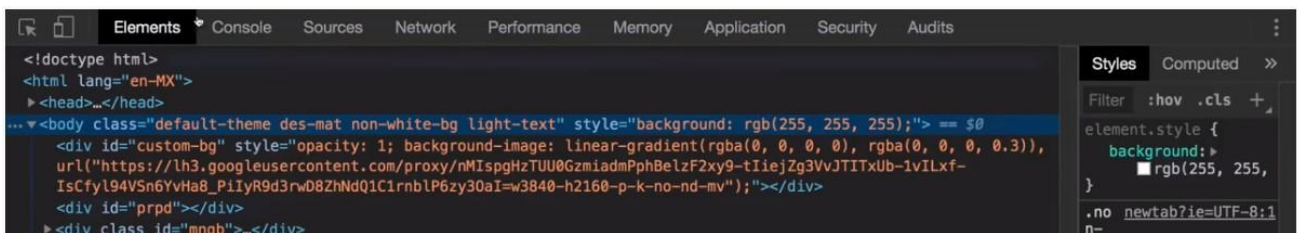


Desde el menú (los tres puntitos), ajustes, y en temas marcar oscuro.

5 .- Utilizando la consola del navegador, realizar un “hola mundo” utilizando la función console.

- *console.log:* se usa para mensajes informativos.
- *console.warn:* para mensajes de advertencia.
- *console.error:* para mostrar mensajes de error.

```
> console.log("Hola mundo");
Hola mundo
```

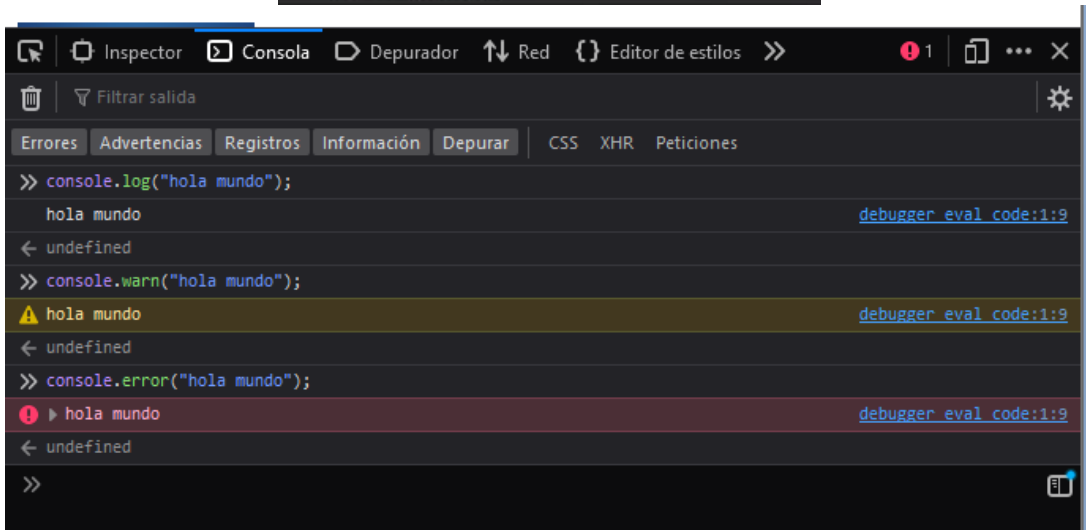

6 .- Añadir parámetros gráficos a la función console, usada en el punto anterior,

- *Para aumentar el tamaño.*
- *Para cambiar el color*

En ambos casos, para aplicar estilo en un mensaje en la función console, hay que añadir "%c" delante del mensaje sin espacios, y como segundo parámetro los estilos que queremos aplicar.

Hola mundo

Hola mundo



7 .- Insertar un array con el siguiente contenido, mostrar a continuación su estructura: (resultado después del 8).

```
> var empleados = [{ 'nombre': 'Marcos', 'edad': 24 },
                    { 'nombre': 'Lena', 'edad': 23 },
                    { 'nombre': 'Omar', 'edad': 27 }];
```

```
▼ (3) [{...}, {...}, {...}] ⓘ
  ▶ 0: {nombre: "Marcos", edad: 24}
  ▶ 1: {nombre: "Lena", edad: 23}
  ▶ 2: {nombre: "Omar", edad: 27}
    length: 3
  ▶ __proto__: Array(0)
```

8 .- Mostrar el array anterior en formato tabla:

```
> console.table(empleados);
```

(index)	nombre	edad
0	"Marcos"	24
1	"Lena"	23
2	"Omar"	27

▶ Array(3)

- 7 y 8:

```
>> ▶ let empleados = [
  { 'nombre': 'Marcos', 'edad': 24 },
  { 'nombre': 'Lena', 'edad': 23 },
  { 'nombre': 'Omar', 'edad': 27 },
];
```

```
▼ Array(3) [ {...}, {...}, {...} ]
  ▼ 0: Object { nombre: "Marcos", edad: 24 }
    edad: 24
    nombre: "Marcos"
    ▶ <prototype>: Object { ... }
  ▶ 1: Object { nombre: "Lena", edad: 23 }
  ▶ 2: Object { nombre: "Omar", edad: 27 }
    length: 3
  ▶ <prototype>: Array []
```

```
>> console.table(empleados);
```

(índice)	nombre	edad
0	Marcos	24
1	Lena	23
2	Omar	27

9.-Cuál es el significado/uso de \$0,\$1....:

Se utiliza para hacer referencia a elementos que hemos seleccionado. Al utilizarlos en la consola, obtenemos el contenido de ese elemento. \$0 es el último elemento seleccionado, \$1 el penúltimo, etc.

```

<!doctype html>
<html lang="en-MX">
  <head>...</head>
  <body class="default-theme des-mat non-white-bg light-text" style="ba
    <div id="custom-bg" style="opacity: 1; background-image: linear-gra
      url("https://lh3.googleusercontent.com/proxy/nMIspgHzTUU0GzmiadmPph
        IsCfyl94VSn6YvHa8_PiIyR9d3rwD8ZhNdQ1C1rnblP6zy30aI=w3840-h2160-p-k-t
      <div id="prpd"></div>
    <div class id="mngb">...</div>
    <span id="prt"></span>
    ... <div id="TZA4S">...</div> == $0
    <script nonce="mt3o5thckC5M" Use $0 in the console to refer to this element.
  
```

Datos de contacto:

Nombre:

Email:


```

>> $0
<-> <body>
>> $0
<-> <input type="nombre" name="nombre" placeholder="Nombre">
>> $0.value
<-> "arancha"
>> $0.value
<-> "aranchachicharro@gmail.com"
>> $1.value
Uncaught ReferenceError: $1 is not defined
<anonymous> debugger eval code:1
[Saber más]

```

Al hacerlo en la consola de Firefox, solo almacena el \$0.


10 .- Escribe el siguiente código en tu navegador, comenta y analiza sus características:

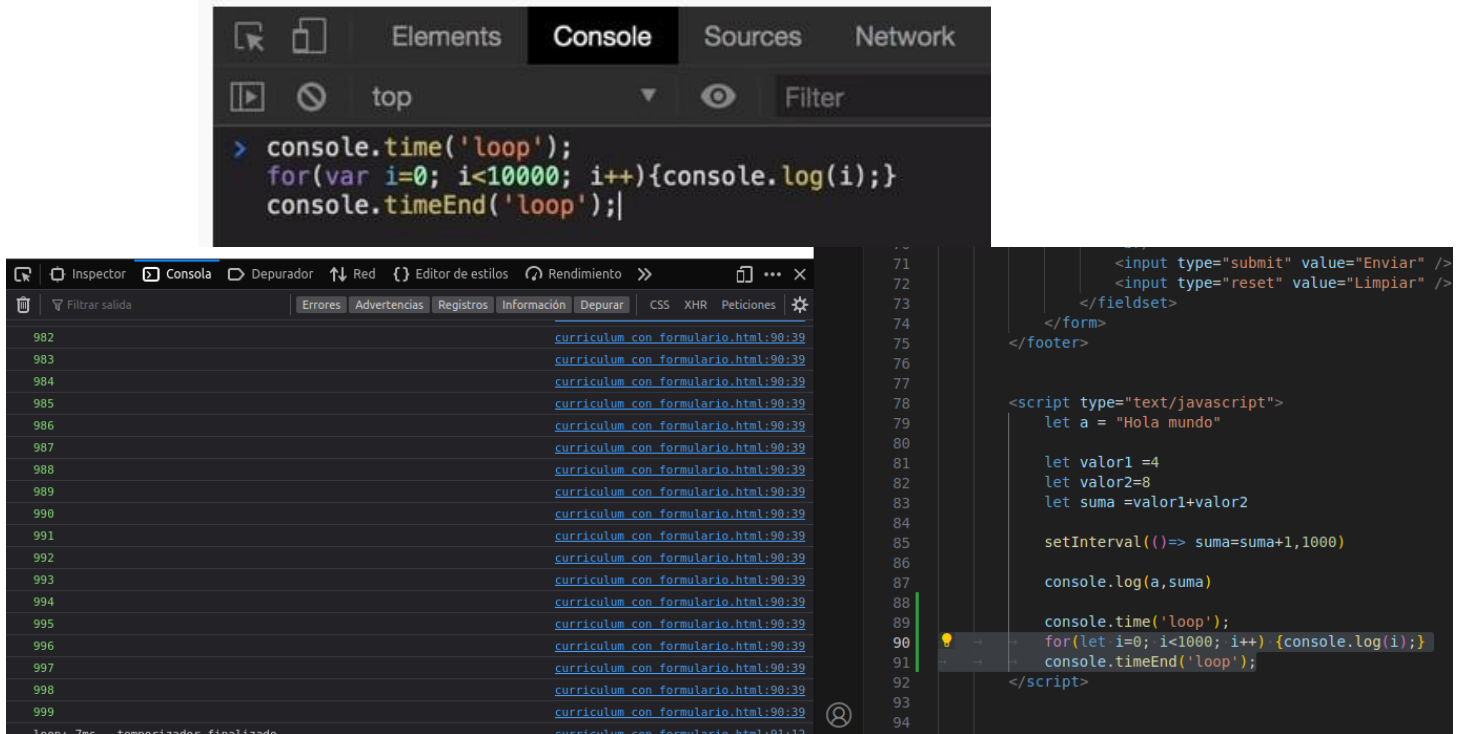

He copiado el código en el html y al cargar la página, en la consola del navegador sale el resultado.

Calcula el tiempo que tarda en ejecutar un bucle for.

11 .- Escribe el siguiente código en tu navegador, comenta y analiza sus características:

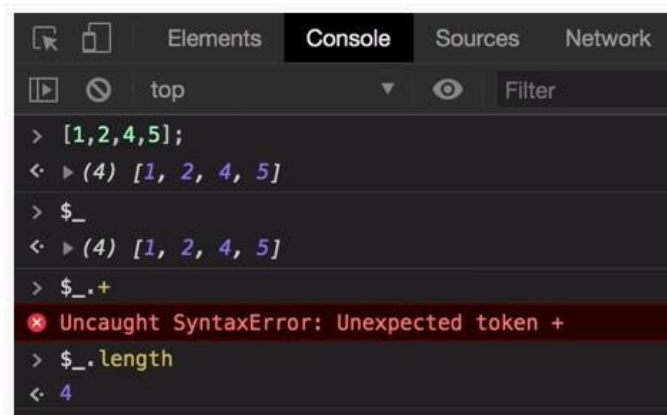

El \$ _ almacena la última variable utilizada.

El \$ _ . + da error porque la propiedad + no existe en el array.

El \$ _ . length muestra el numero de elementos del array.

ACT 1 - Consola Web

```
>> [1,2,4,5];
< Array(4) [ 1, 2, 4, 5 ]
  0: 1
  1: 2
  2: 4
  3: 5
  length: 4
  <prototype>: Array []

>> $_
< Array(4) [ 1, 2, 4, 5 ]
  0: 1
  1: 2
  2: 4
  3: 5
  length: 4
  <prototype>: Array []

>> $_.+
Uncaught SyntaxError: missing name after . operator [Saber más] debugger eval code:1:3
```

```
>> [1,2,4,5];
< Array(4) [ 1, 2, 4, 5 ]

>> $_
< Array(4) [ 1, 2, 4, 5 ]

>> $_.length
< 4

>> |
```

12.- Prueba y explica el funcionamiento de la función group.

```
console.group()


console.group("Passengers: Heart of Gold");
console.log('Zaphod');
console.log('Trillian');
console.log('Ford');
console.log('Arthur');
console.log('Marvin');
console.groupCollapsed("Hidden");
console.log('(Frankie & Benjy)');
console.groupEnd("Hidden");
console.groupEnd("Passengers: Heart of Gold");
```



Se crean grupos de consola para agrupar código.

Con el console group y un cierre se agrupa todo el mensaje y con .groupCollapsed se crea otro grupo que no se muestra, en este caso está dentro del primer grupo, por lo tanto sería un subgrupo.

ACT 1 - Consola Web

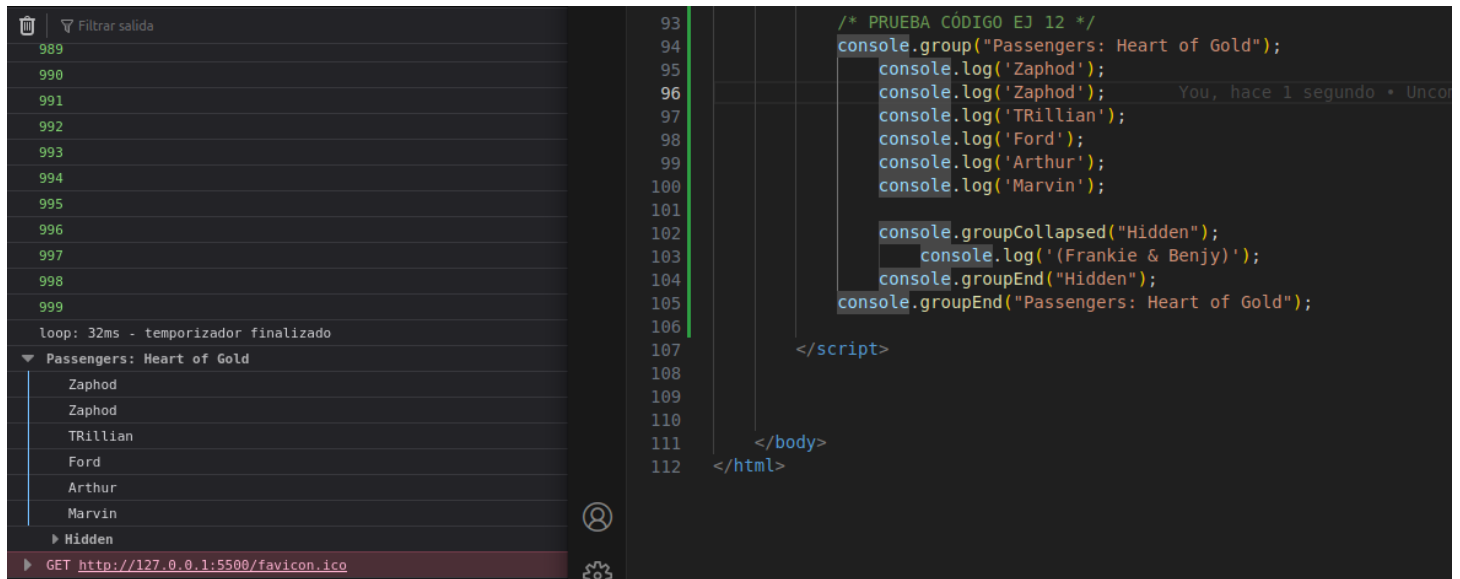

```
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
```

```
/* PRUEBA CÓDIGO EJ 12 */
console.group("Passengers: Heart of Gold");
  console.log('Zaphod');
  console.log('Zaphod');
  console.log('TRillian');
  console.log('Ford');
  console.log('Arthur');
  console.log('Marvin');

  console.groupCollapsed("Hidden");
    console.log('Frankie & Benjy');
  console.groupEnd("Hidden");
console.groupEnd("Passengers: Heart of Gold");

</script>
</body>
</html>
```

loop: 32ms - temporizador finalizado


Passengers: Heart of Gold

- Zaphod
- Zaphod
- TRillian
- Ford
- Arthur
- Marvin
- Hidden

GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico

13 .- Prueba las siguientes instrucciones en consola y comenta la “habilidad mágica” que acabas de adquirir

Esta es mi primera página...


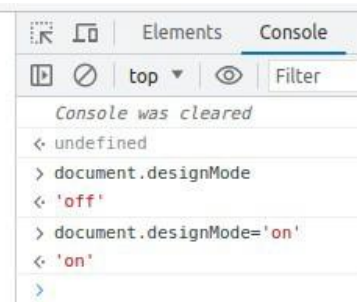


```
Console was cleared
< undefined
> document.designMode
< 'off'
> document.designMode='on'
< 'on'
```

¡¡¡Ojo!!! al recargar la página perderas tus poderes.

ARANCHA CHICHARRO MONTEJANO

HOLA ESTOY PROBANDO LA PÁGINA

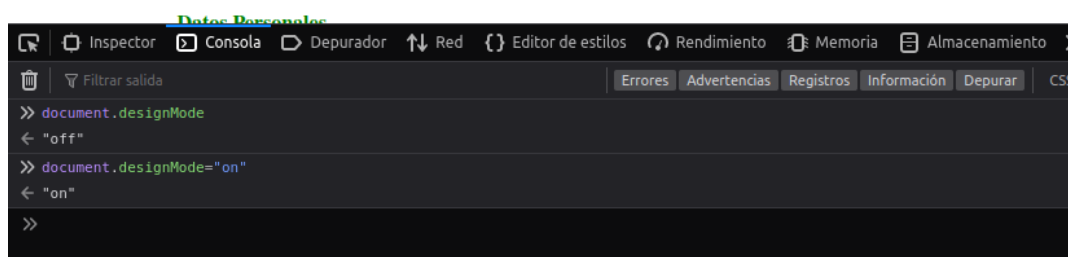


```
document.designMode
< "off"
document.designMode="on"
< "on"
```

Activa en modo edición para hacer modificaciones en la página en directo, pero igualmente sin modificar el archivo. Es útil para ver las posibles modificaciones o corrección antes de implementarlas.

14.- Realiza una captura de pantalla utilizando las DevTools

ctrl +shift+p

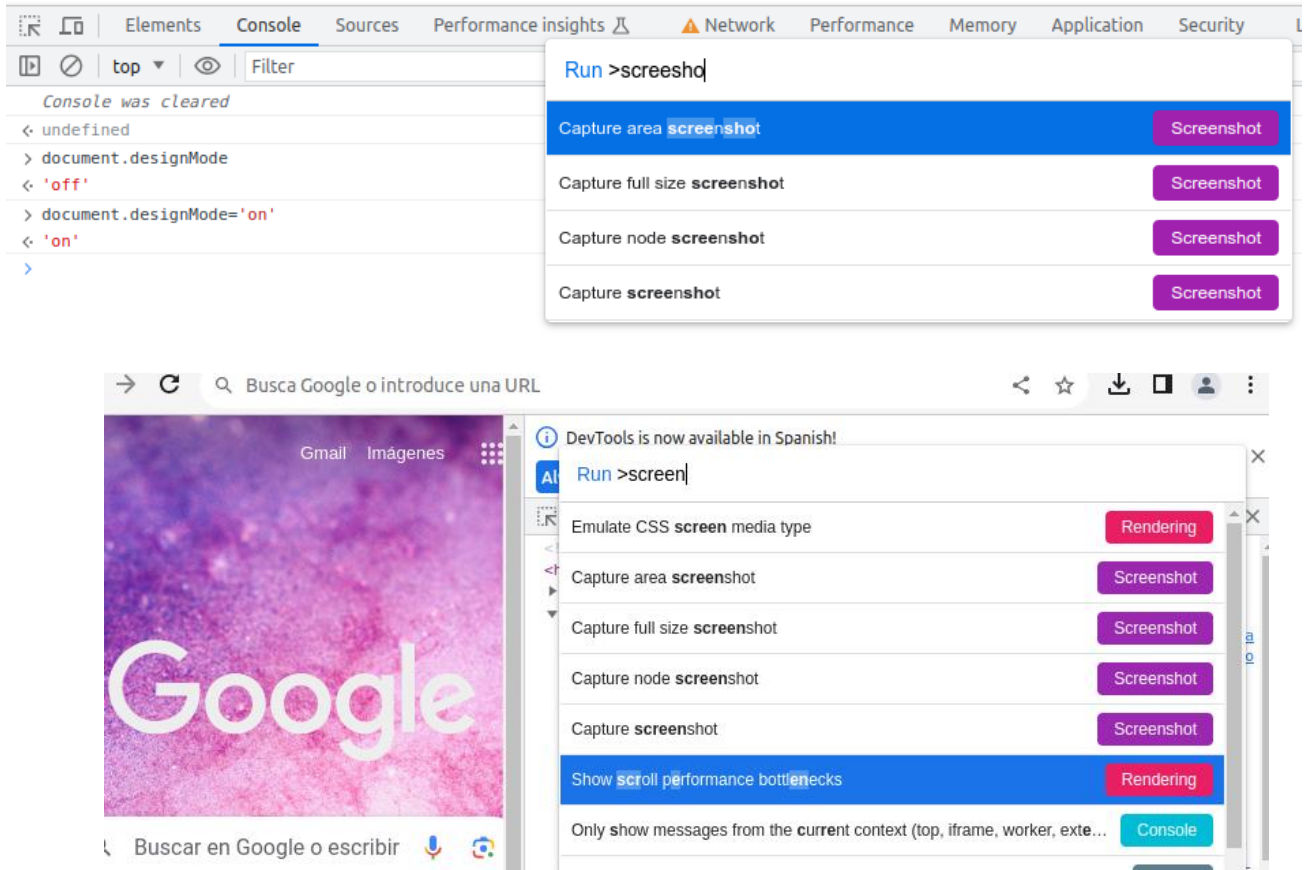

15.- Ejercicio de integración de código. Realizar un programa que muestre un “hola mundo”, utilizando los 3 mecanismos de integración de código.

- Prueba 1: en etiqueta <script> dentro del código html.

```
996 110
997 111     <script type="text/javascript">
998 112         console.log('Hola mundo: etiqueta script dentro del html')
999 113     </script>
    loop: 51ms - temporizador finalizado
    Passengers: Heart of Gold
    Zaphod
    Zaphod
    TRillian
    Ford
    Arthur
    Marvin
    ▶ Hidden
    Hola mundo: script dentro del html
    ▶ GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico
>>
```

- Prueba 2: en archivo JS externo, se indica el archivo de JS dentro del head.

```
993 curriculum con formulario.html:92:39
994 curriculum con formulario.html:92:39
995 curriculum con formulario.html:92:39
996 curriculum con formulario.html:92:39
997 curriculum con formulario.html:92:39
998 curriculum con formulario.html:92:39
999 curriculum con formulario.html:92:39
    loop: 31ms - temporizador finalizado
    Passengers: Heart of Gold
    Zaphod
    Zaphod
    TRillian
    Ford
    Arthur
    Marvin
    ▶ Hidden
    Hola mundo: etiqueta script dentro del html
    Hola mundo: archivo externo
    ▶ GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
```

```
curriculum con formulario.html > html
You, hace 2 minutos | 2 authors (You and others)
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3
4   <head>
5
6     <title>curriculum vitae arancha chicharro</title>
7     <link rel="stylesheet" href="estilos CV.css">
8     <script src="tucodigo.js" defer> </script>
9   </head>

```

```
tucodigo.js u
tucodigo.js
1 console.log("Hola mundo: archivo externo")
2
```

- Prueba 3: en etiqueta HTML: he creado un botón al final de mi código y con un evento onclick le indico la función de mostrar mensaje.

```
61
62
63 <form action="#">
64   <fieldset>
65     <legend>Datos de contacto: </legend>
66     <br>
67     <label for="idNombre"> Nombre: </label>
68     <input type="nombre" name="nombre" placeholder="Nombre" /><br>
69     <label for="idEmail">Email: </label>
70     <input type="email" name="email" placeholder="Correo electrónico" /><br>
71     <br>
72     <input type="submit" value="Enviar" />
73     <input type="reset" value="Limpiar" />
74   </fieldset>
75 </form>
76 <br><br>
77
78 <input type="nombre" onclick="alert('Hola mundo: código JS en etiqueta HTML')" value="PULSA AQUÍ:">
79 </footer>
80
81
82 <script type="text/javascript">
```

127.0.0.1:5500

Hola mundo: código JS en etiqueta HTML

Aceptar

Datos de contacto:

Nombre:

Email:


Enviar Limpiar

PULSA AQUÍ:


16.- Utilizar el **validador de W3C** y analizar alguna página conocida que utilices con frecuencia.

- Analiza los resultados ofrecidos después del proceso de validación.

<https://validator.w3.org/>

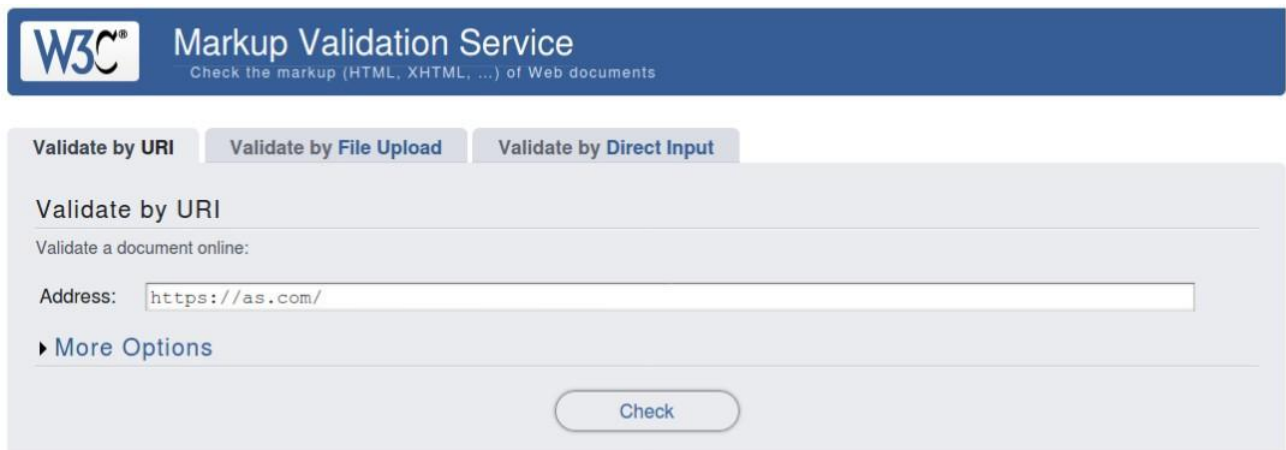


He usado la pagina www.open.spotify.com



This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for https://open.spotify.com/__noul__?pfbp=2c2ccb58-8a92-4713-a1c0-8b43b3090b49

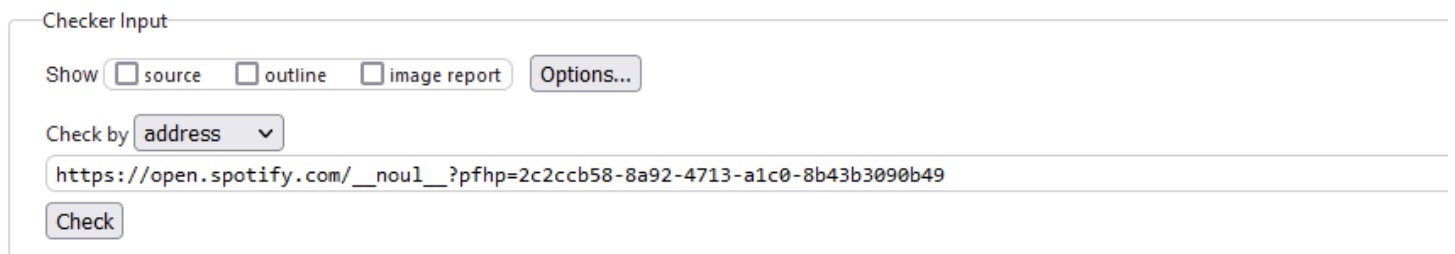

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
 From line 1, column 74; to line 1, column 96

```
tr"><head><meta charset="utf-8"/><title
```
- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
 From line 1, column 152; to line 1, column 200

```
ne</title><meta property="og:site_name" content="Spotify"/><meta
```
- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
 From line 1, column 201; to line 1, column 251

ACT 1 - *Consola Web*

Esta página valida si el código fuente está bien formado, sale una lista de datos o errores, en la captura por ejemplo dice que hay elementos vacíos que no tienen efectos y que están interactuando mal con otros atributos.