Arass Tech Persian · v1.2.0

راهنمای نصب فارسی‌ساز Jira

نصب قدم‌به‌قدم روی Jira Software و Jira Service Management نسخه‌ی Data Center

نسخه‌ی افزونه	سازگار با	مجوز
1.2.0	Jira Data Center 10.x	رایگان و متن‌باز (MIT)

فهرست

۱. پیش‌نیازها
۲. دانلود فایل نصب
۳. انتقال فایل به سرور
۴. نصب روی سرور لینوکس
۵. نصب روی سرور ویندوز
۶. روش جایگزین: آپلود از بخش مدیریت
۷. بررسی نصب
۸. فعال کردن زبان فارسی
۹. پورتال مشتریان (JSM)
۱۰. صفحه‌ی تنظیمات افزونه
۱۱. به‌روزرسانی و حذف
۱۲. رفع اشکال

Jira و Atlassian نشان‌های تجاری Atlassian هستند. این افزونه یک پروژه‌ی مستقل است و وابسته به Atlassian نیست. فونت وزیرمتن اثر صابر راستی‌کردار است و با مجوز SIL Open Font License 1.1 همراه افزونه منتشر می‌شود.

۱ پیش‌نیازها

مورد	توضیح
نسخه‌ی Jira	Jira Software یا Jira Service Management، نسخه‌ی **Data Center 10.x** (تست‌شده روی 10.3)
دسترسی به سرور	دسترسی SSH (یا Remote Desktop برای ویندوز) با دسترسی `sudo` یا مدیر سیستم
حساب Jira	یک کاربر با دسترسی **Jira System Administrator**
زمان قطعی	حدود ۲ تا ۵ دقیقه برای ری‌استارت Jira؛ بهتر است خارج از ساعت کاری انجام شود.

پیشنهاد

قبل از نصب هر افزونه، از پوشه‌ی خانگی Jira و دیتابیس نسخه‌ی پشتیبان بگیرید.

۲ دانلود فایل نصب

۱ به صفحه‌ی مخزن پروژه در گیت‌هاب بروید و از ستون کناری روی **Releases** بزنید.

۲ در آخرین نسخه، از بخش **Assets** فایل `arasstech-persian-jsm-1.2.0.jar` را دانلود کنید.

۳ اختیاری: کد SHA-256 فایل را با مقداری که در صفحه‌ی Release نوشته شده مقایسه کنید.

۳ انتقال فایل به سرور

اگر فایل را روی کامپیوتر ویندوزی دانلود کرده‌اید، در **PowerShell** این دستور را بزنید. `SERVER` را با آدرس سرور Jira و `USER` را با نام کاربری خودتان روی سرور عوض کنید. فایل در پوشه‌ی خانگی همین کاربر قرار می‌گیرد:

```
scp "$HOME\Downloads\arasstech-persian-jsm-1.2.0.jar" USER@SERVER:
```

در macOS یا لینوکس همان دستور با مسیر `~/Downloads/…` کار می‌کند. با WinSCP یا FileZilla هم می‌توانید فایل را منتقل کنید.

۴ نصب روی سرور لینوکس (روش پیشنهادی)

در Jira 10 گزینه‌ی «آپلود افزونه» به‌طور پیش‌فرض بسته است. برای همین روش اصلی نصب، کپی فایل در پوشه‌ی افزونه‌های Jira است.

۱ **مسیر پوشه‌ی خانگی Jira را پیدا کنید.** در Jira به **مدیریت ← سیستم ← اطلاعات سیستم** بروید و مقدار **Jira home** را ببینید. مسیر پیش‌فرض `/var/atlassian/application-data/jira` است.

۲ **Jira را متوقف کنید:**

```
sudo systemctl stop jira
```

۳ **نسخه‌ی قبلی افزونه را، اگر نصب است، بردارید و نسخه‌ی جدید را کپی کنید:**

```
P=/var/atlassian/application-data/jira/plugins/installed-plugins
sudo sh -c "rm -f $P/arasstech-persian-jsm-*.jar"
sudo install -o jira -g jira -m 644 ~/arasstech-persian-jsm-1.2.0.jar "$P"/
sudo ls -l "$P" | grep arasstech
```

خروجی دستور آخر باید فقط فایل `arasstech-persian-jsm-1.2.0.jar` را نشان بدهد. این دستورها را با **همان کاربری** بزنید که فایل را با scp به پوشه‌ی خانگی‌اش فرستاده‌اید؛ اگر Jira home شما مسیر دیگری است، خط اول را عوض کنید.

۴ **Jira را روشن کنید** و چند دقیقه صبر کنید تا کامل بالا بیاید:

```
sudo systemctl start jira
```

اگر Jira به‌صورت سرویس نصب نشده

به‌جای `systemctl` از اسکریپت‌های خود Jira استفاده کنید: `sudo /opt/atlassian/jira/bin/stop-jira.sh` و `sudo -u jira /opt/atlassian/jira/bin/start-jira.sh` .

Jira به‌صورت کلاستر (چند نود)

فایل را در پوشه‌ی **خانگی مشترک** (`<shared-home>/plugins/installed-plugins`) کپی کنید و نودها را یکی‌یکی ری‌استارت کنید.

۵ نصب روی سرور ویندوز

۱ از **Services** ویندوز، سرویس **Atlassian Jira** را Stop کنید.

۲ فایل نسخه‌ی قبلی را، اگر هست، از این پوشه حذف کنید و فایل جدید را در آن کپی کنید:

```
C:\Program Files\Atlassian\Application Data\JIRA\plugins\installed-plugins
```

اگر مسیر پوشه‌ی خانگی Jira را هنگام نصب عوض کرده‌اید، همان مسیر را از «اطلاعات سیستم» ببینید.

۳ سرویس **Atlassian Jira** را دوباره Start کنید.

۶ روش جایگزین: آپلود از بخش مدیریت

اگر می‌خواهید افزونه را بدون دسترسی به فایل‌های سرور و از داخل Jira نصب کنید، اول باید آپلود افزونه را یک بار فعال کنید:

۱. در فایل `/opt/atlassian/jira/bin/setenv.sh` خط `JVM_SUPPORT_RECOMMENDED_ARGS` را پیدا کنید و مقدارش را این‌طور کنید (اگر از قبل مقداری دارد، این تنظیم را با یک فاصله به انتهایش اضافه کنید)، بعد Jira را ری‌استارت کنید:

```
JVM_SUPPORT_RECOMMENDED_ARGS="-Dupm.plugin.upload.enabled=true"
```

۲. به **مدیریت** ← **مدیریت افزونه‌ها** ← **Manage apps** بروید، روی **Upload app** بزنید و فایل jar را انتخاب کنید. در این روش ری‌استارت لازم نیست.

> **امنیت**
> Atlassian آپلود افزونه را به دلایل امنیتی به‌طور پیش‌فرض بسته است. اگر این روش را فعال کردید، بعد از نصب آن تنظیم را بردارید.

۷ بررسی نصب

۱. با کاربر مدیر وارد Jira شوید و به **مدیریت** ← **مدیریت افزونه‌ها** ← **Manage apps** بروید.

۲. افزونه‌ی **Arass Tech Persian for Jira Service Management** را پیدا کنید و باز کنید. نسخه باید `1.2.0` باشد و همه‌ی ماژول‌ها فعال باشند.

۳. با دکمه‌ی **Configure** یا از آدرس `/plugins/servlet/atp/admin` صفحه‌ی تنظیمات افزونه را باز کنید.

۸ فعال کردن زبان فارسی

زبان در Jira برای هر کاربر جدا تعیین می‌شود. کاربرانی که زبانشان انگلیسی است همان Jira انگلیسی را می‌بینند و راست‌چین شدن و تاریخ شمسی روی آنها اعمال نمی‌شود.

برای هر کاربر

۱. روی تصویر پروفایل (بالای صفحه) بزنید و **پروفایل** را باز کنید.

۲. در بخش **Preferences** روی آیکون ویرایش (مداد) بزنید.

۳. در قسمت **Language** گزینه‌ی **Persian (Iran)** را انتخاب و ذخیره کنید. صفحه فارسی و راست‌چین می‌شود.

زبان پیش‌فرض برای همه (اختیاری)

۱. به **مدیریت** ← **سیستم** ← **پیکربندی عمومی** (General configuration) بروید و **Edit settings** را بزنید.

۲ در بخش **Internationalization**، مقدار **Default language** را **Persian (Iran)** بگذارید و ذخیره کنید. کاربرانی که خودشان زبان دیگری انتخاب کرده‌اند، همان زبان خودشان را می‌بینند.

۹ پورتال مشتریان (Jira Service Management)


۱ در هر پروژه‌ی خدمات به `تنظیمات پروژه ← پشتیبانی زبان` (Language support) بروید.

۲ زبان **Persian (Iran)** را اضافه کنید و نام انواع درخواست، گروه‌ها و متن‌های پورتال را به فارسی وارد کنید.

۳ مشتریانی که زبان پروفایلشان فارسی است، پورتال را فارسی و راست‌چین می‌بینند. فیلدهای تاریخ پورتال، تاریخ را شمسی نشان می‌دهند ولی در Jira میلادی ذخیره می‌کنند.

۱۰ صفحه‌ی تنظیمات افزونه


در تب **تنظیمات** می‌توانید هر قابلیت را جدا روشن یا خاموش کنید: راست‌چین برای کارشناسان، راست‌چین پورتال، ویرایشگر راست‌چین، جهت هوشمند متن، فونت، تاریخ شمسی، تقویم شمسی و ارقام تاریخ. بعد از تغییر، **ذخیره‌ی تنظیمات** را بزنید. تنظیمات برای همه‌ی کاربران اعمال می‌شود.

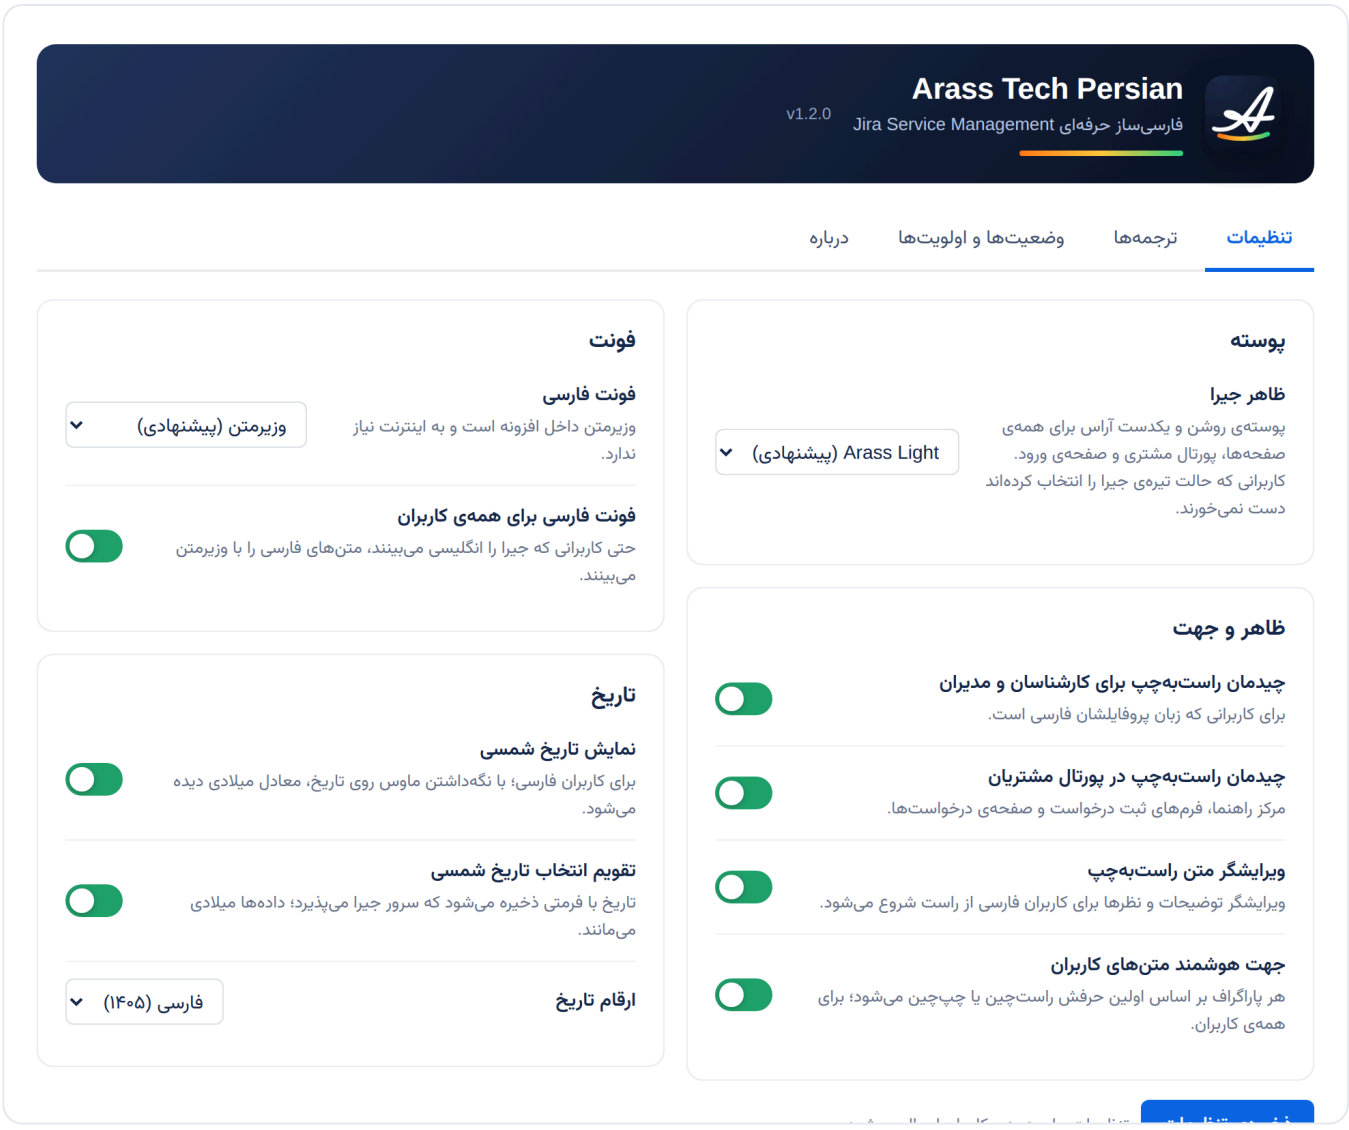

تب «تنظیمات» در صفحه‌ی مدیریت افزونه

در تب **ترجمه‌ها** هر متن رابط Jira را می‌توانید جستجو کنید و ترجمه‌ی دلخواهتان را جایگزین کنید. با دکمه‌های خروجی و ورودی، ترجمه‌ها را به‌صورت فایل JSON نگه دارید یا به سرور دیگری ببرید.

در تب **وضعیت‌ها و اولویت‌ها** نام فارسی وضعیت‌ها، اولویت‌ها، نتیجه‌ها و انواع مسئله را تعیین می‌کنید. این نام‌ها در سیستم ترجمه‌ی خود Jira ثبت می‌شوند، پس نام اصلی و جستجوهای JQL تغییری نمی‌کنند.

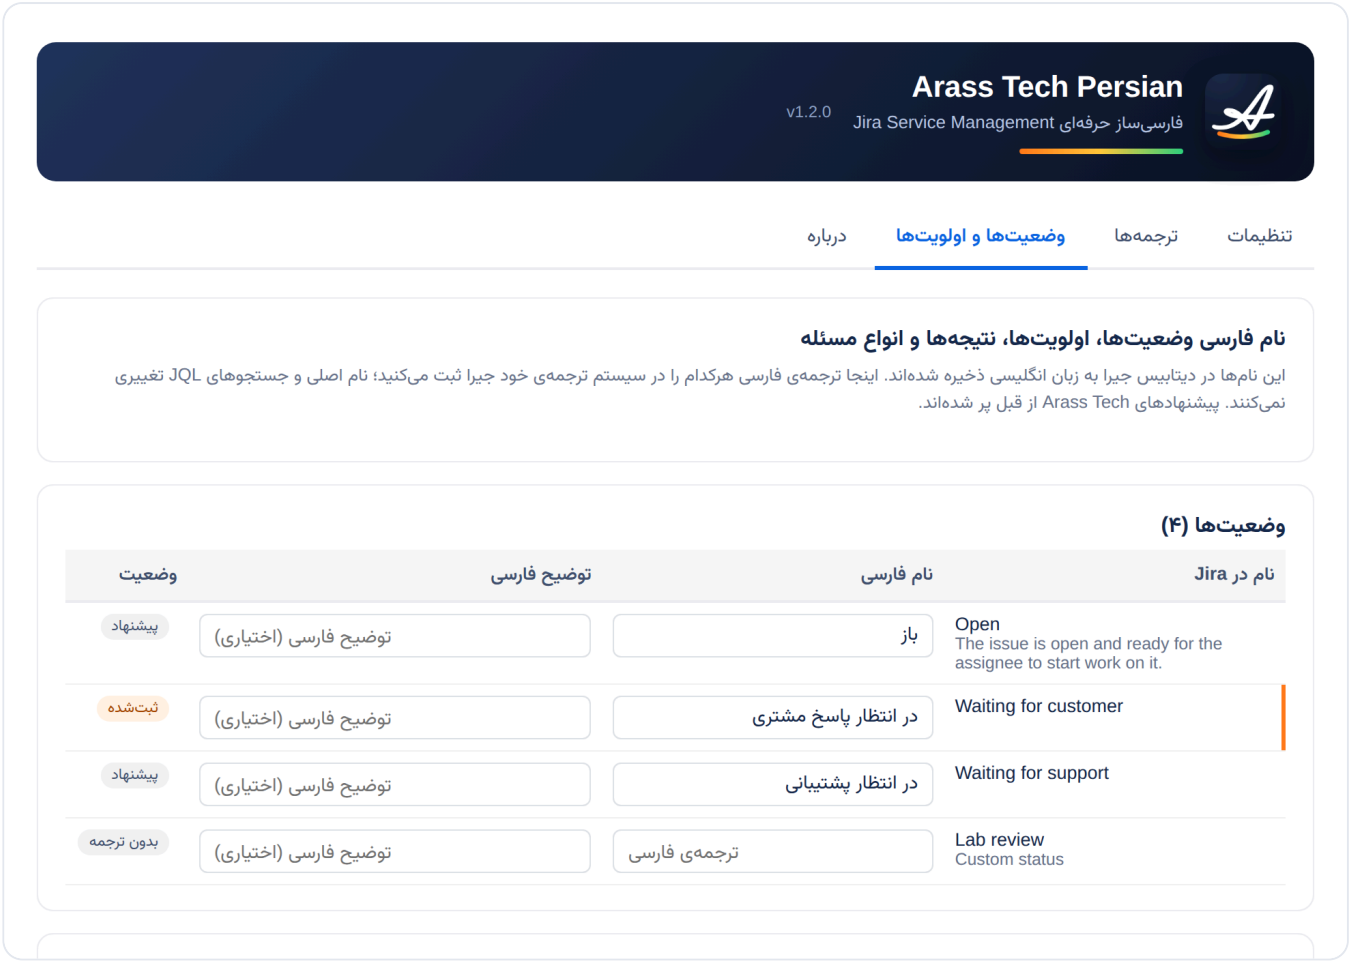

تب «وضعیت‌ها و اولویت‌ها»

۱۱ به‌روزرسانی و حذف

به‌روزرسانی به نسخه‌ی جدید

دقیقاً مثل نصب: Jira را متوقف کنید، فایل نسخه‌ی قبلی را حذف کنید، فایل جدید را کپی کنید و Jira را روشن کنید. تنظیمات و ترجمه‌های شما در دیتابیس Jira می‌مانند و از بین نمی‌روند.

> **مهم**
>
> هیچ‌وقت دو نسخه از افزونه را هم‌زمان در پوشه‌ی `installed-plugins` نگه ندارید؛ ممکن است Jira نسخه‌ی قدیمی را بالا بیاورد.

حذف افزونه

```
sudo systemctl stop jira
sudo sh -c 'rm -f /var/atlassian/application-data/jira/plugins/installed-plugins/arasstech-persian-jsm-*.jar'
sudo systemctl start jira
```

قبل از حذف، زبان کاربران فارسی را به انگلیسی برگردانید.

۱۲ رفع اشکال

مشکل	راه‌حل
Persian (Iran) در فهرست زبان‌ها نیست	افزونه بالا نیامده است. بخش «بررسی نصب» را چک کنید. در لاگ Jira (`<jira-home>/log/atlassian-jira.log`) دنبال `arasstech` بگردید.
صفحه هنوز چپ‌چین است	زبان پروفایل همان کاربر را Persian (Iran) بگذارید و صفحه را با `Ctrl+F5` تازه کنید. سوئیچ راست‌چین را هم در صفحه‌ی تنظیمات افزونه چک کنید.
بعد از به‌روزرسانی، نسخه‌ی قبلی دیده می‌شود	محتوای `installed-plugins` را با `ls -l | grep arasstech` ببینید. فقط یک فایل باید باشد. بعد Jira را ری‌استارت کنید و صفحه را با `Ctrl+F5` تازه کنید.
خطای «قالب تاریخ نامعتبر است» هنگام ثبت فرم	این خطا در نسخه‌های قبل از 1.1.4 بود. به نسخه‌ی 1.2.0 به‌روزرسانی کنید.
صفحه‌ی تنظیمات افزونه رمز مدیر را دوباره می‌خواهد	طبیعی است. Jira برای کارهای مدیریتی، تأیید دوباره‌ی رمز (WebSudo) می‌خواهد.

گزارش اشکال یا پیشنهاد

در صفحه‌ی گیت‌هاب پروژه، از بخش **Issues** مشکل را با نسخه‌ی Jira و تصویر صفحه گزارش کنید.