

$n \{ \text{Quadruplets de } \text{exp}_n \rightarrow T.\text{exp}_n$

$(BL E, Fin, T.\text{exp}_n, id)$

$(:=, T.\text{exp}_n, , id)$

$(BR, Fin, ,)$

$-C1 \{ \text{Quadruplets de } \text{Cond}_1 \rightarrow T.\text{Cond}_1$

$(BNZ, deb-E1, T.\text{Cond}_1,)$

$-C2 \{ \text{Quadruplets de } \text{Cond}_2 \rightarrow T.\text{Cond}_2$

$(BNZ, deb-E2, T.\text{Cond}_2,)$

$-Cn \{ \text{Quadruplets de } \text{Cond}_n \rightarrow T.\text{Cond}_n$

$(BNZ, deb-E_n, T.\text{Cond}_n,)$

m.

Les routines sémantiques:

Routine (R1): (0,71)

Debut

Lookup(id, p);

si $p = 0$ alors Erreur: Identification non déclarée

sinon id.nom := p.nom;

id.type := p.type;

Quad(QC) := (:=, -1, , id);

QC++;

Quad(QC) := (BR, , ,);

Sauv-BR := QC;

QC++;

nb-exp := 0; nb-cond := 0;

fsi;

exp.type <> id.type

alors 'Erreur: Incompatibilité de type'

sinon Quad(QC) := (BLE, T.exp, id);

Enfiler (FileBLE, QC);

QC ++;

Quad(QC) := (I, T.exp, id);

QC ++;

Quad(QC) := (BR, I, id);

QC ++;

nb.exp ++;

fsi;

n.

exp < exp

subline (R3): (Avant la 1^{ère} cond) (0,5)

debout

Quad(sauv-BR, 2) := QC;

fin.

subline (R6): (0,5)

debout

si nb.exp <> nb.cond

alors 'Erreur: Le nombre de conditions doit être
égal au nombre d'expressions';

fsi;

fin.

(3)

BK $\hookrightarrow$
(3)

et
(R₁) : (Après la 1^{ère} condition) (0,75)

$\text{sauv-BR} := \text{sauv-BR} + 1;$

$\text{quad}(\text{qc}) := (\text{BNZ}, \text{sauv-BR}, \text{T-cond},);$

$\text{qc}++;$

$x := \text{Défiler}(\text{File BLE});$

$\text{quad}(x, 2) := \text{qc};$

$x := x + 2;$

$\text{quad}(x, 2) := \text{qc};$

$x := x + 1;$

$\text{nb-cond}++;$

fin.

subine (R₂) : (Après chaque cond à part la 1^{ère}) (0,75)

about

$\text{quad}(\text{qc}) := (\text{BNZ}, x, \text{T-cond},);$

$\text{qc}++;$

$x := \text{Défiler}(\text{File BLE});$

$\text{quad}(x, 2) := \text{qc};$

$x := x + 2;$


$\text{quad}(x, 2) := \text{qc};$

$x := x + 1;$


$\text{nb-cond}++;$

fin.


L1 : nous sommes dans le P.P.

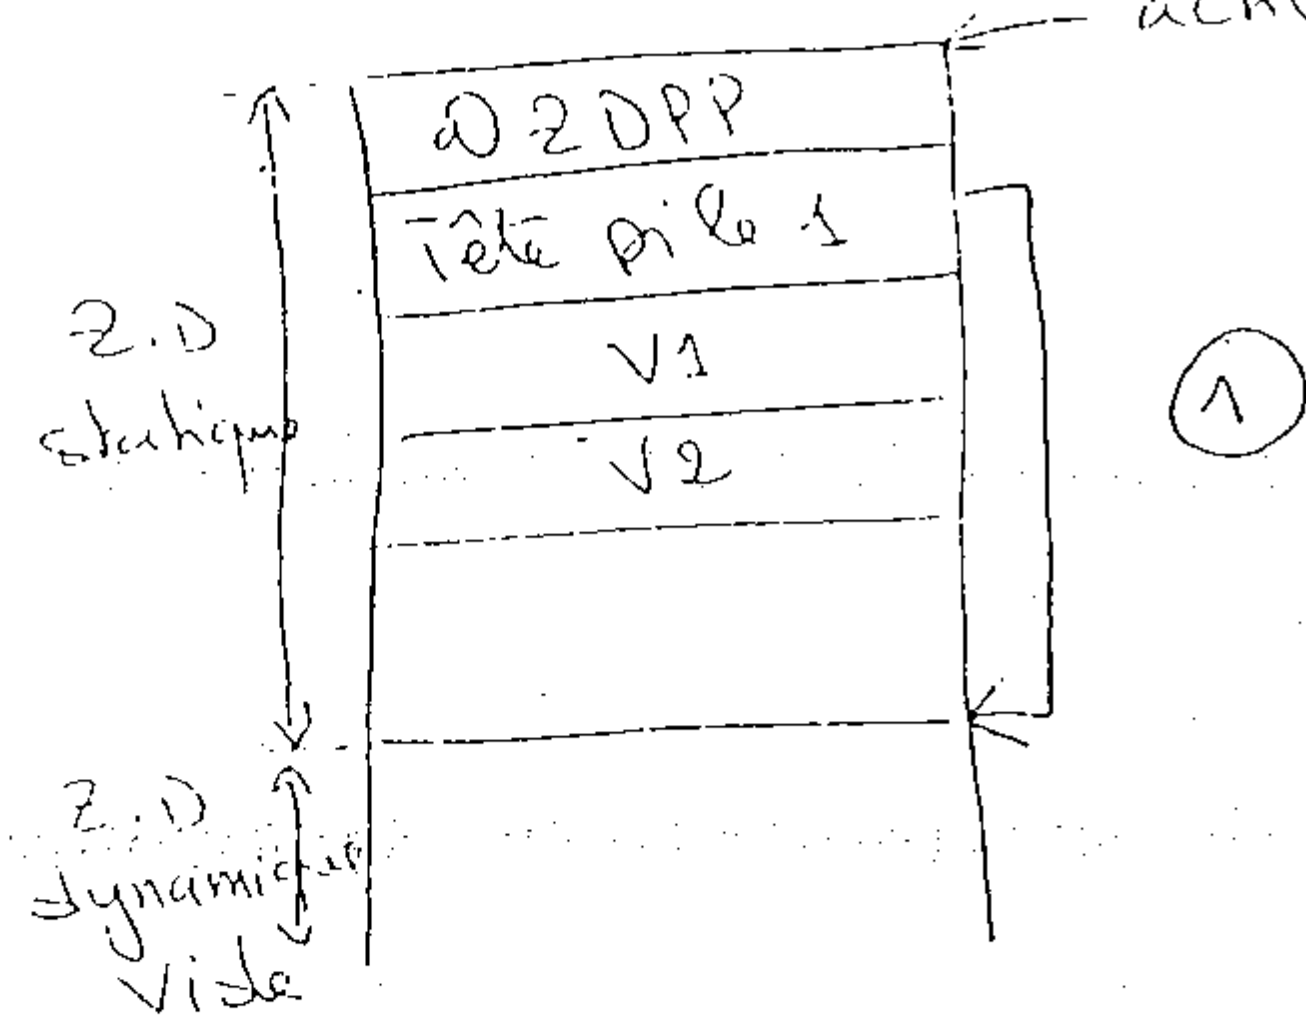

L2 : nous sommes dans la procedure A et dans le bloc 2 de la procedure A.

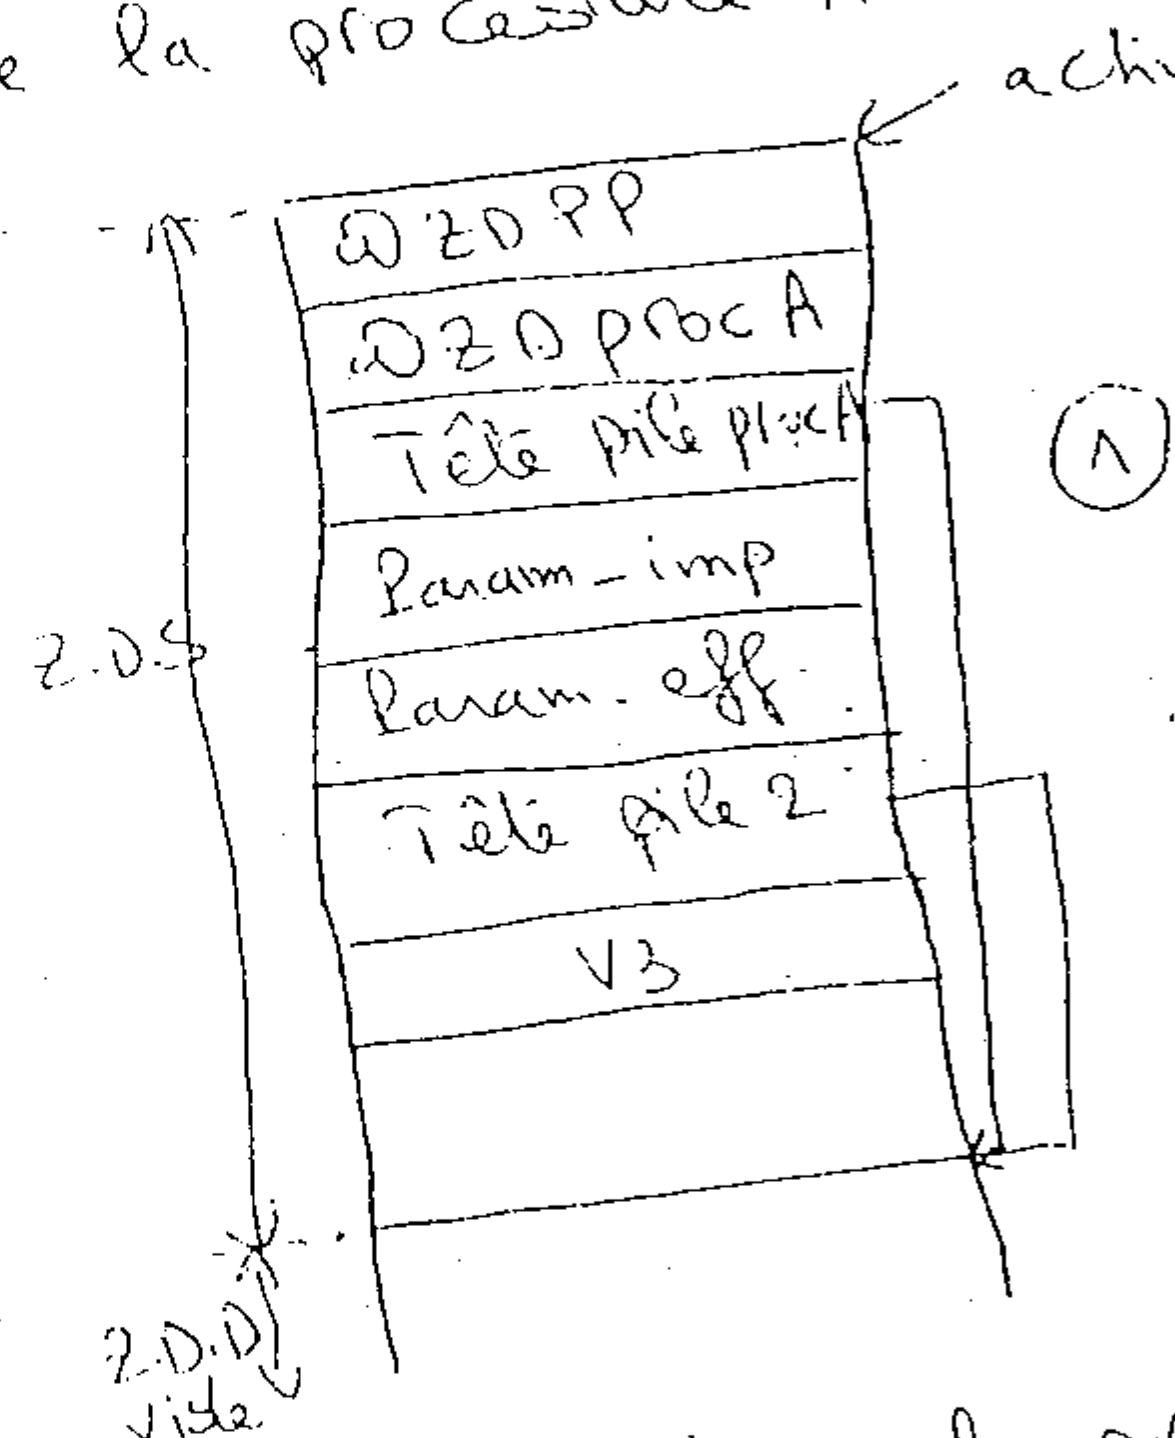


A L3 : nous sommes dans la procedure B et dans le bloc 4.

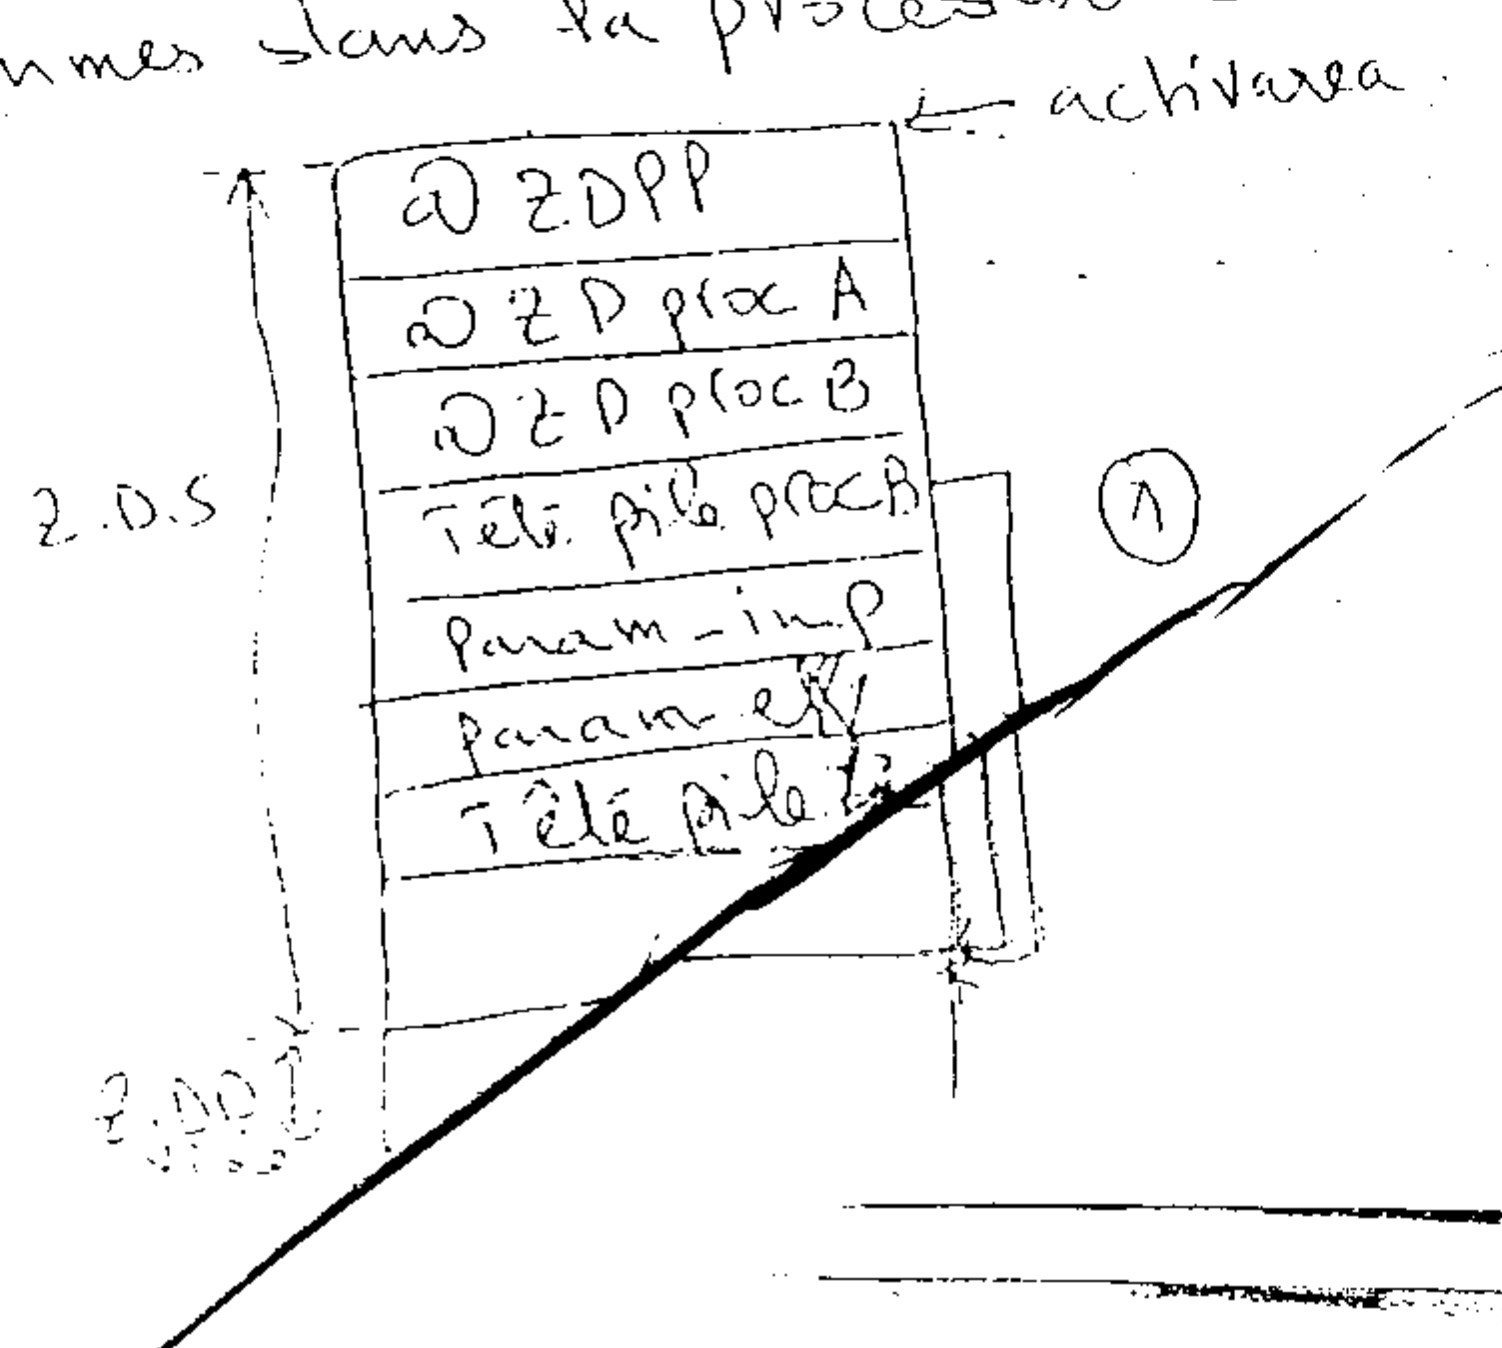

Nous sommes sortis de la procédure A et nous sommes toujours dans le bloc 1


$\Rightarrow L1 \equiv L4$

S1 Nous sommes dans la procédure C

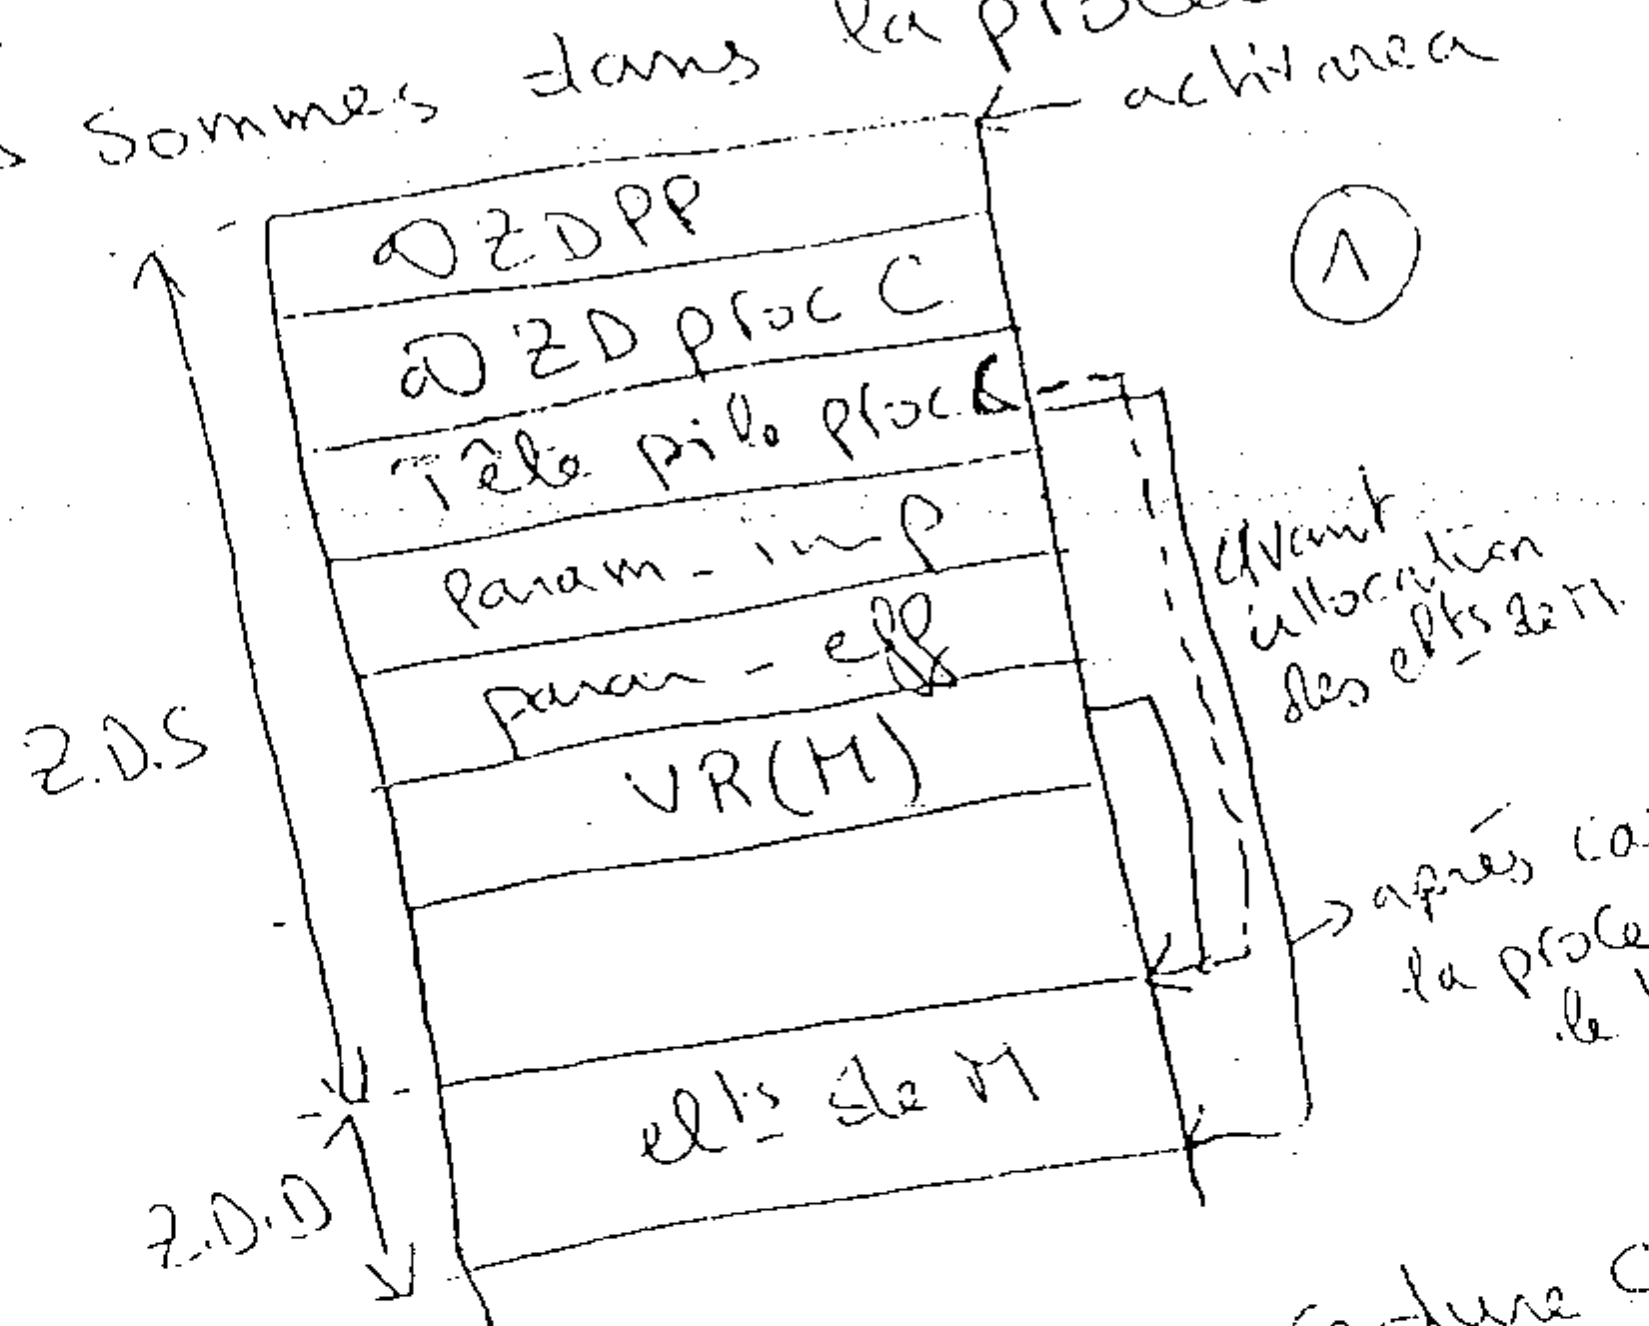

L6 : Nous sommes dans la procédure C et dans le bloc 3

car M est déclaré dans la procédure et non pas dans le bloc.

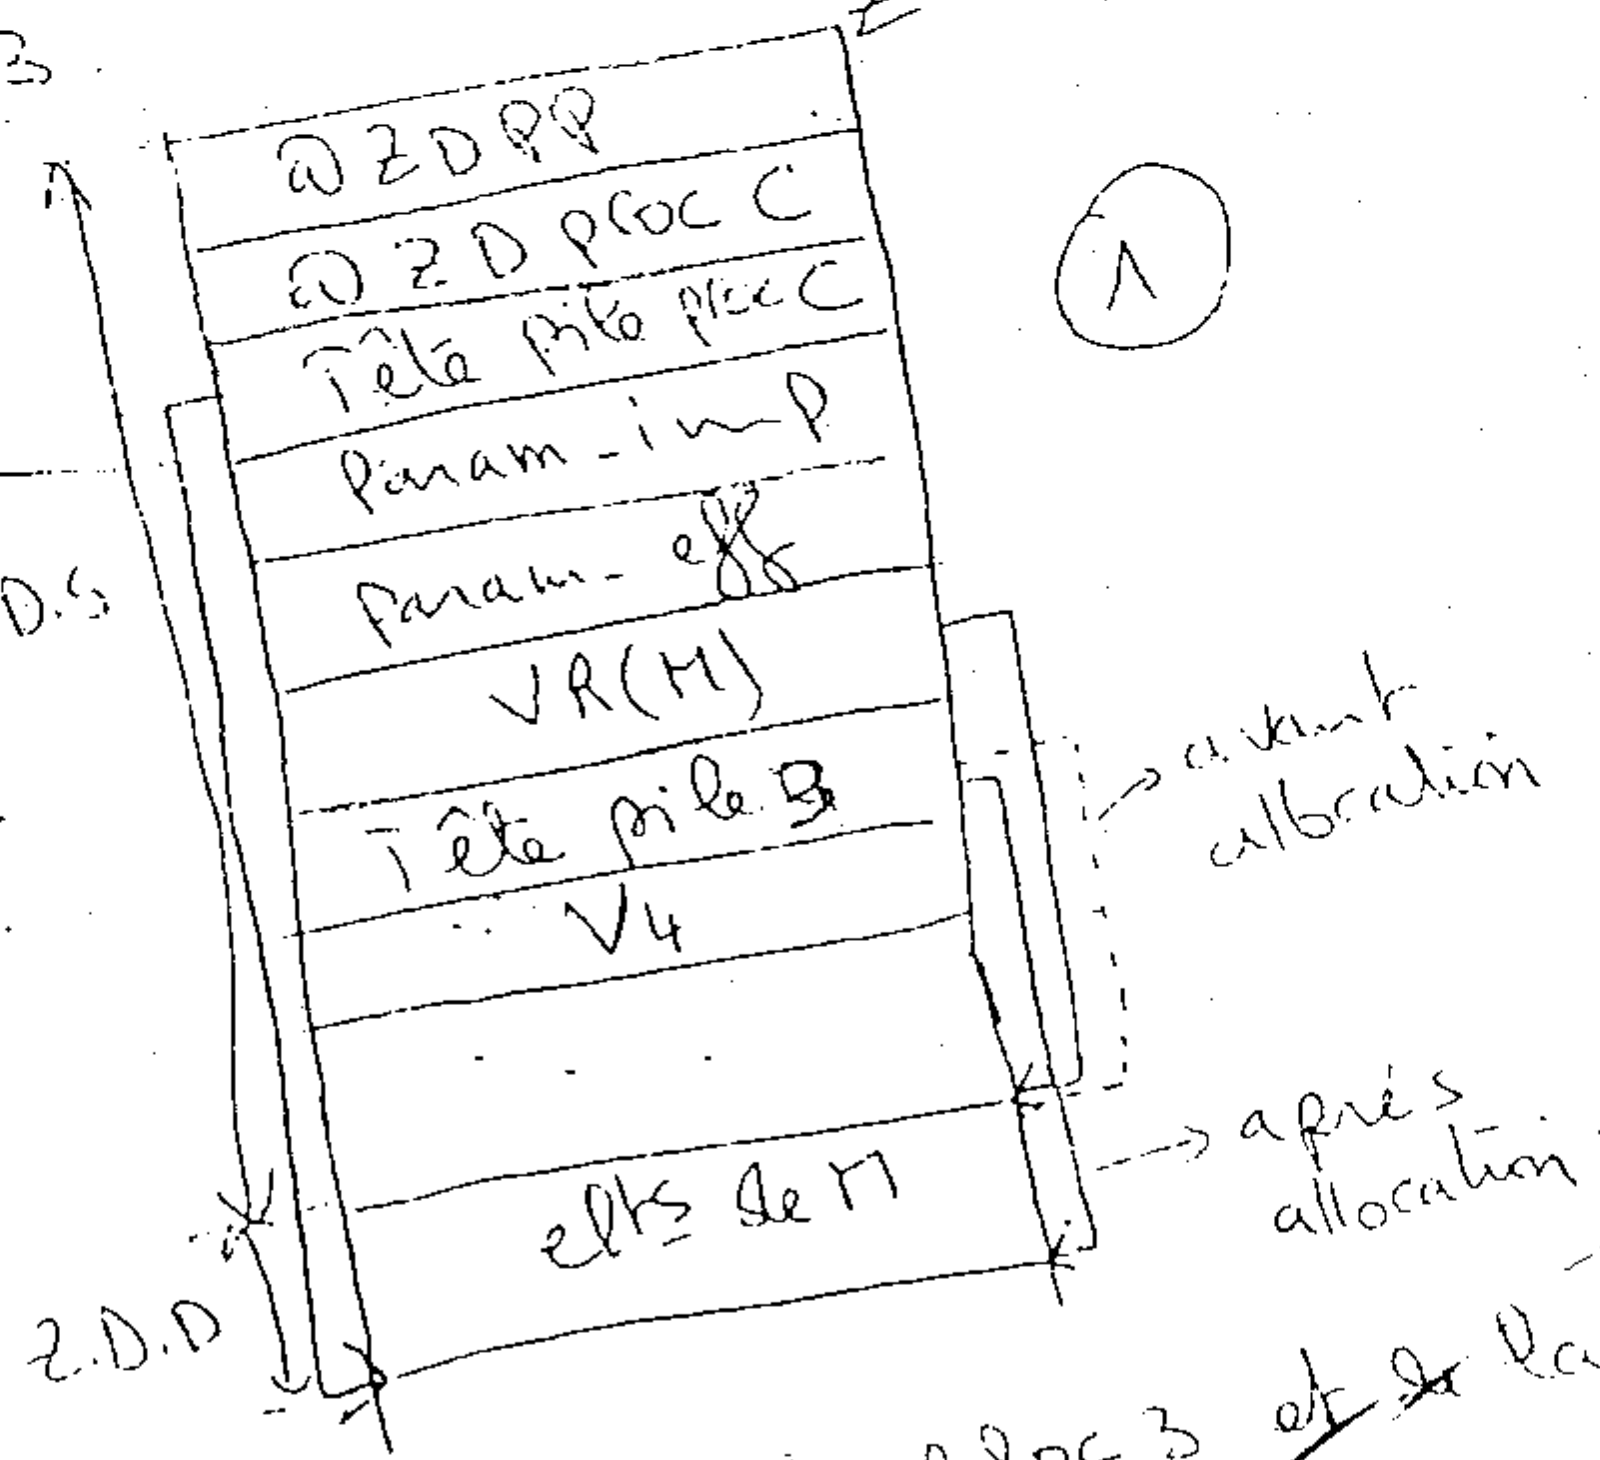

A L7 : Nous sommes sortis du bloc 3 et de la procédure

$\Rightarrow L1 \equiv L1 \equiv L4$

A L8 : $L1 \equiv L4 \equiv L8$

Les variables à L6

L6: $V1 := n[V2, 2 * V2];$

L6: la procédure active est la procédure C,

$V1 \in PP$, $V2 \in PP$ et $n \in proc C$.

onc,

$\text{D } V1 := C(\text{activarea}) + \text{déplacement de } V1 \text{ dans la}$
Z.D.P.P.

$\text{D } V2 := C(\text{activarea}) + \text{déplacement de } V2 \text{ dans}$
la Z.D.P.P.

~~si ligne / ligne.~~

$\text{D } n[V2, 2 * V2] := \text{activarea} + \text{déplacement dans C}$
 $+ [(V2 - 1) * b + (2 * V2 - 1)] * a$
Taille 1's et 1's

• colonne / colonne

$\text{D } n[V2, 2 * V2] := \text{activarea} + \text{déplacement dans}$
 $+ [(2 * V2 - 1) * a + (V2 - 1)]$
Taille 1's et 1's.

bk AC

sin

$$\eta[i,j] \in B_4$$

$$\text{also } \mathcal{D}\eta[i,j] = \text{ad Base} + \left[2 \sum_{k=1}^{n=\frac{1}{2}} k + n + \right. \quad \left. \textcircled{0,75} \right]$$

$$2 \sum_{k=\frac{n+3}{2}}^{j-1} (n-k+1) + (n-j+1) + (i-j) \quad \text{Kull del}$$

$$\text{sin } \mathcal{D}\eta[i,j] = \text{NIL}$$

$\textcircled{0,5}$

161

181

181

161

161

$\textcircled{g}$