

1 HTML5 คืออะไร?


- ✓ HTML5 คือภาษามาร์กอัปมาตรฐานสำหรับการสร้างเว็บเพจ
- ✓ ใช้กำหนดโครงสร้างและเนื้อหาของหน้าเว็บ
- ✓ ใช้องค์ประกอบ (แท็ก) เพื่อจัดระเบียบเนื้อหา
- ✓ ทำงานร่วมกับ CSS และ JavaScript



2 ทำไมต้องเรียน HTML5?




3 ตัวอย่าง HTML5 เบื้องต้น

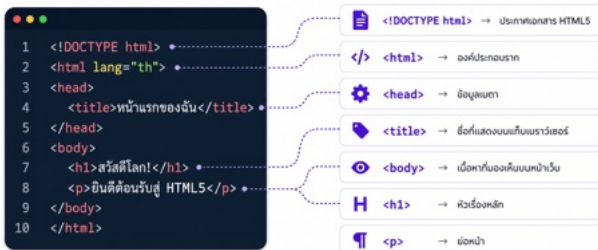

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML

เริ่มจากเอกสาร HTML ที่มี head และ body
ส่วน head เก็บข้อมูลของเอกสาร ส่วน body คือเนื้อหาที่แสดงบนหน้าเว็บ

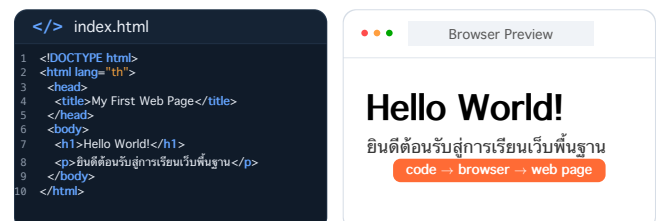

แท็กสำคัญในเอกสาร

รู้จักหน้าที่ของแต่ละส่วนใน HTML
แท็กแต่ละชนิดช่วยแบ่งโครงสร้างและกำหนดความหมายของเนื้อหา

index.html

1<!DOCTYPE html>

2<html lang="th">

3<head>

4<title>My First Web Page</title>

5</head>

6<body>

7<h1>Hello World!</h1>

8<p>ฉันได้ต้อนรับสู่การเขียนเว็บพื้นฐาน</p>

9</body>

10</html>

Tag Reference

<html>

เอกสารเว็บทั้งหน้า

<head>

ข้อมูลของเว็บ เช่น title

<body>

เนื้อหาที่แสดงบนจอ

<h1>/<p>

หัวข้อและย่อหน้า

<head>

ไม่แสดง / <body> แสดงบนหน้าเว็บ

Headings

หัวข้อมี 6 ระดับ ตั้งแต่ <h1> ถึง <h6>
ระดับหัวข้อช่วยสร้างลำดับความสำคัญและโครงสร้างของเนื้อหา

index.html

1<!DOCTYPE html>

2<html lang="th">

3<body>

4<h1>This is heading 1</h1>

5<h2>This is heading 2</h2>

6<h3>This is heading 3</h3>

7<h4>This is heading 4</h4>

8<h5>This is heading 5</h5>

9<h6>This is heading 6</h6>

10</body>

11</html>

Browser Preview

This is heading 1

This is heading 2

This is heading 3

This is heading 4

This is heading 5

This is heading 6

<h1> สำคัญที่สุด / <h6> เล็กที่สุด

The href Attribute

สร้างลิงก์ด้วย <a> และกำหนดปลายทางด้วย href
ใช้ target="_blank" เมื่อต้องการเปิดลิงก์ในแท็บใหม่

index.html

1<!DOCTYPE html>

2<html lang="th">

3<body>

4<h2>The href Attribute</h2>

5<p>HTML links are defined with the a tag. The link address is specified in the href attribute.</p>

6Visit HTML

7ไปยัง Google

8</body>

9</html>

Browser Preview

ลิงก์ช่วยพาผู้ใช้ไปยังหน้าอื่น

Visit HTML

ไปยัง Google

target="_blank" = เปิดแท็บใหม่

href = URL ของลิงก์

The src Attribute

แสดงรูปภาพด้วย และกำหนดตำแหน่งไฟล์ใน src
กำหนด alt เพื่ออธิบายรูปภาพเมื่อไฟล์ไม่แสดงหรือสำหรับการเข้าถึง

index.html

1<!DOCTYPE html>

2<html lang="th">

3<body>

4<h2>The src Attribute</h2>

5<p>HTML images are defined with the img tag.</p>

6

7</body>

8</html>

Browser Preview

แสดงรูปภาพด้วย

อย่าลืม alt สำหรับคำอธิบายรูปภาพ

The style Attribute

ใช้ style เพื่อกำหนดรูปแบบให้กับ element
สามารถเพิ่มสี ขนาดตัวอักษร ระยะห่าง และรูปแบบเฉพาะจุดได้

index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <body>
4   <h2>The style Attribute</h2>
5   <p>The style attribute is used to add styles.</p>
6   <p style="color:red;">This is a red paragraph.</p>
7 </body>
8 </html>
```

Browser Preview

The style Attribute

This is a red paragraph.

style="color:red;"

style = เพิ่มสี ขนาด ระยะห่าง ฯลฯ

HTML Formatting Elements

แท็กสำหรับเน้นข้อความและรูปแบบพิเศษ
เลือกแท็กให้สอดคล้องกับความหมาย ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ที่ต้องการ

index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4   <title>HTML Text Formatting</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>HTML Text Formatting</h1>
8   <p><b>This text is bold</b></p>
9   <p><strong>Important text</strong></p>
10  <p><i>This text is italic</i></p>
11  <p><em>Emphasized text</em></p>
12  <p><mark>Marked text</mark></p>
```

Browser Preview

Bold text

Italic text

Marked text

H₂O and x²

ใช้เน้นความหมายของข้อความ

 เน้นความสำคัญ / แสดงตัวหนา

HTML Formatting Elements

แท็กสำหรับเน้นข้อความและรูปแบบพิเศษ
เลือกแท็กให้สอดคล้องกับความหมาย ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ที่ต้องการ

index.html

```
1 <p>
2   This is <sub>subscript</sub>
3   and <sup>superscript</sup>
4 </p>
5 <p><sub>ตัวอย่างสูตรน้ำคือ H<sub>2</sub></sub>O</p>
6 <p><sub>ตัวอย่างเลขยกกำลังคือ x<sup>2</sup></sup> + y<sup>2</sup></sup>
7 </p>
8 </body>
9 </html>
```

Browser Preview

Bold text

Italic text

Marked text

H₂O and x²

ใช้เน้นความหมายของข้อความ

 เน้นความสำคัญ / แสดงตัวหนา

Add Comments

Comment ช่วยจัดบันทึกโน้ตในโค้ด แต่ไม่แสดงใน Browser
ใช้เพื่ออธิบายเหตุผล โครงสร้าง หรือส่วนที่ต้องแก้ไขภายหลัง

index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <body>
4   <!-- This is a comment -->
5   <p>This is a paragraph.</p>
6   <!-- Comments are not displayed in the
7     browser -->
8 </body>
9 </html>
```

Browser Preview

Browser จะไม่แสดง Comment

<!-- This is a comment -->

This is a paragraph.

ใช้ comment เพื่ออธิบายโค้ดให้คนอื่นเข้าใจ

Unordered HTML List

รายการแบบไม่มีลำดับ ใช้ และ
แต่ละรายการจะมีสัญลักษณ์นำหน้าโดยไม่แสดงลำดับตัวเลข

</> index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4   <h2>An unordered HTML list</h2>
5   <ul>
6     <li>Coffee</li>
7     <li>Tea</li>
8     <li>Milk</li>
9   </ul>
10 </body>
11 </html>
```

Browser Preview

An unordered HTML list

- Coffee
- Tea
- Milk

 คือแต่ละรายการใน list

Ordered HTML List

รายการแบบมีลำดับ ใช้ และ
Browser จะแสดงเลขลำดับให้แต่ละรายการโดยอัตโนมัติ

</> index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4   <h2>An ordered HTML list</h2>
5   <ol>
6     <li>Coffee</li>
7     <li>Tea</li>
8     <li>Milk</li>
9   </ol>
10 </body>
11 </html>
```

Browser Preview

An ordered HTML list

- Coffee
- Tea
- Milk

 แสดงเลขลำดับอัตโนมัติ

HTML DIV Example

div ใช้จัดกลุ่มเนื้อหาและช่วยวางโครงหน้าเว็บ
โดยทั่วไป div เป็น block element และสามารถกำหนด style ให้ทั้งกลุ่มได้

</> index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <style>
4   div {
5     background-color: #FFF4A3;
6   }
7 </style>
8 <body>
9   <h1>HTML DIV Example</h1>
10  Lorem Ipsum <div> I am a div</div> dolor sit amet.
11  <p>The yellow background demonstrates the div.</p>
12 </body>
13 </html>
```

Browser Preview

HTML DIV Example

>Lorem Ipsum I am a div

div ใช้จัดกลุ่มเนื้อหาเป็น block
<div> เป็น block element

แบบฟอร์ม HTML

รับข้อมูลจากผู้ใช้ด้วย form, label, input และ submit
ค่า action ระบุตำแหน่งปลายทางที่รับและประมวลผลข้อมูล

</> index.html

```
1 <h2>แบบฟอร์ม HTML</h2>
2 <form action="/action_page.php">
3   <label for="name">ชื่อ</label> <div>
4     <input type="text" id="name" name="name"
5       placeholder="กรอกชื่อ">
6   </div>
7   <label for="name">นามสกุล</label> <div>
8     <input type="text" id="name" name="name"
9       placeholder="กรอกนามสกุล">
10  </div>
11  <label for="email">อีเมล</label> <div>
12    <input type="email" id="email" name="email"
13      placeholder="example@mail.com">
14  </div>
15  <input type="submit" value="submit">
16 </form>
```

แบบฟอร์ม HTML

ชื่อ:

กรอกชื่อ

นามสกุล:

กรอกนามสกุล

อีเมล:

example@mail.com

form action = ตำแหน่งที่ส่งข้อมูล

Week 3 : HTML (Continue)

บทเรียนต่อเนื่องเรื่อง HTML

เรียนรู้การใช้งานแท็ก HTML และการสร้างหน้าเว็บอย่างเป็นขั้นตอน



**1 รูปภาพ **
แทรกรูปภาพลงในหน้าเว็บ



2 ลิงก์ <a>
สร้างลิงก์เชื่อมโยงหน้าเว็บและไปยังเว็บไซต์อื่น



3 ตาราง <table>
สร้างตารางเพื่อจัดข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ



4 เว็บไซต์หลายหน้า
เชื่อมโยงหน้าเว็บหลายหน้าเข้าด้วยกัน



สัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้การแทรกรูปภาพ **** การสร้างลิงก์ **<a>** การสร้างตาราง **<table>** และการเชื่อมโยงเว็บไซต์หลายหน้า

ตัวอย่าง Code HTML :

Using tags together with **<p>**

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>แท็กที่ใช้ร่วมกับ p</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Tag อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับ <p> ได้</h1>
9 <p>
10 วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11 <strong>Fundamental Web Development</strong>
12 เราเน้นสอน
13 <b>HTML</b>,
14 <b>CSS</b>,
15 และ
16 <i>JavaScript</i>
17 สำหรับผู้เริ่มต้น
18 </p>
19 <p>หมายเหตุ: <small>คอร์สพื้นฐานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อน</small> </p>
20 </body>
21 </html>
    
```

- <p>** ใช้สร้างย่อหน้า
- ** เน้นข้อความสำคัญ
- ** ทำให้ข้อความหนา
- <i>** ทำให้ข้อความตัวเอียง
- <small>** ใช้แสดงข้อความขนาดเล็ก

ข้อสังเกต:
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าในย่อหน้า **<p>** สามารถใช้แท็กอื่นร่วมกันได้

Code และผลลัพธ์ :

ทดลองเขียนแล้วดูการแสดงผลบนเว็บเพจ

Code

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>แท็กที่ใช้ร่วมกับ p</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Tag อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับ <p> ได้</h1>
9 <p>
10 วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11 <strong>Fundamental Web Development</strong>
12 เราเน้นสอน
13 <b>HTML</b>,
14 <b>CSS</b>,
15 และ
16 <i>JavaScript</i>
17 สำหรับผู้เริ่มต้น
18 </p>
19 <p>หมายเหตุ: <small>คอร์สพื้นฐานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อน</small> </p>
20 </body>
21 </html>
        
```

Output

แท็กที่ใช้ร่วมกับ p

Tag อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับ ได้

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี **Fundamental Web Development** เราเน้นสอน **HTML**, **CSS**, และ *JavaScript* สำหรับผู้เริ่มต้น

หมายเหตุ: คอร์สพื้นฐานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อน

การแทรกรูปภาพด้วยแท็ก ****

Slide 4 : ตัวอย่างโค้ดพร้อมคำอธิบาย

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>ตัวอย่างรูปภาพ HTML</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>ตัวอย่างการใช้รูปภาพ</h1>
9
10  <h2>1. Internal</h2>
11  <p>รูปจากไฟล์ในโฟลเดอร์เดียวกัน</p>
12  
13  <hr>
14
15  <h2>2. External</h2>
16  <p>รูปจากลิงก์ภายนอก</p>
17  
18
19 </body>
20 </html>
    
```

คำอธิบาย

- "src"** คือที่อยู่ของรูปภาพ
- "alt"** คือข้อความอธิบายภาพ ใช้เมื่อรูปไม่แสดง และช่วยเรื่องการเข้าถึง
- "width"** และ **"height"** ใช้กำหนดขนาดของรูปภาพ
- "Internal"** คือรูปจากไฟล์ในเครื่องหรือโฟลเดอร์เดียวกัน
- "External"** คือรูปจาก URL ภายนอกเว็บไซต์
- "<hr>"** ใช้สร้างเส้นคั่นเนื้อหา



แท็ก **** ใช้แสดงรูปภาพบนหน้าเว็บ โดยกำหนดแหล่งที่มาผ่าน **src** และควรใส่ **alt** ทุกครั้ง



โค้ดและผลลัพธ์การแสดงผลรูปภาพ

Slide 5 : Code + Output

Code Example

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>ตัวอย่างรูปภาพ HTML</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <h1>ตัวอย่างการใช้รูปภาพ</h1>
10
11 <h2>1. Internal</h2>
12 <p>รูปภาพไฟล์ในโฟลเดอร์เดียวกัน</p>
13 
14 </h2>
15 <h2>2. External</h2>
16 <p>รูปภาพลิงก์ภายนอก</p>
17 
18
19 </body>
20 </html>
```

ผลลัพธ์บนเบราว์เซอร์

ตัวอย่างการใช้รูปภาพ

1. Internal

รูปภาพไฟล์ในโฟลเดอร์เดียวกัน



2. External

รูปภาพจากภายนอก



1 Internal:
รูปภาพจากไฟล์
ในเครื่อง

2 External:
รูปภาพจาก URL
ภายนอก

3 เมื่อเปิดหน้าเว็บ
เบราว์เซอร์จะแสดงผล
ตามโค้ด HTML



จากโค้ดเดียวกัน เราสามารถแสดงผลรูปภาพได้ทั้งจากไฟล์ภายในเครื่อง และจากลิงก์ภายนอก

การใส่ลิงก์ให้กับรูปภาพ <a>

Slide 6 : ตัวอย่างโค้ดพร้อมคำอธิบาย

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>ใส่ลิงก์ให้กับรูปภาพ</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <h1>คลิกรูปภาพเพื่อไปยังช่อง YouTube</h1>
10
11 <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank">
12 
13 </a>
14
15 </body>
16 </html>
```

คำอธิบาย

- 1 "href" คือ URL หรือปลายทางของลิงก์
- 2 "target="_blank"" ใช้เปิดลิงก์ในแท็บใหม่
- 3 <a> แท็ก <a> ใช้สร้างลิงก์
- 4 แท็ก ถูกวางอยู่ภายใน <a> จึงทำให้รูปภาพคลิกได้
- 5 "alt" คือข้อความอธิบายรูปภาพ
- 6 "width" ใช้กำหนดความกว้างของรูปภาพ



เมื่อนำ ไปไว้ภายในแท็ก <a> รูปภาพจะทำหน้าที่เป็นลิงก์ได้ และคลิกเพื่อเปิดปลายทางที่กำหนดไว้ (target="_blank")


โค้ดและผลลัพธ์การใส่ลิงก์ให้รูปภาพ

Slide 7 : Code + Output

Code Example

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>ใส่ลิงก์ให้กับรูปภาพ</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <h1>คลิกรูปภาพเพื่อไปยังช่อง YouTube</h1>
10
11 <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank">
12 
13 </a>
14
15 </body>
16 </html>
```

ผลลัพธ์บนเบราว์เซอร์



1 รูปแบบนี้
เป็นลิงก์ที่คลิกได้

2 เมื่อคลิกแล้ว
จะไปยังเว็บไซต์
YouTube

3 target="_blank"
ทำให้เปิดในแท็บใหม่



จากโค้ดนี้ เราสามารถทำให้รูปภาพเป็นลิงก์ได้ โดยใช้แท็ก <a> ครอบแท็ก และกำหนดปลายทางผ่าน href

การสร้างตารางด้วยแท็ก <table>

Slide 8 : ตัวอย่างโค้ดพร้อมคำอธิบาย

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>ตัวอย่าง Table</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1>ตารางสรุปคะแนนสอบ HTML</h1>
9 <table border="1">
10 <thead>
11 <tr>
12 <th>ลำดับ</th>
13 <th>ชื่อผู้เรียน</th>
14 <th>คะแนน</th>
15 </tr>
16 <tbody>
17 <tr>
18 <td>1</td>
19 <td>คุณเอ</td>
20 <td>85</td>
21 </tr>
22 <tr>
23 <td>2</td>
24 <td>คุณบี</td>
25 <td>90</td>
26 </tr>
27 </tbody>
28 </table>
```

คำอธิบาย

- 1 <table> ใช้สร้างตาราง
- 2 <thead> คือส่วนหัวตาราง
- 3 <tbody> คือส่วนข้อมูลหลักของตาราง
- 4 <tfoot> คือส่วนสรุปหรือส่วนท้ายตาราง
- 5 <th> <td> <th> คือหัวคอลัมน์ และ <td> คือข้อมูลในเซลล์
- 6 colspan="3" ใช้รวมเซลล์ 3 คอลัมน์



แท็ก <table> ใช้จัดข้อมูลเป็นตาราง โดยแบ่งส่วนได้ด้วย thead, tbody และ tfoot และสามารถรวมเซลล์ด้วย colspan

Week 3 : HTML (Continue)

9

โค้ดและผลลัพธ์การสร้างตาราง

Slide 9 : Code + Output

Code Example

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>ตัวอย่าง Table</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1>ตารางสรุปคะแนนสอบ HTML</h1>
9 <table border="1">
10 <thead>
11 <tr>
12 <th>ลำดับ</th>
13 <th>ชื่อผู้เรียน</th>
14 <th>คะแนน</th>
15 </tr>
16 </thead>
17 <tbody>
18 <tr>
19 <td>1</td>
20 <td>คุณเอ</td>
21 <td>85</td>
22 </tr>
23 <tr>
24 <td>2</td>
25 <td>คุณบี</td>
26 <td>90</td>
27 </tr>
28 </tbody>
29 <tfoot>
30 <tr>
31 <td colspan="3">รวมผู้เข้าสอบ 2 คน</td>
32 </tr>
33 </tfoot>
34 </table>
35 </body>
36 </html>

```

ผลลัพธ์บนเบราว์เซอร์

Start Page

ตัวอย่าง Table

1 ส่วนหัวตาราง แสดงชื่อคอลัมน์

2 ข้อมูลผู้เข้าสอบ อยู่ใน tbody

3 แถวสุดท้ายใช้ colspan รวม 3 คอลัมน์

จากโค้ดนี้ เราสามารถสร้างตารางเพื่อแสดงข้อมูลเป็นแถวและคอลัมน์ได้ พร้อมส่วนหัว (thead) ข้อมูล (tbody) และส่วนสรุปท้ายตาราง (tfoot) ด้วยการใช้อะตัก colspan

Week 3 : HTML (Continue)

10

โค้ดและผลลัพธ์หน้า index.html

Slide 10 : Code + Output

Code Example

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>หน้าแรก</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1>ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา</h1>
9 <a href="index.html">หน้าแรก</a> |
10 <a href="about.html">เกี่ยวกับเรา</a> |
11 <a href="contact.html">ติดต่อเรา</a>
12 </body>
13 <hr>
14 <p>นี่คือหน้าแรกของเว็บไซต์ ใช้สำหรับแนะนำภาพรวมต่างๆ</p>
15
16 </body>
17 </html>

```

ผลลัพธ์บนเบราว์เซอร์

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

1 ลิงก์ด้านบนใช้ เชื่อมไปยังแต่ละหน้า

2 หน้า index.html คือหน้าแรกของเว็บไซต์

3 <hr> ช่วยแบ่งเมนู ออกจากเนื้อหา

เว็บไซต์หลายหน้าสามารถเชื่อมกันได้ด้วยแท็ก <a> โดยกำหนด href ไปยังไฟล์ HTML แต่ละหน้า

Week 3 : HTML (Continue)

11

โค้ดและผลลัพธ์หน้า about.html

Slide 11 : Code + Output

Code Example

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>เกี่ยวกับเรา</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1>เกี่ยวกับเรา</h1>
9 <a href="index.html">หน้าแรก</a> |
10 <a href="about.html">เกี่ยวกับเรา</a> |
11 <a href="contact.html">ติดต่อเรา</a>
12 </body>
13 <hr>
14 <p>เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อสอนการทำเว็บหลายหน้าแบบง่ายๆ<br>นักเรียนสามารถลองคลิกลิงก์ด้านบนเพื่อสลับหน้าได้เลย!


ผลลัพธ์บนเบราว์เซอร์



หน้าแรก



เกี่ยวกับเรา



ติดต่อเรา



1 ลิงก์ชุดเดิมถูกใช้ซ้ำ ทุกหน้าเพื่อให้ สลับหน้าได้



2 แท็ก <br> ทำให้ ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่



3 about.html ใช้แสดง ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์



แต่ละหน้าของเว็บไซต์สามารถใช้เมนูชุดเดียวกันได้ เพื่อให้ผู้ใช้ไปมาระหว่างหน้าได้สะดวก


```

Week 3 : HTML (Continue)

12

โค้ดและผลลัพธ์หน้า contact.html

Slide 12 : Code + Output

Code Example

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>ติดต่อเรา</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1>ติดต่อเรา</h1>
9
10 <a href="index.html">หน้าแรก</a> |
11 <a href="about.html">เกี่ยวกับเรา</a> |
12 <a href="contact.html">ติดต่อเรา</a>
13 </body>
14 <hr>
15 <p>หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเราได้ที่<br>Email: example@gmail.com<br>โทร: 012-345-6789</p>
16
17 </body>
18 </html>

```

ผลลัพธ์บนเบราว์เซอร์

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

1 เมนูด้านบนช่วย กลับไปหน้าอื่นได้

2 แท็ก
 ใช้ขึ้น บรรทัดใหม่สำหรับ ข้อมูลติดต่อ

3 contact.html ใช้แสดงช่องทาง การติดต่อ

ในเว็บหลายหน้า เราสามารถแยกเนื้อหาแต่ละเรื่องไว้คนละไฟล์ แล้วใช้ลิงก์เชื่อมถึงกัน



20 แท็ก HTML ที่ใช้บ่อย </>

ที่นักเรียนและนักพัฒนาควรรู้

- | | | | | |
|--|---|--|---|---|
| 1 <code><html></code>

กำหนดรากฐานของเอกสาร HTML | 2 <code><head></code>

มีข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร HTML (ไม่แสดงผลบนหน้าเว็บ) | 3 <code><title></code>

กำหนดชื่อเรื่องของหน้าเว็บ (แสดงที่แท็บของเบราว์เซอร์) | 4 <code><body></code>

มีเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงผลบนหน้าเว็บ | 5 <code><h1></code> ถึง <code><h6></code>

กำหนดหัวข้อของเอกสาร โดย <code><h1></code> เป็นระดับที่สำคัญที่สุด |
| 6 <code><p></code>

กำหนดย่อหน้า | 7 <code><a></code>

สร้างลิงก์ไปยังหน้าอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่น | 8 <code></code>

แทรกรูปภาพลงในหน้าเว็บ | 9 <code></code>

กำหนดรายการแบบไม่เรียงลำดับ (รายการแบบจุด) | 10 <code></code>

กำหนดรายการแบบเรียงลำดับ (รายการแบบเลข) |
| 11 <code><i></code>

กำหนดรายการย่อใน <code></code> หรือ <code></code> | 12 <code><div></code>

กำหนดส่วนหรือบล็อกในเอกสาร | 13 <code></code>

กำหนดคอนเทนเนอร์แบบอินไลน์สำหรับข้อความหรือองค์ประกอบ | 14 <code>
</code>

แทรกการขึ้นบรรทัดใหม่ | 15 <code><hr></code>

สร้างเส้นกั้นเนื้อหา (เส้นแนวนอน) |
| 16 <code></code>

กำหนดข้อความสำคัญ (แสดงเป็นตัวหนา) | 17 <code></code>

กำหนดข้อความเน้น (แสดงเป็นตัวเอียง) | 18 <code><table></code>

กำหนดตาราง | 19 <code><tr></code>

กำหนดแถวในตาราง | 20 <code><td></code>

กำหนดเซลล์ในตาราง |