



ADRAR\o/ PÔLE NUMÉRIQUE

- > **INFRASTRUCTURES** SYSTÈMES & RÉSEAUX
- > **CYBERSÉCURITÉ** INFRASTRUCTURES & APPLICATIONS
- > **DEVOPS / SCRIPTING** & AUTOMATISATION
- > **DEVELOPPEMENT** WEB & MOBILE
- > TRANSFORMATION NUMERIQUE DES ENTREPRISES

www.adrar-numerique.com

Nous pouvons décomposer en deux parties:

- la route: on associe une URL à une action du contrôleur
- le routeur: détermine quelle route utiliser pour la requête


Dans notre exemple avec Adrar:

| URL | Contrôleur | Action |
|--------|---------------------|---------|
| /adrar | AdrarController.php | index() |

Il existe de nombreuses manières de gérer les routes en Symfony.
Dans notre cas, nous utiliserons la même syntaxe que Symfony utilise lors de la génération de contrôleurs.

Pour voir les routes déjà existantes, vous pouvez:

- `C:\Users\moi\Desktop\tuto_Symfony\adrrar_classrooms> php bin/console debug:router`
- cliquez sur le status HTTP dans la barre de débogage (code blanc sur fond vert ou rouge) en bas à gauche. Ensuite allez sur l'onglet Routing

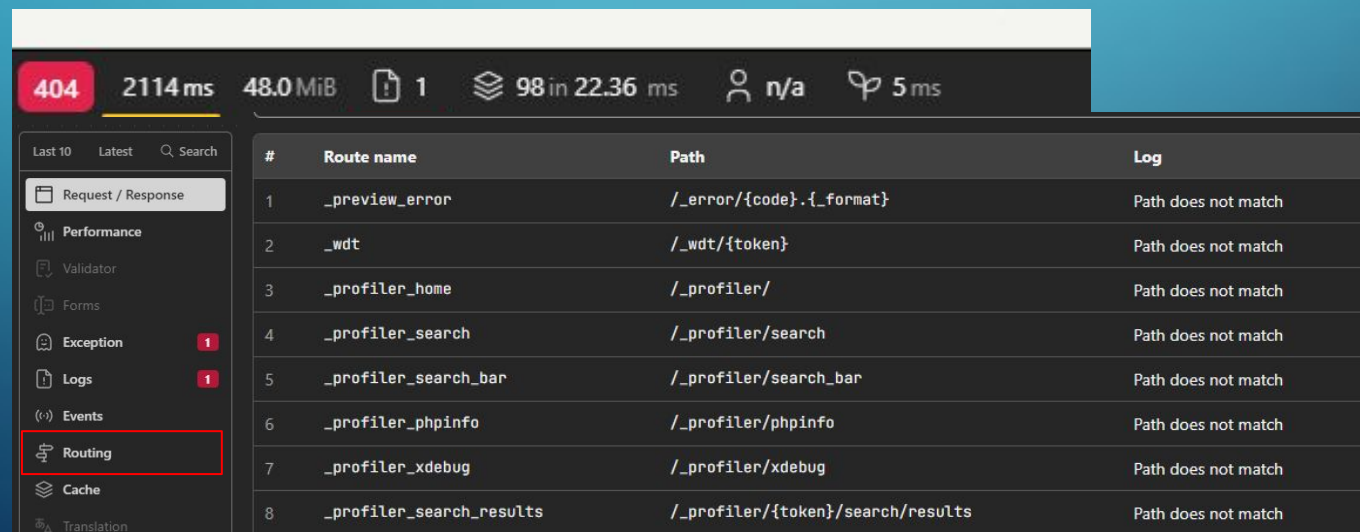

| # | Route name | Path | Log |
|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | _preview_error | /_error/{code}.{_format} | Path does not match |
| 2 | _wdt | /_wdt/{token} | Path does not match |
| 3 | _profiler_home | /_profiler/ | Path does not match |
| 4 | _profiler_search | /_profiler/search | Path does not match |
| 5 | _profiler_search_bar | /_profiler/search_bar | Path does not match |
| 6 | _profiler_phpinfo | /_profiler/phpinfo | Path does not match |
| 7 | _profiler_xdebug | /_profiler/xdebug | Path does not match |
| 8 | _profiler_search_results | /_profiler/{token}/search/results | Path does not match |

Comme vous pouvez le voir,
une nouvelle route a été
générée par Symfony, notre
nouvelle page ici est
disponible ici:

<http://localhost:8000/adrrar>

Vous pouvez également filtrer la route recherchée et pouvez ainsi la debugger plus en profondeur:

```
C:\Users\moi\Desktop\tuto_Symfony\adrrar_classrooms> php bin/console debug:router app_adrar
```

| Property | Value |
|--------------|---|
| Route Name | app_adrar |
| Path | /adrrar |
| Path Regex | {^/adrrar\$}sDu |
| Host | ANY |
| Host Regex | |
| Scheme | ANY |
| Method | ANY |
| Requirements | NO_CUSTOM |
| Class | Symfony\Component\Routing\Route |
| Defaults | _controller: App\Controller\AdrrarController::index() |
| Options | compiler_class: Symfony\Component\Routing\RouteCompiler utf8: true |