DD4 LIFO, čas 9,5 (08/06)

Zadání

pseudokód Next-event (-5b pokud chybí)

D/D/4 s LIFO, doba obsluhy přesně 7 sekund

- nakreslit diagram +

a) seznam všech událostí v čase 7 (ve správném pořadí)

b) obsah kalendáře v čase t = 9,5 (-5b pokud chybí)

c) obsah LIFO v čase t = 9,5

d) petriho síť v čase t = 9,5

Podobné úlohy: DD3 LIFO, čas 10,5, DD3 FIFO, čas 9,5, DD2 LIFO obsluha 5, čas 9,5. Zkouška 2014/15, 2. termín měla „D/D/4 klasika“ s popisem událostí v čase 4 včetně plánování; čísla ani síť vzpomínka neuvádí.

Nápověda

- **Interval příchodů ve vzpomínce chybí.** Předpokládá se šablona ostatních zadání: příchody od času 0 po **1 s**, požadavky číslované od P0, zařízení Z0–Z3 obsazovaná prioritně (nižší číslo dřív), všechny události se stejnou prioritou.
- **Příchody:** místo *příchody požadavků* s jednou značkou ve smyčce s časovaným přechodem 1 s. První příchod P0 je v čase 0, každý příchod naplánuje další za 1 s.
- **Společná fronta:** jedno místo *fronta*, ze kterého vedou hrany k přechodům obsazení všech čtyř zařízení.
- **Petriho síť zachycuje jen počty**, ne pořadí ve frontě. LIFO se v síti neprojeví, projeví se jen v seznamu událostí a v obsahu fronty.
- **Zařízení obsazovaná prioritně:** každé zařízení je místo s jednou značkou (*Z0* až *Z3*) a má svůj okamžitý přechod obsazení s prioritou p=3 (Z0), p=2 (Z1), p=1 (Z2) a p=0 (Z3, implicitní).
- **Obsluha a uvolnění:** časovaný přechod 7 s po skončení obsluhy vrací značku zařízení; uvolnění je s ním sloučené.
- **Odchod:** obsloužený požadavek přejde do místa *hotovo* a opouští systém přechodem *odchod* bez výstupních hran.
- **Pořadí událostí ve stejném čase:** dřív se provede událost, která byla **dřív naplánována**. V čase 7 nejdřív končí obsluha P0 (naplánovaná v čase 0), až pak přichází P7 (naplánovaný v čase 6). Proto Z0 dostane P6 a P7 jde do fronty.

Časový diagram (obsazení zařízení)

zařízení	obsluhy
Z0	P0 0–7, P6 7–14
Z1	P1 1–8, P7 8–15
Z2	P2 2–9, P8 9–16
Z3	P3 3–10

Fronta: P4 a P5 čekají od 4 a 5 (pod nimi se střídají novější). P6 jde v 7 na Z0, P7 v 8 na Z1, P8 v 9 na Z2, P9 čeká od 9.

Události provedené v čase 7

1. P0 uvolňuje Z0 a odchází
2. P6 vystupuje z fronty (LIFO – poslední) a obsazuje Z0; plánuje konec obsluhy P6 na Z0 v čase 14
3. příchod P7; plánuje příchod P8 v čase 8
4. P7 jde do fronty

Proč toto pořadí: konec obsluhy P0 byl naplánován v čase 0, příchod P7 až v čase 6. Při stejné prioritě rozhoduje pořadí naplánování.

Kalendář v čase 9,5


čas	událost
10	konec obsluhy P3 na Z3 (naplánováno v čase 3)
10	příchod P10 (naplánováno v čase 9)
14	konec obsluhy P6 na Z0
15	konec obsluhy P7 na Z1
16	konec obsluhy P8 na Z2

Obsah LIFO v čase 9,5 (od dna): P4, P5, P9 (na vrcholu P9, ten půjde ven první). Zařízení: Z0 – P6, Z1 – P7, Z2 – P8, Z3 – P3.

Značení sítě v čase 9,5

- *příchody požadavků*: 1 značka (příchod P10 se právě odpočítává)
- *fronta*: 3 značky (P4, P5, P9)
- *Z0* až *Z3*: 0 značek (všechna zařízení obsazená)
- místa obsluhy: po 1 značce (P6, P7, P8, P3)

Petriho síť

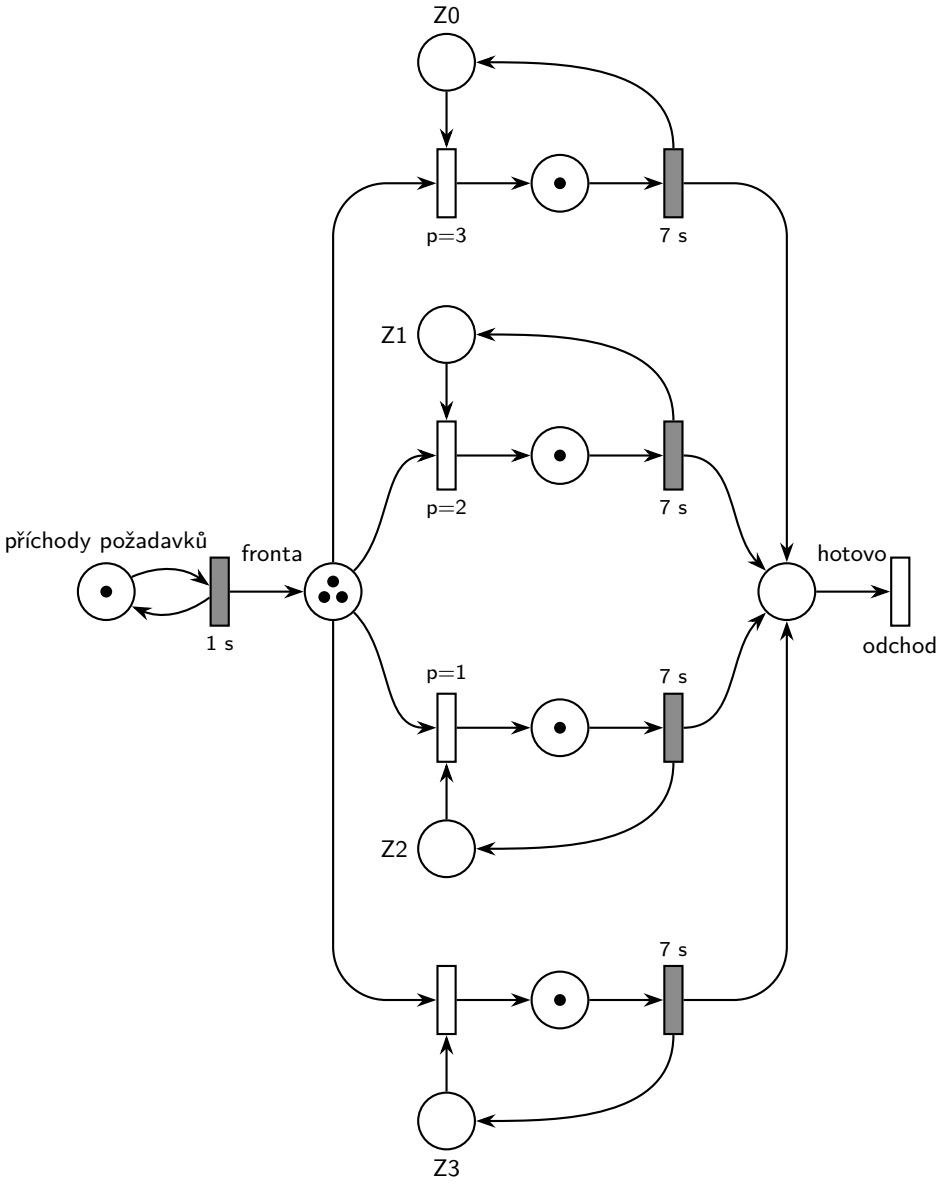

Časté chyby

- Zapomenutý P3 na Z3: obsluha 3–10 v čase 9,5 ještě běží, takže v kalendáři je jeho konec v čase 10.
- V kalendáři obráceně dvě události v čase 10. Konec obsluhy P3 byl naplánován v čase 3, příchod P10 v čase 9.
- Opačné pořadí v čase 7 (nejdřív příchod P7). Pak by P7 obsadil Z0 a ve frontě by zůstal P6.
- Stejná priorita na všech přechodech obsazení. Pak síť nevyjadřuje, že se zařízení obsazují od Z0.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Simulace běží do času 9,5 a vypíše frontu, obsazení zařízení a obsah kalendáře.

```
// D/D/4 se společnou LIFO frontou – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const int N = 4;                        // počet zařízení Z0, Z1, Z2, Z3
```

```
Facility Z[N];                          // místa Z0–Z3 (značka = volné zařízení)
Queue Fronta("fronta");                 // místo „fronta“ (společná LIFO fronta)

class Pozadavek : public Process {      // transakce = značka, která prochází
 ↪ sítí
 public:
  const int id;                         // číslo požadavku P0, P1, ...
  explicit Pozadavek(int n) : id(n) {}
  void Behavior() override {
    int k;                              // obsazení s prioritami p=3, 2, 1, 0:
    for (;;) {                          // volné zařízení s nejnižším číslem
      for (k = 0; k < N && Z[k].Busy(); k++) {}
      if (k < N) break;
      Fronta.InsFirst(this);            // vše obsazeno: čeká v místě „fronta“
      Passivate();                      // (LIFO: na začátek, odkud se bere)
    }
    Seize(Z[k]);                       // obsazení: značka ze Zk do místa obsluhy
    Wait(7);                            // časovaný přechod 7 s ...
    Release(Z[k]);                      // ... který vrací značku do Zk
    if (!Fronta.Empty())                // další z fronty (LIFO: naposledy
     ↪ vložený)
      Fronta.GetFirst()->Activate();
  }                                     // místo „hotovo“ a přechod „odchod“
};

class Prichody : public Event {         // „příchody požadavků“ ⇄ přechod 1 s
 public:
  int n = 0;                            // číslo dalšího požadavku
  void Behavior() override {
    (new Pozadavek(n++))->Activate();   // příchod Pn: nová značka v místě
     ↪ „fronta“
    Activate(Time + 1);                 // plánuje další příchod za 1 s
  }
};
Prichody *Gen;

class Stav : public Event {             // výpis stavu v čase t po událostech
 public:
  Stav() : Event(-1) {}                 // nižší priorita než události modelu
  void Behavior() override {
    Print("Stav v čase %g\nfronta (od začátku, odkud se bere):", Time);
    for (Link *l : Fronta)
      Print(" P%d", static_cast<Pozadavek *>(l)->id);
    Print("\n");
    for (int k = 0; k < N; k++) {       // zařízení a v kalendáři konce obsluh
      auto *p = static_cast<Pozadavek *>(Z[k].In());
      if (p)
        Print("Z%d: P%d, konec obsluhy v %g\n", k, p->id, p->ActivationTime());
      else
        Print("Z%d: volné\n", k);
    }
    Print("v kalendáři příchod P%d v čase %g\n", Gen->n, Gen->ActivationTime());
  }
};

int main() {
  Init(0, 9.5);                         // čas v sekundách, běh do t = 9,5 s
  Gen = new Prichody;
  Gen->Activate();                      // příchod P0 v čase 0
  (new Stav)->Activate(9.5);
  Run();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody požadavků ⇄ 1 s	událost `Prichody`, která se znovu plánuje za 1 s; n čísluje požadavky P0, P1, …
značka (požadavek)	proces `Pozadavek` s číslem `id`
fronta	`Queue Fronta`: `Fronta.InsFirst(this)` + `Passivate()` (LIFO, na začátek), výběr `Fronta.GetFirst()->Activate()`
Z0 až *Z3* (1 značka)	`Facility Z[N]`
obsazení s prioritami p=3 až p=0	cyklus přes `Z[k].Busy()`: první volné zařízení od Z0
místo obsluhy + časovaný přechod 7 s se sloučeným uvolněním	`Seize(Z[k]); Wait(7); Release(Z[k]);`
hotovo + přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`
značení v čase t	událost `Stav` s nižší prioritou, která proběhne po všech událostech v čase 9,5

Kontrola simulací. Petriho síť: síť se odsimuluje od času 0 (P0 ve *frontě*, zařízení volná) do času 9,5 a výsledné značení se musí shodovat s nakresleným; zařízení se vždy vrátí a *fronta* smí růst, protože systém není stabilní (`make check`). Seznam událostí a kalendář počítá `python3 -m pn.dd 4 lifo 1 7 7 9.5`. SIMLIB model vypíše v čase 9,5 frontu P9 P5 P4 (od vrcholu LIFO), Z0 – P6 s koncem obsluhy ve 14, Z1 – P7 v 15, Z2 – P8 v 16, Z3 – P3 v 10 a příchod P10 v 10, tedy stejný stav a kalendář jako výše (`make simlib`). Kalendář SIMLIB obsluhuje události se stejným časem a prioritou v pořadí naplánování, stejně jako odpověď výše. Jediný rozdíl je v jemnějším dělení: P6 probuzený z fronty obsadí Z0 až ve své vlastní aktivaci, tedy po příchodu P7. P7 ale volné zařízení hledá až po něm, takže výsledek je stejný.

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2014/15, 3. termín, skupina D (podle studenta „asi“), otázka 1, 15 bodů.

Původní znění (jen studentská vzpomínka, původní zadání v podkladech není):

> pseudokód Next-event (-5b pokud chybí)
>
> D/D/4 s LIFO, doba obsluhy = 7s
>
> - nakreslit diagram +
>
> a) seznam všech událostí v čase 7 (ve správném pořadí)
>
> b) obsah kalendáře v čase t = 9,5 (-5b pokud chybí)
>
> c) obsah LIFO v čase t = 9,5
>
> d) petriho síť v čase t = 9,5

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2014-15 - 3. termín.txt`, otázka 1 (studentská vzpomínka)

Existující řešení:

- K této úloze řešení v podkladech není. Síť má stejný tvar jako studentská řešení úlohy DD3 LIFO, čas 10,5, jen se čtyřmi zařízeními a prioritami 3, 2, 1, 0.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Studijní plán
- Seznam úloh