Centrum MM1 s rychlým režimem

Úloha 09/04

Zadání

> Zákazníci přichází do obslužného Centra typu M/M/1 v intervalech exponenciálně se středem 5 minut. Doba obsluhy je v běžném režimu exponenciálně se středem 7 minut. Pokud však délka fronty dosáhne 5 čekajících zákazníků, pak se Centrum přepne do zrychleného režimu, ve kterém trvá obsluha exponenciálně se středem 3 minut, což se projeví na nově zahájené obsluze. Centrum setrvá ve zrychleném režimu, dokud se fronta nevyprázdní.


Všimni si: v běžném režimu je obsluha (7 min) pomalejší než příchody (5 min). Bez zrychleného režimu by fronta rostla do nekonečna.

Podobné úlohy: Doba obsluhy podle délky fronty, Dočasně MM2 při dlouhé frontě, Klientské centrum (přepnutí režimu podle délky fronty, 2023/24).

Nápověda

- **M/M/1:** místo *příchody zákazníků* s jednou značkou ve smyčce s `exp(5 min)` plní *frontu*; *Linka* má jednu značku a obsazení (p=1) ji bere.
- **Režim** je stav: jedna značka buď v *běžném režimu*, nebo v *zrychleném režimu*.
- **„Dosáhne 5 čekajících“:** přechod *zrychlení* bere značku *běžného režimu* a testuje *frontu* dvojicí hran s váhou 5. Přechod se provede hned, jak je ve frontě aspoň 5 zákazníků („dosáhne 5“ = váha 5, ne 6).
- **„Projeví se na nově zahájené obsluze“:** doba se volí až po obsazení linky. Z místa za obsazením vedou dva přechody. *Rychle* (`p=1`) testuje *zrychlený režim* a vede na `exp(3 min)`, *běžně* (`p=0`) vede na `exp(7 min)`. Probíhající obsluhu přepnutí nijak nemění.
- **Uvolnění linky** je samostatný okamžitý přechod (plný tvar ze slajdu 154). Obě větve obsluhy se sejdou v *hotovo* a linku stačí vracet jedinou hranou. Vracet ji z obou časovaných přechodů zvlášť je také správně.
- **„Dokud se fronta nevyprázdní“:** *obnovení* vrací *běžný režim*, když je linka volná a nikdo nečeká. Prázdnou frontu nejde přímo otestovat (bez inhibiční hrany). Proto *obnovení* (p=0) soupeří o *Linku* s obsazením (p=1). Když někdo čeká, vyhraje obsazení. *Obnovení* se tedy provede, jen když je linka volná a fronta prázdná: nejdřív proběhne obsazení a teprve potom obnovení.
- Toto čtení má jemný důsledek. Pokud se fronta vyprázdní zahájením poslední obsluhy a během ní někdo přijde, režim zůstane zrychlený. Přesnější čtení by přepnulo zpět hned při zahájení obsluhy, po které je fronta prázdná. To by ale potřebovalo pomocnou kontrolní značku a další přechody; jednodušší řešení u písemky postačí.
- Zákazník **opouští systém** za *uvolněním* okamžitým přechodem *odchod* bez výstupních hran.

Petriho síť

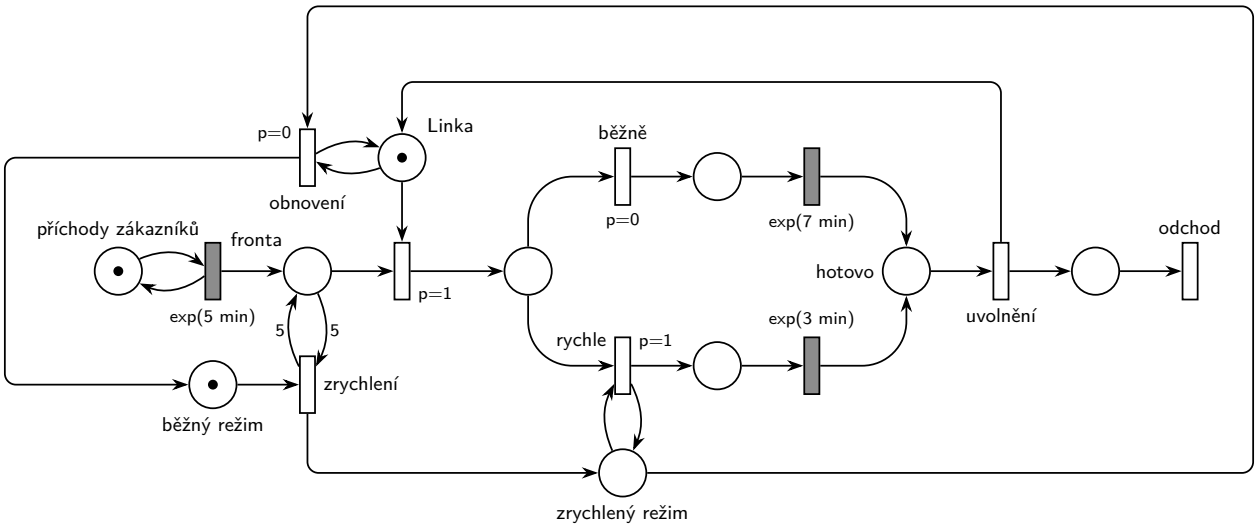

Časté chyby

- Přepnutí režimu napojené na časovaný přechod probíhající obsluhy (přerušení obsluhy). Zadání mění jen nově zahájené obsluhy.
- Test délky fronty jednou hranou s váhou 5 bez zpětné hrany. Přechod by pak 5 zákazníků z fronty odebral.
- Návrat do běžného režimu bez podmínky prázdné fronty, nebo s inhibiční hranou. Hrubý inhibiční hrany nechce, podmínka se dělá prioritou (obsazení p=1 před obnovením p=0).
- Volba doby obsluhy před obsazením linky (rozdělení už z fronty). Režim se pak určí v okamžiku příchodu, ne při zahájení obsluhy.
- Obě větve p=0 a p=1 bez testu režimu u rychlé větve: pak by se vždy obsluhovalo rychle.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// Centrum M/M/1 s rychlým režimem – model v SIMLIB/C++
#define I_REALLY_KNOW_HOW_TO_USE_WAITUNTIL  // zpřístupní makro WaitUntil (test
 ↪  podmínky)
#include "simlib.h"

Facility Linka("Linka");                // místo „Linka“ (1 značka), její fronta =
 ↪  „Fronta“
Histogram Doba("Doba zákazníka v centru [min]", 0, 5, 20);
bool zrychleny = false;                 // značka v „zrychlený režim“ (false =
 ↪  „běžný režim“)
int rychlych = 0, beznych = 0, zrychleni = 0;

class Zakaznik : public Process {       // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    Seize(Linka);                       // „Fronta“ + obsazení (p=1)
    if (zrychleny) {                    // „rychle“ (p=1, test „zrychlený režim“)
      rychlych++;
      Wait(Exponential(3));             // časovaný přechod exp(3 min)
    } else {                            // „běžně“ (p=0)
      beznych++;
      Wait(Exponential(7));             // časovaný přechod exp(7 min)
    }
    Release(Linka);                     // „hotovo“ → „uvolnění“ vrací značku linky
    Doba(Time - prichod);
```

```
  }                                     // konec Behavior = přechod „odchod“
};

class Rezim : public Process {          // značka režimu centra
  void Behavior() {
    for (;;) {                          // značka v „běžný režim“
      WaitUntil(Linka.QueueLen() >= 5);  // „zrychlení“: test fronty dvojicí hran
 ↪  s váhou 5
      zrychleni++;
      zrychleny = true;                 // značka v „zrychlený režim“
      WaitUntil(!Linka.Busy() && Linka.QueueLen() == 0);  // „obnovení“ (p=0):
 ↪  linka volná, nikdo nečeká
      zrychleny = false;                // značka zpět v „běžný režim“
    }
  }
};

class Generator : public Event {        // místo „příchody zákazníků“ ve smyčce s
 ↪  exp(5 min)
  void Behavior() {
    (new Zakaznik)->Activate();         // nová značka v místě „Fronta“
    Activate(Time + Exponential(5));    // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 60 * 1000);                   // modelový čas v minutách: 1000 hodin
 ↪  provozu
  (new Rezim)->Activate();
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Linka.Output();
  Doba.Output();
  Print("Zrychlení: %d krát, obsluh rychle: %d, běžně: %d\n", zrychleni,
 ↪  rychlych, beznych);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody zákazníků ⇄ `exp(5 min)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(5)`
značka (zákazník)	proces `Zakaznik`
místo *Linka* (1 značka), *fronta* + obsazení p=1	`Facility Linka`, `Seize(Linka)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
rychle (p=1, test *zrychlený režim*) / *běžně* (p=0)	`if (zrychleny) … else …` až po `Seize`
`exp(3 min)` / `exp(7 min)`	`Wait(Exponential(3))` / `Wait(Exponential(7))`
hotovo → *uvolnění*	`Release(Linka)`
místa *běžný režim* / *zrychlený režim*	proměnná `bool zrychleny` a proces `Rezim`
zrychlení (test 5 na *frontě*)	`WaitUntil(Linka.QueueLen() >= 5)`
obnovení (p=0 proti obsazení p=1, test *Linky*)	`WaitUntil(!Linka.Busy() && Linka.QueueLen() == 0)`
přechod *odchod*	konec metody `Behavior()` zákazníka

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linka* + obsluhovaný zákazník = 1, *běžný režim* + *zrychlený režim* = 1; režim se přepíná zhruba každých 120 minut, asi dvě třetiny obsluh probíhají zrychleně a fronta zůstává omezená (nejvýš kolem 18), i když by běžný režim sám frontu neudržel (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (1000 h) se centrum zrychlilo 491krát (zhruba každých 122 minut), zrychleně proběhlo 64 % obsluh (7682 z 11 974), nejdelší fronta měla 19 zákazníků. Linka byla vytížená na 87 %, což odpovídá součtu dob obsluhy (7682 × 3 + 4292 × 7 min ≈ 53 100 min z 60 000), a zákazník strávil v centru průměrně 17,7 minuty (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrální písemka 2024/25, varianta D, 10 bodů.

Původní znění:

> Zákazníci přichází do obslužného Centra typu M/M/1 v intervalech daných exponenciálním rozložením (EXP) se středem 5 minut. Doba obsluhy se v běžném režimu řídí EXP(7min). Pokud však délka fronty dosáhne 5 čekajících zákazníků, pak se Centrum přepne do zrychleného režimu, ve kterém provádí obsluhu v době EXP(3min), což se projeví na nově zahájené obsluze. Centrum setrvá ve zrychleném režimu, dokud se fronta nevyprázdní.
>
> Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů. **V modelu jednoznačně ukažte (přechodem) moment, kdy transakce opouští systém.**

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/2024-25.pdf`, str. 1 (koláž zadání všech čtyř variant)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Hrubý - Řešení 2024-25.pdf`, str. 4 (řešení od Hrubého)

Existující řešení:

- **Hrubý (str. 4):** síť výše je jeho řešení překreslené: *seize* s `p=1` → místo → větvení `p=0` na `exp(7m)` a `p=1` (s testem *rychlo režimu*) na `exp(3m)` → společné místo → *release* zpět k *lince*. *Normální režim* → přechod s testem 5 na frontě → *rychlo režim*. *Obnovení* bere *rychlo režim* a je napojené na *linku*; k lince si poznamenal, že nejdřív proběhne seize a teprve potom obnovení. Generátor kreslí jako přechod exp bez místa. Výstupní přechod nekreslí, za *release* je jen šipka ven. Hrany režimů u něj kříží hlavní řadu; tady obchází síť zleva a zprava.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Studijní plán
- Seznam úloh