

ruRU IDE教學課程

7-12

在檢視表中使用勾選資訊

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購資料輸出

訂購日期 // ~ // 輸出類型 4.先過帳 查詢

V	訂購單號	訂購日期	廠商代號	廠商名稱	總金額	確認交期
<input type="checkbox"/>	PO17010001	2017/01/12	A0001	績優測試廠商	60000	2017/02/28
<input type="checkbox"/>	PO17020001	2017/02/18	A0002	普通測試廠商	150000	2017/09/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PO17020002	2017/02/20	A0002	普通測試廠商	28000	2017/03/01
<input type="checkbox"/>	PO17100001	2017/10/23	A0001	績優測試廠商	0 //	
<input checked="" type="checkbox"/>	PO17100002	2017/10/23	A0001	績優測試廠商	1480 //	
<input type="checkbox"/>	PO19040001	2019/04/11			0 //	
<input checked="" type="checkbox"/>	PO19040002	2019/04/11	A0001	績優測試廠商	0 //	
<input type="checkbox"/>	PO19040003	2019/04/11			0 //	
<input type="checkbox"/>	PO19050001	2019/05/16	A0001	績優測試廠商	150000	2019/05/25

1. 輸入查詢條件
2. 查出9筆資料
3. 只勾選3筆資料
4. 匯出勾選的3筆資料

- 在檢視表中，可以將使用者的勾選資訊拿來使用，搭配功能按鍵，來達成處理指定資料的功能。
- 例如上圖中的輸出表案例，使用者在查詢出9筆訂購單後，只勾選3筆訂單，接著執行「匯出」功能，系統就只匯出3筆資料。
- 要達到這種效果，就要在匯出用的資料來源檢視表中，使用勾選資訊，才知道哪些資料經過使用者勾選。
- 設定這個功能的方式如下：

商品訂購資料輸出 _ FM999600000107 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/...ex?prjid=67&type=1&no=FM999600000107&prjCodePage=950&ver=&openUUID=8ea8d6d1-39c3-43a...

規格描述

商品訂購資料輸出_FX999600000107

資料來源

表單元件

(1) 訂購日期起 _ OB9996000001875

(1) 訂購日期迄 _ OB9996000001875

(1) 廠商代號 _ OB9996000001875

(1) 廠商名稱 _ OB9996000001875

(1) 表格 _ OB9996000001875

(1) 勾選 _ OB9996000001888

基本設定

(1) 訂購單號 _ OB9996000001873

(1) 訂購日期 _ OB9996000001875

(1) 廠商代號表身 _ OB999600000187

(1) 廠商名稱表身 _ OB999600000187

(1) 總金額 _ OB9996000001881

(1) 確認交期 _ OB9996000001871

(2) 輸出類型 _ OB9996000001937

隱藏表單元件

按鈕

表單元件 勾選

存在權區 表身1

料號 OB9996000001888

元件類型 核取方塊(多筆表格)

資料模板

資料長度

1. 找到這張單用來勾選的元件，按下元件下的「基本設定」項目。
2. 進入編輯模式。
3. 在「複選框」區塊中，勾選「資料行勾選」項目。
4. 選擇「傳給按鈕」
5. 挑選要傳遞內容的欄位，表示要把勾選資訊傳給接下來要執行的按鈕，以本案例來說，要把訂購單號的值傳給按鈕。
6. 儲存本頁的設定


顯示規則 重顯週期 ☐ 時間 分 秒

複選框 ☒ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序	挑選欄位
1	訂購單號

欄位提示訊息

補充說明

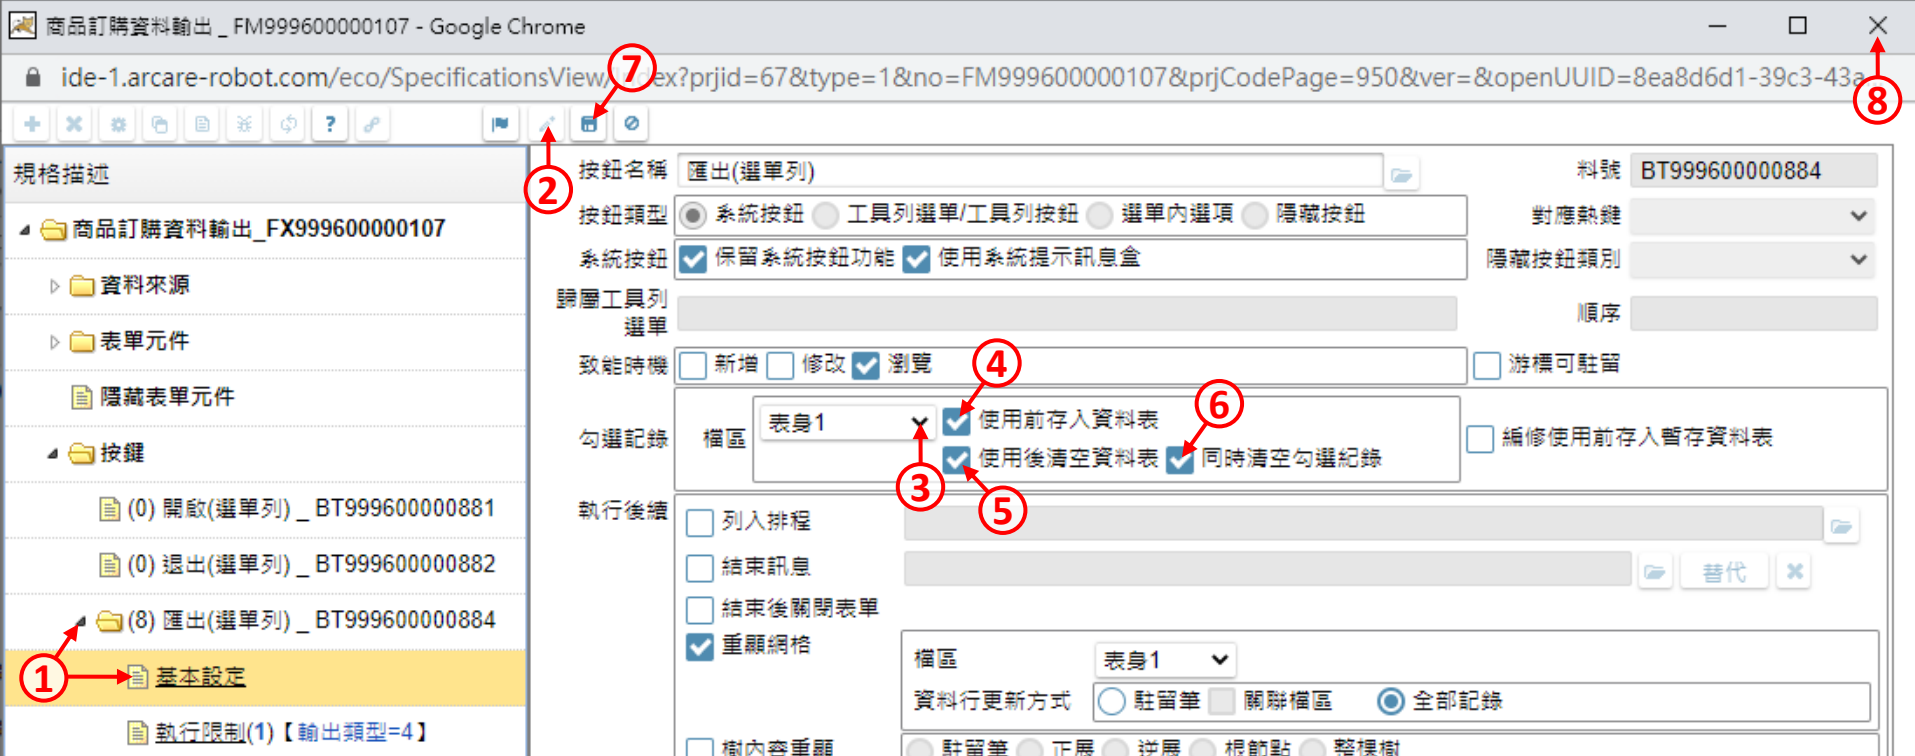

1. 展開要設定的按鍵，按下這個按鍵下的「基本設定」項目。
2. 進入編輯模式。
3. 在「勾選記錄」區塊中的「檔區」欄位，挑選要勾選資料的檔區，通常是表身檔區。
4. 勾選「使用前存入資料表」，表示執行按鍵時，會將表身的指定欄位值寫入勾選暫存檔，以本案例來說，寫入的欄位值是表身的訂購單號欄位(在第4頁指定的)。
5. 如果要在按鍵功能執行完畢後，自動清除勾選暫存檔的資料，請勾選「使用後清空資料表」。(勾選暫存檔也是資料庫中的一張資料表，長期不清除有害無益。)
6. 如果要清除表單畫面上的勾選紀錄，請勾選此項，讓使用者在執行完功能之後，可以直接重新開始勾選，不必先取消上次的勾選紀錄。
7. 儲存本頁的設定。
8. 關閉規格定義介面。

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi, hue

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 資料表格
 - DB01.外部資料庫連線
 - DB02.資料表
 - DB03.檢視表
 - DB04.資料交易
 - DB05.預存程序
 - DB06.系統API查詢
 - DB07.系統表格
 - 專案資源
 - 輔助工具
 - 專案管理
 - 團隊管理

系統表格

組織編制計劃檔
無權限節點設定
角色流程別權限檔
角色檔
角色表單別權限檔
保密欄位對應角色
保護欄位表頭設定
保護欄位表身設定
系統多語言詞庫主檔表頭
表單代號檔
WORKFLOW表單資訊
登入使用者檔
BOM展開暫存檔
人員角色別設定檔
表單勾選記錄檔
輸出排序設定
輸出入實體欄位明細
系統鍵對應表單異動
表單功能鍵代號檔
表單功能鍵內鍵設定檔
資料交換輸出設定檔
系統多語言詞庫主檔表身
輸入設定

系統表格 表單勾選記錄檔 表格料號 EF000000000248

英文名稱 UTL_CHBOXLOG

歸屬專案

存取權限 ☐ 增修 ☐ 刪除

主要用途

項次	專案名稱	料號	差異
1	DKS測試案例	EF999600000096	<input checked="" type="checkbox"/>

1. 展開「資料表格」節點。
2. 按下「系統表格」項目。
3. 在左側清單中點選「表單勾選記錄檔」這張勾選暫存檔。
4. 執行複製引用，如果已經引用過則不必再次引用。
5. 關閉系統表格介面。

檢視表

商品訂購資料輸出_過帳輸出用

表格名稱 商品訂購資料輸出_過帳輸出用

料號 LF999600000418



欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

- (5.檢視表)商品訂購資料輸出_過帳輸出用
 - (6.資料表)表單勾選LOG(A) ← 2
 - (6.資料表)商品訂購單H(B)
 - (6.資料表)廠商主檔(C)

參考來源

類別 ☒ 資料表 ☐ 檢視表

3 表格名稱 表單勾選LOG

別名 A

關聯條件 Left Join

☒ 暫存資料表

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容	自訂連結	+
資料過濾條件						
運算	左括	類別	內容值	函數名	判斷式	類別
						內容值
						右括

1. 在需要使用勾選資訊的檢視表中，進入編輯模式。
2. 將檢視表的主表設定為「表單勾選記錄檔」(舊名稱：表單勾選LOG)。
3. 使用這個暫存檔的時候，要記得勾選「暫存資料表」。

檢視表



商品訂購資料輸出_過帳輸出用

4 表格名稱 商品訂購資料輸出_過帳輸出用 料號 LF999600000418

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

(5.檢視表)商品訂購資料輸出_過帳輸出用

- (6.資料表)表單勾選LOG(A)
- (6.資料表)商品訂購單H(B) 1
- (6.資料表)廠商主檔(C) 3

參考來源

類別 ☒ 資料表 ☐ 檢視表 表格名稱 商品訂購單H 別名 B

關聯條件 Left Join ☐ 暫存資料表

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容	自訂連結
(A)表單勾選LO	鍵值1	等於	本表欄位	訂購單號	2

資料過濾條件

通算	左括	類別	內容值	函數名	判斷式	類別	內容值	右括
----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----

1. 駐留在副表上。
2. 使用勾選鍵值欄位與副表關聯，即可達到使用勾選資訊的效果。
3. 設定後續所需要的其他副表。(非必要，視需求而定。)
4. 接著設定「欄位清單」頁籤的規格，完成檢視表的後續設定。