

Starter Guide

Como empezar

Al energizar el dispositivo arrancará el sistema y lo primero que se deberá hacer es iniciar sesión, el usuario es “Escuela Politécnica Nacional” y la contraseña es “epn”.

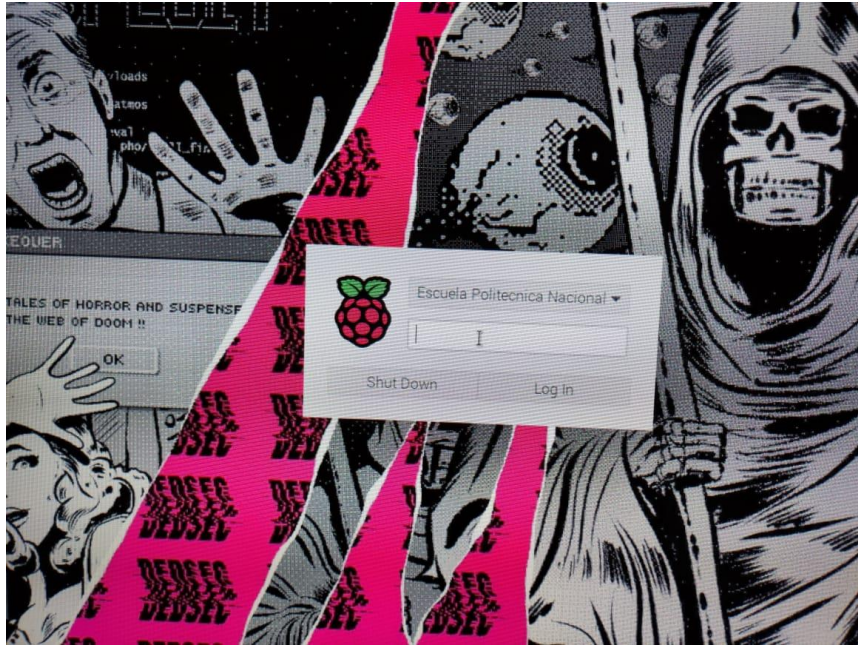


Imagen 1. Pantalla de inicio de sesión.

Conexión a internet

Primero se debe comprobar el modo en el que se encuentra el adaptador de red inalámbrico, para esto se debe usar el comando reservado `vcom`, debe estar tal y como se muestra en la **Imagen 2**.

```
epn@raspberrypi:~ $ vcom
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source /etc/network/interfaces.d/*

#allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 10.0.1.1
netmask 255.255.255.0
network 10.0.1.0
broadcast 10.0.1.255
```

Imagen 2. Visualización de modo de adaptador de red inalámbrico.

Si el adaptador se encuentra en modo “hotplug” debe usarse el comando reservado `com` para hacer el cambio de modo de manera automática.

```

epn@raspberrypi:~ $ vcom
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source /etc/network/interfaces.d/*

allow-hotplug wlan0
#auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 10.0.1.1
netmask 255.255.255.0
network 10.0.1.0
broadcast 10.0.1.255
epn@raspberrypi:~ $ com
Line allow-hotplug wlan0 commented out on /etc/network/interfaces
epn@raspberrypi:~ $ vcom
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source /etc/network/interfaces.d/*

#allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 10.0.1.1
netmask 255.255.255.0
network 10.0.1.0
broadcast 10.0.1.255

```

Imagen 3. Cambio de modo de adaptador de red inalámbrico.

Una vez realizado el cambio se deberá reiniciar el sistema, se lo puede hacer con el comando [reboot](#), cuando arranque el sistema se podrá usar el adaptador sin problemas, ahora las redes serán identificables y podremos conectarnos a la de nuestra preferencia, también se podrá usar el adaptador ethernet para tener conexión a internet.

Actualización

Antes de iniciar alguna tarea es recomendable realizar la actualización del sistema para esta acción se tienen dos escenarios posibles.

- Se puede iniciar la actualización del sistema mediante el updater del sistema que se encuentra en la barra de tareas, el icono aparecerá únicamente cuando exista una actualización crítica.


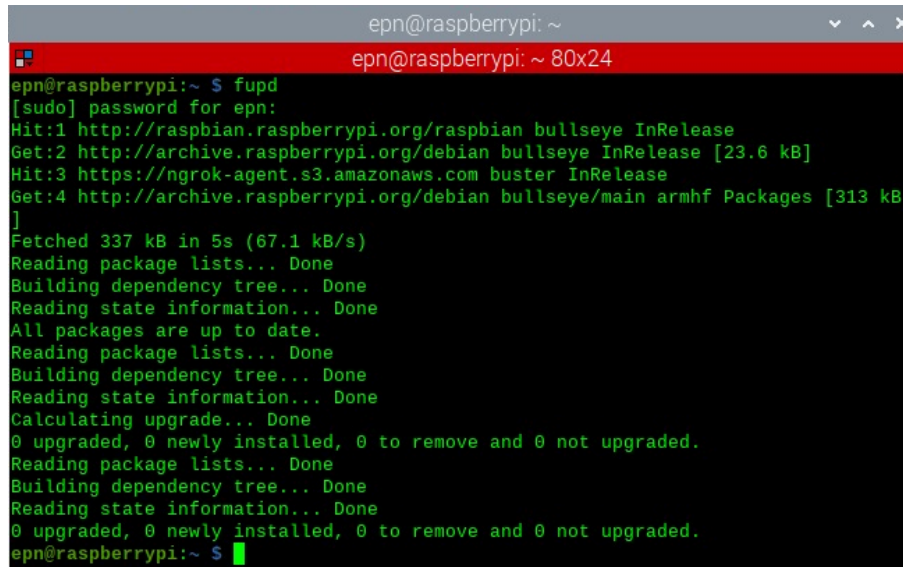


Imagen 4. Icono de Updater en barra de tareas.

La otra forma de actualizar el sistema se realiza mediante el terminal, usando la palabra reservada [fupd](#) o [fullupdate](#) para tener una actualización automatizada.

A terminal window titled 'epn@raspberrypi: ~' with a red title bar. The window shows the execution of the 'fupdt' command. The output includes several lines of status messages: '[sudo] password for epn:', 'Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease', 'Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]', 'Hit:3 https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com buster InRelease', 'Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]', ']', 'Fetched 337 kB in 5s (67.1 kB/s)', 'Reading package lists... Done', 'Building dependency tree... Done', 'Reading state information... Done', 'All packages are up to date.', 'Reading package lists... Done', 'Building dependency tree... Done', 'Reading state information... Done', 'Calculating upgrade... Done', '0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.', 'Reading package lists... Done', 'Building dependency tree... Done', 'Reading state information... Done', '0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.', and finally 'epn@raspberrypi:~ \$' with a green cursor.

```
epn@raspberrypi:~ $ fupdt
[sudo] password for epn:
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
Hit:3 https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com buster InRelease
Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
]
Fetched 337 kB in 5s (67.1 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
epn@raspberrypi:~ $
```

Imagen 5. Uso de comando fupdt.

Se recomienda hacer uso de las dos formas de actualización cuando esté disponible, para garantizar la estabilidad y disminuir la probabilidad de actualizaciones corruptas.

En este punto se podrá hacer uso del dispositivo con normalidad.

Elaborado por JS.