



Cookbook

BCE Public Search Webservice

Version **R011.00**

Contact : Servicedesk KBO Webservices
Service d'encadrement ICT

Indiquez toujours l'endpoint du service web utilisé dans chaque communication.

Boulevard du Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles

<http://economie.fgov.be>

kbo-bce-webservice@economie.fgov.be
Tel : +32 (0) 2 277 94 50



SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
N° d'entreprise : 0314.595.348

-  ○ 0800 120 33 (numéro gratuit)
- |
-  ○ facebook.com/SPFEco
- |
-  ○ [@SPFEconomie](https://twitter.com/SPFEconomie)
- |
-  ○ linkedin.com/company/fod-economie
- |
-  ○ instagram.com/spfecoco
- |
-  ○ youtube.com/user/SPFEconomie
- |
-  ○ <https://economie.fgov.be>

Editeur responsable :
Séverine Waterbley
Présidente du Comité de direction
Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles

Version internet

Table des matières

Introduction.....	5
Nouveaux éléments de la version R011.00.....	6
1. Concepts généraux.....	9
1.1. Interopérabilité.....	9
1.2. Authentification	9
1.3. Paramètres d'input généraux.....	10
1.4. Output général.....	11
1.5. SOAP faults.....	15
1.6. Paramètres de connexion.....	16
1.7. Crédit de requêtes	16
2. Description des opérations.....	18
2.1. ReadEnterpriseRequest.....	18
2.1.1. Description du corps de la requête.....	18
2.1.2. Description du corps de la réponse	19
2.2. ReadEnterpriseByPhonemeRequest.....	46
2.2.1. Description du corps de la requête.....	46
2.2.2. Description du corps de la réponse	48
2.3. ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest.....	50
2.3.1. Description du corps de la requête.....	50
2.3.2. Description du corps de la réponse	51
2.4. ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest	51
2.4.1. Description du corps de la requête.....	51
2.4.2. Description du corps de la réponse	52
2.5. ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest	53
2.5.1. Description du corps de la requête.....	53
2.5.2. Description du corps de la réponse	54
2.6. ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest	55
2.6.1. Description du corps de la requête.....	55
2.6.2. Description du corps de la réponse	56
2.7. ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest	56
2.7.1. Description du corps de la requête.....	56
2.7.2. Description du corps de la réponse	57
2.8. ReadEstablishmentByPhonemeRequest	57
2.8.1. Description du corps de la requête.....	57
2.8.2. Description du corps de la réponse	58
2.9. ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressRequest	58
2.9.1. Description du corps de la requête.....	58
2.9.2. Description du corps de la réponse	59
2.10. ReadStreetNameRequest	59
2.10.1. Description du corps de la requête.....	60
2.10.2. Description du corps de la réponse	60

2.11. ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest.....	60
2.11.1. Description du corps de la requête.....	61
2.11.2. Description du corps de la réponse.....	62
2.12 ReadEnterpriseByAuthorization	63
2.12.1. Description du corps de la requête.....	63
2.12.2. Description du corps de la réponse.	64
2.13. ReadEstablishmentByAuthorization	65
2.13.1. Description du corps de la requête.....	65
2.13.2. Description du corps de la réponse.	66
2.14. ReadCodeList.....	67
2.14.1. Description du corps de la requête.....	67
2.14.2. Description du corps de la réponse.	68
3. Exemple.....	70

INTRODUCTION

Ce document s'adresse aux personnes qui souhaitent utiliser le BCE Public Search depuis leurs applications par le biais d'un web service.

Le web service BCE Public Search offre les mêmes possibilités de consultation que l'application web BCE Public Search.

NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE LA VERSION **R011.00**

La loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des Associations (CSA) a apporté un certain nombre de changements relatifs notamment aux formes légales et fonctions.

Elle prévoit ainsi qu'à partir d'une certaine date, certaines formes légales et certaines fonctions (au sein de certaines formes légales) doivent être considérées/ lues autrement et ce, avant même le dépôt de statuts visant à la mise en conformité aux dispositions du CSA et/ou, pour ce qui concerne les fonctions, avant même le dépôt de l'acte de nomination ou de reconduction.

Dès lors, pour certaines formes légales et fonctions, la BCE va ajouter la forme légale/fonction telle qu'elle doit être lue/considérée, la date de début de cette forme /fonction ainsi que, le cas échéant, la date de fin de cette fonction.

Comme dit supra, à partir d'une certaine date et avant même le dépôt des statuts, certaines formes légales doivent être considérées/ lues autrement.

De nouvelles informations (champs) relatives aux formes légales seront donc ajoutées, à la structure de données existante « JuridicalFormType » :

- « JuridicalFormCACType » : on y retrouve la forme légale telle qu'elle doit être lue/considérée, dans l'attente d'une mise en conformité des statuts au Code des sociétés et des associations (CSA).

Trois données seront également ajoutées au nouveau sous-groupe de données « JuridicalFormCAC » :

- Code : contient le code de la « forme légale » telle qu'elle doit être lue/considérée, dans l'attente d'une mise en conformité des statuts au CSA;
- Description contient la description de ce code.
- CACDate: reprend la date de début de la forme légale telle qu'elle doit être lue/considérée, dans l'attente d'une mise en conformité des statuts au CSA.

Attention : seules les informations relatives aux formes légales reprises en bleu seront renseignées dans la structure « JuridicalFormCAC ». Pour les formes légales reprises en jaune, il n'est en effet pas possible de déduire automatiquement de la forme légale existante, une seule « nouvelle » forme correspondante.

	Considérée comme	Depuis
Société en commandite simple (512 - 012)	Société en commandite (612)	01/01/2020
Société privée à responsabilité limitée (015)	Société à responsabilité limitée (610)	01/01/2020
Société privée à responsabilité limitée à finalité sociale (515)	Société à responsabilité limitée de droit public (616)	01/01/2020
Société coopérative à responsabilité limitée (008 - 009 - 108 - 508 - 016 - 116 - 109 - 608)	Société coopérative(706) ou société coopérative de droit public (716) ou société à responsabilité limitée(610) ou société à responsabilité limitée de droit public (616)	01/01/2020 of 01/01/2024
Société en commandite par actions (013 - 513)	Société anonyme (014)	01/01/2024
Société agricole (025)	Société en commandite (612) ou société en nom collectif (011)	01/01/2024
Groupe d'intérêt économique (060 – 560)	Société en nom collectif (011)	01/01/2024
Société coopérative à responsabilité illimitée (006 – 506 - 007 - 106 - 606 - 107)	Société en nom collectif (011)	01/01/2024
Union professionnelle (020)	Association sans but lucratif (017)	01/01/2024

A partir d'une certaine date et avant même le dépôt des statuts et/ou de l'acte de nomination/reconduction, certaines fonctions au sein de certaines formes légales doivent être considérées/ lues autrement.

Par conséquent, de nouvelles informations (champs) relatives aux fonctions seront ajoutées, à la structure de donnée existante « FunctionType » :

- « FunctionCACType » : on y retrouve la fonction (description optionnelle) telle qu'elle devrait être reprise, selon le CSA, et ce, pour les fonctions qui n'ont pas encore été adaptées.

Trois données seront donc ajoutées au sous-groupe de données « FunctionCACType » :

- Code : contient le code de la fonction telle qu'elle doit être lue en vertu de la loi introduisant le CSA;
- Description contient la description de ce code.
- CACPeriod: reprend la structure PeriodType telle que définie dans ce document.

Vous trouverez, infra, le tableau reprenant les fonctions concernées.

Forme légale à pd 01/05/2019	fonction valable à la date de la forme légale	Considérée comme	Depuis
Société à responsabilité limitée (610) Société à responsabilité limitée de droit public (616)	Gérant (10006)	Administrateur (10002)	Date de début forme légale
Société en commandite (612) Société en commandite de droit public (617)	Administrateur (10002) Administrateur-délégué (10007)	Gérant (10006)	date de début forme légale
Société coopérative (706) Société coopérative de droit public (716)	Gérant (10006)	Administrateur (10002)	date de début forme légale
Forme légale au 01/01/2020	Fonction au 01/01/2020	Considérée comme	Depuis
Société privée à responsabilité limitée (015 - 515)	Gérant (10006)	Administrateur (10002)	01/01/2020
Société en commandite simple (512 - 012)	Administrateur (10002) Administrateur-délégué (10007)	Gérant (10006)	01/01/2020
Société coopérative à responsabilité limitée (008 – 009- 108 - 508 - 016 - 116 - 109 - 608)	Gérant (10006)	Administrateur (10002)	01/01/2020
Société coopérative à responsabilité illimitée (006 – 506 - 007 - 106 - 606 - 107)	Administrateur (10002) Administrateur-délégué (10007)	Gérant (10006)	01/01/2020
Forme légale au 01/01/2024	Fonction au 01/01/2024	Considérée comme	Depuis
Société en commandite par actions (013 -513)	Gérant (10006)	Administrateur (10002) (si un seul gérant)	01/01/2024

Le code de la radiation pour cause de non dépôt des comptes annuels vont également changer.

L'ancien code « 001 » sera remplacé par « 004 ».

Un nouveau code de radiation sera également créé, même si il ne sera pas utilisé dans l'immédiat, le « 005 »

Radiation pour non-respect des obligations UBO .

A partir de cette version, une entité enregistrée pourra donc avoir 0, 1 ou plusieurs radiation actives.

1. CONCEPTS GÉNÉRAUX

1.1. INTEROPÉRABILITÉ

Afin de garantir l'opérabilité des web services proposés, les interfaces (documents WSDL) ont été élaborées conformément aux recommandations du WS-I Basic Profile. Ces recommandations consistent en une série de précisions, d'affinements et d'interprétations des normes WS existantes visant à renforcer l'interopérabilité des différentes implémentations. Il en résulte que les documents WSDL qui spécifient l'interface suivent un style « document-literal-wrapped ».


1.2. AUTHENTIFICATION

Le web service utilise l'UserName Token du WS-Security pour l'authentification. WS-Security est un standard ouvert qui protège les web services. Le web service client doit utiliser un UsernameToken pour s'identifier. Le mot de passe doit en outre être transmis sous forme d'un PasswordDigest. Pour l'authentification à l'aide du WS-Security, vous devez ajouter un en-tête SOAP à l'enveloppe SOAP. Cet en-tête doit contenir les informations WS-Security :

Exemple (abrégé et simplifié) :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <wsse:Security>
      <wsu:Timestamp>
        <wsu:Created>2009-09-07T11:27:10.748Z</wsu:Created>
        <wsu:Expires>2009-09-07T11:32:10.748Z</wsu:Expires>
      </wsu:Timestamp>
      <wsse:UsernameToken>
        <wsse:Username>userid</wsse:Username>
        <wsse:Password>b9+DWlYdsVm6BAkobZivkDJl3zo=</wsse:Password>
        <wsse:Nonce>ENp2ha7j2Ar9cvWQeUybTQ==</wsse:Nonce>
        <wsu:Created>2009-09-07T11:27:10.716Z</wsu:Created>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
    <RequestContext>
      <Id>ABCD</Id>
      <Language>nl</Language>
    </RequestContext>
  </soap:Header>
  <soap:Corps>
    ...
```

Dans SoapUI, l'écran se présente comme suit :

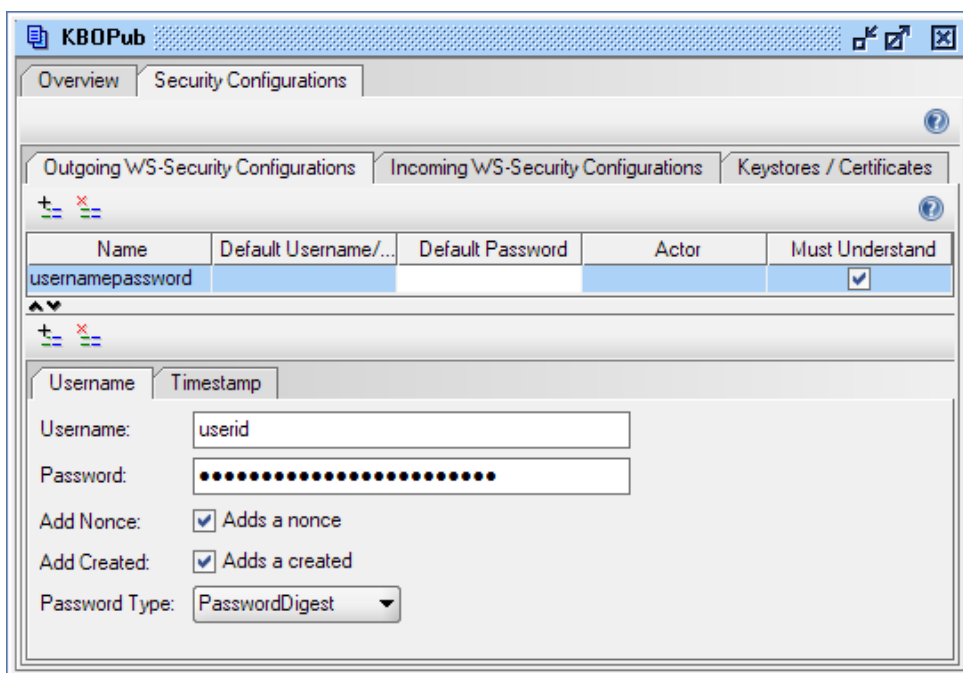


Sous l'onglet Timestamp, vous pouvez régler la durée de validité du message envoyé, par exemple 300 secondes. Vous devez tenir compte du fait que le Timestamp est aussi contrôlé du côté du serveur. Vous avez donc intérêt à synchroniser l'horloge de l'ordinateur sur lequel tourne le web service client à un serveur de temps.

1.3. PARAMÈTRES D'INPUT GÉNÉRAUX

Certains paramètres d'input doivent être communiqués à chaque opération du BCE Public Search web service. Ces paramètres ne sont plus analysés lors des opérations individuelles car les règles y afférentes sont les mêmes pour toutes les opérations.

Deux paramètres généraux – Id et Language – sont indiqués dans l'en-tête SOAP, dans l'élément RequestContext.

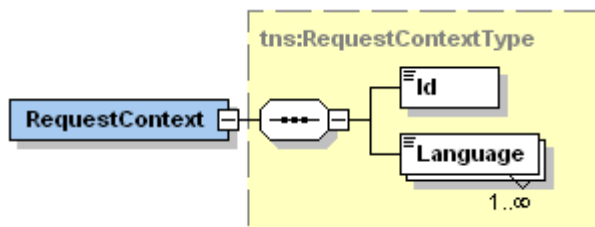

Dans l'élément Id, l'utilisateur du web service donne une identification propre pour la requête. Ce numéro figurera également dans la réponse du web service si bien que la requête et la réponse peuvent être associées

sur la base de cette identification. L'utilisateur peut choisir librement le contenu de cet élément mais il est conseillé d'utiliser un *universally unique identifier* (UUID).

Un UUID est un nombre de 16 bytes (128 bits). Dans sa forme canonique, un UUID est composé de 32 caractères hexadécimaux répartis en 5 groupes qui sont séparés par un trait d'union (-). L'UUID compte donc toujours 36 caractères.

Exemple : 356e59c4-c980-45a3-8130-07166e741df2

Après l'élément Id, l'élément Language doit apparaître au moins une fois et au plus deux fois dans RequestContext. De la sorte, vous indiquez dans quelle langue les descriptions figureront dans la réponse. Vous pouvez choisir le français, le néerlandais ou les deux.

Ci-dessous figurent 3 exemples de RequestContext (un pour chaque choix linguistique possible) :

```
<mes:RequestContext>
  <mes:Id>356e59c4-c980-45a3-8130-07166e741df2</mes:Id>
  <mes:Language>fr</mes:Language>
</mes:RequestContext>
```


```
<mes:RequestContext>
  <mes:Id>356e59c4-c980-45a3-8130-07166e741df2</mes:Id>
  <mes:Language>nl</mes:Language>
</mes:RequestContext>
```

```
<mes:RequestContext>
  <mes:Id>356e59c4-c980-45a3-8130-07166e741df2</mes:Id>
  <mes:Language>nl</mes:Language>
  <mes:Language>fr</mes:Language>
</mes:RequestContext>
```

1.4. OUTPUT GÉNÉRAL

Chaque réponse comporte un en-tête SOAP avec les informations sur la manière dont la requête a été clôturée et qui est commun à toutes les opérations. Il n'est donc plus question de cet en-tête lors de l'analyse des opérations au chapitre 2.

L'en-tête SOAP de la réponse contient l'élément ReplyContext, qui peut à son tour contenir les éléments suivants : RequestId, ReplyId, ReplyStatus, AccountBalance et SnapshotDate.

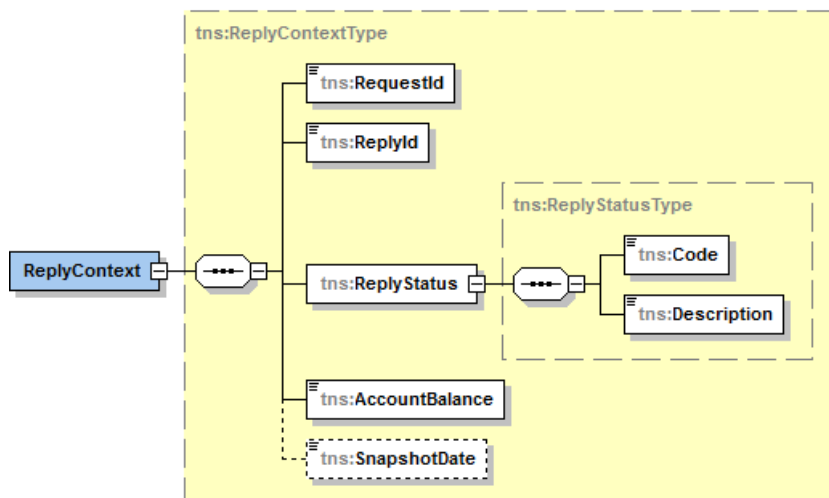

RequestId comprend l'identification indiquée par l'utilisateur dans l'élément Id dans l'en-tête de la requête SOAP.

ReplyId est un UUID (universally unique identifier) généré par le système BCE Public Search Webservice.

ReplyStatus livre des informations sur la manière dont la requête a été clôturée. Il contient un Code et une Description, respectivement avec le code de statut et sa description en anglais. Lors d'un traitement normal de la requête, vous recevez le ReplyStatus suivant :

```
<ReplyStatus>
  <Code>00001</Code>
  <Description>The operation completed successfully</Description>
</ReplyStatus>
```

Si le code est différent de 00001, un problème s'est produit ou des informations doivent être communiquées concernant la réponse.

Les différents codes figurent dans le tableau suivant :

00001	The operation completed successfully
00003	No data found for the request
00005	Validation of the enterprisenum failed
00006	Validation of the establishmentnum failed
00007	Validation of the Juridical Form failed: only allowed for Legal Persons
00008	The size of resultlist is greater than the maximum allowed
00010	Enterprisenum does not exist
00011	Establishmentnum does not exist
00014	Enterprise canceled
00015	Establishment canceled
00016	Enterprise not yet active
00017	Establishment not yet active
10001	The operation completed successfully

10003	No data found for the request
-------	-------------------------------

Les codes en *italique* ont trait à une erreur dans l'input et nécessitent une correction de la requête (par ex. 00005 : le numéro introduit n'est pas un numéro d'entreprise correct). Les autres codes signalent un traitement fructueux de la requête et donnent des informations supplémentaires sur le résultat produit (par ex. 00003 : aucune entité active ne satisfait aux critères de recherche dans la requête).

La fonction des codes 10001 et 10003 est similaire à celle des codes 00001 et 00003, mais, lorsque vous les obtenez, le crédit de requêtes ne diminue pas¹.


AccountBalance indique le nombre de requêtes que vous pouvez encore effectuer au moment où cette réponse est envoyée.

BCE Public Search montre les données enregistrées à la date indiquée sur le SnapshotDate. Si l'élément SnapshotDate ne figure pas dans ReplyStatus, cela signifie que les données sont en train d'être actualisées au moment de la demande. Dans des circonstances normales, la réaction sera la suivante:

- ⇒ Requête au jour J entre 0h00 et 0h30 (environ) :
 - Vous recevrez pour chaque entité la situation dans la BCE au jour J-2, minuit
 - L'élément SnapshotDate contient la date J-2
- ⇒ Requête au jour J entre 0h30 et 2h00 (environ) :
 - Vous recevrez pour certaines entités la situation dans la BCE au jour J-2, minuit
 - Vous recevrez pour certaines entités la situation dans la BCE au jour J-1, minuit
 - L'élément SnapshotDate n'apparaît pas dans le ReplyStatus (cela signifie que les données sont en cours d'actualisation)
- ⇒ Requête au jour J entre 2h00 et 24h00 (environ) :
 - Vous recevrez pour chaque entité la situation dans la BCE au jour J-1, minuit
 - L'élément SnapshotDate contient la date J-1

Parfois, ce schéma n'est pas suivi et il est donc utile de consulter l'élément SnapshotDate si l'on veut savoir à quelle situation se réfèrent les données mentionnées dans la réponse.

¹ L'opération ReadCodeList est proposée gratuitement, car il s'agit d'un outil d'aide afin de pouvoir effectuer d'autres opérations.

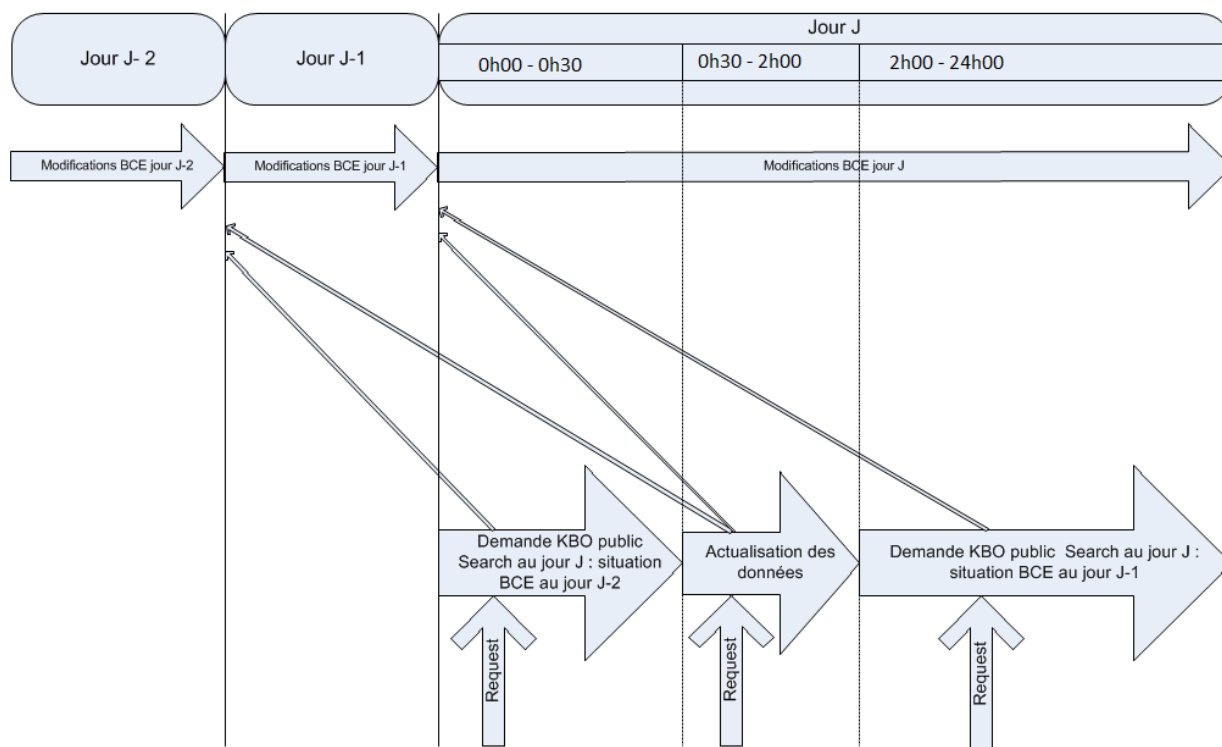

1.5. SOAP FAULTS

Certaines fautes ne sont pas rapportées via un ReplyStatus mais par une soap fault.

Un exemple typique est une requête qui ne satisfait pas au schéma. Si l'élément Id manque par exemple dans une requête, comme ci-dessous :

```
<mes:RequestContext>
  <mes:Language>fr</mes:Language>
</mes:RequestContext>
```

La soap fault suivante apparaît :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Corps>
    <soap:Fault>
      <faultcode>soap:Server</faultcode>
      <faultstring>Unmarshalling Error: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content
was found starting with élément 'mes:Language'. One of
'{"http://economie.fgov.be/KBOpub/webservices/v1/messages":Id}' is
expected.</faultstring>
    </soap:Fault>
  </soap:Corps>
</soap:Envelope>
```

Deuxième exemple :

Si vous indiquez un mauvais code linguistique dans le RequestContext, comme ci-dessous :

```
<mes:RequestContext>
  <mes:Id>test invalid language</mes:Id>
  <mes:Language>nl</mes:Language>
  <mes:Language>xx</mes:Language>
</mes:RequestContext>
```

Vous obtenez alors la réponse suivante :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Corps>
    <soap:Fault>
      <faultcode>soap:Server</faultcode>
      <faultstring>Unmarshalling Error: cvc-enumeration-valid: Value 'xx' is
not facet-valid with respect to enumeration '[nl, fr]'. It must be a value from
the enumeration.</faultstring>
    </soap:Fault>
  </soap:Corps>
</soap:Envelope>
```

De même, par exemple, lorsque le mot de passe n'est pas correct ou que le nombre maximal de requêtes est dépassé, vous recevez une soap fault :

```
...  
<faultstring>The security token could not be authenticated or authorized  
</faultstring>  
...
```

```
...  
<faultstring>Quota Exceeded!</faultstring>  
...
```

Lorsque votre crédit de requêtes est épuisé, vous recevrez aussi une erreur soap :

```
...  
<faultstring>Your balance is empty!</faultstring>  
...
```

Il n'est pas possible de fournir une liste de toutes les soaps faults possibles.

1.6. PARAMÈTRES DE CONNEXION

Les données de connexion pour l'environnement de production sont:

endpoint : <https://kbopub.economie.fgov.be/kbopubws110000/services/wsKBOPub>
WSDL : <https://kbopub.economie.fgov.be/kbopubws110000/services/wsKBOPub?wsdl>

Les données de connexion pour l'environnement de test sont:

endpoint : <https://kbopub-acc.economie.fgov.be/kbopubws110000/services/wsKBOPub>
WSDL : <https://kbopub-acc.economie.fgov.be/kbopubws110000/services/wsKBOPub?wsdl>

1.7. CRÉDIT DE REQUÊTES

Chaque client dispose d'un crédit de requêtes. Vous ne pouvez effectuer une recherche fructueuse que si le crédit de votre compte est positif. À défaut, vous recevrez l'erreur soap 'Your balance is empty!'. Le crédit est indiqué dans chaque réponse, comme précisé au §1.4.

Le crédit est diminué d'une unité à chaque fois que vous recevez une réponse suite à une requête dont le ReplyStatus 00001, 00003, 00008, 00014, 00015, 00016 ou 00017.


Le crédit peut être augmenté selon les modalités indiquées dans la licence via le site web <https://kbopub.economie.fgov.be/kbo-open-data>.

2. DESCRIPTION DES OPÉRATIONS

2.1. READENTERPRISEREQUEST

Une ReadEnterpriseRequest permet de rechercher des entités sur la base du numéro d'entreprise.

2.1.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE



Une ReadEnterpriseRequest comprend un élément EnterpriseNumber avec un numéro d'entreprise valide. Il s'agit d'un nombre qui doit respecter le format suivant : [01]?[0-9]{9}. Par conséquent, les éléments suivants sont corrects :

```
<dat:EnterpriseNumber>314595348</dat:EnterpriseNumber>
<dat:EnterpriseNumber>0314595348</dat:EnterpriseNumber>
```

Mais les éléments suivants ne sont pas valables :

```
<dat:EnterpriseNumber>0.314.595.348</dat:EnterpriseNumber>
<dat:EnterpriseNumber>123</dat:EnterpriseNumber>
<dat:EnterpriseNumber>sometext</dat:EnterpriseNumber>
```

Ils génèrent une SOAP fault.


Le numéro doit en outre satisfaire au test du reste de la division par 97. Ainsi, l'élément suivant n'est pas valide :

```
<dat:EnterpriseNumber>314595349</dat:EnterpriseNumber>
```

Il génère un code de statut 0005 :

```
<ReplyStatus>
  <Code>00005</Code>
  <Description>Validation of the enterprisenumber failed</Description>
</ReplyStatus>
```

2.1.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE



La réponse est composée d'un élément Enterprise s'il existe une entité avec le numéro d'entreprise demandé qui se trouve dans le statut 'créé juridiquement', 'identifié', 'actif' ou 'arrêté'.

Si le numéro d'entreprise demandé n'est pas valable, vous recevrez le code de statut 00005 (ex. contrôle des chiffres de vérification) ou une erreur soap (ex. 11 digits). Voir aussi §2.1.1.

Si le numéro d'entreprise demandé n'est pas attribué, vous recevrez le code de statut 00010.

Si le numéro d'entreprise demandé est enregistré mais qu'il n'a pas encore de situation juridique active (l'entité sera active dans le futur), vous recevrez le code de statut 00016.

Si le numéro d'entreprise a été annulé, vous recevrez le code de statut 00014.

Si le numéro d'entreprise est clôturé (en cas de doublon), vous recevez dans la réponse l'information sur le numéro d'entreprise qui la remplace.

S'agissant des entités arrêtées, vous recevrez dans la réponse la situation de l'entité à la date à laquelle celle-ci a été arrêtée, à l'exception de la situation juridique pour laquelle vous recevez toujours la situation actuelle (telle qu'enregistrée dans la BCE sur le SnapshotDate). S'agissant des autres entités (active, identifiée, ou créée juridiquement), vous recevrez la situation actuelle (telle qu'enregistrée dans la BCE sur le SnapshotDate).

Exemple de code de statut 00014 :


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:mes="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages"
xmlns:dat="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel">
  <soapenv:Header>
    <mes:RequestContext>
      <mes:Id>myid</mes:Id>
      <mes:Language>fr</mes:Language>
    </mes:RequestContext>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <mes:ReadEnterpriseRequest>
      <dat:EnterpriseNumber>0206231995</dat:EnterpriseNumber>
    </mes:ReadEnterpriseRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donne :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
```

```
<ReplyContext
xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel"
xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages">
  <RequestId>myid</RequestId>
  <ReplyId>23efbf0d-7d1e-4f67-981e-e1e2a766a5e0</ReplyId>
  <ReplyStatus>
    <Code>00014</Code>
    <Description>Enterprise canceled</Description>
  </ReplyStatus>
</ReplyContext>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <ReadEnterpriseReply
xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel"
xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages"/>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

L'élément Enterprise est relativement complexe et est composé d'un nombre d'éléments dont la présence dans la réponse dépend des données qui sont aussi effectivement enregistrées dans la BCE pour l'(les) entité(s) demandée(s).

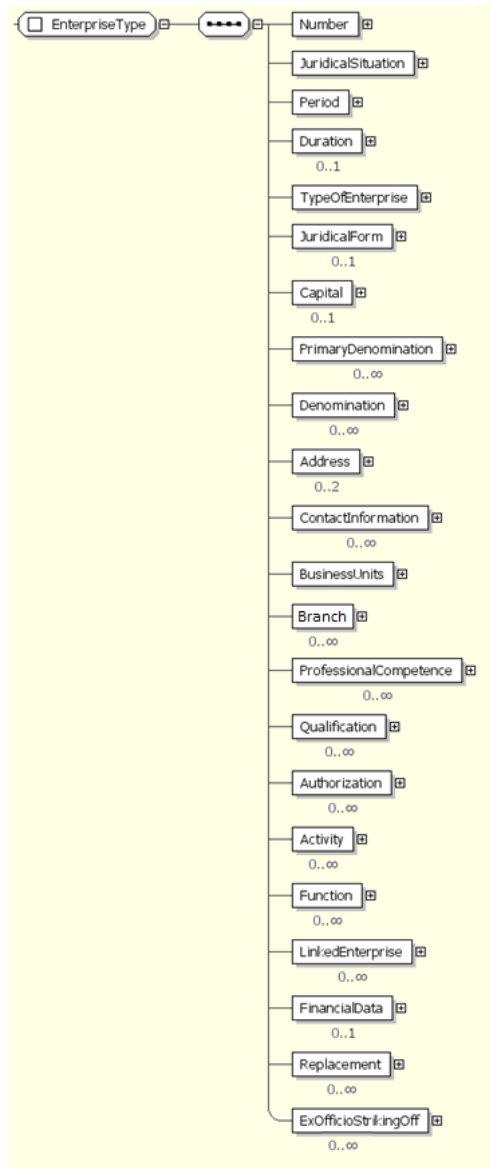

Ci-dessous figure une description des éléments dans leur ordre (possible) d'apparition dans la réponse de cette opération.

Number contient le numéro d'entreprise

Exemple :


```
<ns2:Number>314595348</ns2:Number>
```

JuridicalSituation indique la situation juridique de l'entité et contient le code, la description et la date de début de la situation juridique ainsi que le statut (code + description) et éventuellement un événement lié à cette situation juridique (code + description + date).

Une description se trouve dans l'élément 'Description' qui peut apparaître plusieurs fois (vu que l'on peut demander les description dans plusieurs langues). L'élément 'Description' contient un 'Value element' avec la véritable description et un élément 'Language' indiquant la langue dans laquelle se trouve cette description.

Le statut peut dans BCE Public Search avoir les valeurs suivantes:

- Active (code 'AC').
- Identifiée (code 'BK')
- Arrêtée (code 'ST')
- Créée juridiquement (code 'JU')

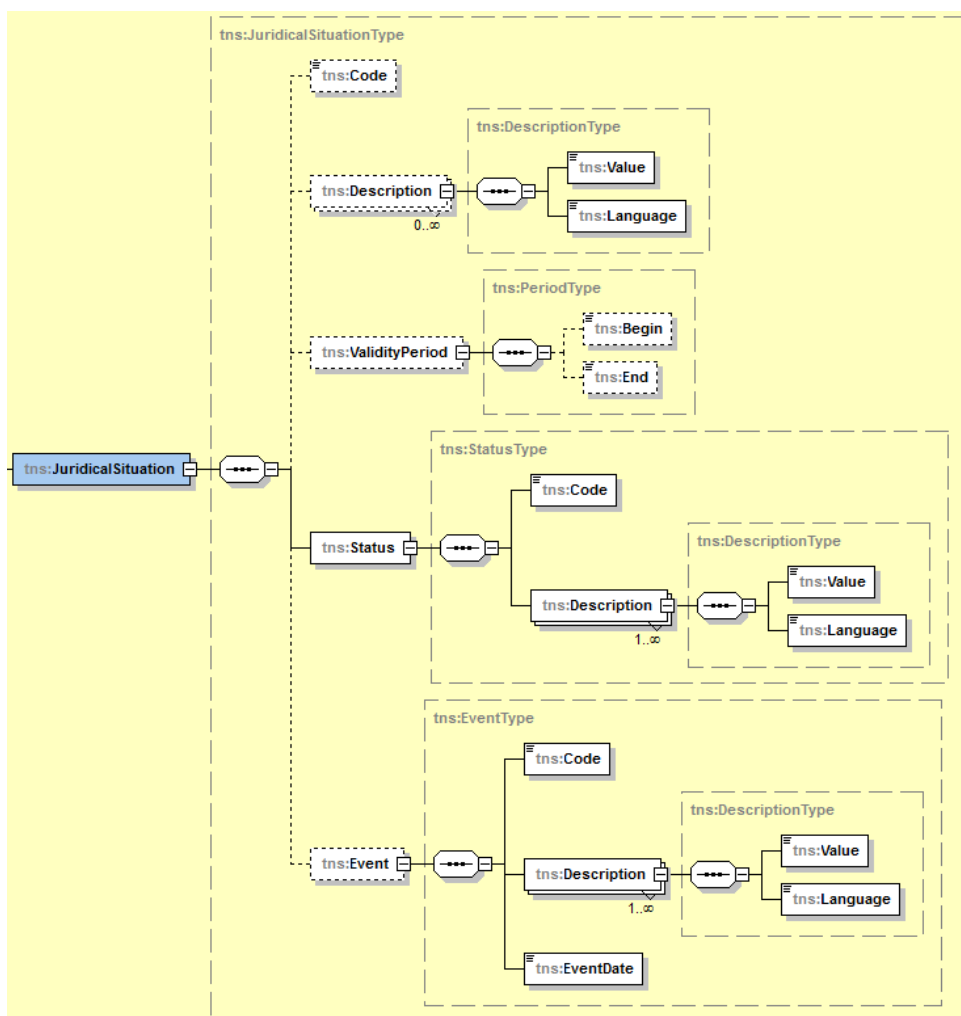

Exemple :

```
<ns2:JuridicalSituation>
  <ns2:Code>000</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Normale toestand</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:ValidityPeriod>
    <ns2:Begin>2014-02-19</ns2:Begin>
  </ns2:ValidityPeriod>
  <ns2:Status>
    <ns2:Code>AC</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Actief</ns2:Value>
      <ns2:Language>nl</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:Status>
</ns2:JuridicalSituation>

<ns2:JuridicalSituation>
  <ns2:Code>015</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Stopzetting onderneming zonder rechtspersoonlijkheid</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:ValidityPeriod>
    <ns2:Begin>1981-01-28</ns2:Begin>
  </ns2:ValidityPeriod>
  <ns2:Status>
    <ns2:Code>ST</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Stopgezet</ns2:Value>
      <ns2:Language>nl</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:Status>
</ns2:JuridicalSituation>


<ns2:JuridicalSituation>
  <ns2:Code>052</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:ValidityPeriod>
    <ns2:Begin>2011-03-23</ns2:Begin>
  </ns2:ValidityPeriod>
  <ns2:Status>
    <ns2:Code>ST</ns2:Code>
    <ns2:Description>
```

```

    <ns2:Value>Stopgezet</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
</ns2>Status>
<ns2:Event>
  <ns2:Code>02</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Rehabilitatie</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:EventDate>2011-07-13</ns2:EventDate>
</ns2:Event>
</ns2:JuridicalSituation>

```

Period comprend – dans le sous-élément **Begin** – la date de début de l'entité. Le sous-élément **End** ne figure que pour les entités arrêtées et contient la date d'arrêt de l'entité.



Exemple :

```

<ns2:Period>
  <ns2:Begin>1968-01-01+01:00</ns2:Begin>
</ns2:Period>

```

Si une entité est créée pour une certaine durée, cette valeur est alors indiquée dans l'élément **Duration**, exprimé en nombre d'années.

Exemple :

```

<ns2:Duration>30</ns2:Duration>

```

TypeOfEnterprise donne le type d'entité:

ELP = entité enregistrée personne morale ou

EPP = entité enregistrée personne physique


Exemple :

```

<ns2:TypeOfEnterprise>ELP</ns2:TypeOfEnterprise>

```


JuridicalForm indique la forme légale d'une entité enregistrée personne morale. Cet élément n'apparaît donc pas pour une personne physique. Il s'agit d'un code, de sa description dans la ou les langues demandées et de la date depuis laquelle cette forme légale est d'application. Une description figure dans un élément Description, qui peut apparaître plusieurs fois (vu qu'il est possible de demander des descriptions dans plus d'une langue). L'élément Description contient un élément Value avec la description et un élément Language qui indique la langue de cette description. La date de début figure dans l'élément ValidityPeriod. Cet élément ne comporte pas de date de fin. L'élément JuridicalFormCAC reprend la forme légale telle qu'elle doit être lue/considérée, dans l'attente d'une mise en conformité des statuts au Code des sociétés et des associations (CSA).

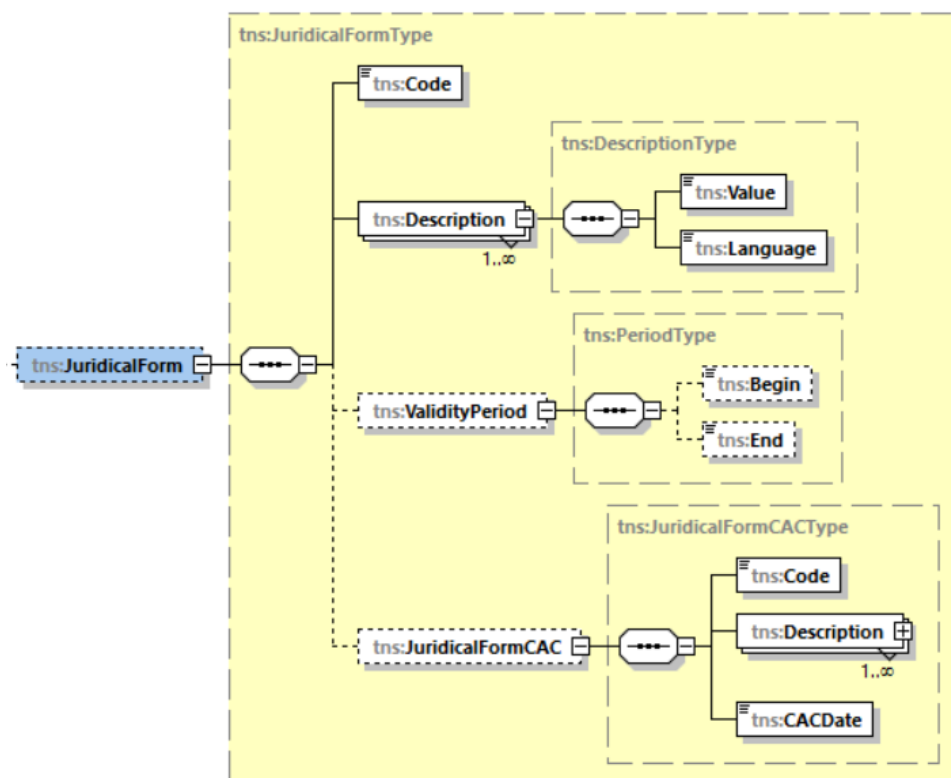


Exemple :

```
<ns2:JuridicalForm>
  <ns2:Code>015</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Société privée à responsabilité limitée</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:ValidityPeriod>
    <ns2:Begin>1966-05-26</ns2:Begin>
  </ns2:ValidityPeriod>
  <ns2:JuridicalFormCAC>
    <ns2:Code>610</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Société à responsabilité limitée</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
    <ns2:CACDate>2020-01-01</ns2:CACDate>
  </ns2:JuridicalFormCAC>
</ns2:JuridicalForm>
```

Une liste de tous les codes possibles pour, entre autres, les formes légales est publiée sur internet (<https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes>).


JuridicalFormCAC est un élément optionnel qui indique la forme légale telle qu'elle doit être lue/considérée, dans l'attente d'une mise en conformité des statuts au Code des sociétés et des associations (CSA).

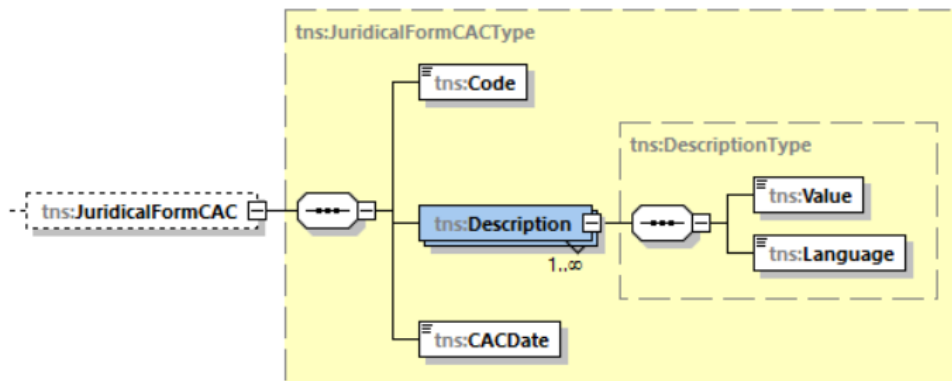

Exemple :

```
<ns2:JuridicalFormCAC>
  <ns2:Code>610</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Société à responsabilité limitée</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:CACDate>2020-01-01</ns2:CACDate>
</ns2:JuridicalFormCAC>
```

Capital est un élément optionnel qui indique le capital de l'entité dans 2 sous-éléments : Amount contient le capital exprimé en unité monétaire Currency.




Exemple :

```
<ns2:Capital>
  <ns2:Amount>1000000000.00</ns2:Amount>
  <ns2:Currency>XEU</ns2:Currency>
</ns2:Capital>
```

L'élément **Denomination** apparaît une ou plusieurs fois. Une Denomination comporte une dénomination (ou une abréviation) de l'entité dans *une* langue déterminée. Elle contient les éléments suivants : Code, Description et ValidityPeriod. Le Code peut adopter l'une des valeurs suivantes :

- ⇒ 001 dénomination (pour une personne physique : nom + prénom)
- ⇒ 002 abréviation
- ⇒ 003 dénomination commerciale
- ⇒ 004 dénomination de la succursale

Description comprend la dénomination et la langue. ValidityPeriod comporte la date de début de la dénomination. Vous obtenez les dénominations dans toutes les langues dans lesquelles cette dénomination existe dans la BCE, quel que soit le choix linguistique que vous avez indiqué dans l'en-tête de la requête.

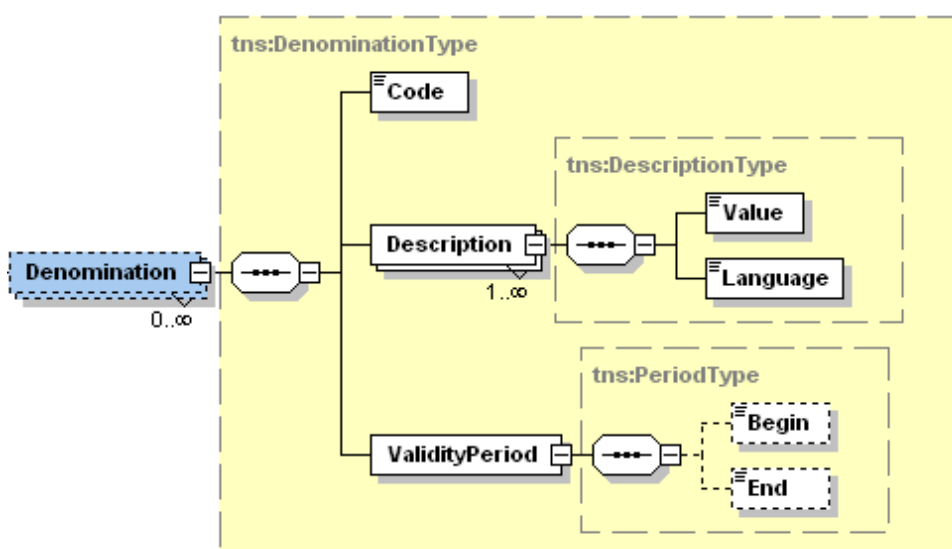

Exemples :

```

<ns2:Denomination>
  <ns2:Code>001</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en
Energie</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:ValidityPeriod>
    <ns2:Begin>2002-03-05+01:00</ns2:Begin>
  </ns2:ValidityPeriod>
</ns2:Denomination>

<ns2:Denomination>
  <ns2:Code>002</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>FOD Economie</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>


```

```
<ns2:ValidityPeriod>  
  <ns2:Begin>2002-03-05+01:00</ns2:Begin>  
</ns2:ValidityPeriod>  
</ns2:Denomination>
```

L'élément **Address** contient l'adresse du siège de l'entité. Elle apparaît donc zéro ou une fois.

L'adresse de la première unité d'établissement n'est pas transmise au niveau de l'adresse du siège des entités personnes physiques. Les adresses des unités d'établissement de ces entités sont, elles, fournies, au niveau des données des unités d'établissement.

Le paramètre « TechnicalCreationReason » permet de préciser que la création a pour cause une origine technique (par exemple fusion de communes entraînant la création de nouveaux codes NIS, non montrés dans les données retournées, mais impliquant une nouvelle date de début de l'adresse).

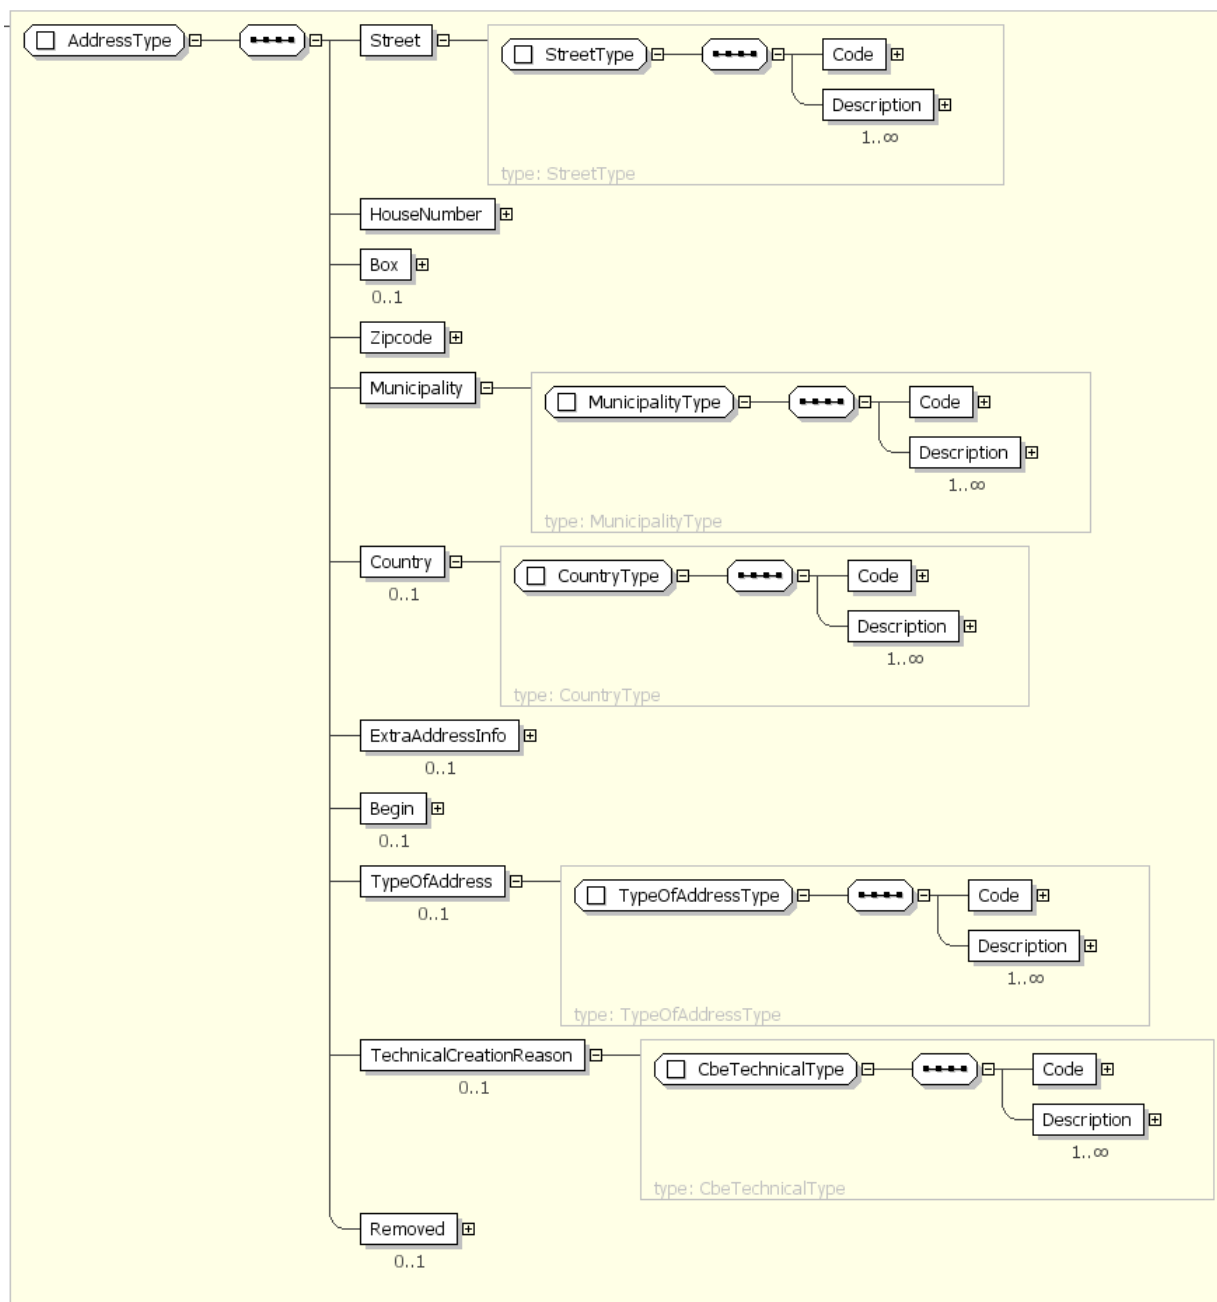

Street contient le code de rue (si existant dans la BCE) et le nom de rue dans un ou plusieurs sous-éléments Description. Cet élément a déjà été abordé précédemment dans ce texte. Viennent ensuite le numéro de maison (HouseNumber), le numéro de boîte (Box, facultatif), le code postal (Zipcode), le code de la commune (Municipality.Code) et le nom de la commune (Municipality.Description). Parfois est aussi renseignée une information supplémentaire sur l'adresse (ExtraAddressInfo) qui reprend par exemple le nom du bâtiment. S'il s'agit d'une adresse à l'étranger, l'élément Country apparaîtra également.

La date depuis laquelle les données figurant dans Address sont valables se trouve dans le sous-élément Begin.

TypeOfAddress précise de quel type d'adresse il s'agit :

Code	Description
REGO	Adresse du siège
NOAD	Aucune information disponible en raison de la protection de la vie privée
BAET	Adresse de l'unité d'établissement
ABBR	Adresse de la succursale en Belgique

Une adresse peut être rayée. Dans ce cas, un élément Removed figure dans Address, avec la date de la suppression (voir 2^{ème} exemple ci-dessous).

L'élément TechnicalCreationReason – qui peut intervenir 0 ou 1 fois – contient les informations relatives à une modification de l'adresse pour raison technique, par exemple une fusion de commune entraînant la création d'un nouveau code NIS de commune et donc la création d'une nouvelle adresse sans raison apparente.

Exemples :

```
<ns2:Address>
  <ns2:Street>
    <ns2:Code>0086</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Vooruitgangsstraat</ns2:Value>
      <ns2:Language>nl</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:Street>
  <ns2:HouseNumber>50</ns2:HouseNumber>
  <ns2:Zipcode>1210</ns2:Zipcode>
  <ns2:Municipality>
    <ns2:Code>21014</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Sint-Joost-ten-Node</ns2:Value>
      <ns2:Language>nl</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:Municipality>
  <ns2:ExtraAddressInfo>City Atrium</ns2:ExtraAddressInfo>
  <ns2:Email>commu@mineco.fgov.be</ns2:Email>
  <ns2:TelephoneNumber>02 277 51 11</ns2:TelephoneNumber>
```

```
<ns2:FaxNumber>02 277 51 07</ns2:FaxNumber>
<ns2:Begin>2005-02-01+01:00</ns2:Begin>
<ns2:TypeOfAddress>
  <ns2:Code>REGO</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Adres van de maatschappelijke zetel</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
</ns2:TypeOfAddress>
</ns2:Address>
```

```
<ns2:Address>
  <ns2:Street>
    <ns2:Code>1074</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Tenierslaan</ns2:Value>
      <ns2:Language>nl</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:Street>
  <ns2:HouseNumber>3</ns2:HouseNumber>
  <ns2:Zipcode>8370</ns2:Zipcode>
  <ns2:Municipality>
    <ns2:Code>31004</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Blankenberge</ns2:Value>
      <ns2:Language>nl</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:Municipality>
  <ns2:Begin>2001-11-01+01:00</ns2:Begin>
  <ns2:TypeOfAddress>
    <ns2:Code>REGO</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Adres van de maatschappelijke zetel</ns2:Value>
      <ns2:Language>nl</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:TypeOfAddress>
  <b><ns2:Removed>2006-10-04+02:00</ns2:Removed></b>
</ns2:Address>
```

```
<ns2:Address>
  <ns2:Street>
    <ns2:Code></ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Glenfillas Street</ns2:Value>
      <ns2:Language>nl</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:Street>
  <ns2:HouseNumber>3</ns2:HouseNumber>
```

```

<ns2:Zipcode>EH36AQ</ns2:Zipcode>
<ns2:Municipality>
  <ns2:Code/>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>EDINBURG SCOTLAND</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
</ns2:Municipality>
<ns2:Country>
  <ns2:Code>112</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Groot-Brittannië</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
</ns2:Country>
<ns2:Begin>2006-08-24+02:00</ns2:Begin>
<ns2:TypeOfAddress>
  <ns2:Code>REGO</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Adres van de maatschappelijke zetel</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
</ns2:TypeOfAddress>
</ns2:Address>

```

L'élément **ContactInformation**, présent 0 à plusieurs fois, contient les données de contact de quatre types :

- Numéro de téléphone – Type « 001 »
- Numéro de fax – Type « 002 »
- Site web – Type « 003 »
- Adresse eMail – Type « 004 »

Chaque type peut être présent plusieurs fois.

Exemple :

```

<ns2:ContactInformation>
  <ns2:ContactType>001</ns2:ContactType>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Téléphone</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Value>0476/600699</ns2:Value>
  <ns2:Begin>2017-12-24</ns2:Begin>
</ns2:ContactInformation>


```

L'élément **BusinessUnits** contient le nombre d'établissements actifs de l'entité.

Exemple :

```
<ns2:BusinessUnits>22</ns2:BusinessUnits>
```

L'élément **Branch**, présent zéro à plusieurs fois, contient les données concernant les succursales :

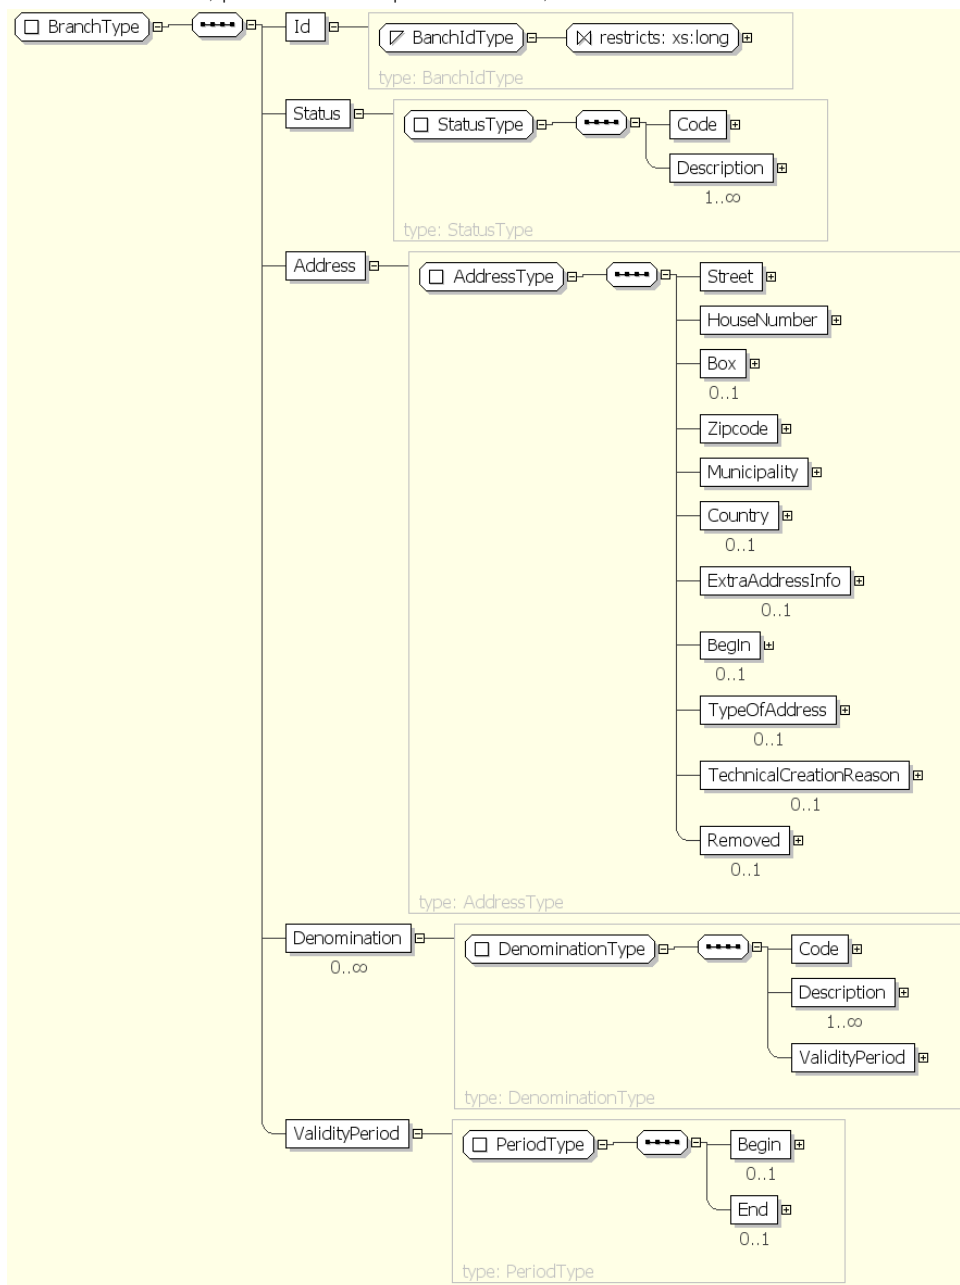

Elle contient les éléments suivants : Id, Status, Address, Denomination et ValidityPeriod.

L'Id fait juste le lien entre la succursale et l'entité. Cet Id ne peut en aucun cas être utilisé dans une requête afin de retrouver les données d'une succursale. Il n'apparaîtra pas non plus dans le résultat d'une recherche, peu importe le critère utilisé pour cette recherche. Les succursales sont des données particulières d'une entité, tout comme, par exemple, les fonctions, qualités, ...

Status comprend le statut de la succursale, tel que défini dans StatusType.

Address comprend l'adresse de la succursale, telle que définie dans AddressType.

Denomination comprend la/les dénominations de la succursale. Les valeurs de code de la dénomination peuvent être :

- 002 : Abréviation
- 004 : Dénomination de la succursale.

La structure est définie dans DenominationType.

ValidityPeriod comporte la date de début (et de fin si la fin survient au même moment que celle de l'entité, pas de données sur les succursales arrêtées pour une entité active) de la succursale.

Exemple :


```
<ns2:Branch>
  <ns2:Id>9001975528</ns2:Id>
  <ns2:Status>
    <ns2:Code>AC</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Actif</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:Status>
  <ns2:Address>
    <ns2:Street>
      <ns2:Code>0040</ns2:Code>
      <ns2:Description>
        <ns2:Value>Avenue Adolphe Buyl</ns2:Value>
        <ns2:Language>fr</ns2:Language>
      </ns2:Description>
    </ns2:Street>
    <ns2:HouseNumber>ZN</ns2:HouseNumber>
    <ns2:Zipcode>1050</ns2:Zipcode>
    <ns2:Municipality>
      <ns2:Code>21009</ns2:Code>
      <ns2:Description>
        <ns2:Value>Ixelles</ns2:Value>
        <ns2:Language>fr</ns2:Language>
      </ns2:Description>
    </ns2:Municipality>
    <ns2:Begin>2002-03-03</ns2:Begin>
    <ns2:TypeOfAddress>
      <ns2:Code>ABBR</ns2:Code>
      <ns2:Description>
        <ns2:Value>Adresse de la succursale en Belgique</ns2:Value>
        <ns2:Language>fr</ns2:Language>
      </ns2:Description>
    </ns2:TypeOfAddress>
  </ns2:Address>
  <ns2:Denomination>
    <ns2:Code>002</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Verspringt</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
    <ns2:ValidityPeriod>
      <ns2:Begin>2002-03-03</ns2:Begin>
    </ns2:ValidityPeriod>
</ns2:Branch>
```

```

</ns2:Denomination>
<ns2:ValidityPeriod>
  <ns2:Begin>2002-03-03</ns2:Begin>
</ns2:ValidityPeriod>
</ns2:Branch>

```

Dans l'élément **ProfessionalCompetence** – qui peut intervenir 0, 1 ou plusieurs fois – figurent les informations suivantes relatives à une capacité entrepreneuriale: le code de la capacité entrepreneuriale la (les) description(s) dans la ou les langues demandées et la date de début. S'il y a une exemption pour cette capacité entrepreneuriale ProfessionalCompetence comprend alors aussi l'élément Exemption, avec la date de début de la dispense. Il n'y a pas d'élément Exemption dans ProfessionalCompetence s'il n'y a pas de dispense.

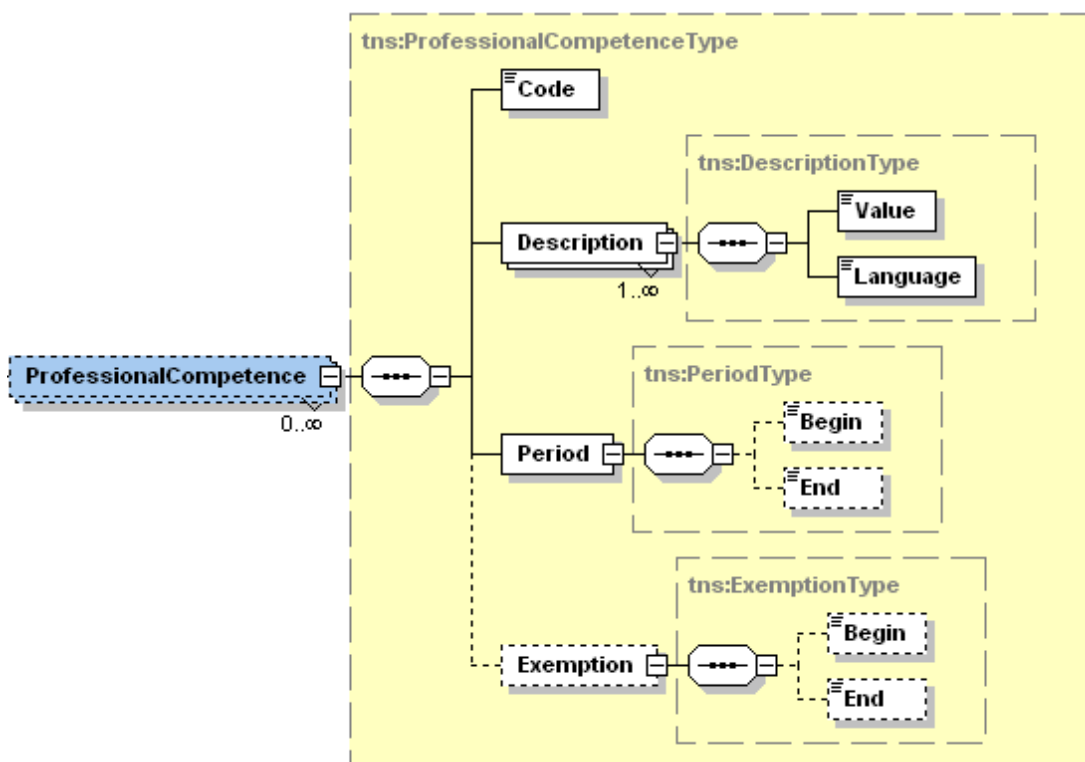

Exemples :

```

<ns2:ProfessionalCompetence>
  <ns2:Code>20045</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Beenhouwer-spekslager</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>1969-09-22+01:00</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
</ns2:ProfessionalCompetence>

```


```

<ns2:ProfessionalCompetence>
  <ns2:Code>20204</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Dakdekker en waterdichtmaken</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2008-11-04+01:00</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Exemption>
    <ns2:Begin>2008-11-04+01:00</ns2:Begin>
    <ns2:End>2009-12-31+01:00</ns2:End>
  </ns2:Exemption>
</ns2:ProfessionalCompetence>

<ns2:ProfessionalCompetence>
  <ns2:Code>20206</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Algemeen schrijnwerk</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2008-11-04+01:00</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Exemption>
    <ns2:Begin>2008-11-04+01:00</ns2:Begin>
  </ns2:Exemption>
</ns2:ProfessionalCompetence>

```

L'élément **Qualification** peut apparaître 0, 1 ou plusieurs fois et comporte des informations sur la qualité : le code de la qualité, la description dans la ou les langues demandée et la date de début.

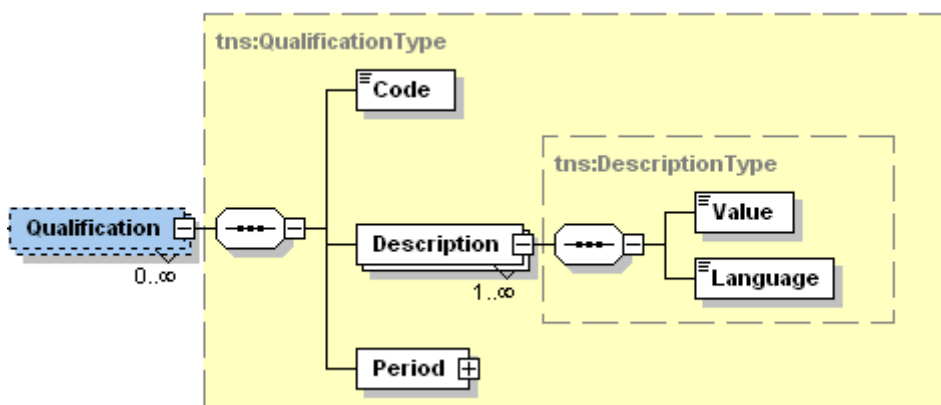

Exemple:


```

<ns2:Qualification>

```

```
<ns2:Code>00293</ns2:Code>
<ns2:Description>
  <ns2:Value>Handelsentreprise</ns2:Value>
  <ns2:Language>nl</ns2:Language>
</ns2:Description>
<ns2:Period>
  <ns2:Begin>2008-11-04+01:00</ns2:Begin>
</ns2:Period>
</ns2:Qualification>
```

L'élément **Authorization** peut apparaître 0, 1 ou plusieurs fois et comprend des informations sur une autorisation : le code de l'autorisation, la description dans la ou les langues demandées et la date de début.

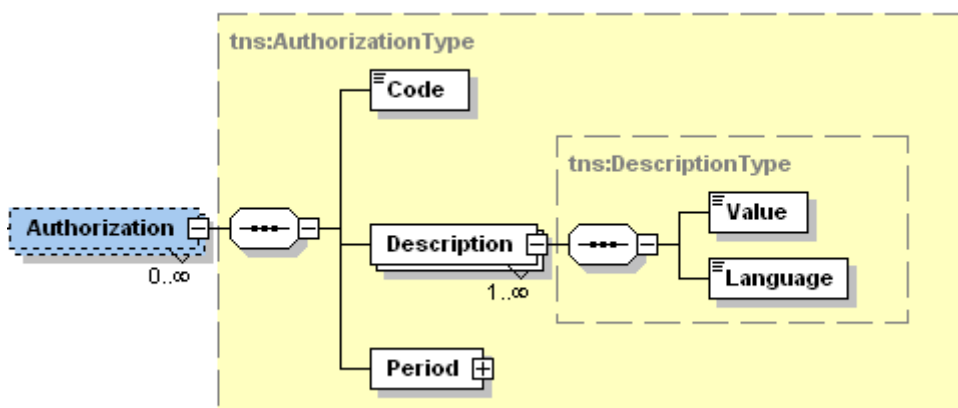

Exemple:

```
<ns2:Authorization>
  <ns2:Code>00504</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Erkend door de Orde der Dierenartsen (Franstaligen)</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>1992-09-01+02:00</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
</ns2:Authorization>
```

Les activités d'une entité sont mentionnées dans les éléments **Activity**. Il y a 0, 1 ou plusieurs éléments Activity par entité. Ils contiennent les informations suivantes :


- Le code NACEBEL dans l'élément Code
- Un code pour le groupe d'activité dans ActivityGroupAdministration. ActivityGroupAdministration remplace l'ancien AdministrationCode.

Voici les équivalences :

Role ActivityGroup	CODE	Description
BTW001	001	Activités TVA
EDR001	002	Activités EDRL

OLK001	003	Activités
POR001	004	Activités de la fonction publique fédérale
PPO001	005	Activités ONSSAPL
RSZ001	006	Activités ONSS
SCO001	007	Activités de l'enseignement subventionné

- La version du code NACEBEL : 2003 ou 2008 dans l'élément Version.
- Une ou plusieurs descriptions (Description) dans la ou les langues demandées.
- La date de début dans l'élément Period
- L'indication de l'activité principale, secondaire ou auxiliaire dans l'élément ActivityClassification

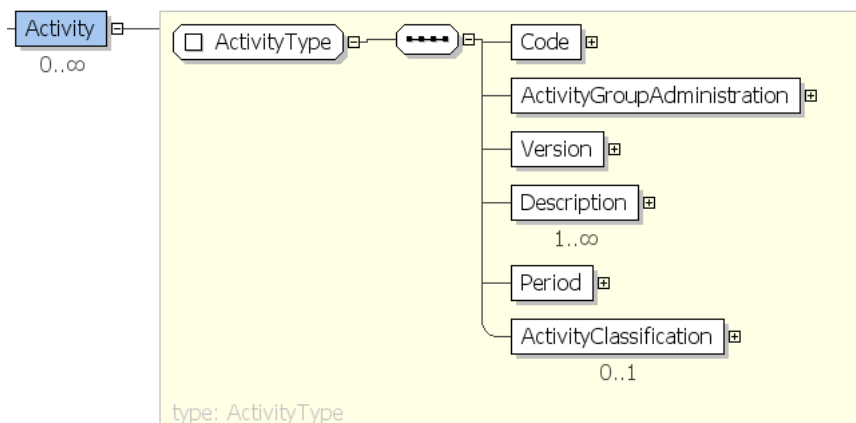

Exemple :

```


<ns2:Activity>
  <ns2:Code>68321</ns2:Code>
  <ns2:ActivityGroupAdministration>
    <ns2:ActivityGroup>006</ns2:ActivityGroup>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Activités ONSS</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:ActivityGroupAdministration>
  <ns2:Version>2008</ns2:Version>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Administration de biens immobiliers résidentiels pour compte
de tiers</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2008-01-01</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:ActivityClassification>
    <ns2:Code>MAIN</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:ActivityClassification>
</ns2:Activity>
  
```

```

</ns2:Description>
</ns2:ActivityClassification>
</ns2:Activity>

```

Function n'apparaît pas s'il n'y a pas de fonction inscrite et peut apparaître 1 ou plusieurs fois et contient le code et la description (Description) de la fonction, la date de début (Period), le nom de la personne qui exerce la fonction (Person et/ou EnterpriseNumber) et elle peut contenir également l'élément fondateur d'une personne physique (NaturalPersonFounder) si la fonction exercée est « Syndic » et si la personne exerçant la fonction est fondatrice d'une entité enregistrée personne physique. Une personne est signalée à l'aide d'un nom (Surname) et d'un prénom (GivenName). Fondateur d'une personne physique est signalé à l'aide d'un numéro d'entreprise (EnterpriseNumber). **Tout comme pour la forme légale, un élément FunctionCAC a été ajouté pour signifier que la fonction doit être interprétée suite à la réforme CSA dans le cas où l'entité ne s'est pas encore mise en règle.**

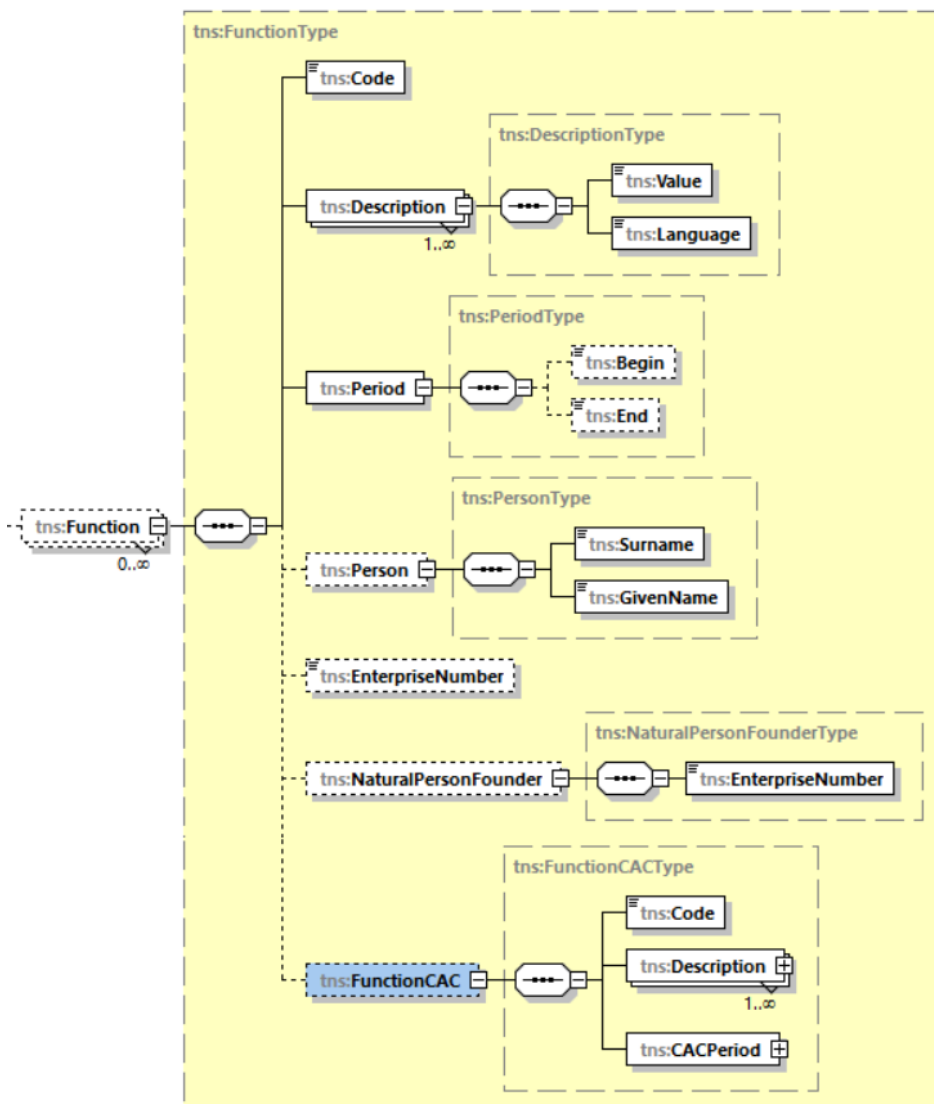

Exemples :

```
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10006</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Gérant</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2008-02-07</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Person>
    <ns2:Surname>Saadane</ns2:Surname>
    <ns2:GivenName>Rachida</ns2:GivenName>
  </ns2:Person>
  <ns2:FunctionCAC>
    <ns2:Code>10002</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Administrateur</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
    <ns2:CACPeriod>
      <ns2:Begin>2020-01-01</ns2:Begin>
    </ns2:CACPeriod>
  </ns2:FunctionCAC>
</ns2:Function>

<ns2:Function>
  <ns2:Code>10003</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Vast vertegenwoordiger rechtspersoon</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2012-05-31+02:00</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Person>
    <ns2:Surname>Pieters</ns2:Surname>
    <ns2:GivenName>Piet</ns2:GivenName>
  </ns2:Person>
  <ns2:EnterpriseNumber>447757344</ns2:EnterpriseNumber>
</ns2:Function>

<ns2:Function>
  <ns2:Code>10031</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Wettelijk vertegenwoordiger</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
```




```

<ns2:Period>
  <ns2:Begin>2011-12-31+01:00</ns2:Begin>
</ns2:Period>
<ns2:EnterpriseNumber>840781746</ns2:EnterpriseNumber>
</ns2:Function>

<ns2:Function>
  <ns2:Code>10008</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Syndic</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2014-09-08+02:00</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Person>
    <ns2:Surname>Minnebo</ns2:Surname>
    <ns2:GivenName>Dirk</ns2:GivenName>
  </ns2:Person>
  <ns2:NaturalPersonFounder>
    <ns2:EnterpriseNumber>788006323</ns2:EnterpriseNumber>
  </ns2:NaturalPersonFounder>
</ns2:Function>

```

FunctionCAC signifie que la fonction doit être interprétée suite à la réforme CSA dans le cas où l'entité ne s'est pas encore mise en règle.

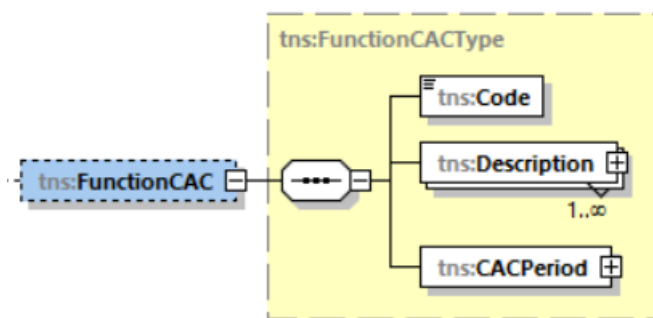

Exemple :


```

<ns2:FunctionCAC>
  <ns2:Code>10002</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Administrateur</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:CACPeriod>
    <ns2:Begin>2020-01-01</ns2:Begin>
  </ns2:CACPeriod>
</ns2:FunctionCAC>

```

LinkedEnterprise n'apparaît pas s'il n'y a aucun lien ou apparaît 1 ou plusieurs fois et contient des informations sur une relation qu'a cette entité avec une autre entité. Les types de relation possibles sont : a été absorbée par, a été scindée en et, relation inconnue. LinkedEnterprise contient les sous-éléments suivants :

- Code : code du type de relation
- Description : description du type de relation
- EnterpriseNumberSubject : entité impliquée dans la relation, du côté gauche
- EnterpriseNumberObject : entité impliquée dans la relation, du côté droit
- Period : date de début de cette relation

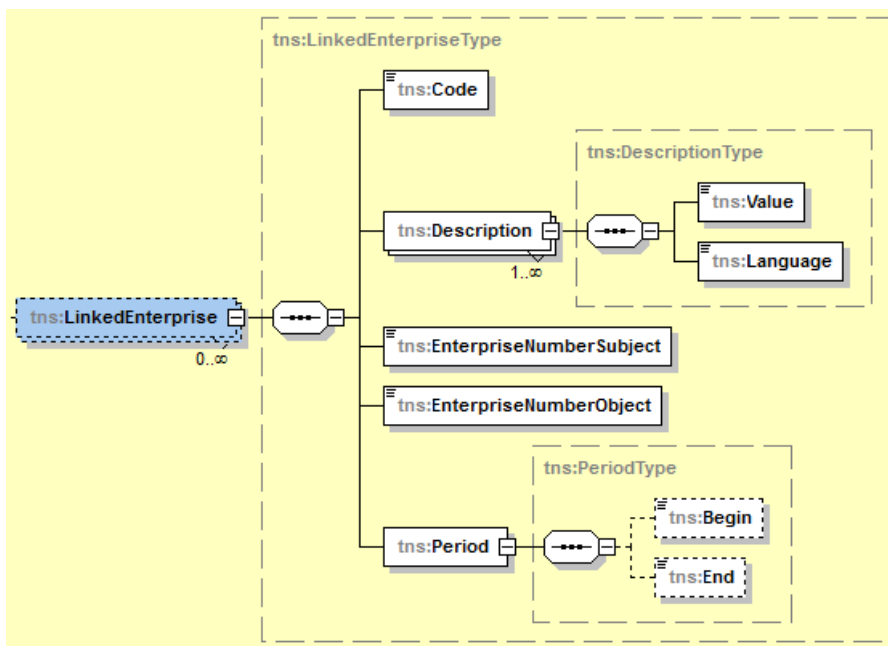


Exemple :

```
<ns2:LinkedEnterprise>
  <ns2:Code>002</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>is gesplitst in</ns2:Value>
    <ns2:Language>nl</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:EnterpriseNumberSubject>202554509</ns2:EnterpriseNumberSubject>
  <ns2:EnterpriseNumberObject>201400011</ns2:EnterpriseNumberObject>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2004-12-21+01:00</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
</ns2:LinkedEnterprise>
```

L'élément **FinancialData** est optionnel et peut contenir les éléments suivants :

- AnnualMeetingMonth : le mois au cours duquel a lieu l'assemblée générale.
- FiscalYearEndDay : fin de l'exercice comptable – jour.
- FiscalYearEndMonth : fin de l'exercice comptable – mois.

- ExceptionalFiscalYear : exercice comptable exceptionnel – dates de début et de fin
- ValidityPeriod : date de début de ce groupe de données

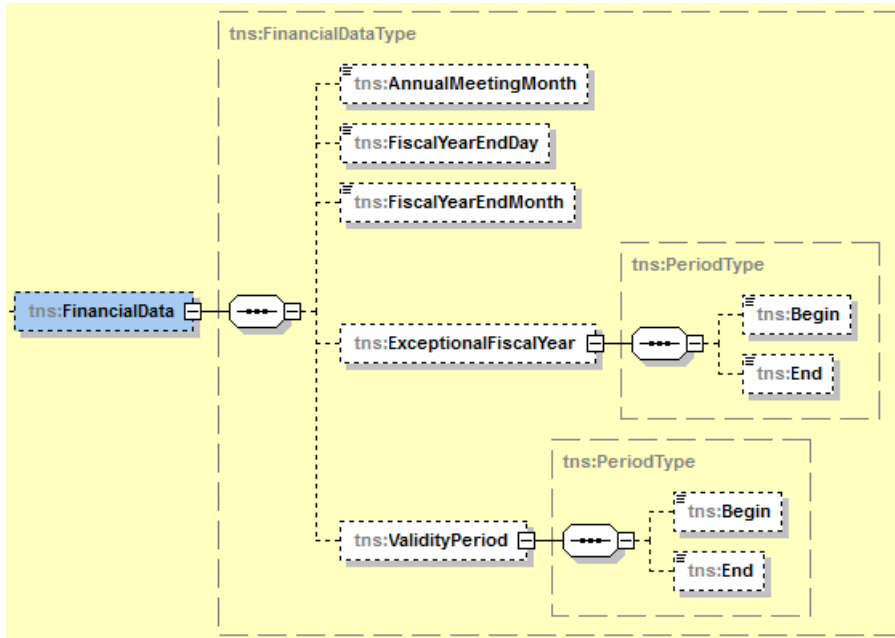


Exemple:

```

<ns2:FinancialData>
  <ns2:AnnualMeetingMonth>9</ns2:AnnualMeetingMonth>
  <ns2:FiscalYearEndDay>31</ns2:FiscalYearEndDay>
  <ns2:FiscalYearEndMonth>3</ns2:FiscalYearEndMonth>
  <ns2:ExceptionalFiscalYear>
    <ns2:Begin>2013-01-01+01:00</ns2:Begin>
    <ns2:End>2014-03-31+02:00</ns2:End>
  </ns2:ExceptionalFiscalYear>
  <ns2:ValidityPeriod>
    <ns2:Begin>2013-09-24+02:00</ns2:Begin>
  </ns2:ValidityPeriod>
</ns2:FinancialData>
  
```

L'élément **Remplacement** peut apparaître 0, 1 ou plusieurs fois. Si le numéro d'entreprise demandé remplace d'autres numéros clôturés, un élément Remplacement est ajouté pour chaque n° clôturé. L'élément Remplacement comprend le n° clôturé ainsi que la date de cette clôture.

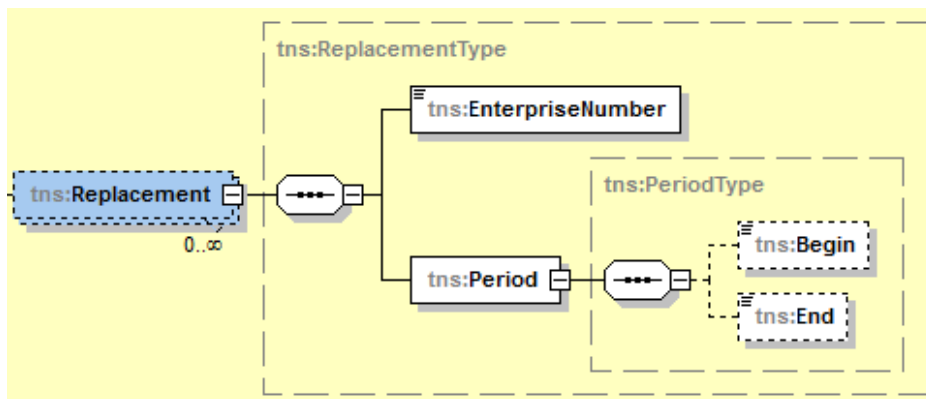


Exemple:

```
<ns2:Replacement>
  <ns2:EnterpriseNumber>406572926</ns2:EnterpriseNumber>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2008-12-23+01:00</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
</ns2:Replacement>
```

L'élément ExOfficioStrikingOff peut apparaître 0 ou **plusieurs** fois lorsque l'entité a été radiée d'office. Il comporte un code qui indique le type de radiation, la description du type de radiation dans la (les) langue(s) demandée(s) et la date à laquelle l'entité a été radiée d'office.

Les codes radiations évoluent :

- Radiation pour non dépôt des comptes annuels devient 004 au lieu de 001
- Radiation pour non-respect des obligations UBO est le nouveau code 005, mais aucun cas ne sera présent dans l'immédiat.

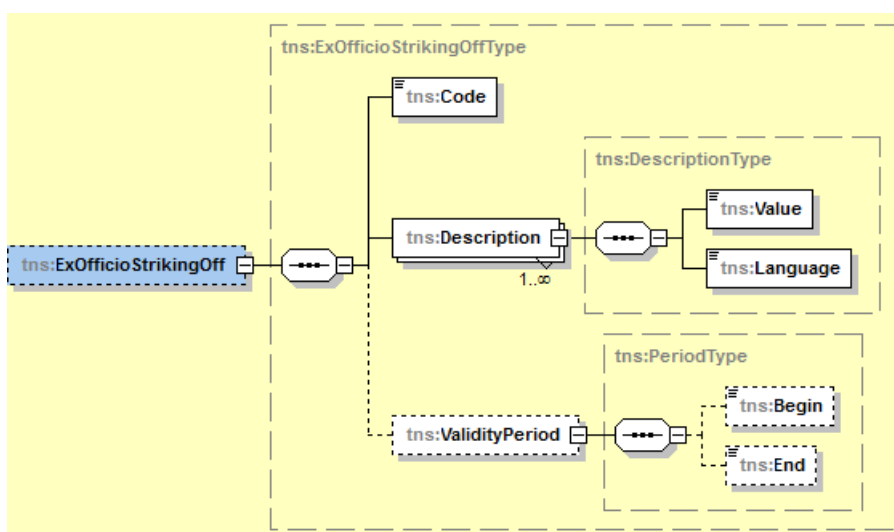

Exemple:

```
<ns2:ExOfficioStrikingOff>
```


```
<ns2:Code>001</ns2:Code>
<ns2:Description>
  <ns2:Value>niet-neerlegging jaarrekening</ns2:Value>
  <ns2:Language>nl</ns2:Language>
</ns2:Description>
<ns2:ValidityPeriod>
  <ns2:Begin>2013-05-15+02:00</ns2:Begin>
</ns2:ValidityPeriod>
</ns2:ExOfficioStrikingOff>
```

Le chapitre 3 propose un exemple complet d'une requête et d'une réponse de cette opération.

2.2. READENTERPRISEBYPHONEMEREQUEST

Une ReadEnterpriseByPhonemeRequest permet de rechercher des entités de façon phonétique.

2.2.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE

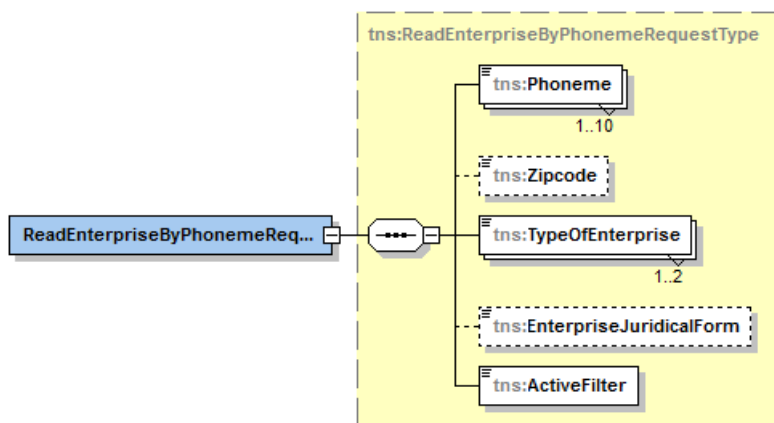

Une ReadEnterpriseByPhonemeRequest permet d'effectuer une recherche phonétique. Pour ce faire, vous devez introduire entre 1 et 10 mots de recherche (Phoneme) et le type d'entité (TypeOfEnterprise) que vous cherchez. Vous pouvez affiner la recherche en saisissant un code postal (Zipcode) et – si vous ne cherchez que des personnes morales – la forme légale de l'entité (EnterpriseJuridicalForm).

Si vous ne recherchez que des entités enregistrées personnes physiques, indiquez alors dans la requête :

```
<mes:TypeOfEnterprise>EPP</mes:TypeOfEnterprise>
```

Si vous ne recherchez que des entités enregistrées personnes morales, indiquez alors dans la requête :

```
<mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise>
```

Si vous recherchez des entités enregistrées personnes physiques et personnes morales, indiquez alors dans la requête :

```
<mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise>
```

```
<mes:TypeOfEnterprise>EPP</mes:TypeOfEnterprise>
```

Vous ne pouvez indiquer l'élément EnterpriseJuricalForm que si vous recherchez des entités enregistrées personnes morales (sinon, vous recevrez le code de statut 00007). Les codes que vous pouvez introduire ici ainsi que leur signification figurent dans la liste ci-dessous.

006	Société <u>coopérative</u> à <u>responsabilité illimitée</u>
008	Société coopérative à responsabilité limitée
011	Société <u>en nom collectif</u>
012	Société <u>en commandite</u> simple
014	Société anonyme
015	Société privée à responsabilité limitée
017	Association sans but lucratif

070	Association de copropriétaires
610	Groupement des formes juridiques suivantes : • Société à responsabilité limitée • Société privée à responsabilité limitée dont les termes "Société privée à responsabilité limitée" doivent, depuis le 1er janvier 2020, être lus comme étant "Société à responsabilité limitée"
612	Groupement des formes juridiques suivantes : • Société en commandite • Société en commandite simple dont les termes "Société en commandite simple" doivent, depuis le 1er janvier 2020, être lus comme étant "Société en commandite"
706	<u>Société coopérative</u>
721	Société ou association sans personnalité juridique
ABO	Groupement des formes juridiques suivantes : • Société étrangère • Organismes publics étrangers ou internationaux • Société étrangère avec un bien immobilier en Belgique (avec personnalité juridique) • Société étrangère sans établissement belge avec représentant responsable TVA • Société étrangère sans établissement belge cotée en bourse • Société étrangère avec un bien immobilier en Belgique (sans personnalité juridique)
OVE	Autres : toutes les formes juridiques non reprises ci-dessus
ALL	Toutes les formes juridiques

ActiveFilter vous permet d'indiquer si vous voulez uniquement rechercher des entités actives :

- ActiveFilter = true : la réponse ne comprendra que des entités actives.
- ActiveFilter = false : la réponse comprendra des entités actives, identifiées, arrêtées et créées juridiquement.

Exemples :

```
<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>
  <mes:Phoneme>ECONOMIE</mes:Phoneme>
  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise>
</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>
```

```
<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>
  <mes:Phoneme>ECONOMIE</mes:Phoneme>
  <mes:Phoneme>ENERGIE</mes:Phoneme>
  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise>
</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>
```

```
<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>
  <mes:Phoneme>ECONOMIE</mes:Phoneme>
  <mes:Zipcode>1210</mes:Zipcode>
```

```
<mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise>
</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>
  <mes:Phoneme>economie</mes:Phoneme>
  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise>
  <mes:EnterpriseJuridicalForm>OVE</mes:EnterpriseJuridicalForm>
</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>
  <mes:Phoneme>peeters</mes:Phoneme>
  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise>
  <mes:EnterpriseJuridicalForm>015</mes:EnterpriseJuridicalForm>
</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>
  <mes:Phoneme>peeters</mes:Phoneme>
  <mes:Zipcode>2000</mes:Zipcode>
  <mes:TypeOfEnterprise>EPP</mes:TypeOfEnterprise>
</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>
  <mes:Phoneme>kaas</mes:Phoneme>
  <mes:TypeOfEnterprise>EPP</mes:TypeOfEnterprise>
  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise>
</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest>
```

2.2.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE

Comme réponse, vous recevez une liste de maximum 200 éléments Enterprise. Si aucune entité répondant aux critères de recherche n'est trouvée, la liste est alors vide et vous recevez le code de statut 00003 dans l'en-tête. Si plus de 200 entités répondent aux critères de recherche, la liste comprendra alors les 200 premières entités trouvées et vous recevrez le code de statut 00008 dans l'en-tête.

Comme dans l'application web BCE Public Search, tous les éléments d'Enterprise ne sont pas affichés lors de cette requête. Les éléments qui sont repris dans Enterprise pour cette requête sont : Number, Status, Period (uniquement le sous-élément Begin), Type, JuridicalForm (uniquement pour une personne morale), PrimaryDenomination, Address et BusinessUnits. Ces éléments (sauf PrimaryDenomination) sont expliqués au chapitre 2.1.2.

Aucune adresse de succursale ne figure dans cette réponse. L'élément Address est affiché zéro ou une fois et comprend soit l'adresse du siège, soit aucune adresse dans le cas d'une entité enregistrée personne physique. Les unités d'établissement de la personne physique comporteront bien, elles, un élément Address.

L'élément PrimaryDenomination comporte la dénomination de l'entité dans la langue indiquée dans la RequestContext. Il y a autant d'éléments PrimaryDenomination que de langues indiquées dans la RequestContext.


Exemple:

```
<ns2:PrimaryDenomination>  
  <ns2:Value>Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en  
Energie</ns2:Value>  
  <ns2:Language>nl</ns2:Language>  
</ns2:PrimaryDenomination>
```

2.3. READENTERPRISEBYPHYSICALPERSONNAMEEXACTMATCHREQUEST

Une ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest permet de chercher une entité enregistrée personne physique par nom (correspondance parfaite).

2.3.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE

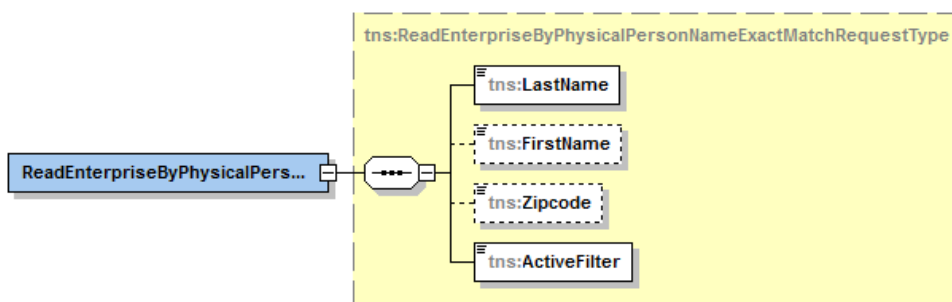

La ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest doit obligatoirement contenir le nom de la personne physique. Vous pouvez facultativement introduire le prénom (FirstName) et un code postal (Zipcode).

ActiveFilter vous permet d'indiquer si vous voulez uniquement rechercher des entités actives :

- ActiveFilter = true : la réponse ne comprendra que des entités actives.
- ActiveFilter = false : la réponse comprendra des entités actives, identifiées, arrêtées et créées juridiquement.

Exemples :

```
<mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest>
  <mes:LastName>Peeters</mes:LastName>
  <mes:FirstName>Jan</mes:FirstName>
  <mes:Zipcode>3940</mes:Zipcode>
</mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest>
```

```
<mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest>
  <mes:LastName>Peeters</mes:LastName>
</mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest>
```

```
<mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest>
  <mes:LastName>Peeters</mes:LastName>
  <mes:FirstName>Jan</mes:FirstName>
</mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest>
```

```
<mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest>
  <mes:LastName>Peeters</mes:LastName>
  <mes:Zipcode>3940</mes:Zipcode>
</mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest>
```

2.3.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE


La réponse d'une `ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest` doit être comparée à la réponse de la `ReadEnterpriseByPhonemeRequest` décrite au chapitre 2.2.2.

Puisque le résultat ne comporte que des personnes physiques, l'élément `JuridicalForm` n'est jamais présent dans le résultat d'une `ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest`.

2.4. READENTERPRISELEGALPERSONBYCOMPANYNAMEEXACTMATCHREQUEST

Une `ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest` permet de rechercher une entité enregistrée personne morale par nom (correspondance parfaite).

2.4.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE

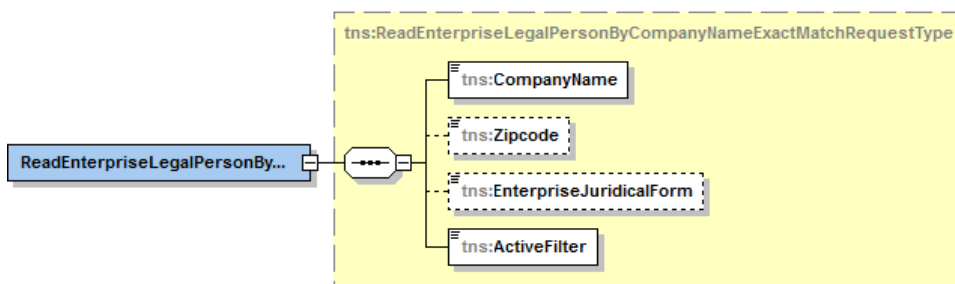

La `ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest` doit obligatoirement contenir le nom de l'entité enregistrée personne morale. Vous pouvez facultativement introduire un code postal (Zipcode) et une forme légale (`EnterpriseJuridicalForm`)

Pour les codes valables pour l'élément `EnterpriseJuridicalForm`, voir chapitre 2.2.1

`ActiveFilter` vous permet d'indiquer si vous voulez uniquement rechercher des entités actives :

- `ActiveFilter = true` : la réponse ne comprendra que des entités actives.
- `ActiveFilter = false` : la réponse comprendra des entités actives, identifiées, arrêtées et créées juridiquement.

Exemples:

```

<mes:ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest>
  <mes:CompanyName>Belgisch Interventie- en Restitutiebureau</mes:CompanyName>
</mes:ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest>
  
```

```
<mes:ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest>  
  <mes:CompanyName>Belgisch Interventie- en Restitutiebureau</mes:CompanyName>  
  <mes:Zipcode>1040</mes:Zipcode>  
  <mes:EnterpriseJuridicalForm>OVE</mes:EnterpriseJuridicalForm>  
</mes:ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest>
```

2.4.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE


Comme pour ReadEnterpriseByPhonemeRequest. Voir chapitre 2.2.2.

Remarque : vu que le résultat ne comprend que des entités enregistrées personnes morales, un élément JuridicalForm figure dans chaque Enterprise.

2.5. READEstablishmentByEnterpriseNumberRequest

Une ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest permet de rechercher tous les établissements actifs d'une entité par numéro d'entreprise.

2.5.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE

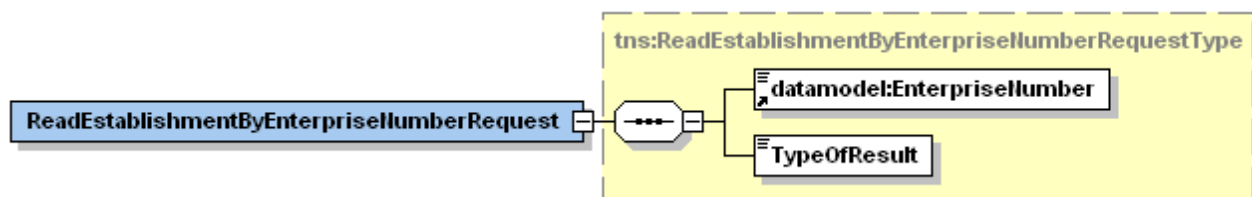

Vous devez introduire les éléments suivants dans la ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest : EnterpriseNumber et TypeOfResult.

EnterpriseNumber contient le numéro de l'entité pour laquelle vous recherchez les établissements. Voir chapitre 2.1.1 pour le format adéquat de cet élément.

Dans **TypeOfResult**, vous indiquez si vous voulez des informations complètes ou abrégées des établissements. Voir chapitre 2.5.2 ci-dessous pour connaître la différence entre ces deux types d'informations. Les valeurs possibles sont :


- short : informations concises sur les établissements
- long : informations exhaustives sur les établissements

La recherche d'informations complètes nécessite considérablement plus de ressources de la part du système d'information et le temps de réponse peut donc être beaucoup plus long. Ne demandez donc des informations complètes que pour les entités ayant un nombre limité d'établissements. Si vous êtes intéressé par des informations complètes d'un seul ou de quelques établissements d'une entité ayant de nombreux établissements (comme La Poste par exemple), il est préférable et beaucoup plus rapide de demander les informations abrégées sur tous les établissements et d'ensuite consulter les informations complètes des établissements qui vous intéressent via une ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest (voir chapitre 2.6).


Exemple:

```
<mes:ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest>
  <dat:EnterpriseNumber>0314595348</dat:EnterpriseNumber>
  <mes:TypeOfResult>short</mes:TypeOfResult>
</mes:ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest>
```

2.5.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE

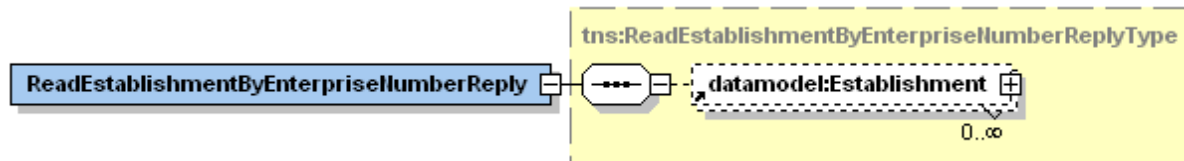

La réponse consiste en un élément `ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest` qui contient 0, 1 ou plusieurs éléments `Establishment`. Il y a un élément `Establishment` pour chaque établissement actif de l'entité. La liste n'est pas limitée et peut être très longue pour certaines entités (La Poste par exemple).

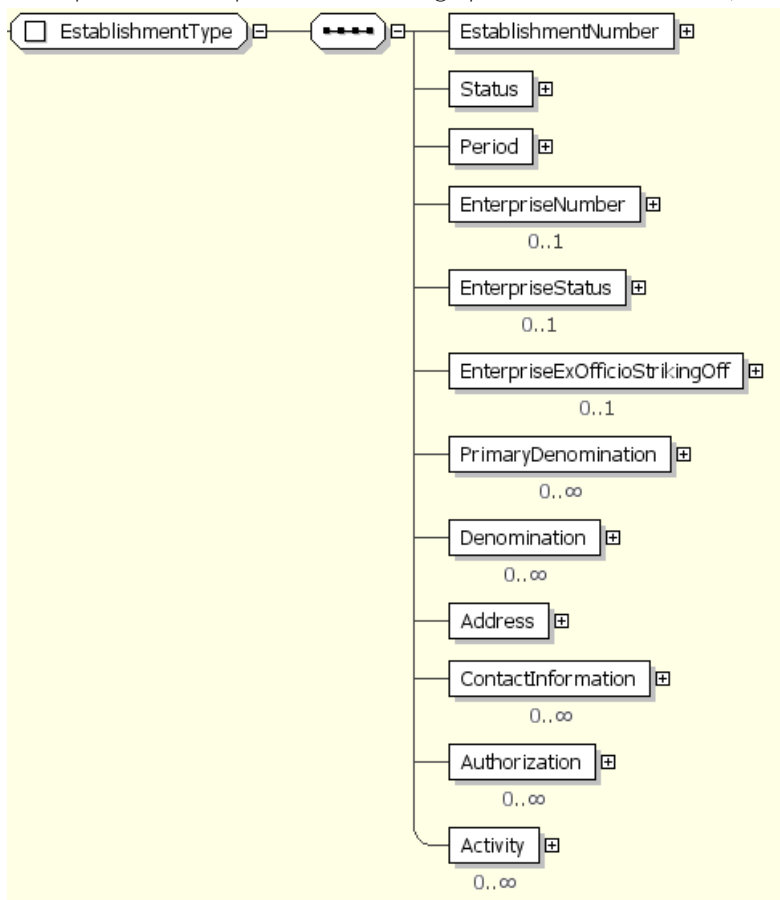

Les éléments que contient un Establishment dépendent du type de réponse (TypeOfResult) demandé dans la ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest. Si vous avez demandé une réponse de type « short », vous recevrez alors les éléments suivants : EstablishmentNumber, Status, EnterpriseStatus, Period (uniquement le sous-élément Begin), EnterpriseNumber, PrimaryDenomination (si une dénomination figure dans la BCE) et Address. Si vous avez demandé une réponse de type « long », vous recevrez en plus le sous-élément Period.End (si d'application) et les éléments Activity, Authorization, EnterpriseExOfficioStrikingOff, Denomination et ContactInformation (si des activités, autorisations, une dénomination et des données de contact figurent effectivement dans la BCE) mais pas de PrimaryDenomination.


Pour rappel, les données de contact sont sorties du bloc Address.

EstablishmentNumber est le numéro d'établissement. Status indique le statut de l'unité d'établissement (code et description). Lors de cette opération, il s'agira toujours du statut actif. EnterpriseNumber est le numéro d'entreprise de l'entité à laquelle appartient cet établissement² (c.-à-d. le numéro d'entreprise indiqué dans la requête) et EnterpriseStatus le statut de cette entité (signification et contenu analogues à l'élément Enterprise.Status décrit au chapitre 2.1.2). L'élément EnterpriseExOfficioStrikingOff est présent si cette entité a été radiée d'office (signification et contenu analogues à l'élément ExOfficioStrikingOff décrit au chapitre 2.1.2). Period contient la date de début de l'établissement. Pour une description des éléments Period, PrimaryDenomination, Address, Activity, Denomination et ContactInformation voir chapitre 2.1.2 (les informations se rapportent ici à un établissement et non à une entité comme dans le chapitre 2.1.2).

2.6. READESTABLISHMENTBYESTABLISHMENTNUMBERREQUEST

ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest permet de rechercher des établissements par numéro d'établissement.

2.6.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE

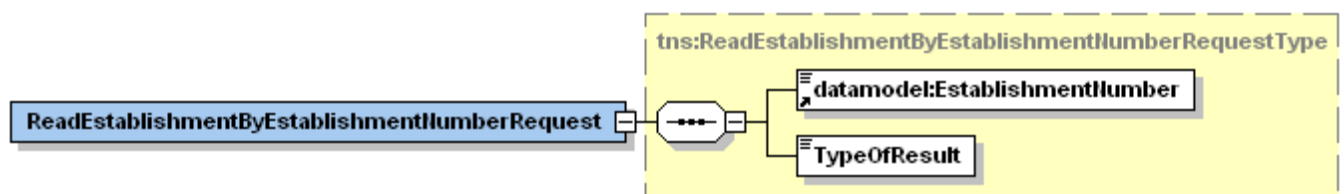

Dans ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest, vous devez introduire les éléments suivants : EstablishmentNumber et TypeOfResult.

Un EstablishmentNumber contient un numéro d'établissement. Il doit donc respecter le format et satisfaire au test « diviser par 97 » (comme pour Enterprisenumber, voir 2.1.1)

TypeOfResult indique si vous voulez des informations complètes ou abrégées sur l'établissement : voir 2.5.1.

Exemples :


```
<mes:ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest>
  <dat:EstablishmentNumber>2147241191</dat:EstablishmentNumber>
  <mes:TypeOfResult>long</mes:TypeOfResult>
</mes:ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest>
```

```
<mes:ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest>
  <dat:EstablishmentNumber>2147241191</dat:EstablishmentNumber>
  <mes:TypeOfResult>short</mes:TypeOfResult>
```

² L'EnterpriseNumber et l'EnterpriseStatus sont toujours présents dans un ReadEstablishmentByEnterpriseNumberReply.Establishment

```
</mes:ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest>
```

2.6.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE




Comme au chapitre 2.5.2, mais au lieu d'avoir une liste de tous les établissements, vous recevez les informations pour le numéro d'établissement recherché³.

Il est possible que le numéro d'unité d'établissement demandé n'ait pas été attribué à une unité d'établissement active ou arrêtée. Si le numéro n'a pas été attribué, vous recevrez alors le code de statut 00011. Si le numéro a été annulé, vous recevrez alors le code de statut 00015. Si l'unité d'établissement ne sera active que dans le futur, vous recevrez alors le code de statut 00017.

2.7. READESTABLISHMENTBYNAMEEXACTMATCHREQUEST

Une ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest permet de rechercher des établissements grâce au nom de l'établissement (correspondance parfaite).

2.7.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE

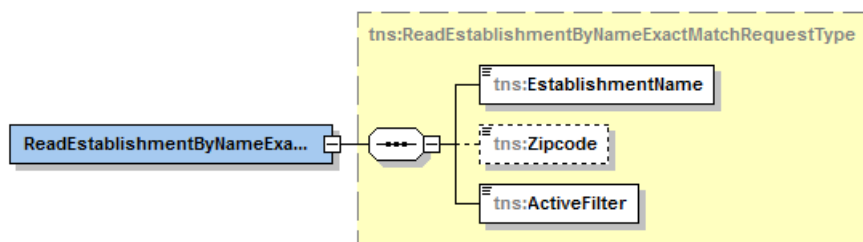

Pour une ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest, vous donnez le nom de l'établissement (EstablishmentName) que vous cherchez et, facultativement, un code postal (Zipcode).

ActiveFilter vous permet d'indiquer si vous voulez uniquement rechercher des unités d'établissement actives :

- ActiveFilter = true : la réponse ne contiendra que des unités d'établissement actives
- ActiveFilter = false : la réponse contiendra des unités d'établissement actives et arrêtées.

³ L'EnterpriseNumber et l'EnterpriseStatus peuvent exceptionnellement être absents d'un ReadEstablishmentByEstablishmentNumberReply.Establishment

Exemples :

```
<mes:ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest>
  <mes:EstablishmentName>Zuiderpoort Office Park</mes:EstablishmentName>
</mes:ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest>
```

```
<mes:ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest>
  <mes:EstablishmentName>Zuiderpoort Office Park</mes:EstablishmentName>
  <mes:Zipcode>9050</mes:Zipcode>
</mes:ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest>
```

Tenez compte du fait que certains établissements n'ont pas de nom. Ces établissements ne peuvent donc jamais être recherchés avec cette requête.


2.7.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE

Comme au chapitre 2.5.2, mais au lieu d'avoir une liste de tous les établissements d'une entité, vous recevez ici les établissements dont le nom correspond à celui demandé dans la requête. S'il y a plus de 200 résultats, la liste se limite aux 200 premiers établissements trouvés et le code de statut 00008 apparaît.

2.8. READESTABLISHMENTBYPHONEMEREQUEST

Une ReadEstablishmentByPhonemeRequest permet de rechercher des établissements phonétiquement avec le nom de l'établissement.

2.8.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE

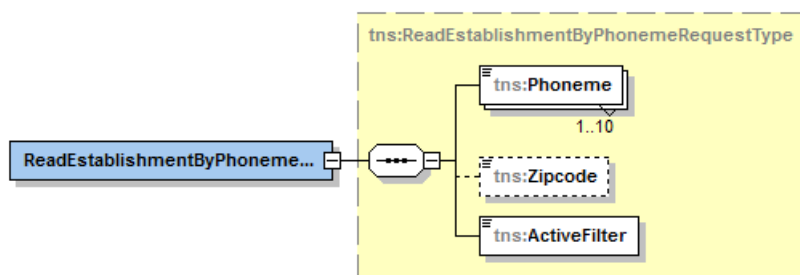

Une ReadEstablishmentByPhonemeRequest comporte 1 à 10 éléments Phoneme et, facultativement, un code postal (Zipcode). Vous pouvez effectuer une recherche sur la base de plusieurs phonèmes en prévoyant un élément Phoneme pour chaque phonème ou en précisant tous les phonèmes – séparés par une espace – dans un élément Phoneme.

ActiveFilter vous permet d'indiquer si vous voulez uniquement rechercher des unités d'établissement actives :

- ActiveFilter = true : la réponse ne contiendra que des unités d'établissement actives
- ActiveFilter = false : la réponse contiendra des unités d'établissement actives et arrêtées.

Exemples:

```
<mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest>
  <mes:Phoneme>City Atrium</mes:Phoneme>
</mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest>
```

```
<mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest>
  <mes:Phoneme>City</mes:Phoneme>
  <mes:Phoneme>Atrium</mes:Phoneme>
</mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest>
```

```
<mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest>
  <mes:Phoneme>Atrium</mes:Phoneme>
  <mes:Zipcode>1210</mes:Zipcode>
</mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest>
```

Tenez compte du fait que certains établissements n'ont pas de nom. Ces établissements ne peuvent donc jamais être recherchés avec cette requête.


2.8.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE

Comme au chapitre 2.5.2, mais au lieu d'avoir une liste de tous les établissements d'une entité, vous obtenez ici les établissements dont le nom répond aux phonèmes demandés. S'il y a plus de 200 résultats, seuls les 200 premiers établissements figurent dans la liste et vous recevez un code de statut 00008.

2.9. READENTERPRISEORESTABLISHMENTBYADDRESSREQUEST

Une ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressRequest permet de rechercher les entités ou les unités d'établissement localisés à une certaine adresse.

2.9.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE

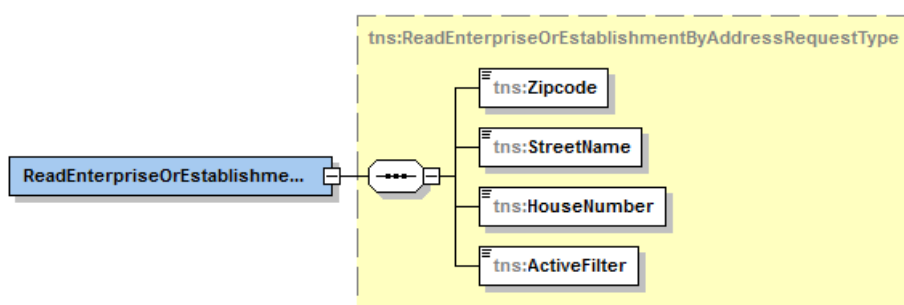

Une ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressRequest se compose de 4 éléments obligatoires: Zipcode (code postal), StreetName, HouseNumber (n° de la boîte non compris) et ActiveFilter (voir 2.8.1). Le nom de rue doit être écrit exactement (tel qu'attribué par la commune et géré par le SPF Intérieur), sinon, la recherche ne


donnera aucun résultat. Pour être certain de l'orthographe exacte, vous pouvez rechercher le nom de la rue grâce à l'opération décrite au chapitre 2.10.

Exemple:

```
<mes:ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressRequest>
  <mes:Zipcode>1210</mes:Zipcode>
  <mes:StreetName>Vooruitgangsstraat</mes:StreetName>
  <mes:HouseNumber>50</mes:HouseNumber>
</mes:ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressRequest>
```

2.9.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE

La réponse se présente sous forme d'une liste d'entités – entité ou établissement - se trouvant à l'adresse donnée. Elle est donc composée d'une séquence de choix entre 'Enterprise' et 'Establishment'. Pour 'Enterprise', les éléments suivants sont transmis: Number, Status, Period, TypeOfEnterprise, PrimaryDenomination, Address et BusinessUnits (voir schéma au chapitre 2.1.2) et pour 'Establishment': EstablishmentNumber, Status, Period, EnterpriseNumber, EnterpriseStatus, PrimaryDenomination et Address (voir schéma au chapitre 2.5.2).

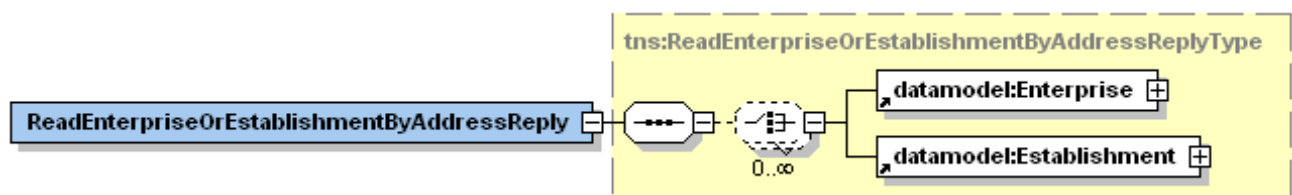


Exemple:

```
<ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressReply>
  <ns2:Enterprise>
    <ns2:Number>314595348</ns2:Number>
    ...
  </ns2:Enterprise>
  <ns2:Enterprise>
    <ns2:Number>415246805</ns2:Number>
    ...
  </ns2:Enterprise>
  <ns2:Establishment>
    <ns2:EstablishmentNumber>2147241191</ns2:EstablishmentNumber>
    ...
  </ns2:Establishment>
</ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressReply>
```

2.10. READSTREETNAMEREQUEST

Une ReadStreetNameRequest permet de rechercher le nom d'une rue sur base d'un code postal et d'une partie du nom.

2.10.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE.

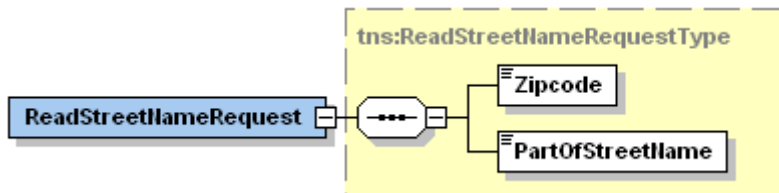


Un ReadStreetNameRequest contient 2 éléments obligatoires : un code postal (Zipcode) et une partie du nom de rue (PartOfStreetName). Le PartOfStreetName doit au moins comporter 2 lettres.

Exemple:

```
<mes:ReadStreetNameRequest>
  <mes:Zipcode>9000</mes:Zipcode>
  <mes:PartOfStreetName>veld</mes:PartOfStreetName>
</mes:ReadStreetNameRequest>
```

2.10.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE

La réponse est une liste de noms de rue pour le ZipCode introduit et où apparaît le texte PartOfStreetName.



Exemple:


```
<ReadStreetNameReply>
  <StreetName>BASSEVELDESTRAAT</StreetName>
  <StreetName>BIJSTERVELDWEG</StreetName>
  <StreetName>ELYZESE VELDEN</StreetName>
  <StreetName>FILIPS VAN ARTEVELDESTRAAT</StreetName>
  <StreetName>GEBROEDERS VANDEVELDESTRAAT</StreetName>
  <StreetName>VELDSTRAAT</StreetName>
</ReadStreetNameReply>
```

2.11. READENTERPRISEORESTABLISHMENTBYACTIVITYREQUEST

Un ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest vous permet de chercher des entités ou des unités d'établissement qui exercent (ou ont exercé) une activité donnée.

2.11.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE.

Un ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest se compose de 6 filtres.

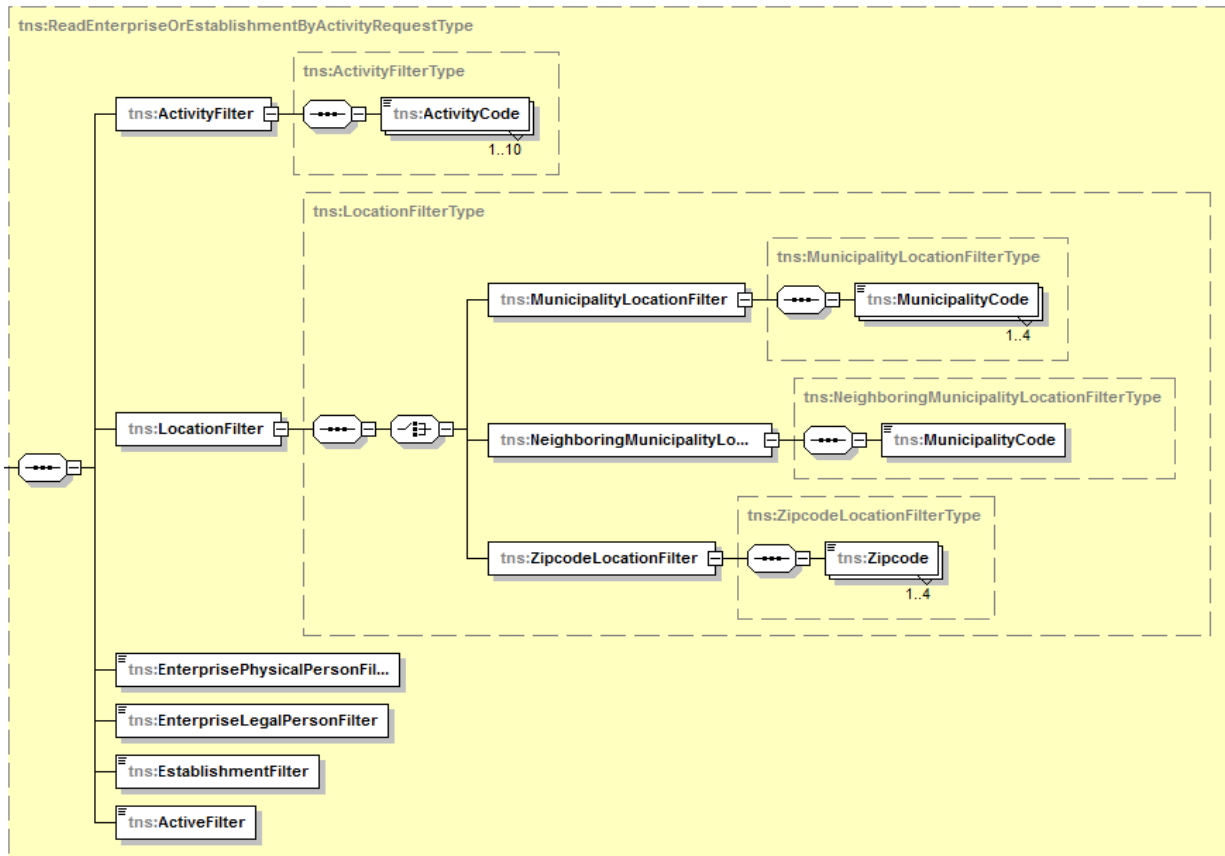

L'ActivityFilter vous permet de sélectionner les activités sur base desquelles vous voulez rechercher. Dans ce filtre, vous pouvez indiquer minimum 1 et maximum 10 codes d'activités, conformément à la version 2008 du code Nacebel. Tous les codes d'activités que vous indiquez doivent avoir une longueur comprise entre 3 et 7 positions. Si vous indiquez un code de n positions, seront alors sélectionnées les entités et/ou les unités d'établissements ayant une activité codée selon le code Nacebel dont les premières positions n sont équivalentes au code de ce filtre. Par exemple : si vous indiquez le code d'activités 4110, seront alors sélectionnées les entités et/ou les unités d'établissements ayant une activité de codes Nacebel 41101, 4110101, 4110102, 41102, 4110201, 4110211 ou 4110212.

La liste des codes Nacebel figure sur le site internet du SPF Economie :

<https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes>

Le LocationFilter vous permet d'établir une sélection sur la base de l'adresse de l'entité et/ou de l'unité d'établissement. Vous devez utiliser l'un des filtres suivants :

- MunicipalityLocationFilter: vous pouvez indiquer de 1 à 4 codes de commune.

- NeighboringMunicipalityLocationFilter : vous indiquez 1 code de commune. Cette commune ainsi que toutes les communes avoisinantes sont sélectionnées.
- ZipcodeLocationFilter: vous pouvez indiquer de 1 à 4 codes postaux.

La liste des codes de commune figure sur le site internet du SPF Economie :

<https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes>

Les filtres EnterprisePhysicalPersonFilter, EnterpriseLegalPersonFilter et EstablishmentFilter vous permettent d'indiquer si vous souhaitez rechercher, respectivement, des entités enregistrées personnes physiques, des entités enregistrées personnes morales et/ou des unités d'établissement. Au moins un de ces trois filtres doit avoir la valeur *true* (=reprendre dans la sélection).

L'ActiveFilter vous permet d'indiquer si vous voulez uniquement rechercher des entités actives et des unités d'établissement actives d'entités actives.

Exemple:

```
<mes:ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest>
  <mes:ActivityFilter>
    <mes:ActivityCode>10711</mes:ActivityCode>
  </mes:ActivityFilter>
  <mes:LocationFilter>
    <mes:ZipcodeLocationFilter>
      <mes:Zipcode>9300</mes:Zipcode>
    </mes:ZipcodeLocationFilter>
  </mes:LocationFilter>
  <mes:EnterprisePhysicalPersonFilter>true</mes:EnterprisePhysicalPersonFilter>
  <mes:EnterpriseLegalPersonFilter>true</mes:EnterpriseLegalPersonFilter>
  <mes:EstablishmentFilter>true</mes:EstablishmentFilter>
  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter>
</mes:ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest>
```

2.11.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE


La réponse est une liste d'entités qui satisfont aux critères indiqués dans les filtres de la requête. Voir §2.9.2 pour une description des éléments figurant dans cette liste.

2.12 READENTERPRISEBYAUTHORIZATION

Une ReadEnterpriseByAuthorizationRequest vous permet de rechercher des entités disposant d'une certaine autorisation.

2.12.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE.

Une ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest est composée de 3 filtres.

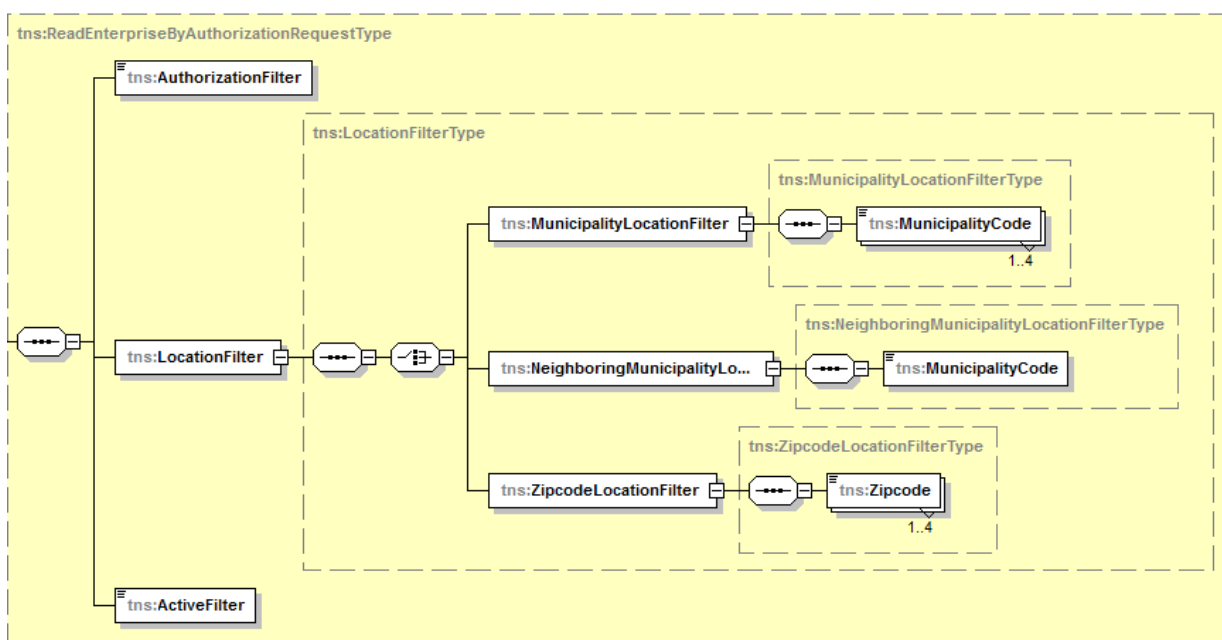

Avec AuthorizationFilter, vous sélectionnez une seule autorisation (ou capacité entrepreneuriale). Indiquez dans ce filtre le code d'une autorisation qui peut être recherchée. La liste de ces autorisations peut être demandée à l'aide de l'opération ReadCodeList, décrite au point §2.14. Vous pouvez uniquement insérer un code de la liste ayant comme identifiant « AUTHORIZATION_SEARCH_CODE » et dont l'EntityKind est égal à « entreprise ».

Avec le LocationFilter, vous sélectionnez l'adresse de l'entité. Vous devez utiliser un des filtres suivants :

- MunicipalityLocationFilter : vous pouvez indiquer 1 à 4 codes communes.
- NeighboringMunicipalityLocationFilter : vous indiquez 1 code commune et cette commune ainsi que les communes avoisinantes sont sélectionnées.
- ZipcodeLocationFilter : vous pouvez insérer 1 à 4 codes postaux.

La liste des codes communes est disponible sur le site internet du SPF Economie :

<https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes>

Avec ActiveFilter, vous signalez si vous cherchez uniquement des entités actives.

Exemple :

```
<mes:ReadEnterpriseByAuthorizationRequest>
  <mes:AuthorizationFilter>T004</mes:AuthorizationFilter>
  <mes:LocationFilter>
    <mes:ZipcodeLocationFilter>
      <mes:Zipcode>9300</mes:Zipcode>
    </mes:ZipcodeLocationFilter>
  </mes:LocationFilter>
  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter>
</mes:ReadEnterpriseByAuthorizationRequest>
```

2.12.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE.


Similaire à ReadEnterpriseByPhonemeRequest. Voir le chapitre 2.2.2.

2.13. READESTABLISHMENTBYAUTHORIZATION

Une ReadEstablishmentByAuthorizationRequest vous permet de rechercher des unités d'établissement disposant d'une certaine autorisation⁴.

2.13.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE.

Une ReadEstablishmentByAuthorizationRequest est composée de 3 filtres.

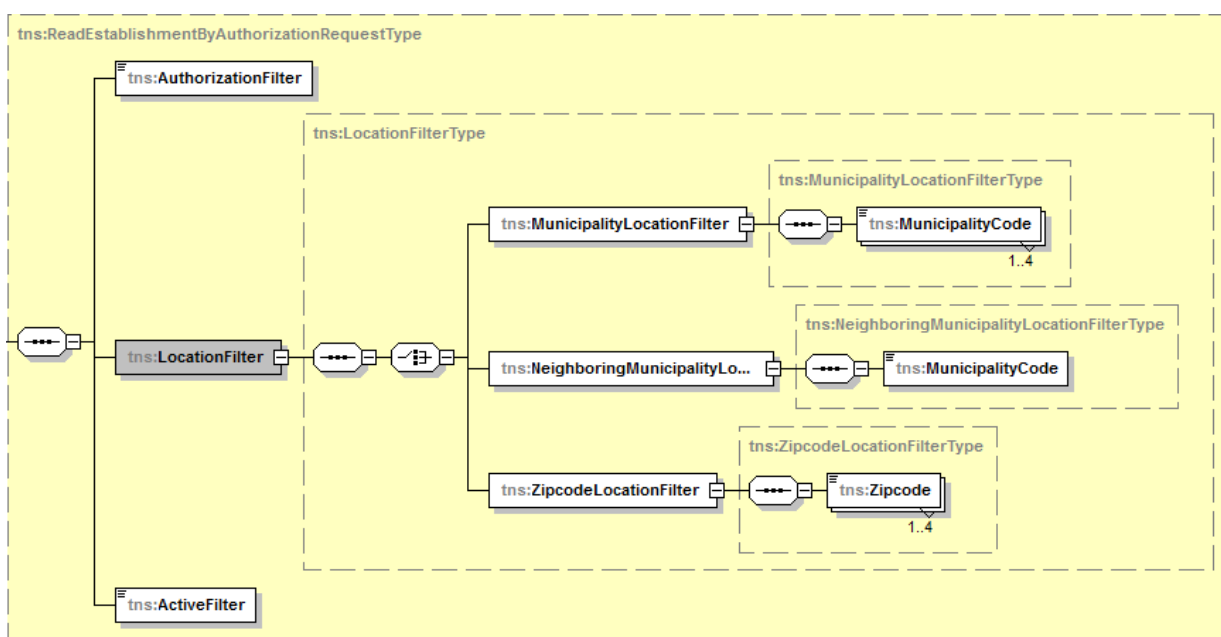

Avec AuthorizationFilter, vous sélectionnez une seule autorisation. Indiquez dans ce filtre le code d'une autorisation qui peut être recherchée. La liste de ces autorisations peut être demandée à l'aide de l'opération ReadCodeList, décrite au point §2.14. Vous pouvez uniquement insérer un code de la liste ayant comme identifiant « AUTHORIZATION_SEARCH_CODE » et dont l'EntityKind est égal à « establishment ».

Avec le LocationFilter, vous sélectionnez l'adresse de l'établissement. Vous devez utiliser un des filtres suivants :

- MunicipalityLocationFilter : vous pouvez indiquer 1 à 4 codes communes.
- NeighboringMunicipalityLocationFilter : vous indiquez 1 code commune et cette commune ainsi que les communes avoisinantes sont sélectionnées.
- ZipcodeLocationFilter : vous pouvez insérer 1 à 4 codes postaux.

La liste des codes communes est disponible sur le site internet du SPF Economie : http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/kbo/tables_de_codes.jsp

Avec ActiveFilter, vous signalez si vous cherchez uniquement des unités d'établissement actives d'entités actives.

⁴ Au moment de la publication de ce cookbook, la BCE ne reprend aucune autorisation pour les unités d'établissement.

2.13.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE.

Similaire au chapitre 2.5.2, mais, au lieu d'une liste énumérant tous les établissements d'une seule entité, vous recevez la liste des établissements disposant d'une certaine autorisation. Si le nombre de résultats est supérieur à 200, la liste est limitée aux 200 premiers établissements trouvés et vous obtenez un code de statut 00008.


.

2.14. READCODELIST

Une ReadCodeListRequest permet d'obtenir une liste des codes et des descriptions correspondantes.

2.14.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE.

Indiquez dans une ReadCodeListRequest l'identifiant d'une liste de code.



Afin de savoir quelles listes de codes peuvent être demandées, commencez l'opération avec l'identifiant META_CODE_LIST.

Au moment de la publication de ce cookbook, deux listes peuvent être demandées :

Identifiant	Liste
META_CODE_LIST	Liste reprenant toutes les listes de codes qui peuvent être demandées à l'aide de cette opération. L'identifiant à indiquer est dans le Code. La Description donne des explications sur la liste de codes en question.
AUTHORIZATION_SEARCH_CODE	Codes (et descriptions) des autorisations utilisées en tant que paramètre d'input pour les opérations ReadEnterpriseByAuthorization et ReadEstablishmentByAuthorization. Cette liste est triée par ordre alphabétique selon le paramètre 1 st Language du RequestContext. Une KeyValuePair apparaît et indique si cela concerne une autorisation d'une entité ou d'une unité d'établissement : la key est « EntityKind » et les valeurs possibles sont « enterprise » et « establishment ».

Attention : la liste reprenant les listes de codes disponibles peut être adaptée de manière dynamique sans qu'un nouveau release ou qu'une communication ne soient effectués. Cette opération pourra être utilisée afin de mettre à disposition d'autres listes (donc autre qu'une liste de codes).

Si vous indiquez un identifiant qui n'est pas repris dans la liste « META_CODE_LIST », vous obtenez un ReplyStatus 10003. Si la recherche est fructueuse, vous obtenez un ReplyStatus 10001.

Exemple :


```

<mes:ReadCodeListRequest>
  <mes:CodeListId>AUTHORIZATION_SEARCH_CODE</mes:CodeListId>
</mes:ReadCodeListRequest>

```

2.14.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE.

La réponse est une liste de CodeListItem. Un CodeListItem est toujours composé d'un Code et de 0, 1 ou plusieurs Descriptions (un code linguistique et la description dans cette langue). En outre, 0, 1 ou plusieurs éléments KeyValuePair peuvent apparaître avec des informations complémentaires.

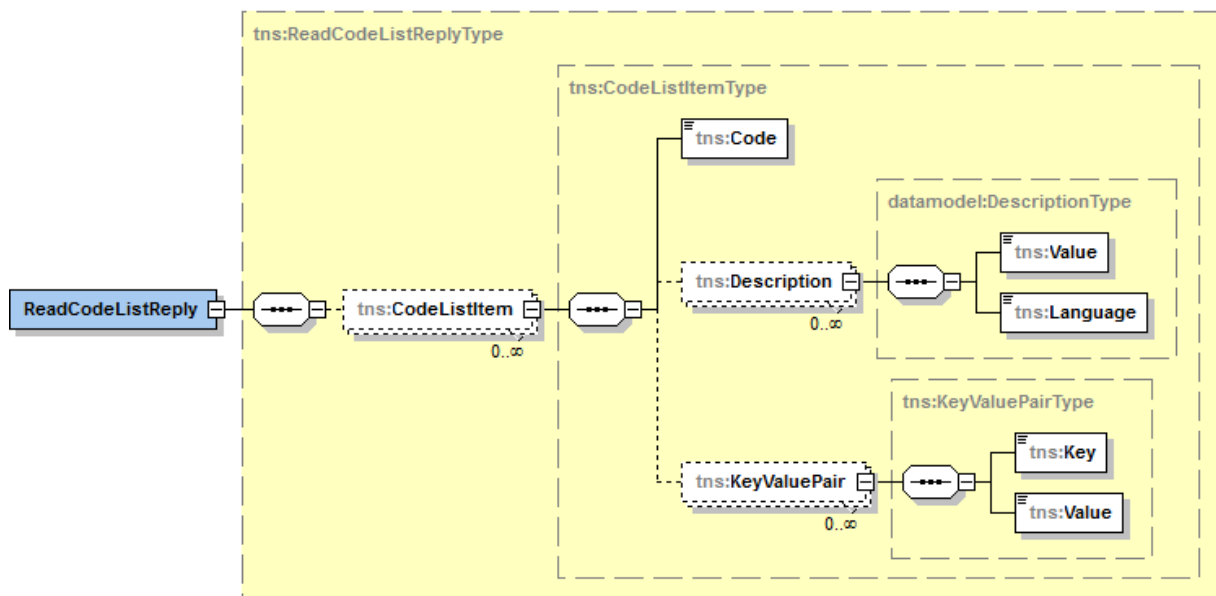

Exemple :

```

<ReadCodeListReply
xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel"
xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages">
  <CodeListItem>
    <Code>T068</Code>
    <Description>
      <ns2:Value>Accompagnement véhicules exceptionnels - sécurité
routière</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </Description>
    <KeyValuePair>
      <Key>EntityKind</Key>
      <Value>entreprise</Value>
    </KeyValuePair>
  </CodeListItem>
  <CodeListItem>
    <Code>T054</Code>
    <Description>
      <ns2:Value>Agence de recouvrement ( Recouvrement amiable de dettes du
consommateur )</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </Description>
  </CodeListItem>
</ReadCodeListReply>

```

```
<KeyValuePair>  
  <Key>EntityKind</Key>  
  <Value>enterprise</Value>  
</KeyValuePair>  
</CodeListItem>
```

...

3. EXEMPLE

Ci-dessous figure un exemple complet d'une recherche par numéro d'entreprise. La partie security est indiquée en vert italique. Dans cette partie, vous devez évidemment introduire votre propre userid, etc.

La requête :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
xmlns:mes="http://economie.fgov.be/KBOpub/webservices/v1/messages"
xmlns:dat="http://economie.fgov.be/KBOpub/webservices/v1/datamodel">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security>
      <wsu:Timestamp>
        <wsu:Created>2009-09-07T11:27:10.748Z</wsu:Created>
        <wsu:Expires>2009-09-07T11:32:10.748Z</wsu:Expires>
      </wsu:Timestamp>
      <wsse:UsernameToken>
        <wsse:Username>userid</wsse:Username>
        <wsse:Password>x3+DQlYgeVm3BAkobZivkDJl3zo=</wsse:Password>
        <wsse:Nonce>ENp2ha7j2Ar9cvWQeUybTQ==</wsse:Nonce>
        <wsu:Created>2009-09-07T11:27:10.716Z</wsu:Created>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
    <mes:RequestContext>
      <mes:Id>c1576d0a-e762-40fe-abf9-ec3f2102650b</mes:Id>
      <mes:Language>fr</mes:Language>
    </mes:RequestContext>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Corps>
    <mes:ReadEnterpriseRequest>
      <dat:EnterpriseNumber>0314595348</dat:EnterpriseNumber>
    </mes:ReadEnterpriseRequest>
  </soapenv:Corps>
</soapenv:Envelope>
```

La réponse :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <ReplyContext
xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel"
xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages">
      <RequestId>Test-1</RequestId>
      <ReplyId>104da2dd-c126-4604-b07d-4d7c5b86cba1</ReplyId>
      <ReplyStatus>
        <Code>00001</Code>
        <Description>The operation completed
successfully</Description>
```

```
</ReplyStatus>
<AccountBalance>7829</AccountBalance>
<SnapshotDate>2020-05-15</SnapshotDate>
</ReplyContext>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <ReadEnterpriseReply
xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel"
  xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages">
    <ns2:Enterprise>
      <ns2:Number>314595348</ns2:Number>
      <ns2:JuridicalSituation>
        <ns2:Code>000</ns2:Code>
        <ns2:Description>
          <ns2:Value>Situation normale</ns2:Value>
          <ns2:Language>fr</ns2:Language>
        </ns2:Description>
        <ns2:ValidityPeriod>
          <ns2:Begin>1968-01-01</ns2:Begin>
        </ns2:ValidityPeriod>
        <ns2:Status>
          <ns2:Code>AC</ns2:Code>
          <ns2:Description>
            <ns2:Value>Actif</ns2:Value>
            <ns2:Language>fr</ns2:Language>
          </ns2:Description>
        </ns2:Status>
      </ns2:JuridicalSituation>
      <ns2:Period>
        <ns2:Begin>1968-01-01</ns2:Begin>
      </ns2:Period>
      <ns2:TypeOfEnterprise>ELP</ns2:TypeOfEnterprise>
      <ns2:JuridicalForm>
        <ns2:Code>301</ns2:Code>
        <ns2:Description>
          <ns2:Value>Service public fédéral</ns2:Value>
          <ns2:Language>fr</ns2:Language>
        </ns2:Description>
        <ns2:ValidityPeriod>
          <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin>
        </ns2:ValidityPeriod>
      </ns2:JuridicalForm>
      <ns2:Denomination>
        <ns2:Code>001</ns2:Code>
        <ns2:Description>
          <ns2:Value>Service public fédéral Economie, PME,
Classes moyennes et Energie</ns2:Value>
          <ns2:Language>fr</ns2:Language>
```

```

        </ns2:Description>
        <ns2:ValidityPeriod>
            <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin>
        </ns2:ValidityPeriod>
    </ns2:Denomination>
    <ns2:Denomination>
        <ns2:Code>002</ns2:Code>
        <ns2:Description>
            <ns2:Value>SPF Economie</ns2:Value>
            <ns2:Language>fr</ns2:Language>
        </ns2:Description>
        <ns2:ValidityPeriod>
            <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin>
        </ns2:ValidityPeriod>
    </ns2:Denomination>
    <ns2:Denomination>
        <ns2:Code>001</ns2:Code>
        <ns2:Description>
            <ns2:Value>Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand en Energie</ns2:Value>
            <ns2:Language>nl</ns2:Language>
        </ns2:Description>
        <ns2:ValidityPeriod>
            <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin>
        </ns2:ValidityPeriod>
    </ns2:Denomination>
    <ns2:Denomination>
        <ns2:Code>002</ns2:Code>
        <ns2:Description>
            <ns2:Value>FOD Economie</ns2:Value>
            <ns2:Language>nl</ns2:Language>
        </ns2:Description>
        <ns2:ValidityPeriod>
            <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin>
        </ns2:ValidityPeriod>
    </ns2:Denomination>
    <ns2:Denomination>
        <ns2:Code>001</ns2:Code>
        <ns2:Description>
            <ns2:Value>Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft,
KMB, Mittelstand und
            Energie</ns2:Value>
            <ns2:Language>de</ns2:Language>
        </ns2:Description>
        <ns2:ValidityPeriod>
            <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin>
        </ns2:ValidityPeriod>
    </ns2:Denomination>

```



```
<ns2:Denomination>
  <ns2:Code>002</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>FöD Wirtschaft</ns2:Value>
    <ns2:Language>de</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:ValidityPeriod>
    <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin>
  </ns2:ValidityPeriod>
</ns2:Denomination>
<ns2:Address>
  <ns2:Street>
    <ns2:Code>0086</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Rue du Progrès</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:Street>
  <ns2:HouseNumber>50</ns2:HouseNumber>
  <ns2:Zipcode>1210</ns2:Zipcode>
  <ns2:Municipality>
    <ns2:Code>21014</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Saint-Josse-ten-Noode</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:Municipality>
  <ns2:ExtraAddressInfo>City Atrium</ns2:ExtraAddressInfo>
  <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin>
  <ns2:TypeOfAddress>
    <ns2:Code>REGO</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Adresse du siège social</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:TypeOfAddress>
</ns2:Address>
<ns2:ContactInformation>
  <ns2:ContactType>001</ns2:ContactType>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Téléphone</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Value>02 277 51 11</ns2:Value>

  <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin>
</ns2:ContactInformation>
<ns2:ContactInformation>
```

```
<ns2:ContactType>002</ns2:ContactType>
<ns2:Description>
  <ns2:Value>Fax</ns2:Value>
  <ns2:Language>fr</ns2:Language>
</ns2:Description>
<ns2:Value>02 277 51 07</ns2:Value>
<ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin>
</ns2:ContactInformation>
<ns2:ContactInformation>
  <ns2:ContactType>003</ns2:ContactType>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Site Internet</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Value>http://economie.fgov.be</ns2:Value>
  <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin>
</ns2:ContactInformation>
<ns2:ContactInformation>
  <ns2:ContactType>004</ns2:ContactType>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Email</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Value>info.eco@economie.fgov.be</ns2:Value>
  <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin>
</ns2:ContactInformation>
<ns2:BusinessUnits>17</ns2:BusinessUnits>
<ns2:ProfessionalCompetence>
  <ns2:Code>20302</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Esthéticien (ne)</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2015-01-01</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
</ns2:ProfessionalCompetence>
<ns2:Qualification>
  <ns2:Code>00070</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Employeur ONSS</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2005-01-01</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
</ns2:Qualification>
<ns2:Qualification>
```

```
<ns2:Code>00084</ns2:Code>
<ns2:Description>
  <ns2:Value>Assujetti à la TVA</ns2:Value>
  <ns2:Language>fr</ns2:Language>
</ns2:Description>
<ns2:Period>
  <ns2:Begin>1993-06-01</ns2:Begin>
</ns2:Period>
</ns2:Qualification>
<ns2:Qualification>
  <ns2:Code>00293</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Entreprise commerciale</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>1999-01-01</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
</ns2:Qualification>
<ns2:Authorization>
  <ns2:Code>50116</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Compétence professionnelle activités de
menuiserie générale</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2015-02-18</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
</ns2:Authorization>
<ns2:Activity>
  <ns2:Code>84130</ns2:Code>
  <ns2:ActivityGroupAdministration>
    <ns2:ActivityGroup>006</ns2:ActivityGroup>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Activités ONSS</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:ActivityGroupAdministration>
  <ns2:Version>2008</ns2:Version>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Administration publique (tutelle) des
activités économiques</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2008-01-01</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
```

```
<ns2:ActivityClassification>
  <ns2:Code>MAIN</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
</ns2:ActivityClassification>
</ns2:Activity>
<ns2:Activity>
  <ns2:Code>7220001</ns2:Code>
  <ns2:ActivityGroupAdministration>
    <ns2:ActivityGroup>003</ns2:ActivityGroup>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Activités</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:ActivityGroupAdministration>
  <ns2:Version>2003</ns2:Version>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>analyse, conception, programmation et
éventuellement édition de systèmes prêts à l'emploi, y compris les
d'identification automatique de
données: développement, production, fourniture et documentation</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>1999-08-12</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:ActivityClassification>
    <ns2:Code>MAIN</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:ActivityClassification>
</ns2:Activity>
<ns2:Activity>
  <ns2:Code>62010</ns2:Code>
  <ns2:ActivityGroupAdministration>
    <ns2:ActivityGroup>003</ns2:ActivityGroup>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Activités</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:ActivityGroupAdministration>
  <ns2:Version>2008</ns2:Version>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Programmation informatique</ns2:Value>
```

```

        <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
    <ns2:Period>
        <ns2:Begin>2008-01-01</ns2:Begin>
    </ns2:Period>
    <ns2:ActivityClassification>
        <ns2:Code>MAIN</ns2:Code>
        <ns2:Description>
            <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value>
            <ns2:Language>fr</ns2:Language>
        </ns2:Description>
    </ns2:ActivityClassification>
</ns2:Activity>
<ns2:Activity>
    <ns2:Code>84112</ns2:Code>
    <ns2:ActivityGroupAdministration>
        <ns2:ActivityGroup>001</ns2:ActivityGroup>
        <ns2:Description>
            <ns2:Value>Activités TVA</ns2:Value>
            <ns2:Language>fr</ns2:Language>
        </ns2:Description>
    </ns2:ActivityGroupAdministration>
    <ns2:Version>2008</ns2:Version>
    <ns2:Description>
        <ns2:Value>Administration publique communautaire et
régionale</ns2:Value>
        <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
    <ns2:Period>
        <ns2:Begin>2011-07-02</ns2:Begin>
    </ns2:Period>
    <ns2:ActivityClassification>
        <ns2:Code>MAIN</ns2:Code>
        <ns2:Description>
            <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value>
            <ns2:Language>fr</ns2:Language>
        </ns2:Description>
    </ns2:ActivityClassification>
</ns2:Activity>
<ns2:Activity>
    <ns2:Code>75130</ns2:Code>
    <ns2:ActivityGroupAdministration>
        <ns2:ActivityGroup>001</ns2:ActivityGroup>
        <ns2:Description>
            <ns2:Value>Activités TVA</ns2:Value>
            <ns2:Language>fr</ns2:Language>
        </ns2:Description>
    </ns2:ActivityGroupAdministration>

```

```
<ns2:Version>2003</ns2:Version>
<ns2:Description>
  <ns2:Value>Activités d'organismes publics relatives
aux matières économiques</ns2:Value>
  <ns2:Language>fr</ns2:Language>
</ns2:Description>
<ns2:Period>
  <ns2:Begin>1993-06-01</ns2:Begin>
</ns2:Period>
<ns2:ActivityClassification>
  <ns2:Code>MAIN</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
</ns2:ActivityClassification>
</ns2:Activity>
<ns2:Activity>
  <ns2:Code>75130</ns2:Code>
  <ns2:ActivityGroupAdministration>
    <ns2:ActivityGroup>006</ns2:ActivityGroup>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Activités ONSS</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:ActivityGroupAdministration>
  <ns2:Version>2003</ns2:Version>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Activités d'organismes publics relatives
aux matières économiques</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2005-01-01</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:ActivityClassification>
    <ns2:Code>MAIN</ns2:Code>
    <ns2:Description>
      <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value>
      <ns2:Language>fr</ns2:Language>
    </ns2:Description>
  </ns2:ActivityClassification>
</ns2:Activity>
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10002</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Administrateur</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
```

```
</ns2:Description>
<ns2:Period>
  <ns2:Begin>2011-01-01</ns2:Begin>
</ns2:Period>
<ns2:Person>
  <ns2:Surname>De Clercq</ns2:Surname>
  <ns2:GivenName>Kenneth</ns2:GivenName>
</ns2:Person>
</ns2:Function>
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10002</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Administrateur</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2011-01-01</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Person>
    <ns2:Surname>van Zuylen van Nyevelt</ns2:Surname>
    <ns2:GivenName>Isabelle</ns2:GivenName>
  </ns2:Person>
</ns2:Function>
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10010</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Président</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2011-01-01</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Person>
    <ns2:Surname>De Clercq</ns2:Surname>
    <ns2:GivenName>Kenneth</ns2:GivenName>
  </ns2:Person>
</ns2:Function>
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10010</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Président</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2016-09-26</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Person>
    <ns2:Surname>De Clercq</ns2:Surname>
```

```
<ns2:GivenName>Wendy</ns2:GivenName>
</ns2:Person>
</ns2:Function>
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10010</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Président</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2017-01-01</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Person>
    <ns2:Surname>Dönmez</ns2:Surname>
    <ns2:GivenName>Sevgi</ns2:GivenName>
  </ns2:Person>
</ns2:Function>
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10010</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Président</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>1996-10-08</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Person>
    <ns2:Surname>Haesaerts</ns2:Surname>
    <ns2:GivenName>Valérie</ns2:GivenName>
  </ns2:Person>
</ns2:Function>
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10010</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Président</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2014-10-01</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Person>
    <ns2:Surname>Larrass</ns2:Surname>
    <ns2:GivenName>Nadia</ns2:GivenName>
  </ns2:Person>
</ns2:Function>
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10010</ns2:Code>
  <ns2:Description>
```



```
<ns2:Value>Président</ns2:Value>
<ns2:Language>fr</ns2:Language>
</ns2:Description>
<ns2:Period>
  <ns2:Begin>2009-12-01</ns2:Begin>
</ns2:Period>
<ns2:Person>
  <ns2:Surname>Massant</ns2:Surname>
  <ns2:GivenName>Reginald</ns2:GivenName>
</ns2:Person>
</ns2:Function>
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10010</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Président</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2016-01-01</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Person>
    <ns2:Surname>Meurisse</ns2:Surname>
    <ns2:GivenName>Lien</ns2:GivenName>
  </ns2:Person>
</ns2:Function>
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10010</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Président</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2001-01-01</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Person>
    <ns2:Surname>Steyaert</ns2:Surname>
    <ns2:GivenName>Marijke</ns2:GivenName>
  </ns2:Person>
</ns2:Function>
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10010</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Président</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>1999-01-01</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
```

```
<ns2:Person>
  <ns2:Surname>TEST</ns2:Surname>
  <ns2:GivenName>G</ns2:GivenName>
</ns2:Person>
</ns2:Function>
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10023</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Administrateur général</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2016-06-20</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Person>
    <ns2:Surname>Meurisse</ns2:Surname>
    <ns2:GivenName>Lien</ns2:GivenName>
  </ns2:Person>
</ns2:Function>
<ns2:Function>
  <ns2:Code>10023</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>Administrateur général</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2019-03-12</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
  <ns2:Person>
    <ns2:Surname>Nauw</ns2:Surname>
    <ns2:GivenName>Olivier</ns2:GivenName>
  </ns2:Person>
</ns2:Function>
<ns2:LinkedEnterprise>
  <ns2:Code>006</ns2:Code>
  <ns2:Description>
    <ns2:Value>relation inconnue</ns2:Value>
    <ns2:Language>fr</ns2:Language>
  </ns2:Description>

<ns2:EnterpriseNumberSubject>354317739</ns2:EnterpriseNumberSubject>

<ns2:EnterpriseNumberObject>314595348</ns2:EnterpriseNumberObject>
  <ns2:Period>
    <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin>
  </ns2:Period>
</ns2:LinkedEnterprise>
</ns2:Enterprise>
```

```
</ReadEnterpriseReply>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```