

# YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMASI-I

## ARASINAV RAPORU

### OpenNutri: Bilimsel Literatürden LLM Destekli Gıda Verisi Çıkarımı

#### Öğrenciler:

- 221229078 - Arciel Aliognis Baez Zamora
- 221229075 - Duc Huan Ngo
- 221229031 - Ayşegül Doğan

**Danışman:** Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zehra Solak

**Sınav Tarihi:** [Danışman tarafından doldurulacaktır]

## DÖNEM İÇİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

Bu ara rapor, proje öneri formunda birinci dönem için tanımlanan ilk üç ana başlığın mevcut durumunu özetlemektedir:

- otomatik veri alma boru hattı,
- veritabanı ve orkestrasyon mimarisi,
- uzman anotasyon motoru.

Arasınnav itibarıyla OpenNutri'nin çalışan çekirdeği kurulmuştur. Crawler, Europe PMC, OpenAlex, Semantic Scholar ve DergiPark kaynaklarından metadata toplar; search gate ve metadata filter ile adayları eler; uygun PDF dosyalarını Supabase katmanına aktarır. Annotator arayüzü bu makaleleri PDF üzerinde açar, food ve nutrient girdilerini kaydeder, kullanıcı kararlarını `paper_label_events` ve `paper_global_labels` üzerinden geri beslemeye dönüştürür.

Bu akışta üç teknik karar öne çıkmaktadır. İlk karar, PDF indirmeden önce güçlü ön eleme yapmaktır; böylece uzman önüne daha seçilmiş makaleler gelir. İkinci karar, Türkçe ve İngilizce literatürü ayrı hedef havuzlar olarak yönetmektir; bu sayede Türkçe çalışmalar sistemin doğrudan kapsama alanına girer. Üçüncü karar, uzman anotasyonunu sonraki crawler koşularını iyileştiren bir sinyale dönüştürmektir.

Birinci dönem maddeleri ile mevcut durumun ilişkisi Tablo 1'de özetlenmiştir.

| Öneri formu maddesi                            | Arasınnav durumu         | Somut çıktı                                                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Otomatik Veri Alma Boru Hattı               | Büyük ölçüde ilerletildi | Çok kaynaklı tarama, dil bazlı iş akışları, PDF edinme, doğrulama, Supabase'e yükleme                 |
| 2. Veritabanı ve Orkestrasyon Mimarisi         | Büyük ölçüde ilerletildi | Ortak şema, RLS politikaları, depolama hattı, ETL ve arama kanıtı tabloları                           |
| 3. Uzman Anotasyon Motoru                      | Büyük ölçüde ilerletildi | PDF görüntüleme, nutrient highlight, dinamik food/nutrient girişi, test mode, global skip, olay kaydı |
| 4. Belge Segmentasyonu ve Temel Çıkarım Süreci | Sonraki aşama            | Bu raporun odağı çalışan ilk üç başlıktır                                                             |


Tablo 2, çalışan sistemin ana parçalarını ve her parçanın projedeki rolünü özetlemektedir.

| Katman                          | Bu aşamada çalışan yetenekler                                                                        | Projedeki rolü                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Crawler ve makale edinimi       | Çok kaynaklı arama, çok aşamalı eleme, EN/TR iş akışları, DergiPark desteği, PDF doğrulama           | Annotator kuyruğuna daha seçilmiş ve izlenebilir makaleler taşır                |
| Backend ve veri modeli          | Ortak veritabanı şeması, arama kanıtı kayıtları, anotasyon tabloları, RLS politikaları               | UI, crawler ve geri besleme katmanını aynı veri sözleşmesi üzerinde birleştirir |
| Annotator ve kullanıcı iş akışı | PDF görüntüleme, highlight destekli veri girişi, dinamik food/nutrient formu, test mode, global skip | Uzman kullanıcının belge üzerinde kontrollü ve hızlı çalışmasını sağlar         |
| Öğrenen geri besleme            | Event kaydı, global label                                                                            | Kullanıcı kararlarını daha                                                      |

|         |                                                           |                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| döngüsü | kayıtları, geri besleme terimleri, query-batch sinyalleri | sonraki arama ve sıralamayı iyileştiren sinyallere dönüştürür |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Şekil 1, arasınnav itibarıyla oluşan uçtan uca sistemi göstermektedir.

## OpenNutri Arasınnav Mimarisi

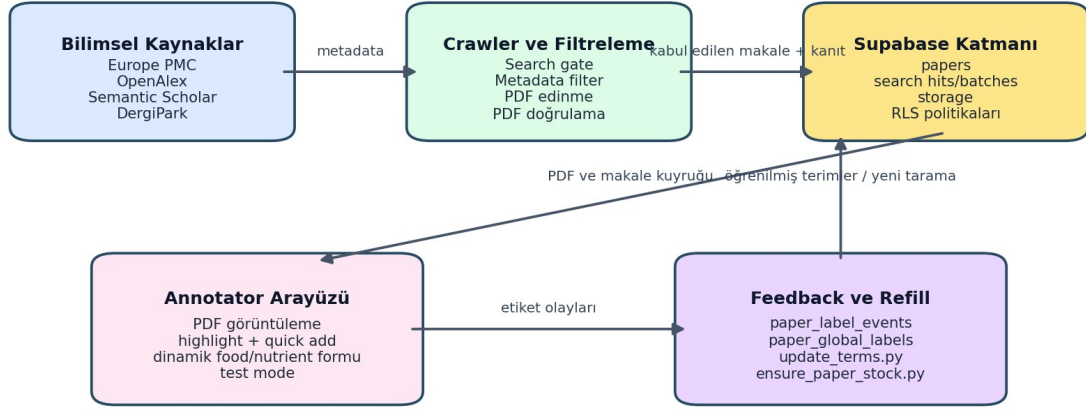

Kapalı döngü mantığı: uzman etiketleri yalnızca son çıktı değildir; daha sonraki tarama ve sıralama kararlarını da besler.

Şekil 1. OpenNutri'nin arasınnav itibarıyla çalışan kapalı döngü mimarisi.

Arasınnav çıktısı çalışan bir temel veri akışıdır. Makale edinimi, anotasyon kaydı ve geri besleme zinciri aynı altyapıda birleşmiştir.

# PROJENİN AMACI ve ÖNEMİ

## Projenin Amacı

OpenNutri'nin amacı, bilimsel literatürde dağınık halde bulunan gıda bileşimi verilerini kaynak bağlantısını koruyarak yapısal veriye dönüştüren bir platform kurmaktır. Bu amaç için proje üç temel yetenek kurmaktadır:

- uygun makaleleri otomatik olarak bulmak ve sisteme taşımak,
- bu makaleleri uzmanların denetimli biçimde etiketlemesini sağlamak,
- oluşan etiketlerden yararlanarak sonraki tarama kararlarını daha isabetli hale getirmek.

Arasınava aşamasındaki odak, bu yapının çekirdek sürümünü ayağa kaldırmaktır. Mevcut çalışma; literatür tarama, uzman anotasyon, ortak veri modeli ve geri besleme zincirini aynı sistem içinde çalışır hale getirmektedir.

## Projenin Önemi

Bu projenin önemi, gıda bileşimi bilgisinin binlerce PDF içinde dağınık halde kalmasından doğar. Bilimsel veri vardır; fakat doğrudan sorgulanabilir, karşılaştırılabilir ve yeniden kullanılabilir kayıtlar halinde değildir. OpenNutri bu boşluğu, kaynak bağlantısını koruyan yapısal kayıtlar üreterek hedeflemektedir.

Bu ihtiyaç Türkçe literatürde daha belirgindir. Türkiye'de yayımlanan birçok çalışma DergiPark ve benzeri arşivlerde bulunur; ancak bu çalışmaların verileri uluslararası standart veri tabanlarına düzenli biçimde girmez. Sonuç olarak yerel ürünler, yerel çeşitler ve Türkçe yayınlar dijital görünürlük kaybeder. EN/TR iş akışlarının ayrılması bu nedenle doğrudan kapsam belirleyen bir karardır.

Projenin ikinci önemli yönü uzman zamanını korumasıdır. Uzman anotasyonu pahalı ve sınırlı bir kaynaktır. Bu nedenle OpenNutri makale bulma, ön eleme, PDF doğrulama ve kullanıcı geri beslemesini aynı zincirde birleştirir. Uzman kullanıcıya daha güçlü adaylar gelir; kullanıcı kararları da bir sonraki koşulda makale seçimini iyileştirir.

Uzun vadede bu yaklaşım araştırmacılar, sağlık teknolojileri, kamu kurumları ve ihracat odaklı üreticiler için yerli veri altyapısı oluşturabilir. Arasınava itibarıyla bu hedefin teknik zemini kurulmuştur.

## KAYNAK ARAŞTIRMASI

Kaynak araştırmasında hem gıda verisi standartları hem de bilimsel makale işleme araçları birlikte incelenmiştir. Akademik makalelerin yanında veri tabanları, açık erişim arşivleri, ontolojiler ve kullanılan yazılım ekosistemi değerlendirilmiştir.

### 1. Gıda verisi ve referans sözlükleri

OpenNutri'nin veri modeli serbest metin etiketleri yerine ortak sözlük mantığı üzerine kurulmuştur. FoodData Central [1] ve FAO/INFOODS eşleme yaklaşımı [2] incelenerek canonical food ve canonical nutrient kavramları ayrı tablolar halinde modellenmiştir. Böylece kullanıcı arayüzündeki seçimler ve crawler terim üretimi aynı sözlüğe bağlanmıştır.

FoodOn [3] gibi ontoloji tabanlı çalışmalar gıda adlarının standartlaştırılması açısından önemlidir. `entities` ve `entity_aliases` yapısı da aynı standardizasyon ihtiyacına göre seçilmiştir.

### 2. Bilimsel literatür kaynakları

PubMed Central [4] ve Europe PMC [5], açık erişimli biyomedikal ve yaşam bilimleri literatürüne düzenli erişim sağladıkları için crawler hattının temel dış kaynakları olarak değerlendirilmiştir. DergiPark [6] ise özellikle Türkçe çalışmalara ulaşmak amacıyla projeye dahil edilmiştir. Arasınav döneminde DergiPark entegrasyonu basit bir genel arama mantığından çıkarılıp dergi-sayı-makale düzeyinde yenilenebilir yerel indeks mantığına taşınmıştır. Bu değişiklik, Türkçe kaynakların daha kontrollü taranmasını sağlamıştır.

### 3. İnsan-döngülü öğrenme yaklaşımı

Human-in-the-loop yaklaşımı [7], bilimsel verilerin çıkarımı ve doğrulanmasında uzman kullanıcıyı sistemin aktif parçası olarak konumlandırır. OpenNutri'de bu yaklaşım anotator arayüzü ve `paper_label_events` üzerinden uygulanmıştır. Kullanıcıların `draft`, `done`, `skipped` ve `global_definitely_no_data` işlemleri doğrudan crawler geri beslemesine dönüşmektedir.

### 4. PDF işleme ve kullanıcı arayüzü altyapısı

Makale içerikleri çoğunlukla PDF olarak dağıtıldığı için tarayıcı içinde PDF işleme kritik hale gelmiştir. PDF.js [8] tabanlı görüntüleme ve React [9] tabanlı kullanıcı arayüzü birlikte değerlendirilmiştir. Nutrient highlight özelliği için PDF metin katmanındaki parçalanmış span yapısını tarayan ek mantık geliştirilmiştir.

### 5. Kullanılan platform bileşenleri

Supabase [10], kimlik doğrulama, satır düzeyi erişim kontrolü, dosya depolama ve istemci erişimini tek altyapıda birleştirdiği için seçilmiştir. Arasınav itibarıyla anotator ve veri boru hattı aynı backend katmanını paylaşmaktadır.

Bu literatür ve platform incelemesi, projede ortak sözlük kullanımı, çok kaynaklı erişim, PDF üzerinde uzman anotasyonu ve insan-döngülü doğrulama yaklaşımının neden gerekli olduğunu göstermektedir.

# MATERYAL VE METOT

## 1. Genel sistem yaklaşımı


OpenNutri'nin arasınnav sürümü üç ana katmandan oluşmaktadır:

- kullanıcıya görünen anotator arayüzü,
- ortak backend/veri modeli,
- çok kaynaklı crawler ve geri besleme katmanı.

Arasınnav sürümünde sistemi belirleyen dört mühendislik tercihi vardır: makale bulma ile PDF edinimini ayırmak, ortak sözlük ve ortak veritabanı kullanmak, anotasyonu dinamik satır modeliyle kurmak ve kullanıcı kararlarını event tabanlı geri besleme olarak saklamak. Aşağıdaki alt bölümler bu tercihlerin nasıl uygulandığını özetlemektedir.

Bu katmanların etkileşimi Şekil 1'de gösterilmiştir. Şekil 2 ise bu akışın veri modeli ve geri besleme ilişkilerini daha ayrıntılı göstermektedir.

### Anotasyon ve Feedback Veri İlişkisi

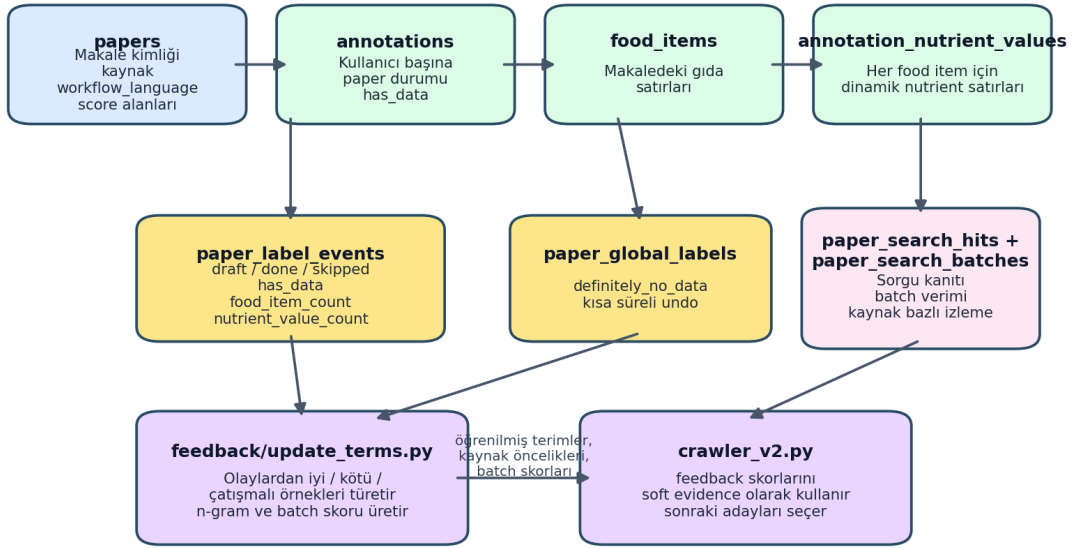

Şekil 2. Arasınnav sürümünde anotasyon, olay kaydı ve crawler geri beslemesinin veri modeli içindeki ilişkisi.

## 2. Kullanılan materyaller

Projede kullanılan temel materyaller aşağıdaki gibidir:

- **Frontend çerçevesi:** React 19 + Vite
- **Backend ve depolama:** Supabase Auth, PostgreSQL, Storage
- **PDF işleme:** react-pdf ve PDF.js
- **Veri boru hattı dili:** Python
- **Referans veri kaynağı:** USDA FoodData Central [1]

- **Makale kaynakları:** Europe PMC [5], PubMed Central [4], OpenAlex, Semantic Scholar, DergiPark [6]
- **Embedding katmanı:** sentence-transformers tabanlı İngilizce + çok dilli ikili gömme yapısı


Bu bileşenler, gereksinimlere göre iki tarafta kullanılmıştır: kullanıcı iş akışını yöneten web uygulaması ve makale havuzunu besleyen veri boru hattı.

### 3. Backend ve veri modeli yöntemi

Backend tarafındaki temel karar, tüm sistemi tek bir ortak veri modeli etrafında toplamak olmuştur. Bu model dört ana parçadan oluşur: ortak gıda ve nutrient sözlüğü, sisteme alınan makaleler ve arama kanıtları, uzman anotasyon verisi ve kullanıcı kararlarını geri besleme olarak saklayan olay kayıtları.

Bu yapı arayüzü, crawler'ı ve geri besleme mantığını aynı veri modeli üzerinde birleştirir. Kullanıcı arayüzünde seçilen gıda ve nutrient adları ile crawler tarafında kullanılan terimler aynı referans sözlüğe dayanır. Bir makalenin sisteme giriş kaydı ile kullanıcı anotasyonları da aynı makale kaydı etrafında tutulur.

Şekil 3, aktif veritabanı şemasını tanımlayan migration betiği temel alınarak hazırlanmış, sadeleştirilmiş bir veritabanı özeti sunmaktadır.

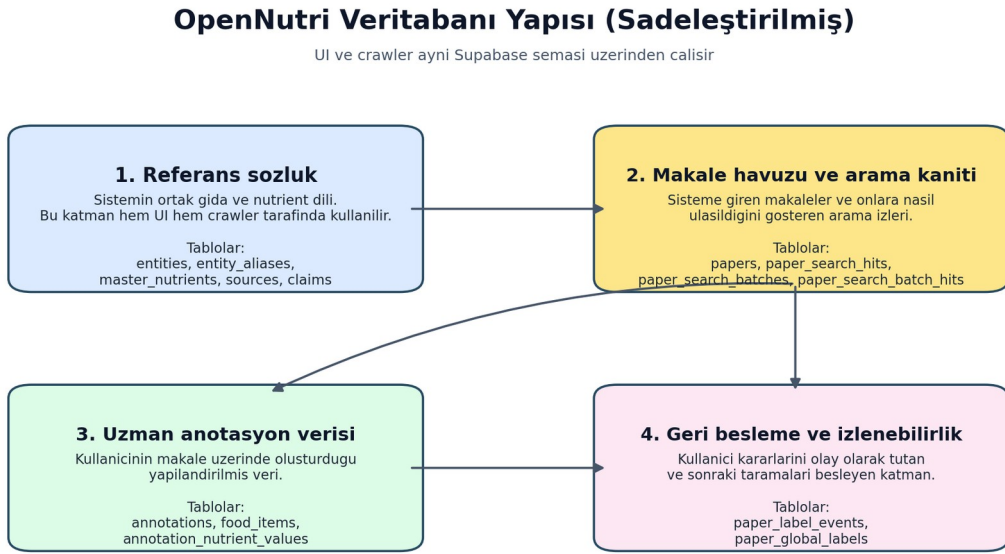

Bu şekil tam bir ER diyagramı değil; migration.sql içindeki çekirdek tabloları, projeyi anlamayı kolaylaştıracak dört sorumluluk alanı altında toplar.

Şekil 3. Arasınnav sürümündeki temel veritabanı yapısının, projeyi anlamayı kolaylaştıracak dört sorumluluk alanı altında özetlenmiş görünümü. Şema, veritabanı migration betiği üzerinden sadeleştirilerek hazırlanmıştır.

Backend güvenliği için satır düzeyi güvenlik (RLS) kullanılmıştır. Kullanıcılar kendi anotasyonlarını yönetebilirken sistem servis rolü crawler yüklemeleri, ETL ve bakım işlemleri için geniş yetkiye sahiptir. Bu, çok kullanıcı yapı için gerekli temel güvenlik önlemidir.

#### 4. Annotator arayüzü yöntemi


Annotator arayüzü, uzman kullanıcının bir makaleyi okuyup aynı anda yapılandırılmış veri girebildiği çalışma ekranı olarak tasarlanmıştır. Kullanıcı sisteme alınmış makaleyi açar, varsa önceki kaydını görür ve çalışmasına kaldığı yerden devam eder.

Arayüz iki ana prensiple tasarlanmıştır. Kullanıcı gerektiği kadar food item ve her food item altında gerektiği kadar nutrient değeri ekleyebilir. PDF görüntüleme ile form aynı çalışma ekranında birleşir; kullanıcı belgeyi okurken ilgili nutrient ifadelerini görüp daha hızlı veri girişi yapabilir. Bu yapı uzman kullanıcıya belge üzerinden doğrulama yapan aktif bir rol verir.

Bu bölümde özellikle üç davranış önemlidir:

- test mode ile gerçek veritabanına yazmadan güvenli deneme yapılabilmesi,
- global "definitely no data" işaretleme ve kısa süreli geri alma akışı,
- boş placeholder kartların `food_item_count` değerini şişirmesini önlemek için geçerli food item'ların sayılması.

Şekil 4, crawler hattının aşamalı akışından üretilen sayısal özetini göstermektedir.

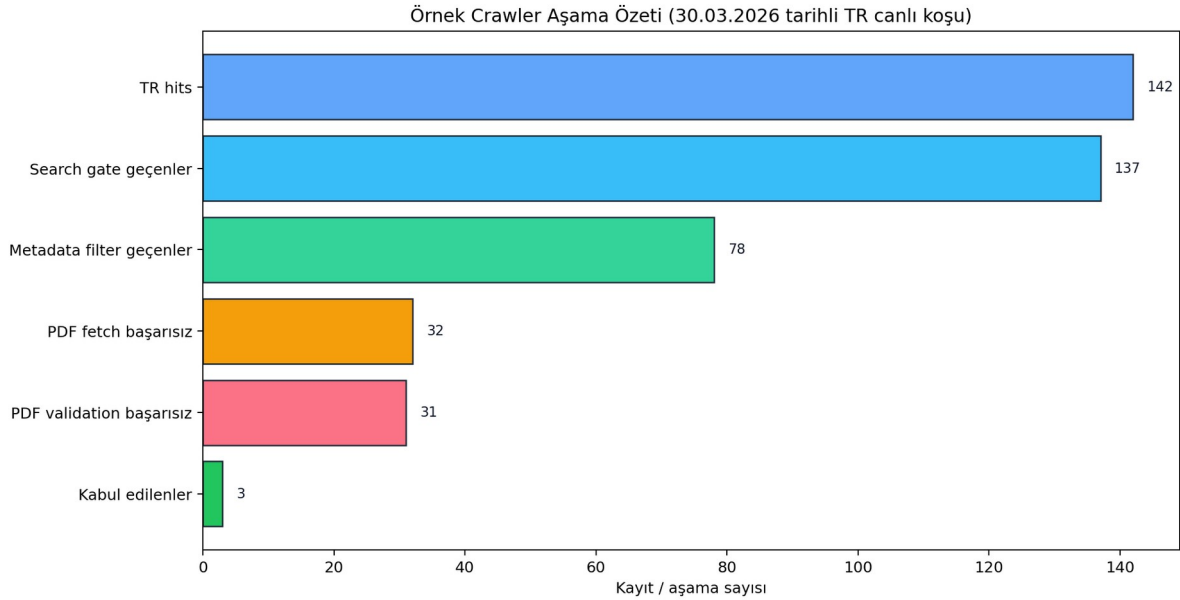

Şekil 4. Temsili bir Türkçe canlı koşunun manifest özetinden türetilen aşama sayıları.

Şekil 5, annotator ekran görüntüsü için yer tutucudur.



## Şekil 5 için Yer Tutucu

**Bu görsel gerçek annotator ekran görüntüsü ile değiştirilmelidir**

1. apps/expert-annotator içinde npm install && npm run dev çalıştırın.
2. Sisteme giriş yapın ve Annotate sayfasını açın.
3. Aynı karede şunlar görülsün:  
PDF viewer, vurgulanmış bir nutrient, sağdaki food item formu, üstte ilerleme / durum alanı.
4. Ekran görüntüsünü bu dosyanın yerine gelecek şekilde docs/defense/assets/figure\_5\_annotator\_placeholder.png adıyla kaydedin ve export betiğini yeniden çalıştırın.

Şekil 5. Nihai teslimden önce bu görsel, çalışan annotator ekranının gerçek ekran görüntüsü ile değiştirilmelidir. En pratik yol, docs/defense/assets/figure\_5\_annotator\_placeholder.png dosyasını gerçek ekran görüntüsü ile aynı ad altında değiştirip export betiğini yeniden çalıştırmaktır. Görselde PDF viewer, vurgulanmış nutrient örneği, food item formu ve ilerleme alanı aynı karede görünmelidir.

## 5. Crawler, filtreleme ve edinme yöntemi

Crawler tarafı kademeli seçim yapan bir boru hattı olarak tasarlanmıştır. Temel yaklaşım üç aşamadan oluşur:

- **Search:** Europe PMC, OpenAlex, Semantic Scholar ve DergiPark gibi kaynaklardan metadata düzeyinde aday bulma
- **Filter:** Başlık ve özet üzerinde search gate ve metadata filter uygulama
- **Acquisition:** Ancak yeterince iyi bulunan adaylar için PDF indirme ve tam metin doğrulama

Bu ayırım, crawler tarafındaki en kritik verimlilik kararlarından biridir. Tüm adayların PDF'ini indirmek yerine önce metadata düzeyinde ön eleme yapılır. Böylece tam metin aşamasına daha az sayıda ama daha güçlü aday geçer.

Filtreleme mantığı üç ana sinyal grubuna dayanır: konu ile ilişkili kelime ve birim ipuçları, semantik benzerlik/embedding uygunluğu ve önceki kullanıcı etiketlerinden öğrenilen geri besleme sinyalleri.

Crawler tarafında iki yetenek belirleyicidir: İngilizce ve Türkçe literatür için ayrı hedef havuzların yönetilmesi ve geri beslemenin sorgu partileri düzeyinde de değerlendirilmesi.

Türkçe kaynaklar için DergiPark entegrasyonu yeniden ele alınmıştır. Eski geniş ve kontrolsüz tarama mantığı yerine dergi ve sayı bazında yenilenebilir yerel indeks dosyaları kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntem, özellikle Türkçe literatürde kaynak kalitesini ve izlenebilirliği artırmaktadır.

## 6. Feedback ve paper-stock yenileme yöntemi

feedback/update\_terms.py betiği, kullanıcı olaylarından öğretici sinyaller üretir. Anlamlı veri kaydedilen makaleler olumlu örnek, açık biçimde veri içermeyen veya tekrarlı biçimde atlanan makaleler olumsuz örnek olarak değerlendirilir. Çelişkili durumlar öğrenme dışında bırakılır.

Kullanıcı kararı, sonraki crawler koşullarında kullanılan yumuşak puanlama sinyalidir.

Son kullanıcıya yeterli makale kalmadığında `ensure_paper_stock.py` devreye girmektedir. Bu betik mevcut EN/TR makale sayılarını kontrol etmekte, gerekiyorsa geri beslemeyi güncellemekte, DergiPark indeksini yenilemekte, crawler'ı çalıştırmakta ve sonuçları Supabase'e yüklemektedir. Böylece anotasyon arayüzü ile veri toplama hattı arasında operasyonel bir bağ kurulmuştur.

## 7. Mevcut sınırlar

Bu rapor, çalışan ilk üç dönem hedefi ile onları destekleyen veri ve geri besleme altyapısına odaklanmaktadır. Belge segmentasyonu ve LLM tabanlı çıkarım süreci sonraki aşamanın konusudur.

Annotator ekran görüntüsü bu raporda yer tutucu olarak bırakılmıştır. Nihai teslimden önce en güncel arayüz görüntüsü eklenmelidir.

## KAYNAKLAR

1. U.S. Department of Agriculture. \*FoodData Central\*. Eriřim adresi: <https://fdc.nal.usda.gov/> (Eriřim tarihi: 02.04.2026).
2. FAO/INFOODS. \*Guidelines for Food Matching\*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2012.
3. Dooley DM, Griffiths EJ, Gosal GS, et al. FoodOn: a harmonized food ontology to increase global food traceability, quality control and data integration. \*npj Science of Food\*. 2018;2(1):23.
4. National Center for Biotechnology Information. \*PubMed Central (PMC)\*. Eriřim adresi: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/> (Eriřim tarihi: 02.04.2026).
5. Europe PMC. \*Europe PMC\*. Eriřim adresi: <https://europepmc.org/> (Eriřim tarihi: 02.04.2026).
6. DergiPark Akademik. \*DergiPark Akademik\*. Eriřim adresi: <https://dergipark.org.tr/> (Eriřim tarihi: 02.04.2026).
7. Monarch RM. \*Human-in-the-Loop Machine Learning\*. Manning Publications; 2021.
8. Mozilla. \*PDF.js\*. Eriřim adresi: <https://mozilla.github.io/pdf.js/> (Eriřim tarihi: 02.04.2026).
9. React. \*React Documentation\*. Eriřim adresi: <https://react.dev/> (Eriřim tarihi: 02.04.2026).
10. Supabase. \*Supabase Documentation\*. Eriřim adresi: <https://supabase.com/docs> (Eriřim tarihi: 02.04.2026).