


OSX PHPSTORM+MAMP 配置 Xdebug

Tr3jer_CongRong.

File->Edit Template->PHP->PHP 5.x.x php.ini

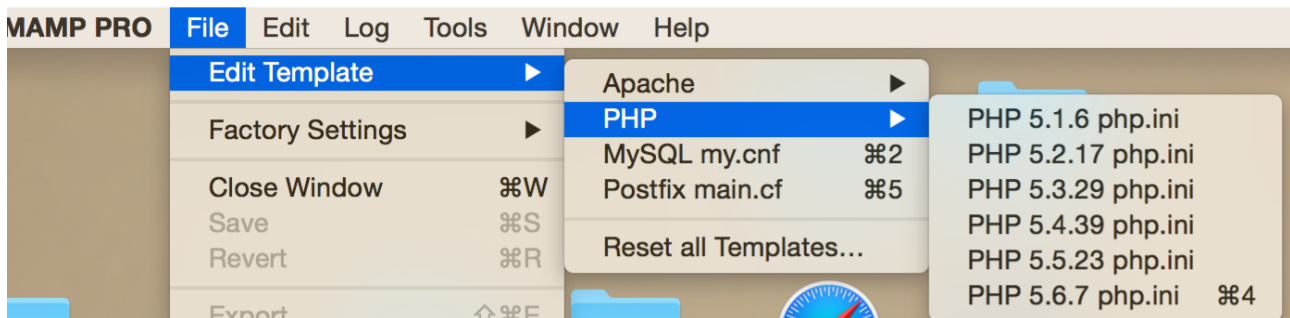

首先在 MAMP 当前 php 版本的 php.ini 里面将下面放进去,xdebug 的目录为当前 php 版本下的.

```
→ ~ cd /Applications/MAMP/bin/php
→ php ls
php5.1.6 php5.2.17 php5.3.29 php5.4.39 php5.5.23 php5.6.7
→ php cd php5.5.23/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212
→ no-debug-non-zts-20121212 ls
apcu.so      imagick.so  mcrypt.a    opcache.a   pdo_pgsql.so tidy.a       xdebug.so
gettext.a    imap.a      mcrypt.so   opcache.so  pgsql.a     tidy.so      yaz.so
gettext.so   imap.so     oauth.so    pdo_pgsql.a pgsql.so    xcache.so
→ no-debug-non-zts-20121212 pwd
/Applications/MAMP/bin/php/php5.5.23/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212
→ no-debug-non-zts-20121212 _
```

[xdebug]

MAMP_Xdebug_MAMP

xdebug.idekey="PHPSTORM" zend_extension="/
Applications/MAMP/ bin/php/php5.5.23/lib/php/exte
nsions/no-debug-non-zts-20121212/ xdebug.so"

xdebug.remote_enable=1

xdebug.remote_host=127.0.0.1

xdebug.remote_port=9000

Save 后重启 Apache 输出 phpinfo.php

xdebug


xdebug support	enabled
Version	2.2.5
IDE Key	PHPSTORM

IDE Key 就是在 php.ini 下面面的 xdebug.idekey="PHPSTORM"


xdebug.profiler_enable_trigger	Off	Off
xdebug.profiler_output_dir	/var/tmp/	/var/tmp/
xdebug.profiler_output_name	cachegrind.out.%p	cachegrind.out.%p
xdebug.remote_autostart	On	On
xdebug.remote_connect_back	Off	Off
xdebug.remote_cookie_expire_time	3600	3600
xdebug.remote_enable	On	On
xdebug.remote_handler	dbgp	dbgp
xdebug.remote_host	127.0.0.1	127.0.0.1
xdebug.remote_log	<i>no value</i>	<i>no value</i>
xdebug.remote_mode	req	req
xdebug.remote_port	9000	9000
xdebug.scream	Off	Off

然后进入入 **PhpStorm>Preferences>Lauguages & Frameworks>PHP>Debug**,找到 xdebug


Debug Port 为之前 php.ini 中 xdebug.remote_por 设置的 9000,其他默认

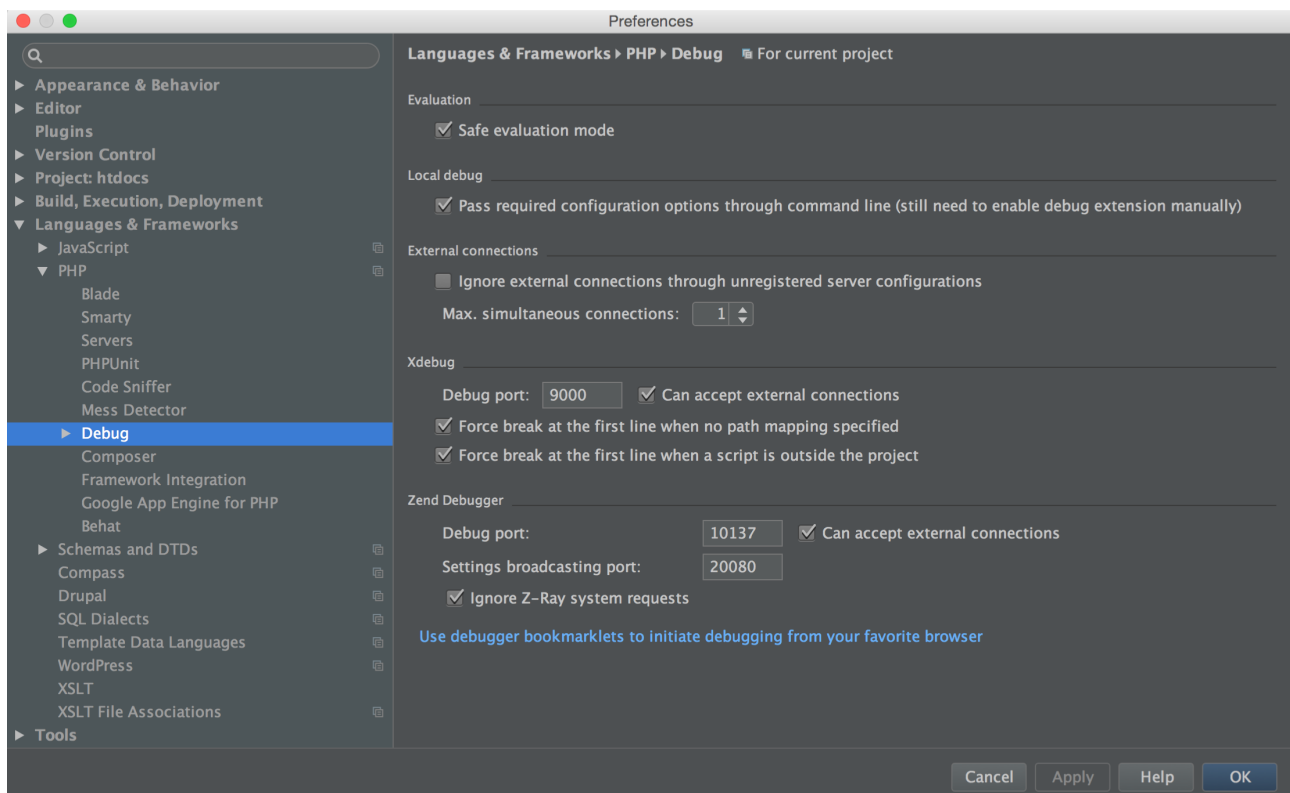


设置好后选择 Edit Configurations

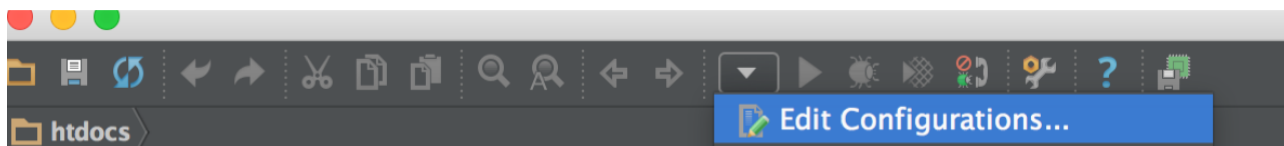

设置根目录

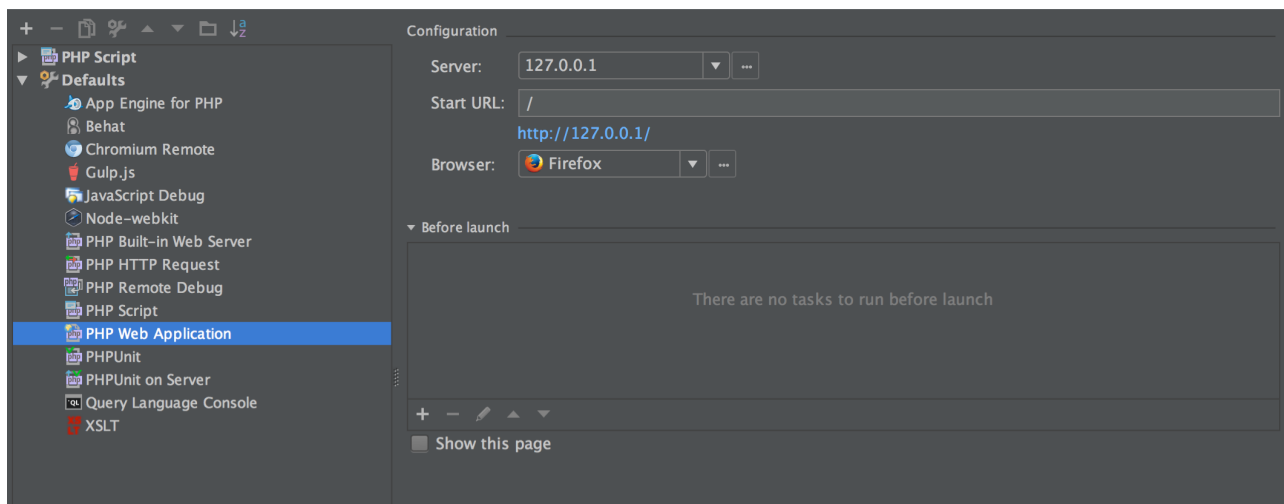

Now,开启监听.

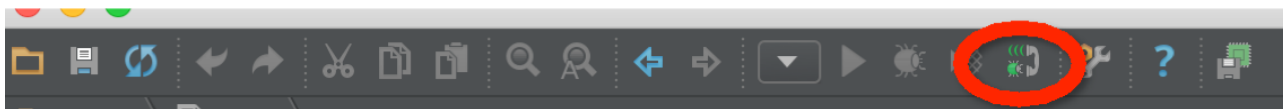

设置断点,即可捕获.

