Set ip như bảng quy hoạch

Core1

```
*Oct 28 02:59:33.825: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel13, changed state to
 up
*Oct 28 02:59:34.825: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-chann
el13, changed state to up
Core1(config-if)#ex
Core1(config)#do sh ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Ethernet0/0            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/1            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/2            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/3            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/0            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/1            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/2            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/3            unassigned      YES unset  up                    up
Port-channel12         unassigned      YES unset  up                    up
Port-channel13         unassigned      YES unset  up                    up
Vlan1                  192.168.1.1     YES manual up                    up
Vlan2                  192.168.2.1     YES manual up                    up
Vlan3                  192.168.3.2     YES manual up                    up
Vlan100                192.168.100.2   YES manual up                    up
Core1(config)#
*Oct 28 03:05:54.917: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan3 Grp 3 state Standby -> Active
Core1(config)#
```


Core2


```
% Invalid input detected at '^' marker.

Core2(config-if)#a:=
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.


Core2(config-if)#ex
Core2(config)#do sh ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Ethernet0/0            unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet0/1            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/2            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/3            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/0            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/1            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/2            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/3            unassigned      YES unset  up                    up
Port-channel12         unassigned      YES unset  up                    up
Port-channel23         unassigned      YES unset  up                    up
Vlan1                  192.168.1.2     YES manual up                    up
Vlan2                  192.168.2.2     YES manual up                    up
Vlan3                  192.168.3.1     YES manual up                    up
Vlan101                192.168.101.2   YES manual up                    up
Core2(config)#
```


Cấu hình bó dây theo quy hoạch

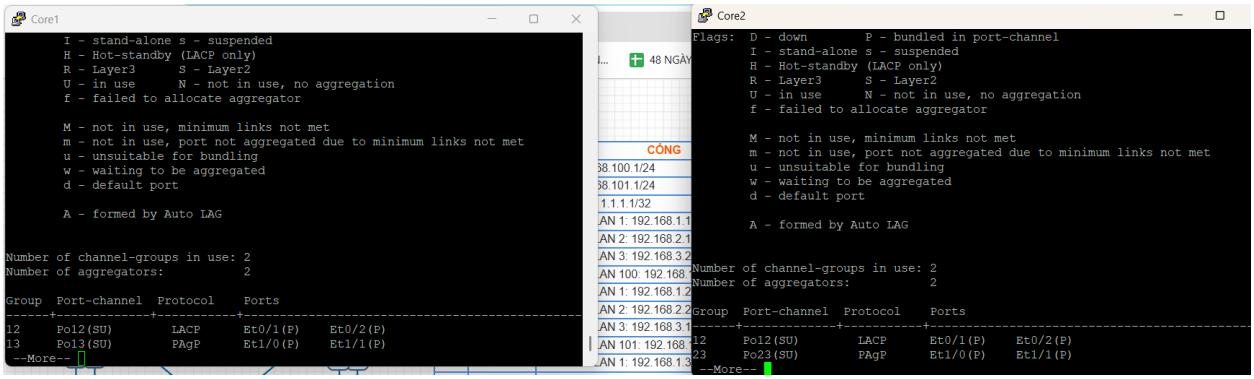

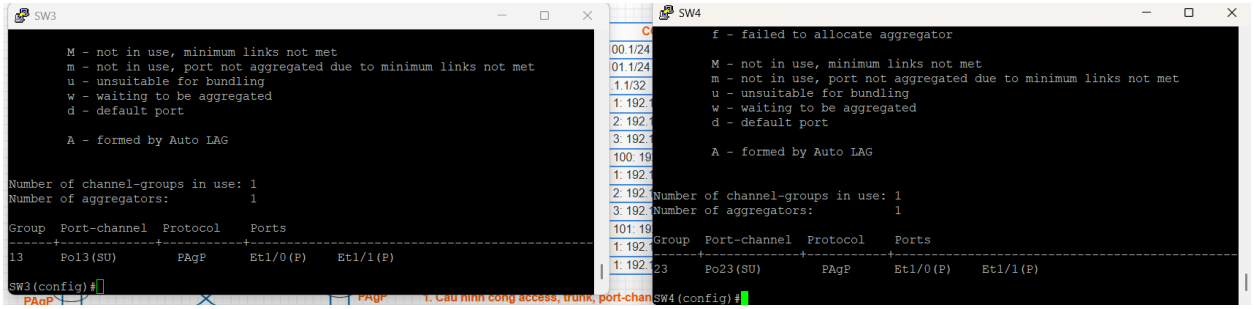


Set vtp và lan truyền các vlan từ CORE 1

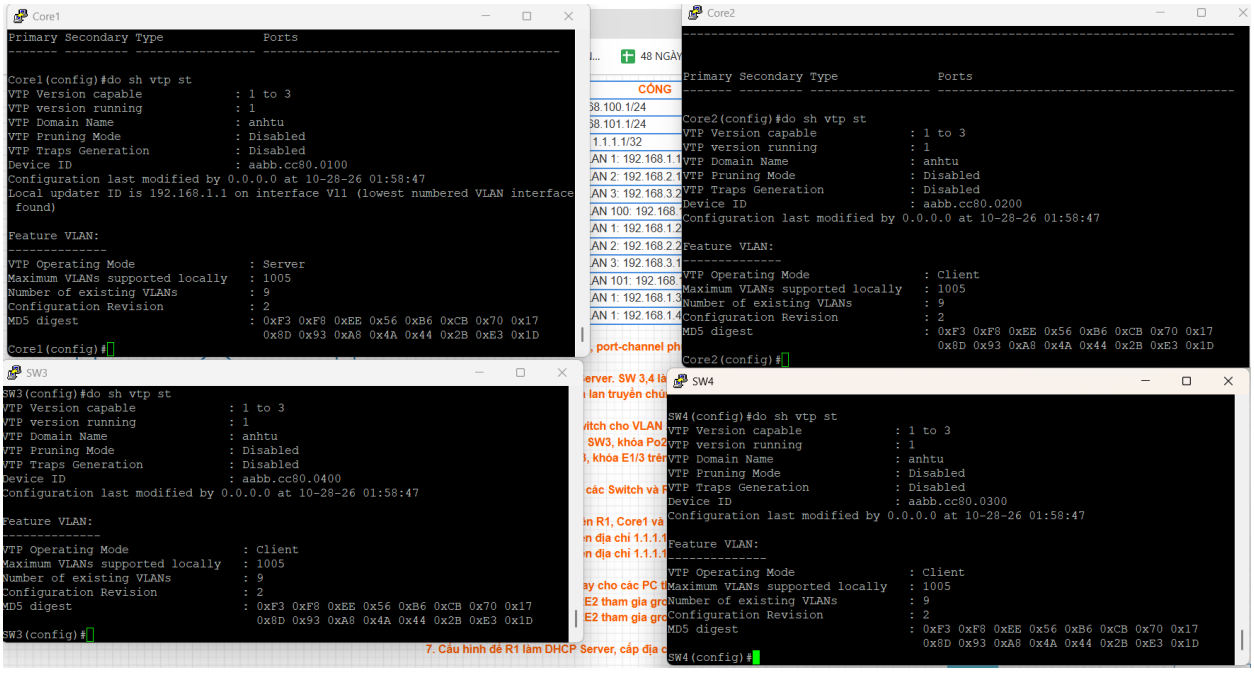

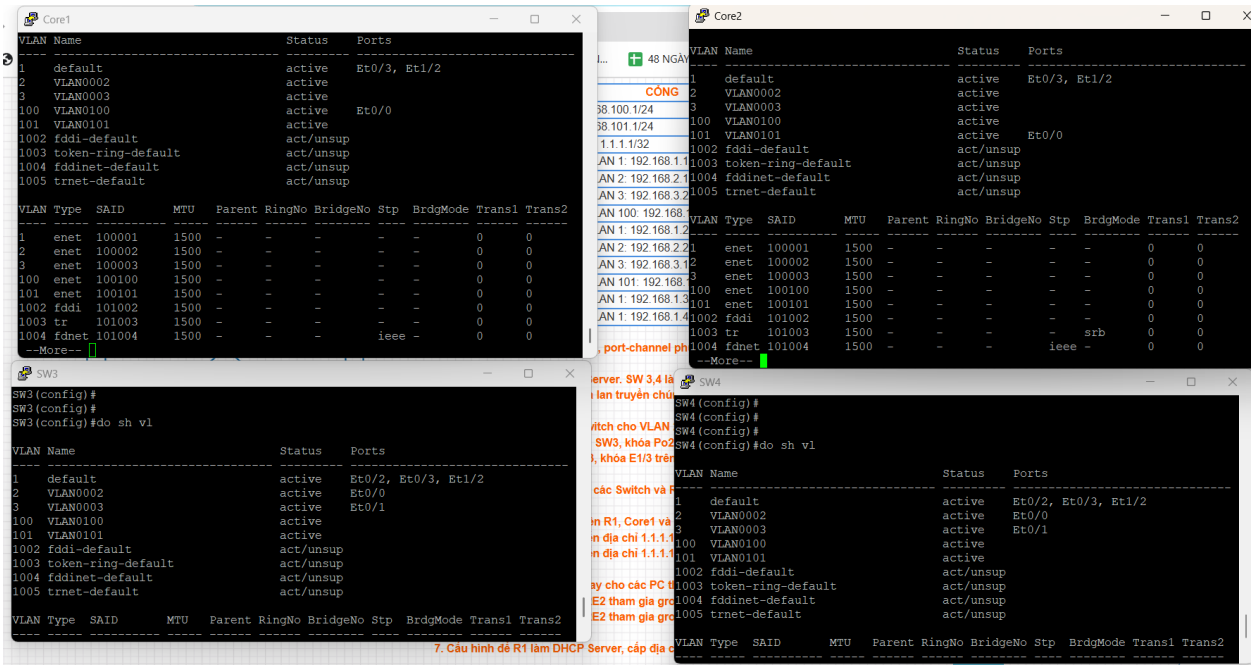


Spanning-tree vl 2 CORE 1 root, CORE 2 second

Spanning-tree vl 3 cCORE2 root, CORE 1 second

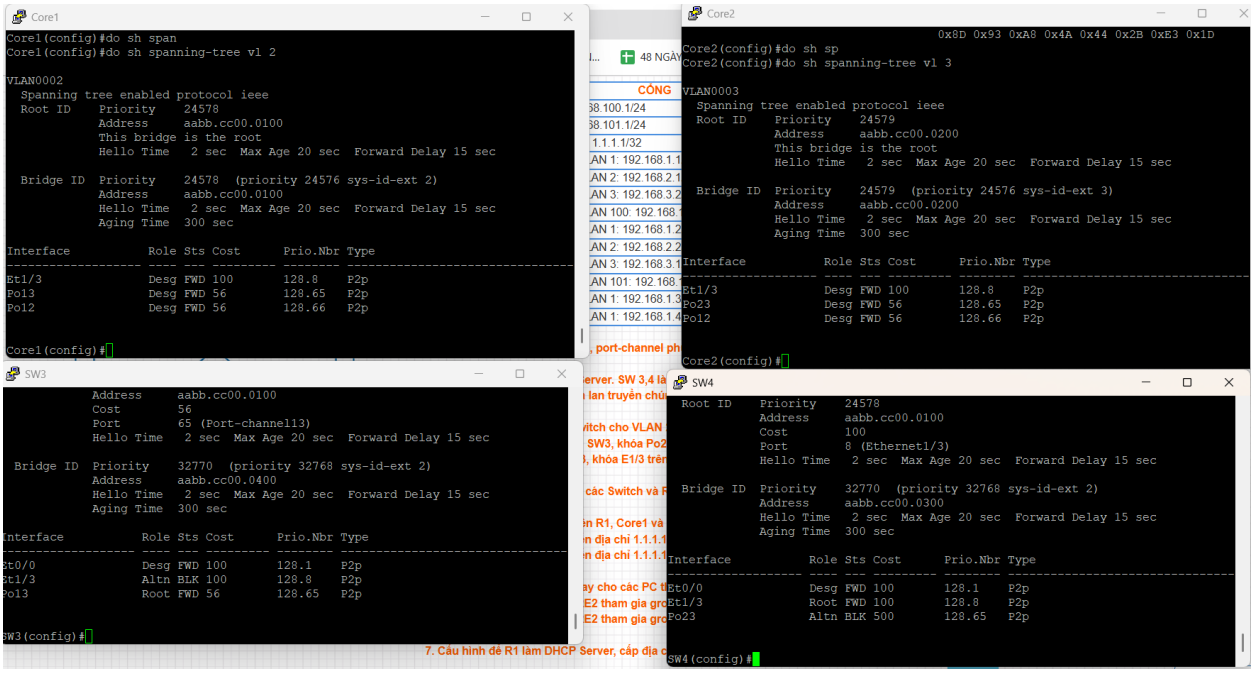


Cấu hình HSRP với router ảo gateway vl 2: 192.168.2.254, vl 3: 192.168.3.254


CORE 1 active vlan 2, CORE 2 active vlan 3

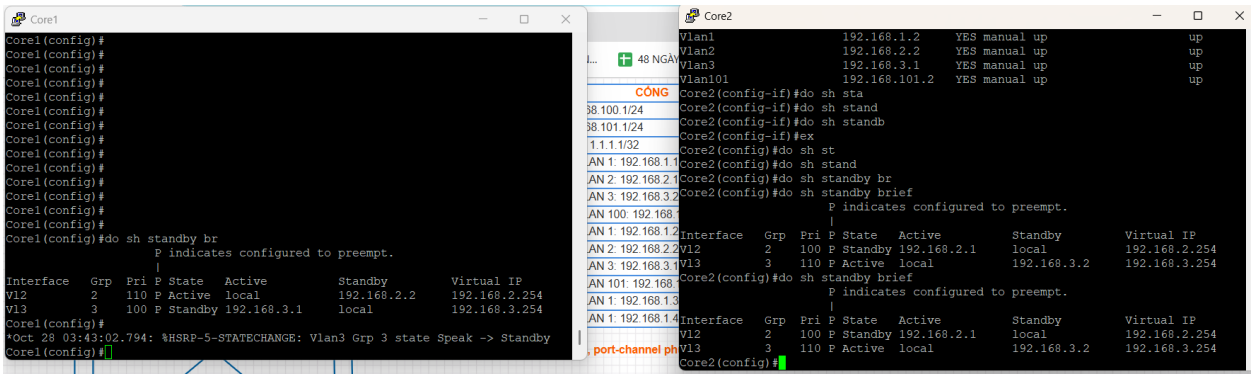

Vlan 2,3 đc cấp DHCP từ R1 VÀ ĐI ĐÚNG VỚI GATEWAY ĐÃ THIẾT LẬP

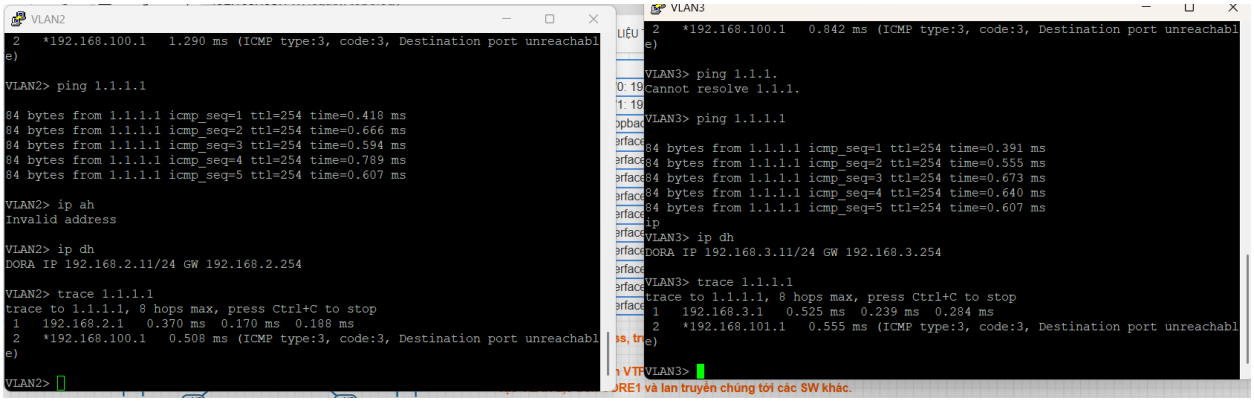


Bảng định tuyến core 1,2 đến L0 R1

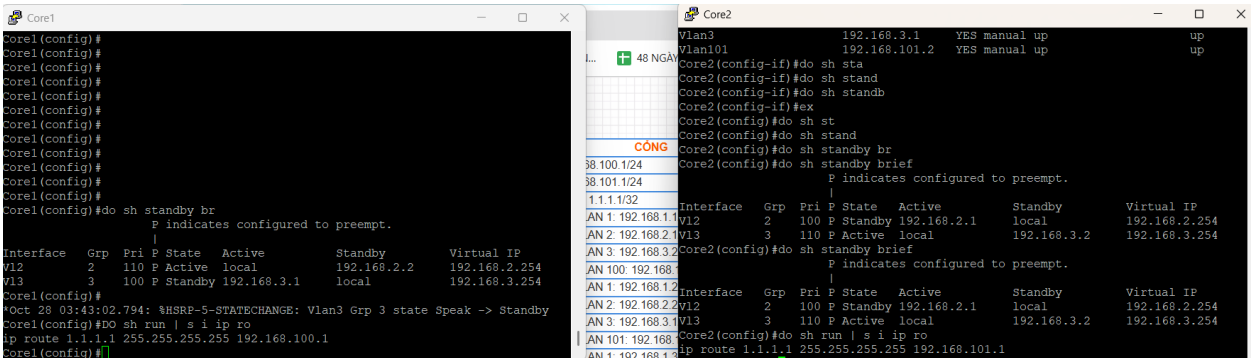

Bảng định tuyến và cấu hình ip sla dự phòng của R1


```
R1(config)#do sh run | s i ip ro
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.100.2 track 2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.101.2 track 3
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.101.2 2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.100.2 2
R1(config)#do sh track br
Track Type        Instance                  Parameter        State Last Change
2     ip sla      2                         reachability     Up    00:51:47
3     ip sla      3                         reachability     Up    00:05:45
R1(config)#do sh run | s i ip sla
track 2 ip sla 2 reachability
track 3 ip sla 3 reachability
ip sla 2
 icmp-echo 192.168.2.1 source-ip 192.168.100.1
 frequency 5
ip sla schedule 2 life forever start-time now
ip sla 3
 icmp-echo 192.168.3.1 source-ip 192.168.101.1
 frequency 5
ip sla schedule 3 life forever start-time now
R1(config)#
```

Cấu hình ip sla và nhúng vào standby lần lượt ở core 1 2 tương ứng active vl 2 3, nếu đường chính hỏng trừ priority 20 chuyển active sang CORE còn lại

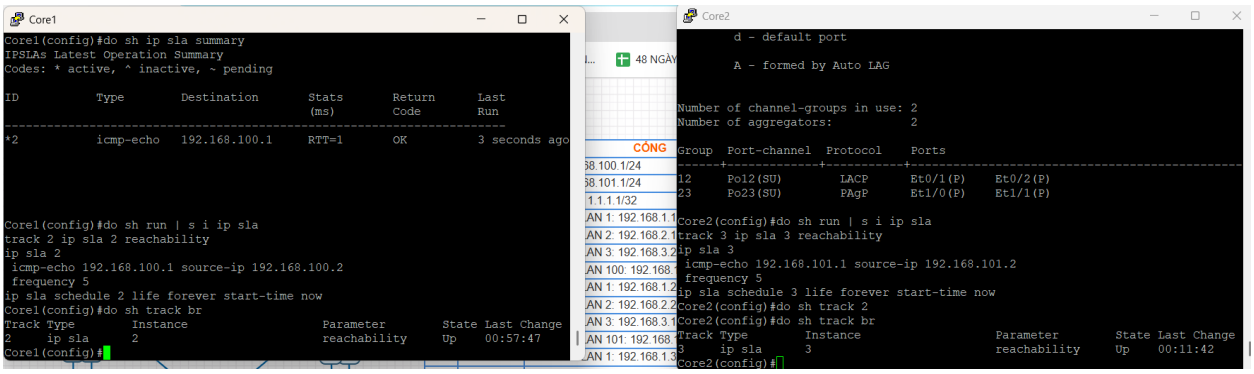


VÍ DỤ


Nếu e0/0 trên core 1 shutdown sẽ kích hoạt tính năng ip sla trừ priority router ảo vl 2 core 1 và chuyển quyền active sang core 2

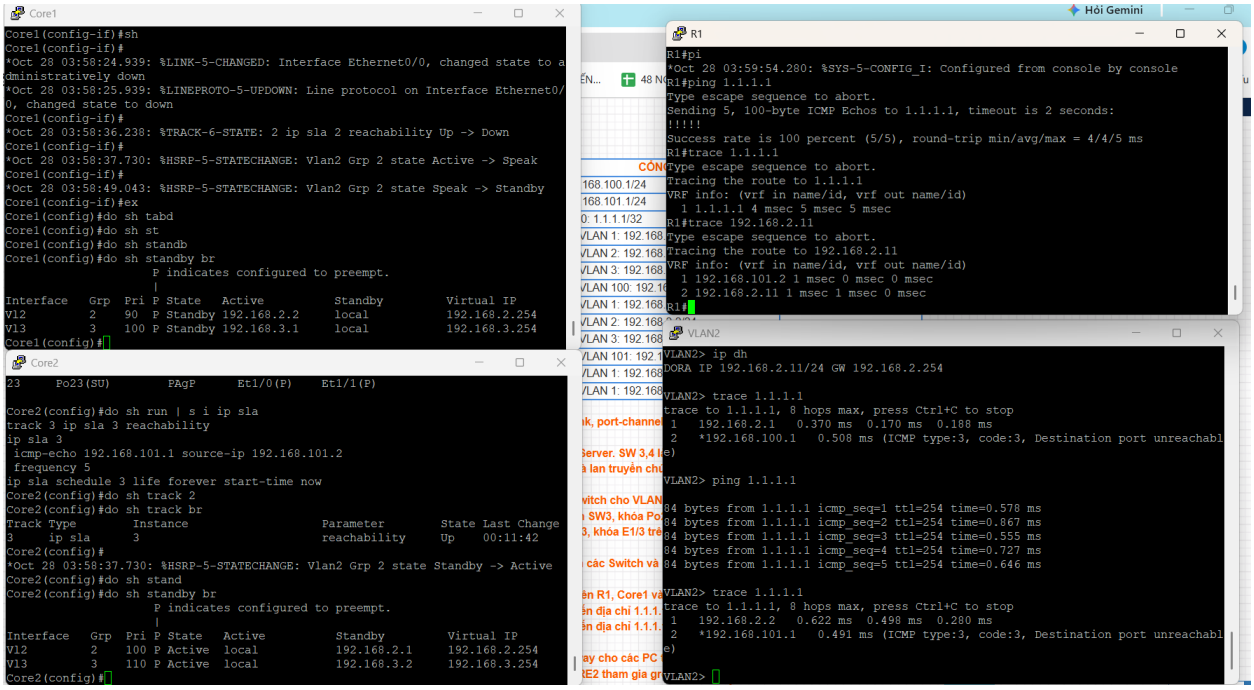

Chuyển quyền active, dù e0/0 trên core1 có shutdown thì vlan 2 vẫn ping dc l0 của R1 vì vẫn còn đường đi qua bên core 2 qua gateway vlan 3

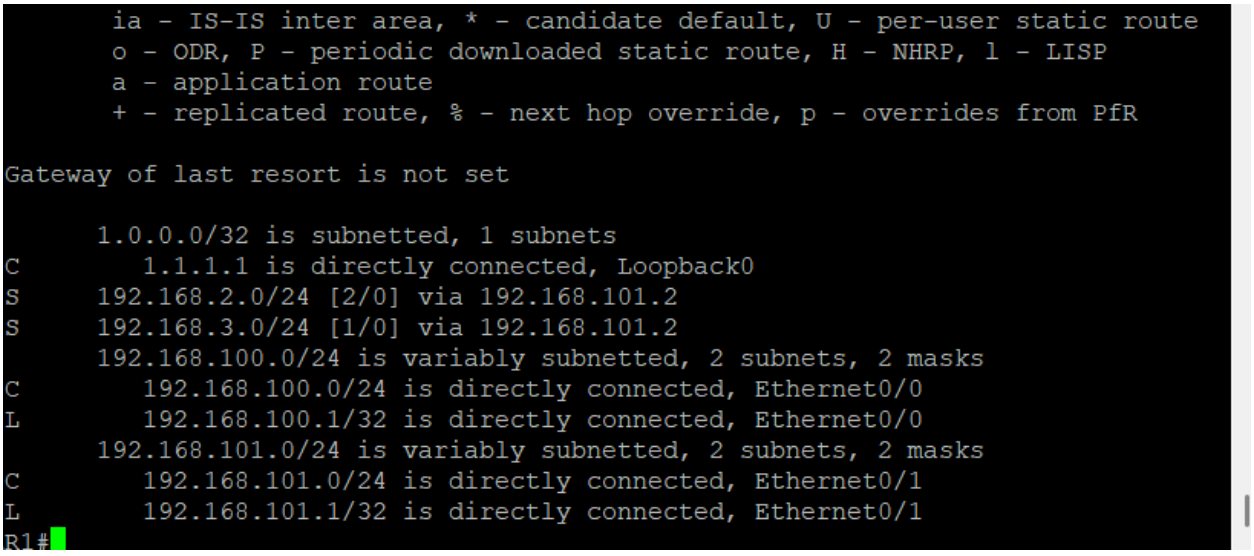


Bảng định tuyến R1 cũng chuyển sang đường dự phòng ad 2 vì track nhúng đường chính đã down

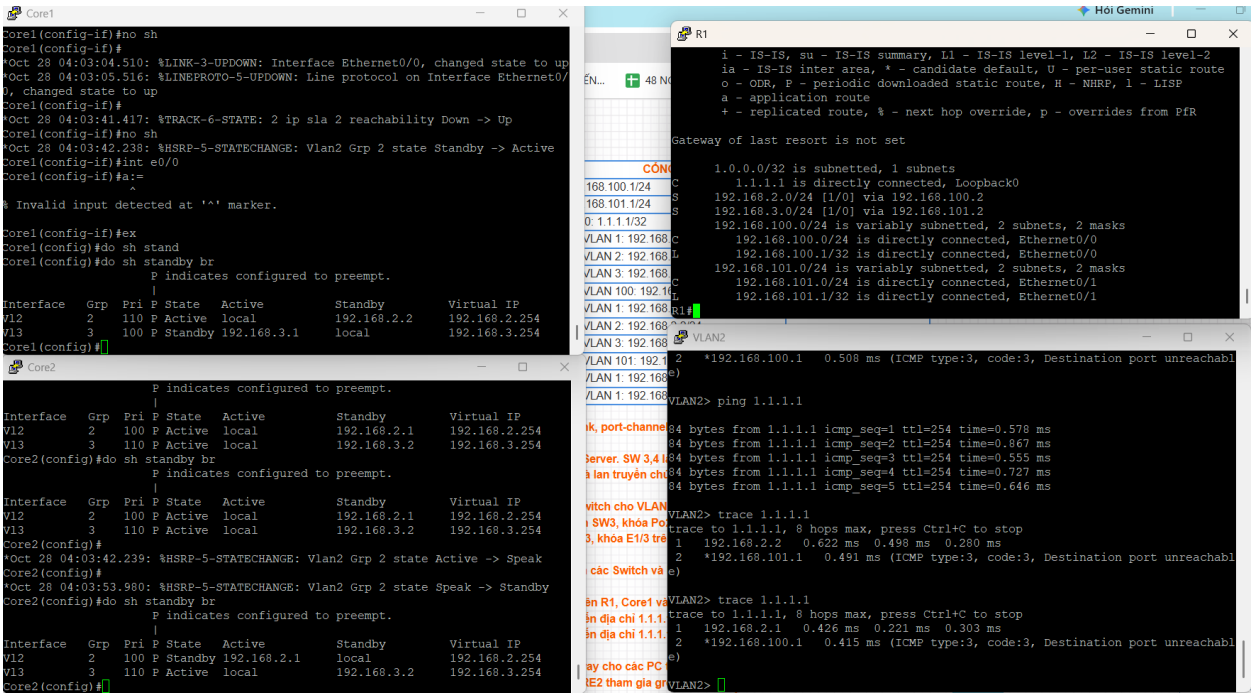

Khi e0/0 trên R1 bật lên thì track hoạt động lại, active đc trả lại và vlan 2 đi lại đường chính, tương tự với R1 cũng quay lại với đường chính dẫn đến vl 2

Tương tự với vlan 3 và core 3

Sh e0/0 trên core 2

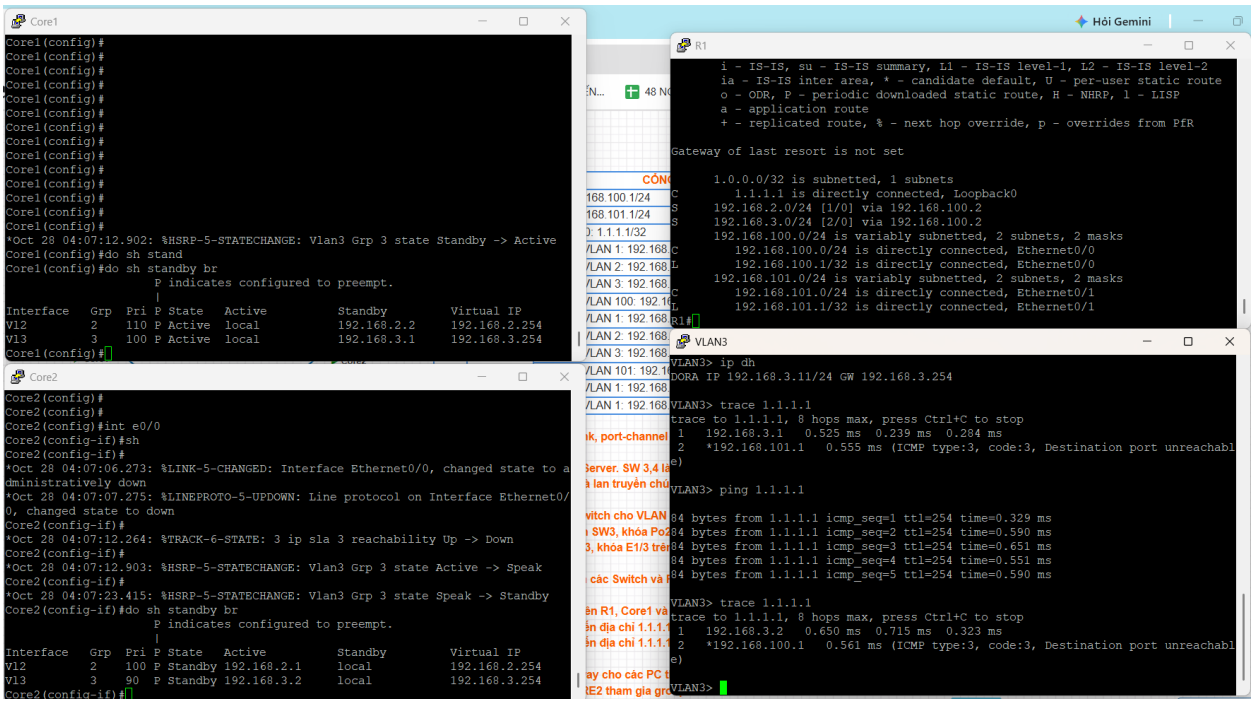

Vlan 3 đi đường phụ qua core 1 đến với l0 của R1, R1 cũng chuyển qua đường phụ với ad 2 để đến đc với vlan 3 khi e0/0 bị khóa