Pasos previos en Windows (para Linux y Mac pase directamente a la siguiente página)


- **Instalación del compilador gcc, depurador gdb y otras utilizades de C++**

  - Descargar el instalador de MSYS2 desde su página web:

  https://www.msys2.org/

  - Ejecutar el instalador. NO cambie el directorio de instalación por defecto `C:\msys64`

  - Seleccione "Run MSYS2 now" y se abrirá una ventana:

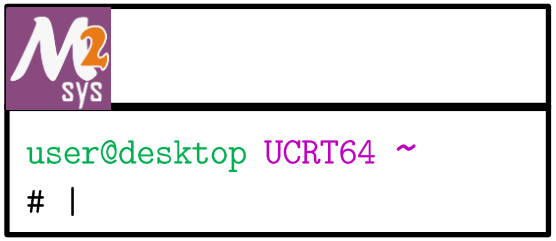

  Desde dicha ventana introduzca el siguiente comando:

```
pacman -S --noconfirm --needed mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
```

NOTA: Si en algún momento quiere abrir de nuevo la consola de MSYS2, tiene que abrir una consola en Windows (desde la ventana de *Buscar* en Windows, teclee `cmd`**) y dentro de la consola de Windows escriba**

```
C:\msys64\msys2_shell.cmd -ucrt64
```

- **Poner la consola de Windows en UTF-8 para mostrar correctamente los acentos**

  Vaya a la ventana de Buscar de Windows, teclee y ejecute `cmd` **(Símbolo del Sistema)**

  Desde dicha consola teclee lo siguiente:

```
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Command Processor" /v AutoRun /d "chcp 65001>nul" /f
```

Instalación de VSCode en Windows, Linux y Mac:

➢ Instalar el entorno VSCode

Descargue el instalador de VSCode desde su página web:


https://code.visualstudio.com/Download

Elija el instalador para su Sistema Operativo y para su procesador.
Para Windows, elija la versión "System Installer"
Instale el programa VSCode en su Sistema Operativo y ejecútelo
Preguntará si queremos entrar en GitHub → Seleccione "`Continue without Signing in`" y a continuación "`Get Started`"


➢ Instalar la extensión C++ Microsoft para VSCode

Seleccione en el panel lateral izquierdo la pestaña de extensiones
En la ventana de búsqueda introduzca exactamente lo siguiente:
"microsoft C++ extension pack"



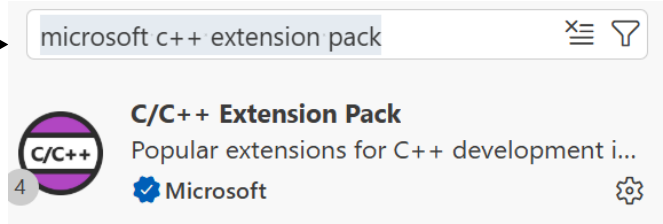


Seleccione dicha extensión y pulse sobre "`Install`"
Si VSCode preguntase si confía en el editor diga que sí
Sabremos que está instalado cuando aparezca la opcion de desinstalarlo → `Uninstall`
NO lo desinstale y cierre VSCode

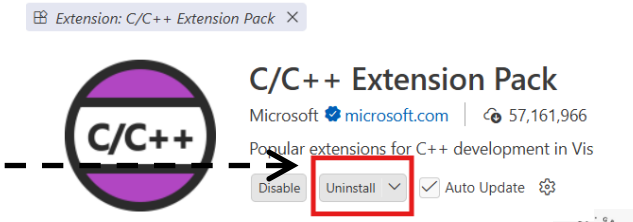


➢ Establecer el directorio de trabajo y las opciones de configuración

- Cree una carpeta en su Sistema Operativo para guardar los proyectos de esta asignatura (llámela por ejemplo FP)
- Colgando directamente de dicha carpeta guarde el siguiente fichero:
  https://decsai.ugr.es/jccubero/FP/FP.code-workspace
- Para abrir VSCode, haga doble click sobre dicho fichero.
  VSCode entrará en modo restringido:



Seleccione Manage
Seleccione Trust
Cierre la ventana

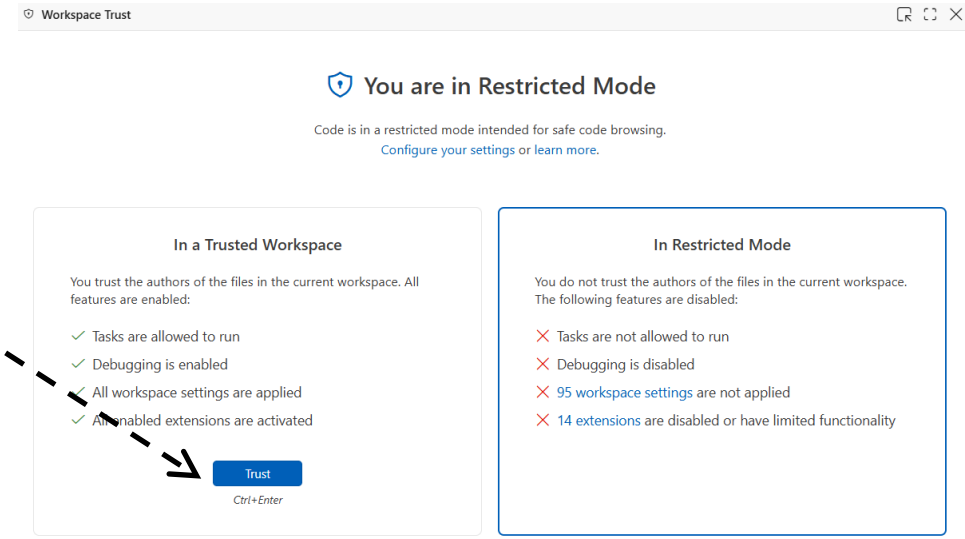

La configuración indicada en el anterior fichero se aplicará automáticamente sobre todas las carpetas y ficheros cpp que cuelguen de la carpeta FP

A partir de ahora, cuando trabaje con ficheros cpp, ábralos y créelos DESDE el explorador del propio VSCode

Opcional

- **Puede guardar el fichero `FP.code-workspace` en cualquier otro sitio, como por ejemplo en el Escritorio.**
  En dicho caso, debe editar dicho fichero con cualquier editor de texto y cambiar la sección folders (está al principio), indicando todos aquellos directorios sobre los que quiere trabajar (también les puede dar opcionalmente un nombre con el que se muestran en el explorador de VSCode)

```
"folders":[
    {
        "name": "FP",                       // Puede usar un nombre alternativo
        "path": "C:/Users/MiNombre/FP"      // <- Observe las barras inclinadas /
    },
    {
        "name": "Estadística",
        "path": "C:/Users/MiNombre/Estadistica"
    }
],
```