# Fundamentos de los Sistemas Operativos

Departamento de Informática de Sistemas y Computadoras (DISCA)

Universitat Politècnica de València

fSO

# Práctica 7 v2.0 Análisis del Mapa de Memoria (I)

| 1  | Obje                                | bjetivos2   |     |  |  |  |
|--|-------------------------------------|---|-----|--|--|--|
| 2  | Мар                                 | Mapa de Memoria de un proceso                                       |     |  |  |  |
|  | 2.1                                 | Mapas de memoria de 32 y 64 bits                                    | . 2 |  |  |  |
|  | 2.2                                 | Regiones del mapa de memoria y sus propiedades                      | . 3 |  |  |  |
|  | 2.3                                 | El archivo /proc/PID/maps   | . 4 |  |  |  |
|  | 2.4                                 | Herramientas y órdenes: system() y size                             | . 5 |  |  |  |
| 3  | Мар                                 | oa con variables locales, globales y parámetros de funciones        | . 6 |  |  |  |
|  | 3.1                                 | Ejercicio2: Mapa de memoria de un proceso básico                    | . 7 |  |  |  |
|  | 3.2                                 | Ejercicio3: Mapa de un proceso con variables locales de gran tamaño | . 8 |  |  |  |
| 4 Mapa de memoria: Reserva dinámica de memoria |                                     |   |     |  |  |  |
|  | 4.1                                 | Ejercicio 4: mapa de un proceso con reserva dinámica                | . 9 |  |  |  |
|  | 4.2                                 | Ejercicio 5: Aumentando la reserva dinámica                         | . 9 |  |  |  |
| 5  | Mapa de Memoria: Uso de Bibliotecas |   |     |  |  |  |
|  | 5.1                                 | Ejercicio 6 : Mapa de un proceso que hace uso de bibliotecas        | 11  |  |  |  |
| 6  | Anexo                               |   |     |  |  |  |
|  | 6.1                                 | Generación de un ejecutable   | 12  |  |  |  |
|  | 6.2                                 | Formato del archivo ejecutable                                      | 12  |  |  |  |
|  | 6.3                                 | Reserva dinámica de memoria en lenguaje C                           | 13  |  |  |  |

# 1 Objetivos

El objetivo principal de esta práctica es "analizar el mapa de memoria de un proceso" y comprender la evolución que sufre durante la ejecución del mismo. Para ello, visualizaremos el archivo /proc/PID/maps de Linux.

# 2 Mapa de Memoria de un proceso

El espacio de direcciones lógicas de un programa contiene las diferentes secciones en las que se estructura su memoria: área de código, área de datos, áreas para las bibliotecas de enlace dinámico, área para pila, etc. Esta colección de secciones marca la estructura del mapa de memoria de un proceso y cada sistema operativo utiliza la suya propia.

EL mapa de memoria de un proceso es gestionado por el sistema operativo y evoluciona durante la ejecución del mismo. Existe una gran similitud o correspondencia entre el contenido del archivo ejecutable que soporta un proceso y su mapa de memoria inicial.

En Linux, el espacio de direcciones lógicas de un programa define la organización interna del código de usuario que el sistema operativo ubicará en memoria para generar el proceso. Esta práctica trabaja con el modelo de direcciones lógicas de los archivos *ELF* (Executable and Linking Format) para versiones Linux con arquitectura PC.




Figura 1. Dos posibles organizaciones de la memoria lógica de un proceso para versiones Linux 2.6.x en maquinas de 32 bits.

#### 2.1 Mapas de memoria de 32 y 64 bits

Existen sistemas operativos para arquitecturas de 32 bits y de 64 bits, es decir, para procesadores de 32 y 64 bits de dirección. Con 32 bits se direccionan espacios lógicos de hasta 4GB (2<sup>32</sup>= 4 GB), mientras que con 64 bits se direccionan espacios lógicos de hasta 16 EB (2<sup>64</sup> = 16 ExaByte).

Dentro de la familia Intel de procesadores, la compatibilidad hacia atrás permite instalar un sistema operativo de 32 bits sobre un procesador de 64 bits y ejecutar procesos de 32 bits bajo un sistema operativo de 64 bits. Sin embargo, no es posible gestionar procesos de 64 bits en un sistema operativo de 32 bits, tampoco funciona un sistema operativo de 64 bits sobre un procesador de 32 bits. Pueden coexistir procesos de 64 y de 32 bits en un sistema operativo de 64 bits, pero en un sistema operativo de 32 bits sólo hay procesos de 32 bits.

El compilador de Linux permite escoger qué tipo de mapa de direcciones usará el código que genere. Lo habitual es que el compilador sólo disponga de las bibliotecas apropiadas para el sistema en que opera y que, por omisión, genere el código acorde a ello. Pero puede hacer compilación "cruzada" si dispone de las bibliotecas necesarias, es decir, podrá generar código para un tipo de sistema diferente. Para procesadores Intel, gcc genera código de 32 bits usando la opción "-m32". Esta es la opción por omisión en las versiones de linux 32 bits, pero hay que explicitarla en la línea de órdenes para sistemas de 64 bits.

En esta práctica vamos a utilizar mapas de memoria de 32 bits. En las **órdenes de compilación**, debe poner la opción **"-m32"** ya que el sistema operativo instalado en el laboratorio es de 64 bits. Si quiere, puede probar a analizar un mapa de 64 bits, y comprobar su complejidad.

### 2.2 Regiones del mapa de memoria y sus propiedades

El mapa de memoria de un proceso está formado por varias regiones, como se muestra en la figura-1. Cada **región** es una **zona contigua del espacio lógico del proceso** caracterizada por la dirección dentro del mapa, el tamaño y una serie de propiedades:

### •Soporte de la región. Existen dos posibilidades

- Región con soporte en archivo: El contenido de la región se almacena en un archivo.
- Región sin soporte: La región no tiene contenido inicial.

•Tipo de uso de la región. Indica si está permitido compartir la región entre procesos.

- Privada (p): El contenido de la región sólo es accesible por el proceso.
- Compartida (s): El contenido de esta región puede ser accesible por varios procesos.
- Protección: Tipo de acceso permitido a la región: lectura (r), escritura (w), ejecución (x).
- •Tamaño fijo o variable: Existen regiones cuyo tamaño puede variar durante la ejecución del proceso y otras que el tamaño es fijo (no varía).

#### Las regiones en el mapa de memoria inicial del proceso son:

- •Código o texto. Región compartida de lectura (r) /ejecución (x), tamaño fijo y soportada por el fichero ejecutable. Una región marcada como "p" sin permisos de escritura, en la práctica estará compartida. En versiones anteriores del núcleo de Linux, dichas regiones recibían la marca "s".

  r-xp Región de código
- Datos con valor inicial. Región privada (p), cada proceso necesita una copia propia de las variables, es de lectura(r)/escritura(w), tamaño fijo y soportada por el fichero ejecutable.

(rw-p. Región de datos inicializados cuando está soportada por un fichero (DATOS).

•Datos sin valor inicial. Región privada (p), es de lectura(r)/escritura(w), tamaño fijo y no está soportada ya que su contenido inicial es irrelevante.

rw-p. Región de datos no inicializados cuando no está soportada por un fichero (BSS).

•Pila. Región privada (p) de lectura(r)/escritura(w) de tamaño variable, sirve de soporte para almacenar las variables locales, parámetros y direcciones de retorno de las llamadas a funciones.

El mapa de memoria de un proceso es dinámico, con regiones que pueden añadirse o eliminarse durante su ejecución. Algunas de las nuevas regiones que pueden crearse son:

•**Heap.** Región privada de r/w sin soporte (inicialmente se rellena a ceros) y que crece según reserva memoria el proceso y decrece cuando la libera. Sirve de soporte a la memoria dinámica que un proceso reserva en tiempo de ejecución (en lenguaje C utilizando la función "malloc").

- Archivos proyectados. Cuando se proyecta un archivo sobre el espacio lógico del proceso se crea una región para ello, cuya protección la especifica el proceso a la hora de proyectarla.
- Memoria Compartida. Cuando se crea una zona de memoria compartida, aparece una región de carácter compartido en el mapa.
- Pilas de threads. Cada thread necesita una pila propia.

### 2.3 El archivo /proc/PID/maps

El directorio /proc contiene archivos con información sobre el sistema y los procesos. La información propia de cada proceso se encuentra en un directorio identificado por el PID del proceso. Para facilitar el acceso de un proceso a su propia información existe un directorio **self**, para cada uno, que en realidad se implementa mediante un enlace simbólico al directorio correspondiente a dicho proceso. Así cuando un proceso con PID 2975 accede a /proc/self/ en realidad está accediendo al directorio /proc/2975/.

Esta práctica trabaja con la información contenida en el archivo maps de un proceso.

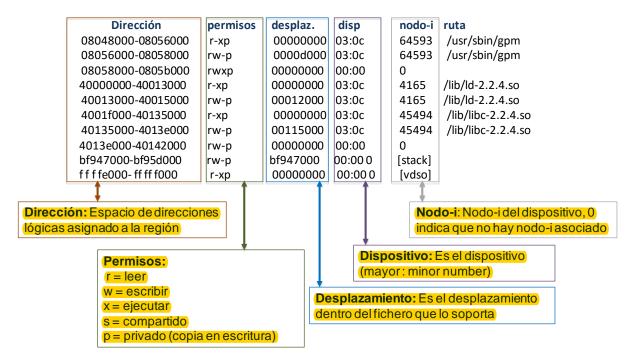


Figura 2. Contenido de las diferentes columnas que aparecen al listar el archivo maps de un proceso.

En la siguiente tabla se resumen los diferentes tipos de regiones observados en la figura 2.

| Regiones de código | Código propio del programa                           |  |
|--------------------|--|--|
|                    | Código de biblioteca dinámica (.so)                  |  |
|                    | Región VDSO  |  |
| Regiones de datos  | Región de datos respaldada por el fichero ejecutable |  |
|                    | Región de datos no respaldada                        |  |
|                    | (Pila ([stack]))                                     |  |

Tabla-1 Algunas regiones que se observan en un mapa de memoria

La línea del [vdso] de la figura-2, corresponde a código del sistema operativo. En concreto se trata del Virtual Dynamically-linked Shared Object, una librería compartida que permite al proceso realizar unas pocas acciones del kernel sin la sobrecarga de una llamada a sistema.

# Ejercicio 1: Experimente con /proc/self

Ejecute dos veces seguidas la orden: \$ ls -l /proc/self Explique porqué salen dos resultados distintos.

Al ejecutar la instrucción ls -l /proc/self dos veces se producen dos resultados distintos porque se crean procesos distintos y estos crean un mapa de memoria para el mismo que llevara un identificador distinto

La orden *head -1* muestra la primera línea de un archivo de texto o de la entrada estándar. Pruebe las siguientes órdenes:

```
$ head -1 /proc/self/maps Muestra el mapa de head -1
$ cat /proc/self/maps | head -1 Muestra el mapa de cat
Justifique los resultados obtenidos
```

### 2.4 Herramientas y órdenes: system() y size

Analizaremos el mapa de memoria de un proceso LINUX visualizando el archivo /proc/PID/maps, donde PID representa el identificador del proceso. Durante la ejecución de un proceso utilizaremos la orden cat y la ejecutaremos con system() para mostrar el contenido del fichero maps. Para ello se debe construir un string con la cadena "cat /proc/PID/maps" e invocar la llamada system(cadena). Las siguientes líneas de código se deben incluir en aquellos puntos del programa donde desee mostrar el mapa de memoria del proceso para analizarlo.

Figura 3. Código para visualizar el mapa de memoria de un proceso

La orden del **shell size** muestra el tamaño de cada una de las secciones de un archivo ejecutable, imprimiendo en pantalla el tamaño de cada una de las diferentes regiones que componen el proceso, para más información sobre dicha orden haga \$man size.

```
$ size /bin/ls
  text  data   bss  dec   hex filename
101164  1896  3424  106484  19ff4 /bin/ls
```

3 Mapa con variables locales, globales y parámetros de funciones

Como ya conoce el alumno, cuando se habla de variables se puede distinguir entre:

- -Variables locales: se encuentran definidas dentro de una función, y sólo pueden ser accedidas dentro de dicha función.
- -Variables globales: se definen fuera del cuerpo de cualquier función, y pueden ser accedidas por cualquier función del fichero fuente.
- -Parámetros de una función: son los valores que recibe una función por el código que la invoca.

Comprobaremos que estos tres tipos de variables no tienen porqué encontrarse ubicadas en la misma región del mapa de memoria de un proceso, aunque podrían estarlo. Trabaje con el archivo "mapa1.c" proporcionado como material de prácticas que contiene el código mostrado en la figura-4.

```
/*Codigo fuente del programa mapa1.c*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
char path maps[80]; /* Variable global */
char ni glob[4095];
                    /* Variable global inicializada*/
long i glob=20;
void f(int param)
{ printf("Direction del parametro de la funcion f: %p\n", &param);
int main()
{ long loc=20; /* Variable local inicializada */
    long ni loc; /* Variable local NO inicializada */
    printf("PID del proceso: %d\n\n", getpid()); /*Muestra el PID*/
    /**** VISUALIZACION DE DIRECCIONES ***/
    printf("Direccion funcion main: %p \n", main);
    printf("Direccion funcion f: %p \n", f);
    printf("Direccion var. global inicializada i glob: %p\n", &i glob);
    printf("Direccion var. global NO inicializada ni glob\n");
    printf(" dir. del primer elemento de ni glob: %p\n", &ni glob[0]);
    printf(" dir. del ultimo elemento de ni_glob: %p\n", &ni_glob[4095]);
    printf("Direction de var. local inicializada i loc: %p\n", &i loc);
    printf("Direction de var. local NO inicializada ni loc: %p\n", &ni loc);
    f(40);
    printf("\n MAPA DE MEMORIA DEL PROCESO /proc/%d/maps \n", getpid());
    sprintf(path maps, "cat /proc/%d/maps", getpid()); /*Crea orden mostrar MAPA*/
    fflush(stdout);
    system(path maps); /*LLamada al sistema para ejecutar orden*/
    printf ("
                          ----\n\n");
   return 0;
}
```

Figura 4. Código del archivo fuente "mapa1.c"

### 3.1 Ejercicio2: Mapa de memoria de un proceso básico

Compile y ejecute el código de *mapa1.c*, para ello haga lo siguiente:

\$ gcc -m32 mapa1.c -o mapa1

\$ ./mapa1

*Cuestión-1*: Analice el mapa de memoria mostrado por mapa1 y consultando tanto la figura 2 como el manual del sistema (\$man proc), responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el rango de direcciones lógicas ocupado por el proceso "mapa1"? El rango de direcciones logicas del proceso es: 08048000-bfe49000

2. Identifique la región del código y anote su dirección inicial y final. Haga lo mismo con la región de pila.

La region del codigo es: 08048000-b7713000 La region de la pila es: bfe28000-bfe49000

3. ¿Cuántas regiones de las estudiadas puede identificar en el mapa de memoria del proceso "mapa"? Identifique al menos, una región de datos respaldada, una región de datos no respaldada y una de código de biblioteca

Región respaldada de datos son las que no tienen 0 y las no respaldadas las que si tienen zeros en el nodo-i El código de biblioteca son los archivos terminados en .so

4. ¿Qué regiones de "mapa1" se encuentran soportadas por dispositivos físicos? Justifique la necesidad de dicho soporte.

El programa en si y las librerias del sistema, porque necesitan ejecutarse

- 5. ¿Qué número de nodo-i tienen asignadas las regiones que no se encuentran soportadas? El numero es 0.
- 6. ¿Qué regiones de "mapa1" podrían ser compartidas por varios procesos?

Ninguna ya que todas son privadas

7. Identifique en qué región, de las indicadas en la Tabla 1, se encuentra la función *main*, así como la función f.

La función main 0x8048527 se encuentra en la región de código. La función f 0x804850b se encuentra en la región código.

*Cuestión-2*: Indique en qué regiones, de las indicadas en la Tabla 1, ha ubicado el sistema cada una de las diferentes variables del programa.

| Tipo de Variable   | Región en la que se ubica |
|--|---------------------------|
| Variables globales inicializadas                                   | Región de código          |
| Variables globales no inicializadas:  path_maps[80]  ni_glob[4095] | Región de código          |
| Variables locales inicializadas                                    | Región de datos           |
| Variables locales no inicializadas                                 | Región de datos           |
| Parámetros de función  | Región de datos           |

### 3.2 Ejercicio3: Mapa de un proceso con variables locales de gran tamaño

Trabaje con el archivo mapa2.c, proporcionado con el material de prácticas, cuyo código es similar al del ejercicio anterior, figura-4, salvo que contiene una nueva función f2 como muestra la figura 5.

```
void f2()
{ int vloc[1024*1024];
    printf("Direction variable. local vloc: %p\n", vloc);
    printf("\n MAPA DE MEMORIA DEL PROCESO (en funcion f2) \n");
    fflush(stdout);
    system(path_maps);
    printf(" -----\n\n");
}
```

Figura 5. Código de la función f2, incluida en mapa2.c, con variable local de gran tamaño.

En la función f2, se define una variable local de gran tamaño: *int vloc*[1024\*1024]. El programa *mapa2.c* imprime el mapa de memoria antes de llamar a la función f2 y dentro de dicha función. Compare ambos mapas de memoria y observar qué cambios se han producido relacionándolos con la variable *vloc*.

Para ello compile mapa2.c y ejecútelo:

```
$gcc -m32 mapa2.c -o mapa2
$ ./mapa2
```

Analice el mapa de memoria mostrado por mapa2 y responda a las siguientes cuestiones:

Cuestion-3: Indique en qué región del mapa de memoria se encuentra la variable local vloc.

Se encuentra en la región de datos ya que es una variable local que no esta inicializada.

**Cuestion-4**: Compare los mapas resultantes de los procesos *mapa1 y mapa2*, e indique si el tamaño de sus respectivas pilas es diferente. Indique en cuál de ellos es mayor y justifíquelo.

El tamaño del mapa1 es menor que el del mapa 2, ya que su rango de stack es menor en mapa1 y mayor en mapa2. Esto se debe a que mapa2 tiene mas contenido, implementa 2 funciones.

# 4 Mapa de memoria: Reserva dinámica de memoria

La reserva dinámica de memoria es aquella que solicita un proceso durante su ejecución. En Java, la reserva dinámica de memoria se hace mediante el operador *new*, mientras que en C se realiza mediante la función *malloc*. En el anexo de esta práctica tiene más información sobre la función *malloc* y la reserva dinámica de memoria en C.

La reserva dinámica de memoria está soportada por una región de memoria denominada **heap**. Se trata de una región de datos no respaldada por archivo (inicialmente se rellena a ceros), que crece según reserva memoria el proceso y decrece cuando la libera.

### 4.1 Ejercicio 4: mapa de un proceso con reserva dinámica

Trabaje con el archivo mapa3.c, que se proporciona con el material de prácticas, y que contiene las siguientes declaraciones e instrucciones:

```
/* lineas del código de mapa3.c*/
int *vdin;
/*** Reserva dinamica de memoria ***/
vdin = (int *) malloc(100*sizeof(int));
......
/** Libera la memoria reservada dinamicamente**/
free(vdin);
```

Figura 6. Líneas de código de mapa3.c donde se hace la reserva dinámica de memoria

La línea malloc (100\*sizeof (int)) hace una reserva dinámica de memoria para un array de 100 enteros y es equivalente a la sentencia de Java: vdin = new int[100];
Compile mapa3.c y ejecútelo, para ello haga lo siguiente:

```
$gcc -m32 mapa3.c –o mapa3
$ ./mapa3
```

En *mapa3* imprime el mapa de memoria antes y después de realizar la reserva de memoria. Compare ambos mapas de memoria y observe qué cambios se han producido y su relación con la variable *vdin*.

#### Cuestion-5: Analice los mapas de memoria mostrados por mapa3 y compárelos

- 1. Indique si aparece o desaparece alguna región. Intente justificar a qué se deben estos cambios. Aparece la región heap después de ejecutar el malloc() aparece esta región para reservar memoria dinàmica.
- 2. En el caso de que aparezca alguna región, ¿Qué tipo de región es? ¿Cuáles son sus permisos? És una región heap dentro de código, aparece esta región para reservar memoria dinámica, tiene permisos de escritura lectura y es privada.
- 3. Indique en qué región se encuentra el contenido del vector *vdin*. Se encuentra dentro del heap ya que es un vector dinámico.

### 4.2 Ejercicio 5: Aumentando la reserva dinámica

Trabaje con el código de mapa3.c y aumente la reserva dinámica de memoria como se indica en la tabla, compile y ejecute cada vez.

**Cuestión-6**: Analice qué ocurre con la región donde se encuentra la variable *vdin*, e intente calcular su tamaño

| Reserva dinámica a realizar           | Efectos sobre la región   |
|---------------------------------------|---|
| <pre>malloc(1000*sizeof(int));</pre>  | El rango del heap aumenta considerablemente a mayor valor del malloc. |
| <pre>malloc(10000*sizeof(int));</pre> |   |
| <pre>malloc(20000*sizeof(int));</pre> |   |
| <pre>malloc(30000*sizeof(int));</pre> |   |

# 5 Mapa de Memoria: Uso de Bibliotecas

Las bibliotecas son archivos binarios que contienen código de rutinas o subprogramas útiles para el usuario que pueden provenir de diferentes entornos como: librerías matemáticas, del sistema operativo, biblioteca para efectuar llamadas al sistema (API del so.) o bien crearlas el propio usuario. Bajo esta perspectiva las librerías son una forma sencilla y versátil de hacer modular y reutilizable el código.

El mecanismo que hace accesible a las aplicaciones dichos módulos se le llama enlace y son de dos tipos enlace estático (no se puede compartir) y enlace dinámico (permite compartir). En Windows, archivos de bibliotecas dinámicas poseen extensión .DLL (Dynamic Link Library), mientras que las estáticas generalmente terminan en .LIB. En Unix y Linux, las bibliotecas dinámicas tienen extensión .so (Shared Object) y las estáticas .a (Archive).

En Linux una biblioteca puede ser enlazada al código de un programa de dos formas diferentes:

•Enlace estático: El ejecutable es autocontenido: incluye todo el código que necesita la aplicación, es decir, el código propio del proceso más el de las funciones externas que necesita. En el caso de que se disponga de dos versiones de la misma biblioteca, estática y dinámica hay que usar la opción -static del compilador. La orden de compilación tendría la forma:

```
$gcc -m32 programa.c -static -lXYZ -o program
```

donde -lxyz indica utilizar la librería libxyz. Por ejemplo, -lm para utilizar la librería libm (librería matemática).

•Enlace dinámico implícito: La carga y el montaje de la biblioteca se lleva a cabo en tiempo de ejecución del proceso. Es por tanto en tiempo de ejecución cuando se ha de resolver las referencias del programa a constantes y funciones (símbolos) de la biblioteca y la reubicación de regiones. Esta es la opción por defecto del compilador (sino se especifica lo contrario) ya que busca en primer lugar la versión dinámica de la biblioteca. La orden de compilación es como la anterior pero sin – static:

```
$gcc -m32 programa.c -lXYZ -o program
```

Como parte del proceso de montaje, siempre que se use al menos una biblioteca dinámica, se incluye en el ejecutable un módulo de montaje dinámico, que se encargará de realizar en tiempo de ejecución,

la carga y el montaje de las bibliotecas dinámicas usadas en el programa. Esta opción genera un archivo ejecutable de menor tamaño el estático.

### 5.1 Ejercicio 6: Mapa de un proceso que hace uso de bibliotecas

El archivo *biblio\_cos.c* proporcionado con el material de prácticas, contiene el código de un programa que utiliza la función coseno la cual se encuentra dentro de la biblioteca matemática. La figura-7 corresponde a dicho código, cuyo mapa de memoria se imprime antes y después de utilizar la función coseno con el fin de analizar los cambios que experimenta dicha el mapa del proceso.

```
/*** fichero biblio cos.c ***/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <math.h>
/*** Variables globales ***/
char path maps[80];
char ni glob[4096];
long i glob=20;
void f(int param)
{ printf("Direccion del parametro de la funcion f: %p\n", &param);
int main()
{/*** Variables locales ***/
long i loc=20;
long ni loc;
float c;
    printf("PID del proceso: %d\n\n", getpid());
    /**** VISUALIZACION DE DIRECCIONES ***/
    printf("Direccion de funcion main: %p \n", main);
     printf("Direccion de funcion f: %p \n", f);
     printf("Direction de var. global inicializada i_glob: ,%p\n", &i_glob);
     printf("Direccion de var. global NO inicializada ni_glob\n");
     printf(" dir. del primer elemento de ni_glob: %p\n", &ni_glob[0]);
     printf(" dir. del ultimo elemento de ni glob: %p\n", &ni glob[4095]);
     printf("Direction de var. local inicializada i_loc: %p\n", &i_loc);
     printf("Direction de var. local NO inicializada ni loc:%p\n", &ni loc);
     f(40);
     /** Operacion matematica **/
     c=cos(45);
     printf("El resultado de la operacion matematica es: %f\n", c);
     printf("\n MAPA DE MEMORIA DEL PROCESO /proc/%d/maps \n", getpid());
     sprintf(path maps, "cat /proc/%d/maps", getpid());
     fflush(stdout);
     system(path maps);
     printf(" -----\n\n");
     return 0;
```

Figura 8. Líneas de código de biblio\_cos.c

Compile el programa, tanto con enlace de la librería estática, como dinámica implícita y ejecútelo redireccionando la salida a un archivo, para ello haga:

```
$ gcc -m32 biblio_cos.c -static -lm -o biblio_estatica
$ gcc -m32 biblio_cos.c -lm -o biblio_dinamica
```

\$./biblio\_estatica > resul\_biblioe
\$./biblio\_dinamica > resul\_bibliod

### Cuestión 7: Visualice los ficheros generados, resul\_biblioe y resul\_bibliod, y compárelos y responda

- 1. Qué diferencias encuentra al comparar los mapas de generados con los dos tipos de enlaces El estático no incluye librerías, ademas incluye la región heap
- 2. Ejecute la orden "Is -lh" en los dos archivos ejecutables e intente justificar las diferencias de tamaño observada

La estática es más pequeña.

3. Aplique el comando *size* a los archivos ejecutables resultantes e intente justificar las diferencias de tamaño encontradas en las regiones.

La estática ocupa considerablemente más espacio.

# 6 Anexo

# 6.1 Generación de un ejecutable

En general, una aplicación estará formada por un conjunto de módulos que contienen código fuente y que han de ser compilados y montados, como describe la figura-6. El compilador genera el código máquina de cada módulo fuente y el montador genera un único archivo ejecutable agrupando todos los módulos y resolviendo las referencias entre ellos.




Figura-6.- Etapas en la generación del fichero ejecutable

### 6.2 Formato del archivo ejecutable

Un archivo ejecutable Linux está estructurado en una cabecera y un conjunto de secciones (figura-7). La cabecera contiene información de control que permite interpretar el contenido del ejecutable. Cada ejecutable tiene un conjunto de secciones diferentes, pero como mínimo aparecen tres: código, datos con valor inicial y datos sin inicializar. Esta última sección aparece en la tabla de secciones de la cabecera, pero no se almacena normalmente en el archivo ejecutable ya que su contenido es irrelevante.

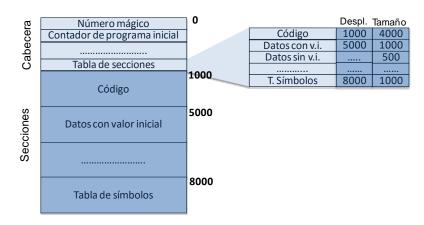


Figura-7.- Formato simplificado de un archivo ejecutable en Linux (ELF).

Cuando se solicita la ejecución de un proceso, se crean varias regiones del mapa a partir de la información del archivo ejecutable, figura-7. Las regiones iniciales del mapa del proceso se corresponden básicamente con las distintas secciones del archivo ejecutable.

### 6.3 Reserva dinámica de memoria en lenguaje C

La reserva dinámica de memoria es aquella que solicita un proceso durante su ejecución. Esto significa que la reserva de memoria se realiza dinámicamente en tiempo de ejecución, no siendo necesario tener que especificar en la declaración de variables la cantidad de memoria que se va a requerir. La reserva de memoria dinámica añade una gran flexibilidad a los programas ya que permite al programador reservar la cantidad de memoria exacta en el preciso instante en que se necesita, sin tener que realizar una reserva por exceso en prevención de que la pueda llegar a necesitar.

Para reservar memoria dinámica en C se utiliza la función *malloc()*, que reservar una porción contigua de memoria. Está definida como:

void \*malloc(size t size);

malloc devuelve un puntero de tipo void \*, con la dirección a partir de la cual se encuentra reservada la porción de memoria de tamaño *size*. Si no puede reservar esa cantidad de memoria la función devuelve un puntero a NULL. Un puntero es una variable que contiene la dirección de otro objeto.

La función malloc devuelve un puntero a *void*, o puntero genérico. El compilador de C requiere hacer una conversión del tipo, mediante un casting. Por ejemplo:

```
char *cp;
cp = (char *) malloc(1024);
```

En este ejemplo se intenta reservar 1024 bytes y la dirección de inicio se almacena en cp. El puntero genérico devuelto por malloc es convertido a un puntero de tipo char mediante el casting "(char \*)".

Es usual usar la función sizeof() para indicar el número de bytes. La función sizeof() puede ser usada para encontrar el tamaño de cualquier tipo de dato, variable o estructura, por ejemplo:

```
int *ip;
ip = (int *) malloc(1024 * sizeof(int) );
```

En este ejemplo se esta intentando reservar memoria para 1024 enteros (no bytes).

Cuando se ha terminado de usar una porción de memoria siempre se deberá liberar usando la función free(). Esta función permite que la memoria liberada este disponible nuevamente quizás para otra llamada de la función malloc(). Ejemplo

free(ip);

La función free() libera la memoria a la cual el puntero *cp* hace referencia.