Práctica 13. La tienda

Tópico de Aplicaciones Web | Unidad III

Alumno: Isaac Andre Arellano Alvarez
ID: 229842

Repositorio: https://github.com/ArellanoAndre/Frontend-Web-Practicas/tree/main/practica13

Objetivo

Crear una tienda sencilla con React y TypeScript. La página muestra productos, permite filtrarlos por categoría y agregarlos a un carrito. Para ello se utilizan componentes, props, eventos y useState. Los datos se manejan en un arreglo local, sin utilizar una API.

1. Marco de la página

Se creó un Layout que organiza el encabezado, el contenido principal y el pie de página. El encabezado muestra el contador del carrito y el pie muestra la cantidad de piezas y el total.

¿Por qué el Layout no necesita saber que es una tienda?

Porque solo se encarga de acomodar las partes de la página. Recibe el encabezado y el pie mediante props, y el contenido mediante children. Por eso podría utilizarse también en otra aplicación.

2. Catálogo de productos

Cada tarjeta recibe un producto por props y muestra su imagen, nombre, precio y existencia. Cuando no hay existencias aparece “Agotado” y el botón queda deshabilitado. El catálogo utiliza map() y una key única para mostrar las tarjetas.

¿Qué pasa si escribes onClick={onAgregar(producto)} sin la flecha?


La función se ejecuta al mostrar el componente, sin esperar a que alguien haga clic. Si actualiza el estado, puede ocasionar renderizados repetidos. La forma correcta es onClick={() => onAgregar(producto)}.


3. Filtros y carrito

Con useState se guarda la categoría seleccionada y el contenido del carrito. Los filtros permiten ver todas las categorías o solo calzado, ropa y accesorios. El total se calcula con reduce() y los productos visibles con filter(), sin crear estados adicionales.


¿Por qué con carrito.push(...) el contador no se mueve y no sale ningún error?

Porque push() modifica el arreglo existente, pero no le indica a React que el estado cambió. Para actualizar la pantalla hay que usar setCarrito y crear un arreglo nuevo: setCarrito(anterior => [...anterior, producto]).

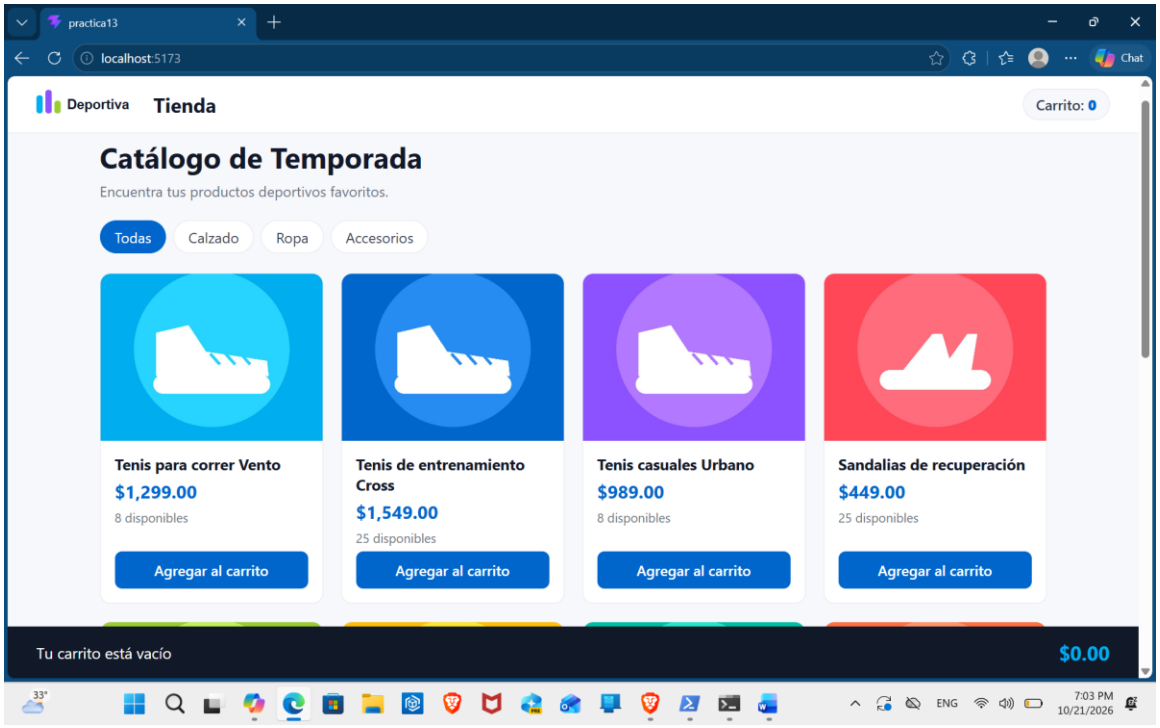
1. 

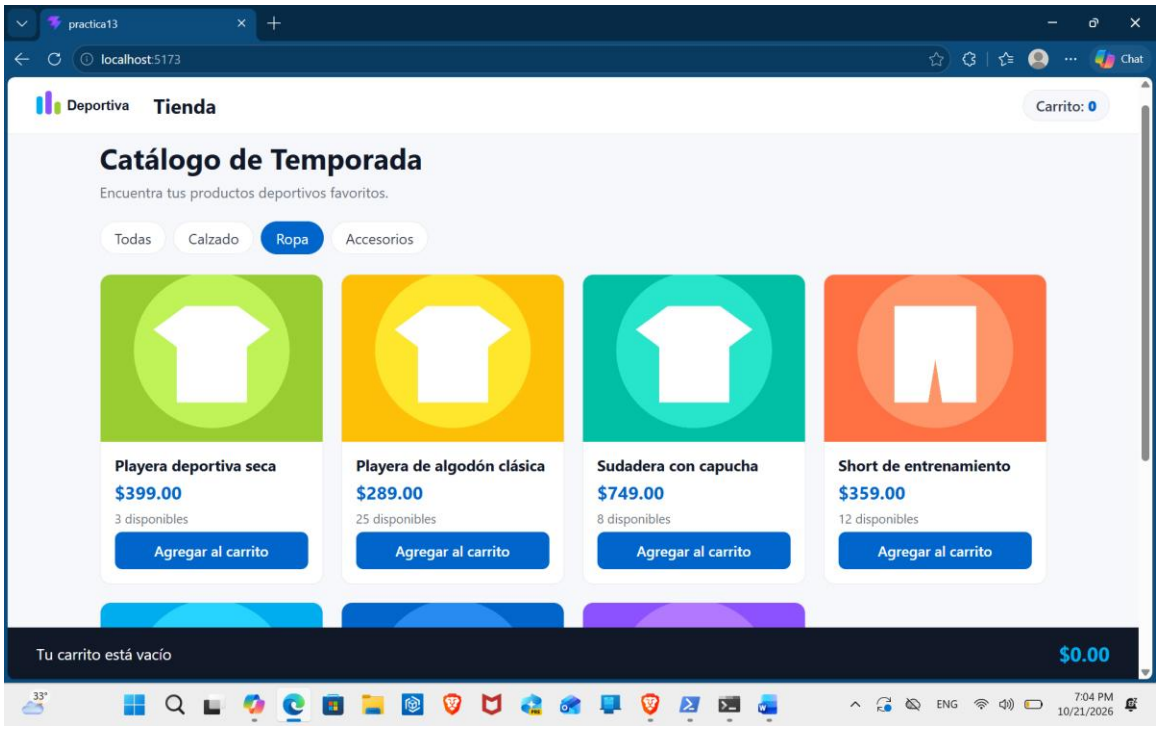2. 

3.

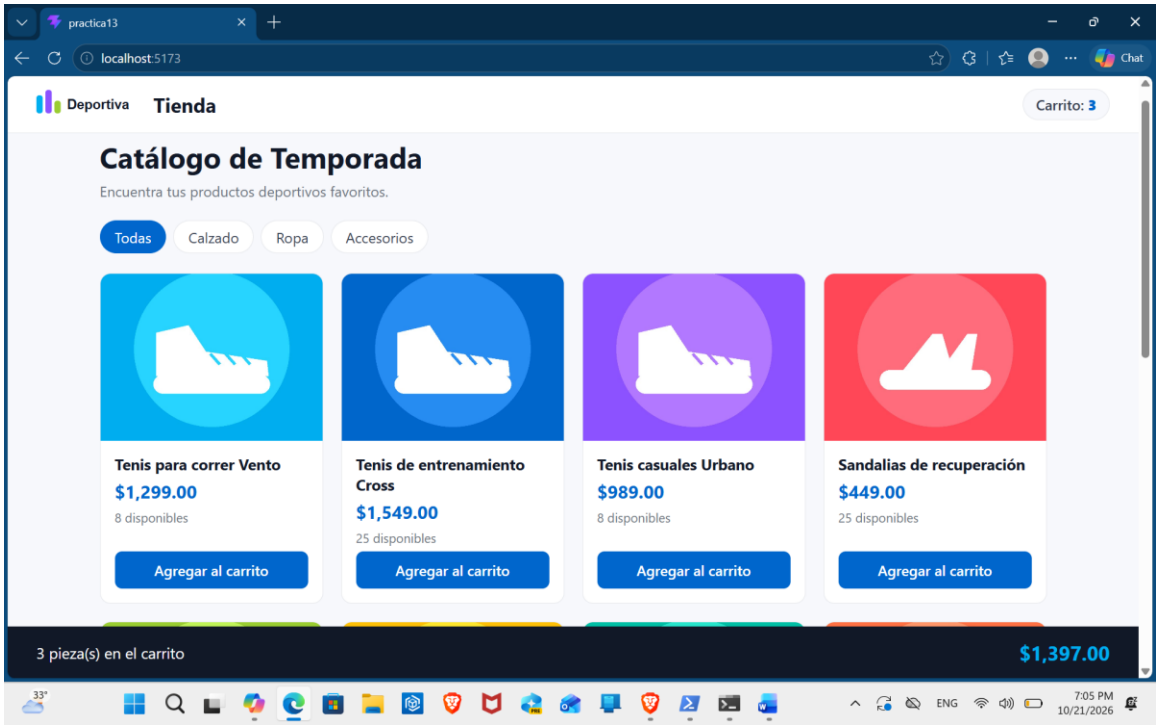

4.

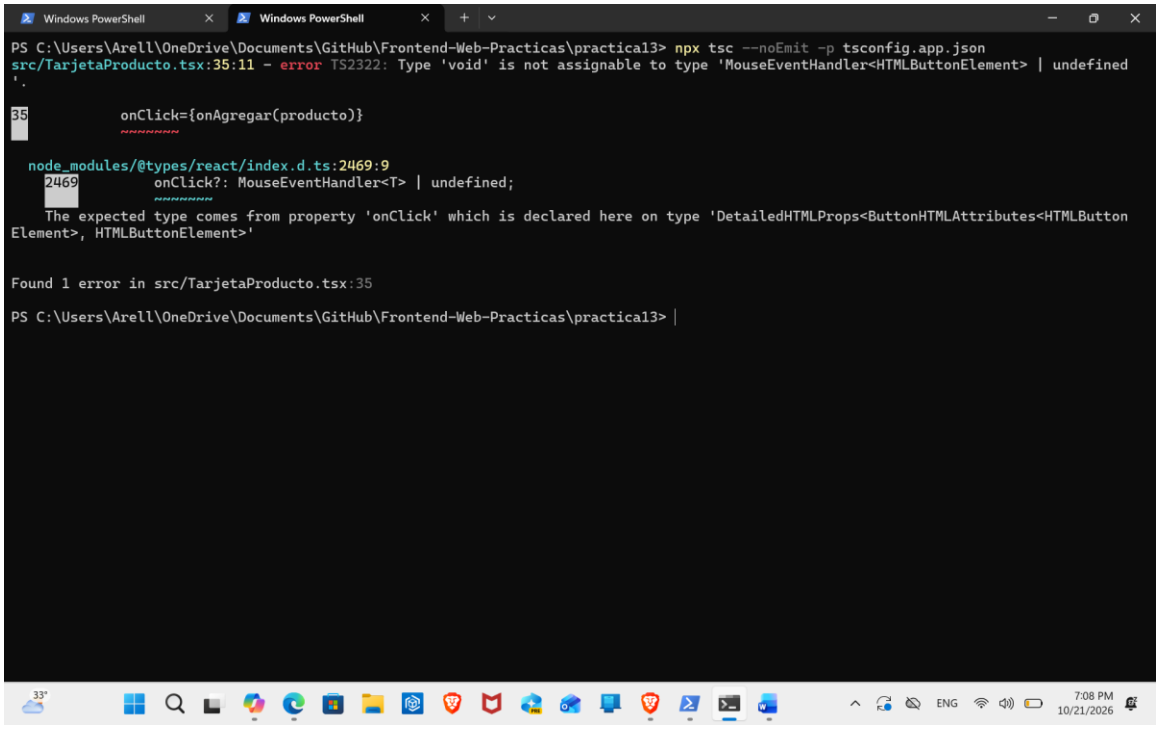

Cómo ejecutar el proyecto

Desde la carpeta practica13:

```
npm install
npm run dev
npx tsc --noEmit -p tsconfig.app.json
npm run build
```