TUGAS DASAR PEMROGRAMAN

Pertemuan 2: Input, Output, Variabel, dan Tipe Data

Nama: Fransiskus Reikinata Koesprasetyo

NIM: 2610511036

Bagian A: Case Mini — Genap atau Tidak

A. Menentukan IPO

Input

- Masukkan bilangan random dengan variabel ‘bilangan’

Process

bilangan % 2 == 0


1 (true) > bilangan genap

0 (false) > bilangan ganjil

Output

Bilangan genap atau bilangan ganjil

B. Membuat Flowchart

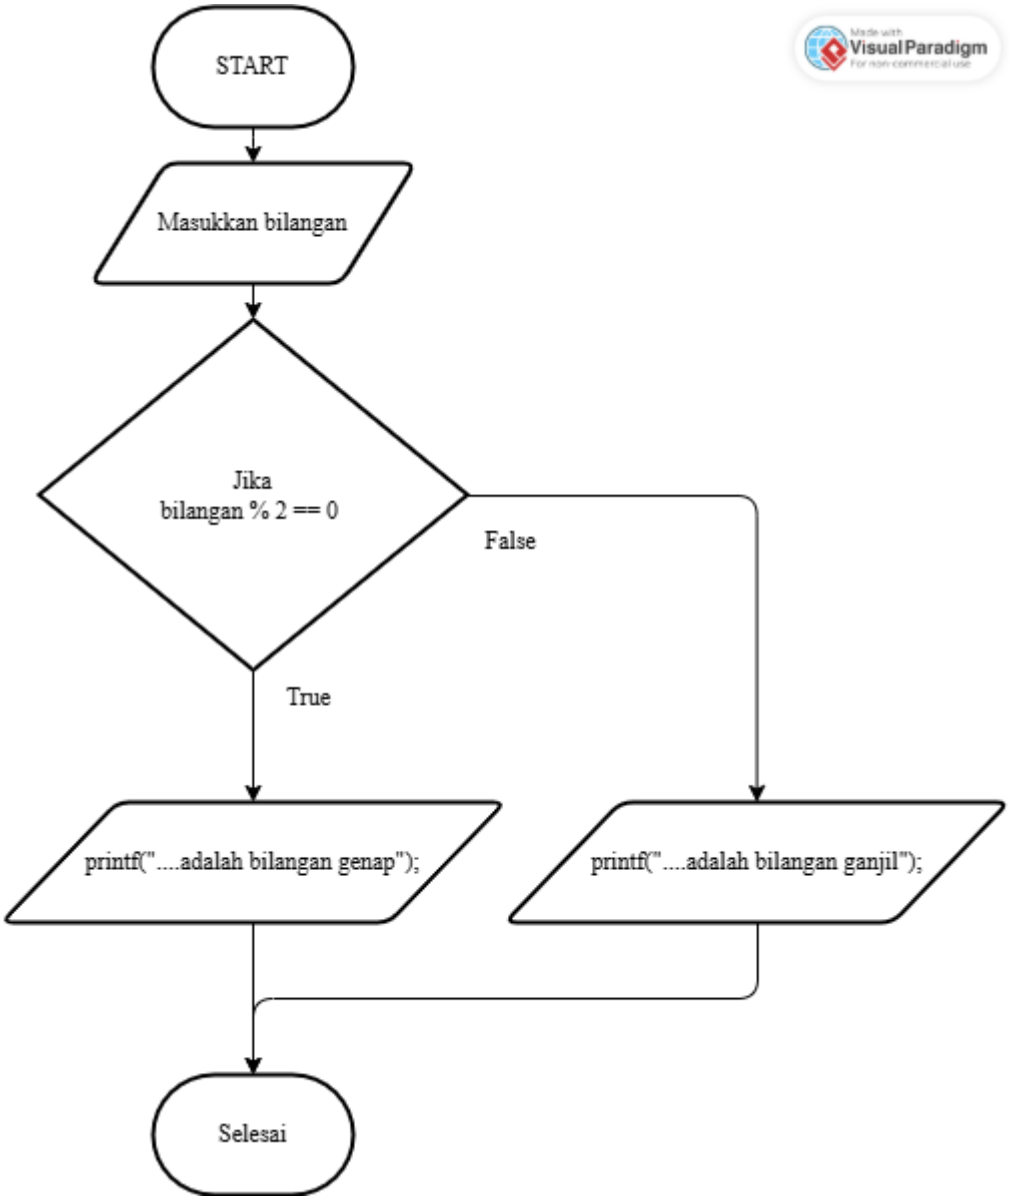

C. Membuat Pseudocode

START

INPUT bilangan


hasil akan menentukan bilangan tsb ganjil/genap ← bilangan % 2 == 0

OUTPUT printf status bilangan (ganjil/genap)

END

D. Kode program C

Source Code

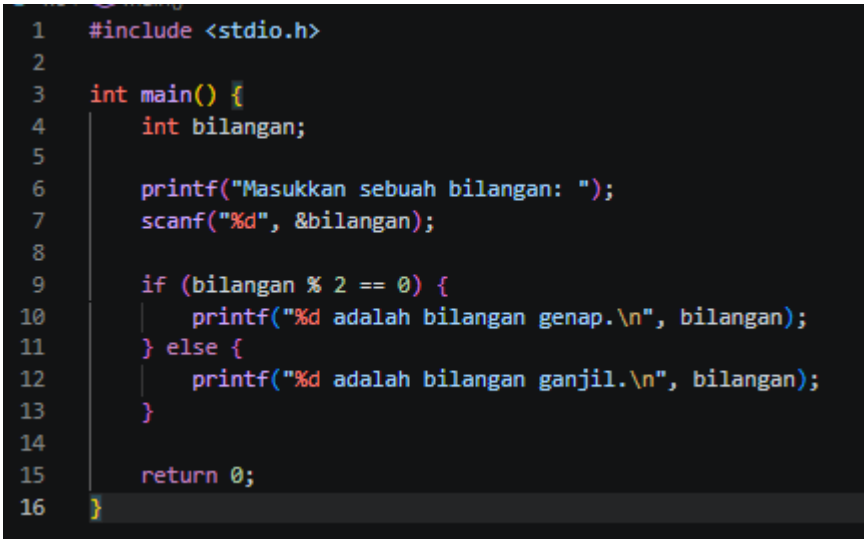

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int bilangan;

    printf("Masukkan sebuah bilangan: ");
    scanf("%d", &bilangan);

    if (bilangan % 2 == 0) {
        printf("%d adalah bilangan genap.\n", bilangan);
    } else {
        printf("%d adalah bilangan ganjil.\n", bilangan);
    }

    return 0;
}
```

E. Tracing Program

Ganjil

Langkah	a	b
a ← 10	10	-
b ← a % 2 == 0	10	1

Keterangan:
a : bilangan yang ingin di cek

b : perhitungan true/false dalam pengecekan ganjil/genap

status tracing diatas menunjukkan 1 yang berarti false dan itu menunjukkan angka 10 adalah genap.

Dengan rincian pengerjaan:

10 % 2 adalah 0

Dan 0 == 0 hasilnya 1 (true)

Genap

Langkah	a	b
a ← 9	9	-
b ← a % 2 == 0	9	0

Keterangan:
a : bilangan yang ingin di cek

b : perhitungan true/false dalam pengecekan ganjil/genap

status tracing diatas menunjukkan 0 yang berarti false dan itu menunjukkan angka 9 adalah ganjil.

Dengan rincian pengerjaan:

9 % 2 adalah 0

Dan 1 == 0 hasilnya 0 (false)

F. Output Program

