BÊTA HOME · VERSION 7.20

Maison intelligente, sans Home Assistant obligatoire

Guide d'utilisation

Tablettes murales, iPhone et ordinateur : toutes les pages, les réglages et les automatismes, pas à pas.



Pour l'installation sur le NAS (Docker), voir le second tutoriel : **« Installer Bêta home sur Docker »**.
Les captures sont prises en mode démonstration : vos pièces, appareils et personnes apparaîtront à la place.

Sommaire

1. Comprendre Bêta home en 2 minutes
2. Le premier démarrage
3. La page d'accueil
4. Pièces, lumières, volets, scènes
5. Chauffage et énergie
6. Sécurité : alarme, caméras, sonnette
7. Automatismes : routines et règles
8. La vie de famille
9. Enfants, invités, baby-sitter
10. Réseau : Bbox et TP-Link Deco
11. Les tablettes murales
12. Tablette debout, iPhone et panneaux des chambres
13. L'iPhone : raccourcis, Siri, notifications
14. Réglages : tout retrouver
15. Modules : activer seulement ce qui vous sert
16. Sauvegarde et mises à jour
17. En cas de souci

1. Comprendre Bêta home en 2 minutes

Les écrans

3 tablettes Fire 8″ (Fully Kiosk), l'iPhone, un ordinateur. Ils affichent Bêta home dans le navigateur.

Le serveur Bêta (NAS)

Tourne 24 h/24 dans Docker. Il garde les réglages, exécute l'alarme, les règles, le chauffage, les notifications…


Vos appareils

Lumières, prises, volets, caméras, Bbox, Deco, voiture… reliés directement (ou via Home Assistant si vous le souhaitez).

- **Sans serveur**, Bêta home fonctionne en mode démonstration (rien n'est piloté pour de vrai).
- **Avec le serveur**, les automatismes continuent même quand toutes les tablettes sont éteintes.
- **Chaque fonction est un module indépendant** : vous pouvez couper le chauffage, l'arrosage, le contrôle parental… sans rien casser d'autre (chapitre 15).
- **Home Assistant est facultatif** : vos appareils peuvent être reliés directement, par Home Assistant, ou un mélange des deux.

2 Le premier démarrage

1. Sur un ordinateur du réseau, ouvrez `http://IP-du-NAS:8090` (exemple : `http://192.168.1.20:8090`).
2. L'assistant d'accueil demande votre prénom, la ville (Fegersheim) et les membres de la famille.
3. Allez dans **Installation** (menu de gauche ou **Réglages › Système › Installation et diagnostic**). Les 10 étapes s'y cochent au fur et à mesure.
4. Cliquez sur **Relancer** dans « Test de toute la maison » : chaque point rouge ou orange explique quoi faire, avec la flèche →.

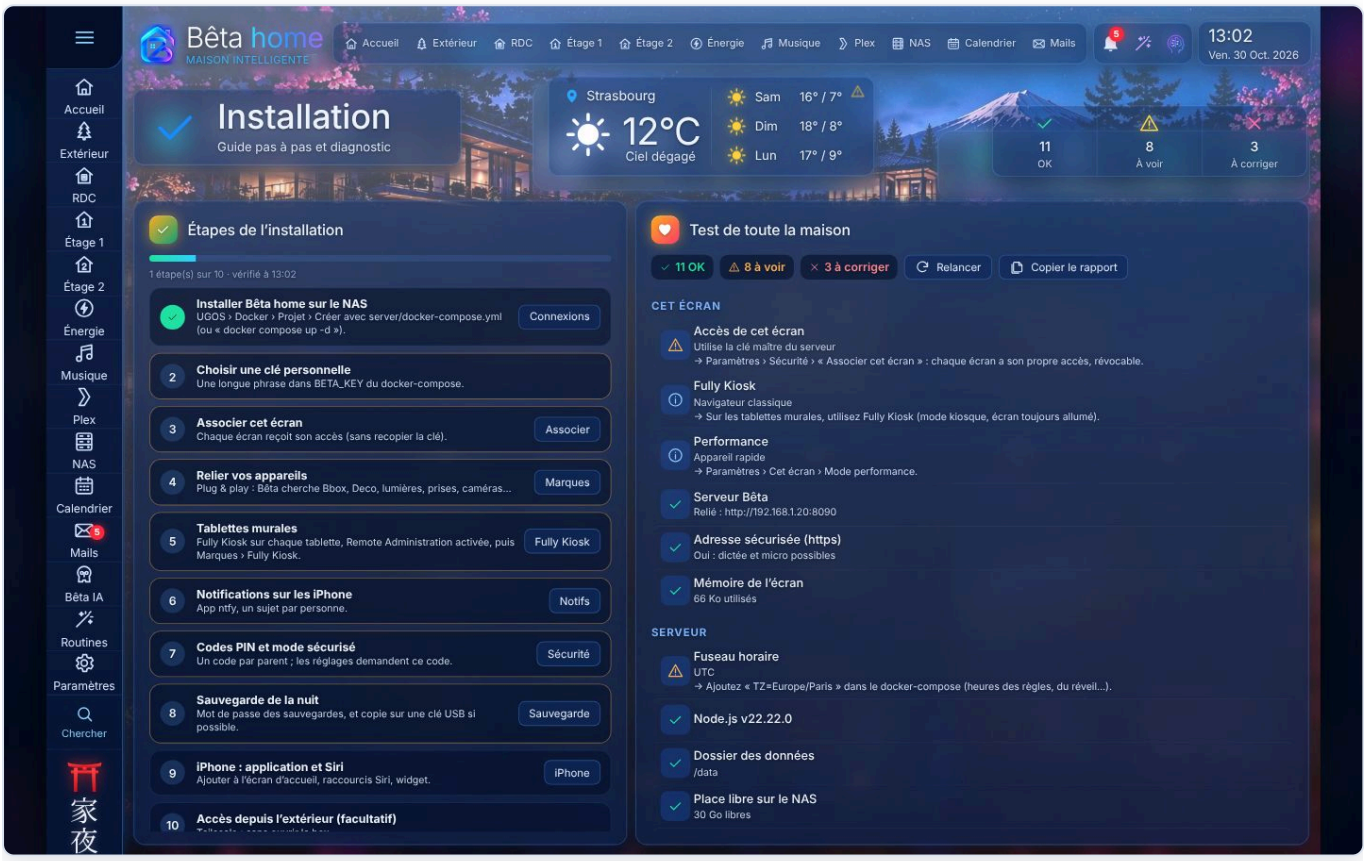


Installation : à gauche les étapes, à droite le diagnostic complet (serveur, sécurité, Internet, notifications, appareils, tablettes, caméras…). « Copier le rapport » donne un texte à coller si vous demandez de l'aide.

> **Astuce** Le diagnostic signale aussi les conflits : par exemple un même radiateur piloté à la fois par le chauffage et par le conseiller Tempo.

3 La page d'accueil


L'accueil s'adapte à l'écran : grille complète sur ordinateur, disposition 8 pouces sur les tablettes, colonne unique sur l'iPhone.

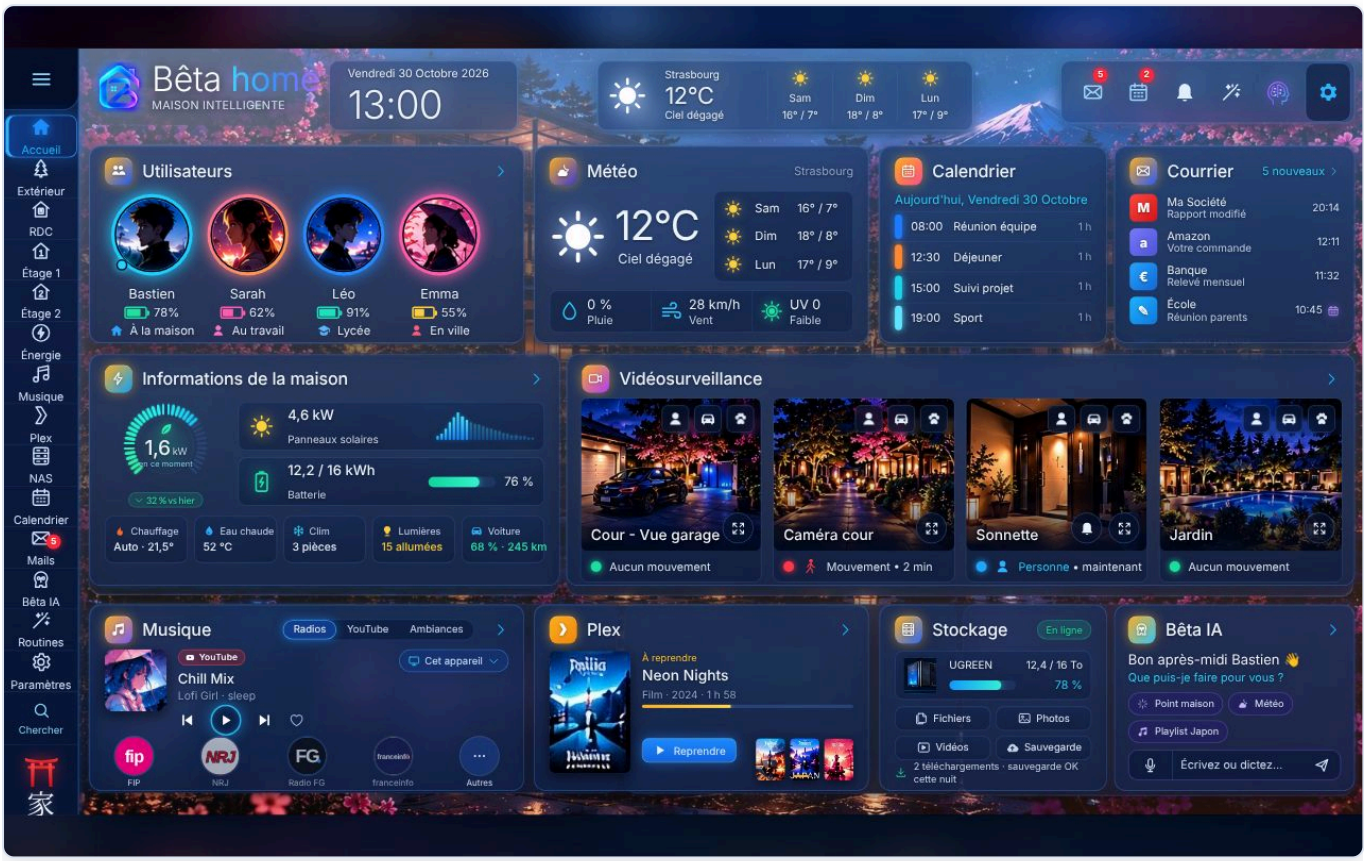

Accueil sur tablette 8'' : personnes, météo de Fegersheim, calendrier, courrier, caméras, musique, NAS et assistant.

- **En haut** : heure, météo, cloches de notifications, bouton des routines rapides, l'assistant Bêta, et la roue des réglages.
- **Les personnes** : batterie du téléphone et position (à la maison, au travail, au lycée…) grâce à OwnTracks.
- **Toucher une carte** ouvre la page complète (Calendrier, Caméras, Musique, NAS…).
- **Le menu de gauche** (ou les onglets du bas sur iPhone) donne accès à toutes les pages ; « Chercher » trouve une page, un appareil ou un réglage.


4 Pièces, lumières, volets, scènes

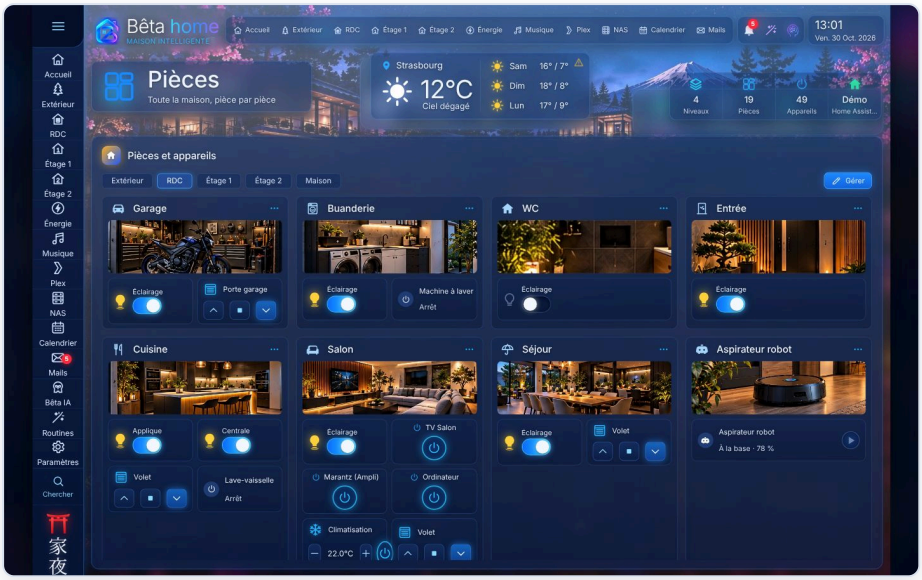

Les pièces, étage par étage : un appui allume/éteint, un appui long ouvre le détail (intensité, couleur, minuterie).

Scènes


Une scène règle plusieurs appareils d'un coup (« Film », « Dîner », « Bonne nuit »). Créez-la dans **Scènes › Nouvelle scène** : choisissez les appareils et leur état, puis testez-la avec **Essayer**.

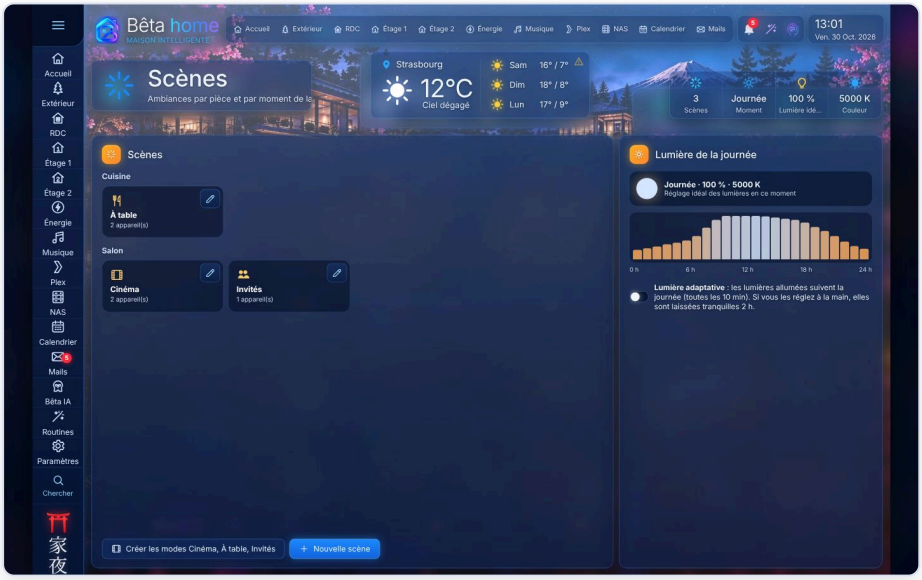

Scènes et « Lumière de la journée » (éclairage adaptatif) : la teinte suit le soleil, du blanc froid le matin au chaud le soir.

> **Bon à savoir** L'éclairage adaptatif ne corrige qu'une lampe qu'on vient d'allumer, ou qu'il a lui-même réglée. Si vous changez la couleur à la main ou lancez une scène, il n'y touche plus jusqu'à la prochaine extinction.

5 Chauffage et énergie

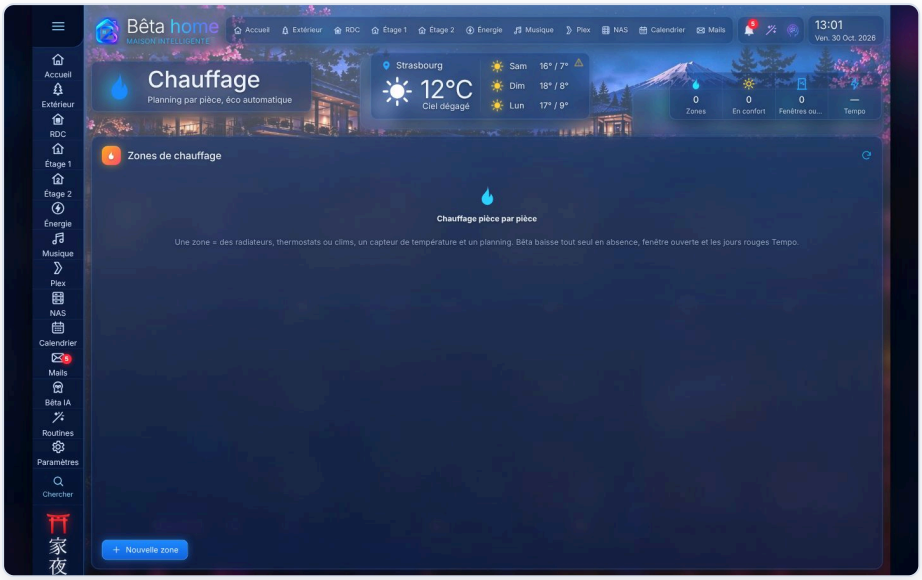

Chauffage : un planning par pièce (confort, éco, hors-gel), coupure automatique quand une fenêtre est ouverte, éco quand tout le monde est parti.

- **Zones** : une zone = une pièce + ses radiateurs ou sa clim + un capteur de température.
- **Jours Tempo rouges** : le chauffage peut baisser d'un degré automatiquement.




Énergie : consommation en kWh et en euros, production solaire, voiture, et le conseiller Tempo (« lancez la machine maintenant, c'est moins cher »).

Décalage des appareils : dans **Réglages › Énergie et confort › Conseiller Tempo**, une prise (chauffe-eau, lave-linge) peut être coupée automatiquement pendant les heures rouges. **Recharge de la voiture** : la borne charge en heures creuses jusqu'au pourcentage voulu pour l'heure de départ.

6 Sécurité : alarme, caméras, sonnette

Régler l'alarme

1. **Réglages › Sécurité › Alarme**.
2. Cochez les détecteurs du mode **Absence** (toute la maison) et du mode **Nuit** (portes et fenêtres seulement).
3. Indiquez les **portes d'entrée** : elles laissent le temps de taper le code (délai d'entrée).
4. Choisissez les sirènes et lumières à déclencher, puis activez l'alarme.

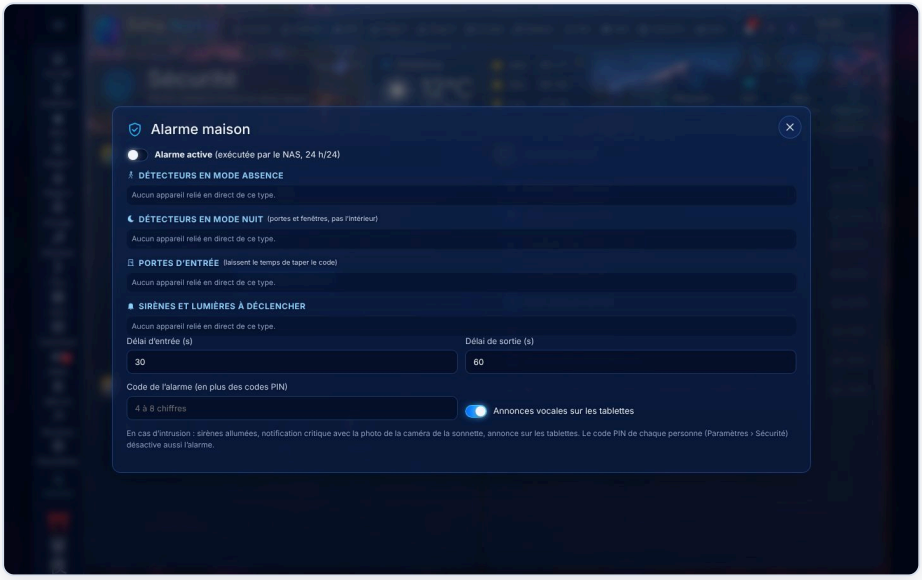


La fenêtre de réglage de l'alarme. Elle est exécutée par le NAS, 24 h/24, même si les tablettes sont éteintes.

- **Désarmer** : code de l'alarme ou code PIN personnel de chacun.
- **Intrusion** : sirènes, notification critique avec la photo de la sonnette, annonce sur les tablettes.
- **Sonnette** : la visite apparaît sur les tablettes et l'iPhone ; « Réponses » envoie un message préenregistré (« Déposez le colis devant la porte »).
- **Détection caméras** (Frigate) : personne, voiture, animal, avec choix des caméras et des heures.

> **Ne pas déranger** Le mode « Ne pas déranger » coupe les notifications ordinaires, mais jamais l'alarme, une fuite d'eau ou la sonnette.

7 Automatismes : routines et règles

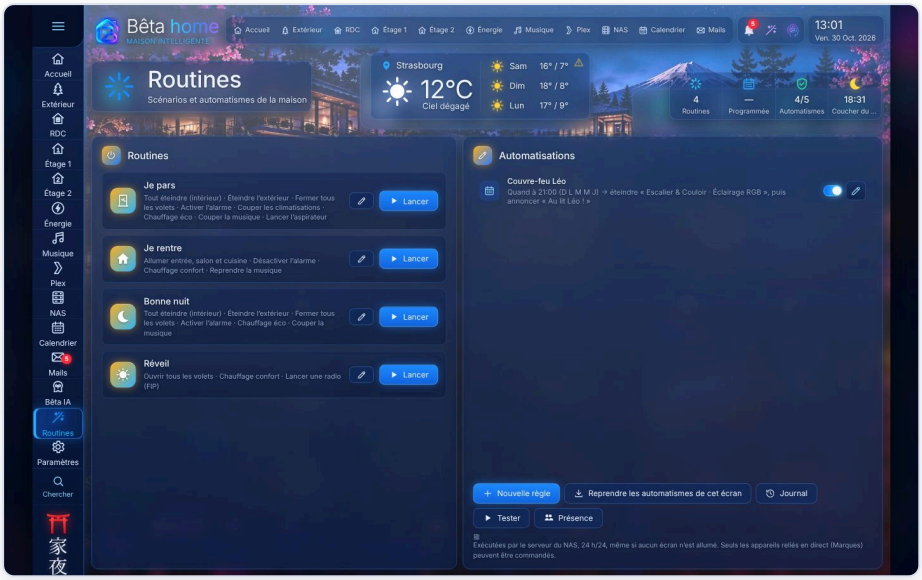

Routines (« Je pars », « Je rentre », « Bonne nuit ») et règles « Si… alors… ».

Une routine


Une liste d'actions lancée d'un bouton, par Siri ou à heure fixe. Exemple « Je pars » : éteindre tout, baisser le chauffage, armer l'alarme en mode Absence.

Une règle « Si… alors… »


Si…	et seulement si…	alors…
la porte d'entrée s'ouvre	il fait nuit	allumer l'entrée 3 minutes
Bastien arrive à la maison	l'alarme est armée	désarmer et allumer le salon
une fuite est détectée	—	couper la vanne, notification critique

- **Mode test** : la règle s'affiche dans le journal sans rien piloter. Idéal pour vérifier avant d'activer.
- **Journal** : chaque déclenchement est expliqué (« pourquoi la lumière s'est allumée ? »).
- **Modes de la maison** : Normal, Absent, Nuit, Vacances, Ne pas déranger.


8 La vie de famille

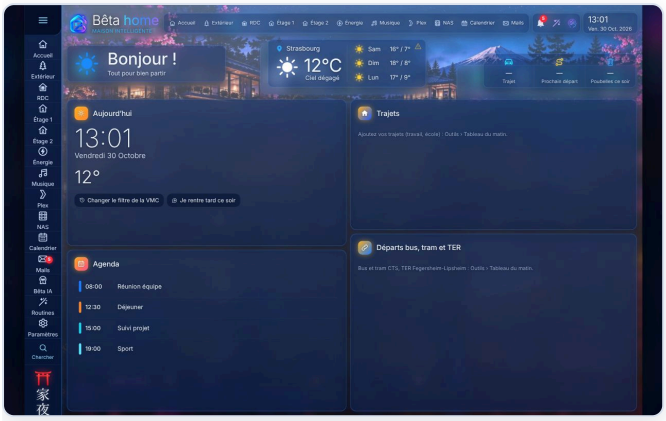


Le tableau du matin : météo, agenda du jour, trafic, bus et tram CTS, trains SNCF, rappels.

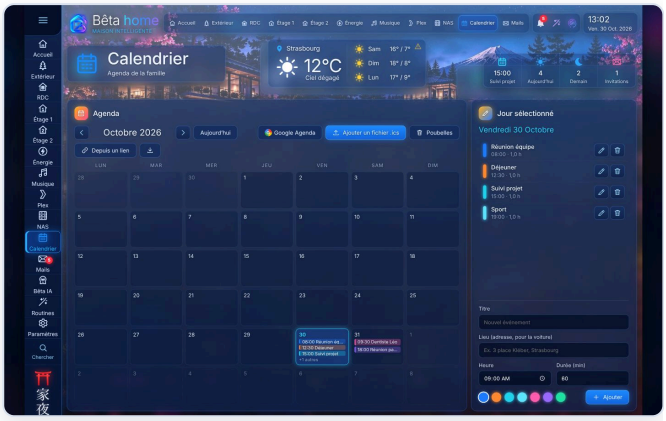

Calendrier : les agendas iCloud de chacun (lien de partage ou CalDAV), en couleur par personne.

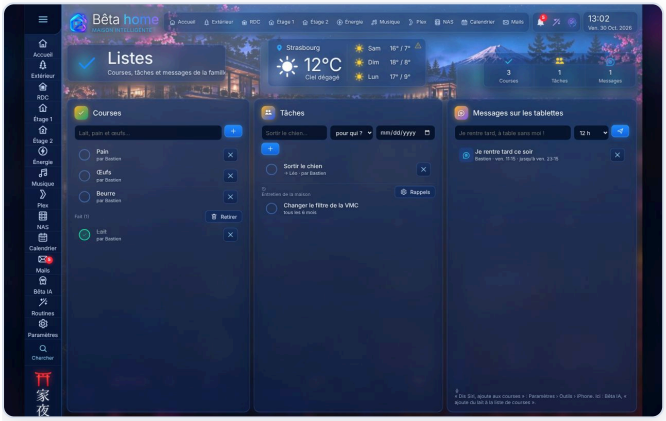


Listes (courses…) et messages du tableau, partagés entre les écrans.

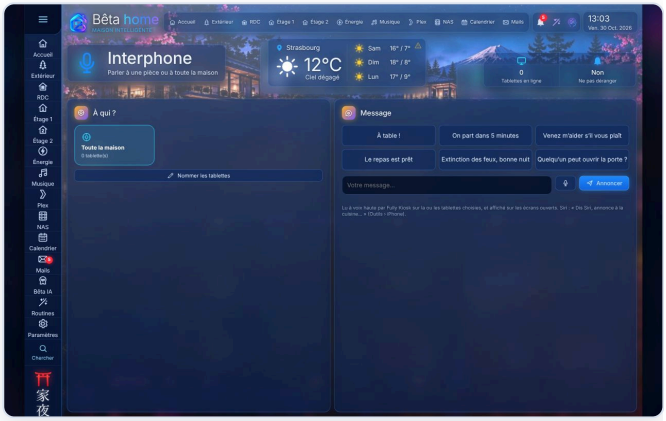

Interphone : parler d'une tablette à l'autre, ou à toutes.

- **Colis** : les numéros de suivi trouvés dans vos e-mails (IMAP) + suivi La Poste.
- **Rappels de la maison** : filtre de la VMC, pile du détecteur, vidange… tous les X mois.
- **Réveil en douceur** : lumières et volets progressifs avant l'heure du réveil.
- **Mode vacances** : chauffage hors-gel, simulation de présence, alarme ; au retour, tout revient comme avant.
- **« Pendant votre absence »** : un résumé de ce qui s'est passé à votre retour ; **Bilan** : le récapitulatif du mois.

9 Enfants, invités, baby-sitter

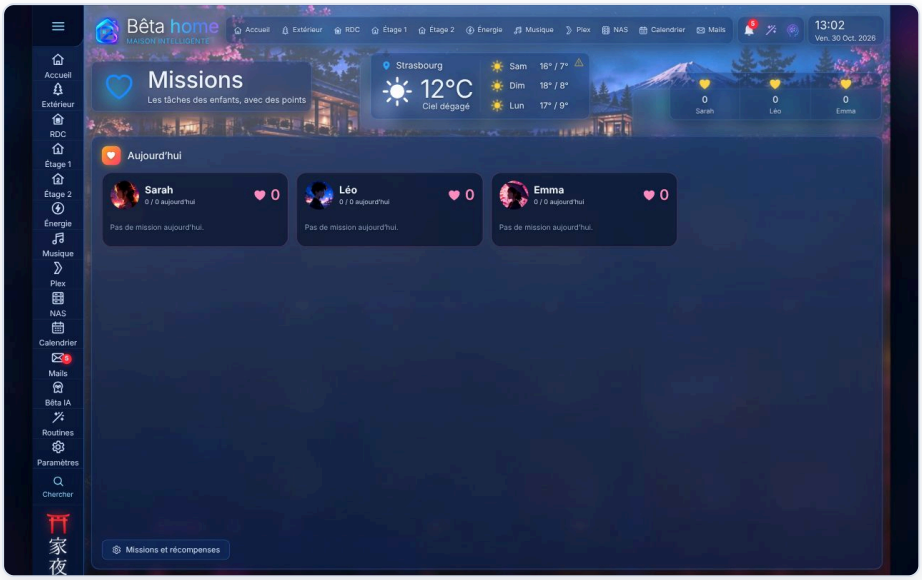


Missions des enfants : tâches cochées sur la tablette, points et récompenses validés par un parent.

Profil	Ce qu'il voit	Ce qu'il ne peut pas faire
Parent (admin)	Tout	—
Enfant	Accueil, sa chambre, musique, missions, listes	Réglages, alarme, réseau, routines avec alarme, bilan
Invité	Lumières des pièces communes, musique, Wi-Fi invités	Sécurité, réglages, journal, connexions
Baby-sitter	Pièces choisies, contacts d'urgence, consignes	Tout le reste ; la sortie du mode demande le code d'un parent

Wi-Fi invités : **Réglages › Réseau › Wi-Fi invités** affiche un QR code à scanner avec l'appareil photo (le réseau invité de la Bbox s'allume et s'éteint d'un bouton).

10 Réseau : Bbox et TP-Link Deco

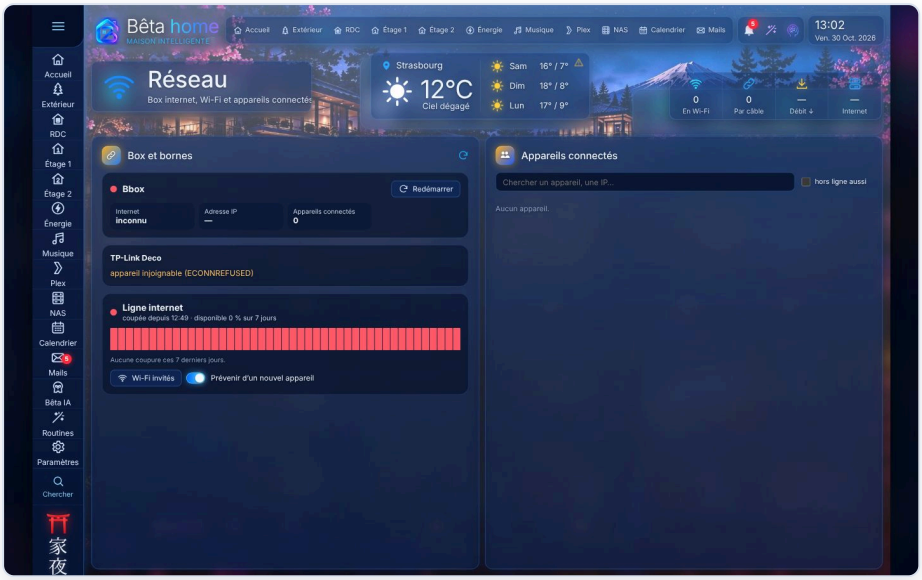


Réseau : état de la Bbox, débit, appareils connectés via les Deco, historique des coupures.

- **Bbox** : reliez-la dans **Réglages › Maison › Marques et appareils › Bbox** avec le mot de passe administrateur de la box.
- **TP-Link Deco** (mode routeur) : connecteur Deco avec le mot de passe de l'application Deco. Bêta home lit la liste des appareils connectés.
- **Contrôle parental** : vous le gérez dans l'application Deco ; le module « Contrôle parental » de Bêta home est donc **désactivé par défaut**.
- **Surveillance** : une notification si Internet tombe ou si un appareil inconnu se connecte.

> **Deco en mode routeur** Les appareils Wi-Fi sont derrière les Deco : c'est le Deco, pas la Bbox, qui connaît leurs noms. Reliez donc le Deco pour voir la liste complète.

11 Les tablettes murales

1. Sur chaque Fire 8″, installez **Fully Kiosk Browser** (voir le tutoriel Docker, étape 9) et ouvrez `http://IP-du-NAS:8090`.
2. Sur l'ordinateur :
   Réglages › Sécurité › Codes PIN, mode sécurisé, écrans › Associer un nouvel écran. Un QR code s'affiche.
3. Sur la tablette, scannez le QR (ou tapez le code). L'écran reçoit son propre accès, révocable à tout moment.
4. Sur la tablette : **Réglages › Écrans et iPhone › Cet écran** : nom (« Cuisine »), disposition, veille, page de départ, grand texte.

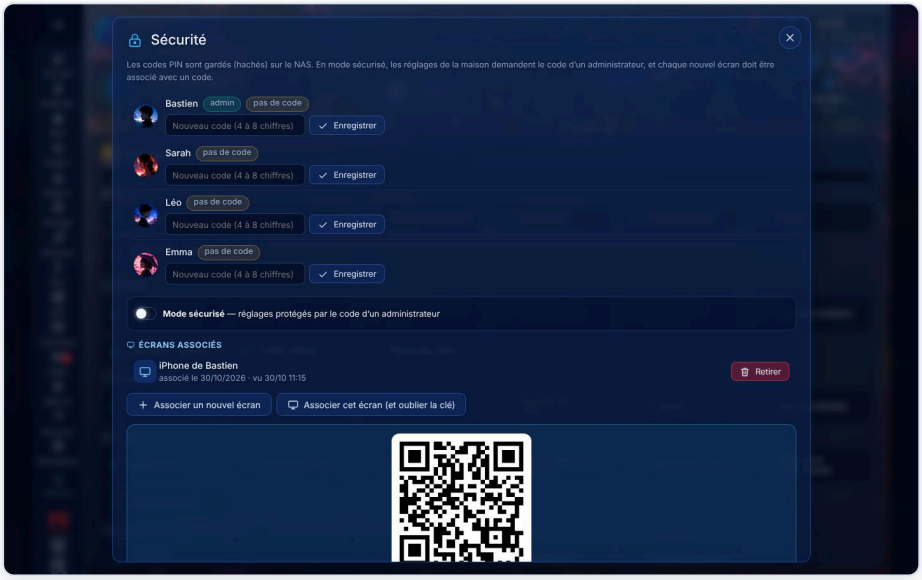


Codes PIN, mode sécurisé et association des écrans par QR code. Un écran perdu se retire avec « Retirer ».

- **Mode performance** : activé automatiquement sur les Fire (animations et flous réduits).
- **Veille** : horloge et cadre photo (dossier du NAS ou Immich) ; l'écran s'éteint la nuit.
- **Commande vocale** : dites « **Bêta**, allume le salon ». À activer par tablette (micro en https ou dans Fully Kiosk).

12 Tablette debout, iPhone et panneaux des chambres

Quand une tablette est tenue **à la verticale** (ou sur l'iPhone), l'accueil se réorganise tout seul en une colonne : tout tient sur l'écran, sans faire défiler. Les autres pages (Pièces, Sécurité, Énergie…) restent exactement les mêmes.

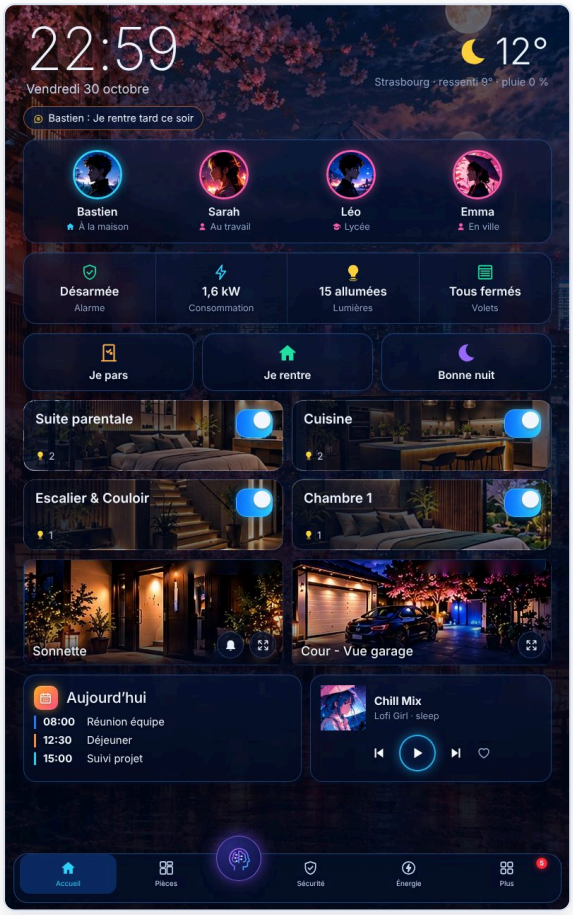


Tablette debout : heure, météo, famille, état de la maison, raccourcis, 4 pièces, 2 caméras, agenda, musique. Bêta IA au centre de la barre du bas.




Le même accueil sur l'iPhone (la page défile).

- Les **4 raccourcis** sont ceux de la page Raccourcis de l'iPhone : on les règle une seule fois.
- Les **pièces** et **caméras** affichées se choisissent par tablette : **Paramètres › Cet écran › Accueil vertical**.

Panneau mural d'une chambre (DotStarTech Wall Panel, 4'')

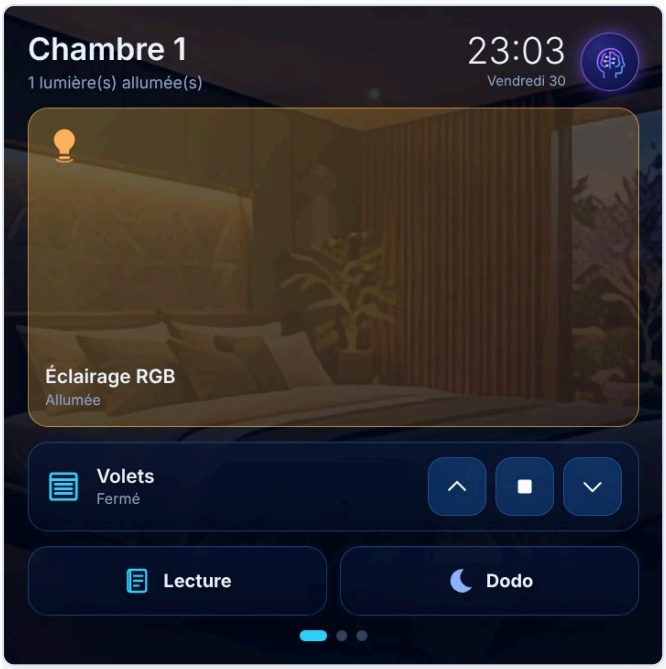

La pièce : lumières, volet, chauffage, 2 scènes. Appui long sur une lumière : intensité et couleur. Glisser : volet / missions.

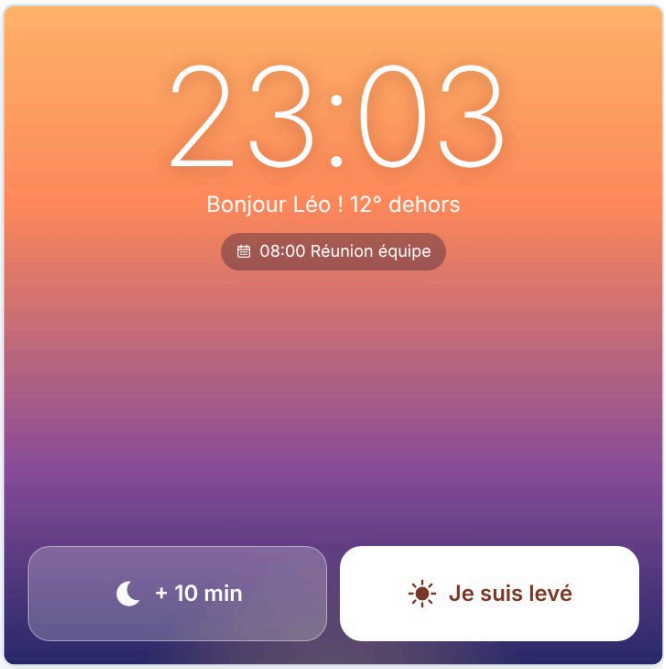


Réveil en douceur : « + 10 min » ou « Je suis levé » (le volet s'ouvre).

1. Sur le panneau (Raspberry Pi OS, navigateur Chromium en plein écran), ouvrez `http://IP-du-NAS:8090/?panneau=chambre-1` (le nom de la pièce, sans accents ni espaces). Ajoutez `&enfant=leo` pour une chambre d'enfant.
2. Associez-le comme une tablette (QR code ou code). Il reste ensuite sur sa pièce, même après un redémarrage.
3. Pour en sortir : **appui long (2-3 s) sur le nom de la pièce**, puis le code d'un parent.

Sonnette sur le panneau	Quand elle s'affiche
Automatique (par défaut)	Seulement si quelqu'un est réveillé dans la pièce : une lumière allumée ou un volet ouvert. Lumière éteinte et volet fermé : rien.
Chambre d'enfant	Jamais.
Toujours / Jamais	Au choix dans **Paramètres › Cet écran**.

> **La nuit** Aux heures de nuit de l'écran (22 h – 7 h par défaut), le panneau passe sur une horloge ambrée très sombre qui n'éclaire pas la chambre ; un appui ramène la pièce.

13 L'iPhone : raccourcis, Siri, notifications

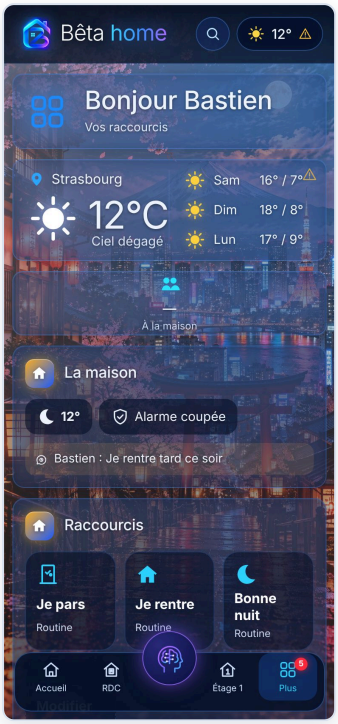

Sur iPhone, Bêta home s'ouvre sur « Raccourcis » : météo, état de la maison, routines.



L'accueil en colonne, avec la barre d'onglets en bas.


Installer l'application

1. Dans Safari, ouvrez l'adresse de Bêta home (en https via Tailscale pour l'extérieur).
2. Bouton Partager › **Sur l'écran d'accueil**. L'icône Bêta home apparaît comme une vraie application.
3. **Réglages › Écrans et iPhone › iPhone : Siri et widgets** donne les raccourcis Siri prêts à ajouter (« Dis Siri, je pars »).

Notifications

Installez l'application **ntfy** sur chaque iPhone et abonnez-vous au sujet indiqué. Bouton **Tester** pour vérifier.

14 Réglages : tout retrouver

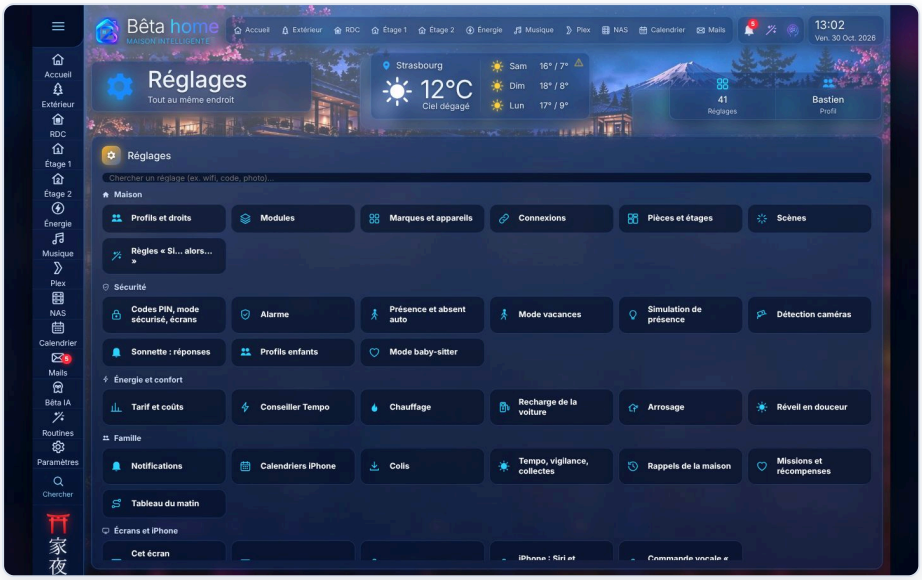


Le centre des réglages, rangé par thème, avec une recherche (« wifi », « alarme », « tempo »…).

Thème	Contenu
Maison	Profils et droits, Modules, Marques et appareils, Connexions, Pièces et étages, Scènes, Règles
Sécurité	Codes PIN et écrans, Alarme, Présence, Vacances, Simulation, Détection caméras, Sonnette, Profils enfants, Baby-sitter
Énergie et confort	Tarif et coûts, Conseiller Tempo, Chauffage, Recharge voiture, Arrosage, Réveil en douceur
Famille	Notifications, Calendriers iPhone, Colis, Tempo/vigilance/collectes, Rappels, Missions, Tableau du matin
Écrans et iPhone	Cet écran, Cadre photo, Interphone, Siri et widgets, Commande vocale « Bêta »
Réseau	Box et Wi-Fi, Wi-Fi invités
Système	Installation et diagnostic, Sauvegarde, Mises à jour, Administration, Santé de la maison

Droits Les réglages sont réservés aux administrateurs. En **mode sécurisé**, ils demandent en plus le code PIN d'un parent.

15 Modules : activer seulement ce qui vous sert

Réglages › Maison › Modules : chaque fonction (chauffage, arrosage, alarme, missions, colis, calendriers, contrôle parental…) s'active ou se coupe indépendamment. Un module coupé disparaît des menus et le serveur ne l'exécute plus.

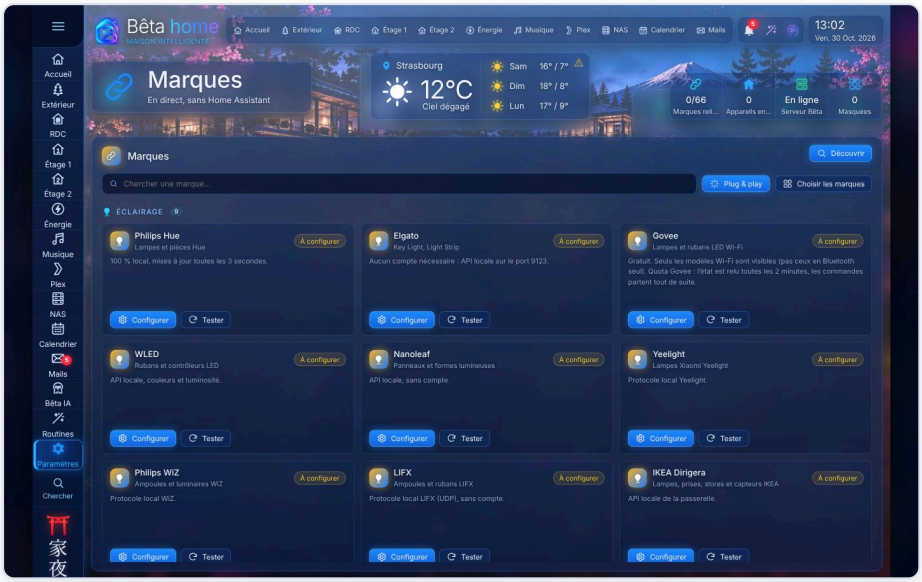

Marques et appareils : près de 90 marques, chacune reliée séparément (Bbox, Deco, Tapo, Zigbee2MQTT, Matter, caméras…), y compris les box Jeedom, eedomus, Homey, Hubitat, Domoticz et Fibaro, et « Adresse web » pour tout appareil commandé par une URL.


Qui pilote quoi ? (éviter les conflits)

Plusieurs automatismes peuvent vouloir piloter le même appareil. Bêta home les arbitre ainsi :


Situation	Ce qui se passe
Un radiateur est dans une zone de chauffage *et* dans le décalage Tempo	Le chauffage garde la main ; le décalage l'ignore et le diagnostic le signale.
La prise de la borne est aussi dans le décalage Tempo	La recharge intelligente garde la main.
Une vanne d'arrosage est aussi dans le décalage	L'arrosage garde la main.
Une scène règle une lampe, l'éclairage adaptatif est actif	La scène gagne ; l'adaptatif ne retouche pas la lampe.
Mode vacances avec la simulation de présence coupée	La simulation n'est pas activée ; au retour, l'état d'avant est rétabli.
Ne pas déranger + sonnette / alarme / fuite	Ces trois-là passent toujours.

> **Sans Home Assistant** Toutes les fonctions marchent avec des appareils reliés directement. Avec Home Assistant, ses appareils s'ajoutent simplement à la liste (Marques › Home Assistant).

16 Sauvegarde et mises à jour

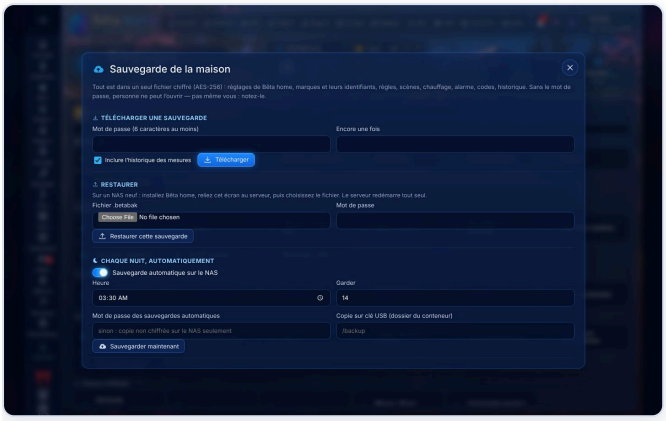

Sauvegarde chiffrée chaque nuit (mot de passe de sauvegarde), copie possible sur une clé USB du NAS, restauration en un clic.

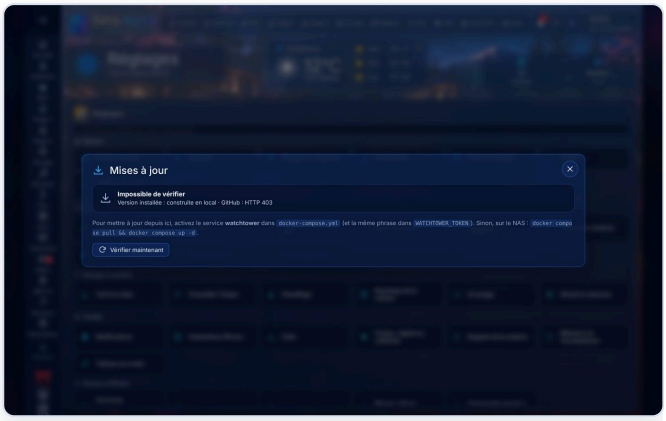


Mises à jour : avec Watchtower, la nouvelle version s'installe depuis Bêta home.

Mot de passe de sauvegarde Notez-le sur papier : sans lui, une sauvegarde chiffrée ne peut pas être restaurée.

17 En cas de souci

Symptôme	Solution
« Serveur Bêta du NAS nécessaire »	Réglages › Maison › Connexions : adresse `http://IP-du-NAS:8090` et clé (ou associez l'écran par QR).
Un appareil ne répond plus	Installation › Relancer : la ligne « Appareils » indique la marque en cause.
Une marque ne marche plus après une mise à jour	Réglages › Système › **Veille des marques** : l'erreur exacte, ce qui a changé, les nouvelles versions et les tickets Home Assistant de la semaine. « Copier le rapport » donne tout pour le correctif.
Les heures des règles sont décalées	Ajoutez `TZ=Europe/Paris` dans le docker-compose (le diagnostic le signale).
Pas de notification sur l'iPhone	Application ntfy installée ? Sujet correct ? Bouton Tester dans Notifications.
Tablette lente	Cet écran › Mode performance ; vérifier que Fully Kiosk est utilisé.
Code PIN oublié	Un autre parent le change dans Réglages › Sécurité. Sinon, sur l'ordinateur, Connexions avec la clé du serveur (BETA_KEY) redonne l'accès administrateur.
NAS éteint ou injoignable	**Mode secours** automatique : une bannière le signale ; les listes et scènes restent sur l'écran, les appareils Home Assistant restent pilotables.
Internet coupé	Les lumières, l'alarme et les règles locales continuent ; une bannière l'indique sur les écrans.

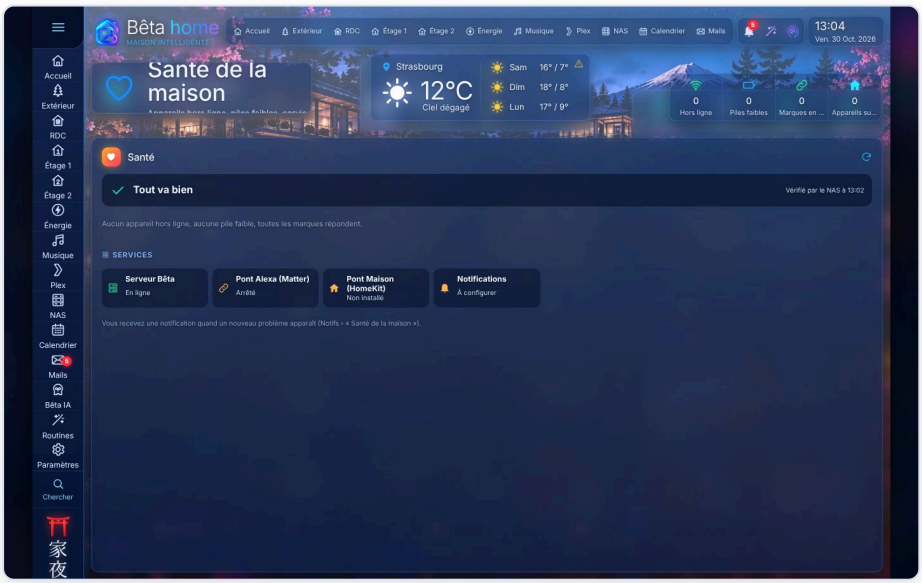

Santé de la maison : piles faibles, appareils muets, courbes de température.