


Si Pharo ne répond pas,
si vous avez perdu votre code

Instruction

1. Tuez le processus (la méthode dépend de votre système d'exploitation)
2. Rouvrez l'image Pharo
3. Ouvrez util **Sources** -> **Code Changes**

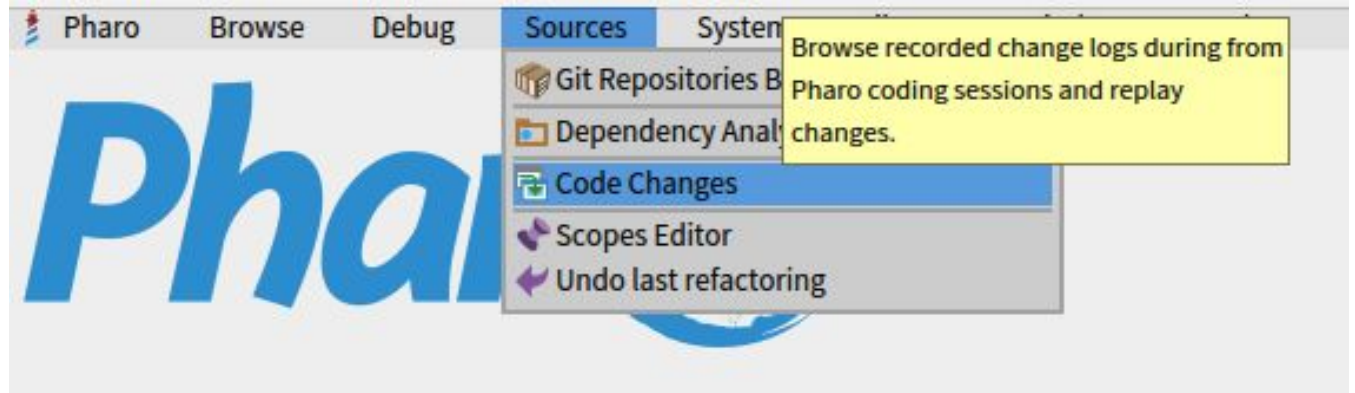

4. Sélectionnez tout le code modifié avant le dernier snapshot.

The screenshot shows the 'Epicea - Code Changes' window. On the left, a table lists code changes with columns for 'Modified' and 'File'. The second row, 'Today' and 'Pharo14.0-S...03564661520', is selected. On the right, a detailed view of this change is shown, including a 'Filter...' input, a list of code changes (all 'Switcher' related), a '+ Switcher protocol BIP-wrapped' entry, a 'Snapshot' entry with a file path, and a 'buildBIPComponent:' entry. At the bottom, a status bar shows '7 events | 0 found | 7 filtered' and a 'Filters (0)' button.

	Modified	File
○	*	Pharo14.0-S...0668873A898
○	Today	Pharo14.0-S...03564661520
○	Today	Pharo14.0-S...E3FE1009328
○	Today	Pharo14.0-S...35DD1A99538
○	Today	Pharo14.0-S...09E99694518
○	Today	Pharo14.0-S...0741293BA98
○	Today	Pharo14.0-S...75A617315A0
○	Today	Pharo14.0-S...487D42A1AB0
○	2 days ago	Pharo14.0-S...50AD9609148
○	7 January 2026	Pharo14.0-S...8F1B8DEAE10


Filter...

- <> Switcher » switchOff
- <> Switcher » switchOff
- <> Switcher » switchOn
- <> Switcher » switchOn
- + Switcher protocol BIP-wrapped
- Snapshot: /.../bip14.image
- <> Switcher » buildBIPComponent:

7 events | 0 found | 7 filtered

Filters (0)

5. Cliquez avec le bouton droit, puis choisissez « Apply ».

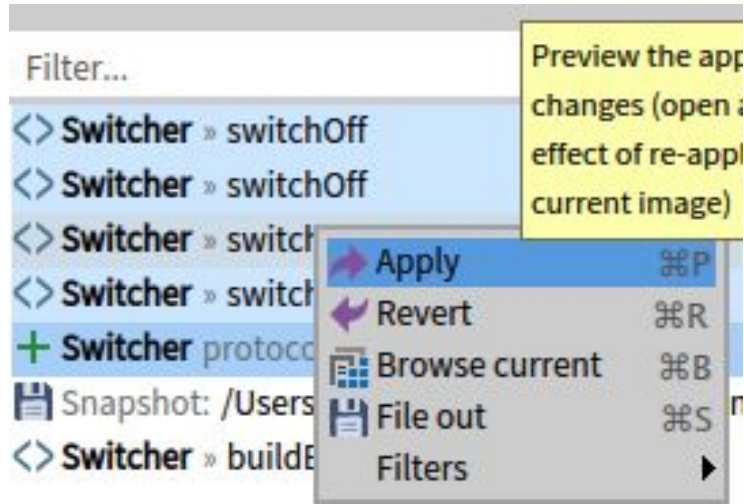

6. Sélectionnez tout et cliquez sur « Confirm all changes ».

