


LE SON DU

CANON N° 5

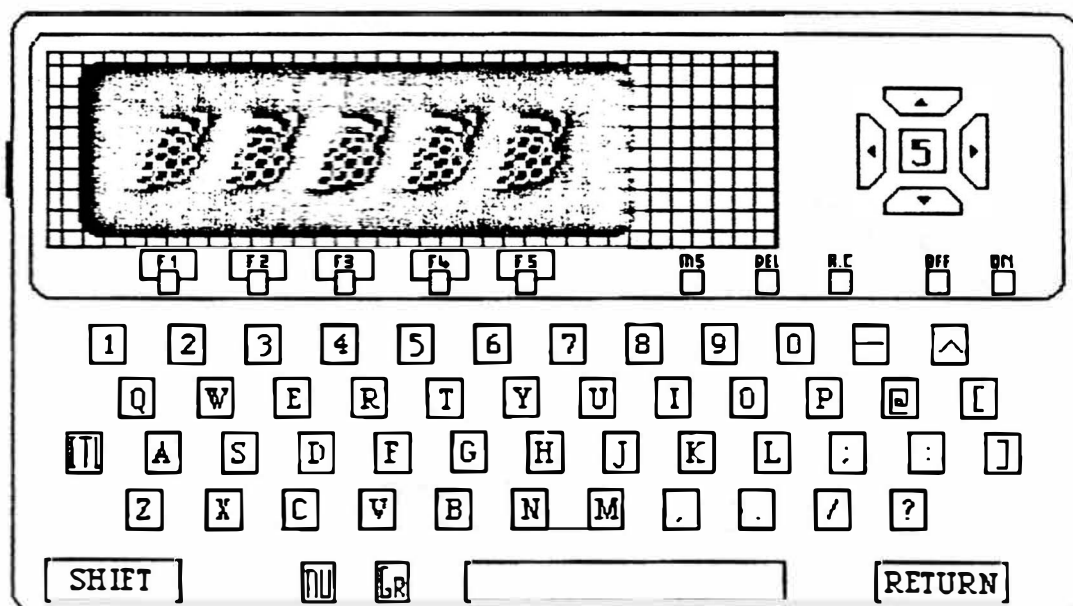

CLUB C7

SEPTEMBRE-OCTOBRE 85



PRIX de VENTE : 40 F

EDITORIAL

Le CLUB C7 vous souhaite tout d'abord **une agréable rentrée** après des vacances bien méritées : nous espérons que vous vous êtes pleinement reposé , prêt à continuer l'année informatique 1985 .

Le contenu de la gazette n°5 est orienté principalement vers **les utilitaires de programmation** : en effet , le quart de la gazette (10 pages) est occupé par **quatre utilitaires** qui vont grandement vous faciliter la vie . C'est un domaine que nous n'avions jamais abordé et nous avons décidé de remédier à cet état de faits .

D'autre part , j'aimerais attirer votre attention sur la nouvelle rubrique créée : **dossiers tous azimuts** . Cette rubrique attend vos suggestions , vos aides , votre dévouement : elle contient déjà trois superbes dossiers (**Le MINITEL et le X-07 , Graphismes scientifiques , Courbes en 3 dimensions**) et aimerait s'agrandir ... A vos plumes !!

Beaucoup de personnes nous ont ardemment entretenu d'un second stage qu'elles attendaient avec impatience : eh bien , c'est chose faite avec **le stage "ASSEMBLEUR II"** programmé les **16/17 novembre 1985** . Tous les renseignements s'y afférant se trouvent en **page 16** .

Enfin , le CLUB C7 va bientôt s'agrandir au **standard MSX** : en effet , CANON , comme bon nombre d'autres sociétés , possède son MSX (le V-20 ...) et nous allons le bichonner sous peu , comme tous les MSX , avec une **première gazette pour les mois NOVEMBRE-DECEMBRE** qui paraîtra probablement dans le courant du mois de Novembre ... Faites passer le mot !!

Le PRESIDENT du CLUB C7



André TONIC

SOMMAIRE DE LA GAZETTE ...

EDITORIAL	PAGE 1
LA LETTRE DE CANON	PAGE 3
LES BONNES ADRESSES	PAGE 4
LE COURRIER DES LECTEURS	PAGE 6
UTILITAIRE "REFBAS"	PAGE 8
UTILITAIRE "EXABAS"	PAGE 11
ESSAI DE FORTH (LOGI'STICK)	PAGE 14
STAGE "ASSEMBLEUR II"	PAGE 16
INSTRUCTION GRAPHIQUE "BOX"	PAGE 18
DOSSIERS TOUS AZIMUTS	PAGE 21
UTILITAIRES "LMDATA" ET "RESTORE"	PAGE 22
PETITES ANNONCES	PAGE 26
LA DERNIERE BOMBE DE POWER SOFT	PAGE 27
LA PROGRAMMATHEQUE DU CLUB C7	PAGE 30
TRAITEMENT DE TEXTES	PAGE 34
COOPERATIVE DU CLUB C7	PAGE 40
VOTRE AVIS VAUT DE L'OR	PAGE 41
C7 ANNONCE	PAGE 42

DOSSIER SPECIAL

"COURBES en 3 DIMENSIONS"

Dans la continuité du dossier "Graphismes Scientifiques", il semblait indispensable de faire bénéficier l'imprimante X-710 du CANON X-07 de ces merveilleuses arabesques que représentent les courbes mathématiques accédant à la troisième dimension.

Ce superbe dossier permettra à n'importe quel CANON et à son imprimante 4 couleurs de tracer de sensationnels dessins repoussant encore plus loin les limites graphiques du X-07

L'utilisation est des plus simples : la courbe est programmée automatiquement, les couleurs ainsi que les plages de coordonnées sont demandées explicitement ainsi que la taille du graphe, etc ...

En fait, les possibilités de ce logiciel sont infinies et les yeux de chaque canoniste vont enfin pouvoir goûter au plaisir de la troisième dimension, dimension quotidienne de notre univers : les exemples ci-joints vont vous donner un petit avant-goût de ce qui vous attend ...

BON DE COMMANDE DU DOSSIER "3D"

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

Je désire recevoir le plus tôt possible ,

..... dossier(s) "COURBES 3D"

soit * 20 F = F

..... K7 de "COURBES 3D"

soit * 20 F = F

+ FRAIS d'ENVOI = 15 F

TOTAL GENERAL = F

☐ CHEQUE

☐ MANDAT

☐ CCP

à l'ordre du CLUB C7

LA LETTRE DE CANON

Au "SPECIAL SICOB" du mois de MAI , CANON présentait pour la première fois **l'interface X 740** .

Ce nouveau périphérique du CANON X-07 , développé spécialement pour la FRANCE , commercialisé dès **le mois de SEPTEMBRE** , permettra au X-07 d'être **le satellite d'un ordinateur MSX** .

Il est ainsi possible d'utiliser le CANON V-20 et son écran TV comme **éditeur pleine page** pour ensuite transmettre le programme vers le CANON X-07 .

Ou encore faire de la **saisie dispersée sur le petit X-07** puis **transmettre les fichiers sur le V-20** pour traitement et stockage sur disquette .

L'interface X 740 constitue donc un chaînon-clé d'un ensemble informatique dont la puissance le hisse au niveau professionnel .


CANON

Ne vous inquiétez pas , canonnistes acharnés : **un essai complet de cette interface sera très bientôt imprimé** dans les colonnes de votre journal préféré !

André TONIC


Fonction : $Z = X^2 * \cos(2*Y)$

X1 = -3
 X2 = 3
 Y1 = -3
 Y2 = 3
 Pas X3 = .1
 Pas Y3 = .1
 Coefficient = 24.538106235566
 8
 Taille du Graphe : 2
 TIME = 21:14:21

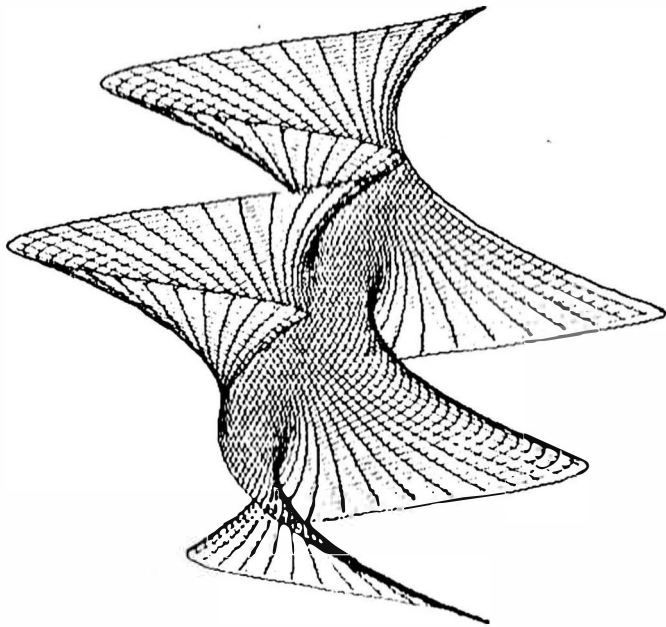


Fonction : $Z = \cos(\sqrt{X^2+Y^2}) - \cos(3 * \sqrt{X^2+Y^2})$

X1 = -9.424777961
 X2 = 9.424777961
 Y1 = -6.283185307
 Y2 = 6.283185307
 Pas X3 = .1
 Pas Y3 = .1
 Coefficient = 9.3228661635209
 9
 Taille du Graphe : 9
 TIME = 21:39:01

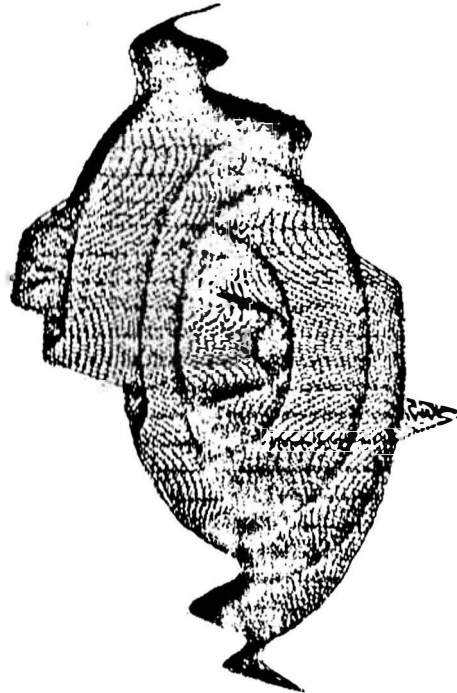

Fonction : $Z = (1 + \sin(Y^2/2)) - (2 * \cos(X^2/2))$

X1 = -3
 X2 = 3
 Y1 = -3
 Y2 = 3
 Pas X3 = .1
 Pas Y3 = .1
 Coefficient = 24.538106235566
 9
 Taille du Graphe : 9
 TIME = 06:02:03

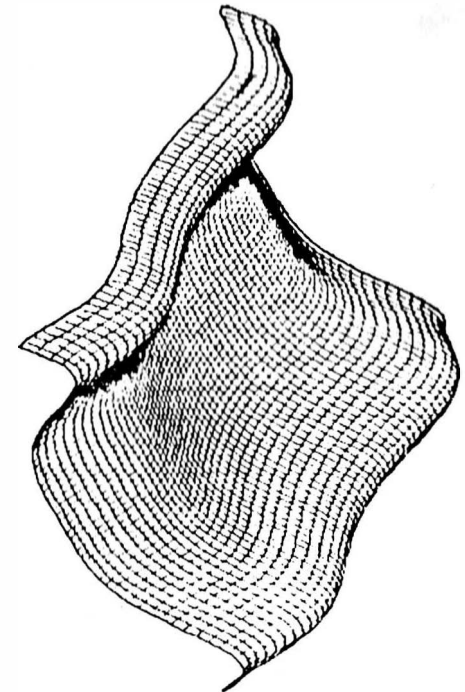

LES BONNES ADRESSES DU CLUB C7

Vous vous rappelez de la **gazette n°4** ? ... Nous avons traité la première partie des **mots-clés BASIC** : aujourd'hui , nous récidivons en vous donnant les **dernières adresses** que vous attendaient sûrement avec une impatience croissante ...

<u>MOTS CLES</u>	<u>ADRESSE HEXA</u>	<u>ADRESSE DEC.</u>
LOG	B609.	- 18935
LPRINT	E9DE	- 5666
MID\$	DC93	- 9069
MOD	????	???????
MOTOR	E0B9	- 8007
NEW	D214	- 11756
NEXT	D30C	- 11508
NOT	FC1A	- 998
OFF	C5B1	- 14927
ON	F6F1	- 2319
OR	????	???????
OUT	E98C	- 5748
PAINT	0099	153
PEEK	FC7A	- 902
POINT	0093	147
POKE	FC80	- 896
POS	FC8C	- 884
PRESET	0090	144
PRINT	EA05	- 5627
PSET	008D	141
READ	F86B	- 1941
REM	F666	- 2458
RESTORE	D296	- 11626
RESUME	F734	- 2252
RETURN	F63D	- 2499
RIGHT\$	DC8A	- 9078
RND	B771	- 18575

RUN	F5B7	- 2633
SAVE	DEFE	- 8450
SCREEN	0087	135
SGN	C9F1	- 13839
SIN	B549	- 19127
SLEEP	C59A	- 14950
SNS	E961	- 5791
SQR	B694	- 18796
START\$	DA99	- 9575
STEP	F537	- 2761
STICK	D7E3	- 10269
STOP	D2C0	- 11584
STR\$	D53D	- 10947
STRIG	D7F8	- 10248
STRING\$	D835	- 10187
TAB(	????	???????
TAN	B593	- 19053
THEN	????	???????
TIME\$	D868	- 10136
TKEY	D7CC	- 10292
TO	????	???????
TR	D1B7	- 11849
USING	????	???????
USR	E9BB	- 5701
VAL	DCB3	- 9037
VARPTR	E9A7	- 5721
XOR	????	???????
*	????	???????
+	????	???????
-	????	???????
/	????	???????
<	????	???????
=	????	???????
>	????	???????
^	????	???????

Voilà !! Le tableau est bouclé : si vous parvenez à boucher les trous manquants , faites-nous parvenir vos adresses et nous serons heureux de compléter ...

CLUB C7

LE COURRIER DES LECTEURS

Bonjour !! Je réside en région parisienne et j'aimerais connaître les codes des fonctions suivantes : **NEW , RESTORE , DELETE , DIM , FONT\$ et FOR .**

D'autre part , j'aimerais **féliciter** toute la rédaction du CLUB C7 qui fait un admirable travail ...

M. KALBERT - 91 MENNECY

Nous vous remercions pour vos compliments et nous espérons toujours continuer ce travail de rédaction qui nous tient très à cœur ...

De plus , dans la gazette 2 , vous pourrez trouver tous les codes des fonctions BASIC dans l'article "**Plongeon dans la mémoire du X-07**" . Néanmoins , voici les codes des instructions demandées :

NEW ----> B9
RESTORE ----> 8B
DELETE ----> AF

DIM ----> 85
FONT\$ ----> CB
FOR ----> 81

CLUB C7

Je désirerais savoir s'il existe des commandes en langage machine qui permettent de **mettre à zéro les secondes de la pendule** et d'**arrêter l'alimentation de l'afficheur LCD** . Merci d'avance et longue vie à C7 !!

L. SCHELLS - 67 STRASBOURG

Vous pouvez obtenir ces fonctions en vous servant du **sous-processeur T6834** du CANON . Utilisez la routine de E. AREVIAN se trouvant dans la **gazette 3** avec les codes de contrôle **&H29 et &H2B** : ces deux codes correspondent à deux ordres particuliers parmi la palette des **70 ordres** accessibles directement .

CLUB C7

Je voudrais tout d'abord adresser un grand bravo au CLUB C7 et une longue , longue vie ... Pouvez-vous m'indiquer **le contenu des octets 320-321** en hexadécimal , dans la zone système ?

P. EDDIE - 24000 PERIGUEUX

Ces deux octets contiennent l'adresse du dernier code exécuté si une erreur quelconque se produit .

CLUB C7

J'ai trouvé vos trois premiers dossiers sensationnels : en effet , j'ai appris quantité de choses avec **"le MINITEL & le X-07"** au point que je ne me sers que du MINITEL comme écran ! De plus , les deux autres dossiers de graphisme , **"Graphismes Scientifiques"** et **"COURBES 3D"** permettent enfin d'exploiter toute la puissance du **CANON X-07** du point de vue graphique : ma X-710 "tourne" sans arrêt pour les courbes 3D et j'ai déjà tapissé un classeur entier de courbes toutes plus belles les unes que les autres !!

J'aimerais connaître l'adresse du mode **"attente curseur"** et l'adresse de **"SN ERROR"** ... Pouvez-vous me renseigner ?

A. KEMD - 29 BREST

Toute les personnes ayant participé à la rédaction des dossiers vous remercient pleinement : n'hésitez pas à nous faire part de vos idées si vous le désirez ...

De plus , le mode d'attente curseur se trouve en **&HF23D** et le **"SN ERROR"** se trouve implanté en **&HF1AA** .

CLUB C7



UTILITAIRE : REFBAS

Nous n'avons pas encore beaucoup abordé les utilitaires de programmation dans les précédentes gazettes ... Qu'à cela ne tienne !!

Nous allons remédier à cela en vous présentant deux utilitaires extrêmement pratiques utilisables sur n'importe quel CANON X-07 : l'un s'appelle **REFBAS** et l'autre **EXABAS** et tous deux sont écrits en **langage machine** pour avoir une rapidité d'exécution phénoménale .

REFBAS est un utilitaire qui permet d'obtenir soit **une liste triée de toutes les variables d'un programme BASIC** , soit **une table croisée des références à un numéro de ligne** . **REFBAS** est donc particulièrement utile si l'on désire analyser , modifier les noms des variables , réorganiser ou documenter un programme BASIC , surtout si ce dernier est long .

REFBAS occupe **985 octets** en mémoire et est entièrement écrit en langage machine : il tient donc une place limitée mais ses résultats sont spectaculaires comme vous allez pouvoir le juger en l'utilisant .

Le mode d'emploi de REFBAS est comme toujours très simple :

_ Avant de charger **REFBAS** , faire **FSET 1024** (ou **FSET 4096** si une carte moniteur est en place ...) : cette opération assure la protection ultérieure de **REFBAS** .

_ Charger **REFBAS** puis le programme à analyser . Si vous ne possédez pas la K7 du CLUB C7 , rentrez tous les codes avec le programme n°1 et sauvez-les avec le programme n°2 .

_ Lancez l'exécution par **EXEC &H1C10** ou **EXEC &H3C10** selon la version (8 Ko ou 16 Ko) .

_ Un menu s'affiche alors avec **trois options disponibles** décrites ci-dessous .

_ **OPTION V** : **REFBAS** construit une table triée de toutes les variables et des numéros des lignes où ces variables sont appelées .

_ **OPTION S** : le programme construit une table des références croisées pour les instructions **GOTO** , **GOSUB** , **THEN** , **ELSE** , **RESUME** , **RESTORE** et **RUN** . Le numéro des lignes cibles est imprimé en tête puis sont listés les numéros des lignes faisant référence à cette cible .

_ **OPTION B** : Retour au **BASIC MICROSOFT** .

_ De plus , **CTRL Q** permet de revenir à tout instant au **BASIC** et **BREAK** est actif pendant la phase d'impression .

Pendant son fonctionnement , REFBAS crée à la suite du programme analysé une table utilisant 6 octets par variable ou référence . Quand cette table arrive au contact de la pile , le programme annonce que la taille mémoire est insuffisante : il convient dans ce cas d'analyser le programme étudié par fragments .

Une dernière chose : la longueur des lignes (40 pour la X-710) est contenue en 3EDB ou 1EDB suivant la version de CANON .

Pour terminer , voici quelques exemples qu'on peut obtenir avec REFBAS : j'espère que cet utilitaire vous servira ... Il allège considérablement la tâche de ceux qui veulent restructurer un programme et avoir un résumé complet de toutes les variables existantes dans un logiciel .

J.J. ROUSSEAU

Essai de REFBAS sur LMDATA (page 22)

Liste des variables

A	10
AD	40 60 60 220 220 220 220 220
C	210 210 210 220
CA	10 220 220 220
D	210 210 220
DD	20
DM	20 20 30 200 200 200
FM	30 30
I	200
J	50 55 60
JC	30 50 70 90 100
LB	50 70 70 200
LL	10 30 50 70
NC	30 30 70
U	210 220
UC	200 210 210 210
Z	10

Table des references

100	70
110	110
200	60 80
10000	40



8 KO

2 222 VERSION 8 Ko 222
5 222 PROGRAME 2 222
18 CLEAR\$B,USOFF
28 PRINT\$(M\$(A)); " : INPUT C\$
38 U\$=VAL(C\$(M\$(A))) : IF A\$U
38 OUT028

```

IC18:2A DD 01 F9 F3 21 01 10
IC18:22 30 00 F8 CD 3E CE 21
IC28:2A 1F CD F7 FE AF CD 0A
IC28:2C 28 FA FE 36 28 13 FE
IC38:53 28 28 FE 42 28 EE F3
IC38:21 53 C7 22 30 00 F8 C3
IC48:28 C3 21 EA 3C 22 07 3C
IC48:3E 00 32 15 10 21 38 10
IC58:22 2E 10 21 AE 1F 22 10
IC58:3E 18 17 21 06 30 22 07
IC68:1C 3E 06 32 15 10 21 3A
IC68:1D 22 2E 10 21 C4 1F 22
IC78:1D 1E CD 3E CE 21 07 3F
IC78:1C D7 FE AF CD 0A C3 28
IC88:1A CD 3E CE CD 07 CF 21
IC88:15 1F CD F7 FE ED 38 22
IC88:1B 30 38 1E CD 2A 02 00
IC88:1F DD BE 01 28 08 DD E5
IC98:1E 01 04 00 03 2E FE 00
IC98:28 1C FE 03 28 18 FE 0E
IC98:29 14 FE 22 28 03 C3 EA
IC98:1C 23 2E FE 00 28 07 3F
IC98:22 28 F8 23 18 DF 00 0E
IC98:18 DD 00 01 E5 DD E1 18
IC98:1C 23 2E FE 00 28 07 3F
IC98:1E 38 38 E7 FE 3A 38 F2
IC98:1F 41 38 DF FE 47 38 EA
IC98:1B D3 FE 2E 28 E3 FE 41
IC98:18 D1 FE 38 38 CD E3 21
IC98:1D D3 23 03 1F CD F7 FE
IC98:1C DD 3E 1E C7 10 05
IC98:1D E1 FD 38 00 00 7E
IC98:1F DD 01 DD 7E 03 FD
IC98:17 02 FD 75 04 FD 74 05
IC98:1E 00 0C 23 2E C3 38 10
IC98:1F 21 28 F8 FE 25 28 F2
IC98:1E 23 28 EE FE 24 28 EA
IC98:1F 28 28 04 0C 23 18 10
IC98:1E 38 38 0C FE 3A 38 0A
IC98:1F 41 38 04 FE 3A 38 02
IC98:1D 71 03 28 C8 00 3F 7A
IC98:1E 00 57 C3 A5 1C FE 00
IC98:1B 15 FE 03 28 15 FE 0C
IC98:1D 11 FE 38 28 00 FE 35
IC98:1E 00 28 03 FE 00 28 03
IC98:1C C3 1C 23 2E FE 28 28
IC98:1A FE 2C 28 FE FE 38 0A
IC98:15 1C FE 3A 02 A5 1C C3
IC98:1F 1C FE 38 38 05 FE 3A
IC98:1D 28 10 FD 71 03 28 0C
IC98:1E 5F 7A CE 00 57 C3 04
IC98:1D 03 08 08 F1 FE 11 C2
IC98:1C 00 03 DD E3 E2 C3
IC98:1C DD 00 C8 3A 28 00 00
IC98:1B 00 02 00 3C 03 21
IC98:1F 1F CD F7 FE 2A 22 03
IC98:1E DD 01 01 00 00 03 2C
IC98:1D E1 AF FD BE 00 28 C5
IC98:1C 03 1E FA F8 10 28 03

```

2 222 VERSION 8 Ko 222
5 222 PROGRAME 2 222
18 CLEAR\$B,USOFF
28 PRINT\$(M\$(A)); " : INPUT C\$
38 U\$=VAL(C\$(M\$(A))) : IF A\$U
38 OUT028

```

IC18:2A DD 01 F9 F3 21 01 10
IC18:22 30 00 F8 CD 3E CE 21
IC28:2A 1F CD F7 FE AF CD 0A
IC28:2C 28 FA FE 36 28 13 FE
IC38:53 28 28 FE 42 28 EE F3
IC38:21 53 C7 22 30 00 F8 C3
IC48:28 C3 21 EA 3C 22 07 3C
IC48:3E 00 32 15 10 21 38 10
IC58:22 2E 10 21 AE 1F 22 10
IC58:3E 18 17 21 06 30 22 07
IC68:1C 3E 06 32 15 10 21 3A
IC68:1D 22 2E 10 21 C4 1F 22
IC78:1D 1E CD 3E CE 21 07 3F
IC78:1C D7 FE AF CD 0A C3 28
IC88:1A CD 3E CE CD 07 CF 21
IC88:15 1F CD F7 FE ED 38 22
IC88:1B 30 38 1E CD 2A 02 00
IC88:1F DD BE 01 28 08 DD E5
IC98:1E 01 04 00 03 2E FE 00
IC98:28 1C FE 03 28 18 FE 0E
IC98:29 14 FE 22 28 03 C3 EA
IC98:1C 23 2E FE 00 28 07 3F
IC98:22 28 F8 23 18 DF 00 0E
IC98:18 DD 00 01 E5 DD E1 18
IC98:1C 23 2E FE 00 28 07 3F
IC98:1E 38 38 E7 FE 3A 38 F2
IC98:1F 41 38 DF FE 47 38 EA
IC98:1B D3 FE 2E 28 E3 FE 41
IC98:18 D1 FE 38 38 CD E3 21
IC98:1D D3 23 03 1F CD F7 FE
IC98:1C DD 3E 1E C7 10 05
IC98:1D E1 FD 38 00 00 7E
IC98:1F DD 01 DD 7E 03 FD
IC98:17 02 FD 75 04 FD 74 05
IC98:1E 00 0C 23 2E C3 38 10
IC98:1F 21 28 F8 FE 25 28 F2
IC98:1E 23 28 EE FE 24 28 EA
IC98:1F 28 28 04 0C 23 18 10
IC98:1E 38 38 0C FE 3A 38 0A
IC98:1F 41 38 04 FE 3A 38 02
IC98:1D 71 03 28 C8 00 3F 7A
IC98:1E 00 57 C3 A5 1C FE 00
IC98:1B 15 FE 03 28 15 FE 0C
IC98:1D 11 FE 38 28 00 FE 35
IC98:1E 00 28 03 FE 00 28 03
IC98:1C C3 1C 23 2E FE 28 28
IC98:1A FE 2C 28 FE FE 38 0A
IC98:15 1C FE 3A 02 A5 1C C3
IC98:1F 1C FE 38 38 05 FE 3A
IC98:1D 28 10 FD 71 03 28 0C
IC98:1E 5F 7A CE 00 57 C3 04
IC98:1D 03 08 08 F1 FE 11 C2
IC98:1C 00 03 DD E3 E2 C3
IC98:1C DD 00 C8 3A 28 00 00
IC98:1B 00 02 00 3C 03 21
IC98:1F 1F CD F7 FE 2A 22 03
IC98:1E DD 01 01 00 00 03 2C
IC98:1D E1 AF FD BE 00 28 C5
IC98:1C 03 1E FA F8 10 28 03

```

16 KO

2 222 VERSION 16 Ko 222
5 222 PROGRAME 2 222
18 CLEAR\$B,USOFF
28 PRINT\$(M\$(A)); " : INPUT C\$
38 U\$=VAL(C\$(M\$(A))) : IF A\$U
38 OUT028

2 222 VERSION 16 Ko 222
5 222 PROGRAME 2 222
18 CLEAR\$B,USOFF
28 PRINT\$(M\$(A)); " : INPUT C\$
38 U\$=VAL(C\$(M\$(A))) : IF A\$U
38 OUT028

```

IC18:2A DD 01 F9 F3 21 01 10
IC18:22 30 00 F8 CD 3E CE 21
IC28:2A 1F CD F7 FE AF CD 0A
IC28:2C 28 FA FE 36 28 13 FE
IC38:53 28 28 FE 42 28 EE F3
IC38:21 53 C7 22 30 00 F8 C3
IC48:28 C3 21 EA 3C 22 07 3C
IC48:3E 00 32 15 10 21 38 10
IC58:22 2E 10 21 AE 1F 22 10
IC58:3E 18 17 21 06 30 22 07
IC68:1C 3E 06 32 15 10 21 3A
IC68:1D 22 2E 10 21 C4 1F 22
IC78:1D 1E CD 3E CE 21 07 3F
IC78:1C D7 FE AF CD 0A C3 28
IC88:1A CD 3E CE CD 07 CF 21
IC88:15 1F CD F7 FE ED 38 22
IC88:1B 30 38 1E CD 2A 02 00
IC88:1F DD BE 01 28 08 DD E5
IC98:1E 01 04 00 03 2E FE 00
IC98:28 1C FE 03 28 18 FE 0E
IC98:29 14 FE 22 28 03 C3 EA
IC98:1C 23 2E FE 00 28 07 3F
IC98:22 28 F8 23 18 DF 00 0E
IC98:18 DD 00 01 E5 DD E1 18
IC98:1C 23 2E FE 00 28 07 3F
IC98:1E 38 38 E7 FE 3A 38 F2
IC98:1F 41 38 DF FE 47 38 EA
IC98:1B D3 FE 2E 28 E3 FE 41
IC98:18 D1 FE 38 38 CD E3 21
IC98:1D D3 23 03 1F CD F7 FE
IC98:1C DD 3E 1E C7 10 05
IC98:1D E1 FD 38 00 00 7E
IC98:1F DD 01 DD 7E 03 FD
IC98:17 02 FD 75 04 FD 74 05
IC98:1E 00 0C 23 2E C3 38 10
IC98:1F 21 28 F8 FE 25 28 F2
IC98:1E 23 28 EE FE 24 28 EA
IC98:1F 28 28 04 0C 23 18 10
IC98:1E 38 38 0C FE 3A 38 0A
IC98:1F 41 38 04 FE 3A 38 02
IC98:1D 71 03 28 C8 00 3F 7A
IC98:1E 00 57 C3 A5 1C FE 00
IC98:1B 15 FE 03 28 15 FE 0C
IC98:1D 11 FE 38 28 00 FE 35
IC98:1E 00 28 03 FE 00 28 03
IC98:1C C3 1C 23 2E FE 28 28
IC98:1A FE 2C 28 FE FE 38 0A
IC98:15 1C FE 3A 02 A5 1C C3
IC98:1F 1C FE 38 38 05 FE 3A
IC98:1D 28 10 FD 71 03 28 0C
IC98:1E 5F 7A CE 00 57 C3 04
IC98:1D 03 08 08 F1 FE 11 C2
IC98:1C 00 03 DD E3 E2 C3
IC98:1C DD 00 C8 3A 28 00 00
IC98:1B 00 02 00 3C 03 21
IC98:1F 1F CD F7 FE 2A 22 03
IC98:1E DD 01 01 00 00 03 2C
IC98:1D E1 AF FD BE 00 28 C5
IC98:1C 03 1E FA F8 10 28 03

```

```

IC18:2A DD 01 F9 F3 21 01 10
IC18:22 30 00 F8 CD 3E CE 21
IC28:2A 1F CD F7 FE AF CD 0A
IC28:2C 28 FA FE 36 28 13 FE
IC38:53 28 28 FE 42 28 EE F3
IC38:21 53 C7 22 30 00 F8 C3
IC48:28 C3 21 EA 3C 22 07 3C
IC48:3E 00 32 15 10 21 38 10
IC58:22 2E 10 21 AE 1F 22 10
IC58:3E 18 17 21 06 30 22 07
IC68:1C 3E 06 32 15 10 21 3A
IC68:1D 22 2E 10 21 C4 1F 22
IC78:1D 1E CD 3E CE 21 07 3F
IC78:1C D7 FE AF CD 0A C3 28
IC88:1A CD 3E CE CD 07 CF 21
IC88:15 1F CD F7 FE ED 38 22
IC88:1B 30 38 1E CD 2A 02 00
IC88:1F DD BE 01 28 08 DD E5
IC98:1E 01 04 00 03 2E FE 00
IC98:28 1C FE 03 28 18 FE 0E
IC98:29 14 FE 22 28 03 C3 EA
IC98:1C 23 2E FE 00 28 07 3F
IC98:22 28 F8 23 18 DF 00 0E
IC98:18 DD 00 01 E5 DD E1 18
IC98:1C 23 2E FE 00 28 07 3F
IC98:1E 38 38 E7 FE 3A 38 F2
IC98:1F 41 38 DF FE 47 38 EA
IC98:1B D3 FE 2E 28 E3 FE 41
IC98:18 D1 FE 38 38 CD E3 21
IC98:1D D3 23 03 1F CD F7 FE
IC98:1C DD 3E 1E C7 10 05
IC98:1D E1 FD 38 00 00 7E
IC98:1F DD 01 DD 7E 03 FD
IC98:17 02 FD 75 04 FD 74 05
IC98:1E 00 0C 23 2E C3 38 10
IC98:1F 21 28 F8 FE 25 28 F2
IC98:1E 23 28 EE FE 24 28 EA
IC98:1F 28 28 04 0C 23 18 10
IC98:1E 38 38 0C FE 3A 38 0A
IC98:1F 41 38 04 FE 3A 38 02
IC98:1D 71 03 28 C8 00 3F 7A
IC98:1E 00 57 C3 A5 1C FE 00
IC98:1B 15 FE 03 28 15 FE 0C
IC98:1D 11 FE 38 28 00 FE 35
IC98:1E 00 28 03 FE 00 28 03
IC98:1C C3 1C 23 2E FE 28 28
IC98:1A FE 2C 28 FE FE 38 0A
IC98:15 1C FE 3A 02 A5 1C C3
IC98:1F 1C FE 38 38 05 FE 3A
IC98:1D 28 10 FD 71 03 28 0C
IC98:1E 5F 7A CE 00 57 C3 04
IC98:1D 03 08 08 F1 FE 11 C2
IC98:1C 00 03 DD E3 E2 C3
IC98:1C DD 00 C8 3A 28 00 00
IC98:1B 00 02 00 3C 03 21
IC98:1F 1F CD F7 FE 2A 22 03
IC98:1E DD 01 01 00 00 03 2C
IC98:1D E1 AF FD BE 00 28 C5
IC98:1C 03 1E FA F8 10 28 03

```

UTILITAIRE : EXABAS

Dans la continuité de l'utilitaire REFBAS , voici **EXABAS** qui constitue aussi un utilitaire puissant en implémentant les fonctions **REF** (Références) et **SR** (Search and Replace) que l'on trouve sur certains gros ordinateurs possédant des fonctions d'éditeur infiniment plus complètes et performantes

EXABAS est un utilitaire permettant de trouver dans un programme **BASIC** toutes les occurrences d'une variable , d'une chaîne , d'un mot-clé . Il permet également de remplacer une chaîne quelconque ou un mot-clé par une autre chaîne ou un autre mot-clé .

Pour limiter au maximum l'encombrement mémoire , **EXABAS** est écrit entièrement en langage machine tout comme **REFBAS** : néanmoins , **EXABAS** occupe un peu moins de place que **REFBAS** avec **901 octets** .

Le mode d'emploi d'EXABAS est des plus simples :

_ Avant de charger **EXABAS** , faire **FSET 1024** (ou **FSET 4096** si une carte moniteur est en place ...) : cette opération assure la protection ultérieure d'**EXABAS** .

_ Charger **EXABAS** puis le programme à analyser . Si vous ne possédez pas la K7 du CLUB C7 , rentrez tous les codes avec le programme n°1 et sauvez-les avec le programme n°2 en faisant **RUN 100** comme d'habitude .

_ Lancez **EXABAS** par **EXEC &H 1C 10** ou **EXEC &H 3C 10** selon la version que vous possédez (**8 Ko** ou **16 Ko** ...) .

Un menu contenant **six options** s'affiche alors : ces multiples options sont expliquées ci-dessous .

_ **OPTION B** : sortie du programme et retour au **BASIC** .

_ **OPTION V** : recherche d'une variable particulière .

_ **OPTION C** : Recherche d'une chaîne quelconque (sauf les mots-clés ...) .

_ **OPTION T** : recherche d'un mot-clé quelconque .

Pour ces précédentes options , **EXABAS** réclame la chaîne à identifier puis affiche les numéros des lignes où cette chaîne figure .

_ **OPTION c** : remplacement d'une chaîne par une autre .

_ **OPTION t** : remplacement d'un mot-clé par un autre .

Pour ces deux dernières options , **EXABAS** réclame le nom de la chaîne à remplacer puis celle de remplacement : il affiche ensuite les numéros des lignes où l'opération est effectuée .

On peut noter que l'appui sur CTRL Q permet de revenir au BASIC à tout moment : ceci peut s'avérer très utile si l'on a un rendez-vous ...

Dans tous les cas , le logiciel marque une pause quand l'afficheur est rempli et attend la pression sur une touche pour poursuivre : si cette touche est "I" , le contenu de l'écran est envoyé sur la X-710 . De plus , quand l'analyse est terminée , EXABAS affiche un **carreau** .

EXABAS permet de changer les noms de variable , de remplacer les PRINT par des LPRINT , les LPRINT par des REM ... C'est un outil puissant qui a été testé sans problèmes avec de nombreux programmes : néanmoins , il est indispensable d'effectuer une copie des programmes à étudier avant d'utiliser EXABAS .

ESSAI d'EXABAS sur LMDATA (page 22)

J.J ROUSSEAU

Recherche de VARIABLES

```
Nom? A      10 10 40 60 60 220 2
20 220 220 220 220 220 220
Nom? C      10 30 30 30 50 70 70
90 100 220 210 210 210 210 210 220
220 220 220
```

```
Nom? T
Nom? F      10 30 30
```

Recherche de MOTS-CLES

```
Mot cl? PRINT      55 90 100
Mot cl? REM        1 2
Mot cl? GOTO
Mot cl? DATA      10000 10010 10220 100
30 10240 10050 10060 10070 10080 10290 1
0100 10110 10120 10130 10140 10150
Mot cl? IF          70 110
Mot cl? THEN        70 110
```

Recherche de CHAINES

```
Chaine? E          1 55 90 100
Chaine? routine    20 30
Chaine? de         1 1 20 90
Chaine? LM         1
Chaine? les        120
Chaine? ligne      90 100
Chaine? Ecriture   1
Chaine? a          1 1 90 90 90 100
Chaine? f          30 90 90 100
Chaine? ff         90 100
Chaine? u          1 1 1 20 20 30
Chaine? i          1 1 20 30 30 90 90
00
Chaine? e          1 1 1 1 1 2 20 20 2
30 30 30 90 90 90 100 100 100
```



CLUB C7

```

310:2A 00 01 F9 F3 21 58 1C 21.ysIP<
310:22 30 88 F8 0D 3E CE 21 .n.n.N
320:ED 1C 0D F7 FE 0D 26 1C m.nu-nu<
320:FE 56 0A 10 1E FE 54 CA -UJ...TJ
330:85 10 FE 43 CA 35 10 FE .CJ...
330:74 CA 3F 1F FE 03 CA 02 UJ?~cJb
340:1E FE 42 28 E8 F3 21 59 -B .s1.
340:07 22 30 88 F8 0D 3E CE 0%..CCE
350:09 08 08 F1 FE 11 02 98 Y..q~B.
350:07 08 09 ED 57 E2 03 03 G.YabGCC
360:0D 80 08 3A 28 88 80 80 n~0~...
360:88 32 28 88 3E 8C 03 88 B2r...S;
370:0D A2 88 03 03 0F 0D n.CCCm
370:0A C9 28 FA C9 0D F7 FE .IzI(nu
380:0D F2 E8 23 11 08 1C 0E nks.x..
390:0A 7E 12 87 28 88 23 13 .~.C..
390:0C 29 FE 14 38 F3 29 FE .m.Bay
390:08 28 E2 32 EC 1C C9 22 .b21.I
3A0:58 04 21 A1 81 81 87 87 P..S....
3A0:0D 5F 8E 3E 3A 21 A8 81 n>>>81
3A0:88 85 78 23 8E 08 1A FA .e>8..z
3B0:0A E5 21 03 87 88 3E 3E .e..P>
3C0:28 8E 28 03 28 18 FA 84 .~.z..
3C0:21 14 82 E5 C5 7E 0D F2 .eE-nu
3D0:CE 01 E1 23 18 F5 E1 03 nks.uai
3D0:28 28 28 28 28 28 28 28 .Exa
3E0:28 28 28 28 28 28 28 28 bas u..B
3F0:62 01 73 28 76 2E 38 K..Umay
3F0:48 80 8A 56 30 76 01 72 . Temp
3A0:2E 28 28 28 28 5A 30 8D . et el. C
3B0:6F 74 28 03 0C 30 28 43 mhalne
3C0:30 03 08 01 03 0E 05 28 B-Basro
3D0:28 84 03 2F 74 30 43 08 .e>C~Ch
3E0:01 0E 07 05 06 05 0E 74 .net el.
3F0:88 40 0F 74 28 03 0C 9C .Chaine.
3F0:88 43 08 01 03 0E 05 88 .nem.Ioit
3A0:4E 0F 60 88 45 0E 05 74 .e..No
3A0:03 01 0C 80 8A 88 4E 0F .e..No
3B0:75 70 05 01 75 8C 8A 28 uuuuu...
3C0:28 28 28 28 28 28 28 28 .n.n
3C0:28 28 28 28 28 28 28 28 .n.n
3D0:28 28 28 28 28 28 28 28 .n.n
3D0:21 31 10 0C F7 FE 0D F2 .I..nu-nu
3E0:EB 23 0D 2A F3 3A 03 88 karku.S.
3F0:FE 7F 38 E9 C9 0C 00 10 .e.BI(nu
3F0:32 08 1C AF 32 03 1C 3C 2X/2Y<
3F0:32 EC 1C 18 A3 0C 9E CE 21...n.n
3F0:21 39 10 0D 70 1C 0D 2A .S..n1.2
3A0:87 88 0D 01 1F 7E FE 88 2.n..m
3A0:28 12 1A 8E CC 01 10 23 .L..LA..
3B0:18 F7 0D 0E 88 0D 08 01 .e..n1.
3B0:85 0D 01 03 0D 82 1C 18 .e..n1.2
3C0:E1 E5 05 3A EC 1C 47 1A .e..u1.G.
3C0:8E 28 06 23 13 18 F8 18 .e..x..
3D0:83 01 E1 09 01 C1 E5 0D .e..n1.2
3D0:06 03 0D 0E 82 0D 3F 1C .e..n1.2
3E0:3A 08 88 FE 84 2A 8E 28 .e..n1.2

```

8 KO

```

2 ' 888 VERSION 16 Ko 888
5 ' 888 PROGRAMME 1 888
18 CLEAR8,WHOFF
28 PRINTHEX(A$): " : INPUT C$
38 U$=VAL("WH" C$):POKE A,U
49 A$=":IF A$WH$5$THENPRINT"TERMINE ...":BEEP2,3:END
58 GOTO28

```

```

2 ' 888 VERSION 16 Ko 888
5 ' 888 PROGRAMME 2 888
18 CLEAR8,WHOFF
28 INITA:"CASI"
38 INPUTA,N,D,F:NOTOR
48 NOTOR
58 PRINT"Trouv l'ine
88 FORI=0-10F
78 POKEI,IMP(41)
88 NEXTI:NOTOR
98 END
188 CLEAR8,WHOFF
118 D=WHIC8:F=WHIF85
128 N$="EXABAS":INITA:"CASO"
138 INPUT"Magato OK?":A
148 PRINTA,N,D,F:NOTOR
158 FORI=1-10I888:NEXT
168 FORI=0-10F:OUTA,PEEK(I)
178 NEXTI:NOTOR
188 END

```

16 KO

```

3C10:2A 00 01 F9 F3 21 58 3C 21.ysIP<
3C10:22 30 88 F8 0D 3E CE 21 .n.n.N
3C20:ED 1C 0D F7 FE 0D 26 3C 21 m.nu-nu<
3C20:FE 56 0A 10 1E FE 54 CA -UJ...TJ
3C30:85 10 FE 43 CA 35 10 FE .CJ...
3C30:74 CA 3F 1F FE 03 CA 02 UJ??~cJb
3C40:1E FE 42 28 E8 F3 21 59 -B .s1.
3C40:07 22 30 88 F8 0D 3E CE 0%..CCE
3C50:09 08 08 F1 FE 11 02 38 Y..q~B.
3C50:07 08 09 ED 57 E2 03 03 G.YabGCC
3C60:0D 80 08 3A 28 88 80 80 n~0~...
3C60:88 32 28 88 3E 8C 03 88 B2r...S;
3C70:0D A2 88 03 03 0F 0D n.CCCm
3C70:0A C9 28 FA C9 0D F7 FE .IzI(nu
3C80:0D F2 E8 23 11 08 1C 0E nks.x..
3C90:0A 7E 12 87 28 88 23 13 .~.C..
3C90:0C 29 FE 14 38 F3 29 FE .m.Bay
3C90:08 28 E2 32 EC 1C C9 22 .b21.I
3A0:58 04 21 A1 81 81 87 87 P..S....
3A0:0D 5F 8E 3E 3A 21 A8 81 n>>>81
3A0:88 85 78 23 8E 08 1A FA .e>8..z
3B0:0A E5 21 03 87 88 3E 3E .e..P>
3C0:28 8E 28 03 28 18 FA 84 .~.z..
3C0:21 14 82 E5 C5 7E 0D F2 .eE-nu
3D0:CE 01 E1 23 18 F5 E1 03 nks.uai
3D0:28 28 28 28 28 28 28 28 .Exa
3E0:28 28 28 28 28 28 28 28 bas u..B
3F0:62 01 73 28 76 2E 38 K..Umay
3F0:48 80 8A 56 30 76 01 72 . Temp
3A0:2E 28 28 28 28 5A 30 8D . et el. C
3B0:6F 74 28 03 0C 30 28 43 mhalne
3C0:30 03 08 01 03 0E 05 28 B-Basro
3D0:28 84 03 2F 74 30 43 08 .e>C~Ch
3E0:01 0E 07 05 06 05 0E 74 .net el.
3F0:88 40 0F 74 28 03 0C 9C .Chaine.
3F0:88 43 08 01 03 0E 05 88 .nem.Ioit
3A0:4E 0F 60 88 45 0E 05 74 .e..No
3A0:03 01 0C 80 8A 88 4E 0F .e..No
3B0:75 70 05 01 75 8C 8A 28 uuuuu...
3C0:28 28 28 28 28 28 28 28 .n.n
3C0:28 28 28 28 28 28 28 28 .n.n
3D0:28 28 28 28 28 28 28 28 .n.n
3D0:21 31 10 0C F7 FE 0D F2 .I..nu-nu
3E0:EB 23 0D 2A F3 3A 03 88 karku.S.
3F0:FE 7F 38 E9 C9 0C 00 10 .e.BI(nu
3F0:32 08 1C AF 32 03 1C 3C 2X/2Y<
3F0:32 EC 1C 18 A3 0C 9E CE 21...n.n
3F0:21 39 10 0D 70 1C 0D 2A .S..n1.2
3A0:87 88 0D 01 1F 7E FE 88 2.n..m
3A0:28 12 1A 8E CC 01 10 23 .L..LA..
3B0:18 F7 0D 0E 88 0D 08 01 .e..n1.
3B0:85 0D 01 03 0D 82 1C 18 .e..n1.2
3C0:E1 E5 05 3A EC 1C 47 1A .e..u1.G.
3C0:8E 28 06 23 13 18 F8 18 .e..x..
3D0:83 01 E1 09 01 C1 E5 0D .e..n1.2
3D0:06 03 0D 0E 82 0D 3F 1C .e..n1.2
3E0:3A 08 88 FE 84 2A 8E 28 .e..n1.2

```

X-07 FORTH DE LOGI'STICK

D'origine destiné à **piloter les grands télescopes**, FORTH est conçu de telle sorte que chaque utilisateur puisse , à partir de commandes de base , **définir son propre vocabulaire** . Etant **compilé** , ce langage est **beaucoup plus rapide que le BASIC** mais sa structure , proche du Langage Machine , le rend **plus difficile à appréhender** . De plus , il ne travaille qu'avec des entiers (signés ou non) sur 16 bits : c'est donc **un piètre calculateur** face au BASIC du CANON X-07 qui n'est déjà pas un des plus fougueux !

La version de **LOGI'STICK** se présente sous la forme d'une **K7 jaune et d'une notice de 27 pages** . Comme tout bon utilisateur , nous allons d'abord la consulter ...

Surprise !! Il s'agit de **photocopies un peu pâles** et de plus , malgré tout l'amour que je porte à mon X-07 , je ne pense pas que son imprimante graphique soit idéale pour le traitement de textes et encore moins **pour rédiger une notice déjà difficile d'accès** . Si on peut admettre une présentation un peu légère pour un programme à 130 Francs , on ne peut décemment accepter une pareille présentation pour un programme coûtant **250 Francs (ou 200 Francs à la COOP C7 !!)** ... On attendait un peu mieux !!

On trouve tant bien que mal sur cette notice une introduction au FORTH très succincte , quelques explications sur l'implantation du FORTH , la signification des mots du dictionnaire accompagnés de petits exemples et le listing de deux programmes enregistrés sur la cassette jointe , à la suite du FORTH .

Le chargement de cette cassette se fait , en général , sans trop de problèmes , un programme implantant les codes LM , comme nous en avons maintenant pris l'habitude : quoique parfois , on peut avoir des surprises car il semblerait que certains CANON soient réfractaires à ce logiciel et on se retrouve avec un FORTH qui ne sait rien faire d'autre que répondre OK ...

Une fois , le FORTH chargé , la touche **F1** sert à passer sous le contrôle de FORTH et la touche **F7** permet de retourner sous BASIC . On peut , en FORTH comme en BASIC , travailler de **deux manières différentes** : en mode direct , les commandes sont exécutées tout de suite ou bien en écrivant un programme puis en le compilant , en passant par le BASIC .

La version de FORTH présenté est proche du **standard FORTH 79** . L'avantage évident est que l'on peut apprendre facilement à s'en servir puisque la littérature traitant du sujet est abondante . Par contre , **aucune des possibilités propres au CANON X-07 n'est exploitée** : pas de graphismes , de redéfinition de caractères , etc ... **Domage !!** La rapidité de FORTH alliée aux possibilités graphiques du X-07 auraient permis de superbes réalisations : ceux qui voudraient tirer parti de leur X-07 et d'un FORTH moins standard auraient plutôt intérêt à se tourner vers le FORTH de **POCKET SOFT** .

Comme la notice ne parle pas de l'interface PERITEL X-720 , j'ai évidemment essayé : et bien , **c'est raté car cela ne fonctionne pas du tout !!**

Enfin , on peut toujours écrire les programmes avec l'éditeur BASIC sur l'écran TV puis passer sur l'écran LCD pour la compilation et faire tourner le logiciel créé ...

Par contre , **pour la rapidité** , rien à dire : comme précisé dans la notice , une boucle vide se déroule 10000 fois en **un peu moins de 3 secondes** alors qu'elle nécessite près de **32 secondes sous BASIC** ... 10 fois plus de temps !!!

De plus , la compatibilité au FORTH 79 permet de faire tourner de belles applications avec **très peu de modifications** : l'inverse étant aussi vrai car votre X-07 peut devenir le "cahier de brouillon" sur lequel vous développez les modules de votre futur logiciel , les transportant ensuite sur une machine plus importante .

Finalement , pour 250 Francs (Et toujours , 200 Francs à la COOPERATIVE du CLUB C7 !!) , LOGI'STICK vous offre un FORTH assez complet et très proche du standard le plus utilisé dans le monde . Dommage que la notice soit si mal présentée : dans ce créneau , ce produit aurait été presque parfait sans cette brochure photocopiée difficilement lisible...

Les personnes désirant s'initier au FORTH ou développer des modules standard , trouveront ici **un outil parfait** .

Dommage aussi que les possibilités graphiques du CANON X-07 n'aient pas été mieux exploitées car il aurait été plus ou moins facile de le faire avec les routines spécifiques du CANON , implantées en ROM ... et que nous vous divulguons à chaque numéro !!

Ceux qui programment déjà en FORTH et qui aspirent à bénéficier de la sortie PERITELEVISION et du graphisme "made X-07" auront peut-être plus intérêt à se tourner vers le FORTH de POCKET SOFT qui , s'il n'est pas standard , est mieux adapté au X-07 , machine très originale ... devons nous le rappeler ?

Nous tenterons de faire un essai complet du FORTH de la société POCKET SOFT le plus vite possible car il possède des qualités indéniables : graphismes , sortie PERITEL , etc ...

."SALUT" , CR

Eddy AREVIAN

STAGE ASSEMBLEUR II

SUR CANON X-07

Comme nous l'avions annoncé dans les mois précédents , le CLUB C7 organise un deuxième stage "ASSEMBLEUR II" mais cette fois-ci , tourné vers la programmation avancée du langage machine NSC 800 (simili Z 80) du CANON X-07 : en effet , ce deuxième stage constituera le prolongement du premier (organisé les 27/28 avril 85) en inculquant aux participants tout ce qu'il faut savoir sur la RAM et la ROM du X-07 (adresses , structure de la mémoire , zone système , etc ...).

Ce stage se déroulera sur un week-end , divisé en quatre demi-journées : le samedi 16 et le dimanche 17 novembre 1985 : le lieu d'étude est fixé à l'HOTEL IBIS de la porte de BAGNOLET à PARIS . Heures et endroit précis seront spécifiés aux personnes retenues pour ce stage , le plus rapidement possible . En effet , le nombre de places étant volontairement limité à 30 , les réservations devront être faites rapidement à l'aide du coupon-réponse inséré ci-dessous .

Toute personne retenue pour participer à ce stage devra se munir de son X-07 , d'un cable MAGNETOPHONE , de son MAGNETOPHONE (sur piles , si possible !) et d'un logiciel ASSEMBLEUR (LOGI'STICK , MICRO SYSTEMES ... : nous en fournirons un , si besoin est ...).

La participation aux frais est la suivante : 800 francs pour les adhérents et 1100 francs pour les non-adhérents . Ces tarifs comprennent les frais de stage , deux repas , les collations et , en plus , un rapport de stage complet distribué lors du stage ou peu après .

Voilà !! Nous espérons vous voir nombreux à ce stage qui sera animé par Mr Henri TAVERNIER , docteur en INFORMATIQUE et chargé de CONFERENCES assisté par la direction du CLUB C7 (Mr TAVERNIER a magistralement orchestré le premier stage ...).

BULLETIN de RESERVATION

à retourner le plus rapidement possible à : CLUB C7 , service STAGES
33 avenue PHILIPPE AUGUSTE
75011 PARIS

O Je désire réserver une place pour le stage "ASSEMBLEUR II" . Je suis adhérent et voici mon N° Je joins un chèque de 800 Francs à l'ordre du CLUB C7 .

O Je désire réserver une place pour le stage "ASSEMBLEUR II" . Je ne suis pas adhérent du CLUB C7 . Je joins un chèque de 1100 Francs à l'ordre du CLUB C7 .

NOM : PRENOM :
ADRESSE :

SOFTS LOGI'STICK

2 SUPERBES NOUVEAUTES A DES PRIX... COOPERATIVE CLUB C7 !!

FORTH

Le célèbre langage informatique spécialement adapté au CANON X-07 !! Retrouvez avec ce superbe langage toute la puissance que vous avez toujours désiré ...
Ce logiciel nécessite au minimum 16 Ko et le FORTH présenté est conforme à la norme 79 .
Ses caractéristiques principales sont : interactivité , extensibilité , rapidité , structuration , compacité .

NAUTILUS

Un programme étonnant qui va faire découvrir aux non-initiés le fantastique monde de la mer avec la navigation de plaisance et va permettre des calculs très précis et complets aux initiés & à tous les marins ...
Programme développé par un marin expérimenté , il saura satisfaire toutes les exigences .

VOUS POUVEZ TOUJOURS COMMANDER LA GAMME DES LOGICIELS 85 LOGI'STICK ...

Bon de COMMANDE à retourner à : **CLUB C7**
33 AV. PHILIPPE AUGUSTE
75011 PARIS

NOM : PRENOM :

N° ADHERENT :

ADRESSE :

☐ FORTH	⇔	PRIX UNITAIRE (TTC) : 200 F
☐ NAUTILUS	⇔	PRIX UNITAIRE (TTC) : 300 F
☐ ASS/DESASS	☐ AGENDA	PRIX UNITAIRE (TTC) : 125 F
☐ FONCTIONS-MATRICES	☐ AIDE BASIC	* nombre de K7 prises : *.....
☐ TEXTE	☐ DIETETIQUE	+ FRAIS d'ENVOI : 15 F
☐ CALC	☐ ASTRO	
☐ BANQUE	☐ JEUX 1	TOTAL GENERAL : F
☐ FICHER	☐ JEUX 2	
☐ GRAPHE	☐ ALPHATRUC	

☐ MANDAT

☐ CHEQUE

☐ CCP


à l'ordre du CLUB C7

UNE NOUVELLE INSTRUCTION BASIC ... BOX !!

A la suite de l'article de la gazette N°2 intitulé "PAINT", je me propose de vous donner sur le même principe une fonction supplémentaire correspondant à l'instruction "BOX" d'ordinateurs familiaux connus.

Comme son nom l'indique, cette fonction permet de tracer des carrés selon le format suivant : **PAINT (X₁ , Y₁) , (X₂ , Y₂)**.

Les deux points de coordonnées respectives (X₁ , Y₁) et (X₂ , Y₂) représentent les deux sommets opposés du rectangle (ou du carré ...) à dessiner. Voici un schéma explicatif qui vous permettra de mieux fixer vos idées :

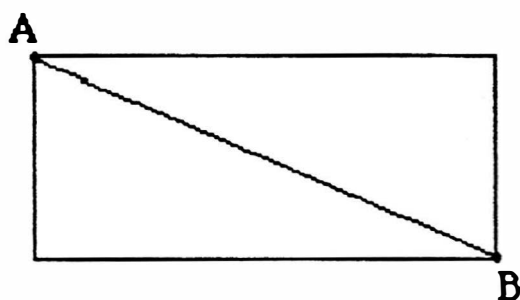

Le point A doit avoir des coordonnées (X₁ , Y₁) comprises entre 0 et 119.

Le point B doit avoir des coordonnées (X₂ , Y₂) comprises entre 0 et 31.

Les explications sur le déroulement du programme sont similaires à celles de l'article "PAINT" : je n'y reviendrais donc pas sauf pour signaler que chaque rectangle est tracé trait par trait et que le programme doit être relancé avant chaque utilisation (après un ON/OFF ...).

Un listing du programme à charger est délivré à la page suivante avec, en outre, un désassemblage de la routine principale en langage machine.

Un dernier conseil : n'utilisez pas ce logiciel avec des cartes préprogrammées CANON car ceci risquerait parfois de planter votre machine ...


André TONIC

'*** BOX *** (C) A.TONIC ***

```

} '[
} 'ORG &6000:LD HL,#DB
} 'LD ($9A).HL:RET
} '#DB PUSH IX:LD IX. (#FD+$2)
} 'RST 8:DEFM (
} 'CALL #EU:CALL #UX
} 'LD (IX+$1).A
30 'RST 8:DEFM ,:CALL #EU:CALL #UY
10 'LD (IX+$2).A
20 'RST 8:DEFM ):RST 8:DEFM ,:RST 8:DEF
(
30 'CALL #EU:CALL #UX
10 'LD (IX+$3).A:RST 8:DEFM ,:CALL #EU:
ALL #UY
50 'LD (IX+$4).A
30 'RST 8:DEFM )
35 '*FIN DE SAISIE
70 'PUSH BC:PUSH DE
30 'CALL #IS:LD E.(IX+$1):CALL #SC:LD E
(IX+$2):CALL #SC:LD E.(IX+$1):CALL #SC
30 'LD E.(IX+$4):CALL #SC:*1er TRACE
20 'CALL #IS:LD E.(IX+$1):CALL #SC:LD E
(IX+$4):CALL #SC:LD E.(IX+$3):CALL #SC
10 'LD E.(IX+$4):CALL #SC:*2eme TRACE
20 'CALL #IS:LD E.(IX+$3):CALL #SC:LD E
(IX+$4):CALL #SC:LD E.(IX+$3):CALL #SC
30 'LD E.(IX+$2):CALL #SC:*3eme TRACE
40 'CALL #IS:LD E.(IX+$3):CALL #SC:LD E
(IX+$2):CALL #SC:LD E.(IX+$1):CALL #SC
50 'LD E.(IX+$2):CALL #SC:*4eme TRACE
60 'POP DE:POP BC:POP IX:RET
70 '#UX PUSH AF:CP &120:JP NC.#ER:POP A
:RET
80 '#UY PUSH AF:CP &32:JP NC.#ER:POP AF
RET
90 '#IS LD E.$14:CALL #SC:RET
00 '#ER LD E.$5:JP $F1C7
10 '#SC PUSH BC:LD C.$F1:CALL $C9C0:LD
.($026C):OR $80
20 'OUT ($F0).A:OUT (C).E:LD A.$2:OUT (
:F5).A:POP BC
30 '#FD RET
340 '#EU=$FESE
50 ']'

```

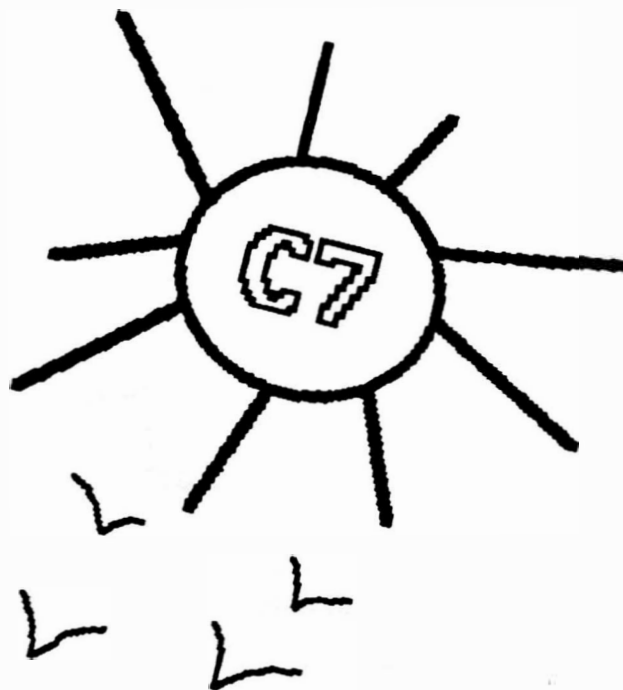

```

10 '*** BOX *** (C) A.TONIC ***
20 RESTORE 70:FORI=6000TO6224:READA$:POK
EI,VAL("&H"+A$):NEXT :EXEC 6000
30 '*** EXEMPLE D'EXECUTION ***
40 CLS:J=18:FORI=58TO0STEP-4:J=J-1:PAINT
(I,J),(119-I,31-J):NEXT
50 IFINKEY$=""THEN50ELSEEND
60 REM DONNEES DE LA ROUTINE EN L.M.
70 DATA1,77,17,22,9A,0,C9,DD,E5,DD,2A,5
3,18,CF,28,CD,5E,FE,CD,22,18,DD,77,1,CF
80 DATA2C,CD,5E,FE,CD,2A,18,DD,77,2,CF,2
9,CF,2C,CF,28,CD,5E,FE,CD,22,18,DD,77,3
90 DATACF,2C,CD,5E,FE,CD,2A,18,DD,77,4,C
F,29,C5,D5,CD,32,1E,DD,5E,1,CD,30,18,DD
92 DATA5E,2,CD,3D,18,DD,5E,1,CD,30,18,DD
,5E,4,CD,3D,18,CD,32,18,DD,5E,1,CD,3D
93 DATA18,DD,5E,4,CD,3D,18,DD,5E,3,CD,3D
,18,DD,5E,4,CD,3D,18,CD,32,18,DD,5E,3
94 DATACD,3D,18,DD,5E,4,CD,3D,18,DD,5E,3
,CD,3D,18,DD,5E,2,CD,3D,18,CD,32,18,DD
95 DATA5E,3,CD,3D,18,DD,5E,2,CD,3D,18,DD
,5E,1,CD,3D,18,DD,5E,2,CD,3D,18,D1,C1
96 DATADD,E1,C9,F5,FE,78,D2,38,18,F1,C9,
F5,FE,20,D2,38,18,F1,C9,1E,14,CD,3D,18
97 DATAC9,1E,5,C3,C7,F1,C5,E,F1,CD,C0,C9
,3A,6C,2,F6,80,D3,F0,ED,59,3E,2,D3,F5
98 DATAC1,C9

```

PUBLICATIONS C7

1

- * L.M. & nombres aléatoires
- * L'interface PERITEL X-720
- * Kit appel, Maths, Astro de LSC
- * Jeux : Magic Circus , Dactylo ...
- * Trucs, astuces, informations ...
- * BEEPS TRES SPECIAUX !!!

4

- * Solitaire/Pentominos : L.
- * Agenda (LSC) , Calc (P.S.)
- * Camemberts Statistiques
- * Tri de nombres en L.M.
- * Anti-BREAK en L.M.
- * Adresses : Mots-Clés ...

2

SPECIAL L.M.

- * Auto-programmation, adresses
- * PAINT : 3 fonctions graphiques
- * FICHER, ASS/DESASS de LSC
- * Carte 40 Ko d'INFOSYSTEMES
- * Jeu de la VIE en L.M.

5

- * Traitement de textes (L.M.)
- * adresses : fin des mots-clés
- * Progs. en L.M. et BASIC
- * Graphe (P.S.) , Forth (L.S.)
- * Références croisées (L.M.)
- * Instruction BOX en L.M.

3

- * Le sous-processeur T6834
- * Les BOOLEENS du X-07
- * Les sympathisants du X-07
- * Nautilus, Calc, Graphe de LSC
- * Les adresses : RST en folie
- * COPYRIGHT en folie ...

6

- * Jeux (P.S. et LSC)
- * Microbox d'ADIRIS
- * Les routines de conversion
- * Labyrinthe 3D , alarme ...
- * 40 programmes (ETSF)
- * Des surprises ...

Rapport
de
stage 1

- * GENERALITES
- * Mnémoniques
- * Assembleur
- * Modes d'adressage
- * Exercices divers
- * Tableau général

CLUB C7

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

☐ Je désire recevoir les Numéros

de la gazette au prix unitaire de 40 F .

☐ Je désire recevoir les Numéros

des rapports de stage au prix unitaire de 100 F .

☐ Je désire recevoir les Numéros

de la K7 accompagnant la gazette (pas de K7 n° 3) au prix unitaire de 40 F .

TOTAL : + 15 Francs de frais d'envoi : Francs .

0 CHEQUE

0 MANDAT

0 CCP

à l'ordre du CLUB C7

DOSSIERS TOUS AZIMUTS

Le CLUB C7 inaugure à partir la **gazette N°4** un nouveau service : **"Dossiers tous Azimuts"** . Ce nouveau service est ouvert à toutes les personnes désireuses de se perfectionner dans tel ou tel domaine de la programmation avancée du CANON X-07 ou dans un domaine HARD du X-07 .

WHAT'S THAT ?

Chaque dossier sera composé en moyenne d'un vingtaine de pages et traitera uniquement d'un domaine très précis choisi grâce aux demandes des canonistes.

Un exemple : si nous nous apercevons que le sujet "Les entrées/sorties du X-07" est très demandé , nous en ferons un dossier complet .

Le prix d'un dossier sera de **20 francs** (K7 accompagnante facultative : **20 F**) : tous les dossiers disponibles seront communiqués dans la gazette.

WHO?

Les dossiers seront constitués soit par des professionnels de l'informatique , soit par des membres du CLUB , soit par des personnes intéressées par des sujets particuliers .

N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos idées et à constituer des dossiers qui vous tentent : nous publierons tous les dossiers intéressants ...

```
*****  
*****
```

BON DE COMMANDE DES DOSSIERS

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

Je désire recevoir le plus tôt possible .

..... dossier(s) "Minitel & X-07" soit *20 F = F

..... dossier(s) "Graphismes scientifiques" soit *20 F = F

..... K7 de "Graphismes scientifiques" soit *20 F = F

+ FRAIS d'ENVOI = 15 F

TOTAL GENERAL = F

0 CHEQUE

0 MANDAT

0 CCP

à l'ordre du CLUB C7

UTILITAIRES DIVERS ...

LMDATA & RESTORE

Dans les quatre prochaines pages , vous allez découvrir **deux utilitaires** écrits en grande partie en langage machine Z 80 : l'un s'intitule **"Ecriture automatique de codes LM en DATA"** et l'autre **"RESTORE calculé"** .

Ces deux utilitaires vont vous être très utiles : l'un dans la transcription d'une routine en DATA et l'autre en remplaçant la fonction "RESTORE variable" , fonction inexistante sur notre CANON X-07 ...

LMDATA

La transcription en DATA d'une routine écrite en langage machine est une opération fastidieuse et génératrice d'erreurs ! Pourquoi ne pas confier ce travail à l'utilitaire **"LMDATA"** ?

L'utilisation de LMDATA est la suivante :

- Implanter la routine langage machine que vous désirez transcrire en DATA .
- Lancer LMDATA après l'avoir chargé en machine : soit en le tapant au clavier , soit en le chargeant avec la K7 du CLUB C7 en faisant CLOAD "LMDATA" .
- Supprimer les lignes de DATA superflues puis les lignes 1 à 230 (Carte moniteur avec DEL , fichier *5 ou avec l'éditeur BASIC ...) .
- Si la routine LM fait plus de **256 octets** , il faut rajouter des lignes de DATA à la suite du programme présenté (duplication par modification du numéro de ligne) .

Le principe de LMDATA peut être explicité en "disséquant" le programme joint :

- Ligne 40 : calcul de l'adresse absolue du premier octet de la ligne 10000 .
- Ligne 50 : entrée boucle des lignes complètes .
- Ligne 60 : écriture de la ligne , calcul de l'adresse de la ligne suivante .

Ligne 70 : nombre de données des lignes incomplètes .

Ligne 200 : boucle des lignes de DATA .

Ligne 210 : calcul des variables C , D et U .

Ligne 220 : écriture des valeurs ASCII des variables C , D , U dans le programme puis ajustement de l'adresse mémoire .

N.B : Par mesure de prudence , ne pas exécuter LMDATA sans avoir fait une copie K7 ou fichier RAM de la routine à implanter en DATA .

```
1 ' GRAPHISME *LE SON DU CANON*
5 ' *** NON ENREGISTRE SUR LA K7 C7 ***
10 CLEAR200:DEFINT A-Z
20 A$="CANON":B$=" "
30 DIM T$(85):L=LEN(A$)
40 FOR J=0 TO INT(75/L):FOR I=1 TO L:T$(J*L+I)=MID$(A$,I,1):NEXT I:NEXT J
50 LPRINT[1,3]
60 FOR L=1 TO 22
70 A1=1:F=0:'F=1 donne l'INVERSE
80 READ A:A1=A1+A:IFF=1 THEN 120
90 FOR I=1 TO A:LPRINT B$;:NEXT:F=1:GOTO 110
100 FOR I=A1-ATOA1-1:LPRINT T$(I);:NEXT:F=0
110 IFA1=<75 THEN 80
120 LPRINT B$:LPRINT CHR$(18):LPRINT "M0, 16";:LPRINT "A":NEXT
130 LPRINT B$:LPRINT[2,0]:END
220 DATA 75,7,4,64,6,6,63,4,12,61
210 DATA 3,12,7,4,9,3,3,2,7,7,6,3,3,2,4
220 DATA 2,6,6,2,5,6,7,5,1,4,5,9,4,5,1,4,3
230 DATA 2,5,6,4,2,9,4,13,3,2,3,6,1,13,2
240 DATA 1,6,6,2,10,3,6,5,2,5,2,3,2,6,3,5,2,5,1
250 DATA 1,5,6,1,12,4,5,5,2,5,1,4,3,6,2,5,2,5,1
260 DATA 1,5,15,8,5,5,2,5,1,4,3,6,2,5,2,5,1
270 DATA 1,5,14,10,4,5,2,5,1,5,3,5,2,5,2,5,1
280 DATA 1,5,13,5,2,4,4,5,2,5,1,5,3,5,2,5,2,5,1
290 DATA 1,6,11,5,4,4,3,5,2,5,1,6,3,4,2,5,2,5,1
300 DATA 2,5,9,1,1,5,4,4,3,5,2,5,1,6,3,4,2,5,2,5,1
310 DATA 2,6,6,2,2,6,2,6,2,5,2,5,2,6,2,3,3,5,2,5,1
320 DATA 3,12,4,8,1,4,2,5,2,5,2,6,3,2,3,5,2,5,1
330 DATA 4,10,6,6,2,5,1,5,2,5,3,9,4,5,2,5,1
340 DATA 6,6,9,4,3,5,1,5,2,5,4,7,5,5,2,5,1,75,75
```

```
1 REM LOUE est un graphisme de Robert IN DIANA
5 ' *** NON ENREGISTRE SUR LA K7 C7 ***
10 CLEAR200:DEFINT A-Z
20 A$="LOUE":B$=" "
30 DIM T$(60):L=4
40 FOR J=0 TO 14:FOR I=1 TO 4:T$(J*L+I)=MID$(A$,I,1):NEXT I:NEXT J
50 LPRINT[1,3]:LPRINT " ";
60 FOR L=1 TO 36
70 A1=1:F=1:'F=0 donne le POSITIF
80 READ A:A1=A1+A:IFF=1 THEN 120
90 FOR I=1 TO A:LPRINT B$;:NEXT:F=1:GOTO 110
100 FOR I=A1-ATOA1-1:LPRINT T$(I);:NEXT:F=0
110 IFA1=<62 THEN 80
120 LPRINT B$:LPRINT " ";:NEXT
130 LPRINT B$:LPRINT[2,0]:END
220 DATA 62,1,12,26,9,12,3,8,24,17,8,4,6,23,21,6,4,6,22,12,5,6,5
210 DATA 4,6,21,11,8,6,4,4,6,21,10,10,5,4,4,6,21,9,11,5,4,4,6
220 DATA 21,8,11,6,4,4,6,21,7,11,7,4,4,6,21,5,11,8,4,4,6,19,1
230 DATA 1,5,11,9,4,4,6,19,1,1,5,12,12,4,4,6,18,2,1,6,8,11,4
240 DATA 4,6,17,3,1,7,5,13,4,4,6,15,5,2,2,3,5,1,29,5,17,8,1,29
250 DATA 9,9,12,1,13,5,40,1,1,13,5,40,1,4,6,13,3,10,6,12,5,1
260 DATA 5,6,11,3,11,6,14,3,1,5,6,11,3,11,6,15,2,1,6,6,9,3,12
270 DATA 6,16,1,1,6,6,9,3,12,6,7,1,12,7,6,7,3,13,6,6,2,10,7,6,7
280 DATA 3,13,14,12,8,6,5,3,14,6,6,2,10,8,6,5,3,14,6,7,1,12,9
290 DATA 6,3,3,15,6,16,1,1,9,6,3,3,15,6,15,2,1,12,6,1,3,16,6
300 DATA 14,3,1,10,10,16,6,12,5,1,11,8,13,27,1,11,8,13,27,1,60
```

```


1 REM Ecriture automatique de la table de
n DATA
2 REM JJR le 22/05/85
10 CLEAR50:&H1F02:DEFINTA-Z:LL=16:CA=48:
CLS
20 INPUT"Adres. debut routine";DM:DD=DM
30 INPUT"Adresse fin routine";FM:NC=FM-D
M+1:JC=INT(NC/LL)
40 RESTORE10220:AD=PEEK(&H328)+256*PEEK(
&H329)+6
50 LB=LL:FORJ=1TOJC
55 PRINT"LIGNE";12220+10*J
60 GOSUB220:AD=AD+5:NEXTJ
70 LB=NC-JC*LL:IFLB=2THEN100
80 GOSUB220
90 PRINT"Effacer la fin de la ligne";122
00+10*JC
100 PRINT"Effacer les lignes";10222+10*(
JC+1);"":12152;
110 IFINKEYS=""THEN110
120 END
220 FORI=1TOJB:UC=PEEK(DM):DM=DM+1
210 C=INT(UC*.21):D=INT((UC-100*C)/12):U
=UC-100*D-122*C
220 POKEAD,C+CA:POKEAD+1,D+CA:POKEAD+2,U
+CA:AD=AD+4
230 NEXT:RETURN
10220 DATA.....
.....
12010 DATA.....
.....
12020 DATA.....
.....
12030 DATA.....
.....
12040 DATA.....
.....
10050 DATA.....
.....
10060 DATA.....
.....
10070 DATA.....
.....
10080 DATA.....
.....
12090 DATA.....
.....
10100 DATA.....
.....
10110 DATA.....
.....
10120 DATA.....
.....
10130 DATA.....
.....
12140 DATA.....
.....
10150 DATA.....
.....

```

```

1 ' *** EXEMPLE D'APPLICATION ***
2 ' *** LOGO CANON SUR L'ECRAN LCD ***
3 ' *** SAUVEGARDE SUR LA K7 C7 APRES LI
DATA ***
10 CLEAR220:DEFINTA-Z
20 X=23:CLS
30 FORL=6TO25
40 A1=1:F=1
50 READA:A1=A1+A:IFF=1THEN70
60 F=1:GOTO80
70 FORI=A1-ATOAI-1:PSET(X+1,L):NEXT:F=0
80 IFA1<79THEN50
90 NEXT
100 END
110 DATA79,9,4,66,8,6,65,6,12,63
120 DATA5,12,7,4,9,3,3,2,7,7,6,3,3,2,6
130 DATA4,6,6,2,5,6,7,5,1,4,5,9,4,5,1,4
5
140 DATA4,5,6,4,2,9,4,13,3,2,3,6,1,13,4
150 DATA3,6,6,2,10,3,6,5,2,5,2,3,2,6,3,
,2,5,3
160 DATA3,5,6,1,12,4,5,5,2,5,1,4,3,6,2,
,2,5,3
170 DATA3,5,15,8,5,5,2,5,1,4,3,6,2,5,2,
,3
180 DATA3,5,14,10,4,5,2,5,1,5,3,5,2,5,2
5,3
190 DATA3,5,13,5,2,4,4,5,2,5,1,5,3,5,2,
,2,5,3
200 DATA3,6,11,5,4,4,3,5,2,5,1,6,3,4,2,
,2,5,3
210 DATA4,5,9,1,1,5,4,4,3,5,2,5,1,6,3,4
2,5,2,5,3
220 DATA4,6,6,2,2,6,2,6,2,5,2,5,2,6,2,3
3,5,2,5,3
230 DATA5,12,4,8,1,4,2,5,2,5,2,6,3,2,3,
,2,5,3
240 DATA6,10,6,6,2,5,1,5,2,5,3,9,4,5,2,
,3
250 DATA8,6,9,4,3,5,1,5,2,5,4,7,5,5,2,5
3,79,79

```

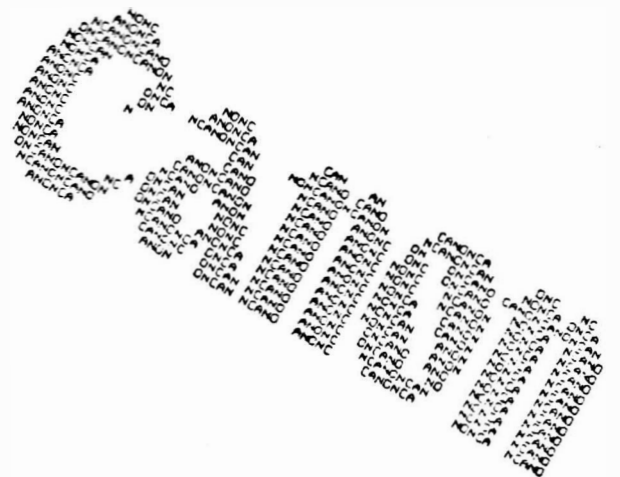

RESTORE CALCUL

Si la fonction "RESTORE n° de ligne" est présente dans le BASIC MICROSOFT du X-07, la fonction "RESTORE variable" provoque, par contre, un singulier "UL Error".

Cette fonction peut être facilement implémenté au moyen de la petite routine (écrite en langage machine) jointe : **cette routine relogeable occupe 18 octets**.

On commence par écrire dans le **registre DE** la valeur de la variable. La routine **F30D** recherche le numéro de ligne BASIC et en retour, la valeur de l'adresse de la ligne se trouve dans le **registre BC**.

Si la ligne n'est pas trouvée, le message "UL Error" est retourné à l'afficheur. Le pointeur des DATA est ensuite actualisé.

Un petit exemple est joint ci-dessous dans le but d'explicitier l'action de cette routine : utilisez-la après avoir rentré la routine LM.

J.J. ROUSSEAU

```

2020 23      INC    HL
2021 23      INC    HL
2022 5E      LD     E, (HL)
2023 23      INC    HL
2024 56      LD     D, (HL)
2025 CD2DF3  CALL   F30D
2028 60      LD     H,B
2029 69      LD     L,C
202A D238F6  JP     NC, F638
202D 2B      DEC    HL
202E 222803  LD     (0328), HL
2011 C9      RET

```

```

1 DATA1
11 DATA11
21 DATA21
31 DATA31
40 DEFINT A-Z
45 INPUT J: J=10*J+1
50 Z=USRMC(&H2020, J)
60 READA:PRINTA:GOTO45

```

PETITES ANNONCES

Mr Pierre ARNAUD désire échanger une carte **TABLE XP-120F** contre une **mémoire additionnelle** ou une **carte mémoire vierge** : veuillez le contacter à CUSY , 74540 ALBY sur CHERAN (tel : (50).68.28.13) .

Mr E. HENRI résidant au 61 rue PASCAL , 75013 PARIS désire vendre une carte **FICHIERS XP-110F** au prix attractif de **500 francs** .

Mr Marc MARCHIONE résidant au 3 rue du Maréchal de Lattre de TASSIGNY , 71100 CHALONS/SAONE (Tel : 16.(85).41.81.92) désire vendre au prix intéressant de **7000 F** :

- Un **X-07 24 Ko** , une **X-710** , une **X-720** , un lecteur de **K7 X-730** .
- Deux câbles : **K7** et **IMPRIMANTE** .
- Un adaptateur **AD5** et des **documentations CANON** .
- Deux cartes préprogrammées : **XP-140F** , **XP-110F** .
- Trois **K7 POCKET SOFT** : **TEXTE** , **CALC** et **BASE** .
- Quatre **K7 LOGI'STICK** : **FICHIER** , **CALC** , **ALPHATRUC** , **ASS/DESASS** .

Mr E. GONZALEZ résidant au 13 rue SADI CARNOT , 06600 ANTIBES vend au prix de **4000 F** (valeur neuf : **6350 F** et le tout sous garantie) :

- Un **CANON X-07** équipé de cartes **4 et 8 Ko** .
- Une imprimante 4 couleurs **X-710** .
- Deux cordons : **K7** et **IMPRIMANTE** .
- Un magnétophone **DATA RECORDER** .
- **6 K7 LOGI'STICK** et **20 jeux graphiques** .

Mr Roger NOCETTI résidant PLACE de la POSTE à VILLESPIY, 11170 ALZONNE (Tel : 16.(68).60.26.88) désire vendre le matériel suivant pour la modique somme de **4500 Francs** (Prix réel : **10000 F**) :

- Interface **PERITELEVISION X-720** .
- Magnétophone **PHILLIPS D 6600/30P** .
- Câbles imprimantes "**CENTRONICS**" et "**GRAPHIQUE**" .
- 5 cartes **4 Ko** , 1 de **8 Ko** , 1 carte **XP-110F** .
- Quatre logiciels **LOGI'STICK** : **JEUX 2** , **CALC** , **TEXTE** , **AIDE BASIC** .

LA DERNIERE BOMBE DE ... POWER SOFT

La société **POWER SOFT** nous a informé récemment de la sortie d'un produit tout à fait **"CANON"** (dans les deux sens du terme ...) : un boîtier réunissant **trois de leurs BEST-SELLERS**, pour un prix défiant toute concurrence ... aux alentours de **290 Francs TTC !!**

Ce boîtier exceptionnel, très élégamment dessiné, regroupe les trois K7 **CALC, GRAPHE et FICHIER** avec leurs notices respectives : le boîtier, type K7 VIDEO, possède **une magnifique présentation**, très colorée.

Ces trois logiciels de la série **"EASY"** forment un **bloc de décision** très pratique et surtout **très efficace**. Ce boîtier de choc a été mis en vente aux alentours du **5 septembre**.

Mais ne croyez pas que **POWER SOFT** a regroupé ses trois anciens logiciels et fait un prix de gros ... Que nenni !!! En fait, chaque logiciel a été **modifié, optimisé et de nouvelles fonctions** viennent étayer la nombreuse panoplie de commandes déjà accessibles.

EASY CALC : il aime le calcul ...

Nous ne nous étendrons pas sur le **CALC** de **POWER SOFT** car un essai complet en a été fait dans la **gazette n°4**, en pages 22-23.

Néanmoins, rappelons que **EASY CALC** constitue un tableur d'un **niveau très correct** possédant de **nombreuses fonctions** : étiquettes, transpositions, sauvegarde K7, impression paramétrable, mise à jour, etc ...

La chose particulièrement intéressante à souligner réside dans le rajout de deux fonctions supplémentaires à l'interpréteur arithmétique : **les instructions CUMUL et MOYENNE** permettant d'obtenir la **somme** de toutes les valeurs d'une colonne en indiquant le signe "I" suivi du nom de la colonne et la **moyenne** de toutes les valeurs d'une colonne en inscrivant le signe **YEN** suivi aussi du nom de la colonne.

De plus , la version PERITEL d'EASY CALC a bénéficié d'une modification supplémentaire représentée par **une rapidité accrue** : les tableaux se dessinent nettement plus vite qu'auparavant !!

EASY GRAPH : de superbes graphes .

Le logiciel GRAPHE de la société POWER SOFT est un **véritable utilitaire de statistiques** : il permet à n'importe qui , grâce à ses nombreuses options , de visualiser des résultats statistiques sous forme d'histogrammes batons (2D et 3D) , camemberts et graphes à lignes . Tout ceci est délivré sur une **Télévision couleur munie d'une prise PERITELEVISION** ou sur une **imprimante X-710 4 couleurs** .

EASY GRAPH est un produit **très performant** du point de vue **statistique et graphique** et constitue certainement le meilleur logiciel de la gamme POWER SOFT sur CANON X-07 : les points forts de ce programme sont représentés par **les graphes très réalistes et par la débâche de résultats statistiques** indispensables à une étude correcte d'un groupe de données quelconque (nombre de données , total des données , moyenne , écart type , bornes inférieure et supérieure , variance et coefficient de variation !) .

Par rapport à l'ancienne version , un rajout non négligeable a été opéré : en version PERITEL , la vitesse d'EASY GRAPH a été **grandement améliorée** .

Donc , l'utilisateur jouit avec le tandem "**CALC - GRAPHE**" d'une manipulation des nombres très efficace aussi bien "**algébriquement**" que "**géométriquement**" .

EASY FILE : un stockage efficace .

Le dernier logiciel de la série se devait d'être un **gestionnaire de fichiers efficace** : **EASY FILE** remplit très bien sa tâche en constituant un **véritable outil de classement** entièrement définissable par l'utilisateur .

Une **multitude de fonctions simples d'emploi et puissantes** vont permettre à l'utilisateur de gérer **n'importe quel type d'application** : correction , suppression de fiches , sauvegarde sur carte RAM et K7 , ajout de fiches , création de fichier , impression multiples de fiches , tri rapide , recherche sélective , etc ...

EASY FILE est donc doté de fonctions classiques , puissantes et travaille sur un fichier à la fois aussi bien sur **l'écran LCD** que sur **une télévision** munie de la prise PERITELEVISION .

L'importante modification opérée sur ce logiciel est la **possibilité d'impression** sur n'importe quel périphérique muni d'une **prise parallèle ou série** (Imprimantes , Minitel ...) : l'extension du logiciel est donc assurée .


CONCLUSION

Ce boîtier de la société POWER SOFT qu'on pourrait presque appeler un **boîtier décisionnel** rassemblant **les trois grandes stars du SOFT** (Tableur , étude de graphiques , gestion de fichiers) marque un nouveau pas dans la gamme des softs pour CANON X-07 : pour **un prix très modique** , POWER SOFT met à la disposition de n'importe qui une puissance de calcul , de dessin et de classement digne du portable X-07 .

De plus , **les modifications de ces SOFTS** (rapidité accrue , nouvelles fonctions ...) prouvent que POWER SOFT **écoute le public et sait s'adapter à la demande** : c'est réconfortant de savoir qu'une société suit ses clients et utilise les conseils donnés ...

Par conséquent , **tous à vos CANON X-07** pour utiliser ce merveilleux boîtier qui va faire palir d'envie le voisin !!

CLUB C7

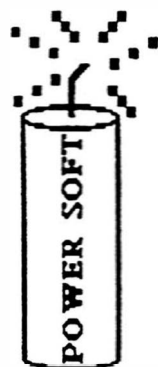

LA PROGRAMMATHÈQUE

La programmathèque du CLUB C7 est ouverte à tous les membres du CLUB . Deux possibilités s'offrent à eux :

- Soit d'envoyer des programmes entrant dans les catégories suivantes : JEUX , VIE PRATIQUE , EDUCATIF , MATHEMATIQUES , UTILITAIRES . Ces programmes sont mis au catalogue de la programmathèque après avis du comité technique et sont ensuite proposés à tous les adhérents contre une participation partagée à 50 % entre le CLUB C7 et l'auteur .

Cette participation (**entre 5 et 20 Francs**) est dépendante de la **taille , de la qualité et de l'intérêt du programme** . A noter , que nous joignons dans la mesure du possible une notice avec chaque programme .

- Soit d'utiliser les programmes du catalogue CLUB pour lesquels une participation aux frais est demandée pour être reversée de moitié à l'auteur . Ce procédé d'échange permet aux adhérents du CLUB C7 d'avoir accès à une grande variété de programmes à un coût relativement faible et garantit une qualité élevée dans la sélection des applications . Nous espérons une participation active de tous nos membres pour que chaque utilisateur puisse tirer le meilleur de sa machine .

EN CONCLUSION ...

A/ Vous désirez vous procurer des programmes du catalogue CLUB : **regardez à la page suivante et commandez vos programmes ...**

B/ Vous désirez nous envoyer une ou plusieurs de vos applications . **Il faut donc que vous procédiez comme suit :**

- Mettez sur K7 audio chaque programme que vous désirez proposer .
- Rédigez un mode d'emploi détaillé et surtout clair .
- Remplissez le coupon ci-dessous et retournez-le avec vos programmes .

N.B : N'oubliez-pas que ce questionnaire nous permettra de vous envoyer vos gains en fin d'année . Il est conseillé (mais pas obligatoire !!) de le remplir et de le signer ...

NOM : **PRENOM :**
ADRESSE :
NUMERO D'ADHERENT :

NOM DU PROGRAMME	NOMBRE D'OCTETS	(O)RIGINAL / (T)RADUIT
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Je soussigné(e) , , déclare être l'auteur ou l'adaptateur des programmes qui sont ci-dessus désignés . J'autorise le CLUB C7 à les utiliser dans le cadre de la programmathèque , selon le règlement en vigueur .

Signature obligatoire (pour les mineurs , signature du tuteur légal) .

Fait à

le

CATALOGUE DES PROGRAMMES 67

Les programmes de la liste ci-dessous peuvent être obtenus en retournant le coupon (ou une photocopie) dûment complété. N'oubliez pas de joindre votre participation à l'ordre du CLUB C7.

ATTENTION : le nombre de programmes est limité à 7 par K7 . Donc si vous souhaitez en recevoir davantage , il faut rajouter le prix d'une K7 (soit une K7 pour 7 programmes) .

<u>PROGRAMMES</u>	<u>VERSION</u>	<u>CATEGORIE</u>	<u>PRIX</u>	<u>REF.</u>
STAR BLASTER	BASE	JEU (ARCADES)	20 F	J1
TRI NUMERIQUE (L.M)	BASE	VIE PRATIQUE	7 F	V1
PROTECTEUR (L.M)	BASE	UTILITAIRE	10 F	U1
JEU DE CRAPS	BASE	JEU (CLASSIQUE)	5 F	J2
FACTORISATION	BASE	MATHS	5 F	M1
CALCULS SUR FRACTIONS	BASE	MATHS	5 F	M2
NOMBRES COMPLEXES	BASE	MATHS	5 F	M3
TRI DE HOARE	BASE	UTILITAIRE	5 F	U2
HEURE A LA FRANCAISE	BASE	VIE PRATIQUE	5 F	V2
FLOCONS DE NEIGE	BASE	EDUCATIF	6 F	E1
16 PIONS	BASE	JEU (REFLEXION)	7 F	J3
ETOILES GNOSTIQUES	BASE	EDUCATIF	7 F	E2
DONNEES DE BRIDGE	BASE	JEU (CLASSIQUE)	7 F	J4
MULTIPLICATION DE TETE	BASE	MATHS	6 F	E3
MULTIPLICATION GDS NB	BASE	MATHS	8 F	M4
FACTORIELLES EXACTES	BASE	MATHS	6 F	M5
GRAND PRIX	BASE	JEU (SIMULATION)	8 F	J5
DRACULA	BASE	JEU (AVENTURE)	6 F	J6
ALUNISSAGE	BASE	JEU (SIMULATION)	6 F	J7
CITE INTERDITE	BASE	JEU (PACMAN)	13 F	J8
CASSE BRIQUES	BASE	JEU (ADRESSE)	8 F	J9
METEOR (PERITEL)	BASE	JEU (ADRESSE)	7 F	J10
AWARI (L.M)	BASE	JEU (STRATEGIE)	20 F	J11
TERRE (VOIR O.I. N°47)	BASE	EDUCATIF	15 F	E4
421	BASE	JEU (HASARD)	8 F	J12
PUISSANCE 4	BASE	JEU (STRATEGIE)	10 F	J13
TAQUIN	BASE	JEU (CASSE-TETE)	8 F	J14
CALCUL DE FLECHE	BASE	MATHS (MECANIQUE)	10 F	M6
OTHELLO (8 sur 8 en L.M)	BASE	JEU (STRATEGIE)	20 F	J15
MORPION	BASE	JEU (STRATEGIE)	9 F	J16
CALCULS DE POLYNOMES	BASE	MATHS	8 F	M7
MACHINE à ECRIRE	BASE	VIE PRATIQUE	8 F	V3
EQUATIONS	BASE	MATHS	8 F	M8
EQUATIONS CARREES	BASE	MATHS	8 F	M9
BINOME	BASE	MATHS	7 F	M10

NOM : PRENOM : N° ADHERENT :
ADRESSE :

REF¹⁰ PRIX REF PRIX REF PRIX

Soit Total 1+Total 2+Total 3+frais de port
(10F france ou 20F etranger) = F

- o CHEQUE
- o CCP
- o MANDAT

+K7 10F +K7 10F +K7 10F

Tot 1 Tot 2 Tot 3

POWER SOFT

EASY GRAPH

EASY FILE

EASY CALC

Canon X-07
3 LOGICIELS

LA BOMBE !!

POWER SOFT

EASY CALC

Ce programme est une véritable feuille de calcul qui vous permet d'effectuer de nombreuses opérations . Vous avez la possibilité de visualiser vos opérations sur écran ou sur imprimante . **Les nouvelles fonctions :** CUMUL / MOYENNE sur colonne et rapidité accrue .

EASY FILE

Logiciel de gestion de fichiers , il vous permet de créer une multitude de fichiers , leur nombre étant déterminé par la configuration de votre ordinateur . Une grande variété d'opérations permet d'intervenir à tous les niveaux des fiches (insertions , corrections ...) rendant ainsi ce programme particulièrement performant . **Les nouvelles fonctions :** sortie des données sur des périphériques dotés d'une prise parallèle ou série (Imprimantes , Minitel ...) .

EASY GRAPH

Logiciel utilitaire de statistiques , il vous permet grâce à ses nombreuses options de visualiser vos résultats statistiques sous forme d'histogrammes bâtons (2D et 3D) , cercles statistiques et graphes à lignes . **Les nouvelles fonctions :** rapidité accrue .

Tous ces logiciels sont utilisables sur écran LCD ou PERITEL . De plus , **de nouvelles fonctions ont été rajoutés à chaque logiciel :** rapidité accrue , optimisation , extension , etc ...

BON de COMMANDE

à retourner rapidement à :

POWER SOFT

7 & 9 rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS

Tél : 48.24.32.52

NOM : **PRENOM :**

ADRESSE :

Je désire exemplaires du boîtier "3 SOFTS" soit *2 90 F = F

+ FRAIS d'ENVOI = 15 F

TOTAL = F

☐ CHEQUE

☐ MANDAT

à l'ordre de POWER SOFT

TRAITEMENT DE TEXTES

Le programme présenté est un **mini traitement de textes** ou un **bloc-notes** très pratique pour saisir et imprimer rapidement de petits textes .

Les **touches de fonction du CANON X-07** sont pleinement employées et facilitent l'utilisation de ce programme entièrement écrit en langage machine pour plus de rapidité : il occupe la mémoire de **&H3000 à &H359E** soit quelques **1439 octets** . D'autre part , le texte réside en mémoire centrale à partir de l'adresse **&H3600** .

Le mode d'emploi est le suivant :

- **EXEC &H3000** : programmation des touches de fonction . Si vous oubliez ce détail , le CANON se bloquera automatiquement et le RESET sera indispensable !!

- **EXEC &H3200** : démarrage d'un travail .

- **EXEC &H3220** : reprise d'un travail .

- Vous avez accès à un menu affiché par la touche de fonction F3 qui se compose de **douze fonctions** dont voici les spécifications :

* **F1** : affiche l'écran suivant . La saisie est comptabilisée écran par écran . De plus , l'appui prolongé sur la touche de fonction F1 revient à l'autorépétition de cette touche et les écrans défilent vers l'avant .

* **F2** : affiche l'écran précédent . Idem à la touche F1 mais le défilement se déroule en arrière .

* **F3** : affiche le MENU PRINCIPAL . Appuyer sur une touche pour faire défiler les écrans successifs .

* **F4** : affiche le nombre et le numéro des écrans , de même que le nombre d'écrans disponibles .

* **F5** : retour au BASIC .

* **F6** : retour au premier écran .

* **F7** : saisie d'un écran après l'avoir rempli .

* **F8** : modification d'un écran .

* **F9** : insertion d'un écran . L'écran inséré prend la place de l'écran affiché et celui-ci verra son numéro incrémenté de une unité (de même que les écrans suivants , d'ailleurs) .

* **F10** : impression d'un écran . A la question posée , taper le nombre d'écrans à imprimer , à compter de l'écran affiché inclus . Si la réponse est 0 , on retourne à la saisie . On aura pris le soin de régler la taille des caractères avec LPRINT [I,J] , RETURN . On peut remarquer qu'en format 2 , un écran remplit deux lignes sur la X-710 , ce qui s'avère très pratique pour la mise en page .

* **F11** : suppression d'un écran .

* **F12** : affiche le dernier écran saisi .

XXXXXXXXX PRINCIPALES ADRESSES XXXXXXXXX

3200: PROGRAMME DES TOUCHES DE FONCTIONS

3200: DEMARRAGE D'UN TRAVAIL

3220: REPRISE D'UN TRAVAIL EN COURS

3220-328C: INITIALISATION ET TEST CLAVIER

328F-329C: TOUCHE F7

3299-32AE: TOUCHE F5

32BA-32CB: TOUCHE F1

32CE-32E6: TOUCHE F2

32E9-3318: TOUCHE F8

331E-3342: SOUS/PROG. TOUCHES F1 ET F2

3343-33AB: TOUCHE F10

33AE-33DD: TOUCHE F3

33E0-3421: TOUCHE F9

3424-3497: TOUCHE F4

349A-352F: TOUCHE F11

3512-3535: TOUCHE F6

3538-3569: TOUCHE F12

3550-35FF: ZONE DE TRAVAIL DU PROG.

3050-3051: ADRESSE DE LA PROCHAINE SAISIE D'ECRAN

3270: NOMBRE D'ECRANS SAISIS

3071: NUMERO DE L'ECR. PRESENT A L'AFFICHAGE

3055-306F: DISPONIBLE

3052: NOMBRE D'ECRANS DESTINES A L'IMPRESSION(X-710)

3054: DISPONIBLE

3065: DISPONIBLE

3075-30C4: 1ère PAGE DU MENU

30C5-3114: 2ème PAGE DU MENU

3115-3164: 3ème PAGE DU MENU

356C-359E: MESSAGES INTERACTIFS

3600: DEBUT DU TEXTE

5 ' CHARGEUR DE CODES

10 CLEAR50,&H2FFF:A=&H3200

20 PRINTHEX\$(A);":":":INPUTC\$

30 U=VAL("&H"+C\$):POKE A,U

40 A=A+1:IF A>&H359E THEN PRINT "TERMINE ...":BEEP2,3:END

50 GOTO20

5 ' CHARGEUR C7TEXT

10 CLEAR50,&H2FFF

20 INIT#1,"CASI:"

30 INPUT#1,N\$,D,F:MOTOR

50 PRINT"Trouv : ";N\$

60 FORI=D-1TOF

70 POKEI,INP(#1):NEXT:MOTOR:END

100 CLEAR50,&H2FFF

110 D=&H3220:F=&H3610

120 N\$="C7TEXT":INIT#1,"CASO:":INPUT"Magnto CK";Ts

140 PRINT#1,N\$,D,F:MOTOR

150 FORJ=1TO1800:NEXT

160 FORI=DTOF:OUT#1,PEEK(I):NEXT:MOTOR:END

3000	DD214530	LD	IX,3045
3004	DD360001	LD	(IX+00),01
3008	DD360120	LD	(IX+01),20
300C	DD360220	LD	(IX+02),20
3010	DD360320	LD	(IX+03),20
3014	DD360401	LD	(IX+04),01
3018	DD360520	LD	(IX+05),00
301C	0620	LD	B,20
301E	C5	PUSH	BC
301F	214530	LD	HL,3045
3022	010006	LD	BC,0620
3025	3E16	LD	A,16
3027	CD2FC9	CALL	C92F
302A	214530	LD	HL,3045
302D	34	INC	(HL)
302E	214530	LD	HL,3045
3031	34	INC	(HL)
3032	C1	POP	BC
3033	10E9	DJNZ	301E
3035	CD3ECE	CALL	CE3E
3038	C9	RET	
3039	CD8DC0	CALL	C08D
303C	3E40	LD	A,40
303E	CD28E4	CALL	E428
3041	C33DF2	JP	F23D

3200 DD215030	LD	IX, 3050		
3204 DD360002	LD	(IX+00), 00		
3208 DD360100	LD	(IX+01), 00		
320C DD362002	LD	(IX+20), 00		
3210 DD362100	LD	(IX+21), 00		
3214 210035	LD	HL, 3000	328F 211402	LD HL, 0214
3217 DD7500	LD	(IX+20), L	3292 ED5B5030	LD DE, (3050)
321A DD7401	LD	(IX+01), H	3296 015000	LD BC, 0050
321D 00	NOP		3299 EDB0	LDIR
321E 00	NOP		329B 3E0C	LD A, 0C
321F 00	NOP		329D CDBEC1	CALL C1BE
3220 DD0P30	CALL	3000	32A0 2A5030	LD HL, (3050)
3223 3E25	LD	A, 25	32A3 115000	LD DE, 0050
3225 DD26E4	CALL	E426	32A6 19	ADD HL, DE
3228 DD0AC9	CALL	C90A	32A7 225030	LD (3050), HL
322B 26FB	JR	Z, 3228	32AA 217030	LD HL, 3070
322D FED1	CP	D1	32AD 34	INC (HL)
322F 301F	JR	NC, 3250	32AE 7E	LD A, (HL)
3231 F5	PUSH	AF	32AF 217130	LD HL, 3071
3232 216000	LD	HL, C060	32B2 77	LD (HL), A
3235 DD48E3	CALL	E348	32B3 CD9ECE	CALL CE9E
3236 FE4F	CP	4F	32B6 C32332	JP 3223
323A 2606	JR	Z, 3242	32B9 00	NOP
323C F1	POP	AF		
323D CDBEC1	CALL	C1BE		
3240 18E1	JR	3223		
3242 F1	POP	AF		
3243 210101	LD	HL, 0101		
3245 22B800	LD	(00B8), HL		
3249 3E05	LD	A, 05	32BA 217030	LD HL, 3070
324B CD9EC1	CALL	C1BE	32BD 3A7130	LD A, (3071)
324E 18D3	JR	3223	32C0 BE	CP (HL)
3250 FEDF	CP	DF	32C1 CA2332	JP Z, 3223
3252 32DD	JR	NC, 3231	32C4 CD1E33	CALL 331E
3254 FED1	CP	D1	32C7 217130	LD HL, 3071
3256 2562	JR	Z, 32BA	32CA 34	INC (HL)
3258 FED2	CP	D2	32CB C32332	JP 3223
325A CACE32	JP	Z, 32CE		
325D FED3	CP	D3		
325F CA4E33	JP	Z, 33AE		
3262 FED4	CP	D4		
3264 CA2434	JP	Z, 3424		
3267 FED5	CP	D5	32CE 217130	LD HL, 3071
3269 CA3930	JP	Z, 3039	32D1 3E01	LD A, 01
326C FED6	CP	D6	32D3 BE	CP (HL)
326E CA1235	JP	Z, 3512	32D4 CA1733	JP Z, 3317
3271 FED7	CP	D7	32D7 AF	XOR A
3273 CA8F32	JP	Z, 328F	32D8 BE	CP (HL)
3276 FED8	CP	D8	32D9 CA2434	JP Z, 3424
3278 CAE932	JP	Z, 32E9	32DC 7E	LD A, (HL)
327B FED9	CP	D9	32DD 3D	DEC A
327D CAE033	JP	Z, 33E0	32DE 3D	DEC A
3280 FEDA	CP	DA	32DF CD1E33	CALL 331E
3282 CA4333	JP	Z, 3343	32E2 217130	LD HL, 3071
3285 FEDB	CP	DB	32E5 35	DEC (HL)
3287 CA9A34	JP	Z, 349A	32E6 C32332	JP 3223
328A FEDC	CP	DC		
328C CA3035	JP	Z, 3538		

32E9 3A7030	LD	A, (3070)	3343 CD9ECE	CALL	CE9E
32EC FE00	CP	00	3346 210101	LD	HL, 0101
32EE CA2434	JP	Z, 3424	3349 22B900	LD	(00B8), HL
32F1 3A7130	LD	A, (3071)	334C 216C35	LD	HL, 356C
32F4 3D	DEC	A	334F CDF7FE	CALL	FEF7
32F5 115000	LD	DE, 0050	3352 3E0A	LD	A, 0A
32F8 210200	LD	HL, 0000	3354 CDBEC1	CALL	C1BE
32FB CB3F	SRL	A	3357 3E0D	LD	A, 0D
32FD 3001	JR	NC, 3300	3359 CDBEC1	CALL	C1BE
32FF 19	ADD	HL, DE	335C CDF2EB	CALL	EBF2
3300 2805	JR	Z, 3307	335F D7	RST	10
3302 EB	EX	DE, HL	3360 C0CCFF	CALL	FFCC
3303 29	ADD	HL, HL	3363 1600	LD	D, 00
3304 EB	EX	DE, HL	3365 ED535230	LD	(3052), DE
3305 16F4	JR	32FB	3369 AF	XOR	A
3307 110036	LD	DE, 3600	336A B5	CP	E
330A 19	ADD	HL, DE	336B CA2434	JP	Z, 3424
330B EB	EX	DE, HL	336E 3A7030	LD	A, (3070)
330C 211402	LD	HL, 0214	3371 217130	LD	HL, 3071
330F 015000	LD	BC, 0050	3374 46	LD	B, (HL)
3312 EDB0	LDIR		3375 90	SUB	B
3314 C32332	JP	3223	3376 3C	INC	A
3317 AF	XOR	A	3377 BB	CP	E
3318 C01E33	CALL	331E	3378 3003	JR	NC, 337D
331B C32332	JP	3223	337A C34333	JP	3343
			337D 21B235	LD	HL, 3530
			3380 115000	LD	DE, 0050
			3383 3A7130	LD	A, (3071)
			3386 47	LD	B, A
			3387 19	ADD	HL, DE
			3388 10FD	DJNZ	3387
			338A 110100	LD	DE, 0001
			338D 064F	LD	B, 4F
			338F D5	PUSH	DE
			3390 C5	PUSH	BC
			3391 E5	PUSH	HL
			3392 7E	LD	A, (HL)
			3393 CDD6CE	CALL	CE06
			3396 E1	POP	HL
			3397 23	INC	HL
			3398 C1	POP	5C
			3399 10F5	DJNZ	3390
			339B D1	POP	DE
			339C 1C	INC	E
			339D 3A5230	LD	A, (3052)
			33A0 B8	CP	E
			33A1 DAA833	JP	C, 33A8
			33A4 064F	LD	B, 4F
			33A6 18E7	JR	338F
			33A8 CDB0CF	CALL	CFB0
			33AB C32332	JP	3223
331E 115000	LD	DE, 0050			
3321 210000	LD	HL, 0000			
3324 CB3F	SRL	A			
3326 3001	JR	NC, 3329			
3328 19	ADD	HL, DE			
3329 2805	JR	Z, 3330			
332B EB	EX	DE, HL			
332C 29	ADD	HL, HL			
332D EB	EX	DE, HL			
332E 16F4	JR	3324			
3330 110036	LD	DE, 3600			
3333 19	ADD	HL, DE			
3334 3E0C	LD	A, 0C			
3336 CDBEC1	CALL	C1BE			
3339 064F	LD	B, 4F			
333B 7E	LD	A, (HL)			
333C CDBEC1	CALL	C1BE			
333F 23	INC	HL			
3340 10F9	DJNZ	333B			
3342 C9	RET				

339E CD9ECE	CALL CE9E		
33B1 210101	LD HL,0101		
33B4 22B800	LD (00B8),HL		
33B7 217530	LD HL,3075		
33BA CDF7FE	CALL FEF7		
33BD CD2AC9	CALL C90A	3424 CD9ECE	CALL CE9E
33C0 28FB	JR Z,33BD	3427 210101	LD HL,0101
33C2 3E0B	LD A,0B	342A 22B800	LD (00B8),HL
33C4 CDBEC1	CALL C1BE	342D 216C35	LD HL,356C
33C7 21C530	LD HL,30C5	3430 CDF7FE	CALL FEF7
33CA CDF7FE	CALL FEF7	3433 210000	LD HL,0000
33CD CD2AC9	CALL C90A	3436 3A7030	LD A,(3070)
33D0 28FB	JR Z,33CD	3439 6F	LD L,A
33D2 3E0B	LD A,0B	343A CD98B8	CALL B898
33D4 CDBEC1	CALL C1BE	343D 3E0A	LD A,0A
33D7 211531	LD HL,3115	343F CDBEC1	CALL C1BE
33DA CDF7FE	CALL FEF7	3442 3E0D	LD A,0D
33DD C32332	JP 3223	3444 CDBEC1	CALL C1BE
		3447 217D35	LD HL,357D
		344A CDF7FE	CALL FEF7
		344D 210000	LD HL,0000
		3450 3A7130	LD A,(3071)
		3453 6F	LD L,A
		3454 CD98B8	CALL B898
		3457 3E0A	LD A,0A
		3459 CDBEC1	CALL C1BE
		345C 3E0D	LD A,0D
		345E CDBEC1	CALL C1BE
		3461 218E35	LD HL,358E
		3464 CDF7FE	CALL FEF7
		3467 DD211022	LD IX,0210
		346B DD6E00	LD L,(IX+00)
		346E DD6601	LD H,(IX+01)
		3471 110035	LD DE,3600
		3474 B7	OR A
		3475 ED52	SBC HL,DE
		3477 115020	LD DE,0250
		347A 0600	LD B,00
		347C B7	OR A
		347D ED52	SBC HL,DE
		347F FA8534	JP M,3485
		3482 04	INC B
		3483 18F7	JR 347C
		3485 210000	LD HL,0000
		3488 78	LD A,B
		3489 6F	LD L,A
		348A CD98B8	CALL B898
		348D 3E0A	LD A,0A
		348F CDBEC1	CALL C1BE
		3492 3E0D	LD A,0D
		3494 CDBEC1	CALL C1BE
		3497 C32332	JP 3223
33E0 3A7030	LD A,(3070)		
33E3 FE00	CP 00		
33E5 283D	JR Z,3424		
33E7 3A7130	LD A,(3071)		
33EA 47	LD B,A		
33EB 3A7030	LD A,(3070)		
33EE 50	SUB B		
33EF 3C	INC A		
33F0 47	LD B,A		
33F1 2A5030	LD HL,(3250)		
33F4 EB	EX DE,HL		
33F5 2A5030	LD HL,(3250)		
33F6 C5	PUSH BC		
33F9 015020	LD BC,0250		
33FC AF	XOR A		
33FD ED42	SBC HL,BC		
33FF E5	PUSH HL		
3400 E5	PUSH HL		
3401 ED30	LDIR		
3403 D1	POP DE		
3404 E1	POP HL		
3405 C1	POP BC		
3406 10F0	DJNZ 33F6		
3408 211402	LD HL,0214		
340B 015020	LD BC,0050		
340E EDB0	LDIR		
3410 2A5030	LD HL,(3050)		
3413 015000	LD BC,0050		
3416 09	ADD HL,BC		
3417 225030	LD (3050),HL		
341A 3A7030	LD A,(3070)		
341D 3C	INC A		
341E 327030	LD (3070),A		
3421 C32332	JP 3223		

349A 3A7030	LD	A, (3070)	3512 217030	LD	HL, 3070
349D FE02	CP	00	3515 AF	XOR	A
349F CA2434	JP	Z, 3424	3516 BE	CP	(HL)
34A2 3A7130	LD	A, (3071)	3517 CA2434	JP	Z, 3424
34A5 47	LD	B, A	351A CD9ECE	CALL	CE9E
34A6 3A7030	LD	A, (3070)	351D 210101	LD	HL, 0101
34A9 B8	CP	B	3520 22B800	LD	(02B8), HL
34AA 2802	JR	Z, 34AE	3523 054F	LD	B, 4F
34AC 1828	JR	34D6	3525 210036	LD	HL, 3600
34AE 3A7030	LD	A, (3070)	3528 7E	LD	A, (HL)
34B1 FE01	CP	01	3529 CDBEC1	CALL	C1BE
34B3 CA0032	JP	Z, 3200	352C 23	INC	HL
34B6 2A5030	LD	HL, (3050)	352D 10F9	DJNZ	3528
34B9 115000	LD	DE, 0050	352F 3E01	LD	A, 01
34BC B7	OR	A	3531 217130	LD	HL, 3071
34BD ED52	SBC	HL, DE	3534 77	LD	(HL), A
34BF 225030	LD	(3050), HL	3535 C32332	JP	3223
34C2 3A7030	LD	A, (3070)			
34C5 3D	DEC	A			
34C6 327030	LD	(3070), A			
34C9 3A7130	LD	A, (3071)			
34CC 3D	DEC	A			
34CD 327130	LD	(3071), A	3538 3A7030	LD	A, (3070)
34D0 CD9ECE	CALL	CE9E	353B FE02	CP	02
34D3 C32332	JP	3223	353D CA2434	JP	Z, 3424
34D6 3A7130	LD	A, (3071)	3540 CD9ECE	CALL	CE9E
34D9 47	LD	B, A	3543 210101	LD	HL, 0101
34DA 210036	LD	HL, 3600	3545 22B800	LD	(02B8), HL
34DD 115000	LD	DE, 0050	3549 DD215030	LD	IX, 3050
34E0 19	ADD	HL, DE	354D DD6E02	LD	L, (IX+02)
34E1 10FD	DJNZ	34E0	3550 DD6601	LD	H, (IX+01)
34E3 E5	PUSH	HL	3553 115000	LD	DE, 0050
34E4 EB	EX	DE, HL	3556 B7	OR	A
34E5 2A5030	LD	HL, (3050)	3557 ED52	SBC	HL, DE
34E8 AF	XOR	A	3559 054F	LD	B, 4F
34E9 ED52	SBC	HL, DE	355B 7E	LD	A, (HL)
34EB E5	PUSH	HL	355C CDBEC1	CALL	C1BE
34EC C1	POP	BC	355F 23	INC	HL
34ED E1	POP	HL	3562 10F9	DJNZ	355B
34EE E5	PUSH	HL	3562 3A7030	LD	A, (3070)
34EF 115000	LD	DE, 0050	3565 217130	LD	HL, 3071
34F2 AF	XOR	A	3568 77	LD	(HL), A
34F3 ED52	SBC	HL, DE	3569 C32332	JP	3223
34F5 EB	EX	DE, HL			
34F6 E1	POP	HL			
34F7 EDB2	LDIR				
34F9 3A7030	LD	A, (3070)			
34FC 3D	DEC	A			
34FD 327030	LD	(3070), A			
3500 2A5030	LD	HL, (3050)			
3503 115000	LD	DE, 0050			
3506 AF	XOR	A			
3507 ED52	SBC	HL, DE			
3509 225030	LD	(3050), HL			
350C CD9ECE	CALL	CE9E			
350F C32332	JP	3223			

R. BONALDI

COOPERATIVE C7

C 11



C 33



Micro Azimut



G. PROBST

**40
PROGRAMMES
POUR
X-07**

POCHE informatique 18

- DATA-OR** : la seule cassette informatique avec bande super-ferro , sans DROP OUT 100% efficace jusqu'à 40000 bauds , avec la seule jaquette spécial programmes . Disponible en deux versions : C11 & C33
PRIX CLUB (par 3) : 10 F. et 11 F.
MICRO AZIMUT : rien de mieux pour le réazimutage de votre magnétophone !!
PRIX CLUB (à l'unité) : 65 F.
- 40 PROGRAMMES POUR X-07** : des programmes super et très diversifiés ...
PRIX CLUB (à l'unité) : 35 F.

NOM :
PRENOM :
N° ADHERENT :
ADRESSE :

Je désire recevoir le plus rapidement possible ,

DATA-OR C11 : 3 * * 10 Francs = Francs
DATA-OR C33 : 3 * * 11 Francs = Francs
DATA-OR M.A : 1 * * 65 Francs = Francs
40 PROG.X-07 : 1 * * 35 Francs = Francs
+ Frais d'ENVOI = 15 Francs

TOTAL GENERAL = Francs

☐ Chèque

☐ Mandat

☐ CCP

☐ à l'ordre du CLUB C7

VOTRE AVIS VAUT DE L'OR ...

Le "SON du CANON" tient compte de ses lecteurs : appréciez votre gazette en demandant les sujets qui vous passionnent et gagnez un cadeau surprise pour votre bien-aimé CANON X-07 !!!

NOM : PRENOM :
N° ADHERENT :

Quels sujets souhaiteriez-vous voir publier prochainement ?

.....
.....
.....
.....

Propositions diverses :

.....
.....
.....
.....

<u>NOM de l'ARTICLE</u>	<u>PAGES</u>	<u>INSUF.</u>	<u>MOYEN</u>	<u>A.BIEN</u>	<u>BIEN</u>	<u>T.BIEN</u>
Les BONNES ADRESSES	4-5					
Le COURRIER	6-7					
"REFBAS"	8-10					
"EXABAS"	11-13					
Essai de FORTH (LSC)	14-15					
"BOX"	18-19					
"LMDATA"/"RESTORE"	22-25					
Essai de la BOMBE (P.S)	27-29					
Traitement de TEXTES	34-39					

C7 ANNONCE

LA CASSETTE C7 N°5

Ce mois-ci , la K7 n°5 est très bien remplie avec **huit programmes** très complets. D'autre part , les trois logiciels "REFBAS" , "EXABAS" et "TRAITEMENT de TEXTES" possèdent un chargeur et des codes : faire CLOAD "nom de fichier" puis RUN , RETURN pour charger les codes de la routine en langage machine .

Voici le menu détaillé de cette K7 :

- 1/ UTILITAIRE REFBAS : version 8 Ko .
- 2/ UTILITAIRE REFBAS : version 16 Ko .
- 3/ UTILITAIRE EXABAS : version 16 Ko .
- 4/ UTILITAIRE EXABAS : version 8 Ko .
- 5/ INSTRUCTION GRAPHIQUE "BOX" .
- 6/ UTILITAIRE LMDATA .
- 7/ LOGO CANON (ECRAN LCD) .
- 8/ TRAITEMENT DE TEXTES .

LE PROCHAIN SOMMAIRE ...

La gazette 6 qui couvrira les deux derniers mois de l'année 1985 , soit les mois **Novembre-Décembre** , comportera un sommaire très chargé avec de nombreuses surprises (C'est NOEL !!) :

- _ Essais : **JEUX 2** de LOGI'STICK et **JEUX 1** de POWER SOFT .
- _ Essais : **MICROBOX** d'ADIRIS et **40 programmes pour X-07** d'ETSF .
- _ **Programmes inédits en BASIC et LM** : labyrinthe 3D , alarme ...
- _ Les bonnes adresses : **les routines de conversion** .
- _ Et toutes **vos rubriques habituelles** : courrier , C7 informe , trucs ...

CLUB C7
OFFRE SPECIAL ETUDIANTS
JUSQU'AU 15 OCTOBRE 85

LE CLUB C7 ORGANISE UNE PROMOTION JUSQU'AU 15 OCTOBRE 1985 : EN EFFET , TOUS LES COLLEGIENS , LYCEENS ET ETUDIANTS , MOYENNANT LA PRESENTATION D'UNE PIECE JUSTIFICATIVE LORS DE LEUR INSCRIPTION , PEUVENT ADHERER AU CLUB ET BENEFICIER AINSI DE TOUS SES AVANTAGES AU PRIX DE 200 FRANCS POUR L'ANNEE AU LIEU DE 380 FRANCS .

NOUS RAPPELONS QUE LE CLUB C7 S'OCCUPE EXCLUSIVEMENT DU CANON X-07 ET , A PARTIR DE NOVEMBRE 1985 , DU MSX V-20 .

VOUS BENEFICIEZ D'UNE AIDE TECHNIQUE IMPORTANTE , D'UN JOURNAL COMPLET , D'UNE COOPERATIVE , D'UNE PROGRAMMATHEQUE ET DE NOMBREUSES AUTRES CHOSES ...

BULLETIN SPECIAL D'ADHESION
"ETUDIANTS"

A RETOURNER : CLUB C7 , SERVICE "ADHESIONS"
33 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE
75011 PARIS

- ☐ Je désire m'inscrire au CLUB C7 . Ci-joint un chèque de 200 F ,
montant annuel , et un justificatif de ma situation scolaire .
☐ Je désire recevoir une documentation complète .

NOM : PRENOM :
ADRESSE :
VILLE : CODE POSTAL :
AGE : SITUATION SCOLAIRE :

