

El radio de Bloch local como lectura de entrelazamiento: qué restituye el filtro de simetría qg y qué no

Vicente Humberto Monteverde

Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Argentina

ORCID 0000-0001-8884-4811

Borrador del 4 de octubre de 2026

Resumen

Los valores qg locales de cada qubit, (qg_X, qg_Y, qg_Z) , son un punto de la bola de Bloch. Su distancia al centro al cuadrado, $r^2 = qg_X^2 + qg_Y^2 + qg_Z^2 = 2 \text{Tr} \rho_q^2 - 1$, es el radio de la esfera sobre la que vive el qubit (área $4\pi r^2$). Si el registro es puro, el déficit $1 - r^2$ es el entrelazamiento conocido del qubit con el resto (one-tangle); con ruido mezcla entrelazamiento e impureza. Mostramos que los circuitos que conservan el peso de Hamming eliminan esa ambigüedad bajo un modelo de ruido. En un estado de peso fijo $qg_X = qg_Y = 0$ en todos los qubits, así que $r = |qg_Z|$ y el déficit se lee solo con disparos en la base Z; con amortiguamiento igual en todos los qubits, el filtro de simetría qg devuelve exactamente el estado sin ruido, y el déficit filtrado es el entrelazamiento sin ruido. En una simulación pre-registrada (90 configuraciones) coincide con él a 3×10^{-15} y en estados producto es exactamente cero, mientras que sin filtro aparece un déficit falso de 0.60–0.95. En cinco modelos de ruido de equipos (tres de IBM, dos de IonQ) el filtro reduce entre 3.2 y 4.0 veces el error del déficit en circuitos entrenados, pero quita solo entre el 15 y el 33 % del déficit falso de un estado producto: los errores que mueven una excitación dentro del sector pasan el filtro, y cerca de un polo el déficit los amplifica como $4\varepsilon(1-\varepsilon)$. Dos de diez predicciones fallaron y se informan. Todo se reproduce con la librería abierta **qang** (versión 0.6.6, `pip install qang`).

1 La pregunta

El proyecto qang describe un qubit con cantidades de medición, el sesgo polar $qg_Z = \langle \sigma_z \rangle$ y sus compañeros [1]. Un agregado natural, propuesto en este proyecto, es la esfera sobre la que vive cada qubit: su radio r , o lo que es lo mismo su área $4\pi r^2$. Un qubit en la superficie es puro; un qubit dentro de la bola está mezclado, o porque está entrelazado con otros qubits o porque el ruido lo mezcló. El radio es física conocida. Si el registro es puro, $1 - r^2$ es el one-tangle [2], con dos qubits la concurrencia al cuadrado [3], y su promedio sobre los qubits es la medida global de Meyer–Wallach [4, 5]. La pregunta de esta nota es práctica: ¿cuándo se puede leer un radio medido como entrelazamiento en hardware con ruido, y ayuda el filtro de simetría qg [6]?

2 Definiciones

Para el qubit q , $r_q^2 = qg_X^2 + qg_Y^2 + qg_Z^2 = 2 \text{Tr} \rho_q^2 - 1$, el área es $4\pi r_q^2$ y el déficit de superficie $4\pi(1 - r_q^2)$. Trabajamos con $D_q = 1 - r_q^2$, que es lineal en la pureza. Si el registro es puro, $D_q = 4 \det \rho_q$, el one-tangle, y el promedio $\bar{D}$ es la Q de Meyer–Wallach. Si el registro está mezclado, D_q suma impureza y entrelazamiento y no los separa.

Leer r_q en todos los qubits requiere tres configuraciones para todo el registro (todo X, todo Y, todo Z). Con N disparos de un eje, $\hat{q}^2$ está sesgado hacia arriba en $(1 - q^2)/N$, y

$$\hat{q}^2 = \frac{N\hat{q}^2 - 1}{N - 1} \quad (1)$$

es exactamente insesgado (`qang.statistics.qg2_unbiased`).

En unidades qg las compuertas y los algoritmos tienen una lectura de radio sencilla [7]. Las compuertas de un qubit giran la esfera y conservan r , también en qubits mezclados; SWAP intercambia radios; CNOT, CZ, iSWAP, Toffoli y Fredkin pueden llevar una entrada producto al centro y devolverla. Las salidas producto (Bernstein–Vazirani, la QFT de un estado de la base) quedan en la superficie; los registros de Simon y de conteo de Shor quedan cerca del centro, donde la respuesta vive en las correlaciones; el radio de Grover baja a $r^2 = 0.66$ ($n = 5$) y vuelve a 1 en el óptimo; una prueba de Hadamard de U sobre $|\psi\rangle$ deja el control con $r^2 = |\langle\psi|U|\psi\rangle|^2$, que vale 1 solo para un autoestado.

3 Peso fijo y el filtro

Peso fijo. Un X_q o Y_q local cambia el peso de Hamming en uno. Si ρ no tiene coherencias entre pesos distintos, como todo estado preparado y evolucionado dentro de un sector de peso, entonces $\langle X_q \rangle = \langle Y_q \rangle = 0$ y

$$r_q = |qg_Z^{(q)}|, \quad D_q = 1 - (qg_Z^{(q)})^2 = 4p_q(1 - p_q), \quad (2)$$

con p_q la probabilidad de excitación del qubit q . El radio se lee con los disparos en la base Z que ya se toman para la lectura, y el filtro qg puede actuar sobre él. El amortiguamiento y el desfase mantienen el estado diagonal por bloques de peso, así que la Ec. (2) vale también para el estado con ruido sin filtrar; lo que cambia es su significado.

El filtro con T1 igual. En un sector de peso k , la rama sin decaimiento de un amortiguamiento igual en todos los qubits es $(1 - \gamma)^{k/2}$ por la identidad. Conservar solo los disparos de peso k devuelve por lo tanto exactamente el estado sin ruido, con fracción conservada $(1 - \gamma)^{kd}$ tras d capas [8]. El D_q filtrado es entonces el one-tangle del estado puro sin ruido. El T1 desigual y el desfase rompen esto.

4 Simulación con T1

Circuitos aleatorios de divisores de haz reconfigurables que conservan el peso (`qang.qml.WeightQNN`) en 4 y 6 qubits, peso de 1 a $n/2$, profundidad 12–48, $\gamma = 0.02$ por qubit y por capa, tres modelos de ruido, 1000 y 10000 disparos, 8 circuitos $\times$ 20 repeticiones; la verdad es el déficit sin ruido. Seis predicciones se registraron antes de correr (RESEARCH_NOTES §98).

ruido	error exacto, con qang	sin qang	ECM menor con filtro	cociente de ECM
T1 igual	$< 3 \times 10^{-15}$	0.061–0.370	30 de 30	7.6–1005
T1 desigual	0.013–0.045	0.070–0.342	30 de 30	6.8–55
desfase 0.01	0.031–0.307	0.080–0.352	24 de 30	0.8–4.1

Tabla 1: Error del déficit de radio, simulación. Exacto: error absoluto medio del déficit con infinitos disparos. ECM: error cuadrático medio con disparos y el estimador de la Ec. (1); cociente sin filtro sobre con filtro.

Con T1 igual el déficit filtrado es el one-tangle (Fig. 1a). En estados producto (entradas de la base, circuitos inactivos) es exactamente 0 con los tres modelos de ruido; sin filtro aparece 0.60–0.95 en cada qubit excitado: el decaimiento parece entrelazamiento. El estimador insesgado no mostró sesgo en 30 de 30 configuraciones. Cinco predicciones se cumplieron. Una falló: esperábamos que el error sin filtro fuera menor a mitad de llenado, por una cancelación de primer orden cerca de $p = 1/2$; fue mayor (0.177 contra 0.074 con $n = 4$ y profundidad 12), porque las ocupaciones se dispersan entre qubits y decaen más excitaciones.

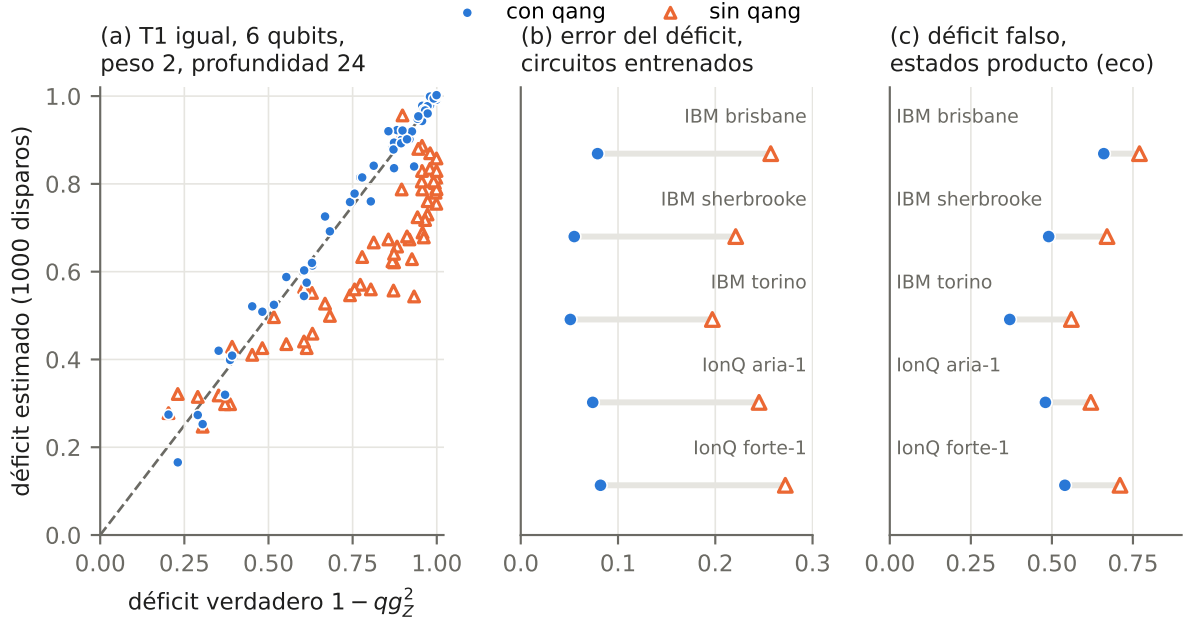


Figura 1: (a) Déficit estimado contra verdadero, T1 igual, 10 circuitos aleatorios de 6 qubits, 1000 disparos. (b) Error absoluto medio del déficit en 30 circuitos entrenados, cinco modelos de ruido de equipos. (c) Déficit falso del qubit excitado de un estado producto después de un circuito de eco (verdad: 0).

5 Modelos de ruido de equipos

Un equipo agrega errores de compuerta, errores de lectura y el tiempo que una compuerta de dos qubits compilada pasa fuera del sector de peso, donde un decaimiento puede volver a entrar. Usamos el clasificador de peso 1 y cinco qubits de la Ref. [8] compilado a Qiskit (19 compuertas RBS, 38–62 compuertas nativas de dos qubits), en tres backends simulados de IBM (Aer) y el simulador en la nube de IonQ con los modelos de ruido aria-1 y forte-1, 1000 disparos. Circuitos entrenados: 30 entradas de prueba de iris, déficit verdadero medio 0.37. Circuitos de eco: un estado de la base excitado, las 15 compuertas entrenadas y su inversa, verdad 0. Cuatro predicciones se registraron antes de cualquier corrida con ruido (RESEARCH_NOTES §100).

backend	error del déficit, entrenados con / sin qang	disparos conservados	déficit falso, eco con / sin qang	compuertas de 2 qubits entrenados / eco
IBM brisbane	0.079 / 0.257	0.69	0.66 / 0.77	62 / 108
IBM sherbrooke	0.055 / 0.221	0.72	0.49 / 0.67	62 / 108
IBM torino	0.051 / 0.197	0.74	0.37 / 0.56	62 / 108
IonQ aria-1	0.074 / 0.245	0.74	0.48 / 0.62	38 / 60
IonQ forte-1	0.082 / 0.272	0.70	0.54 / 0.71	38 / 60

Tabla 2: El déficit de radio en modelos de ruido de equipos (simulados, no hardware).

En los circuitos entrenados el déficit filtrado se equivoca en 0.05–0.08, entre 3.2 y 4.0 veces menos que el no filtrado (Fig. 1b); tres predicciones se cumplieron en los cinco backends. La cuarta falló en los cinco: predijimos que el filtro quitaría más de la mitad del déficit falso de un estado producto, y quitó entre el 15 y el 33 % (Fig. 1c). El filtro descarta los disparos que salieron del sector, pero los errores que mueven la excitación dentro del sector lo pasan; aquí afectan al 10–21 % de los disparos conservados en el qubit excitado. Cerca de un polo el déficit

los amplifica: una fracción ε de disparos desplazados se lee como

$$D = 4\varepsilon(1 - \varepsilon), \quad (3)$$

así que un 10 % ya se lee como 0.36. Donde el déficit verdadero es grande, los mismos errores lo cambian poco, y por eso los circuitos entrenados salen bien.

6 Discusión

El radio mide entrelazamiento solo si el registro es puro. La conservación del peso y el filtro qg lo garantizan exactamente bajo un modelo de ruido, T1 igual, y lo hacen con los disparos en la base Z de la lectura, con un costo en disparos conocido de antemano. Con el ruido de un equipo, el radio filtrado sigue siendo una buena estimación de un déficit grande, pero no es una prueba confiable de “no hay entrelazamiento”: los errores dentro del sector, invisibles para el filtro, hacen que los estados producto parezcan entrelazados. Un déficit chico necesita una calibración, por ejemplo el circuito de eco usado aquí, o un modelo de error.

Qué es nuevo y qué no. El radio, su relación con la pureza, el one-tangle y la medida de Meyer–Wallach son conocidos [2–5], y también la verificación de simetrías [9, 10]. Lo que agregamos es la combinación: que en circuitos de peso fijo el radio es $|qg_Z|$ y se lee con disparos en la base Z, que el filtro lo convierte en una medida de entrelazamiento con T1 igual, y mediciones de cuánto de eso sobrevive al T1 desigual, al desfase y a los modelos de ruido de equipos, con cada predicción registrada antes de su corrida.

Limitaciones. Todo el ruido es simulado, incluidos los modelos de ruido de equipos. Los circuitos son chicos (4–6 qubits). Los circuitos de eco miden el déficit falso de una sola familia de estados producto. No se afirma ventaja cuántica.

Disponibilidad de código y datos

Librería `qang` 0.6.6 (MIT, `pip install qang`): `qang.formulation (radius_profile, radius_deficit, sphere_area, meyer_wallach, weight_sector_radius, gate_radius_class, algorithm_radii), qang.statistics (qg2_unbiased, radius2_estimate)`. Estudios: `examples/qg_radius_witness_qg.py` (§98) y `examples/qg_radius_hardware_qg.py` (§100), con las predicciones en su encabezado y pruebas en `tests/`; figura: `manuscript/radius/make_figure.py`. Repositorio: <https://github.com/Viny2030/qang>.

Uso de herramientas de IA

Herramientas de IA generativa (Anthropic Claude Opus 5.5) asistieron con el código, las verificaciones numéricas y la redacción. El autor propuso la métrica de superficie, planteó las preguntas y revisó y validó todo el material.

Referencias

- [1] Vicente Humberto Monteverde. The Qang (qg): A unified angular-probability unit and metric for parametric quantum circuit design. 2026. doi: 10.5281/zenodo.22832150.
- [2] Valerie Coffman, Joydip Kundu, and William K. Wootters. Distributed entanglement. *Physical Review A*, 61:052306, 2000. doi: 10.1103/PhysRevA.61.052306.

- [3] William K. Wootters. Entanglement of formation of an arbitrary state of two qubits. *Physical Review Letters*, 80:2245–2248, 1998. doi: 10.1103/PhysRevLett.80.2245.
- [4] David A. Meyer and Nolan R. Wallach. Global entanglement in multiparticle systems. *Journal of Mathematical Physics*, 43:4273–4278, 2002. doi: 10.1063/1.1497700.
- [5] Gavin K. Brennen. An observable measure of entanglement for pure states of multi-qubit systems. *Quantum Information and Computation*, 3:619–626, 2003.
- [6] Vicente Humberto Monteverde. The register-mean polar bias as a symmetry witness: error mitigation, constrained optimization and qubit characterization in qg units. *Zenodo preprint*, 2026. doi: 10.5281/zenodo.23036963.
- [7] Vicente Humberto Monteverde. Quantum gates and algorithms in qg units: Hamming-weight conservation, readout classes and the local radius, 2026. Companion note, `manuscript/formulation/` in the repository.
- [8] Vicente Humberto Monteverde. Training quantum neural networks for T1-limited hardware: what the qg symmetry filter does and does not do, 2026. Companion note, `manuscript/qml/` in the repository.
- [9] Xavier Bonet-Monroig, Ramiro Sagastizabal, M. Singh, and Thomas E. O’Brien. Low-cost error mitigation by symmetry verification. *Physical Review A*, 98:062339, 2018.
- [10] Sam McArdle, Xiao Yuan, and Simon Benjamin. Error-mitigated digital quantum simulation. *Physical Review Letters*, 122:180501, 2019.