

Manual de MikroTik

RouterOS do básico ao avançado, com foco na operação de provedor de internet (fibra e rádio)

Provedor de Fibra Óptica

2026-07-06

Índice

Apresentação	4
Para quem é este manual	4
Como este manual funciona	4
Mapa de pré-requisitos	4
As três fases	6
Convenções usadas no livro	6
I Volume 1 — Primeiros passos	7
1 O que é MikroTik e RouterOS	8
1.1 A empresa e o sistema	8
1.1.1 Um pouco de história	9
1.1.2 RouterOS ou SwOS?	9
1.2 Por que os provedores escolhem MikroTik?	9
1.3 Onde o MikroTik se encaixa na rede de um provedor	10
1.4 O CHR: seu laboratório gratuito	11
1.5 Laboratório	11
1.5.1 Ambiente	11
1.5.2 Comandos passo a passo	12
1.5.3 Verificação	13
1.5.4 Desafios	13
1.6 Resumo	14
Bibliografia do capítulo	15
2 Linhas de hardware MikroTik	16
3 Licenças RouterOS e RouterBOOT	17
4 Formas de acesso ao RouterOS	18
5 Montando o laboratório com CHR	19
6 Primeiro acesso, usuários e segurança inicial	20
7 Backup, export e reset	21
8 Netinstall	22

Apêndices	23
Referências	23

Apresentação

Bem-vindo ao **Manual de MikroTik**, um livro aberto da série *Manuais de Ciências*. Este manual leva você do zero absoluto — “o que é um roteador MikroTik?” — até a operação do backbone de um provedor de internet real, com fibra óptica e enlaces de rádio em área rural.

Para quem é este manual

Para quem está começando em redes e quer chegar ao nível de **operar a rede de um provedor (ISP)**: técnicos de campo que querem migrar para o NOC, donos de pequenos provedores, estudantes e curiosos. Não pressupomos conhecimento prévio de RouterOS; cada conceito é explicado antes de ser usado, e a ordem dos capítulos respeita os pré-requisitos entre eles.


Se você quiser reforçar a teoria de redes por trás dos capítulos (modelo OSI, endereçamento IP, fibra óptica, rádio), o [Manual de Redes de Computadores](#) da mesma série é o companheiro ideal deste livro.

Como este manual funciona

- **Progressão gradual**: os volumes formam três fases — fundamentos, provedor na prática e operação avançada. Cada capítulo declara o que você precisa ter visto antes.
- **Laboratório em todo capítulo**: você pratica *enquanto* estuda, usando o **MikroTik CHR** (RouterOS em máquina virtual) — sem precisar comprar hardware. O Capítulo 5 ensina a montar o ambiente uma única vez; os demais capítulos apenas indicam a topologia necessária.
- **Comandos reais**: todos os blocos de código são RouterOS de verdade, prontos para copiar e colar no terminal, sempre explicados linha a linha.
- **Desafios com solução**: cada laboratório termina com exercícios; as soluções ficam escondidas em caixas colapsáveis para você tentar antes de olhar.

Mapa de pré-requisitos

O grafo abaixo mostra a dependência entre os volumes: siga as setas para saber o que estudar antes de cada assunto.

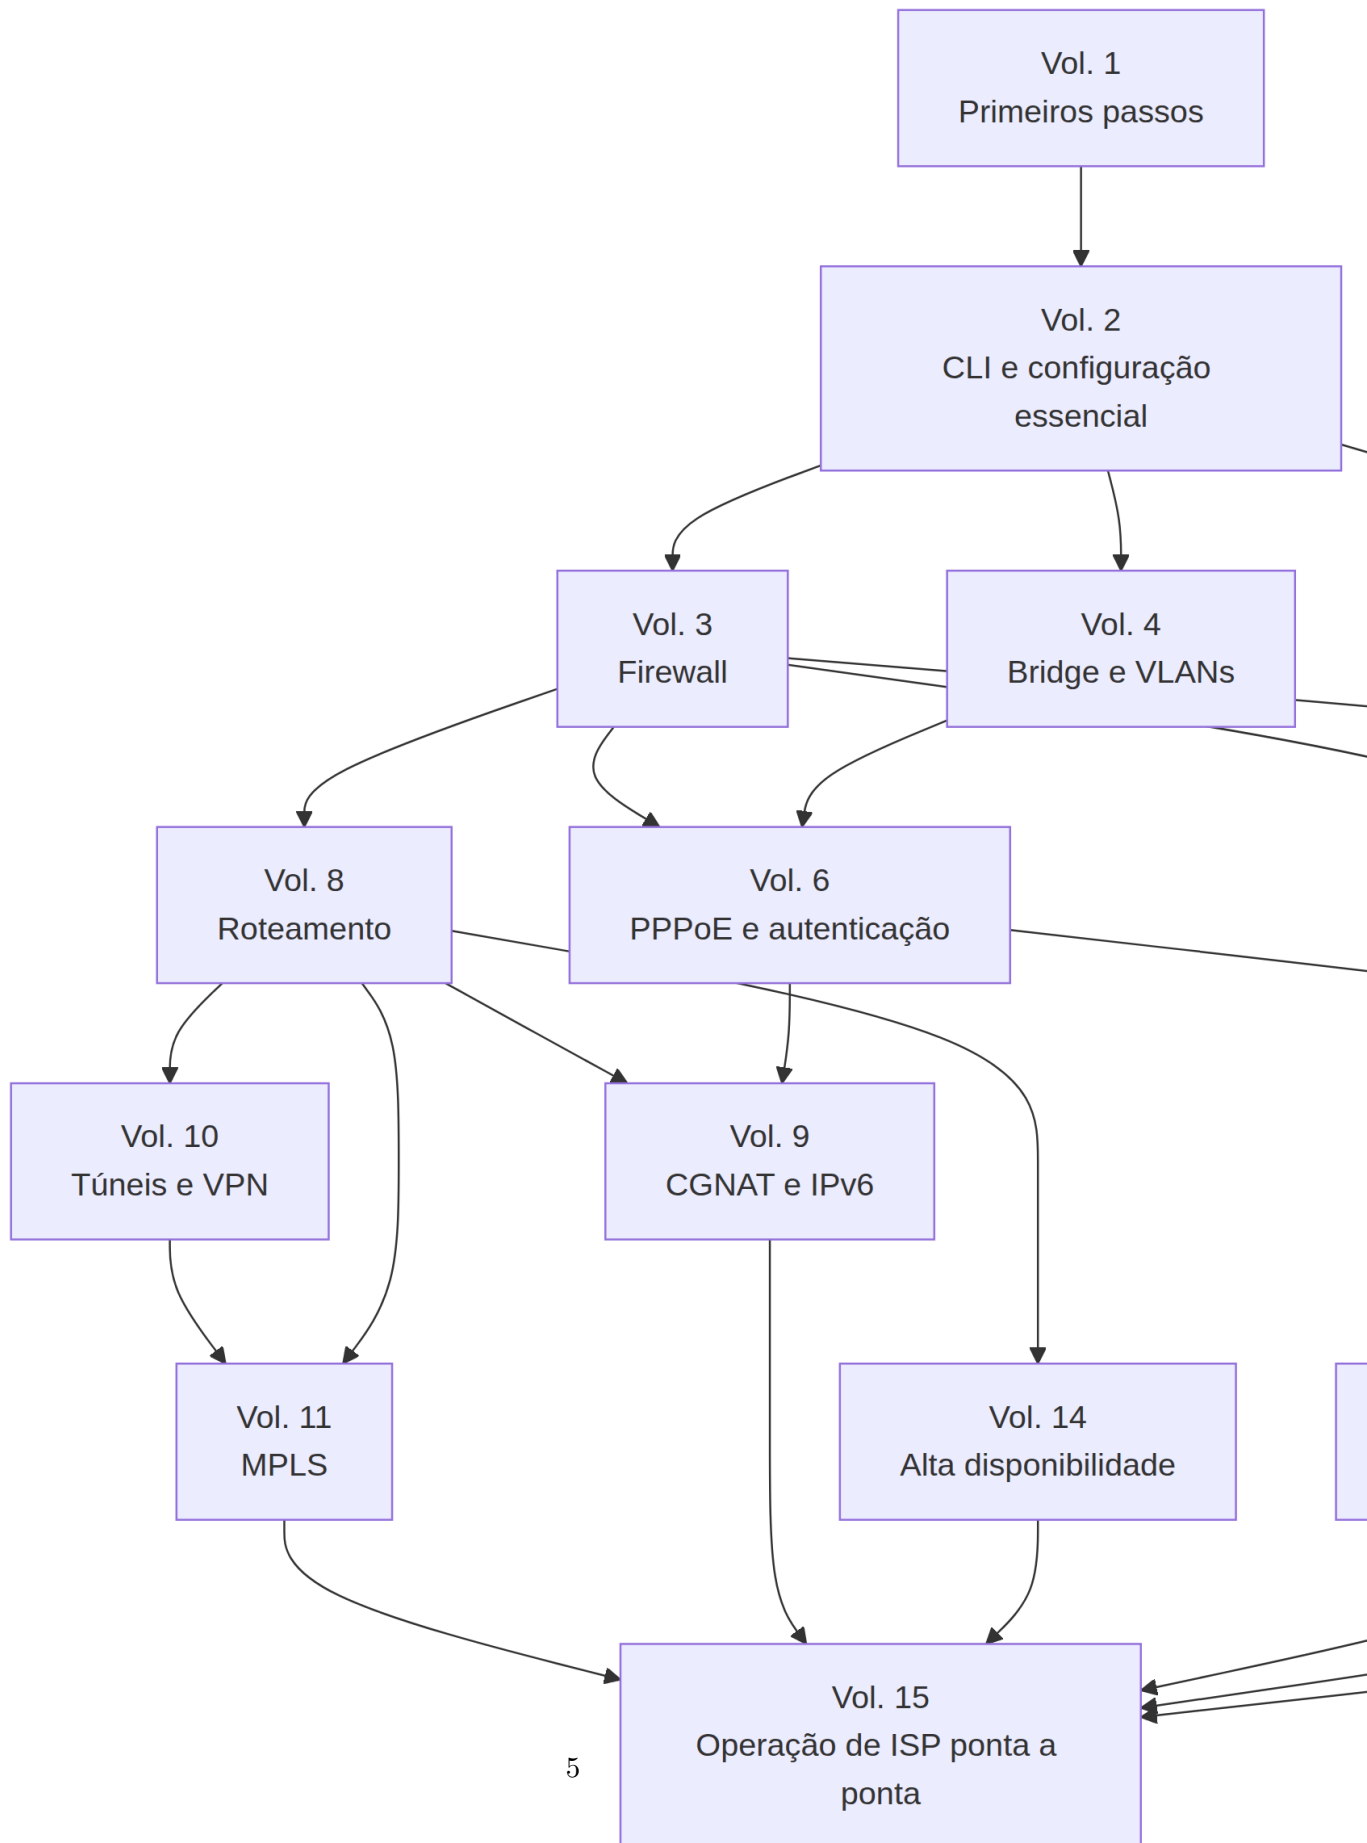

Grafo de pré-requisitos entre os volumes do manual.

As três fases

Fase 1 — Fundamentos e operação básica (Volumes 1–4): o que é o RouterOS, como acessá-lo e operá-lo com segurança; a linha de comando; endereçamento, DHCP, DNS e NAT; firewall completo; bridges, switching e VLANs. Ao final desta fase você configura, do zero, um roteador de borda seguro e segmentado.

Fase 2 — Provedor na prática (Volumes 5–9): os pilares do dia a dia de um ISP — enlaces de rádio PtP/PtMP, PPPoE com RADIUS, planos de velocidade com QoS, roteamento OSPF/BGP, CGNAT e IPv6.

Fase 3 — Avançado e operação (Volumes 10–15): túneis e VPN entre POPs, MPLS no backbone, automação com scripts, monitoramento, alta disponibilidade e, fechando o livro, o desenho ponta a ponta da rede de um provedor real de fibra e rádio.

Convenções usadas no livro

- Blocos de código `routeros` contêm comandos prontos para colar no terminal. O prompt `[admin@MikroTik] >` só aparece quando ilustramos uma sessão interativa com a saída do equipamento.
- Caixas de aviso () antecedem **todo** comando destrutivo (`reset`, `Netinstall`, remoção de regras).
- Referências bibliográficas seguem o padrão ABNT e estão listadas ao final de cada capítulo.

Bons estudos — e boas configurações!

Parte I

Volume 1 — Primeiros passos

1 O que é MikroTik e RouterOS

i Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Explicar o que é a MikroTik (a empresa) e o que é o RouterOS (o sistema);
- Diferenciar RouterOS de SwOS e entender por que essa distinção importa;
- Reconhecer o que torna o MikroTik tão popular entre provedores de internet;
- Localizar, num diagrama de rede de provedor (fibra + rádio), os pontos onde equipamentos MikroTik costumam trabalhar;
- Dar o primeiro passo prático: baixar o CHR (RouterOS em máquina virtual) e fazer o primeiro login.

1.1 A empresa e o sistema

MikroTik é uma empresa da Letônia, fundada em 1996 na capital Riga, que faz duas coisas: um sistema operacional de rede chamado **RouterOS** e o hardware que roda esse sistema, a linha **RouterBOARD**. Essa dupla — software poderoso e hardware barato — transformou a MikroTik numa das marcas mais usadas por provedores de internet do mundo, especialmente em países como o Brasil, onde milhares de ISPs regionais construíram suas redes sobre ela.

Aqui vale uma analogia. Pense num computador comum: ele tem um hardware (a máquina física) e um sistema operacional (Windows, Linux) que faz o hardware ser útil. Com o MikroTik é igual:

- O **RouterOS** é o sistema operacional. É ele que roteia pacotes, filtra tráfego no firewall, autentica assinantes por PPPoE, fala OSPF e BGP com outros roteadores — tudo o que este manual ensina é, no fundo, “como operar o RouterOS”.
- A **RouterBOARD** é a família de hardware: roteadores de mesa, roteadores de rack com dezenas de núcleos, switches, antenas e rádios. Todos saem de fábrica com o RouterOS instalado.

O detalhe importante — e que explica boa parte da fama da marca — é que **o RouterOS é o mesmo em todos os equipamentos**. O sistema que roda num roteadorzinho de R\$ 300 é o mesmo que roda no roteador de rack que segura o BGP de um provedor com dezenas de milhares de clientes. Muda o desempenho do hardware; não muda a linguagem, os menus

nem os conceitos. É por isso que tudo o que você aprender neste manual num laboratório virtual gratuito vale, sem tradução, para qualquer equipamento físico da marca.

Analogia para guardar

RouterOS está para a RouterBOARD assim como o Android está para um celular: o mesmo sistema, em aparelhos de tamanhos e preços muito diferentes. Aprenda o sistema uma vez e você sabe operar todos.

1.1.1 Um pouco de história

A MikroTik nasceu vendendo software: no fim dos anos 1990, o RouterOS era instalado em PCs comuns para transformá-los em roteadores — uma alternativa muito mais barata que os grandes roteadores comerciais da época. Em 2002 a empresa passou a fabricar o próprio hardware (a RouterBOARD), e o conjunto decolou entre provedores pequenos e médios: preço de equipamento doméstico, recursos de equipamento de operadora.

Duas versões do sistema importam para você hoje:

- **RouterOS v6** — dominou as redes por mais de uma década; você ainda vai encontrá-lo em muito equipamento antigo em campo.
- **RouterOS v7** — a geração atual, com motor de roteamento reescrito (OSPF/BGP), WireGuard, suporte a hardware novo e melhorias contínuas. **Este manual ensina RouterOS v7**; quando uma diferença do v6 for relevante na vida real do provedor, ela será apontada explicitamente.

1.1.2 RouterOS ou SwOS?

Alguns equipamentos MikroTik — em especial os switches da linha CRS — podem inicializar com um segundo sistema, o **SwOS**: um firmware minimalista que só faz switching (camada 2) e é configurado por uma página web simples. Ele existe porque, quando um switch só precisa comutar quadros, um sistema enxuto dedicado a isso é mais simples de operar.

A regra prática deste manual: **usamos RouterOS em tudo**. O RouterOS também faz switching (e o faz em hardware, como você verá no Volume 4), e manter um único sistema em todo o parque simplifica a operação, os backups e a automação. Saiba que o SwOS existe para não se confundir ao encontrá-lo, mas nosso caminho é o RouterOS.

1.2 Por que os provedores escolhem MikroTik?

Quatro razões aparecem em praticamente toda rede de ISP construída com a marca:

1. **Custo**: um roteador capaz de concentrar centenas de assinantes PPPoE custa uma fração do equivalente das marcas tradicionais de operadora.

2. **Compleitude:** firewall com estado, NAT e CGNAT, PPPoE com RADIUS, QoS, OSPF, BGP, MPLS, VPNs, scripts — tudo incluso no sistema, sem licenças adicionais por recurso.
3. **Versatilidade:** o mesmo sistema opera na borda (BGP com a operadora), no concentrador de assinantes, no switch do POP, no rádio da torre e na casa do cliente.
4. **Comunidade:** fóruns, documentação aberta (MikroTik, 2026a), treinamentos e uma enorme base de conhecimento acumulada por provedores do mundo todo.

Há também um ponto de atenção honesto: todo esse poder vem com **muita responsabilidade de configuração**. O RouterOS entrega as ferramentas; quem decide se a rede será segura e estável é quem a configura. É exatamente essa a lacuna que este manual fecha — inclusive dedicando um volume inteiro a firewall e proteção (Volume 3).

1.3 Onde o MikroTik se encaixa na rede de um provedor

Para entender o que você vai construir ao longo do livro, veja o caminho que os dados percorrem num provedor típico do interior, que atende clientes por fibra óptica na cidade e por rádio na zona rural (Figura 1.1):

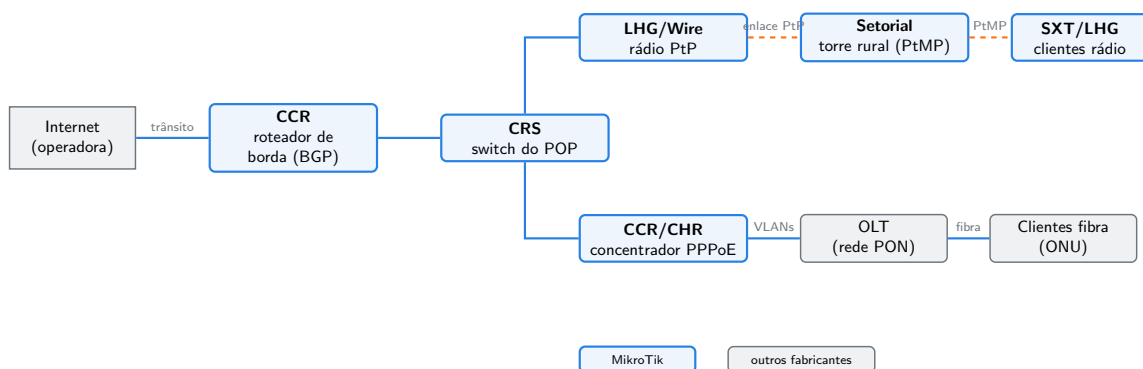


Figura 1.1: Onde os equipamentos MikroTik (em azul) trabalham na rede de um provedor típico de fibra e rádio.

Acompanhe o diagrama da esquerda para a direita:

- **Roteador de borda:** um CCR conversa via **BGP** com a operadora que vende trânsito ao provedor (Volume 8). É a porta de entrada e saída de toda a rede.
- **Switch do POP:** um CRS distribui o tráfego dentro do ponto de presença, separando os serviços em **VLANs** (Volume 4).
- **Concentrador PPPoE (BNG):** um CCR — ou um CHR virtualizado — autentica cada assinante, entrega IP e aplica o plano de velocidade contratado (Volumes 6 e 7).
- **Ramo fibra:** a OLT e as ONUs dos clientes são, em geral, de outros fabricantes — mas quem roteia, autentica e controla a banda desses clientes continua sendo o MikroTik (Volume 15 detalha essa integração).

- **Ramo rádio:** enlaces **PtP** levam a internet até torres na zona rural; lá, antenas setoriais atendem em **PtMP** os rádios na casa de cada cliente — tudo MikroTik, das linhas LHG, SXT e afins (Volume 5).

Guarde esta imagem: os quinze volumes deste manual são, essencialmente, um tour guiado por esse diagrama, do centro para as pontas.

! O conceito mais importante do capítulo

Um único sistema — o RouterOS — opera todos os papéis azuis do diagrama. Aprender RouterOS não é aprender “um roteador”: é aprender a operar **a rede inteira do provedor**.

1.4 O CHR: seu laboratório gratuito

Como praticar tudo isso sem gastar um centavo em equipamento? A resposta é o **CHR** — **Cloud Hosted Router** (MikroTik, 2026b): uma versão do RouterOS empacotada como **máquina virtual**, feita pela própria MikroTik para rodar em VirtualBox, VMware, Proxmox, GNS3, EVE-NG e afins.

O CHR é um RouterOS completo: mesma linha de comando, mesmo firewall, mesmo OSPF e BGP. Sem licença, ele funciona para sempre com uma única limitação — cada interface fica limitada a **1 Mbps** de velocidade, o que não atrapalha em nada o estudo. É nele que rodam todos os laboratórios deste livro.

Neste capítulo você fará o primeiro contato: baixar o CHR, dar o boot e entrar no sistema. A montagem completa do ambiente de estudos — com várias máquinas virtuais interligadas em topologias — é o assunto do Capítulo 5, que você montará uma única vez e reutilizará no livro inteiro.

1.5 Laboratório

1.5.1 Ambiente

Neste primeiro laboratório você precisa apenas de um computador com o **VirtualBox** instalado (gratuito, disponível para Windows, Linux e macOS em [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org)). Nada de topologias ainda: uma única máquina virtual basta.

1. Acesse mikrotik.com/download e, na seção **Cloud Hosted Router**, baixe a imagem **VDI** da versão estável mais recente (7.x).
2. No VirtualBox, crie uma máquina virtual nova: tipo **Linux**, versão **Other Linux (64-bit)**, com **256 MB** de RAM.
3. Na etapa de disco, escolha **usar um disco existente** e aponte para o arquivo **.vdi** baixado (não crie disco novo).

4. Inicie a máquina virtual.

Ao final do boot aparece o prompt de login do RouterOS na janela da VM.

1.5.2 Comandos passo a passo

Faça login com o usuário padrão de fábrica — usuário **admin**, senha em branco (só pressionar Enter):

```
MikroTik Login: admin
Password:
```

Nas versões atuais, o RouterOS pede imediatamente uma senha nova — escolha uma e anote. Em seguida ele mostra a licença e o banner com o logotipo, e você cai no prompt do terminal:

```
[admin@MikroTik] >
```

Esse prompt diz duas coisas: quem você é (**admin**) e o nome do equipamento (**MikroTik**, a identidade de fábrica). Vamos fazer o RouterOS se apresentar. O comando abaixo mostra o “RG” do sistema — versão, tempo ligado, memória, CPU e placa:

```
/system resource print
```

A saída esperada é parecida com esta (os números variam conforme sua máquina):

```
[admin@MikroTik] > /system resource print
    uptime: 4m12s
    version: 7.15.3 (stable)
    build-time: 2024-07-24 10:39:01
    free-memory: 190.1MiB
    total-memory: 224.0MiB
        cpu: QEMU
        cpu-count: 1
        cpu-load: 1%
    free-hdd-space: 43.1MiB
    total-hdd-space: 61.4MiB
    board-name: CHR
        platform: MikroTik
```

Repare em **version: 7.x** (estamos no RouterOS v7) e **board-name: CHR** (é a versão virtual). Agora veja as interfaces de rede que a VM enxerga:

```
/interface print
```

```
[admin@MikroTik] > /interface print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, MAC-ADDRESS
#  NAME      TYPE      ACTUAL-MTU  MAC-ADDRESS
0 R ether1    ether           1500  08:00:27:6A:2B:1C
```

Uma única `ether1`: é a placa de rede virtual do VirtualBox. Nos próximos capítulos adicionaremos mais. Por fim, dê um nome ao seu roteador — boa prática que você levará para a vida de provedor, onde cada equipamento do parque precisa de identidade única:

```
/system identity set name=lab-r1
```

O prompt muda na hora, confirmando a alteração:

```
[admin@lab-r1] >
```

1.5.3 Verificação

Confirme os três resultados do laboratório:

1. `/system resource print` mostra `version` começando com 7. e `board-name: CHR`;
2. `/interface print` lista ao menos `ether1` com a flag `R` (running);
3. O prompt exibe `[admin@lab-r1]` — a identidade foi gravada.

Se a VM não deu boot, verifique se você **apontou o disco existente** (o `.vdi` baixado) em vez de criar um disco vazio — esse é o erro mais comum.

1.5.4 Desafios

1. Descubra, usando apenas a tecla `?` no terminal, o que faz o comando `/system clock print` — e execute-o. O horário está certo?
2. O RouterOS organiza os comandos em menus, como pastas. Entre no menu `/system` (digite `/system` e Enter) e liste o que há dentro dele com `?`. Depois volte à raiz com `/`.
3. Sem consultar a internet: qual comando você usaria para trocar a identidade do roteador para `chr-teste`? Execute-o e desfaça em seguida, voltando para `lab-r1`.
4. Desligue o roteador **pelo terminal** (não feche a janela da VM no X!). Dica: explore o menu `/system` do desafio 2.

💡 Solução dos desafios

1. Digite `/system clock print ?` (ou apenas execute o comando). Ele mostra data, hora e fuso configurados:

```
/system clock print
```

No CHR recém-instalado o fuso costuma vir errado (`gmt` ou detectado pela VM); você aprenderá a ajustá-lo no capítulo de primeiro acesso.

2. Sessão esperada:

```
[admin@lab-r1] > /system  
[admin@lab-r1] /system> ?
```

O `?` lista submenus como `clock`, `identity`, `resource`, `reboot`, `shutdown`... Para voltar à raiz:

```
[admin@lab-r1] /system> /  
[admin@lab-r1] >
```

3. O mesmo comando do corpo do capítulo, com outro valor:

```
/system identity set name=chr-teste  
/system identity set name=lab-r1
```

4. O comando é `/system shutdown`. Ele pede confirmação — responda `y`:

```
[admin@lab-r1] > /system shutdown  
Shutdown, yes? [y/N]:
```

Desligar pelo sistema (em vez de fechar a VM “no cabo”) evita corromper o armazenamento — nos equipamentos físicos de produção, vale a mesma regra.

1.6 Resumo

- **MikroTik** é a empresa (Letônia, 1996); **RouterOS** é o sistema operacional de rede; **RouterBOARD** é a linha de hardware que o roda.
- O RouterOS é **o mesmo** do equipamento mais barato ao mais caro — o que você aprende no laboratório vale para todo o parque.
- **SwOS** é um firmware alternativo minimalista para switches; neste manual, operamos tudo com RouterOS.
- Provedores escolhem MikroTik por **custo, completude, versatilidade e comunidade** — e assumem a responsabilidade de configurar bem.

- Na rede de um ISP, o MikroTik aparece da **borda BGP** ao **rádio do cliente**, passando por switch, concentrador PPPoE e enlaces PtP/PtMP (Figura 1.1).
- O **CHR** é o RouterOS em máquina virtual, gratuito (limitado a 1 Mbps por interface) — o laboratório perfeito, usado no livro inteiro.
- Você já fez o primeiro login, leu `/system resource print` e batizou seu roteador com `/system identity set`.

No próximo capítulo, conheceremos as linhas de hardware — hEX, hAP, CRS, CCR, LHG/SXT — e como escolher o equipamento certo para cada papel do diagrama.

Bibliografia do capítulo

Para aprofundar o que vimos aqui: a documentação oficial do RouterOS (MikroTik, 2026a) e a página do CHR (MikroTik, 2026b) são as fontes primárias que acompanharão todo o livro; Discher (2016) e Burgess (2011) são bons livros introdutórios em inglês; e Tanenbaum; Feamster; Wetherall (2021) cobre a teoria de redes por trás de tudo. As referências completas, em ABNT, estão no apêndice [Referências](#).

2 Linhas de hardware MikroTik

i Em construção

Este capítulo ainda não foi escrito. Ele apresentará as linhas de produto MikroTik — hEX, hAP, CRS, CCR, LHG/SXT — e como escolher o equipamento certo para cada função na rede do provedor (borda, concentrador, switch, rádio). Consulte o `ROADMAP.md` para acompanhar o progresso.

3 Licenças RouterOS e RouterBOOT

i Em construção

Este capítulo ainda não foi escrito. Ele explicará os níveis de licença do RouterOS (0–6 e as licenças do CHR) e o RouterBOOT, o bootloader dos equipamentos MikroTik. Consulte o `ROADMAP.md` para acompanhar o progresso.

4 Formas de acesso ao RouterOS

i Em construção

Este capítulo ainda não foi escrito. Ele apresentará as formas de acessar um equipamento MikroTik — WinBox, WebFig, SSH, console serial e MAC-Telnet — e quando usar cada uma. Consulte o `ROADMAP.md` para acompanhar o progresso.

5 Montando o laboratório com CHR

i Em construção

Este capítulo ainda não foi escrito. É o **capítulo-chave do laboratório**: ensinará a montar, uma única vez, o ambiente de prática com o MikroTik CHR (Cloud Hosted Router) no VirtualBox, GNS3 ou EVE-NG — a topologia-base que todos os laboratórios do livro reutilizam. Consulte o `ROADMAP.md` para acompanhar o progresso.

6 Primeiro acesso, usuários e segurança inicial

i Em construção

Este capítulo ainda não foi escrito. Ele cobrirá o primeiro acesso ao RouterOS, a configuração padrão de fábrica, criação de usuários e grupos, senhas fortes e as primeiras medidas de segurança (desabilitar serviços não usados, restringir por endereço). Consulte o `ROADMAP.md` para acompanhar o progresso.

7 Backup, export e reset

i Em construção

Este capítulo ainda não foi escrito. Ele explicará a diferença entre backup binário e **export**, como restaurar configurações e como resetar um equipamento com segurança. Consulte o `ROADMAP.md` para acompanhar o progresso.

8 Netinstall

i Em construção

Este capítulo ainda não foi escrito. Ele ensinará a usar o Netinstall para reinstalar o RouterOS e recuperar equipamentos que não inicializam. Consulte o `ROADMAP.md` para acompanhar o progresso.

Referências

Obras e documentos citados ao longo do manual, em formato ABNT.

BURGESS, Dennis. **Learn RouterOS**. 2. ed. Raleigh: Lulu Press, 2011.

DISCHER, Stephen R. W. **RouterOS by Example**. 2. ed. College Station: ISP Services, Inc., 2016.

MIKROTIK. **RouterOS Documentation**. <https://help.mikrotik.com/docs/>, a2026.

MIKROTIK. **Cloud Hosted Router (CHR) Documentation**. <https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Cloud+Hosted+Router,+CHR>, b2026.

TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David J. **Redes de Computadores**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.