


## КС-6 Групповое конфигурирование портов при настройке vlan

настроили vlan и отправили пакет к конкретному адресату

```
Switch#show vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Eth4/1, Eth5/1
2 programmer	active	Fa0/1, Fa2/1, Eth6/1
3 buhg	active	Fa1/1, Fa3/1, Eth7/1
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

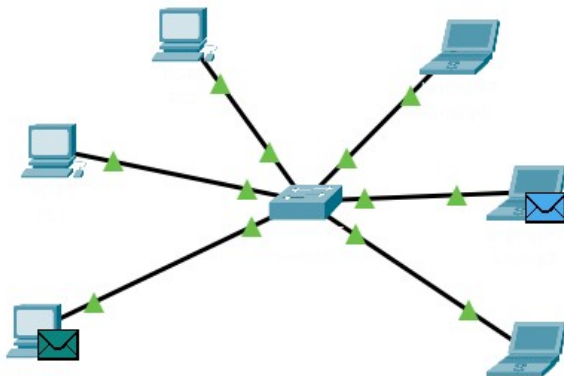

## Настроили сеть директоров

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name director
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int eth4/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 4
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int eth5/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 4
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
```

Switch#show vlan

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	
2 programmer	active	Fa0/1, Fa2/1, Eth6/1
3 buhg	active	Fa1/1, Fa3/1, Eth7/1
4 director	active	Eth4/1, Eth5/1
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

Отправили пакет:

