GPO: Ejemplo práctico

Contenido

Exploración de GPOs 2
Creación de GPO DenegarPanelControl 10
Creación de GPO ForzarFondoEscritorio 17
Creación de GPO NoMostrarUltimoInicioSesion 23
Creación de GPO QuitarBotonesDeApagadoYReinicio 36
Creación de GPO ImpedirAccesoAC 41
Creación de GPO CuotaDeDisco 46

Exploración de GPOs

1. Encender la máquina virtual “ISOUEFIWindowsServer2022_1”.
2. Pulsar Ctrl+Alt+Supr dentro de la máquina virtual, lo que se traduce en pulsar HostKey+Supr:

3. Escribir la contraseña del usuario “Administrator” y pulsar la tecla Enter:

4. En “Service Manager”, pulsar “Tools” y en el panel contextual que se despliega pulsar “Group Policy Management”:

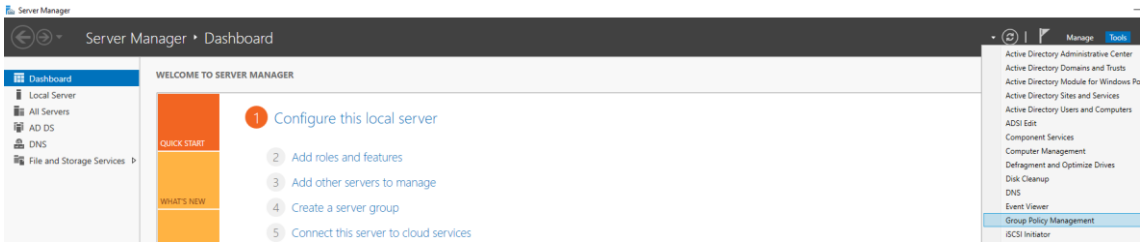

5. En “Group Policy Management”, en el planel lateral izquierdo pulsar la flecha asociada al bosque “Forest: elorrieta.local” e ir pulsando las flechas asociadas a los dominios y unidades organizativas que contiene para desplegar la jerarquía:

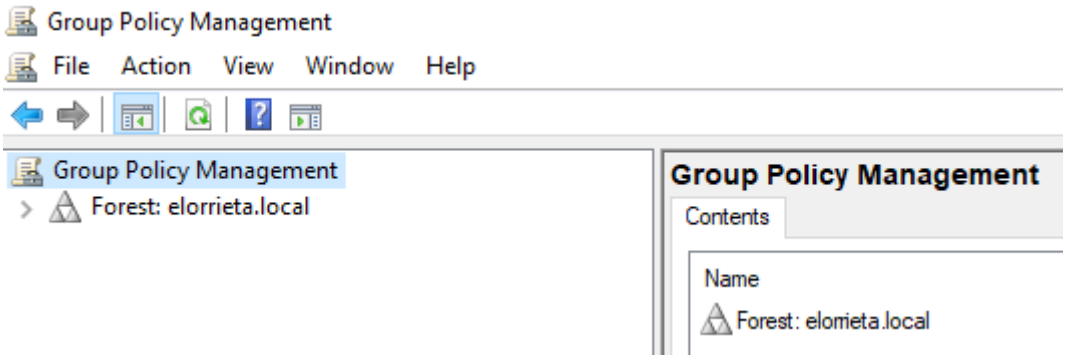

6. En “Group Policy Management”, en el panel lateral izquierdo, pulsar en la unidad organizativa “Sucursal Bilbao” y después en el panel central pulsar en la pestaña “Group Policy Inheritance”:

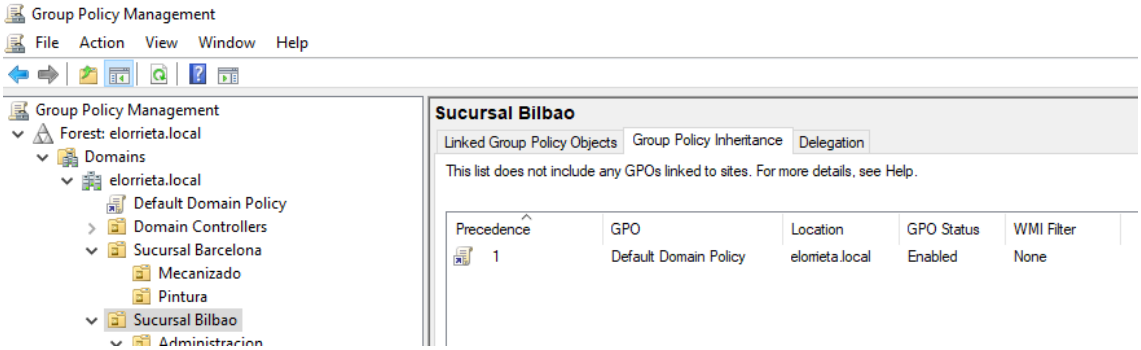

7. En “Group Policy Management”, en el panel lateral izquierdo, pulsar en “Default Domain Policy”:

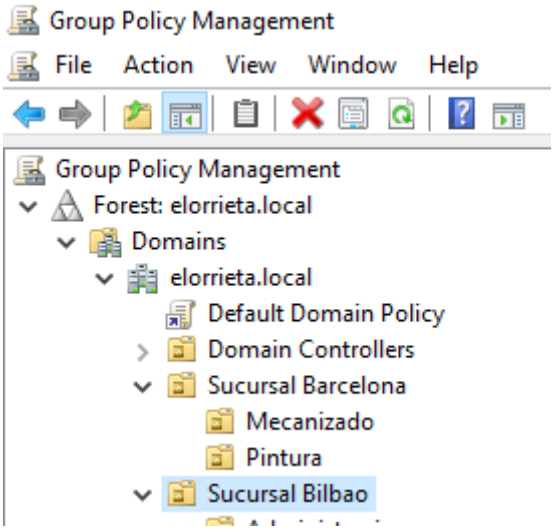

8. En la ventana emergente de “Group Policy Management Console”, pulsar “OK”:

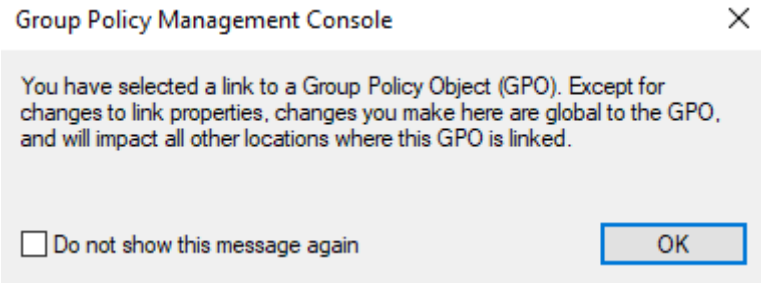

9. En “Group Policy Management”, en el panel central, pulsar en la pestaña “Settings”:

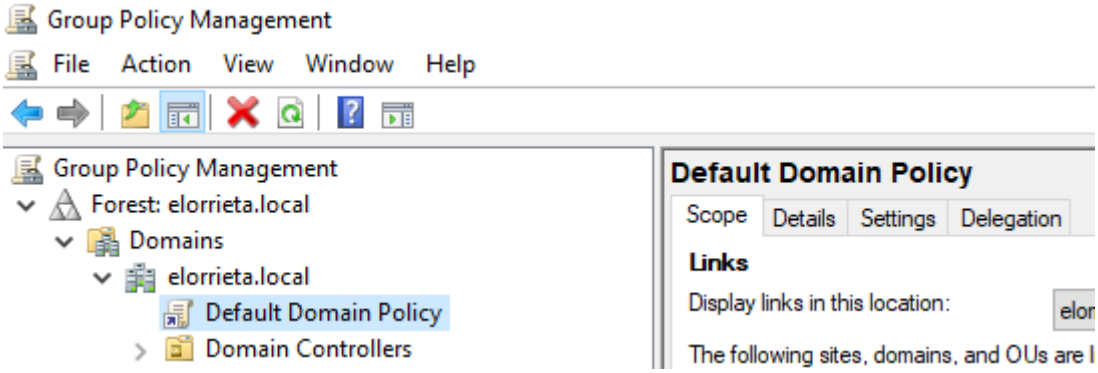

10. En la ventana emergente “Internet Explorer”, pulsar “Close”:

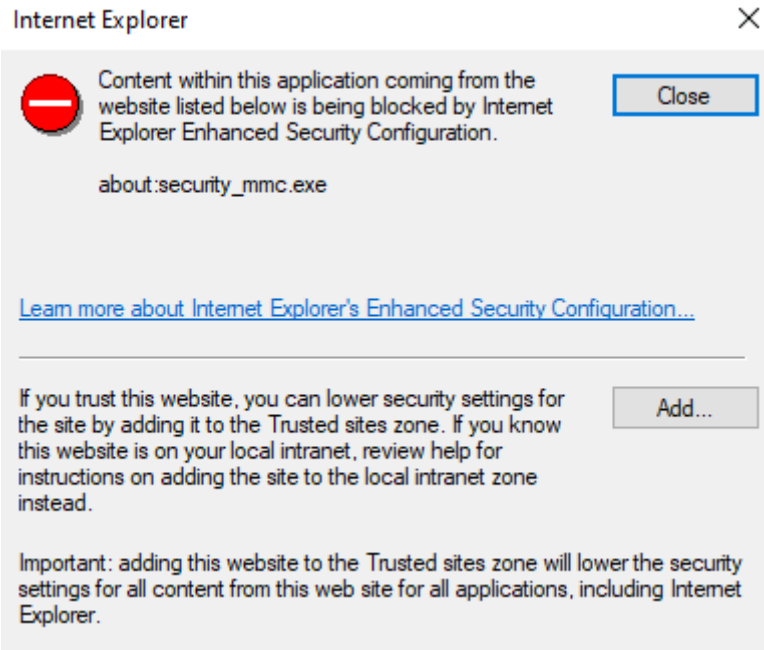

11. En “Group Policy Management”, en el panel central, usar la barra deslizable lateral derecha para observar “Computer Configuration (Enabled)” y “User Configuration (Enabled)”:

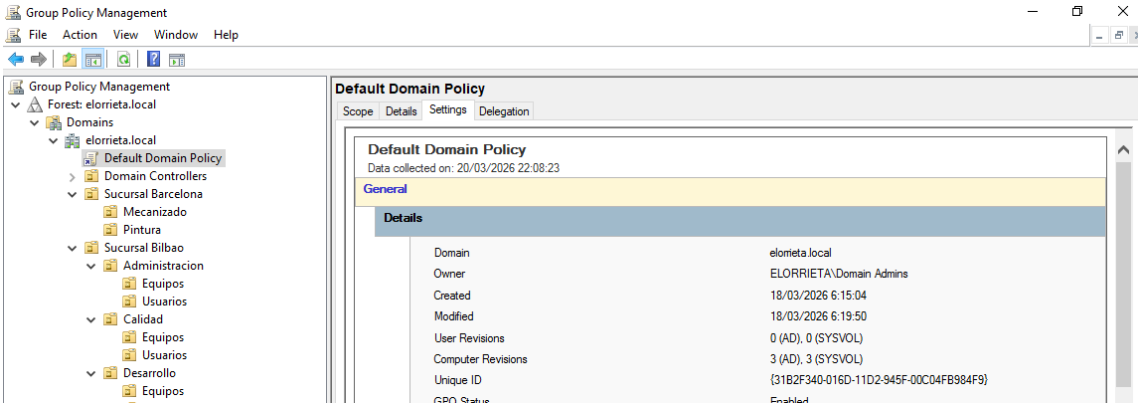

12. A modo informativo, el bloqueo de herencia se puede activar en un dominio dado o en una unidad organizativa dada mediante click derecho en su elemento asociado en el panel lateral izquierdo y pulsando “Block Inheritance” en el panel contextual.
13. En “Group Policy Management”, en el panel central, pulsar en la pestaña “Details”:

14. Observar el valor del campo “Unique ID:” y tenerlo en mente:

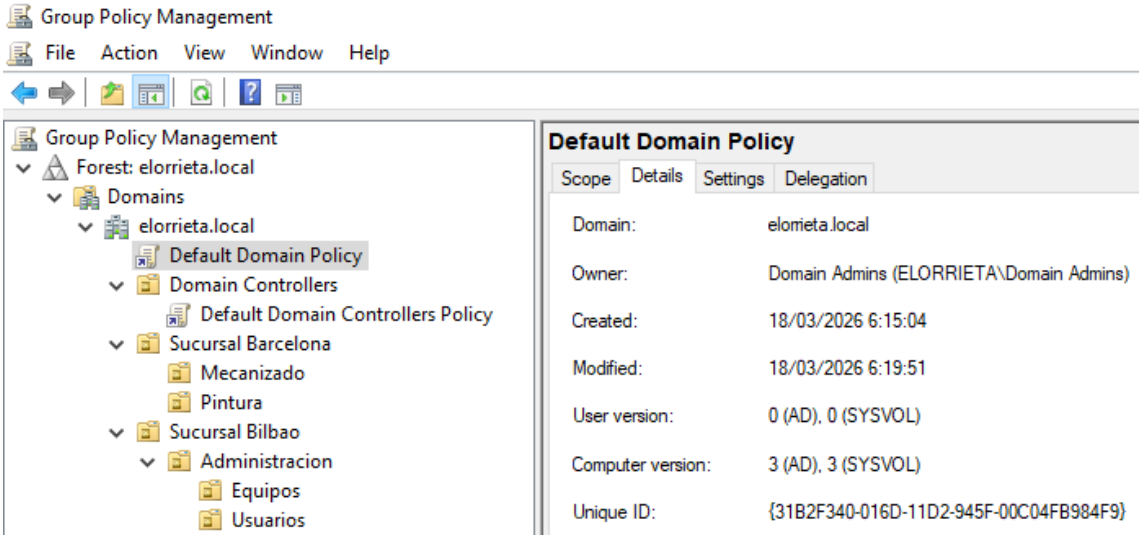

15. En “Group Policy Management”, en el panel lateral izquierdo, pulsar en la flecha asociada a la unidad organizativa “Domain Controllers”:

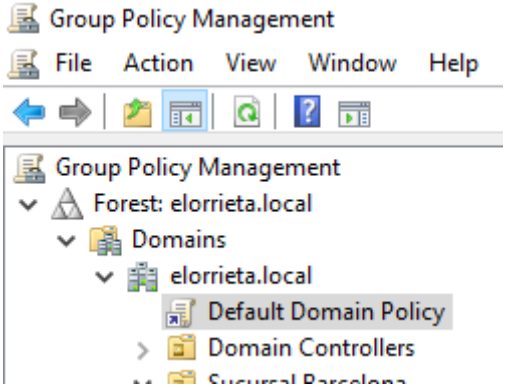

16. En “Group Policy Management”, en el panel lateral izquierdo, pulsar en “Default Domain Controllers Policy”:

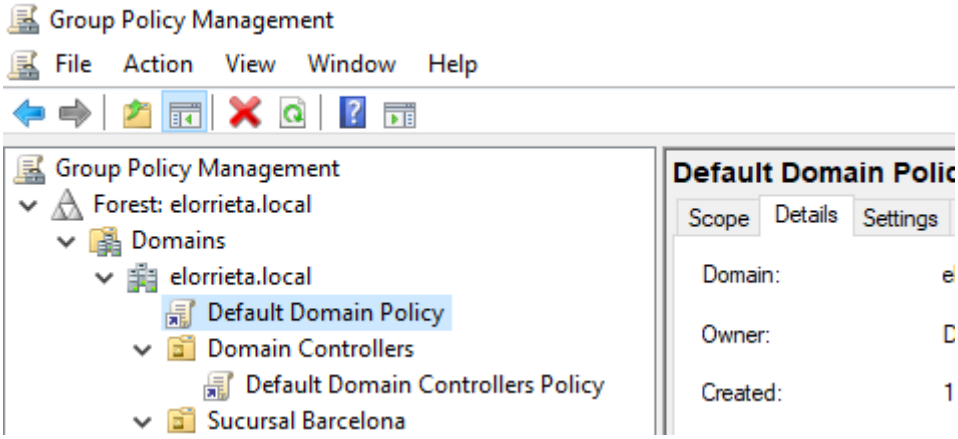

17. En la ventana emergente de “Group Policy Management Console”, pulsar “OK”:

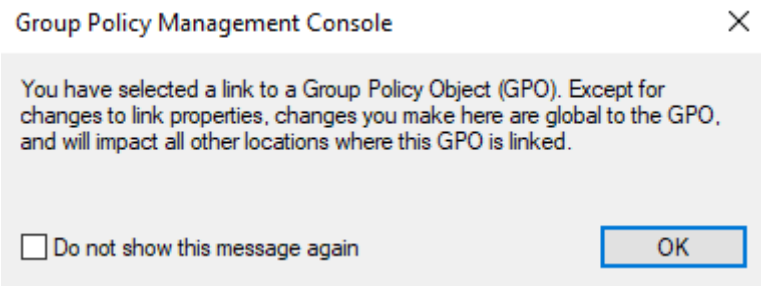

18. Observar el valor del campo “Unique ID:” y tenerlo en mente:

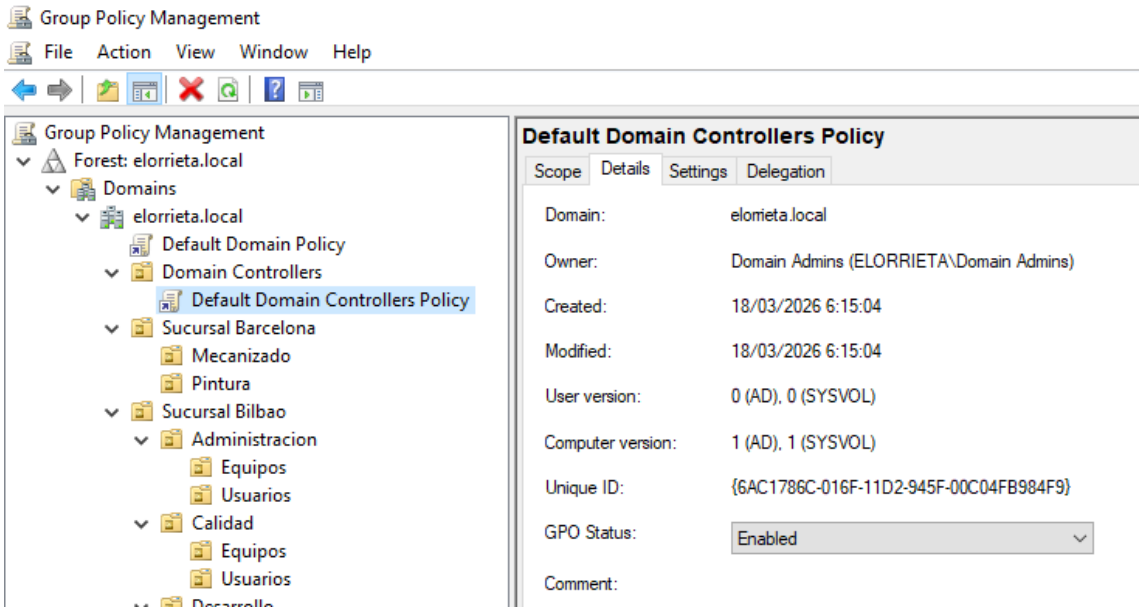

19. En la máquina virtual, abrir una ventana del explorador de archivos:

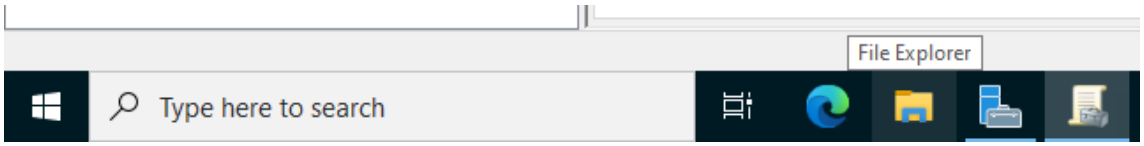

20. En la ventana del explorador de archivos, en la barra de direcciones, escribir “\\localhost” y pulsar enter:

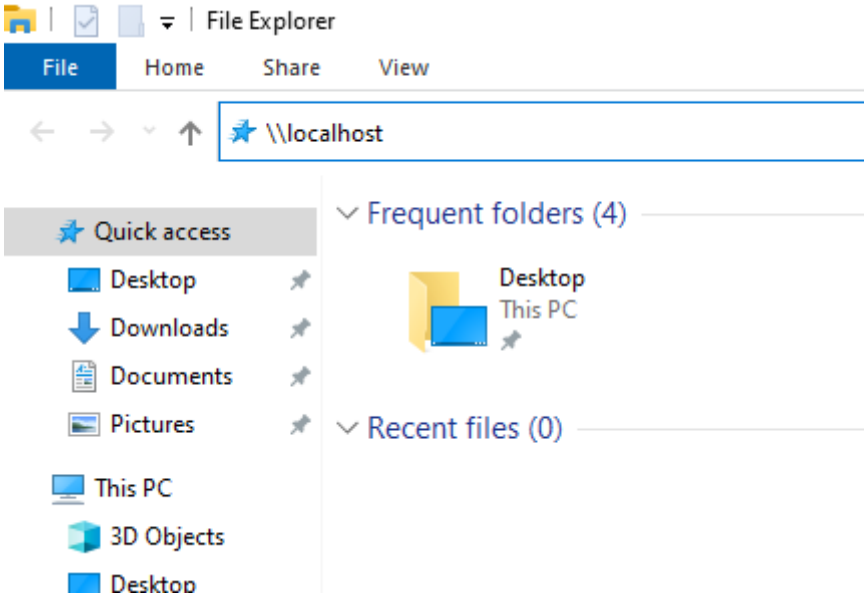

21. En la ventana del explorador de archivos, acceder a la carpeta “SYSVOL”:

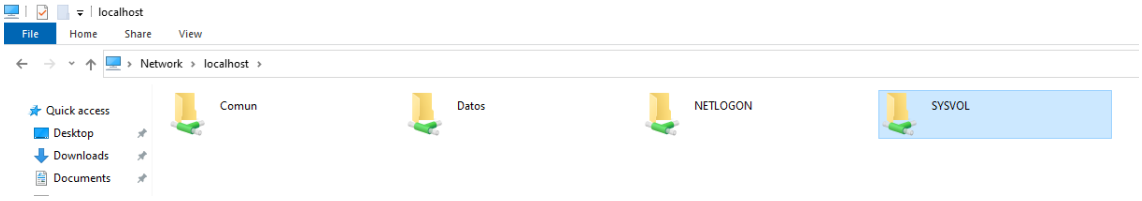

22. En la ventana del explorador de archivos, acceder a la carpeta “elorrieta.local”:

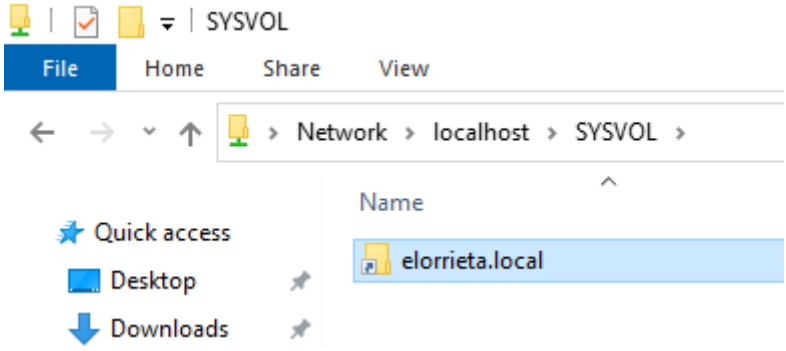

23. En la ventana del explorador de archivos, acceder a la carpeta “Policies”:

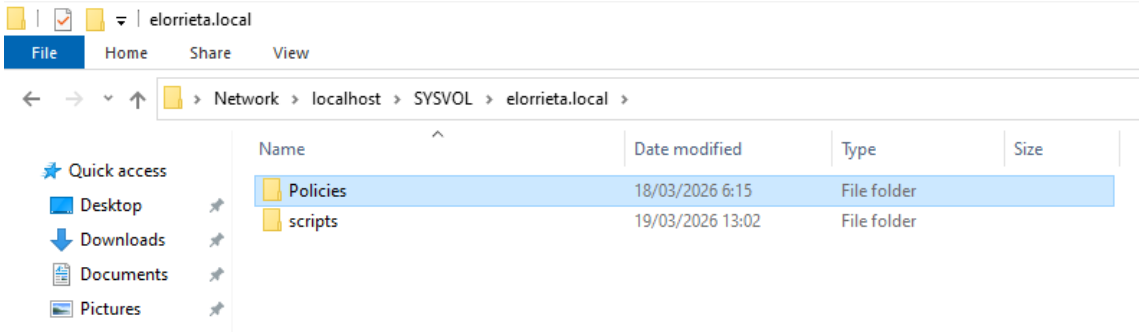

24. En la ventana del explorador de archivos, verificar que los identificadores contenidos en los nombres de los directorios contenidos en el directorio “Policies” coinciden con los identificadores de “Default Domain Policy” y de “Default Domain Controllers Policy”:

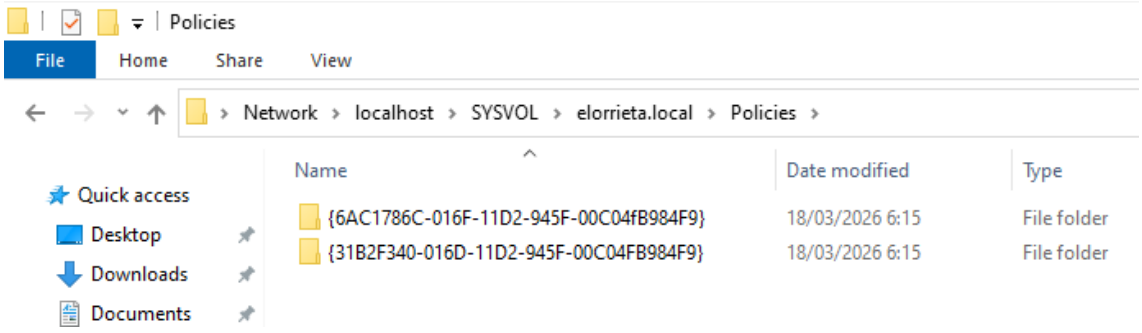

25. En la ventana del explorador de archivos, acceder a uno de los directorios cuyo nombre contiene el identificador de “Default Domain Policy” o de “Default Domain Controllers Policy”:

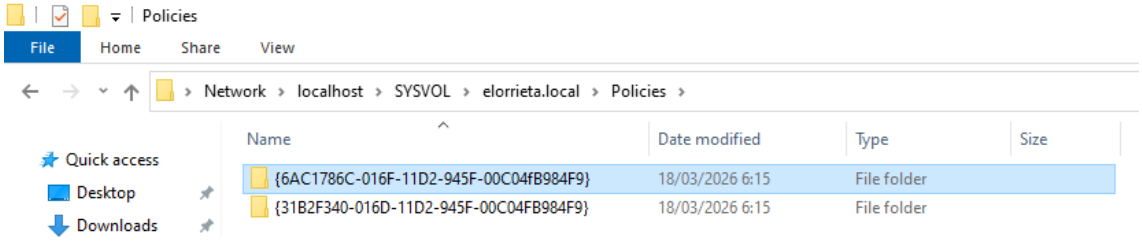

26. En la ventana del explorador de archivos, observar que hay una carpeta asociada al equipo y otra asociada al usuario:

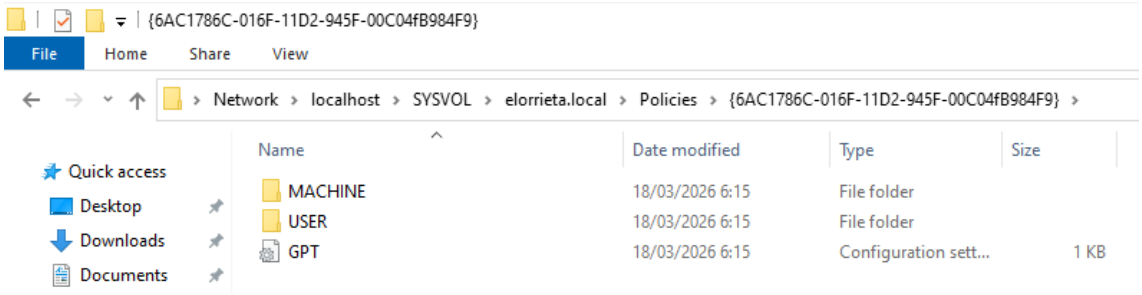

Creación de GPO DenegarPanelControl

1. En “Group Policy Management”, click derecho en la unidad organizativa “Sucursal Bilbao” y después en el panel contextual pulsar “Create a GPO in this domain, and Link it here ...”:

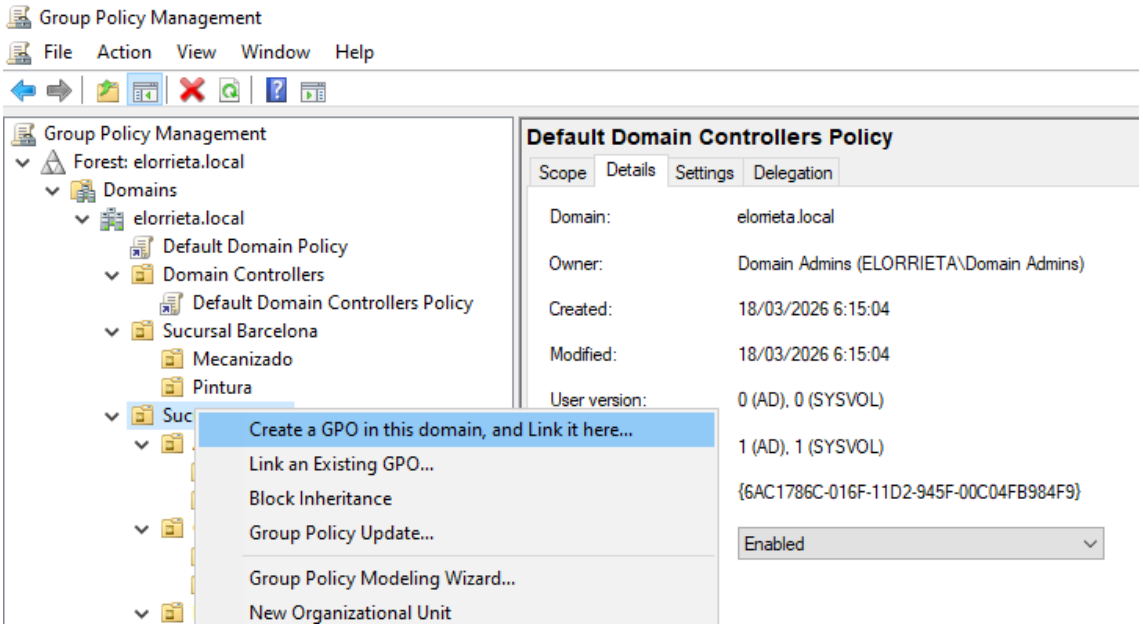

2. En “New GPO”, escribir “DenegarPanelControl” en la caja de texto asociada al campo “Name:” y pulsar “OK”:

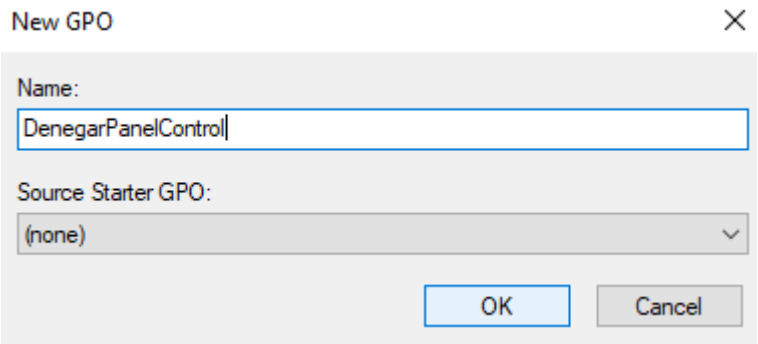

3. En “Group Policy Management”, en el panel lateral izquierdo, click derecho en “DenegarPanelControl” y después en el panel contextual pulsar “Edit ...”:

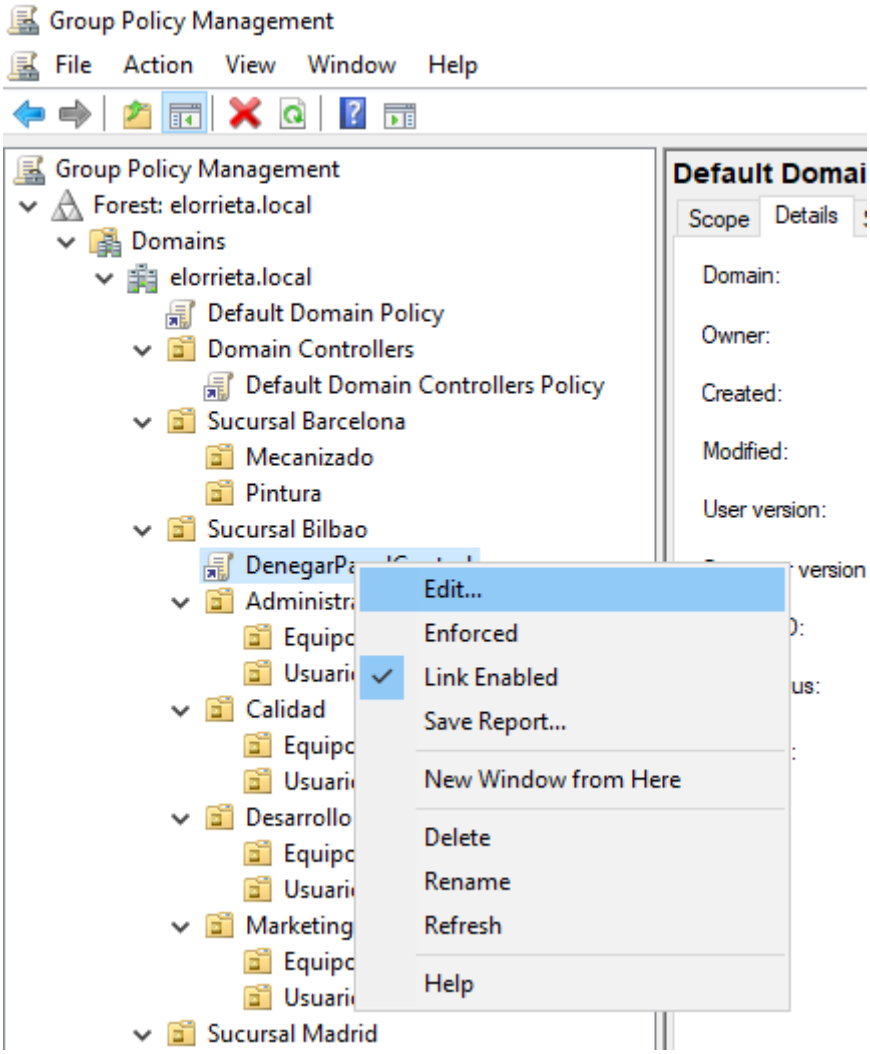

4. En “Group Policy Management Editor”, en el panel izquierdo, ir desplegando en orden los elementos “User Configuration”, “Policies”, “Administrative Templates: Policy definitions (ADMX files) retrieved from the local computer.”y “Control Panel”:

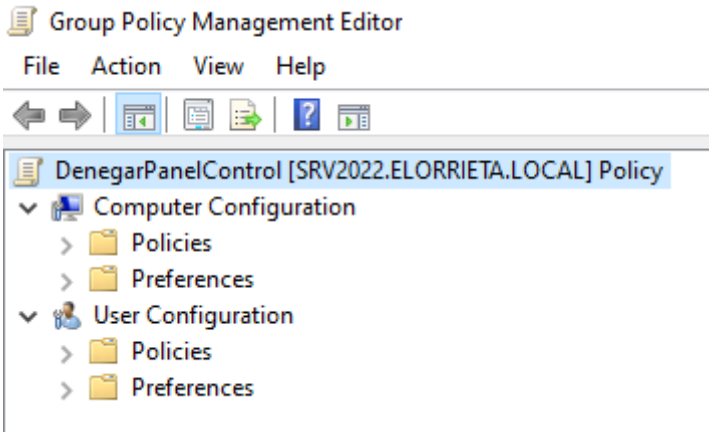

5. En “Group Policy Management Editor”, en el panel izquierdo, pulsar en “Control Panel”:

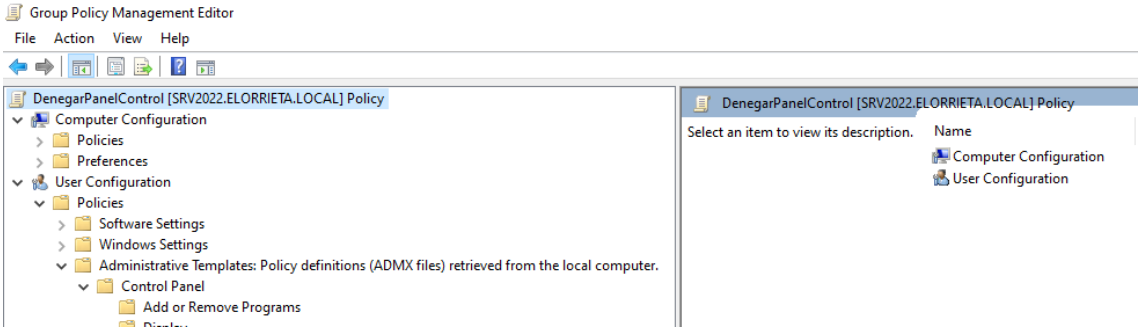

6. En “Group Policy Management Editor”, en el panel central, doble click izquierdo en “Prohibit access to Control Panel and PC settings”:

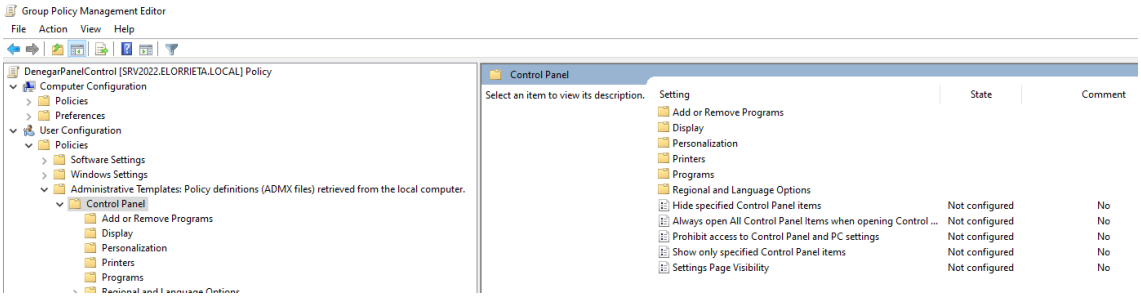

7. En “Prohibit access to Control Panel and PC settings”, marcar el botón de radio “Enabled”, pulsar “Apply”, y pulsar “OK”:

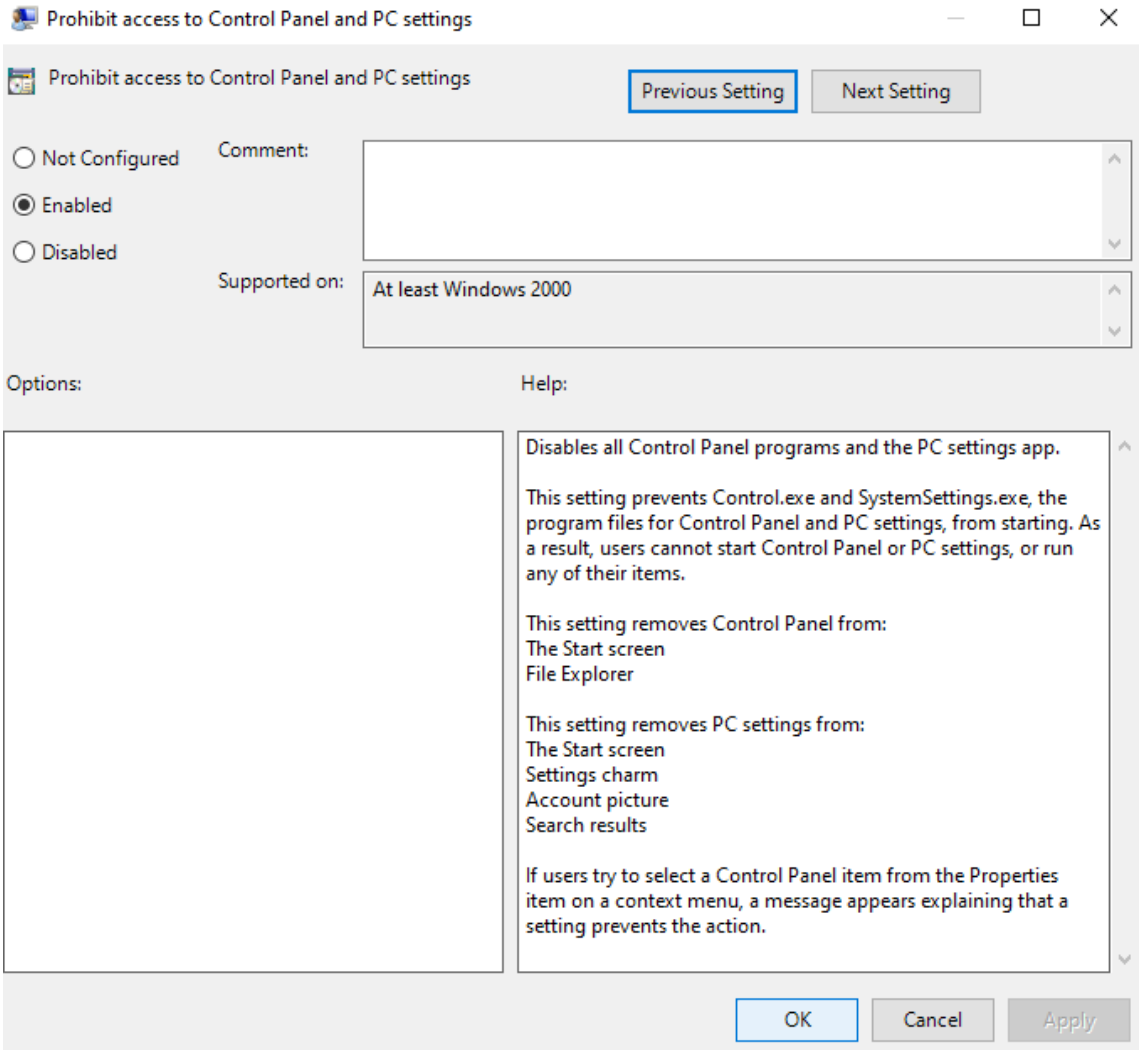

8. Encender la máquina virtual “ISOUEFIWindowsClient10Pro_1”.
9. En el equipo cliente, escribir la contraseña del usuario “oliversanchez” en la caja de texto y pulsar la tecla Enter:

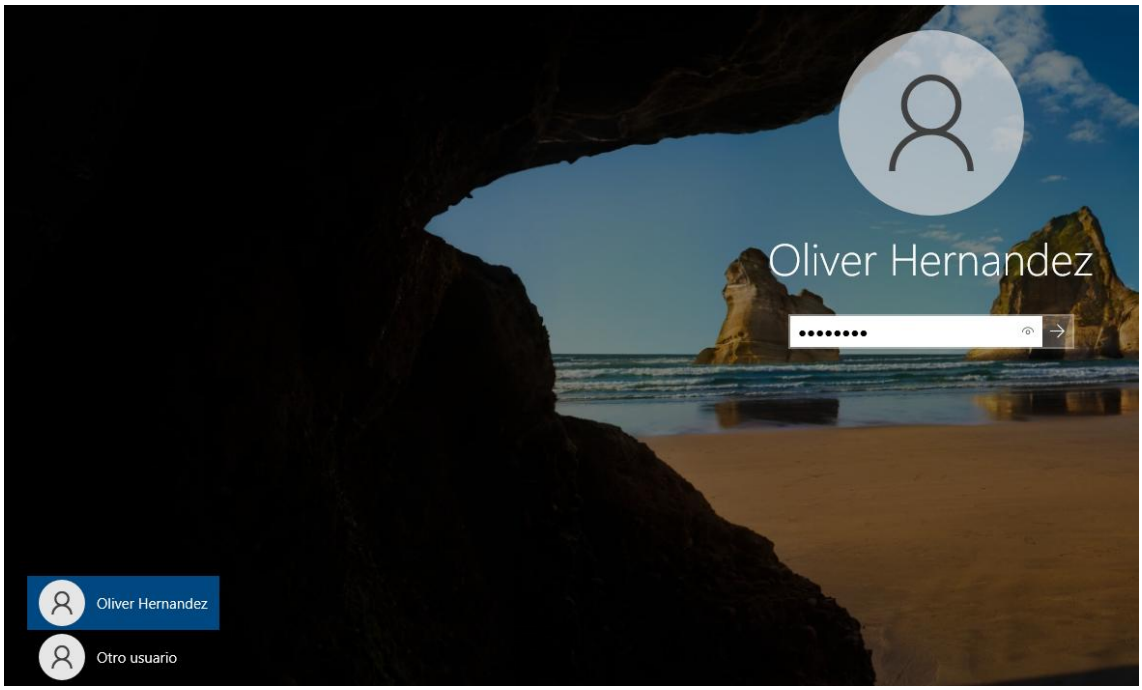

10. Abrir una terminal de cmd y ejecutar “gpupdate /force” para forzar una actualización y reprocesado de las GPO del usuario y del equipo, aplicando algunas al instante mientras que otras requieren de cierre de sesión o reinicio:

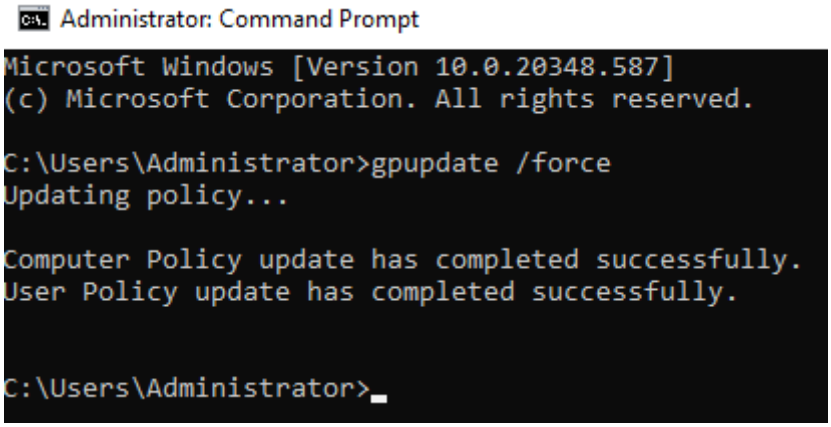

11. En el equipo cliente, abrir una terminal de cmd y ejecutar “gpresult /r” para consultar qué directivas de grupo se han aplicado realmente al usuario y al equipo:

Seleccionar Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Z:\>gpresult /r

Herramienta de resultados para la Directiva de grupos del
sistema operativo Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Creado el ⌈21/⌈03/⌈2026 a las 13:35:22


RSOP datos para ELORRIETA\oliverhernandez en DESKTOP-KAPGGV0 : modo de inicio de sesión
-------------------------------------------------------------------------------------------

Configuración del sistema operativo: Estación de trabajo miembro
Versión del sistema operativo:       10.0.19045
Nombre de sitio:                   n/a
Perfil móvil:             \\Srv2022\Perfiles$\oliverhernandez.V6
Perfil local:                        C:\Users\oliverhernandez
¿Conectado a un vínculo de baja velocidad?: No


CONFIGURACIÓN DE USUARIO
------------------------
    CN=Oliver Hernandez,OU=Usuarios,OU=Calidad,OU=Sucursal Bilbao,DC=elorrieta,DC=local
    Última vez que se aplicó la Directiva de grupo: 21/03/2026 a las 13:32:25
    Directivas de grupo aplicadas desdeSrv2022.elorrieta.local
    Umbral del vínculo de baja velocidad de las Directivas de grupo:500 kbps
    Nombre de dominio:                  ELORRIETA
    Tipo de dominio:                    Windows 2008 o posterior

    Objetos de directiva de grupo aplicados
    ---------------------------------------
        DenegarPanelControl

    Los objetos GPO siguientes no se aplicaron porque fueron filtrados
    ------------------------------------------------------------------
        Directiva de grupo local
            Filtrar:  No aplicado (vacío)

    El usuario es parte de los siguientes Grupos de seguridad
    ---------------------------------------------------------
        Domain Users
        Todos
        Usuarios
        NT AUTHORITY\INTERACTIVE
        INICIO DE SESIÓN EN LA CONSOLA
        Usuarios autentificados
        Esta compañía
        LOCAL
        Identidad afirmada de la autoridad de autenticación
        Nivel obligatorio medio

Z:\>
```

12. Pulsar en el campo de búsqueda de la barra de inicio, escribir “Panel de control” y pulsar en “Panel de control”:

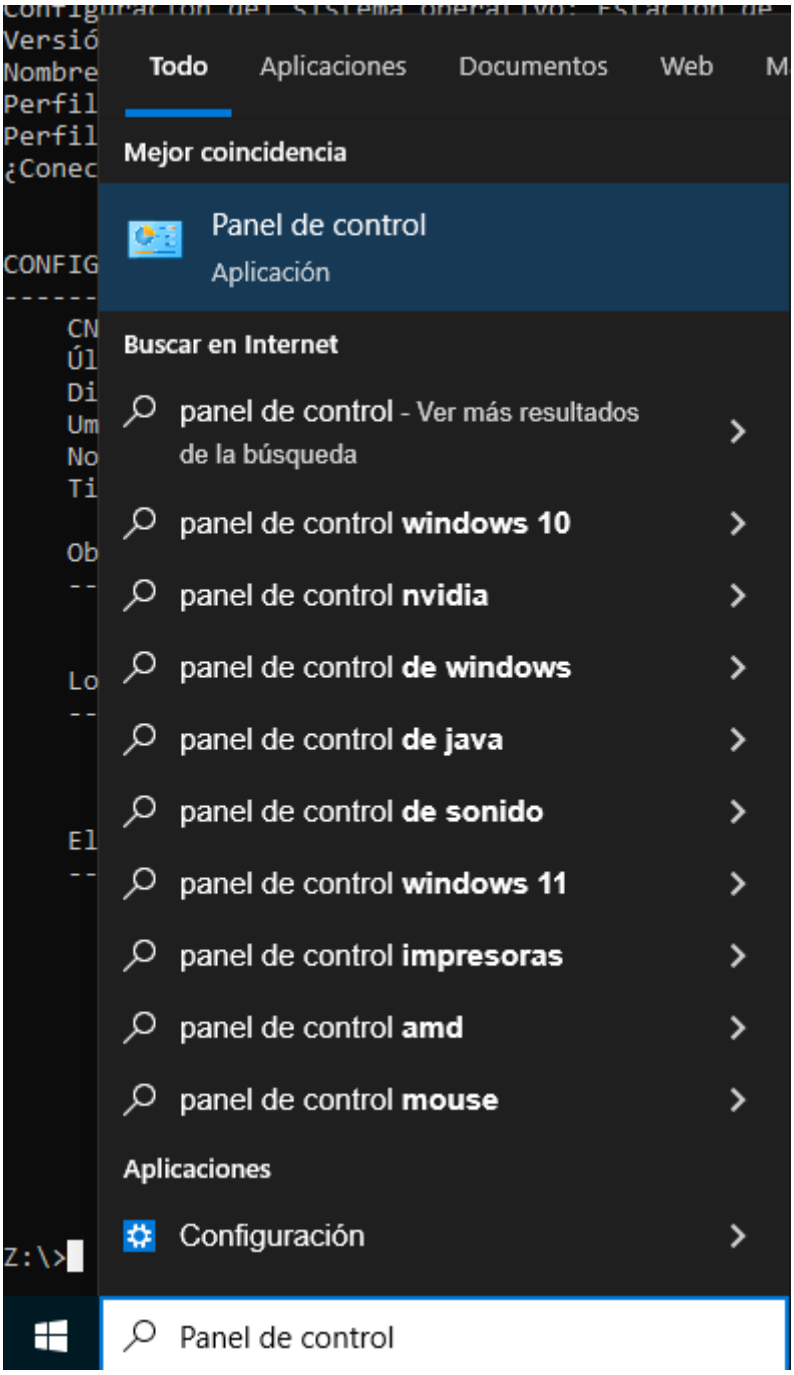

13. En la ventana emergente “Restricciones”, pulsar “Aceptar”:

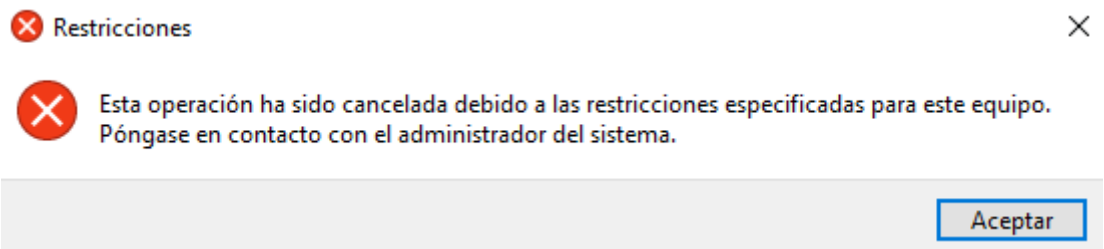

Creación de GPO ForzarFondoEscritorio

1. En el equipo servidor, en “Group Policy Management”, click derecho en la unidad organizativa “Sucursal Bilbao” y después en el panel contextual pulsar “Create a GPO in this domain, and Link it here ...”:

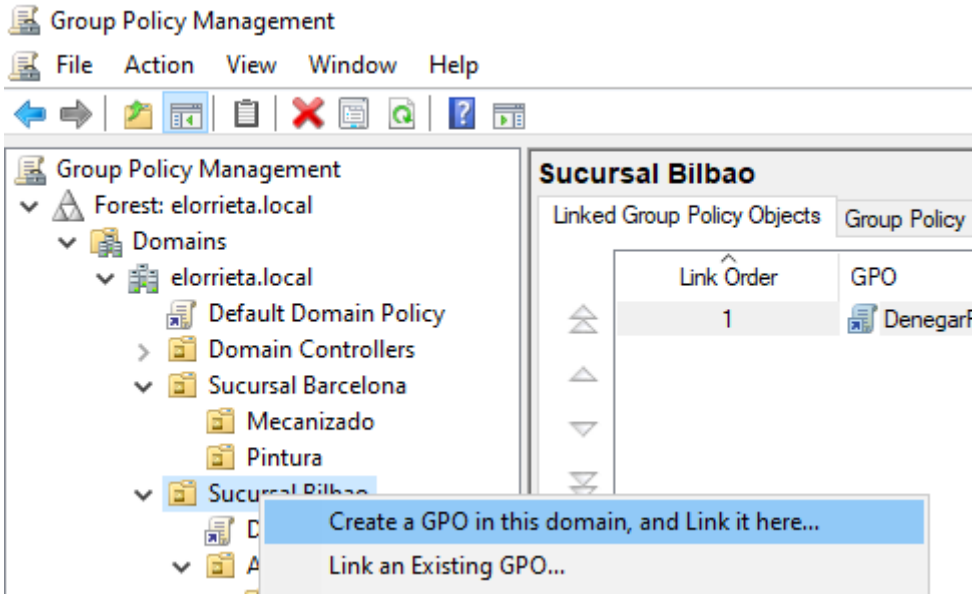

2. En “New GPO”, escribir “ForzarFondoEscritorio” en la caja de texto asociada al campo “Name:” y pulsar “OK”:

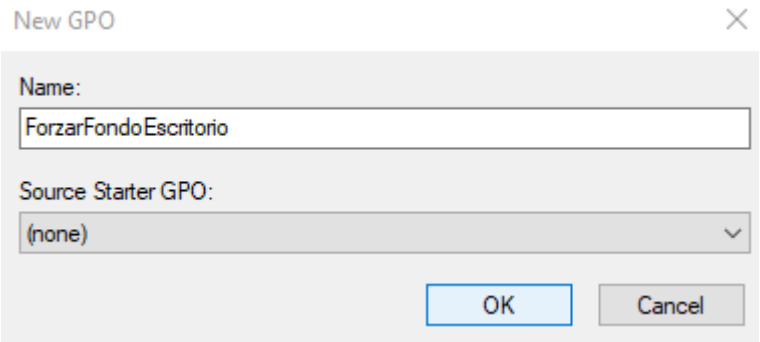

3. En “Group Policy Management”, en el panel lateral izquierdo, click derecho en “ForzarFondoEscritorio” y después en el panel contextual pulsar “Edit ...”:

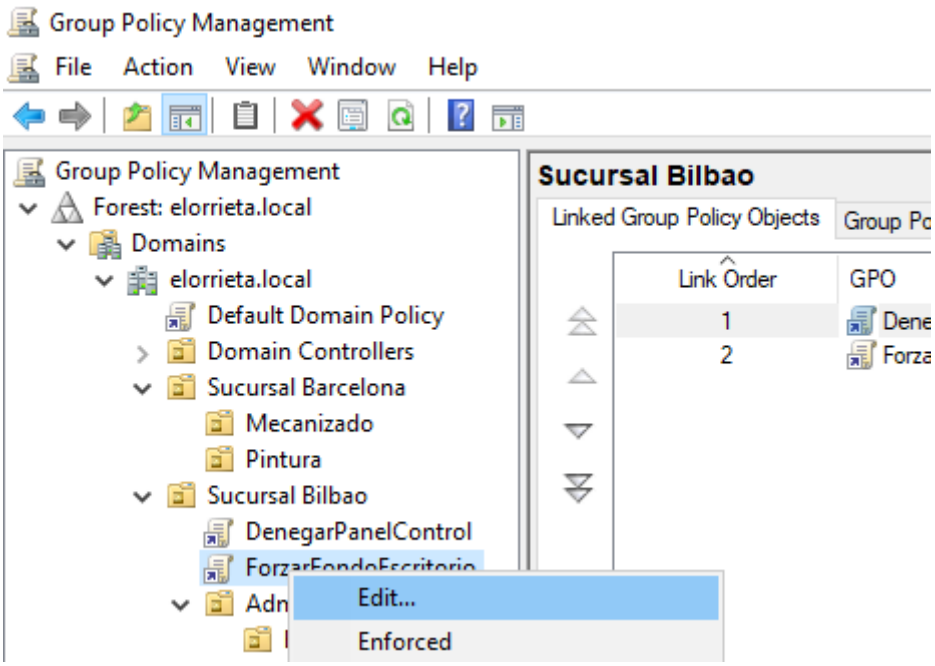

4. En “Group Policy Management Editor”, en el panel izquierdo, ir desplegando en orden los elementos “User Configuration”, “Policies”, “Administrative Templates: Policy definitions (ADMX files) retrieved from the local computer.”y “Desktop”:

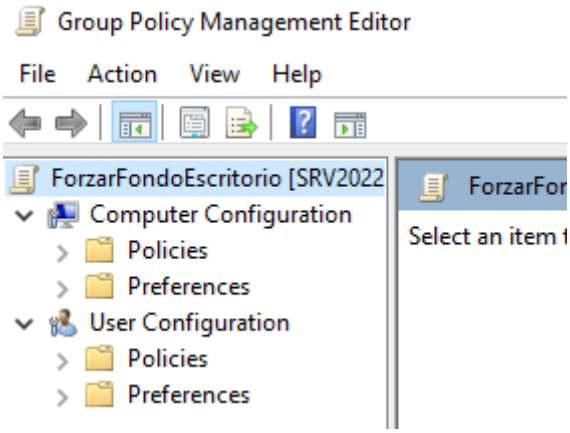

5. En “Group Policy Management Editor”, en el panel izquierdo, pulsar en “Desktop”:

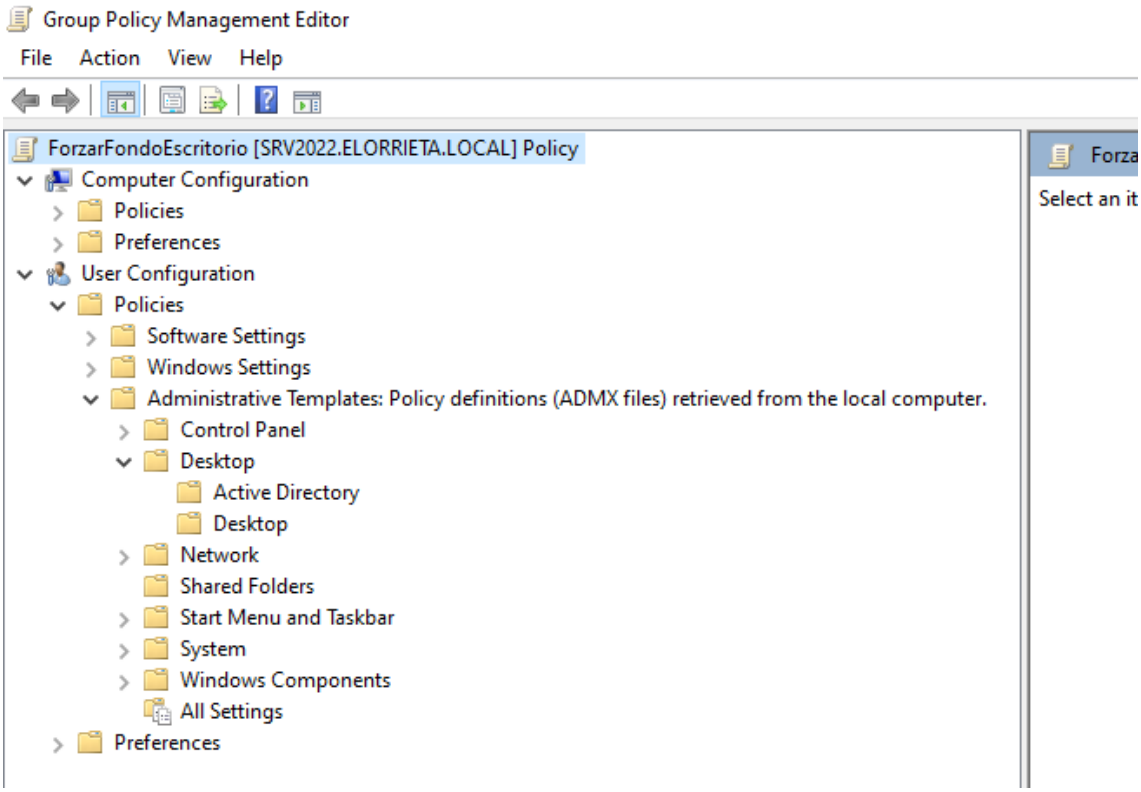

6. En “Group Policy Management Editor”, en el panel central, doble click izquierdo en “Enable Active Desktop”:

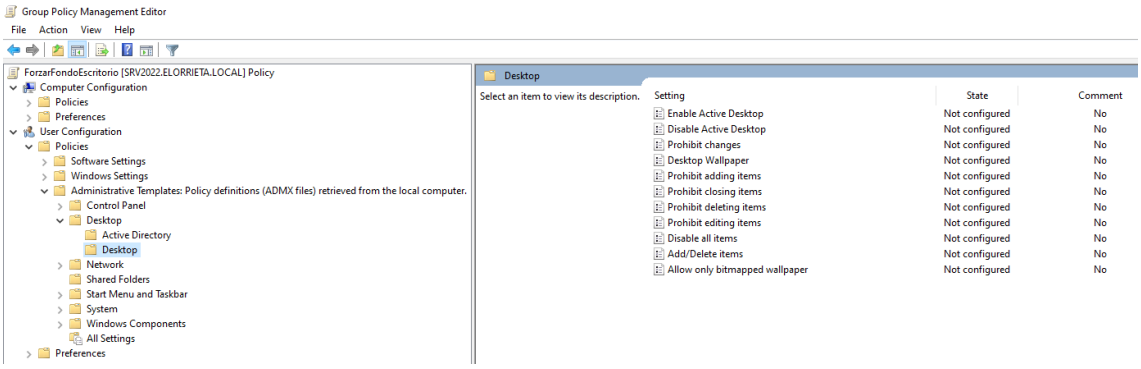

7. En “Enable Active Desktop”, marcar el botón de radio “Enabled”, pulsar “Apply”, y pulsar “OK”:

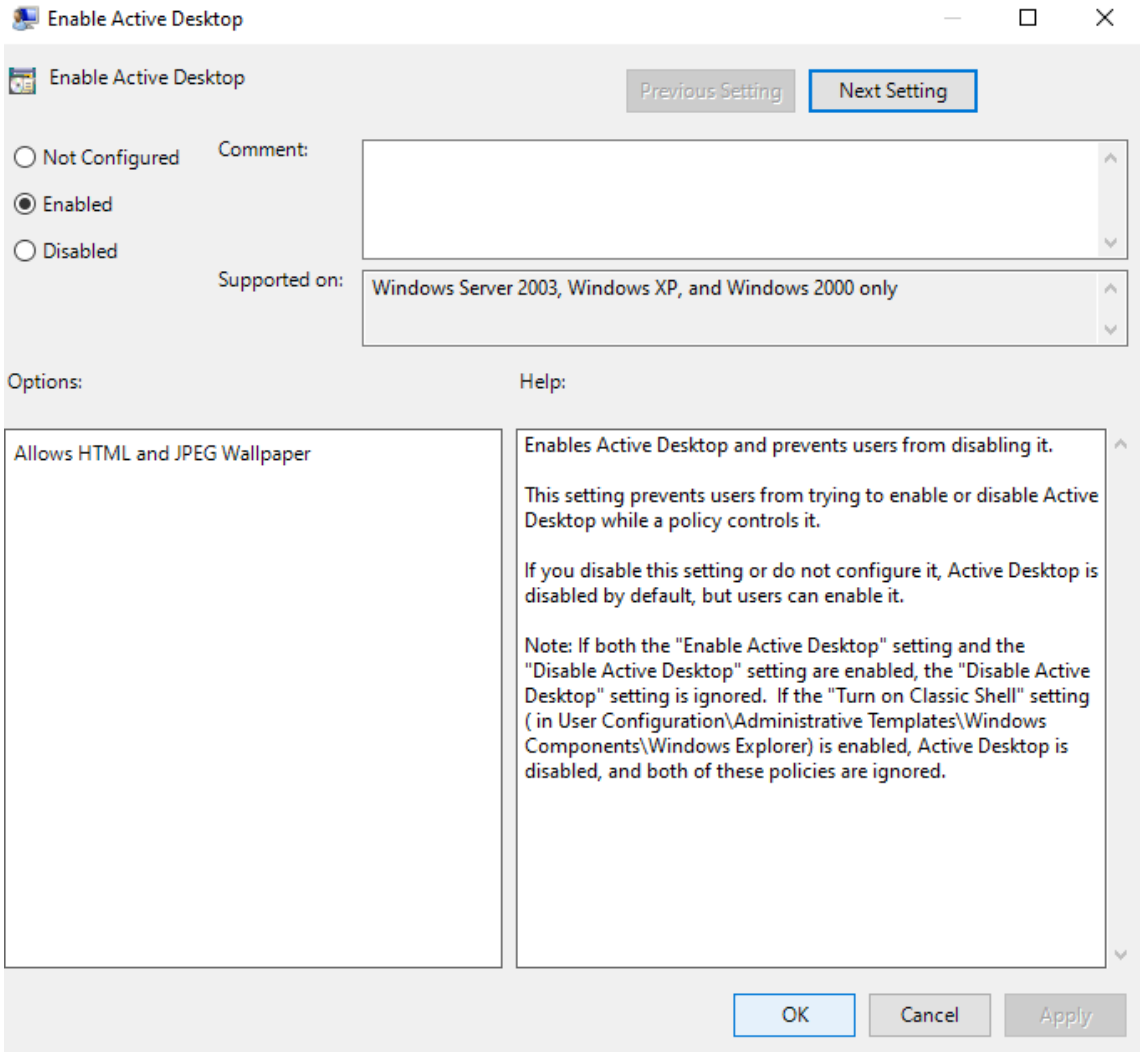

8. En el explorador de ficheros, navegar a la ruta “\\Srv2022\sysvol\elorrieta.local”, obtener alguna imagen jpg y colocarla en dicho directorio con el nombre “Logotipo.jpg”:

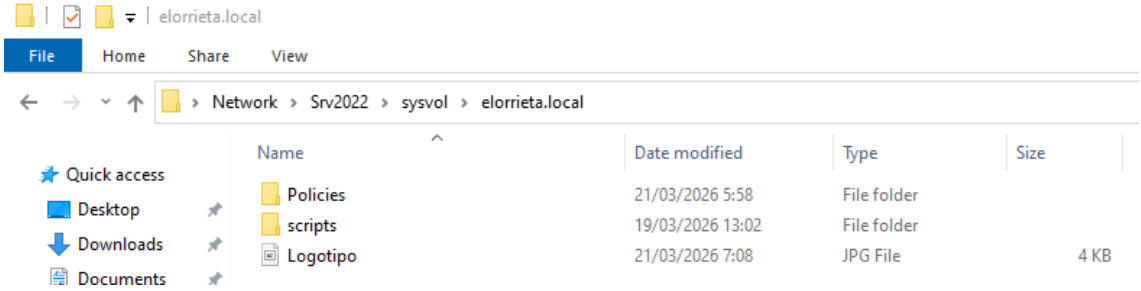

9. En “Group Policy Management Editor”, en el panel central, doble click izquierdo en “Desktop Wallpaper”:

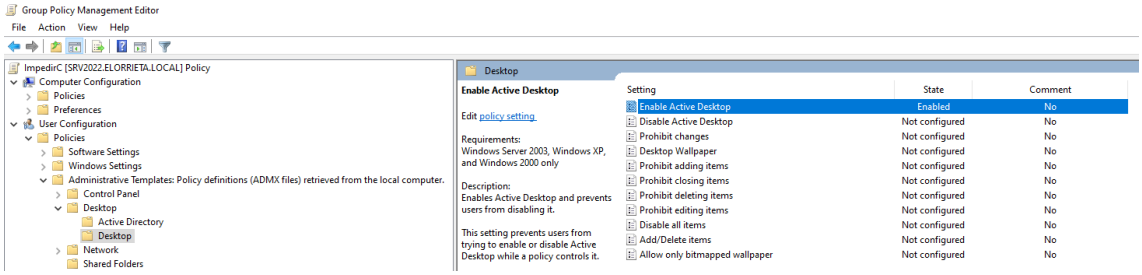

10. En “Enable Active Desktop”, marcar el botón de radio “Enabled”, escribir “\\Srv2022\sysvol\elorrieta.local\Logotipo.jpg” en la caja de texto del campo “Wallpaper Name:”, pulsar “Apply”, y pulsar “OK”:

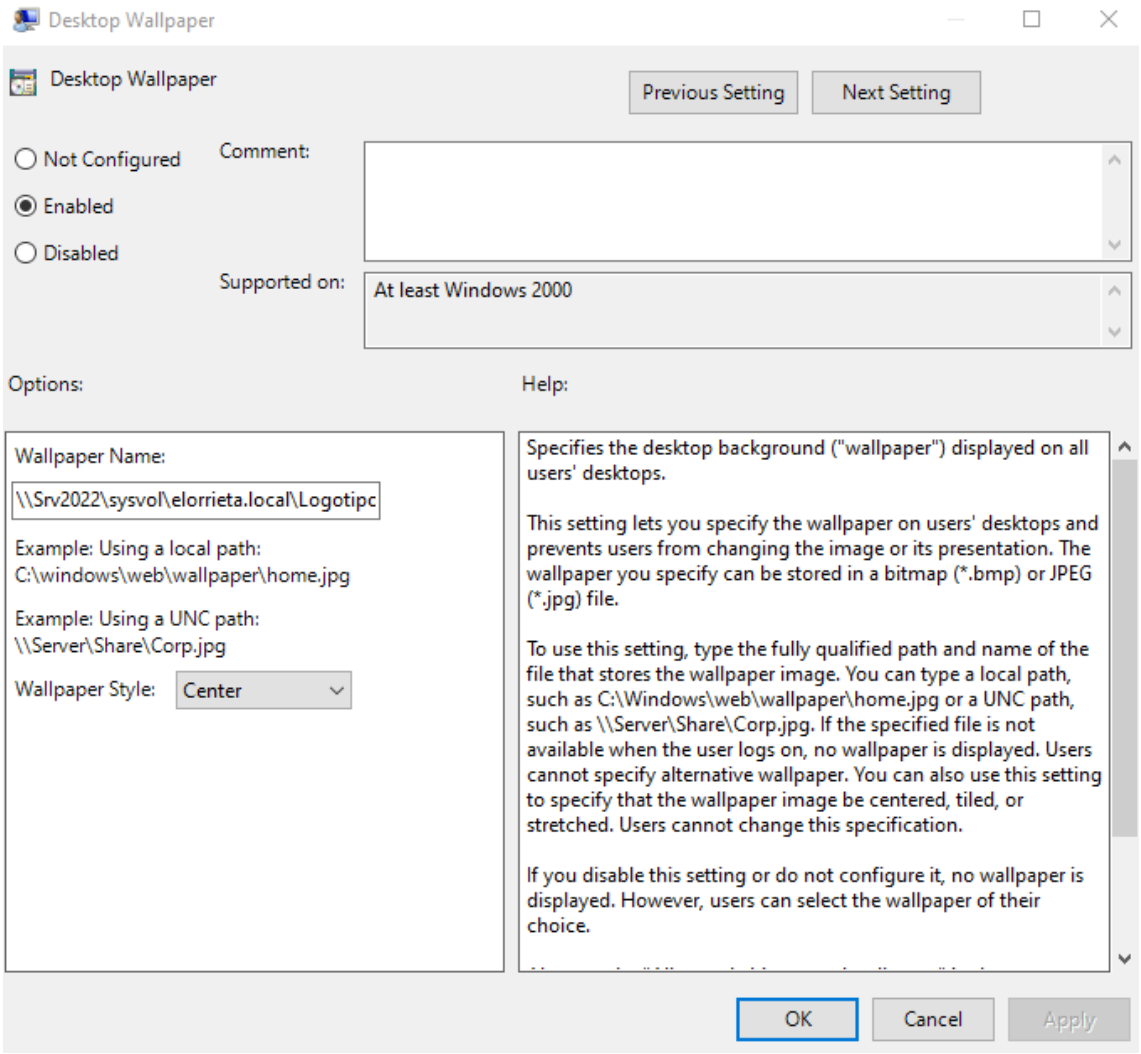

11. En el cliente, en una terminal de cmd, ejecutar “gpupdate /force” para forzar una actualización y reprocesado de las GPO del usuario y del equipo, aplicando algunas al instante mientras que otras requieren de cierre de sesión o reinicio:

Administrator: Command Prompt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.


C:\Users\Administrator>_
```

12. Cerrar sesión y volverla a abrir.
13. Observar que el fondo del escritorio en el equipo cliente es el de la imagen del logotipo:

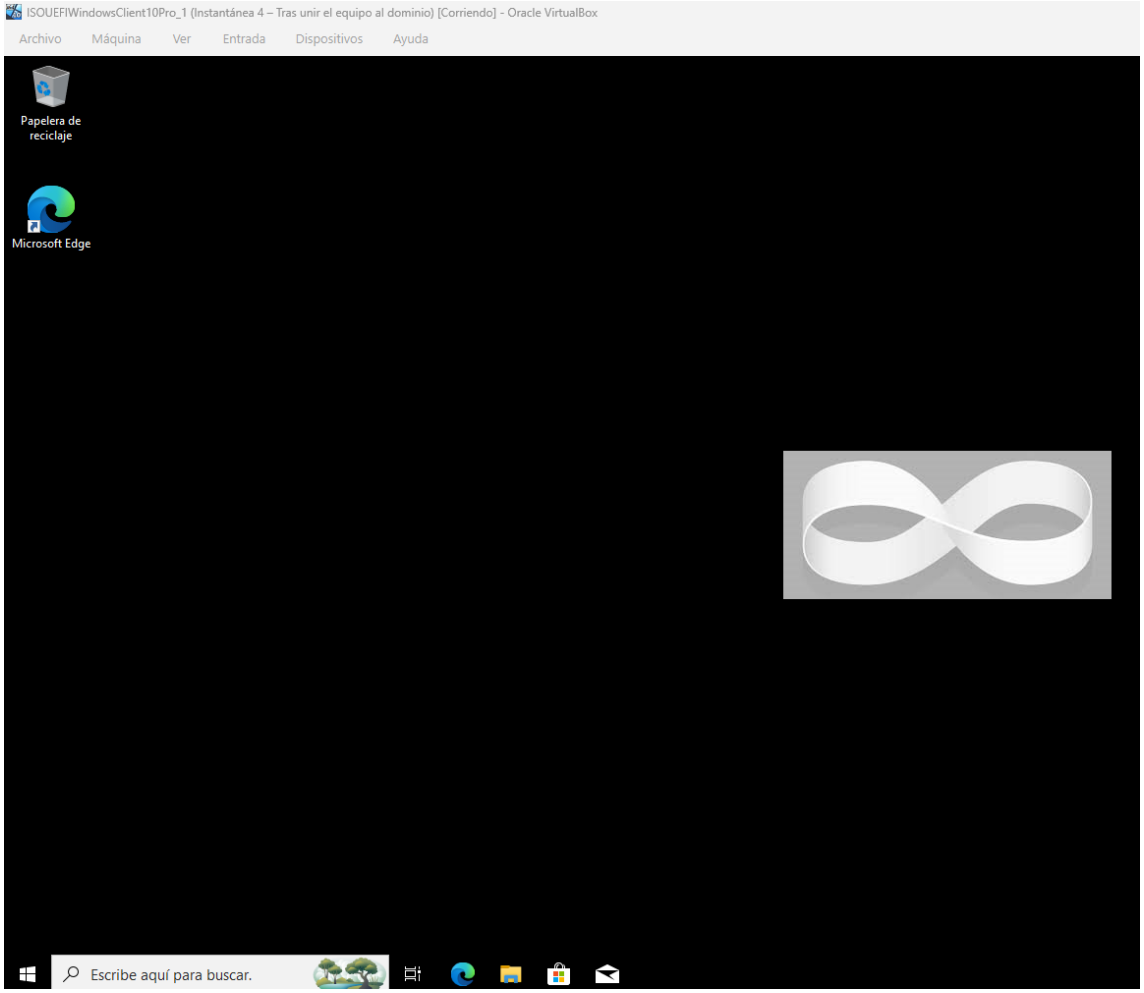

Creación de GPO NoMostrarUltimoInicioSesion

1. En el equipo servidor, en “Server Manager”, pulsar en “Tools” y en el panel contextual pulsar en “Active Directory Users and Computers”:

2. En “Active Directory Users and Computers”, en el panel lateral izquierdo pulsar las flechas asociadas al dominio y unidades organizativas para desplegar toda la jerarquía y pulsar en “Computers”:

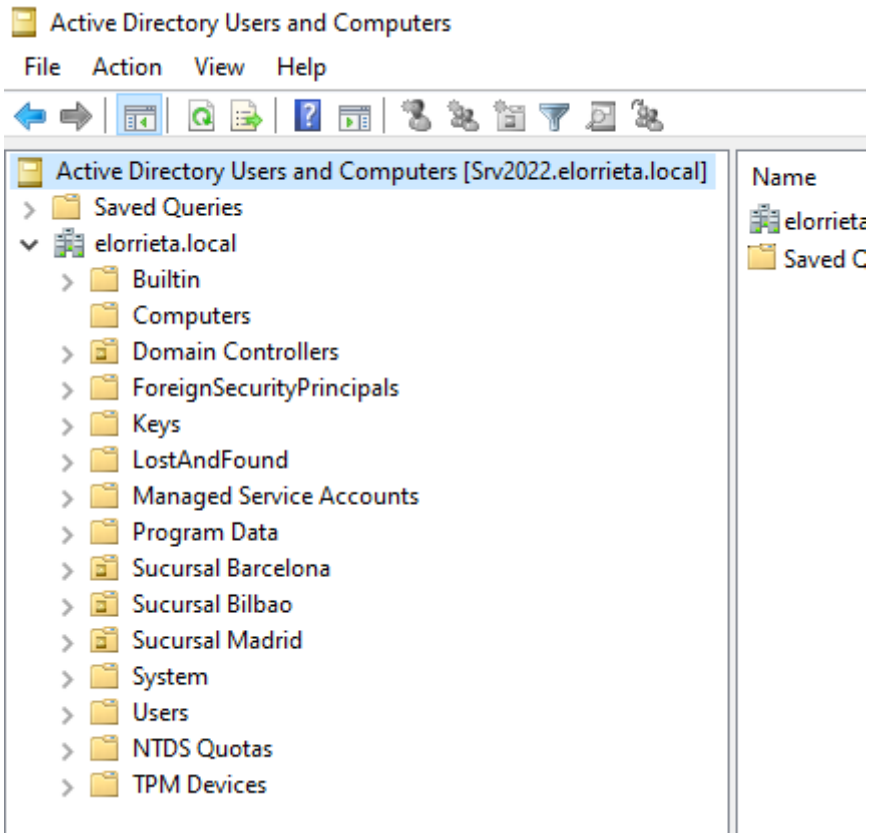

3. En el panel central, click derecho sobre el equipo cliente y pulsar “Move ...”:

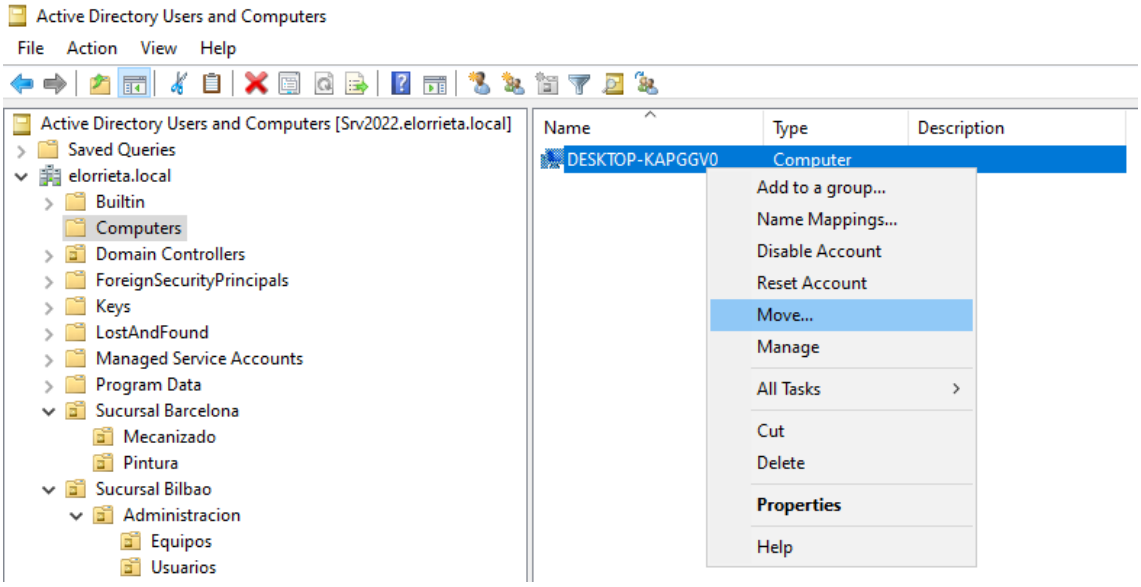

4. En la ventana “Move”, ir desplegando la jerarquía en la medida de lo necesario, seleccionar el nodo “Equipos” en la jerarquía “elorrieta” > “Sucursal Bilbao” > “Calidad” > “Equipos” y pulsar “OK”:

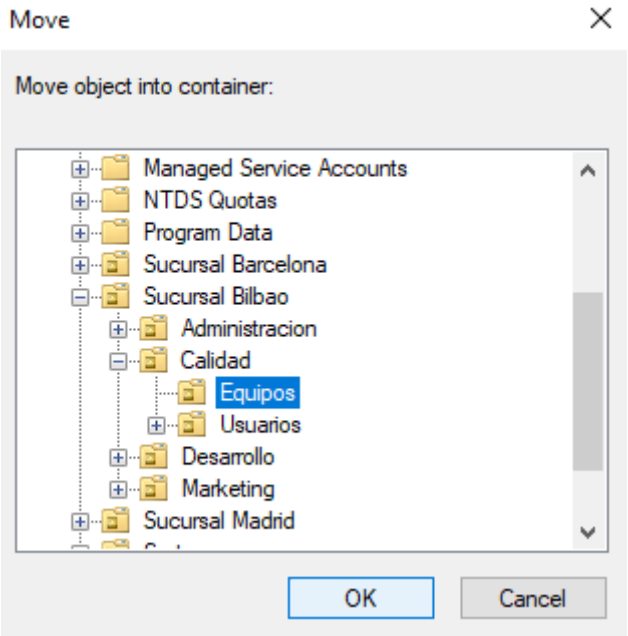

5. En “Active Directory Users and Computers”, en el panel lateral izquierdo pulsar en el nodo “Equipos” en la jerarquía “Active Directory Users and Computers [Srv2022.elorrieta.local]” > “elorrieta.local” > “Sucursal Bilbao” > “Calidad” > “Equipos” y verificar que el equipo cliente queda en dicha unidad organizativa “Equipos”:

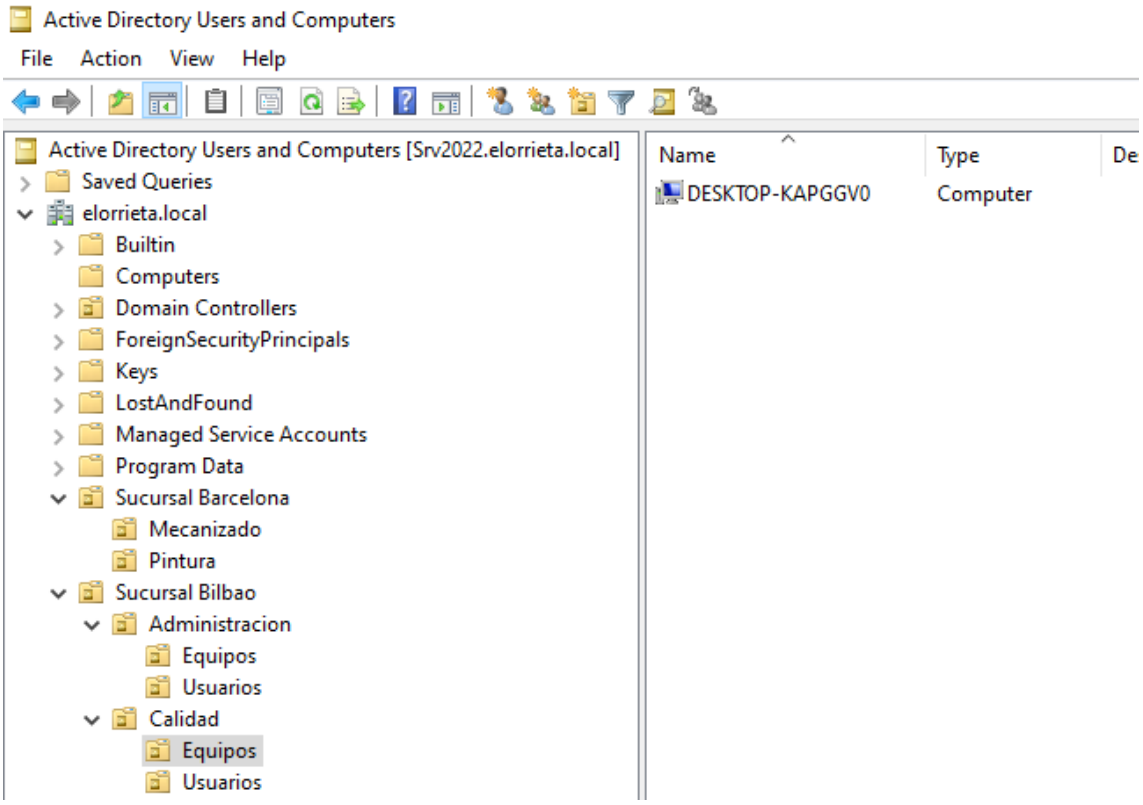

6. En “Group Policy Management”, click derecho en la unidad organizativa “Sucursal Bilbao” y después en el panel contextual pulsar “Create a GPO in this domain, and Link it here ...”:

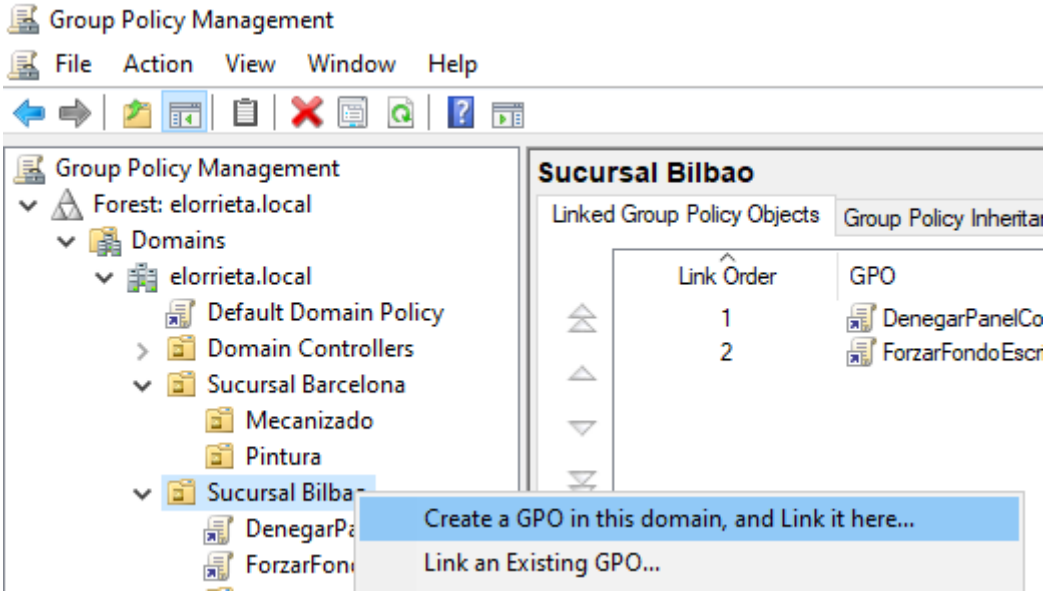

7. En “New GPO”, escribir “NoMostrarUltimoInicioSesion” en la caja de texto asociada al campo “Name:” y pulsar “OK”:

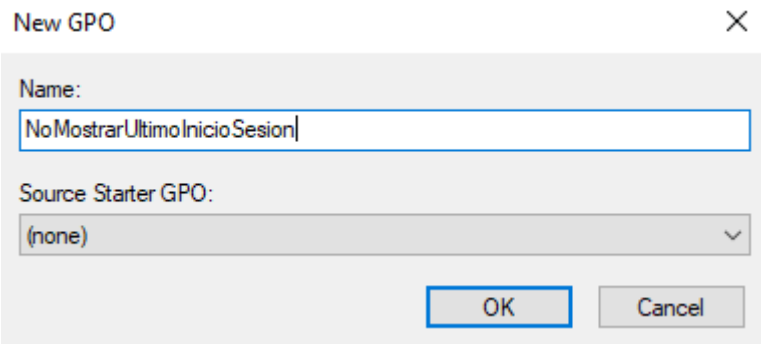

8. En “Group Policy Management”, en el panel lateral izquierdo, click derecho en “NoMostrarUltimoInicioSesion” y después en el panel contextual pulsar “Edit ...”:

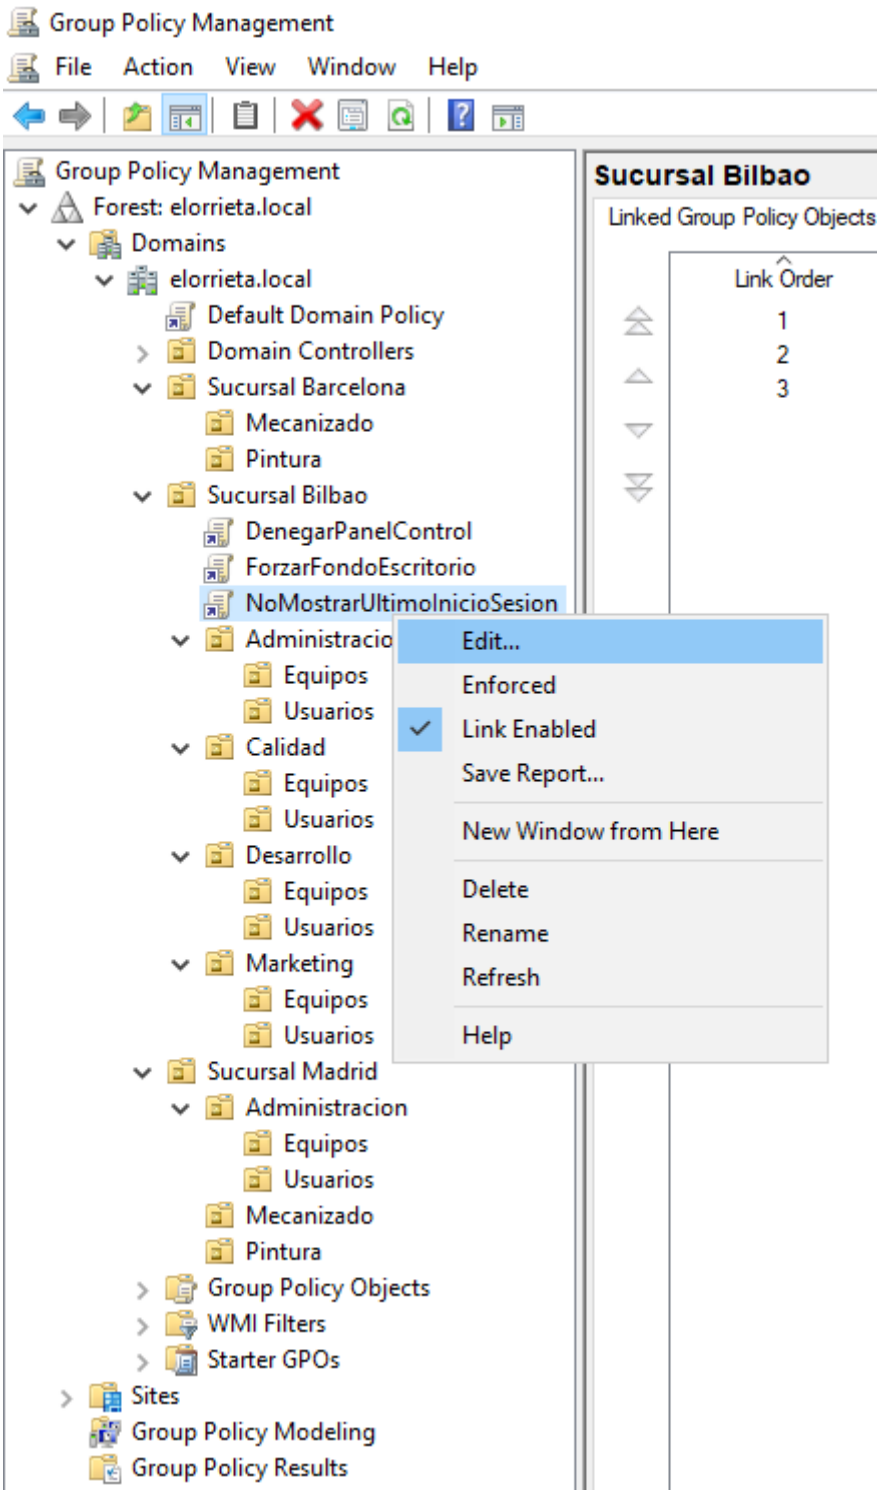

9. En “Group Policy Management Editor”, en el panel izquierdo, ir desplegando en orden los elementos “Computer Configuration”, “Policies”, “Windows Settings”, “Security Settings”, “Local Policies”, y pulsar “Security Options”:

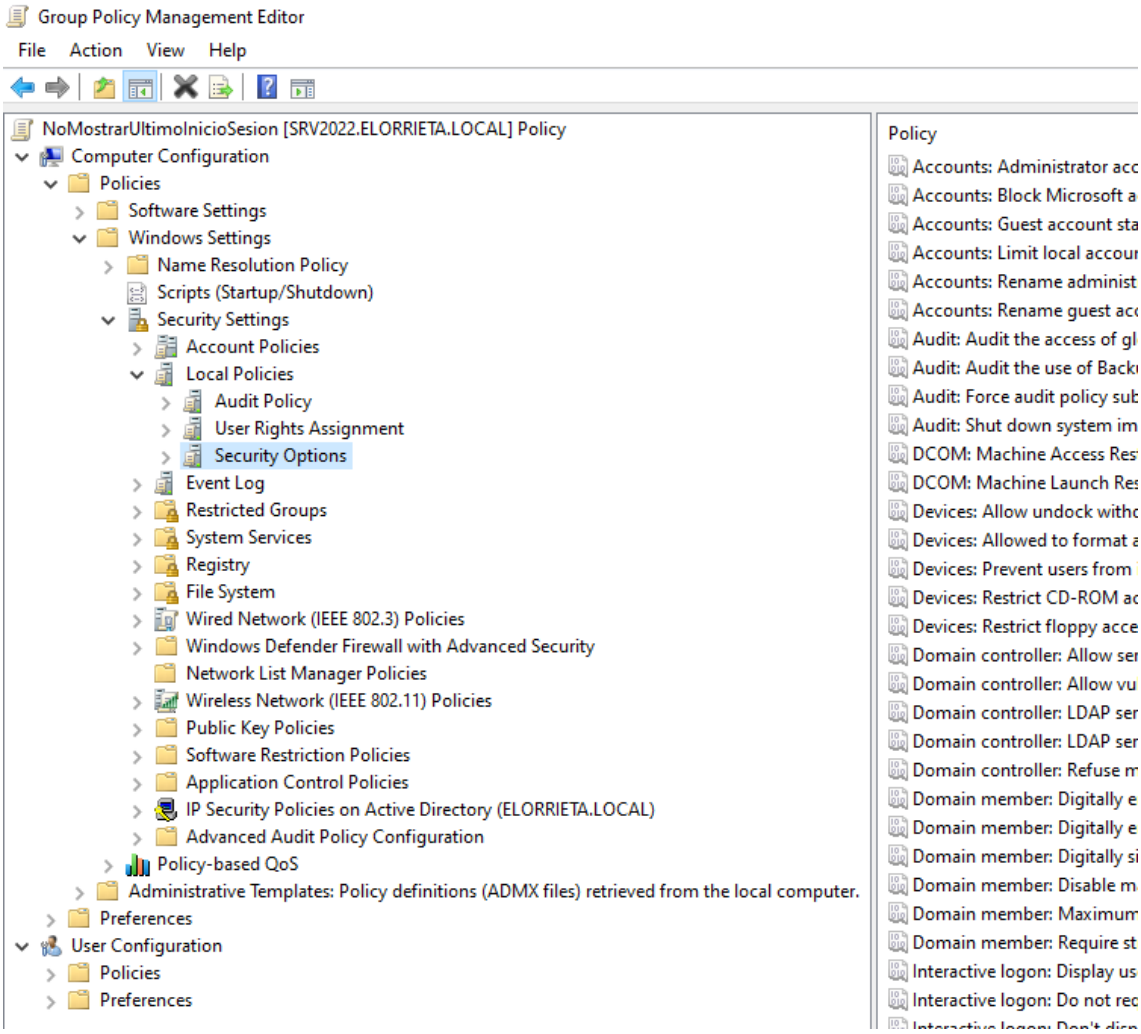

10. En “Group Policy Management Editor”, en el panel central, doble click izquierdo en “Interactive logon: Don't display last signed-in”:

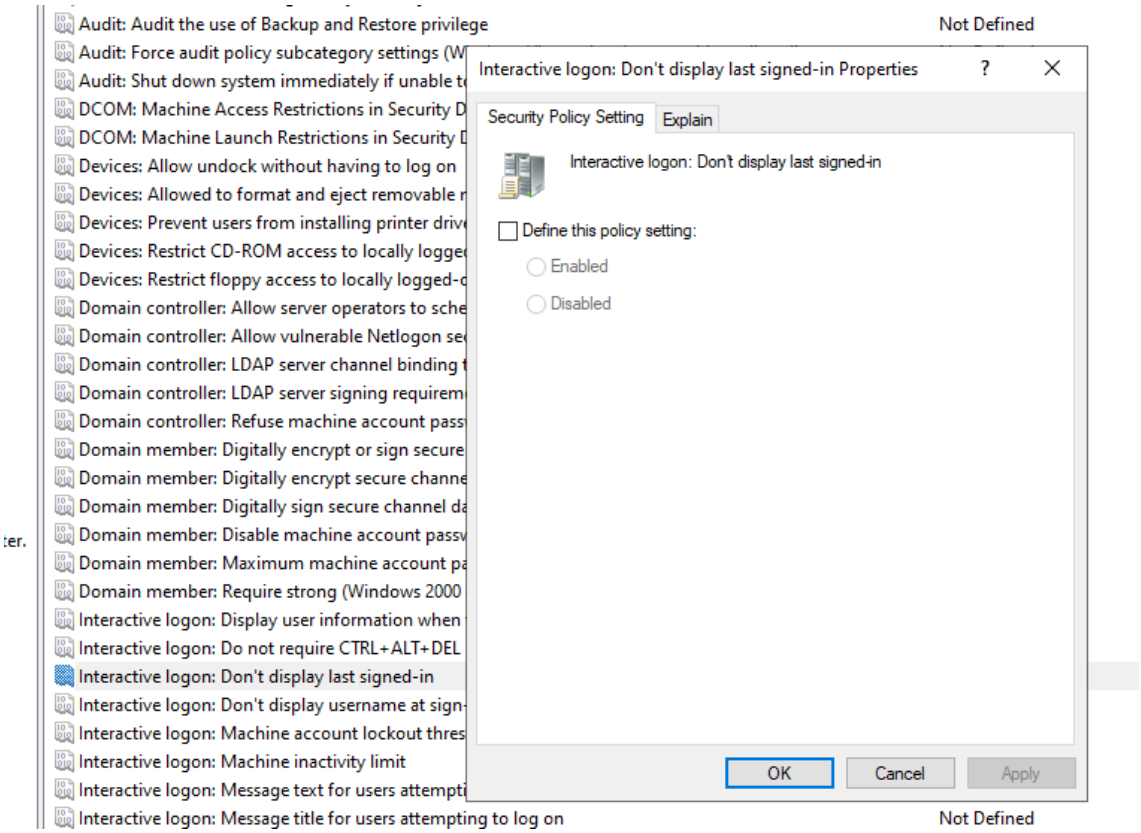

11. En “Interactive logon: Don’t display last signed-in Properties” marcar el check “Define this policy setting:”, pulsar el botón de radio “Enabled”, pulsar “Apply” y pulsar “OK”:

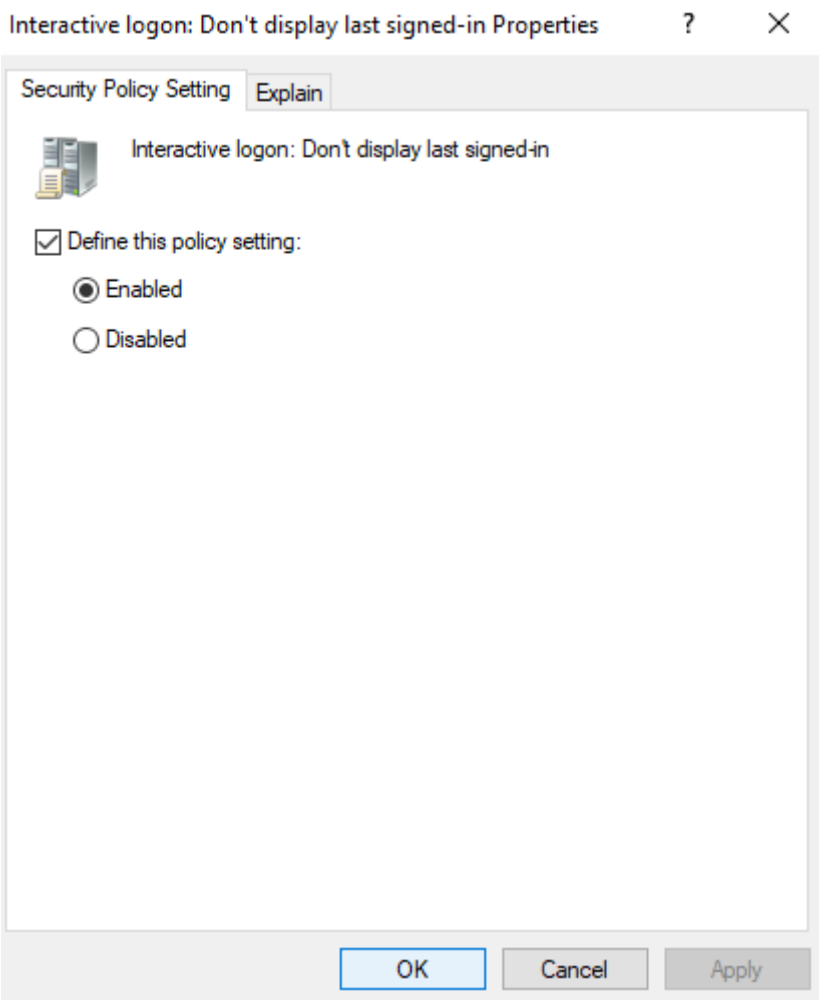

12. En “Group Policy Management Editor”, en el panel central, doble click izquierdo en “Interactive logon: Message text for users attempting to log on”:

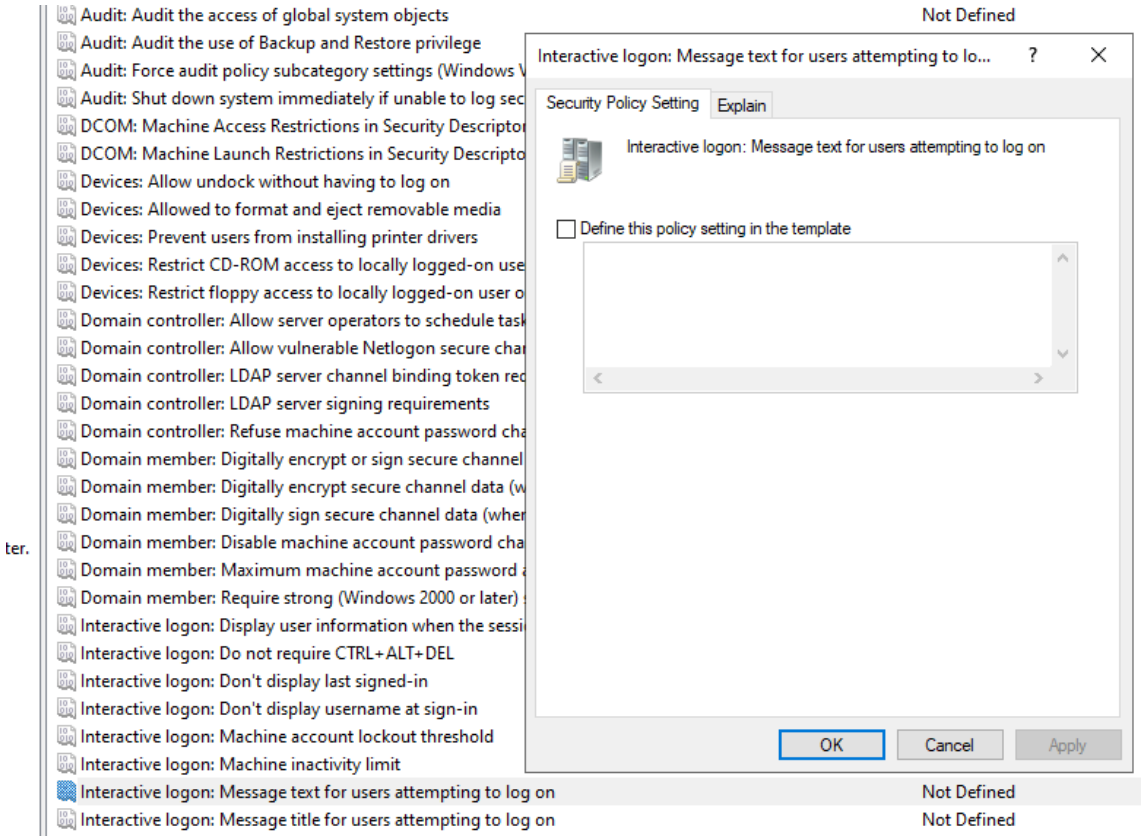

13. En “Interactive logon: Message text for users attempting to log on” marcar el check “Define this policy setting in the template”, escribir “Texto del mensaje al intento de logueo” en la caja de texto, pulsar “Apply” y pulsar “OK”:

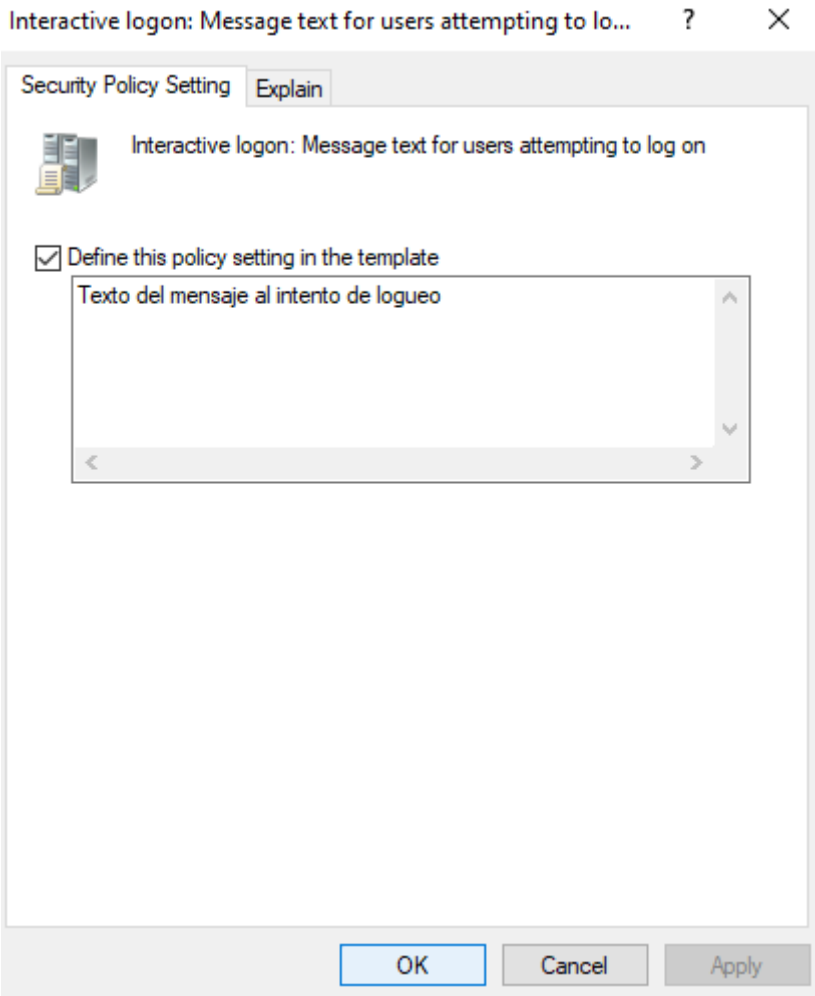

14. En “Group Policy Management Editor”, en el panel central, doble click izquierdo en “Interactive logon: Message title for users attempting to log on”:

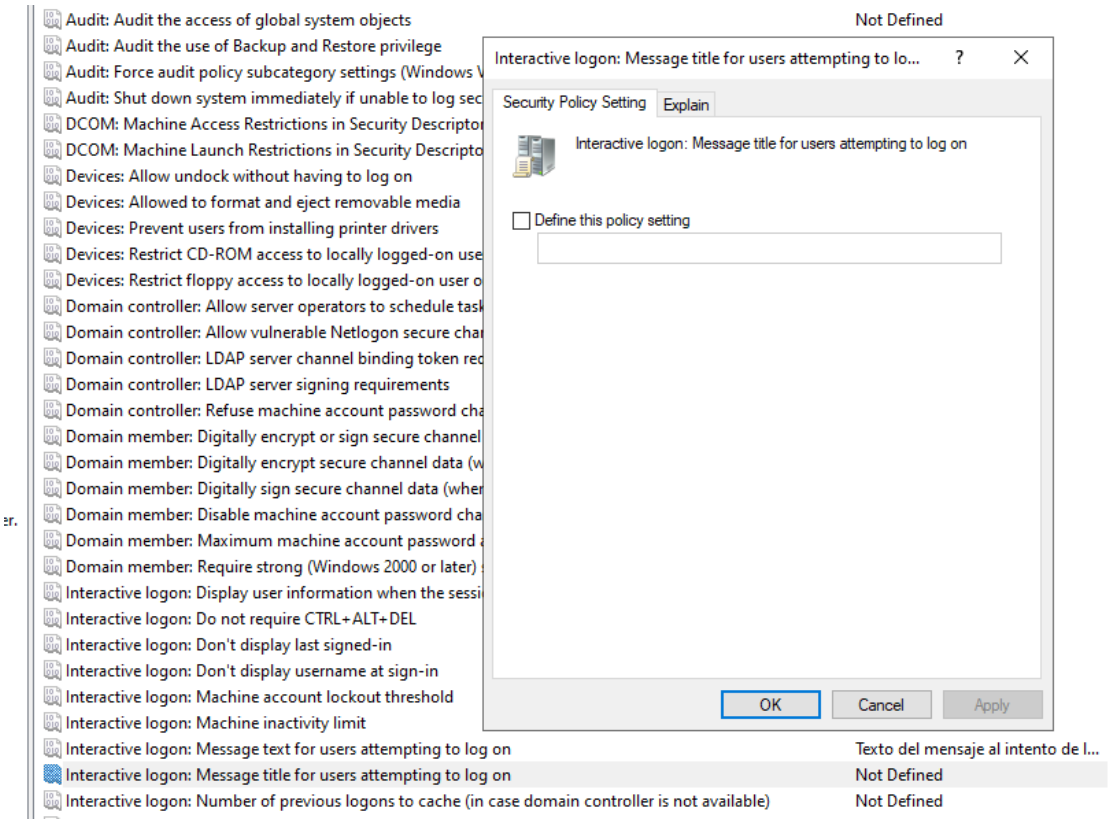

15. En “Interactive logon: Message text for users attempting to log on” marcar el check “Define this policy setting in the template”, escribir “Titulo del mensaje al intento de logueo” en la caja de texto, pulsar “Apply” y pulsar “OK”:

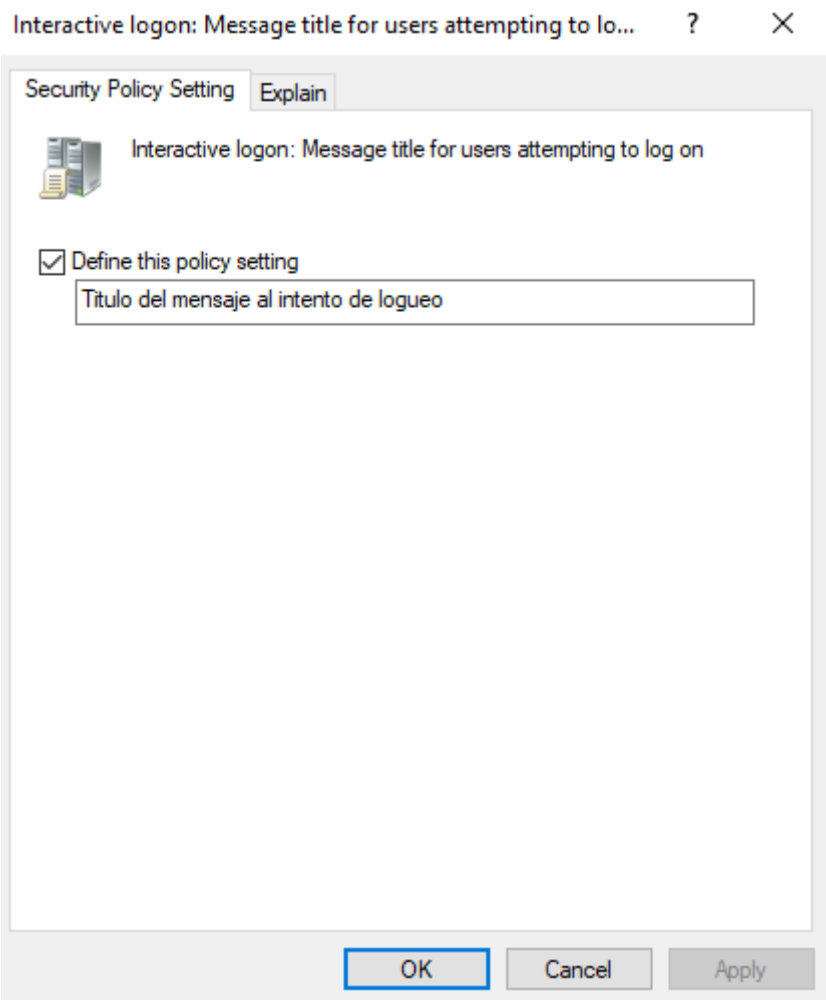

16. En el cliente, en una terminal de cmd, ejecutar “gpupdate /force” para forzar una actualización y reprocesado de las GPO del usuario y del equipo, aplicando algunas al instante mientras que otras requieren de cierre de sesión o reinicio:

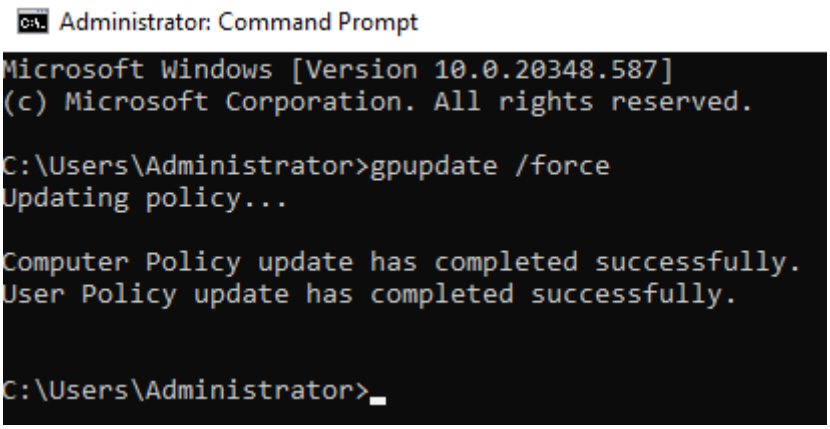

17. Cerrar sesión y al intentar loguear de nuevo observar que se muestra el título y el mensaje definidos ante el intento de logueo y que no se muestra el último logueo:

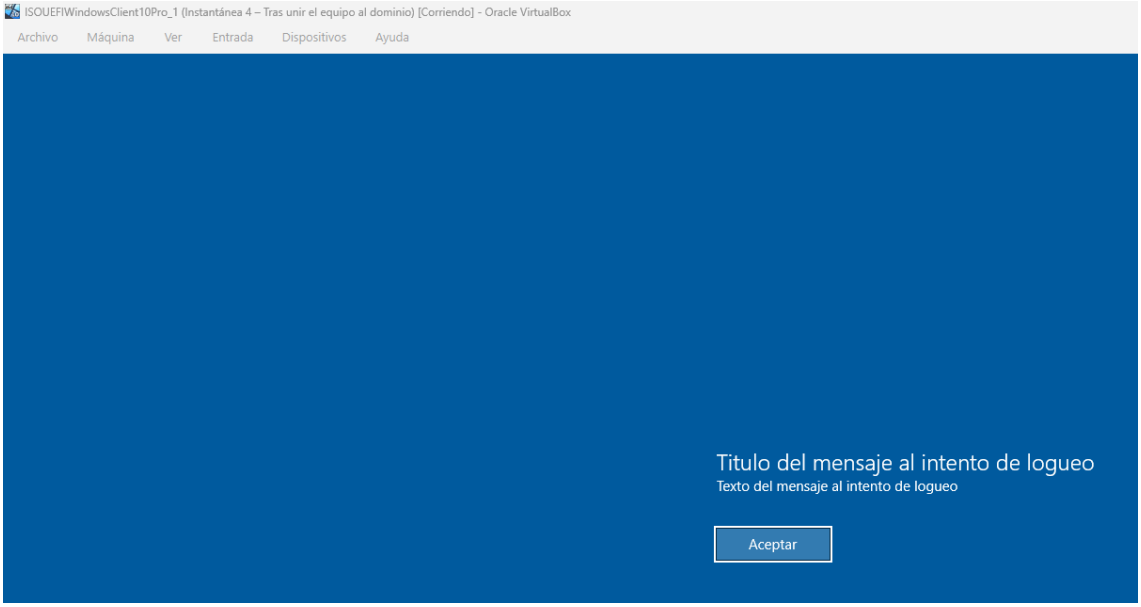
ISOUEFIWindowsClient10Pro_1 (Instantánea 4 – Tras unir el equipo al dominio) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Titulo del mensaje al intento de logueo
Texto del mensaje al intento de logueo
Aceptar

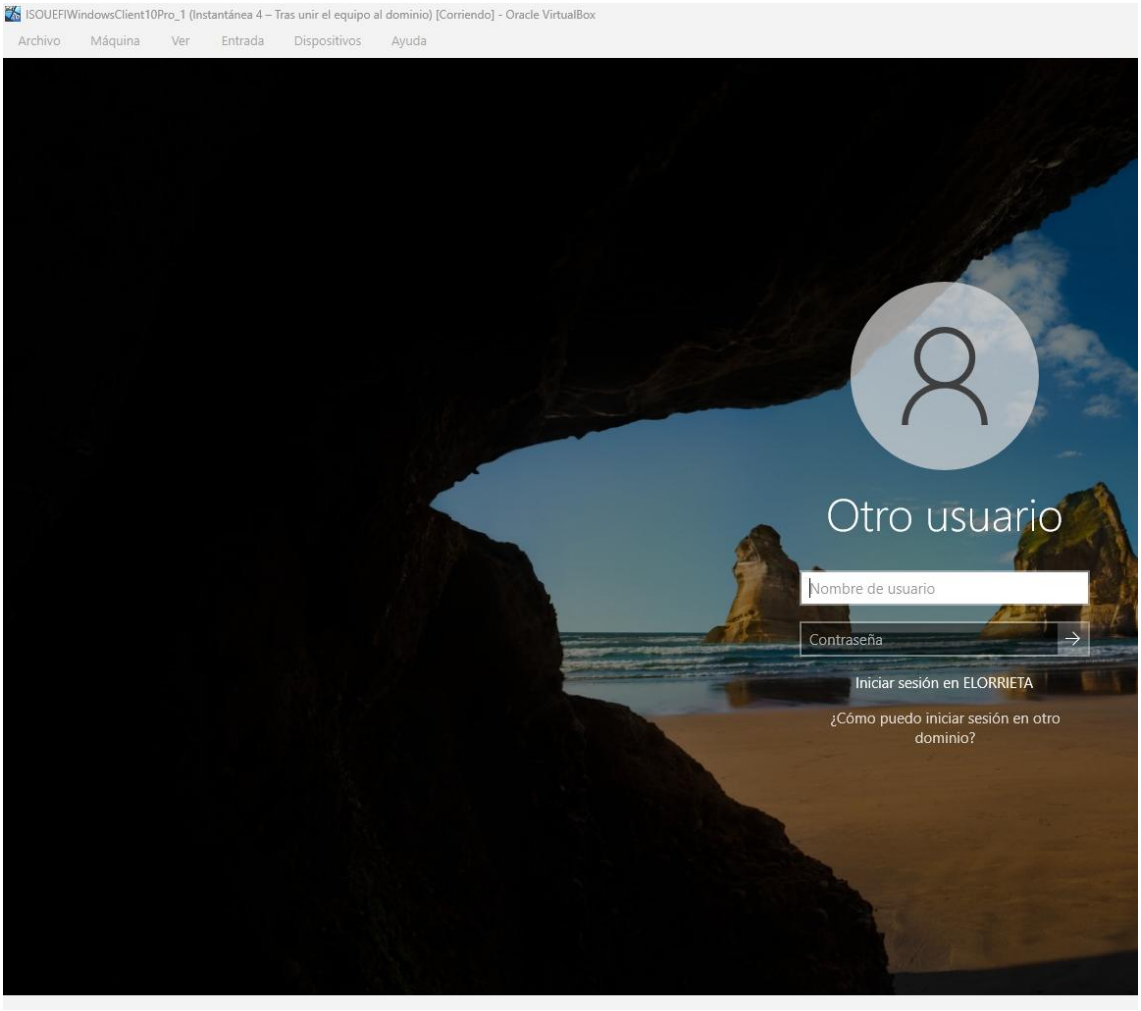
ISOUEFIWindowsClient10Pro_1 (Instantánea 4 – Tras unir el equipo al dominio) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Otro usuario
Nombre de usuario
Contraseña
Iniciar sesión en ELORRIETA
¿Cómo puedo iniciar sesión en otro dominio?

Creación de GPO QuitarBotonesDeApagadoYReinicio

1. Volver a loguear.
2. En el equipo servidor, en “Group Policy Management”, click derecho en la unidad organizativa “Sucursal Bilbao” y después en el panel contextual pulsar “Create a GPO in this domain, and Link it here ...”:

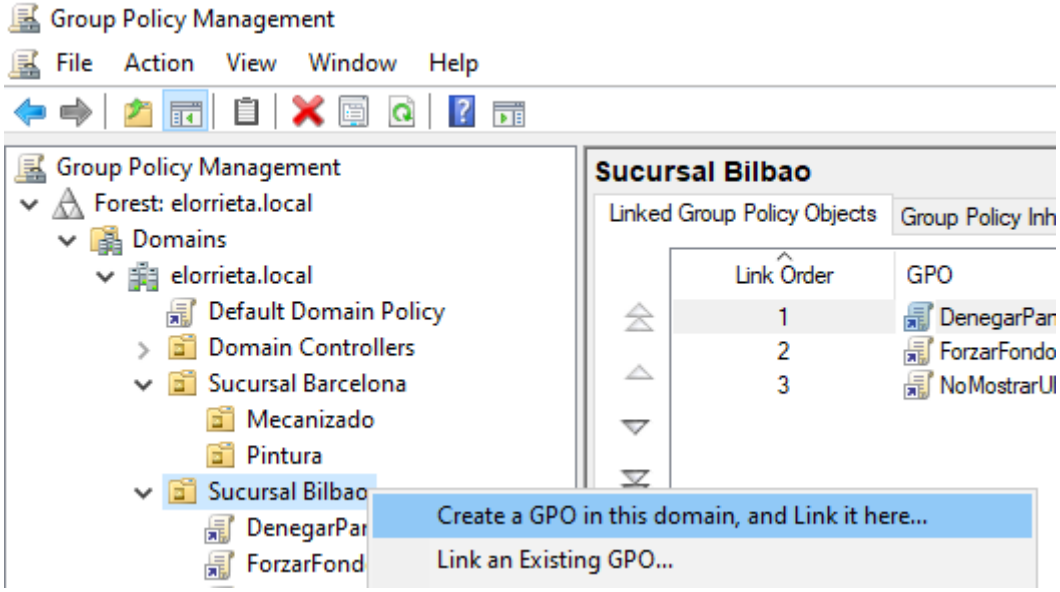

3. En “New GPO”, escribir “QuitarBotonesDeApagadoYReinicio” en la caja de texto asociada al campo “Name:” y pulsar “OK”:

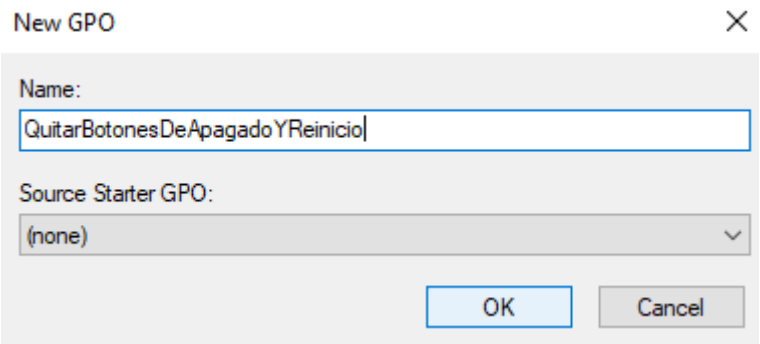

4. En “Group Policy Management”, en el panel lateral izquierdo, click derecho en “QuitarBotonesDeApagadoYReinicio” y después en el panel contextual pulsar “Edit ...”:

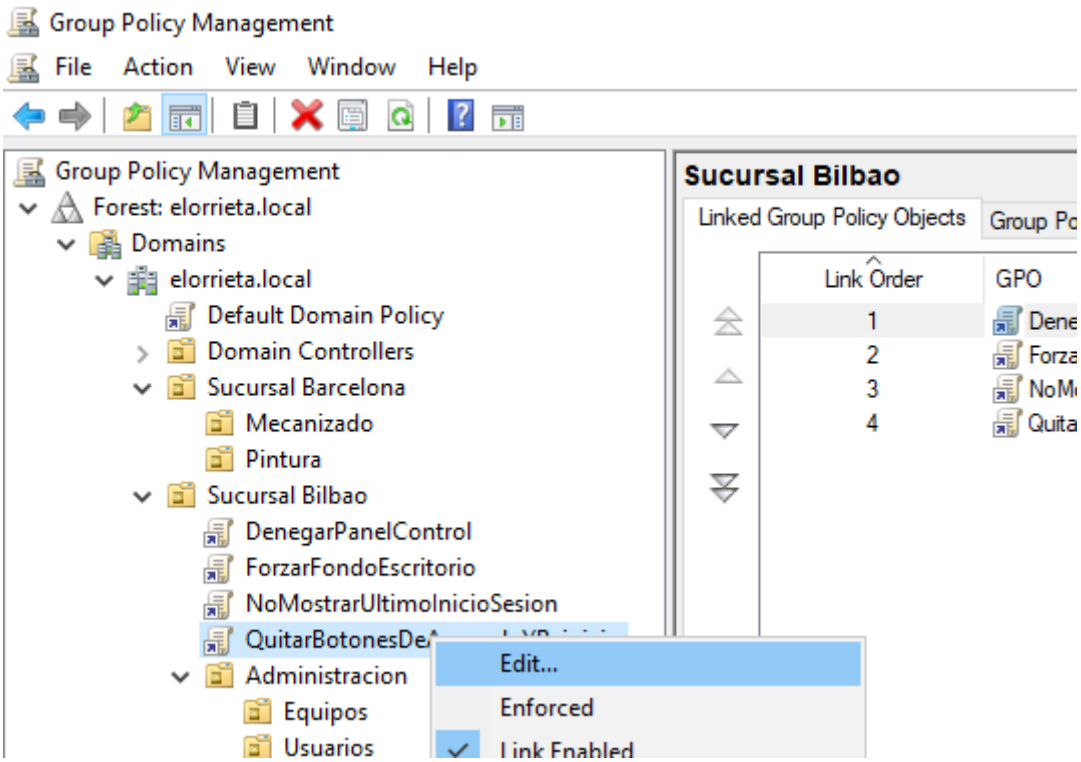

5. En “Group Policy Management Editor”, en el panel izquierdo, ir desplegando en orden los elementos “User Configuration”, “Policies”, “Administrative Templates: Policy definitions (ADMX files) retrieved from the local computer.”y “Start Menu and Taskbar”:

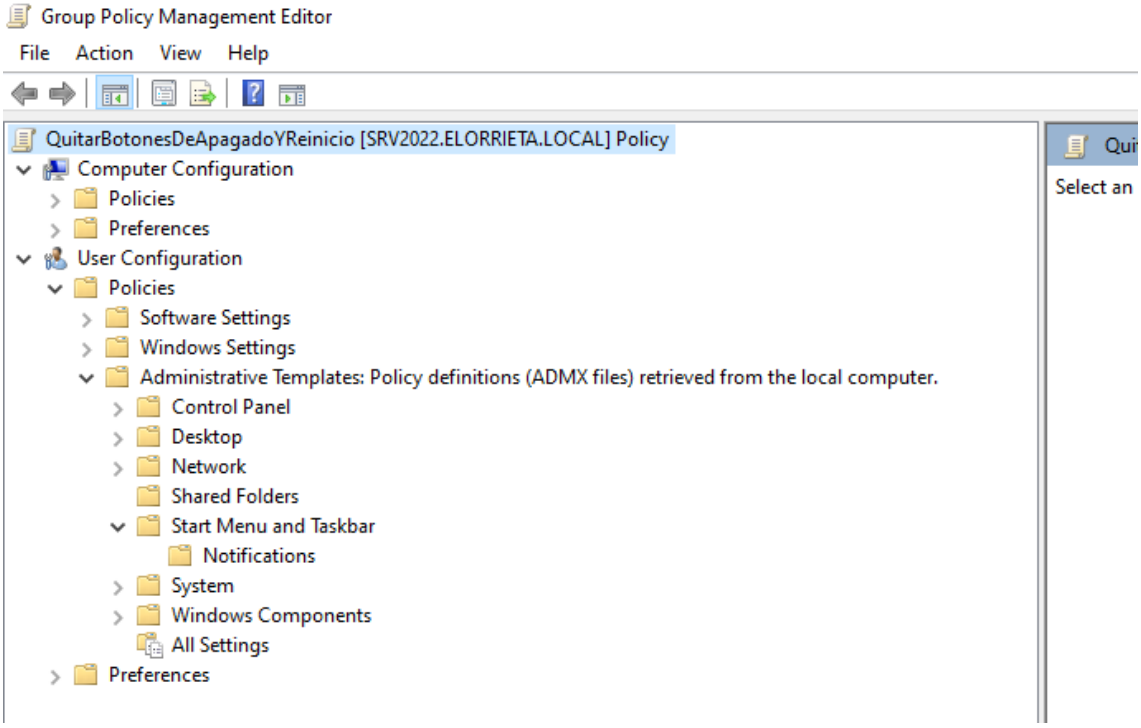

6. En “Group Policy Management Editor”, en el panel izquierdo, pulsar en “Start Menu and Taskbar”:

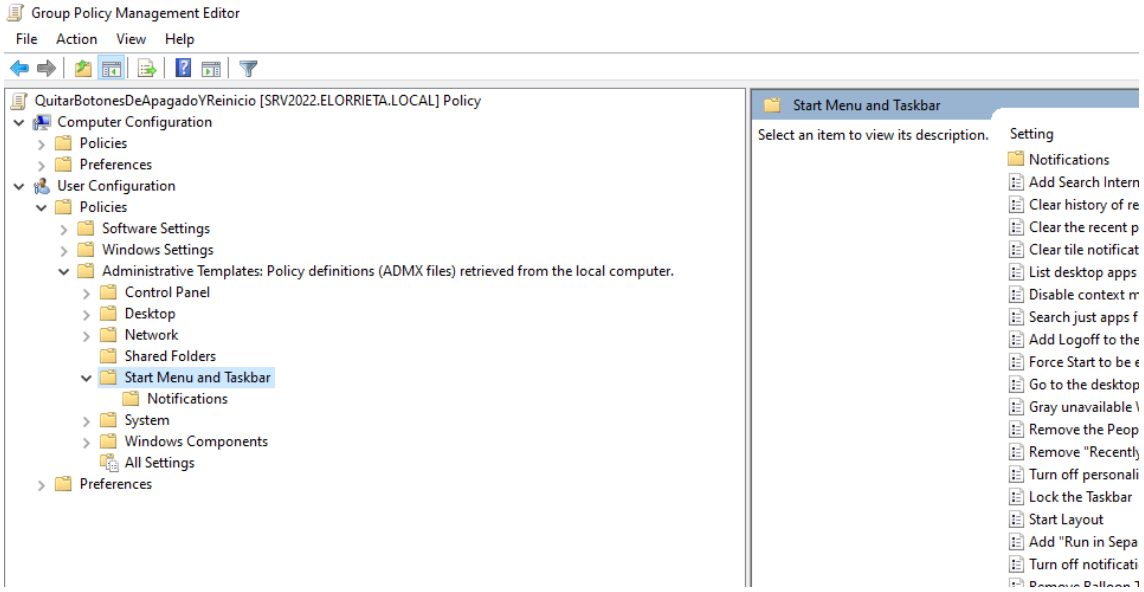

7. En “Group Policy Management Editor”, en el panel central, doble click izquierdo en “Remove and prevent access to the Shut Down, Restart, Sleep, and Hibernate commands”:

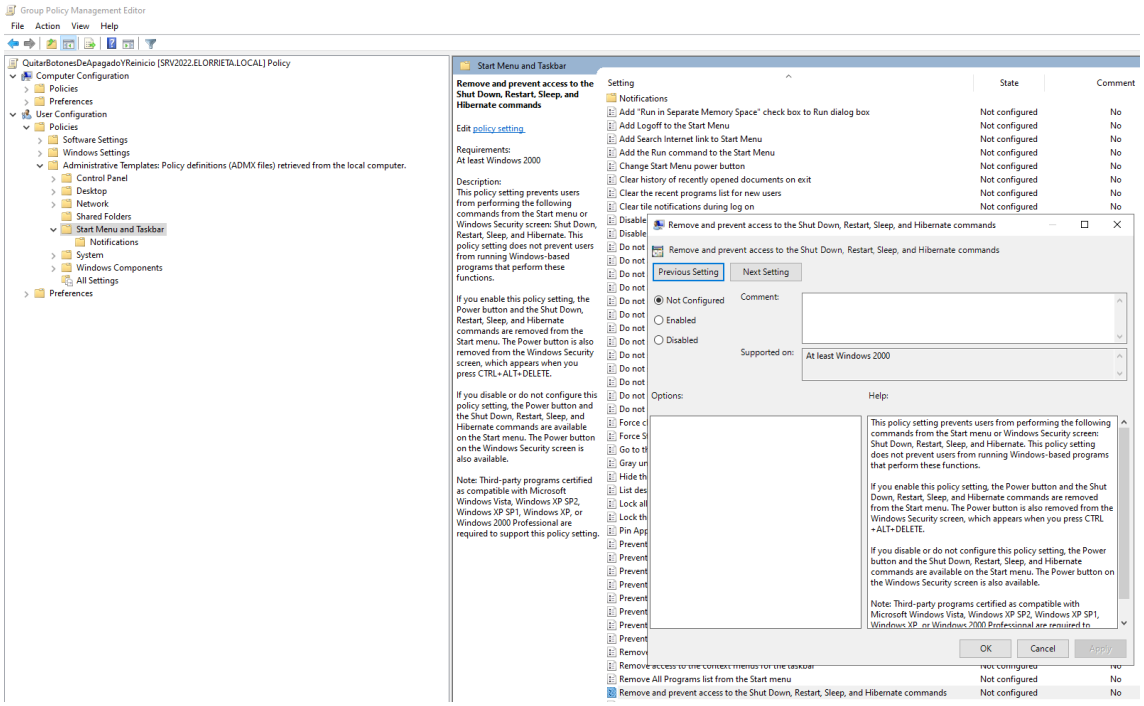

8. En “Remove and prevent access to the Shut Down, Restart, Sleep, and Hibernate commands”, marcar el botón de radio “Enabled”, pulsar “Apply”, y pulsar “OK”:

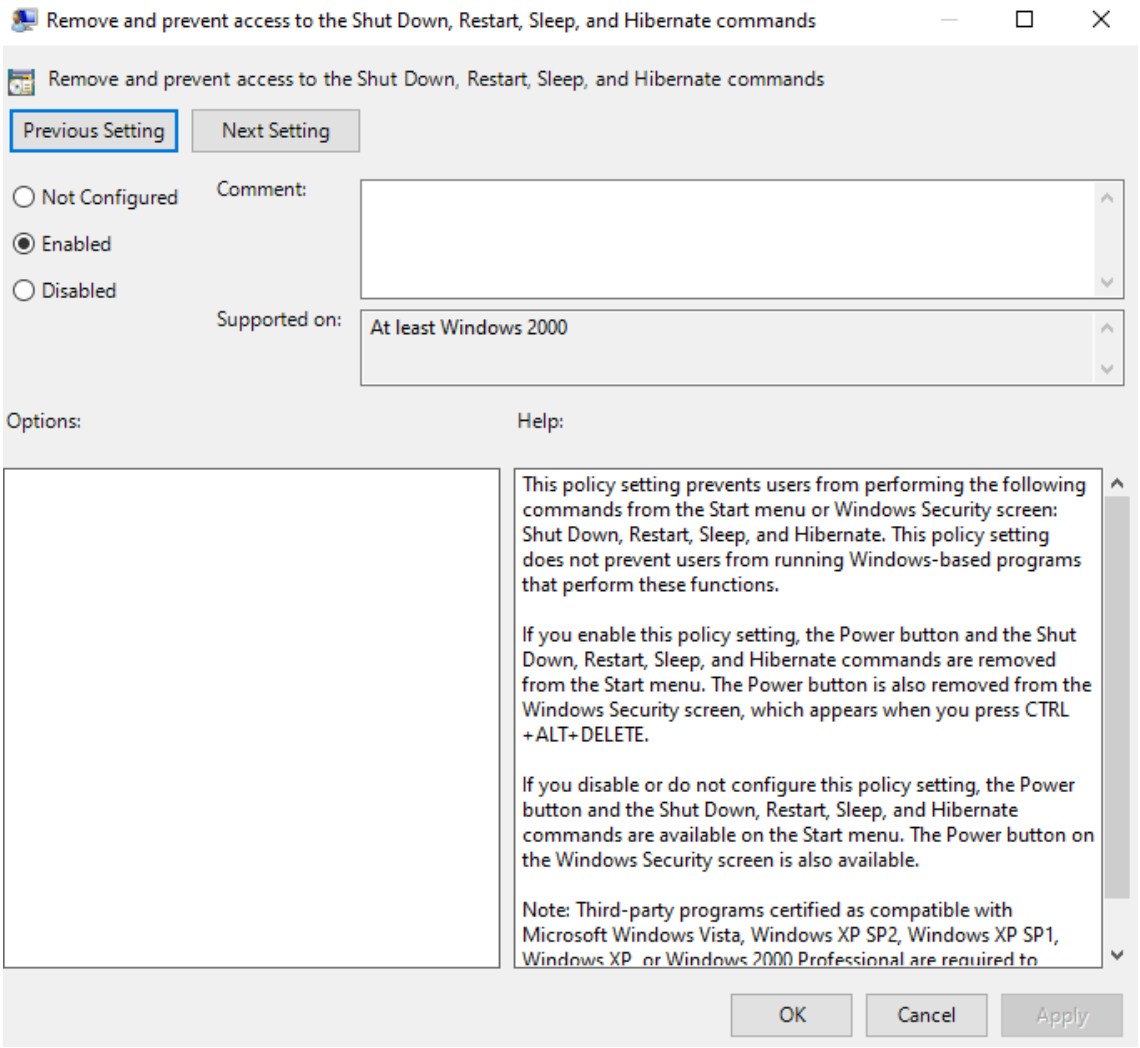

9. En el cliente, en una terminal de cmd, ejecutar “gpupdate /force” para forzar una actualización y reprocesado de las GPO del usuario y del equipo, aplicando algunas al instante mientras que otras requieren de cierre de sesión o reinicio:

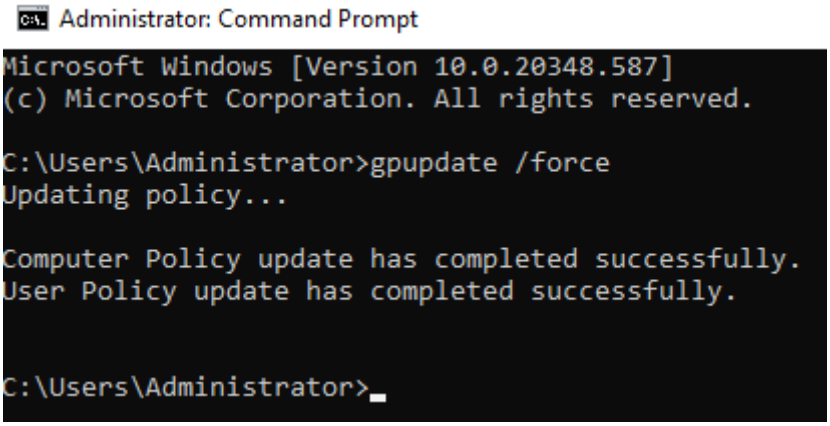

10. En la barra de Inicio de Windows, pulsar el botón de inicio de Windows y pulsar el botón de “Inicio/Apagado”:

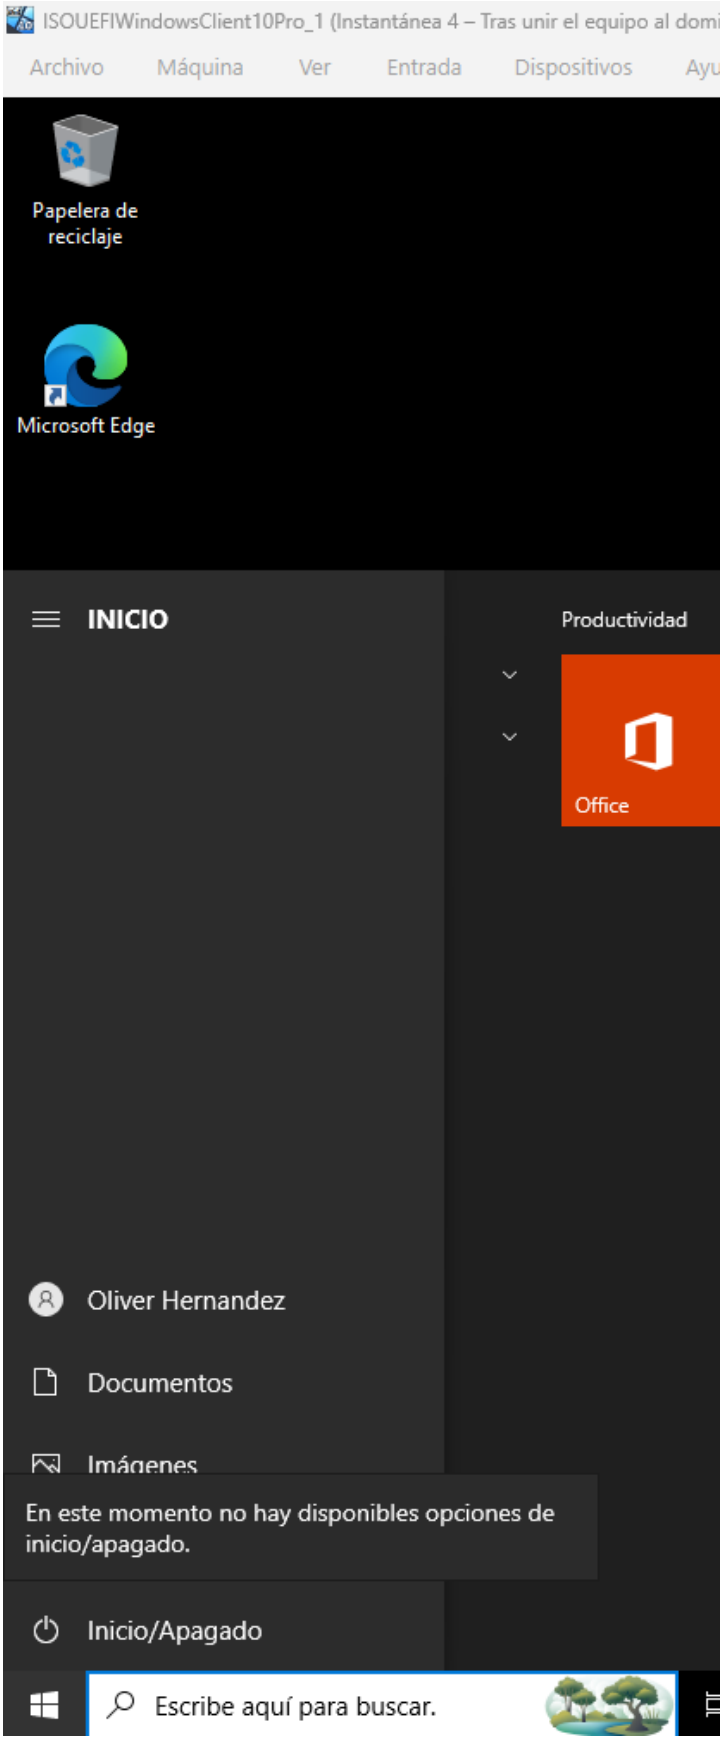
ISOUEFIWindowsClient10Pro_1 (Instantánea 4 – Tras unir el equipo al domi
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayu
Papelera de reciclaje
Microsoft Edge
INICIO
Productividad
Office
Oliver Hernandez
Documentos
Imágenes
En este momento no hay disponibles opciones de inicio/apagado.
Inicio/Apagado
Escribe aquí para buscar.

Creación de GPO ImpedirAccesoAC

1. En el equipo servidor, en “Group Policy Management”, click derecho en la unidad organizativa “Sucursal Bilbao” y después en el panel contextual pulsar “Create a GPO in this domain, and Link it here ...”:

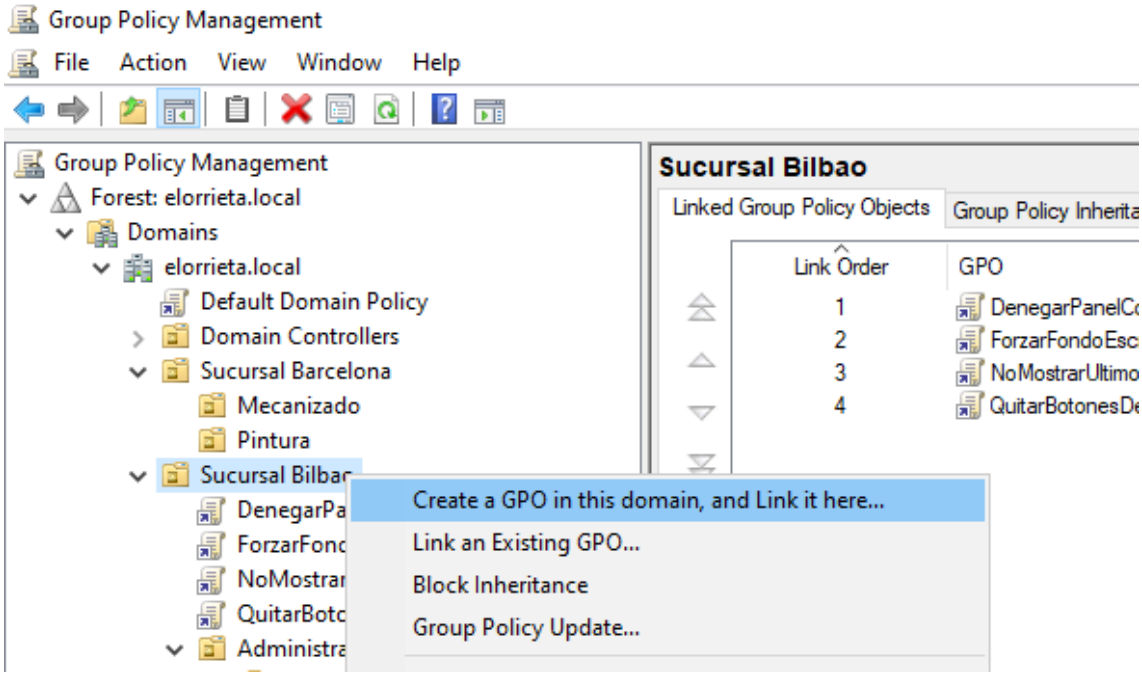

2. En “New GPO”, escribir “ImpedirAccesoAC” en la caja de texto asociada al campo “Name:” y pulsar “OK”:

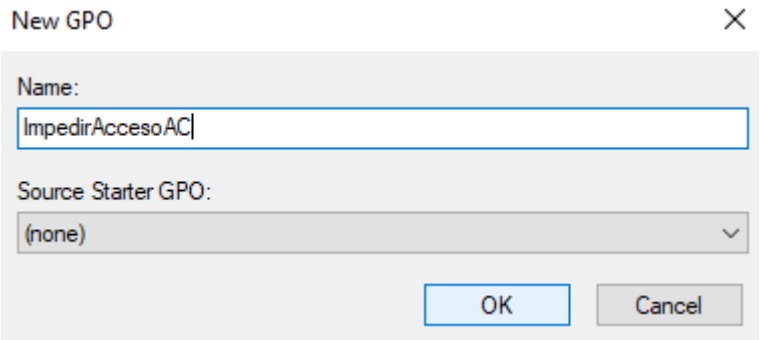

3. En “Group Policy Management”, en el panel lateral izquierdo, click derecho en “ImpedirAccesoAC” y después en el panel contextual pulsar “Edit ...”:

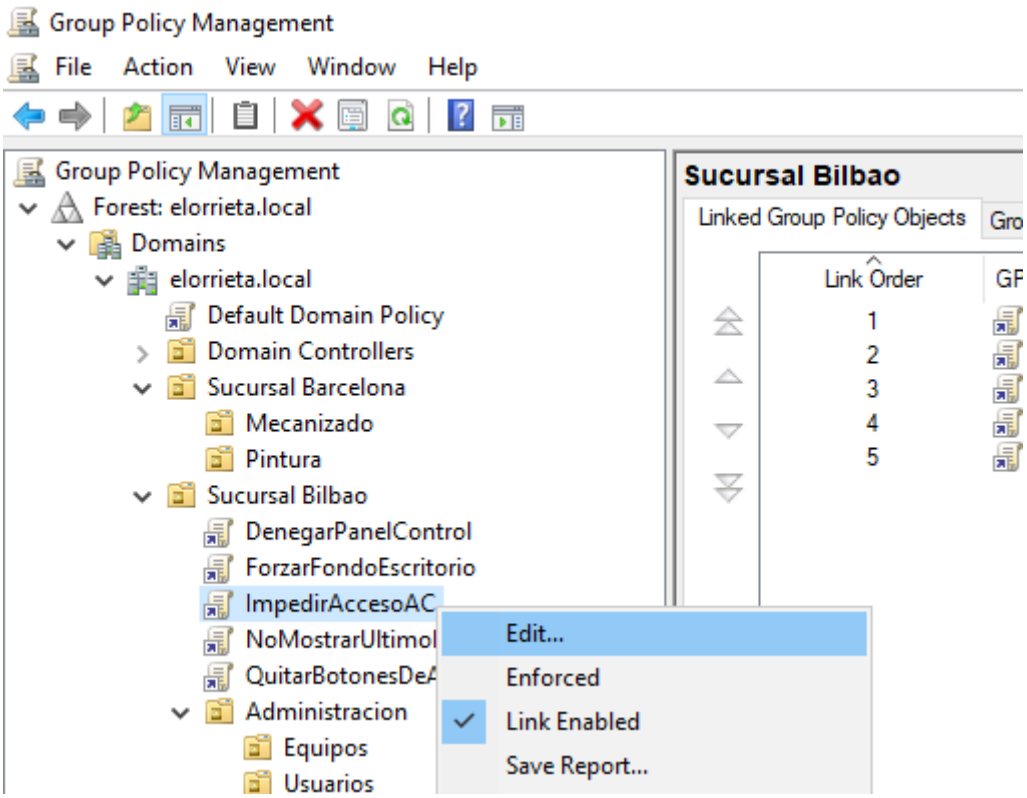

4. En “Group Policy Management Editor”, en el panel izquierdo, ir desplegando en orden los elementos “User Configuration”, “Policies”, “Administrative Templates: Policy definitions (ADMX files) retrieved from the local computer.”, “Windows Components”, “File explorer”, y pulsar “File explorer”:

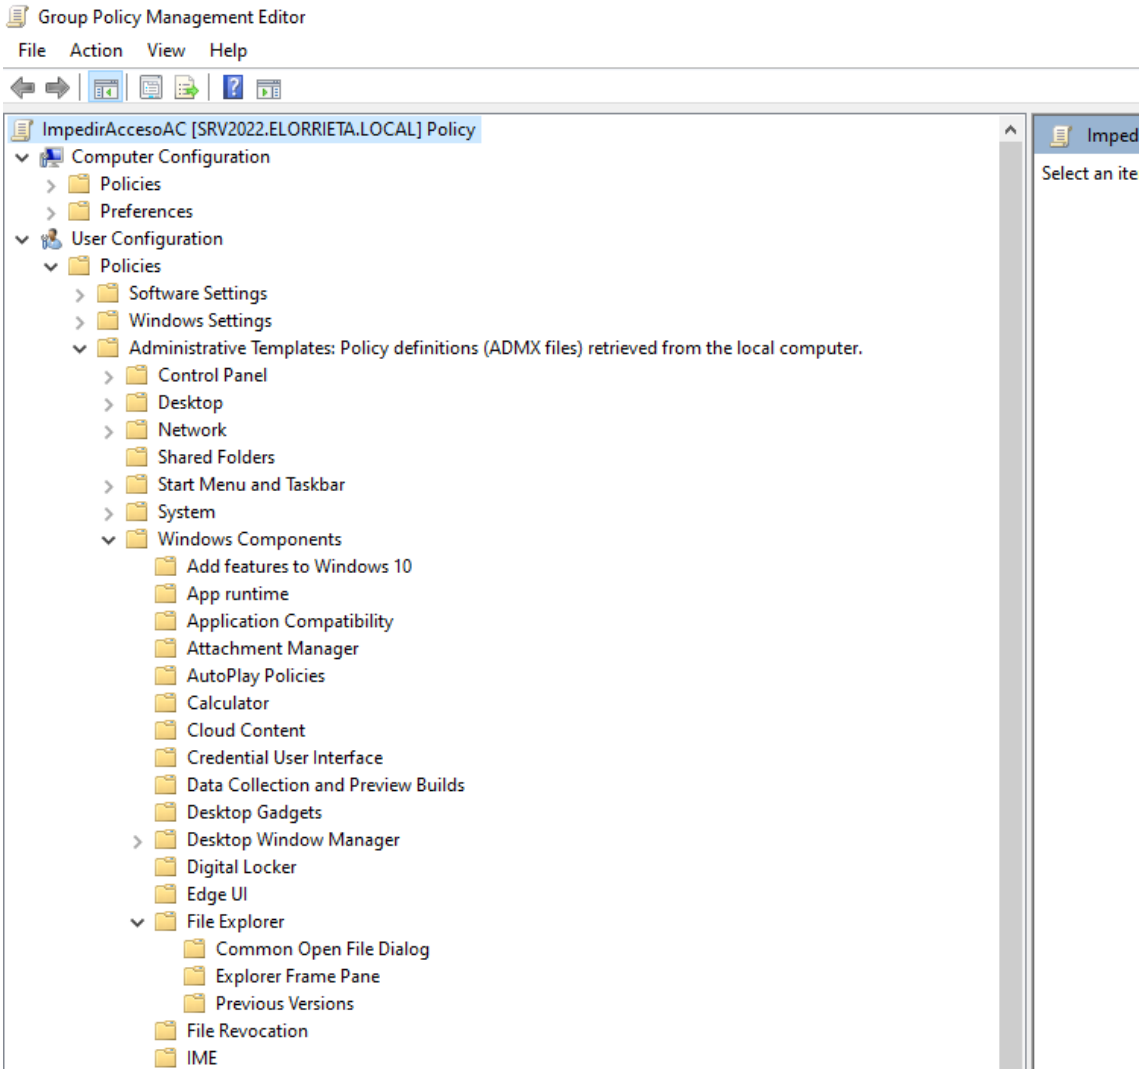

5. En “Group Policy Management Editor”, en el panel izquierdo, pulsar en “File Explorer”:

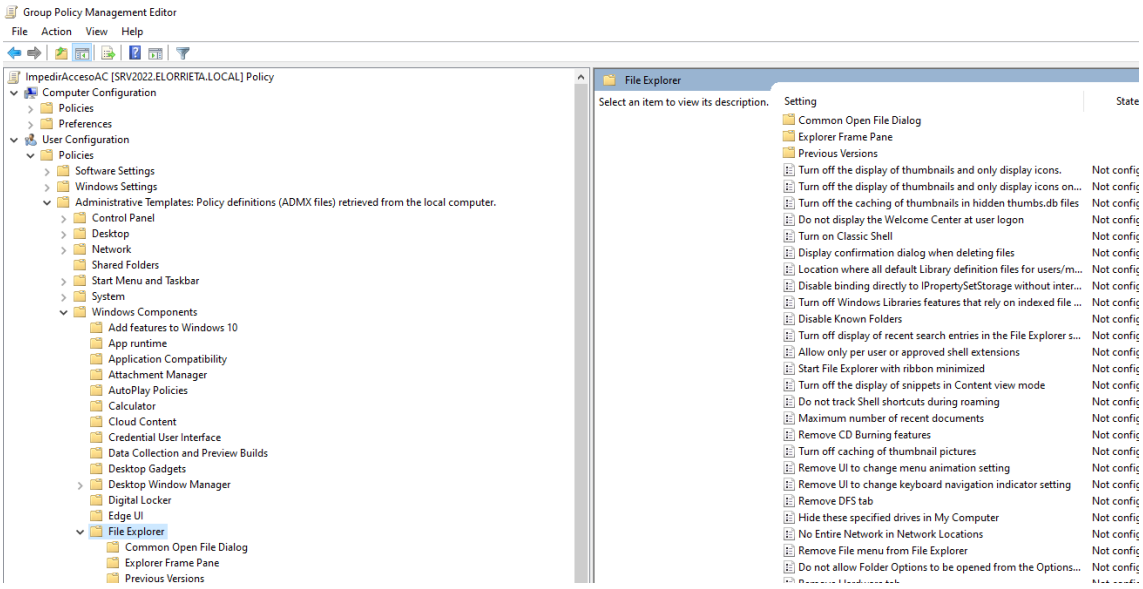

6. En “Group Policy Management Editor”, en el panel central, doble click izquierdo en “Prevent access to drives from My Computer”:

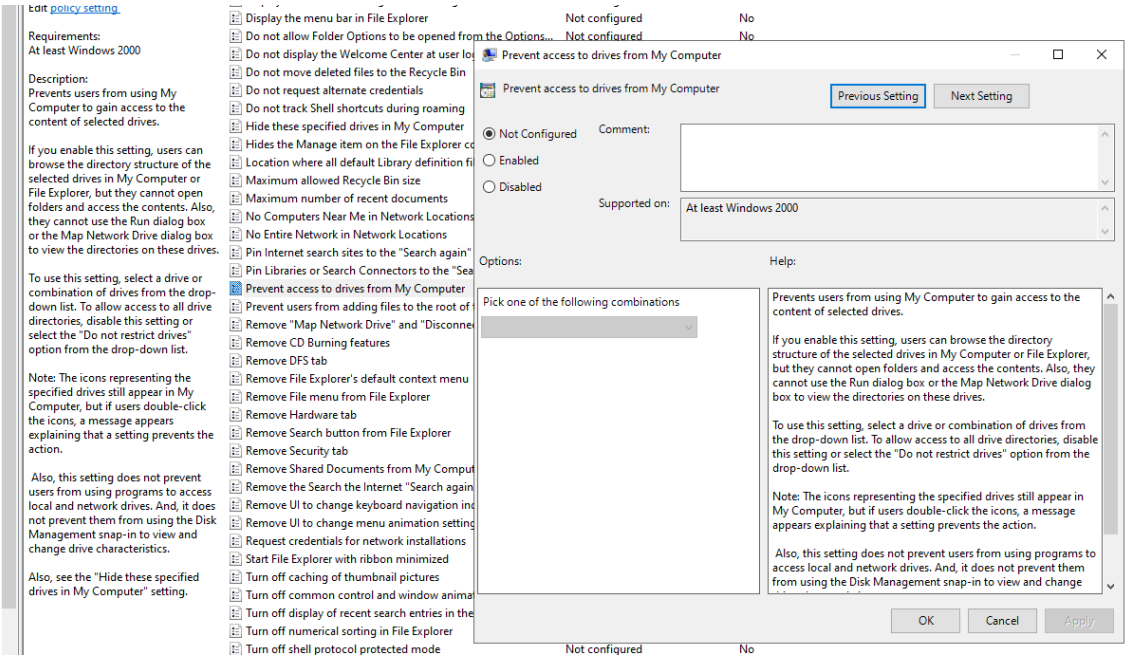

7. En “Enable Active Desktop”, en el desplegable dentro de “Options:” seleccionar la opción “Restrict C drive only”, pulsar “Apply”, y pulsar “OK”:

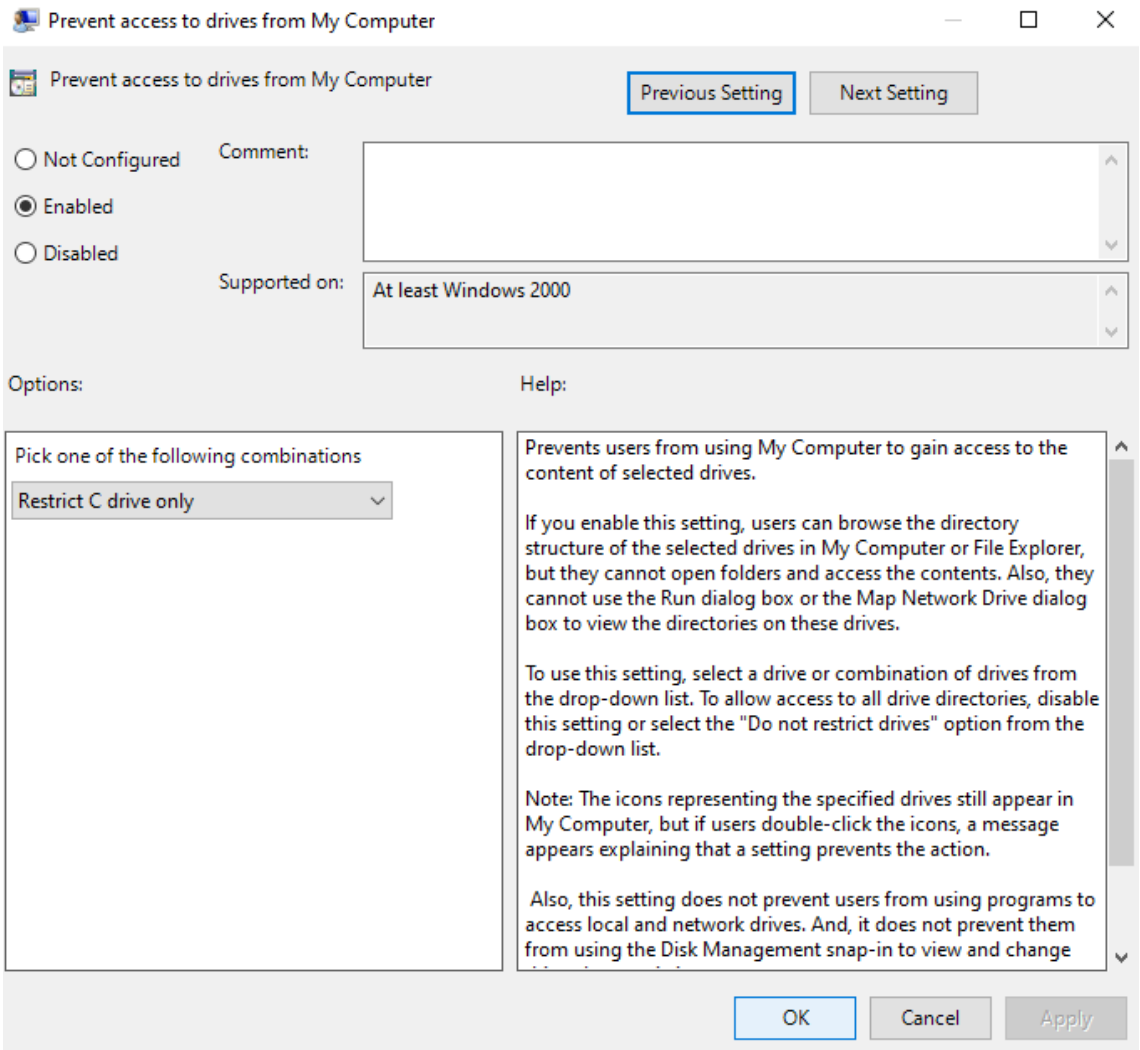

8. En el cliente, en una terminal de cmd, ejecutar “gpupdate /force” para forzar una actualización y reprocesado de las GPO del usuario y del equipo, aplicando algunas al instante mientras que otras requieren de cierre de sesión o reinicio:

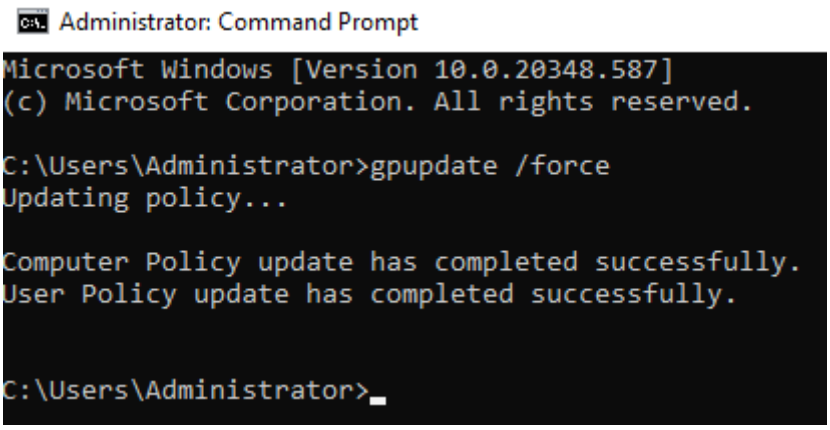

9. Abrir una ventana del explorador de ficheros y tratar de acceder a C para observar la ventana emergente de “Restricciones”:

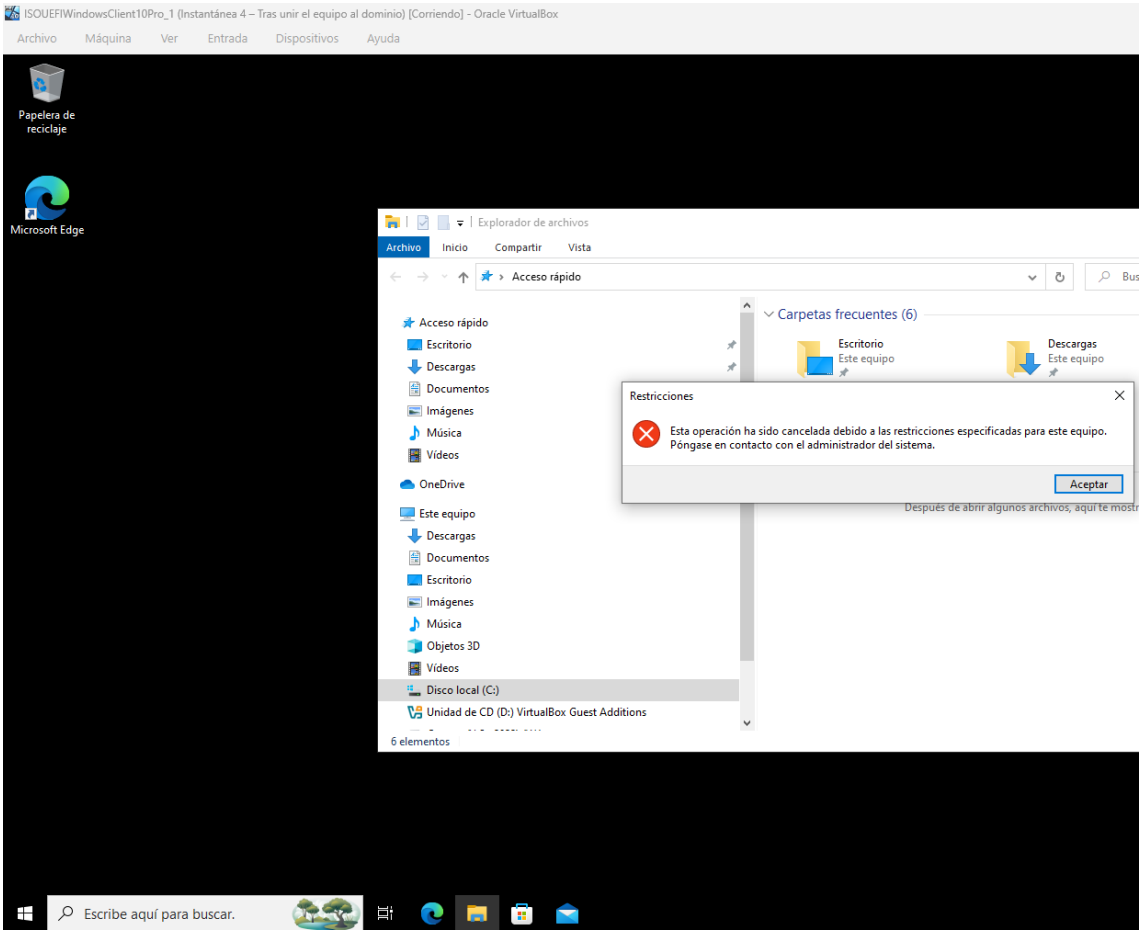

Creación de GPO CuotaDeDisco

1. En el equipo servidor, en “Group Policy Management”, click derecho en la unidad organizativa “Sucursal Bilbao” y después en el panel contextual pulsar “Create a GPO in this domain, and Link it here …”:

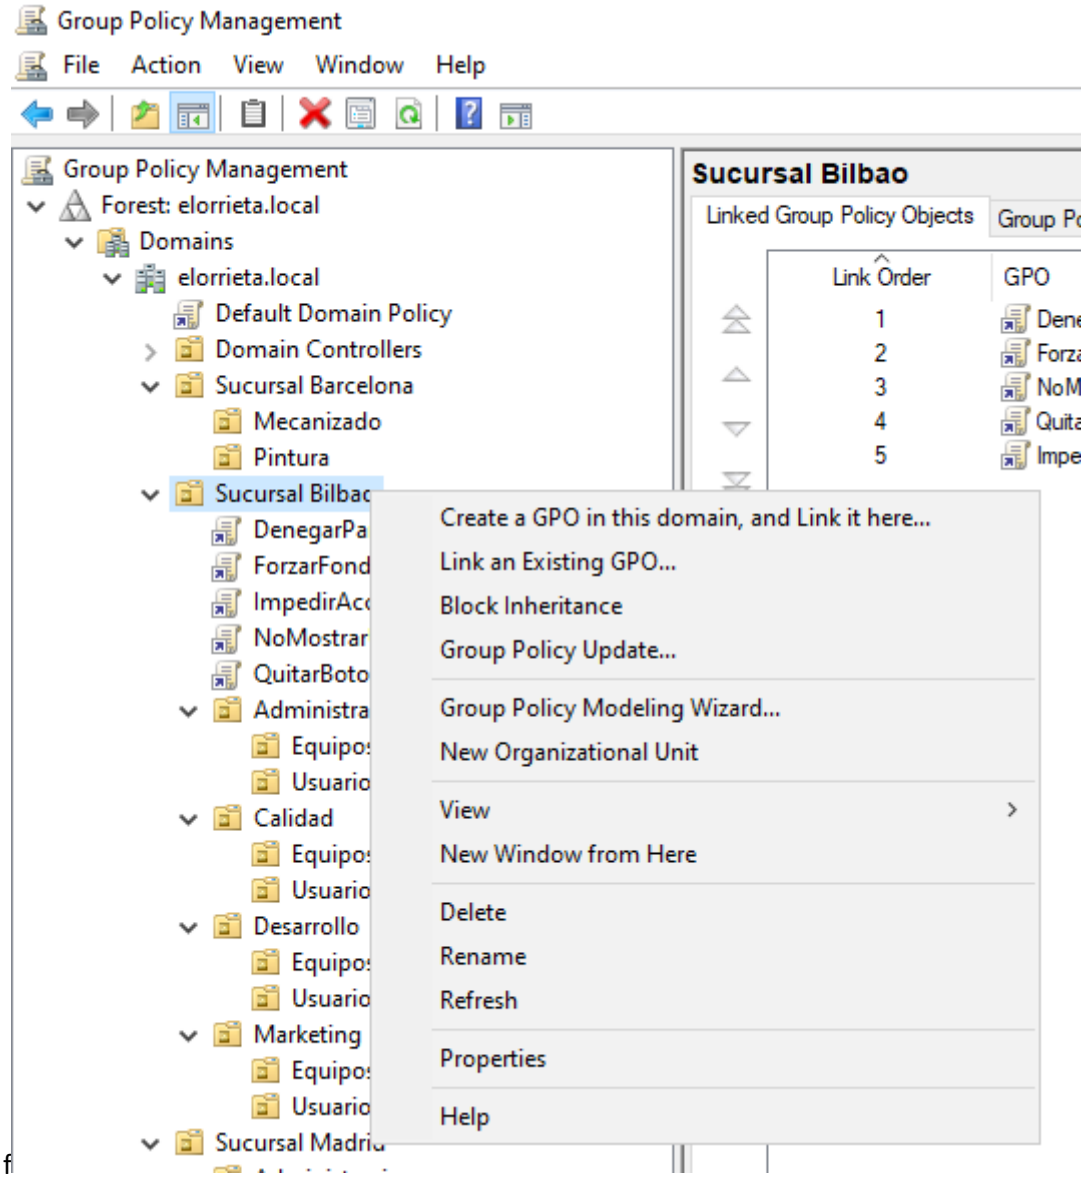

2. En “New GPO”, escribir “CuotaDeDisco” en la caja de texto asociada al campo “Name:” y pulsar “OK”:

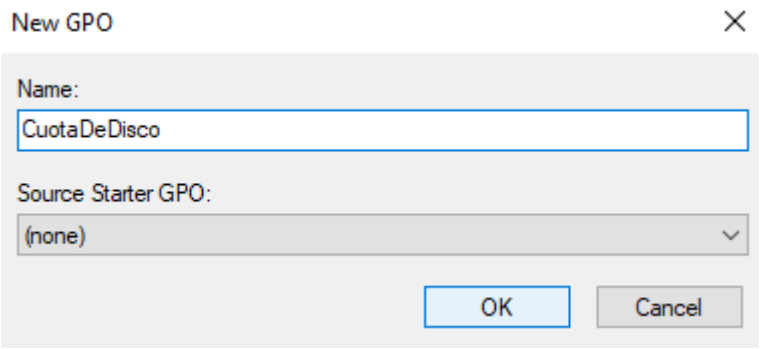

3. En “Group Policy Management”, en el panel lateral izquierdo, click derecho en “CuotaDeDisco” y después en el panel contextual pulsar “Edit ...”:

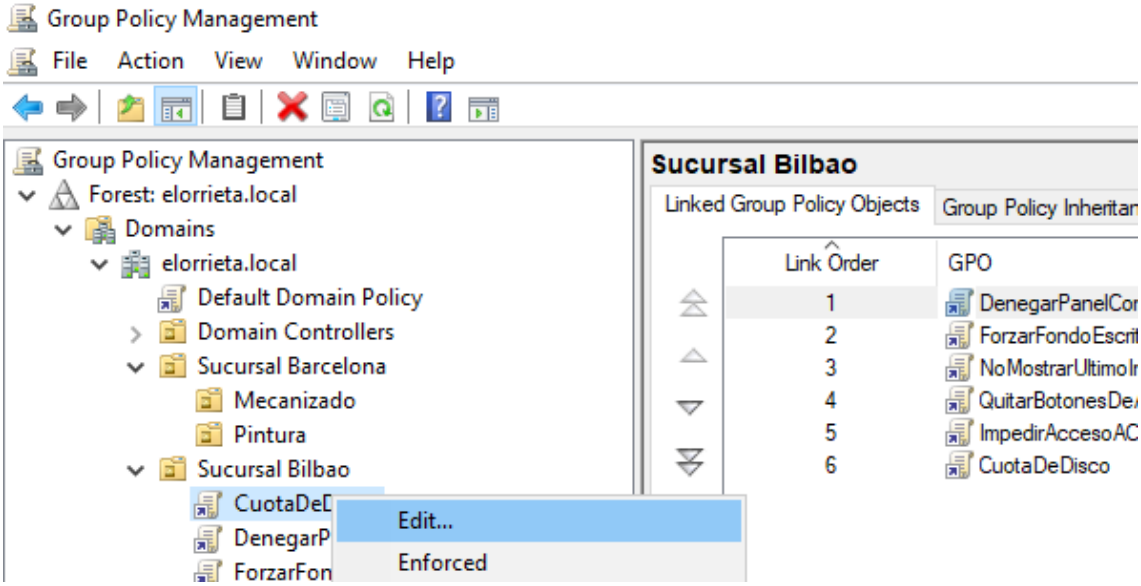

4. En “Group Policy Management Editor”, en el panel izquierdo, ir desplegando en orden los elementos “Computer Configuration”, “Policies”, “Administrative Templates: Policy definitions (ADMX files) retrieved from the local computer.” y “System”:

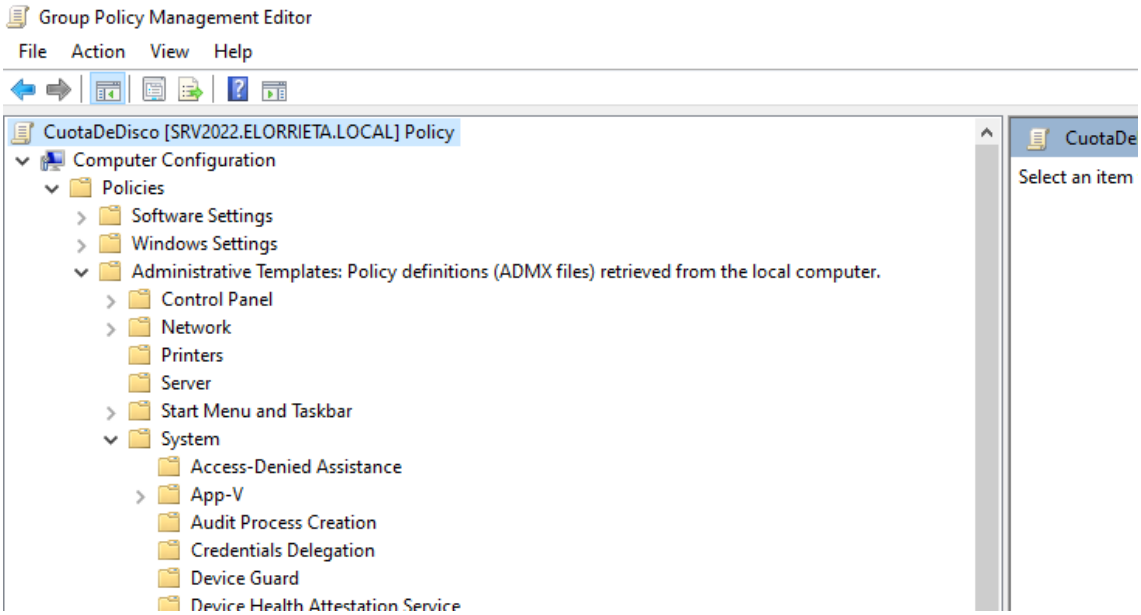

5. En “Group Policy Management Editor”, en el panel izquierdo, pulsar en “Disk Quotas”:

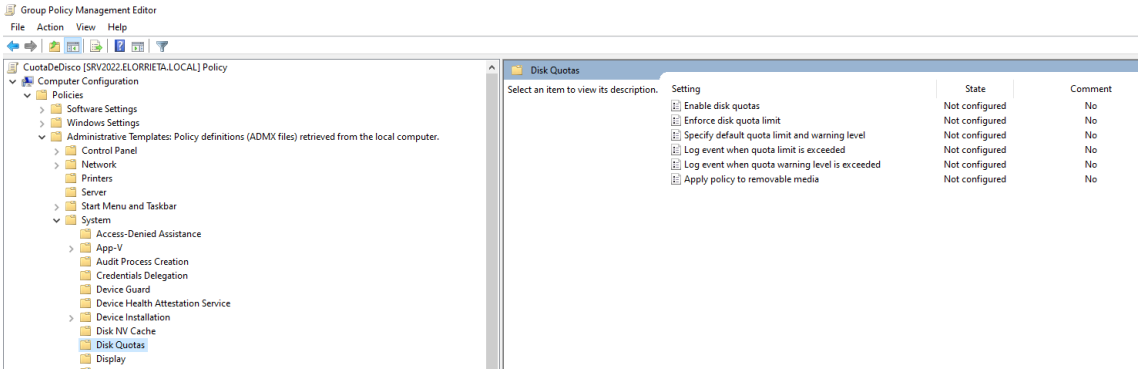

6. 45. En “Group Policy Management Editor”, en el panel central, doble click izquierdo en “Enable disk quotas”:

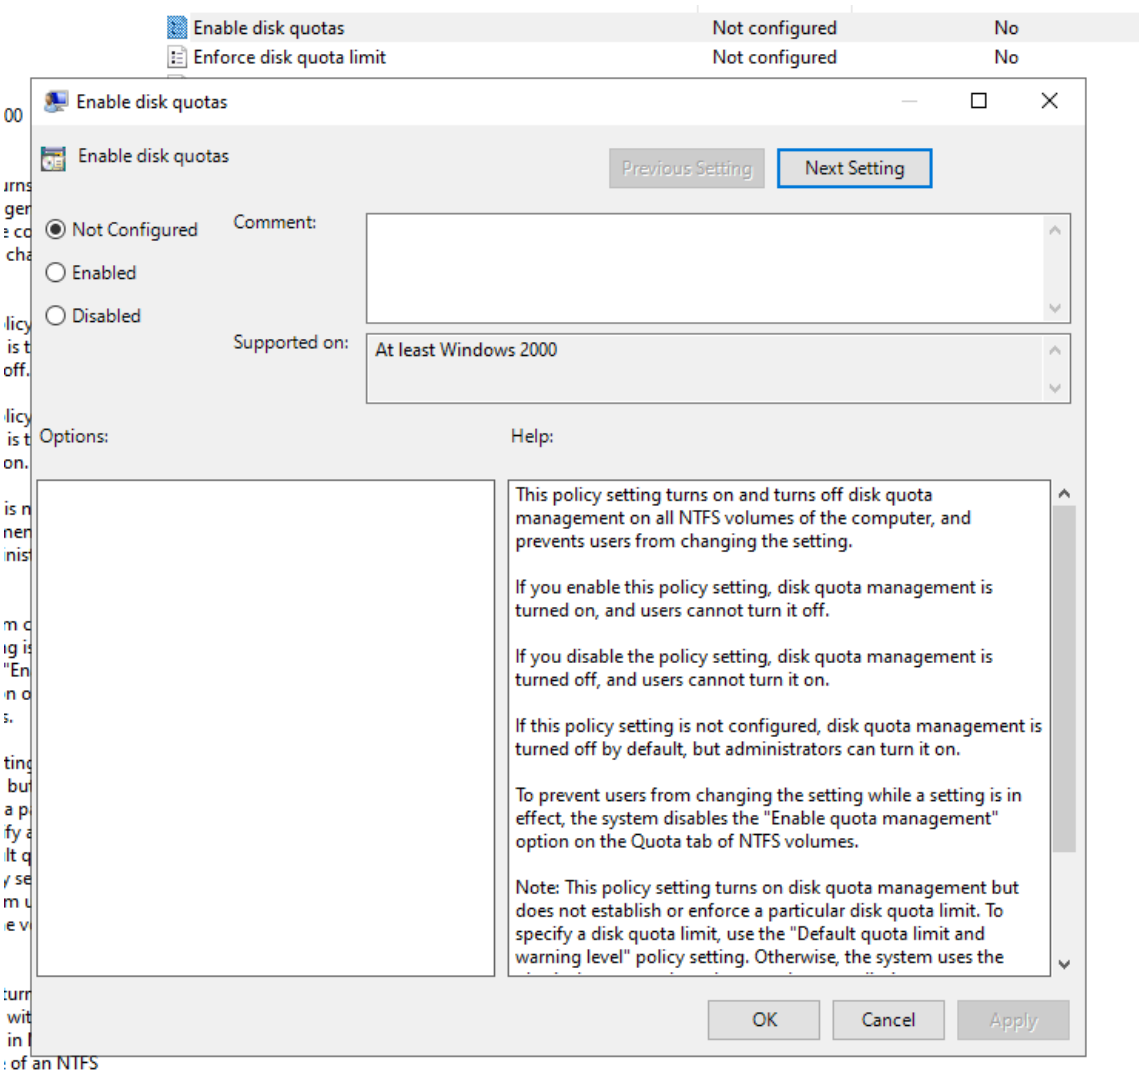

7. En “Enable disk quotas”, marcar el botón de radio “Enabled”, pulsar “Apply”, y pulsar “OK”:

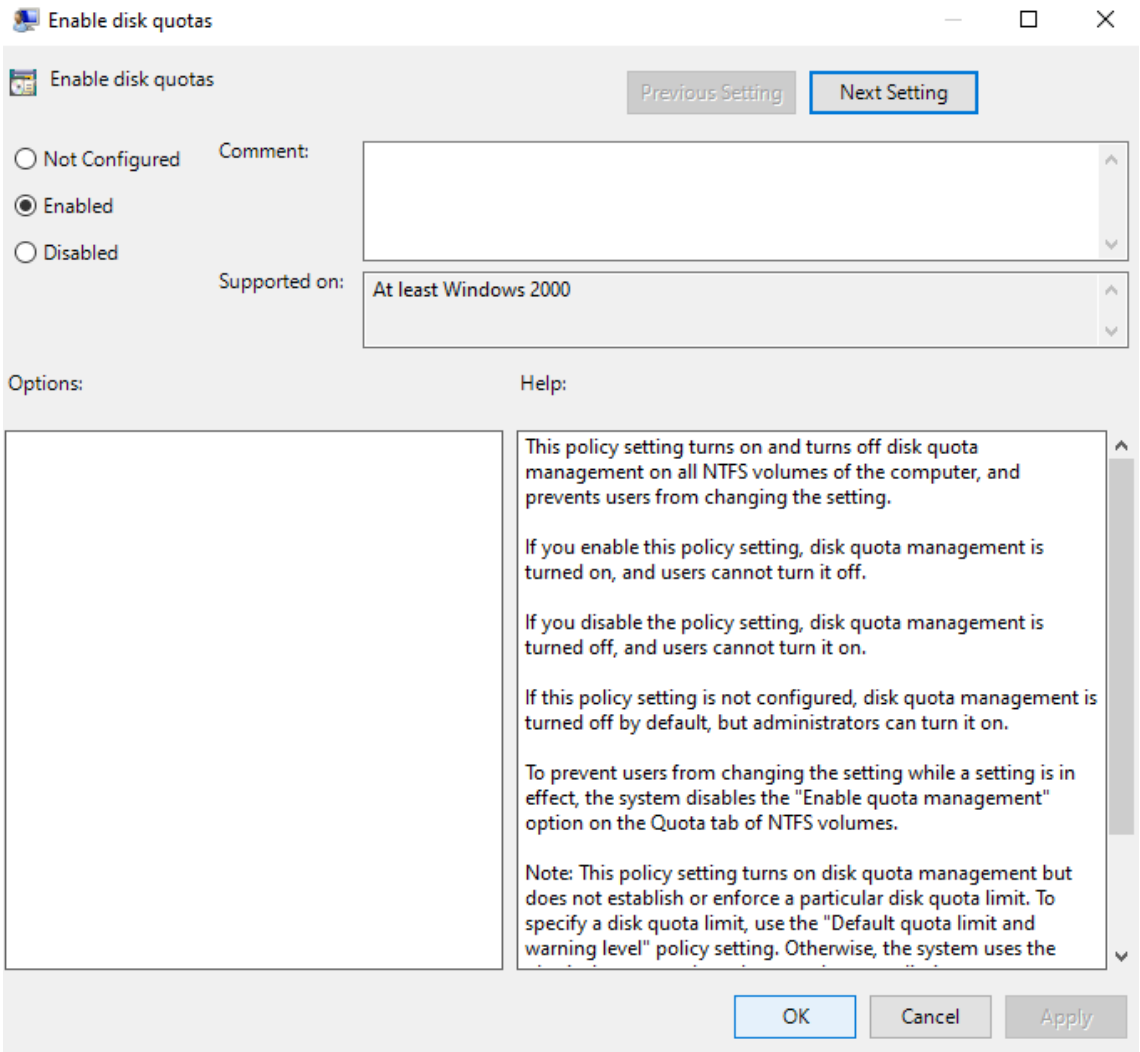

8. 45. En “Group Policy Management Editor”, en el panel central, doble click izquierdo en “Enable disk quota limit”:

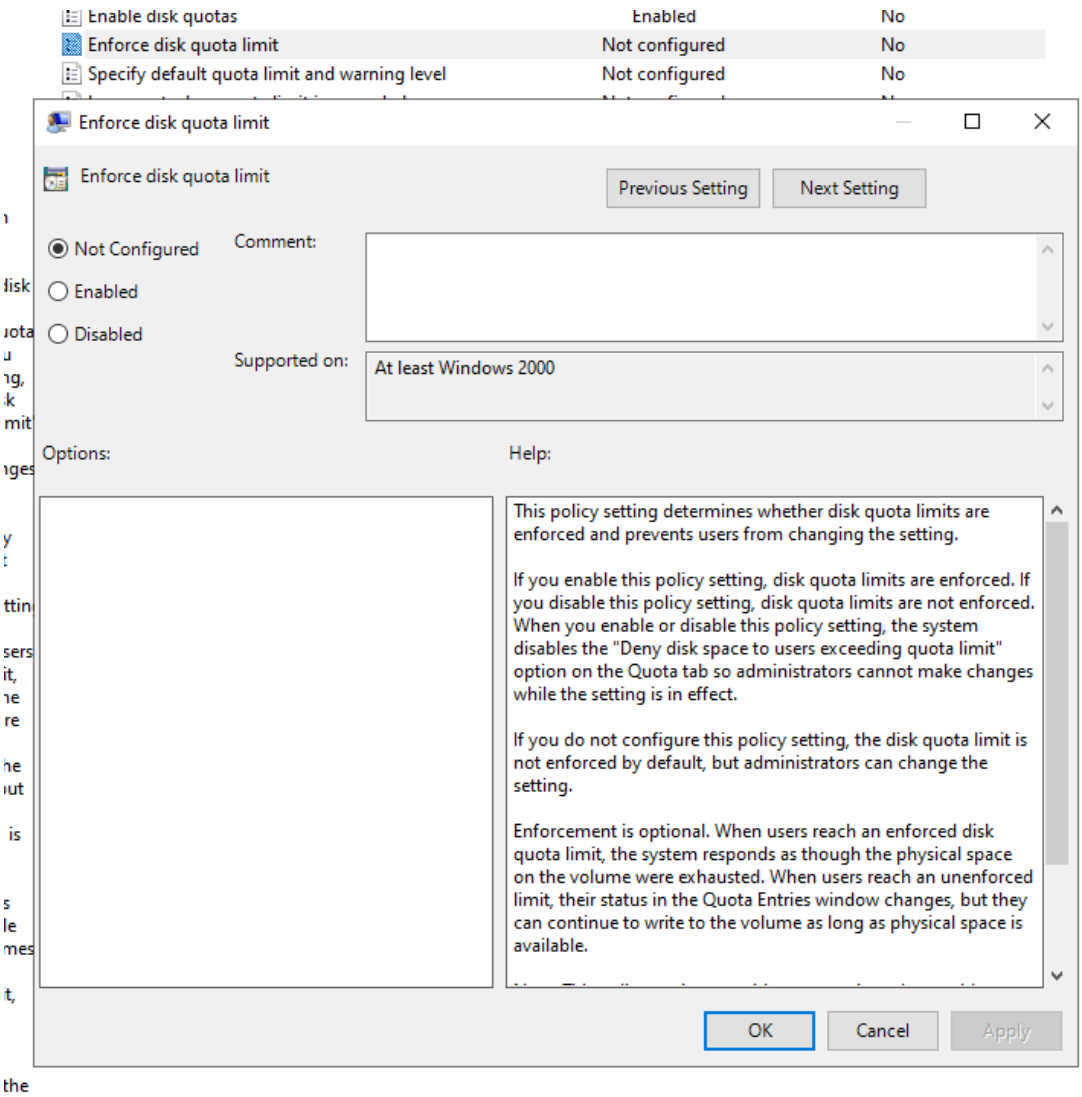

9. En “Enable disk quota limit”, marcar el botón de radio “Enabled”, pulsar “Apply”, y pulsar “OK”:

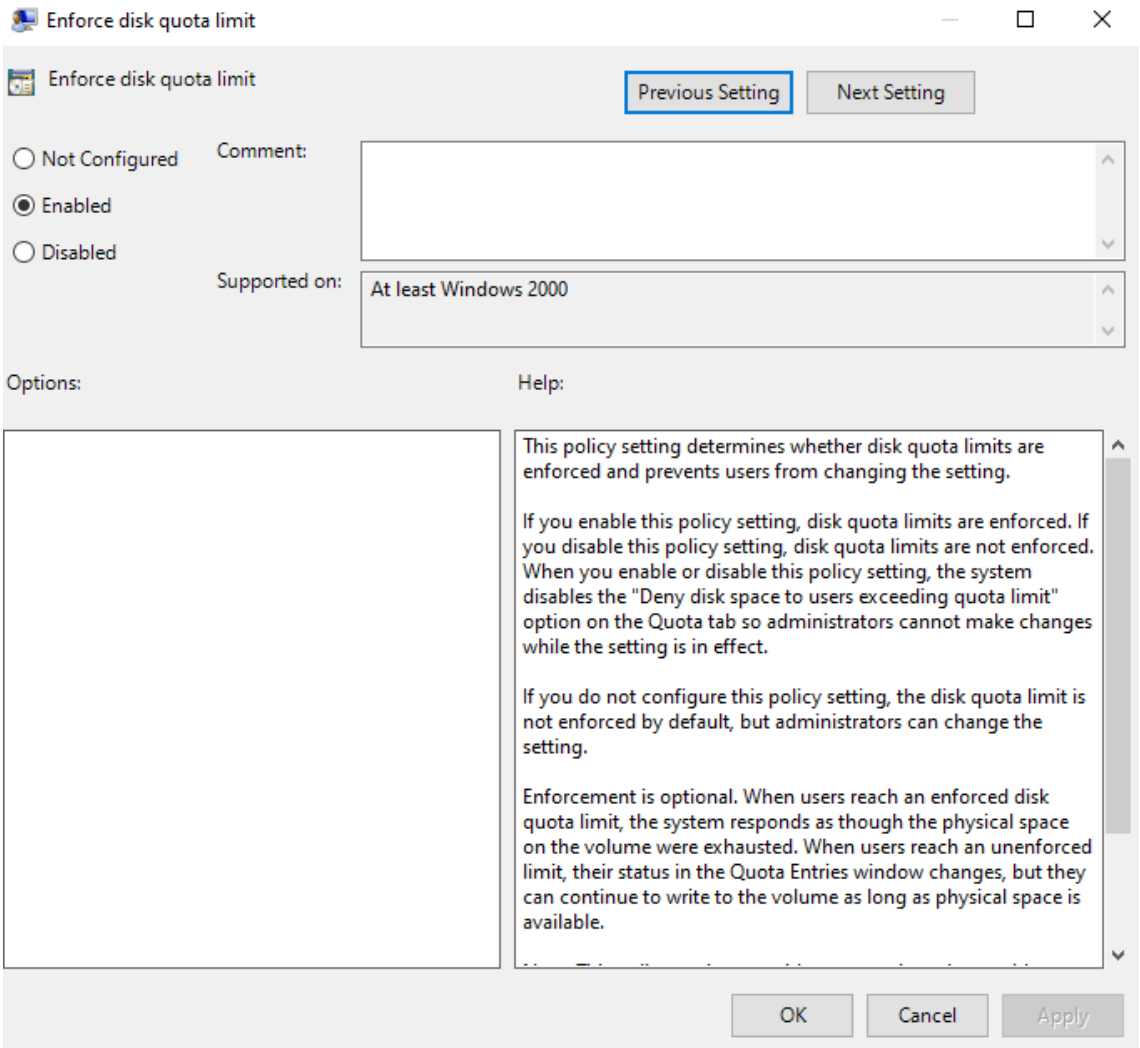

10. En “Group Policy Management Editor”, en el panel central, doble click izquierdo en “Specify default quota limit and warning level”:

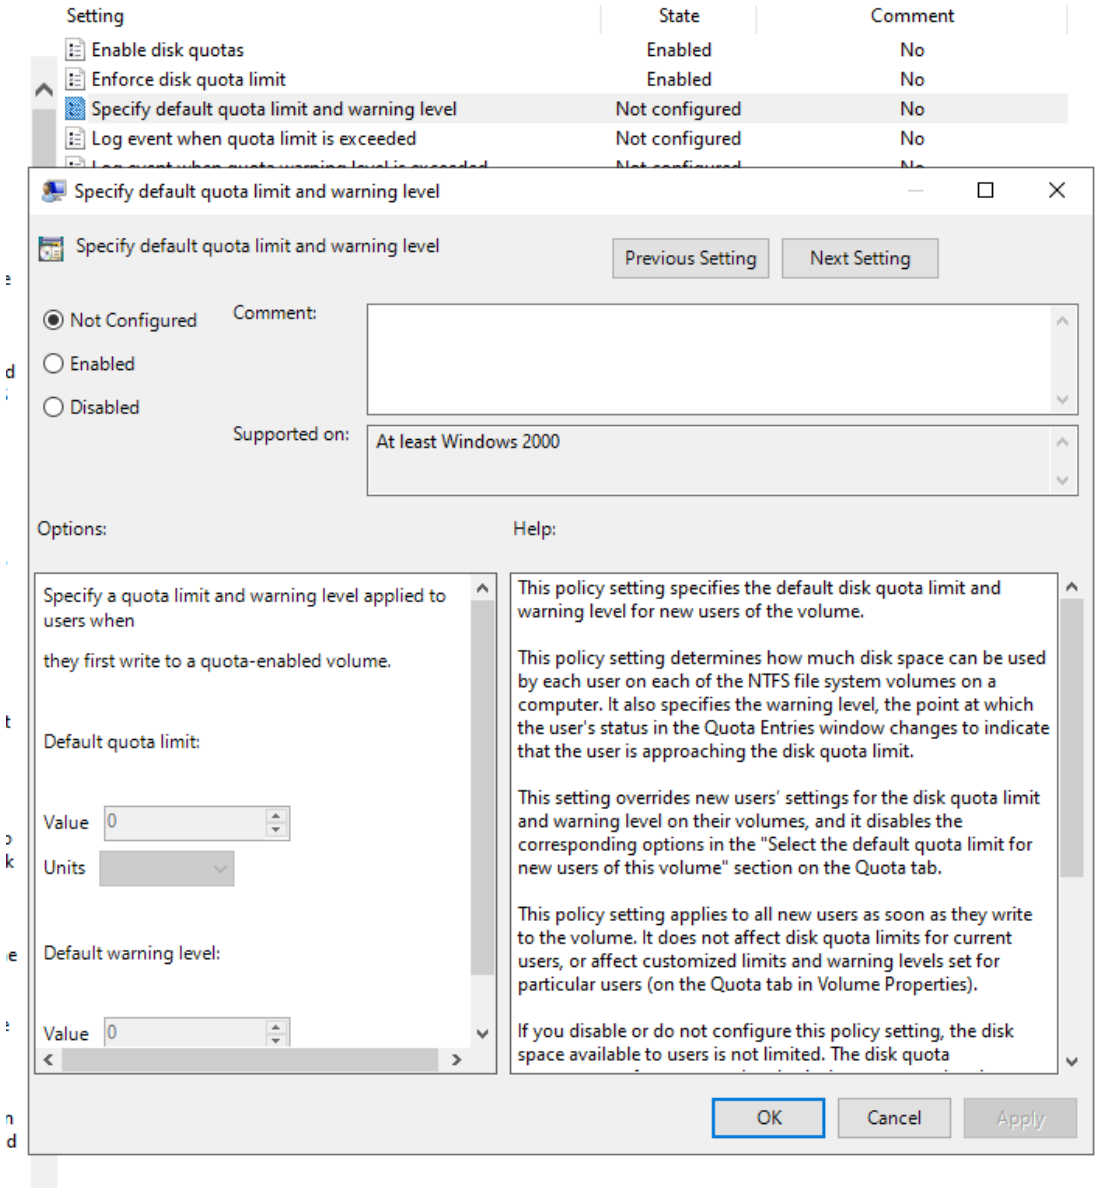

11. En “Specify default quota limit and warning level”, marcar el botón de radio “Enabled”, escribir “8” en la caja de texto del campo “Value” de “Default quota limit:”, seleccionar “GB” en la combo box “Units” de “Default quota limit:”, escribir “6” en la caja de texto del campo “Value” de “Default warning level:” , seleccionar “GB” en la combo box “Units” de “Default quota limit:”, pulsar “Apply”, y pulsar “OK”:

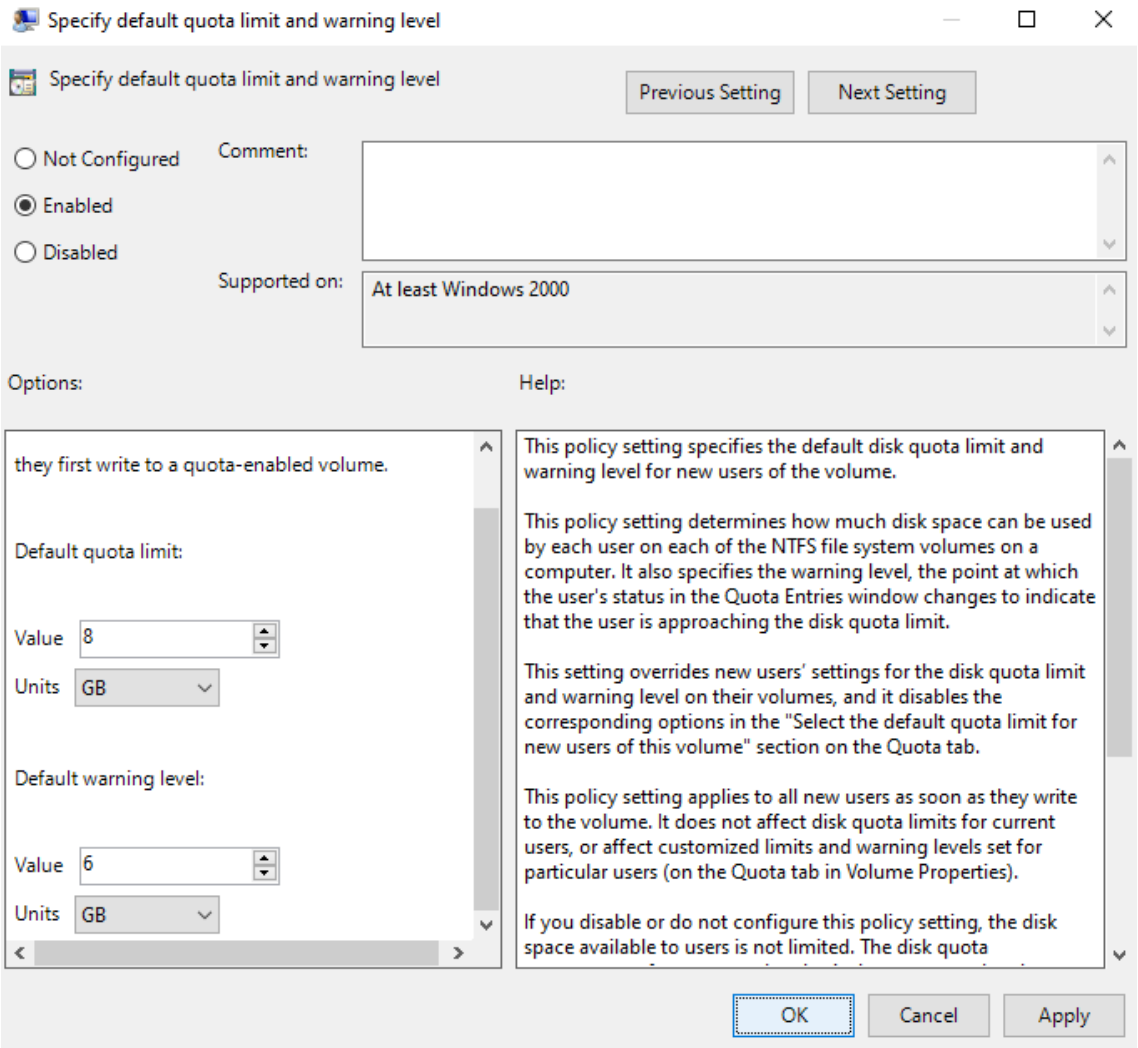

12. En el cliente, en una terminal de cmd, ejecutar “gpupdate /force” para forzar una actualización y reprocesado de las GPO del usuario y del equipo, aplicando algunas al instante mientras que otras requieren de cierre de sesión o reinicio:
13. Reiniciar el equipo cliente y volver a loguear.
14. Abrir una ventana del explorador de archivos:

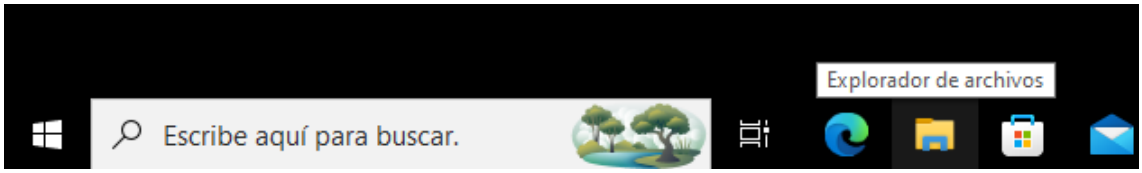

15. En la ventana del explorador de archivos, en el panel lateral izquierdo de exploración click derecho sobre “Disco local (C:)” y en el panel contextual pulsar “Propiedades”:

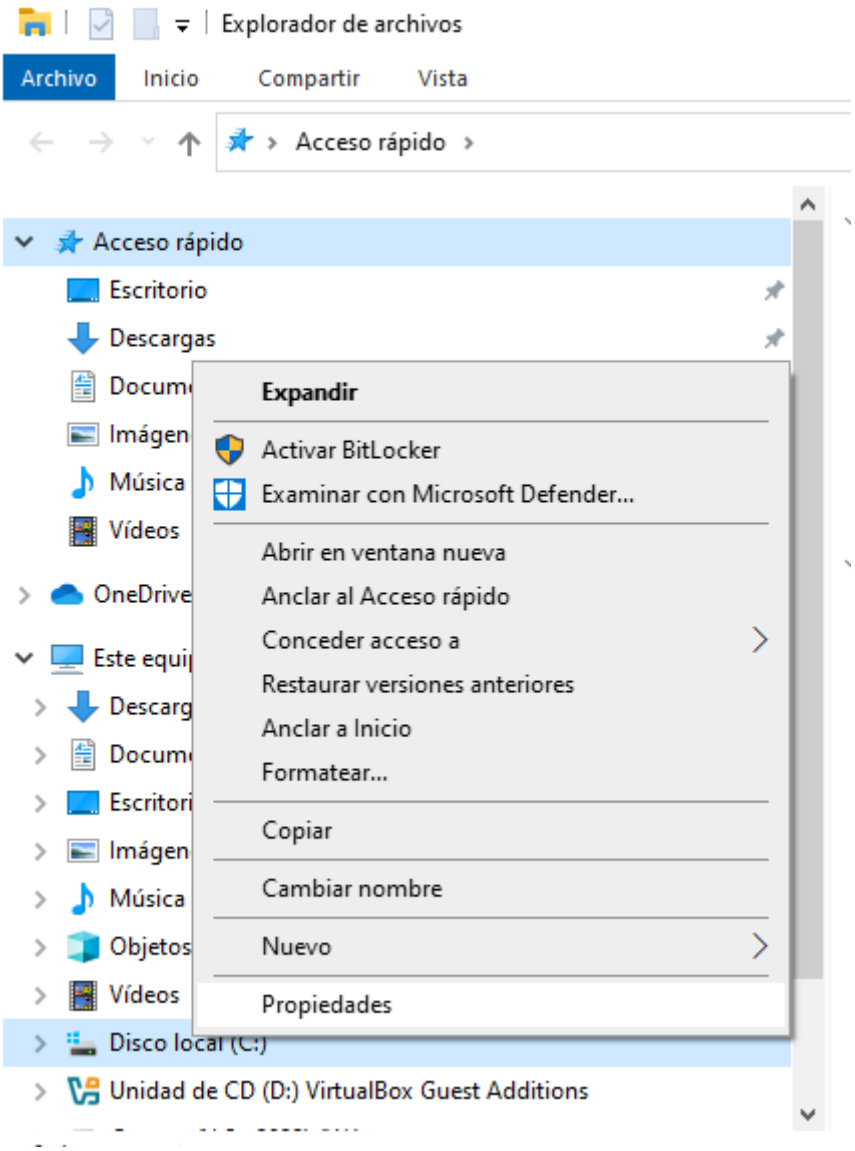

16. Observar en “Propiedades: Disco local (C:)” que la cuota se está aplicando:

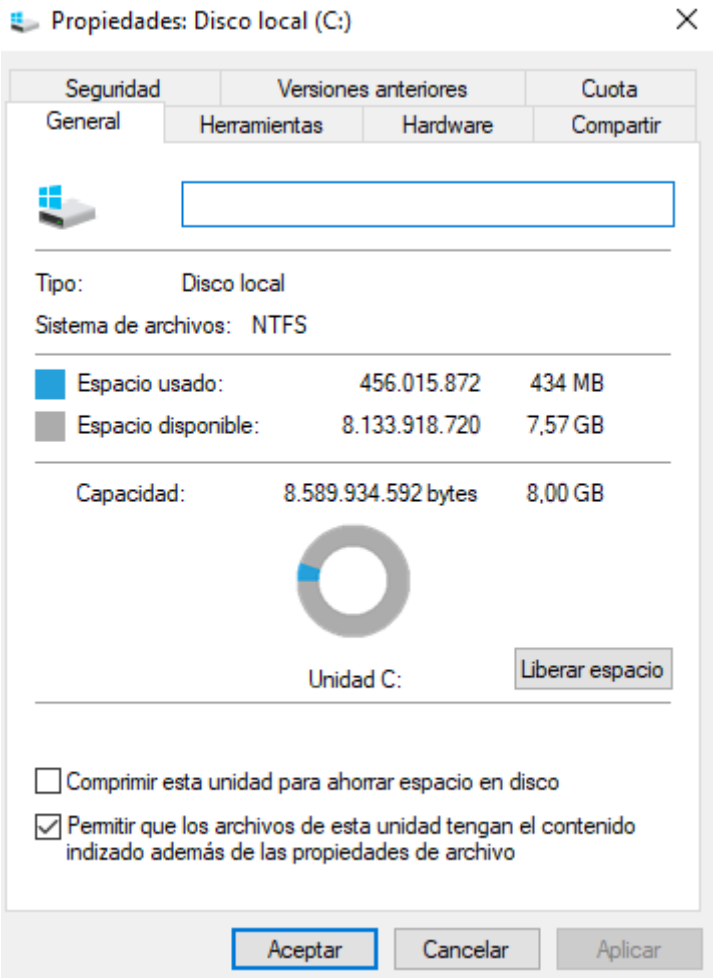

17. Pulsar la pestaña “Cuota”:

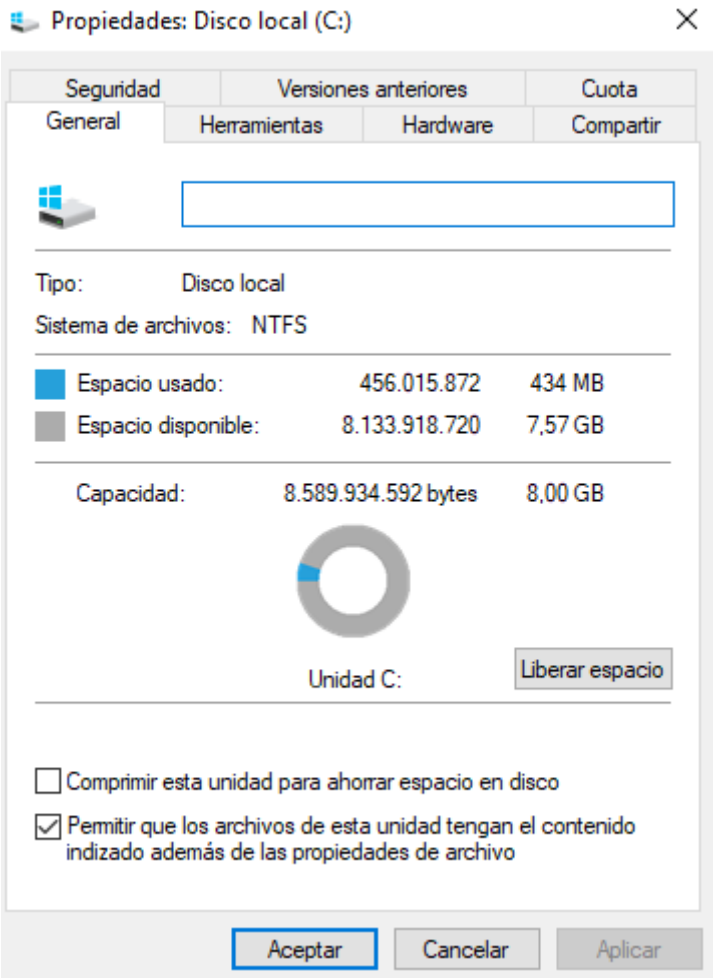

18. En “Propiedades: Disco local (C:)”, en la pestaña de “Cuota”, pulsar “Mostrar configuración de cuota”:

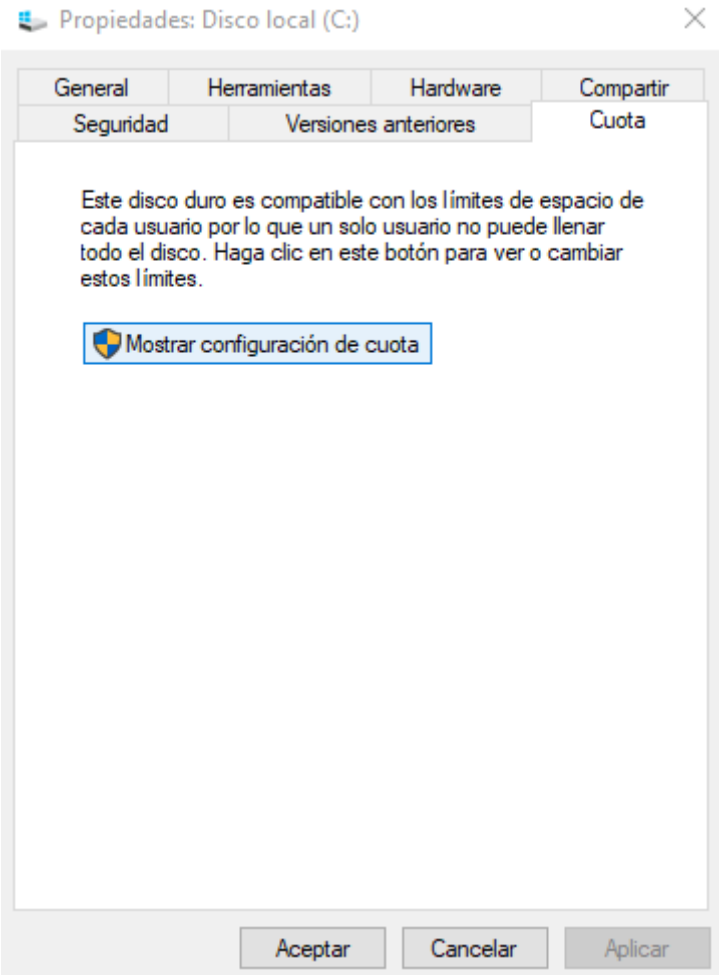

19. En “Control de cuentas de usuario”, “¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo?”, escribir el “ELORRIETA\Administrator” en el valor del campo “Nombre de usuario”, “Aa!12345” en el valor del campo “Contraseña” y pulsar “Sí”:

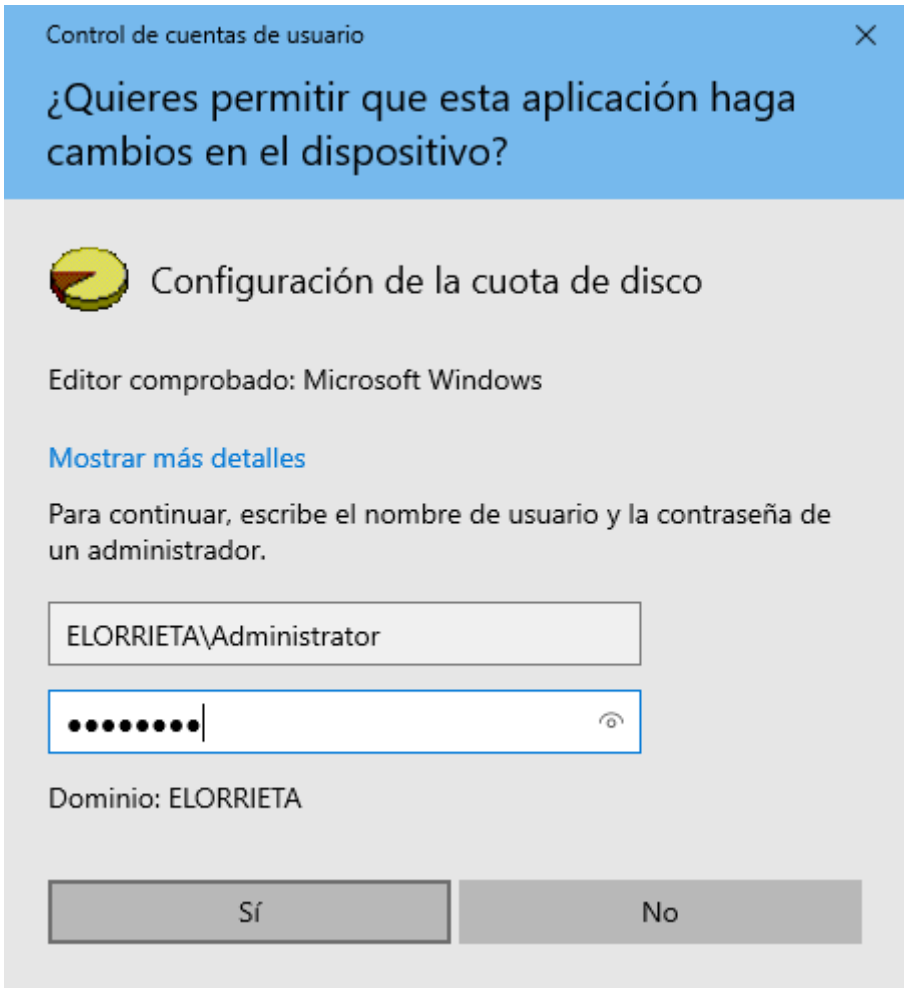

20. Observar la ventana “Configuración de cuota para (C:)” que se muestra:

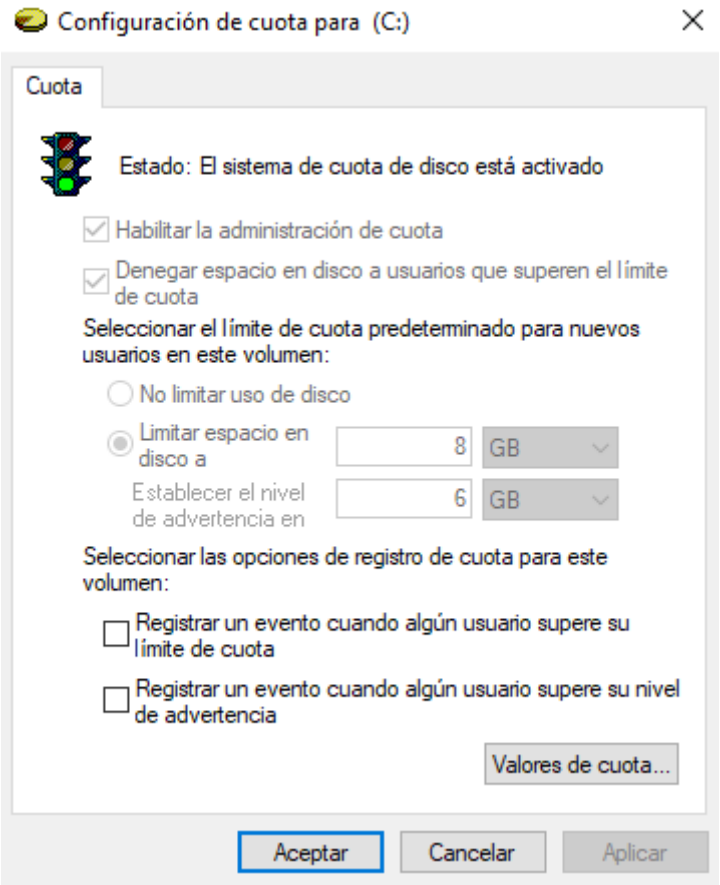

21. Apagar la máquina virtual del equipo cliente.
22. Apagar la máquina virtual del equipo servidor.
23. Verificar que las máquinas virtuales del equipo cliente y del equipo servidor están apagadas.
24. En el “Oracle VirtualBox Administrador”, tomar una instantánea/snapshot de la máquina virtual del cliente con nombre de la instantánea “Instantánea 5 – Tras crear GPOs”.
25. En el “Oracle VirtualBox Administrador”, tomar una instantánea/snapshot de la máquina virtual del servidor con nombre de la instantánea “Instantánea 9 – Tras crear GPOs”.