

# Rappels sur XPath

Matthias GILLE LEVENSON

Aix-Marseille Université – CIHAM UMR 5648

prénom [point] gille [point] levenson [at] ens-lyon.fr

5 mai 2025




# Le document XML comme un arbre

- Le document XML est un arbre qui contient un noeud racine et un certain nombre d'embranchements.
- On passe d'un niveau à l'autre à l'autre de la barre oblique / comme pour n'importe quel système arborescent comme le système de fichiers :
- Bureau/Travail/Cours\_et\_ formations/Biblissima-\_scripts\_mss/XPath/diapos représente un système fonctionnant de la même manière que TEI/body/div/div/head.

# Le document XML comme un arbre

- / fait passer d'un noeud à un noeud enfant
- .. fait remonter au noeud parent
- // permet d'accéder directement au noeud visé sans préciser le chemin entier

# Application à Andromaque (Exercice A. Pinche)

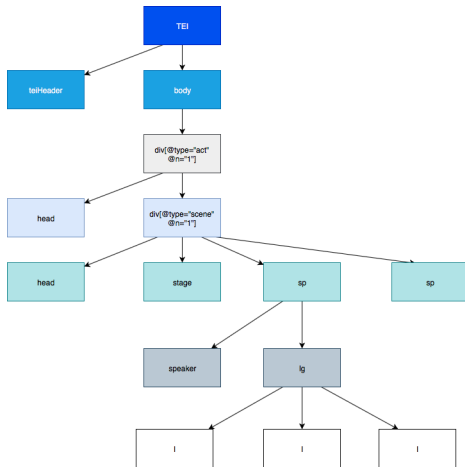

# Exercice 1

- Quels éléments sont sélectionnés par les chemins suivants ?
  - `TEI/body/div/div;`
  - `TEI/body/div/div/head;`
  - `TEI/body/div/div/sp.`

# Espaces de noms et préfixes

- Les espaces de nommage ou espaces de noms sont un concept propre au XML. Le XML a une double caractéristique quant au contrôle d'un document. Un document XML est en effet **bien formé** quand il respecte les règles fondamentales du XML (pas de chevauchement des éléments, attributs séparés par des espaces, etc), et il est **valide** quand il respecte un schéma donné.
- Le XML étant un format industriel, il est fréquent que les acteurs qui l'utilisent soient de grosses institutions et consortiums qui produisent des **spécifications standards** : ALTO, PAGE, SVG, DublinCore, et bien sûr la TEI ou la MEI.
- L'espace de nommage permet de préciser la spécification du XML que l'on a choisie. Un espace de nommage est représenté par URI (Uniform Ressource Identifier) et par un préfixe (qui sera présenté plus bas).

# Espaces de noms et préfixes

- Dans les exemples de requêtes, je présenterai de façon arbitraire des exemples de **requêtes préfixées et non préfixées** :
- `TEI/body/div/div` est équivalent à `tei:TEI/tei:body/tei:div/tei:div`
- La seconde requête précise l'espace de nommage des éléments visés, mais elle est plus verbeuse. En fonction des configuration de votre logiciel et de votre feuille de transformation, il sera nécessaire (ou pas) d'ajouter ces préfixes.
- Si quelque chose ne marche pas, il y a de bonnes chances que ça ait un lien avec les espaces de nommage !

# Les axes XPath

- On peut vouloir naviguer dans l'arbre sans connaître exactement sa structure. Pour ce faire, on aura besoin de naviguer selon les grandes relations entre noeud
- Un noeud a en effet 0 ou 1 parent, et il peut avoir 0 ou plus enfants. Il peut avoir des ancêtres et des descendants, ainsi que des « adelphe » (*siblings*).
- Les **axes** (*axis*) XPath permettent de représenter ces relations et aident à la navigation dans l'arbre
- On utilise un axe de la façon suivante « **axe** : :noeud ». Ici, le double deux-points est fondamental, il permet de distinguer l'axe du préfixe de l'espace de nommage.



## Les axes XPath : navigation sur parent proche

- `self` : le noeud courant
- `child` : l'enfant
- `parent` : le parent
- `preceding-sibling` : l'adelphe précédent (premier enfant précédent du parent)
- `following-sibling` : l'adelphe suivant (premier enfant suivant du parent)

## Les axes XPath : navigation sur parent éloigné

- ancestor : n'importe quel noeud ancêtre
- descendant : n'importe quel noeud descendant
- preceding : n'importe quel noeud précédant le noeud actuel
- following : n'importe quel noeud suivant le noeud actuel

## Expressions conditionnelles ou prédicats

- On peut vouloir cibler des noeuds précis et avoir besoin d'exprimer des conditions pour ce faire. Le **prédicats** permettent d'exprimer ces conditions. Un prédicat se matérialise sous la forme d'une expression entre crochets droits `[condition]`
- Cette condition peut être de n'importe quelle forme : il suffit qu'elle soit vraie pour que le noeud soit retourné.
- On peut ainsi tester l'existence ou l'absence d'un attribut, la valeur d'un attribut, une égalité ou inégalité, comparer des valeurs...
- Ainsi, dans la transcription diplomatique d'un manuscrit, `//tei:text/descendant::tei:lb[@break='no']` permettra de sélectionner tous les débuts de ligne qui coupent un mot, soit toutes les coupures de mot à la ligne.

# Expressions conditionnelles ou prédicats

- On peut enchâsser les prédicats :

```
preceding-sibling::node()[self::tei:app[descendant::tei:rdg[contains(@wit,  
'Mad_A')]]]
```

- On peut juxtaposer les prédicats, ce qui correspond au booléen AND :

```
preceding-sibling::node()[self::tei:w][1]
```

ou

```
preceding-sibling::node()[self::tei:w and position() = 1]
```

## Exercice 2

- À partir de l'arbre XML simplifié d'Andromaque donner les chemins suivants en partant de l'élément racine TEI
  - Donner le chemin vers `body` ;
  - Donner le chemin vers la `div` dont l'attribut `@type` est égal à `act` ;
  - Donner le chemin vers `stage` ;
  - Donner le chemin vers `speaker` ;
  - Donner le chemin vers les `l`.

## Exercice 2

- À partir de l'arbre XML simplifié d'Andromaque donner les chemins suivants en partant de l'élément racine TEI
  - Donner le chemin vers `body` ;
  - Donner le chemin vers la `div` dont l'attribut `@type` est égal à `act` ;
  - Donner le chemin vers `stage` ;
  - Donner le chemin vers `speaker` ;
  - Donner le chemin vers les `l`.
- Vous pouvez tester vos expressions sur le fichier `Andromaque_c.xml`

# Fonctions basiques : type des noeuds visés

- Noeuds textuels : `text()`
- Noeuds XML : `element()`
- Commentaires : `comment()`
- Noeud en général : `node()`

## Fonctions basiques : translate

Un certain nombre de fonctions pré-établies sont particulièrement utiles ici. **Ce sont des fonctions XPath** : vous verrez avec Ariane d'autres fonctions propres à XSLT, et avec Jean-Paul des fonctions propres à XQuery.

- `translate(text, str, repl)` produit un *mapping* pour remplacer **un à un** les éléments de `str` par les éléments de `repl` dans le texte donné.
- Exemple : `translate('Longtemps, je me suis couché de bonne heure', 'aeiou', 'uoiea')` produira « Lengtoms, jo mo sais ceaché do benno hoaro. »



## Fonctions basiques : replace

- `replace(text, str, repl)` remplace par `repl` toutes les chaînes `str` trouvées dans `text`.
- Exemple : `translate('Longtemps, je me suis couché de bonne heure', 'couché', 'endormi')` produira « Longtemps, je me suis endormi de bonne heure. »

## Fonctions basiques : contains()

- La fonction `contains(string_a, string_b)` permet de vérifier si la chaîne de caractère `a` contient la chaîne `b`.

## Fonctions basiques : modifier la casse (XPath 2.0)

- `lower-case(text)`
- `upper-case(text)`

# Fonctions basiques : identifier des sous-chaînes de caractères

- `substring-before(text, string)`
- `substring-after(text, string)`

## Fonctions basiques : manipuler des chaînes de caractères multiples

- `concat(text1, text2, text3, ..., textN)` : concatène l'ensemble des chaînes de caractères indiquées par l'utilisateur.ice. Les arguments ne peuvent être que des éléments textuels uniques et non pas des séquences
- `string-join(chemin)` : concatène l'ensemble du texte trouvé dans le chemin. (XPath 2.0)

# Fonctions basiques : compter

- `count(path)`

## Fonctions basiques : la position

- Tous les noeuds ont une position, **qui commence à 1**. Elle peut être décidée à l'aide d'un prédicat et de la fonction `position()` : `//library/bookshelfA/book[position() = 3]` ou plus simplement `//library/bookshelfA/book[3]`
- La position est déterminée par rapport à l'expression XPath qu'elle suit.
- On peut récupérer le dernier élément d'une liste avec la fonction `last()`

## Exercice 3

Nous allons travailler avec le sonnet 17 de Shakespeare, présent dans le répertoire XPath/ du dépôt. On travaille sur Oxygen ou n'importe quel programme permettant d'évaluer des requêtes XPath sur un corpus.

- Trouvez tous les vers dont le schéma prosodique correspond au schéma canonique du sonnet.
- Trouvez tous les vers qui présentent une divergence par rapport au schéma prosodique canonique du sonnet
- Comptez le nombre de césures dans le sonnet
- Identifiez le vers qui comprend la deuxième césure
- Identifiez le texte du vers qui vient après la première césure