



Manual registro Idaptive

1. Proceder con el acceso a la siguiente URL:
<https://tpsouthcone.my.idaptive.app/>
2. Nos va a aparecer el siguiente entorno:

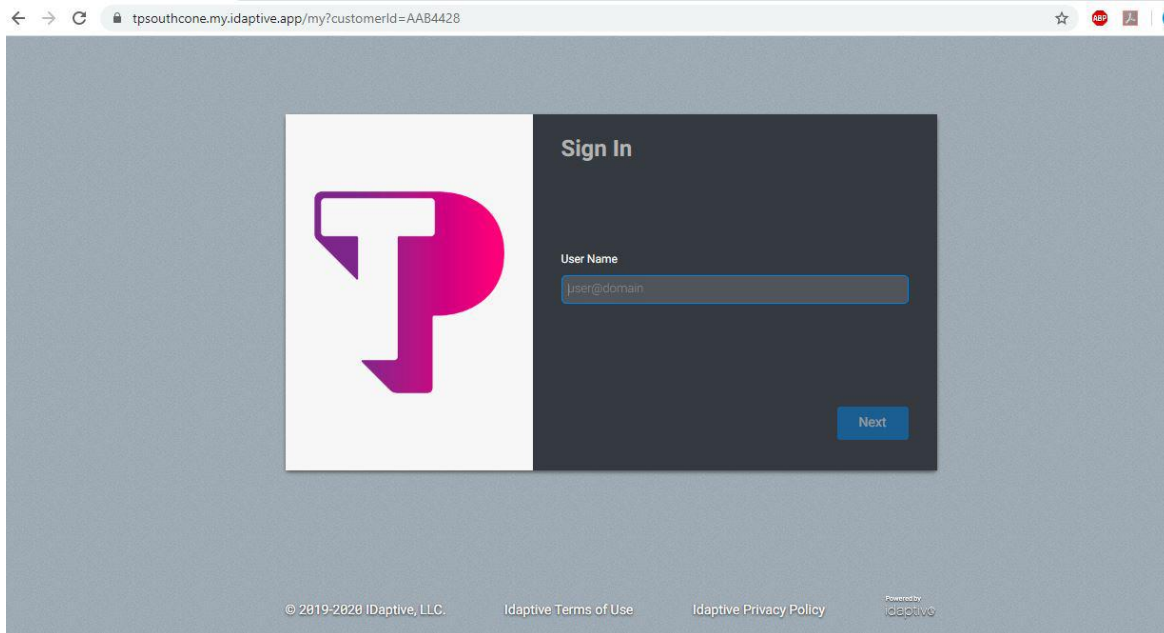


En el campo de User Name, vamos a ingresar el usuario de red de Windows, Ejm “Salazarherrera.8”

3. Después va a solicitarnos la contraseña del usuario de red, proceder a ingresar la contraseña y seleccionar Next.

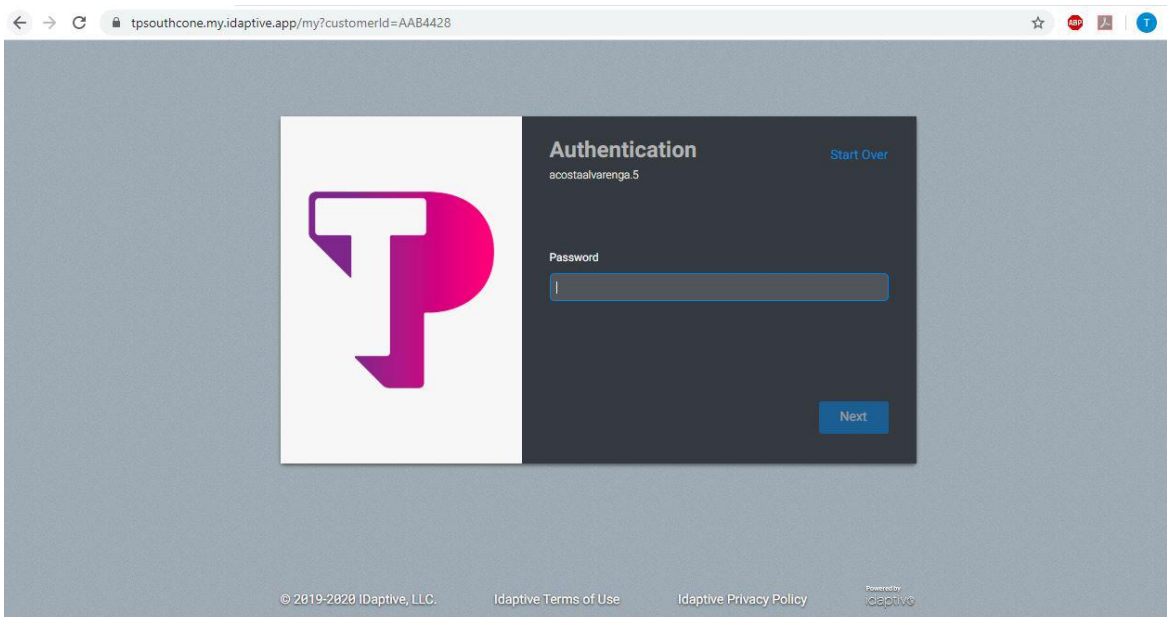



4. Nos aparecerá el mensaje de bienvenida al portal de Idaptive, seleccionamos “Empezar ahora”.

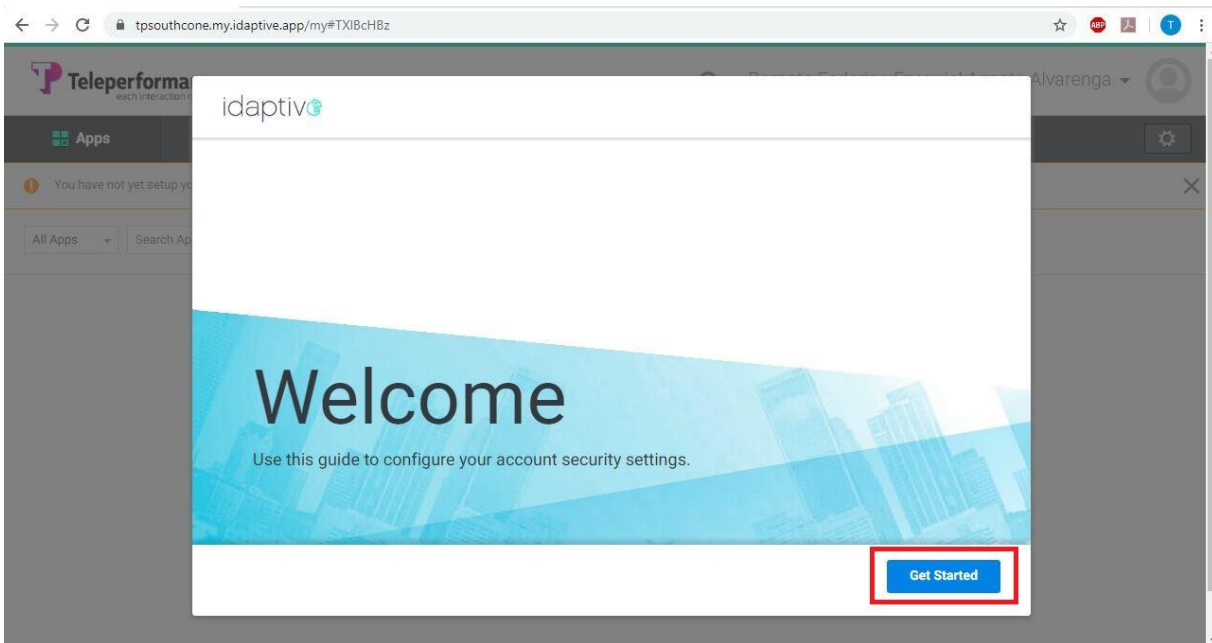



5. Ahora vamos a realizar la configuración del doble factor por medio de OTP, para eso primero debemos verificar que nos solicite configurar un Cliente AOTH OTP


A screenshot of the Idaptive 'Configuración de factor de autenticación' (Configure authentication factor) screen. The page has a white background with the Idaptive logo at the top left. The title 'Configuración de factor de autenticación' is in bold. Below the title, there is a paragraph: 'Le damos la bienvenida al portal de usuario. Antes de empezar, elija y configure 1 o más factores necesarios para la autenticación multifactor. La autenticación multifactor es necesaria para iniciar sesión en el portal de usuario o en sus aplicaciones.' On the left side, there are two radio button options: 'Mensaje de texto' (Pending) and 'Cliente OATH OTP' (Pending). The 'Cliente OATH OTP' option is selected and highlighted with a red rectangular box. To the right of these options, there are four numbered steps: 1. 'Instale la aplicación de autenticación de terceros.' 2. 'Inicie la aplicación de autenticación y toque el icono "+" o el botón "Agregar cuenta" para agregar una nueva cuenta.' 3. 'Seleccione "Scan Barcode" o "Scan QR Code" y utilice la cámara de su teléfono para escanear este código:' 4. 'Cuando haya escaneado el código, introduzca el código de verificación de 6 dígitos generado por la aplicación de autenticación y haga clic en Verificar.' To the right of the steps, there is a QR code. Below the steps, there is a text input field labeled 'Código' and a blue button labeled 'Verificar'. At the bottom right, there is a status bar that says '0 de 1 mecanismos necesarios configurados' and a blue button labeled 'Listo'.

6. Para poder configurar el cliente OATH OTP en el celular debemos descargar el Google Authenticator o el Microsoft Autenthenticator.

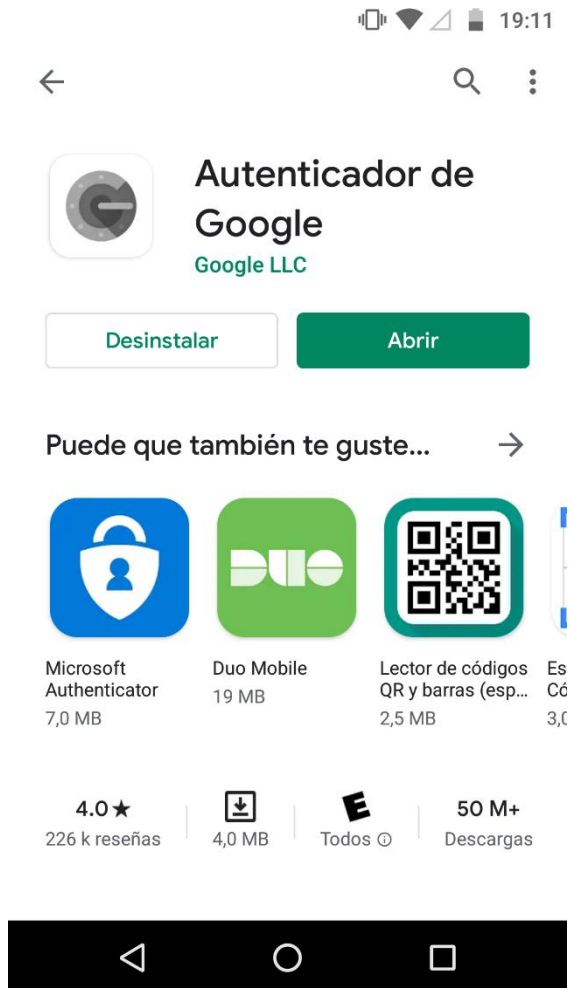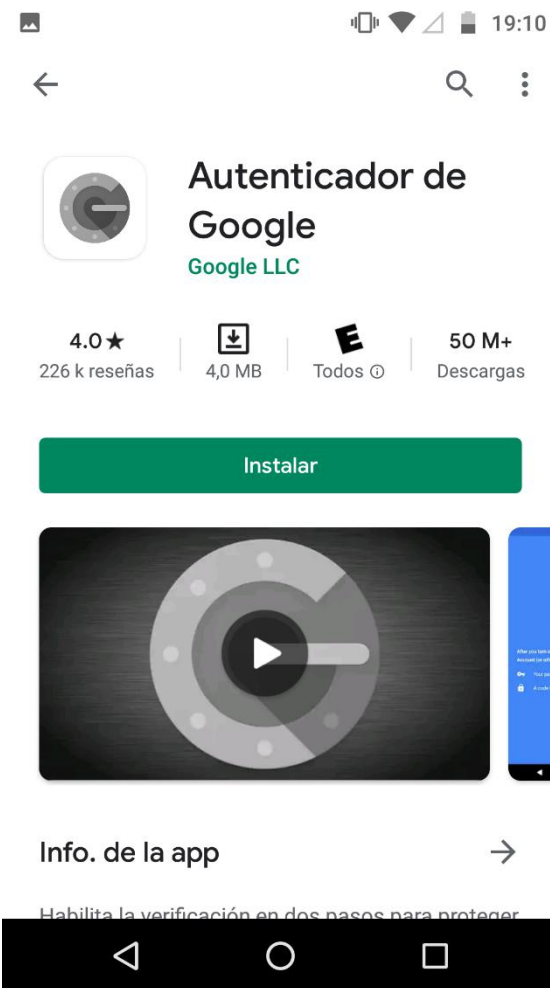

7. Una vez instalada la aplicación apretamos en **COMENZAR** y luego cuando noS pida iniciar sesión en google apretamos **SALTAR**

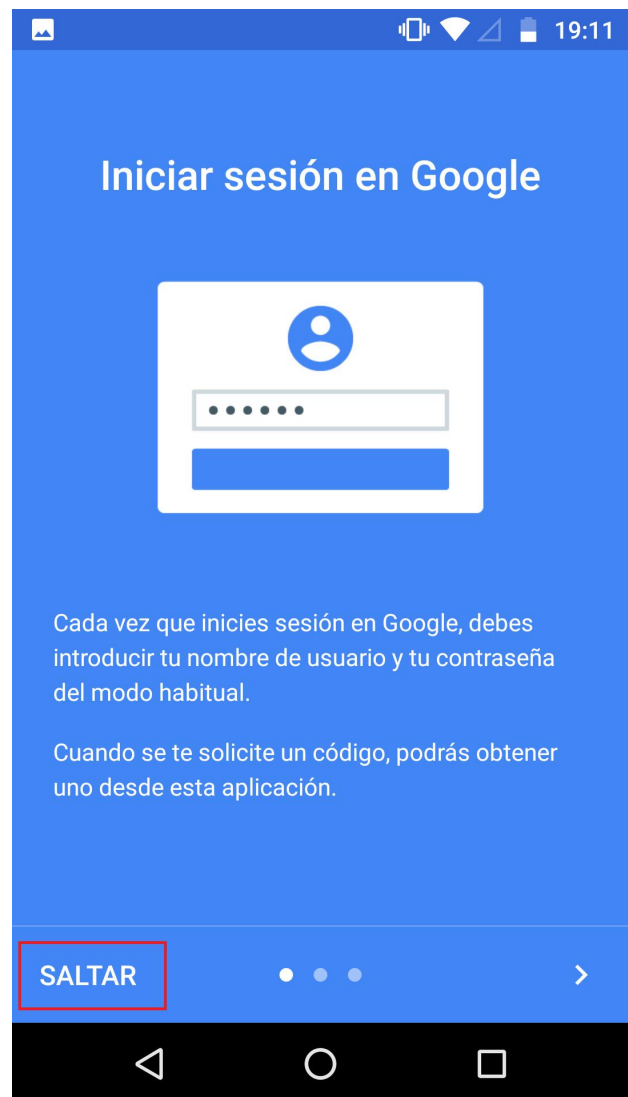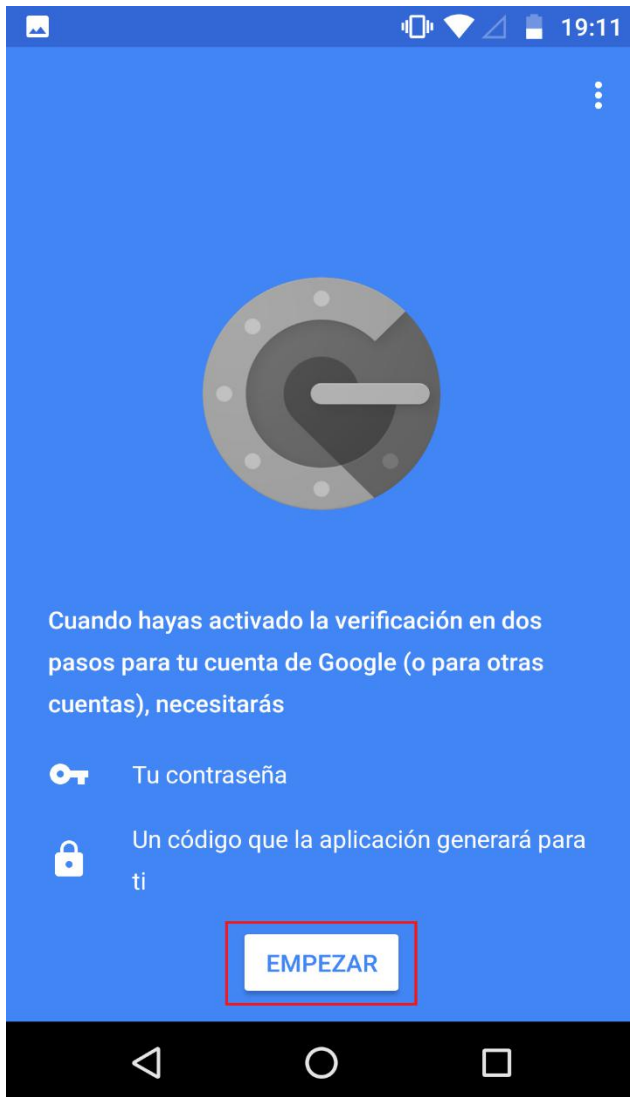

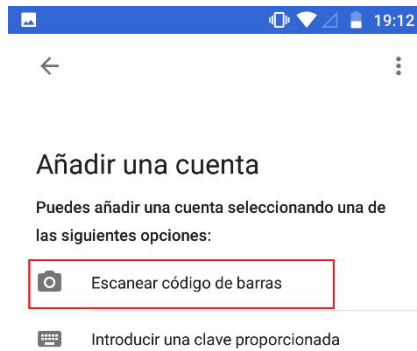

8. Cuando nos aparezca la opción de Añadir una cuenta debemos dirigirnos a Escanear código de barras

9. Cuando se nos active la cámara en el celular debemos escanear el código de barras

Configuración de factor de autenticación

Le damos la bienvenida al portal de usuario. Antes de empezar, elija y configure 1 o más factores necesarios para la autenticación multifactor. La autenticación multifactor es necesaria para iniciar sesión en el portal de usuario o en sus aplicaciones.

☐ Mensaje de texto
Pendiente

☐ **Cliente OATH OTP**
Pendiente

1. Instale la aplicación de autenticación de terceros.
2. Inicie la aplicación de autenticación y toque el icono "+" o el botón "Agregar cuenta" para agregar una nueva cuenta.
3. Seleccione "Scan Barcode" o "Scan QR Code" y utilice la cámara de su teléfono para escanear este código:
4. Cuando haya escaneado el código, introduzca el código de verificación de 6 dígitos generado por la aplicación de autenticación y haga clic en Verificar.


Código

Verificar


0 de 1 mecanismos necesarios configurados

Listo

10. Si el escaneo fue exitoso nos va aparecer que se ha añadido una cuenta nueva, luego presionamos en **AÑADIR CUENTA**

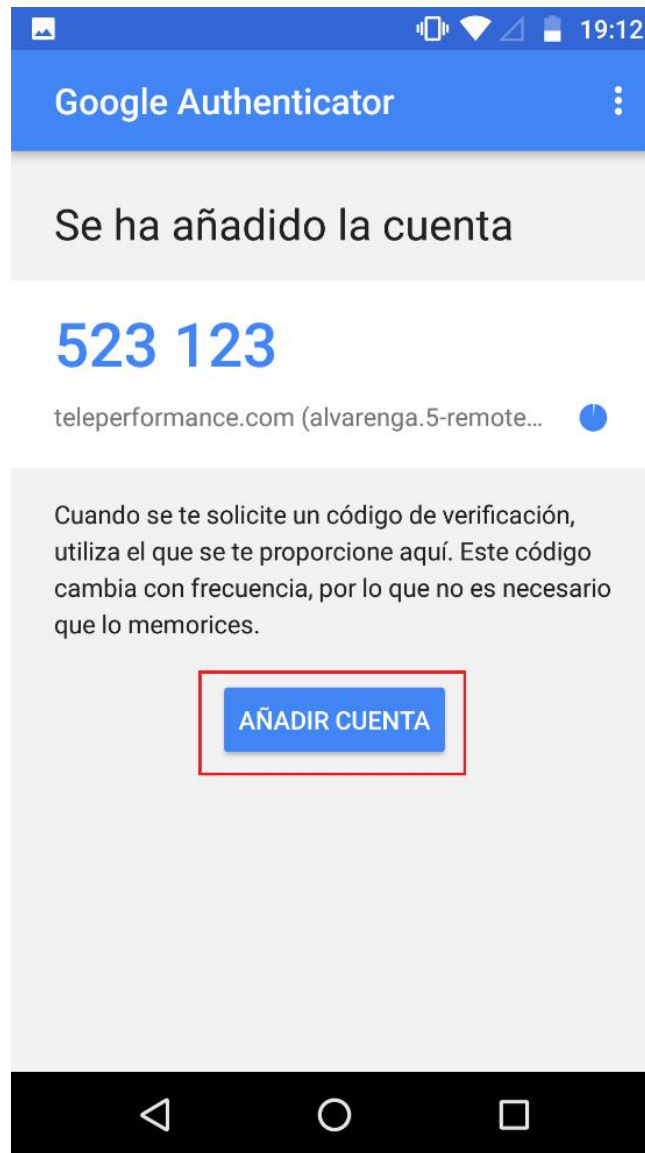

11. Una vez que la cuenta se encuentre agregada debemos colocar el código que nos aparece en pantalla en la página de Idaptive y luego presionar **Verificar**

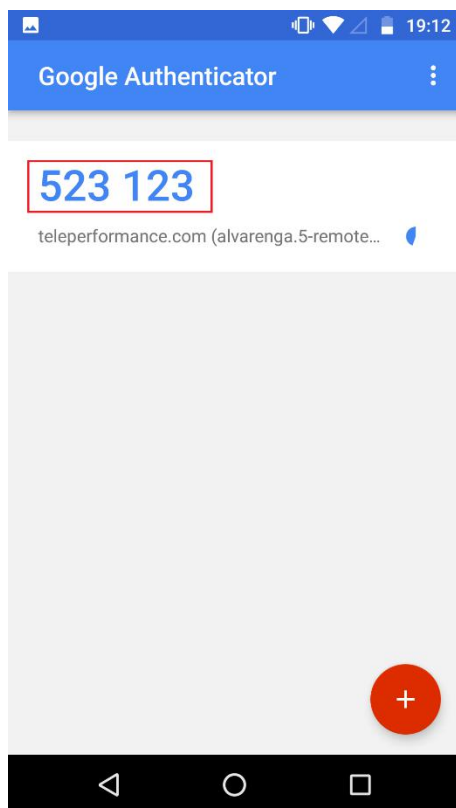

Configuración de factor de autenticación

Le damos la bienvenida al portal de usuario. Antes de empezar, elija y configure 1 o más factores necesarios para la autenticación multifactor. La autenticación multifactor es necesaria para iniciar sesión en el portal de usuario o en sus aplicaciones.

☐ Mensaje de texto
Pendiente

☒ **Cliente OATH OTP**
Pendiente

1. Instale la aplicación de autenticación de terceros.
2. Inicie la aplicación de autenticación y toque el icono "+" o el botón "Agregar cuenta" para agregar una nueva cuenta.
3. Seleccione "Scan Barcode" o "Scan QR Code" y utilice la cámara de su teléfono para escanear este código:
4. Cuando haya escaneado el código, introduzca el código de verificación de 6 dígitos generado por la aplicación de autenticación y haga clic en Verificar.


Código

Verificar


0 de 1 mecanismos necesarios configurados

Listo


12. Si el registro del cliente OTP fue satisfactorio nos debería aparecer el siguiente mensaje

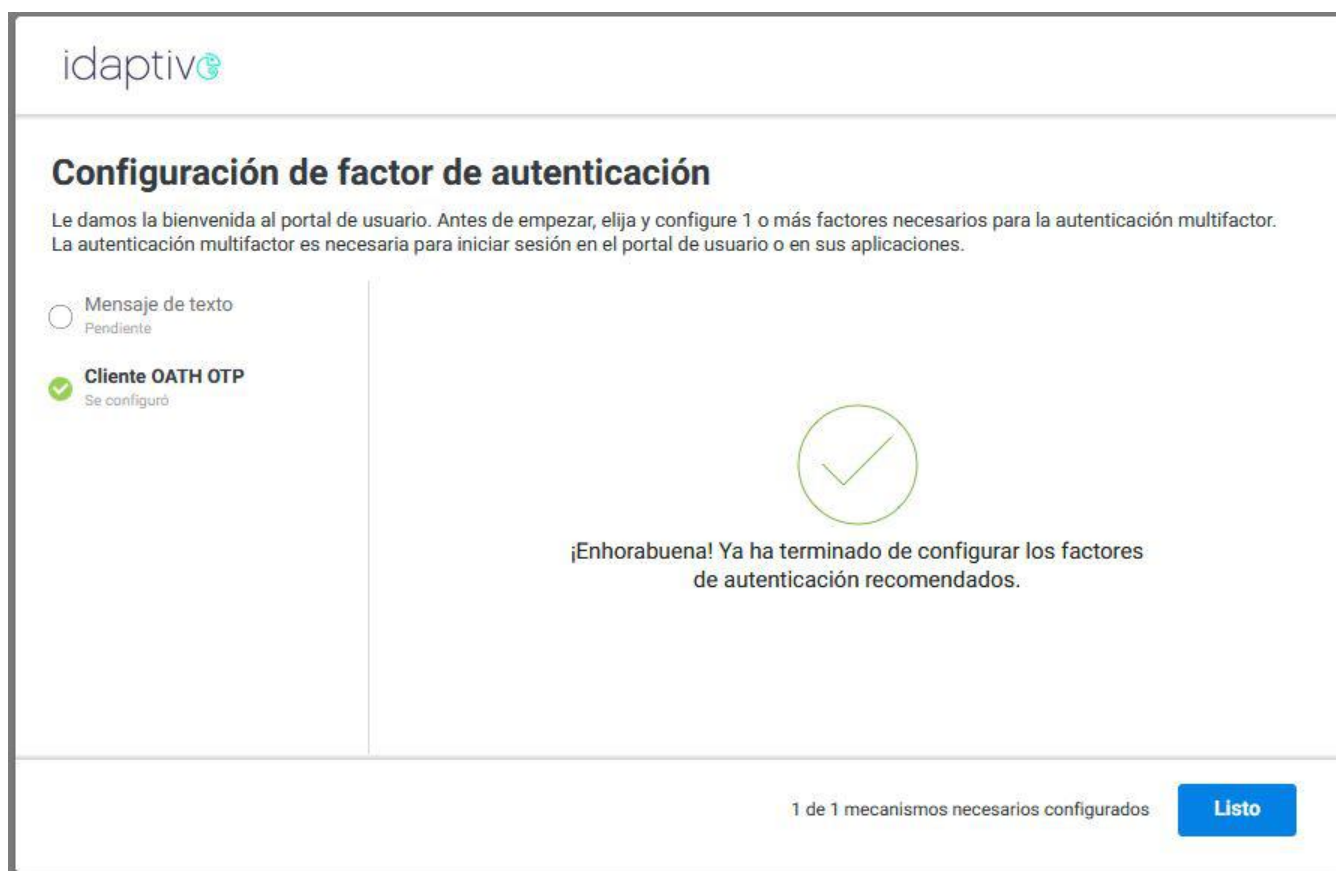

13. Nos va a cargar la página principal con nuestro usuario ya registrado.

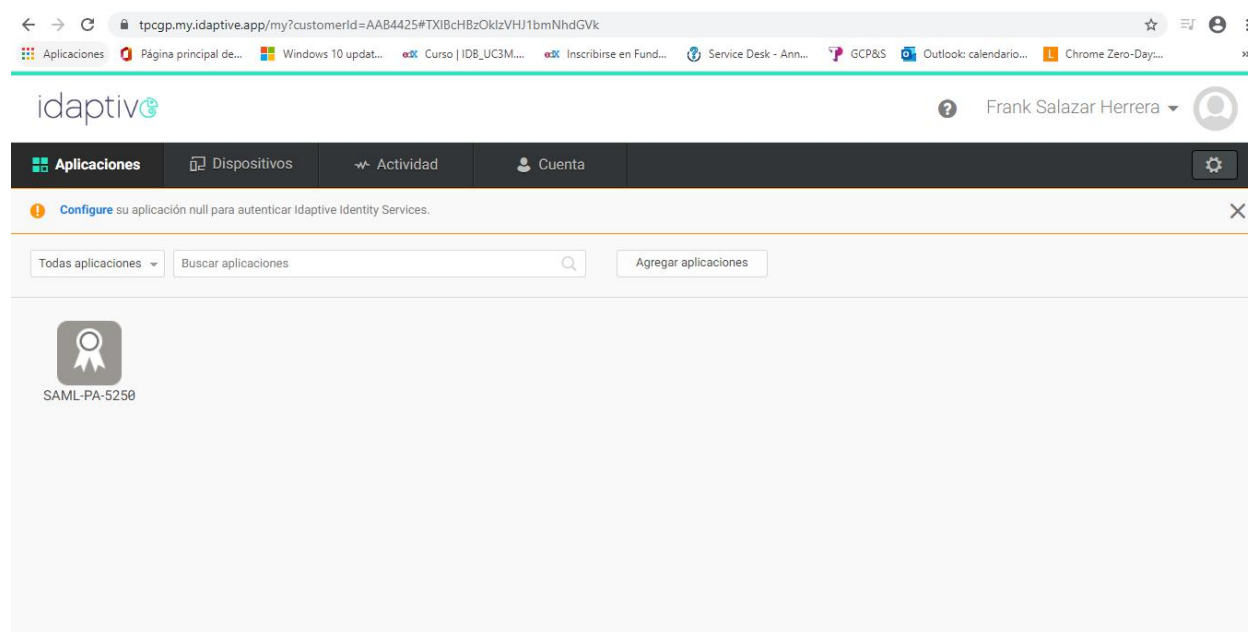

14. Procedemos a dirigirnos a donde esta nuestro nombre y seleccionamos Cerra Sesión.

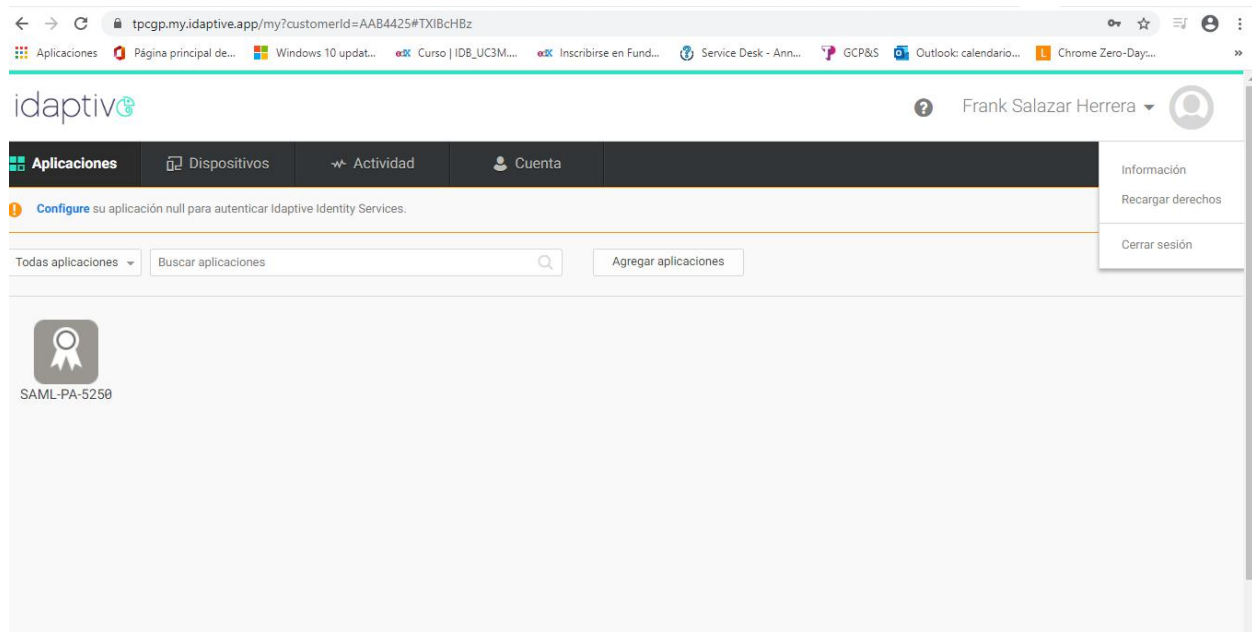

15. Al haber finalizado estos pasos satisfactoriamente, ya con esto determinamos que el registro ha sido satisfactorio, proceder a cerrar completamente el navegador.