

Pertemuan 11

Konfigurasi Web Server di Ubuntu

Instalasi Web Server

Untuk melakukan instalasi web server pada sistem linux maka kita harus melakukan update terhadap sistem linux terlebih dahulu

```
$ sudo apt update
```

Copy

Ketikan perintah untuk instalasi web server seperti dibawah ini

```
$ sudo apt install apache2
```

Copy

Apache HTTP Server adalah web server yang paling banyak digunakan di dunia.

Web server ini menyediakan banyak fitur kuat, termasuk modul yang dapat dimuat secara dinamis, dukungan media yang handal, dan integrasi yang luas dengan perangkat lunak populer lainnya

Instalasi Web Server (Lanjut...)

Menyesuaikan Pengaturan Firewall

```
$ sudo ufw app list
```

Copy

Hasil dari perintah tersebut adalah:

Output

Available applications:

- Apache
- Apache Full
- Apache Secure
- OpenSSH

Apache: Profil ini ditujukan untuk port 80 (normal, web trafik tidak terenkripsi)

Apache Full: Profil ini berada di port 80 (normal, web trafik tidak terenkripsi) dan port 443 (TLS/SSL trafik terenkripsi)

Apache Secure: Profil yang hanya ada pada port 443 (TLS/SSL trafik terenkripsi)

Instalasi Web Server (Lanjut...)

Mengatur agar apache dapat berjalan di port 80

```
$ sudo ufw allow 'Apache'
```

Copy

Validasi hasil perintah diatas dengan ketikan perintah dibawah ini:

```
$ sudo ufw status
```

Copy

Hasilnya harus **allow** seperti pada gambar dibawah:

Output

Status: active

To	Action	From
--	-----	----
OpenSSH	ALLOW	Anywhere
Apache	ALLOW	Anywhere
OpenSSH (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
Apache (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

Instalasi Web Server (Lanjut...)

Cek status apache apakah sudah running atau belum

```
$ sudo systemctl status apache2
```

Copy

Hasilnya jika apache sudah running dan siap digunakan:

Output

```
• apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
   Active: active (running) since Tue 2022-04-26 15:33:21 UTC; 43s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 5089 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 1119)
   Memory: 4.8M
      CPU: 33ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─5089 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─5091 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─5092 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Instalasi Web Server (Lanjut...)

Cek status apache apakah sudah running atau belum

```
$ sudo systemctl status apache2
```

Copy

Hasilnya jika apache sudah running dan siap digunakan:

Output

```
• apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
   Active: active (running) since Tue 2022-04-26 15:33:21 UTC; 43s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 5089 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 1119)
   Memory: 4.8M
      CPU: 33ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─5089 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─5091 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─5092 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Instalasi Web Server (Lanjut...)

Melakukan tes apakah webserver sudah berjalan dengan lancar atau tidak dapat mengetikkan IP VirtualBox pada browser seperti pada gambar berikut:

`http://your_server_ip`


Cara mengecek IP Address dengan perintah `ifconfig` pada ubuntu server dan akan tampil seperti pada gambar berikut:

```
root@ubuntu-server:/home/ubuntu# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.100.112 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
    inet6 2001:448a:6060:ac5:a00:27ff:fe24:52e4 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::a00:27ff:fe24:52e4 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:24:52:e4 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1461 bytes 297469 (297.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 149 bytes 12766 (12.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 90 bytes 7210 (7.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 90 bytes 7210 (7.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Instalasi Web Server (Lanjut...)

Hasil mengakses web server melalui browser

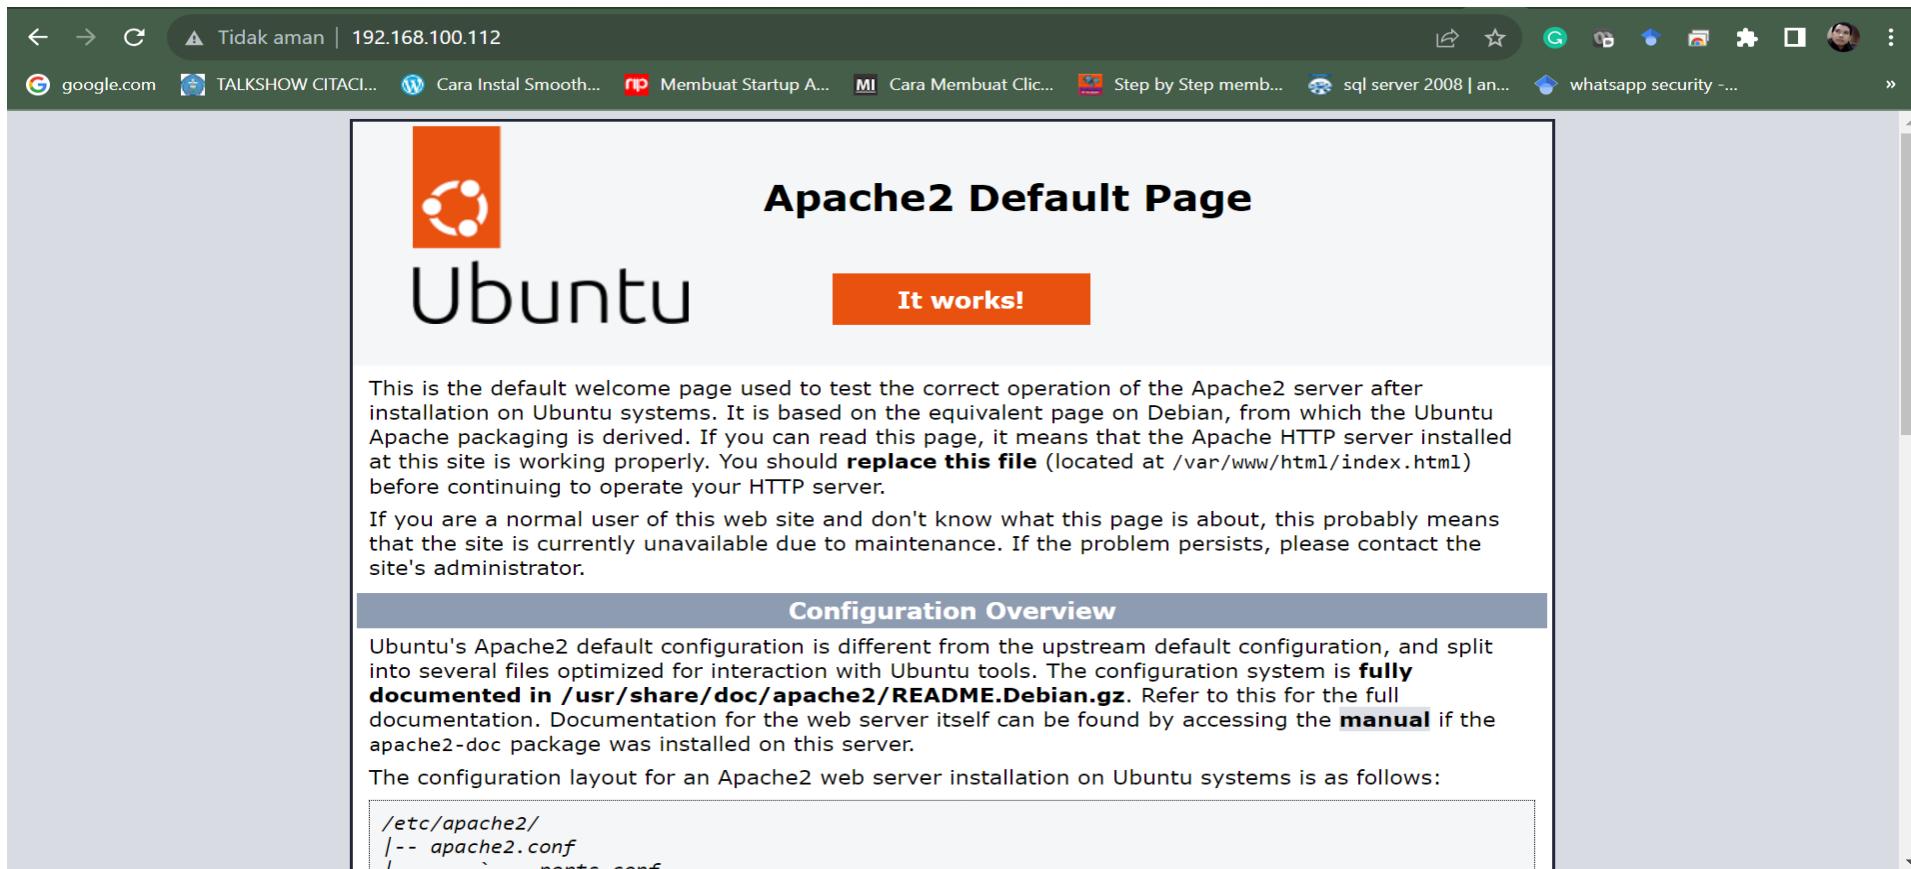

Instalasi dan Konfigurasi FTP Server

INSTALASI FTP SERVER

Langkah 1: Instalasi vsftpd

1. Perbarui paket sistem Anda:

```
bash
```

 Salin kode

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

2. Instal vsftpd:

```
bash
```

 Salin kode

```
sudo apt install vsftpd
```

INSTALASI FTP SERVER

Langkah 1: Instalasi vsftpd

3. Mulai layanan vsftpd dan atur untuk memulai secara otomatis saat boot:

bash

 Salin kode

```
sudo systemctl start vsftpd  
sudo systemctl enable vsftpd
```

INSTALASI FTP SERVER

Langkah 2: Konfigurasi vsftpd

1. Buat cadangan dari file konfigurasi default:

bash

Salin kode

```
sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.orig
```

2. Edit file konfigurasi vsftpd:

bash

Salin kode

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

INSTALASI FTP SERVER

Langkah 2: Konfigurasi vsftpd

- Pastikan opsi berikut diatur dengan benar:

ini

Salin kode

```
listen=NO
listen_ipv6=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
```

INSTALASI FTP SERVER

Langkah 2: Konfigurasi vsftpd

3. Tambahkan baris berikut ke bagian akhir file untuk mengaktifkan konfigurasi tambahan:

ini

Salin kode

```
user_sub_token=$USER  
local_root=/home/$USER/ftp  
pasv_min_port=40000  
pasv_max_port=50000
```

INSTALASI FTP SERVER

Langkah 2: Konfigurasi vsftpd

4. Buat direktori FTP untuk pengguna:

bash

Salin kode

```
sudo mkdir -p /home/username/ftp  
sudo chown nobody:nogroup /home/username/ftp  
sudo chmod a-w /home/username/ftp
```

Ganti *username* dengan nama pengguna.

INSTALASI FTP SERVER

Langkah 2: Konfigurasi vsftpd

5. Buat direktori untuk mengunggah file:

bash

Salin kode

```
sudo mkdir /home/username/ftp/upload  
sudo chown username:username /home/username/ftp/upload  
sudo chmod 755 /home/username/ftp/upload
```

Ganti *username* dengan nama pengguna.

INSTALASI FTP SERVER

Langkah 2: Konfigurasi vsftpd

6. Restart layanan vsftpd untuk menerapkan perubahan:

```
bash
```

 Salin kode

```
sudo systemctl restart vsftpd
```