从洛伦兹协变到双曲守恒律

Maxwell 方程的几何结构、初值问题与数值求解

计算物理教程第二卷

几何结构、初值问题与数值离散

2026 年 10 月

面向具有数学与数值计算基础的读者

前言：这份讲义试图回答什么问题

第一卷从粒子和连续介质出发，建立了偏微分方程、离散化与求解器之间的联系。本卷以 Maxwell 方程为贯穿实例，进一步研究场方程的几何结构及其对数值计算的影响。

本卷依次讨论：电磁场的四维表示；演化方程与约束的时空分解；对称双曲性、能量估计和守恒型；以及散度约束在数值离散中的保持。

本卷假定读者熟悉多元微积分、线性代数、常微分方程、基本偏微分方程及向量分析。第 0 章介绍后文所需的微分形式、函数空间与辛结构；第 5.5 章讨论时间推进，第 7 章从弱形式进入 Galerkin 与 DG。

本卷以三维 Maxwell 方程为物理输入，将其组织为四维几何表达。Lorentz 协变性约束方程的变换形式，而动力学内容需要由物理规律给定。

贯穿全文的约定 除专门指出外，取真空、平直时空、无量纲化单位 $c = \varepsilon_0 = \mu_0 = 1$；时空度规号差为 $(-,+,+,+)$；坐标为 (t,x,y,z)；四维取向为 $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$；三维空间取向为 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$。空间向量与一形式之间的升降指标使用欧氏度规。所有经典推导先假设足够光滑；弱解和离散问题在后文讨论。符号约定一经改变，若干 Hodge 星与分量公式会出现符号差异，但物理方程不变。

目录

前言 **ii**

第零章 数学准备：从向量分析走向几何与 PDE **1**

0.1 对象、目标与最低限度的语言 1
0.2 多重线性代数：为何需要反对称对象 1
0.3 外微分：把 grad、curl、div 合成一个算子 2
0.4 Hodge 星：哪些步骤需要度规 2
0.5 积分定理与拓扑的简短提醒 3
0.6 时间、空间与初值问题 3
0.7 函数空间与能量估计：只准备后文要用的部分 3
0.8 辛结构与 Hamilton 系统：保结构积分的最低准备 4
0.9 本章小练习 5

第一章 从 Lorentz 协变性到四维 Maxwell 方程（压缩版） **6**

1.1 工程上的出发点：协变是筛选标准，不是动力学公理 6
1.2 电磁场强度二形式 6
1.3 四维表达与三种不同的“次数” 7
1.4 外微分的平方为零与电荷守恒 7
1.5 本章小结与练习 8

第二章 时空 $3+1$ 分解：演化与约束怎样出现 **9**

2.1 为什么需要选定时间方向 9
2.2 时空外微分的拆分 9
2.3 Hodge 星如何恢复另外四条标量方程 10
2.4 为什么三形式恰好拆成 $3+1$ 个分量 10
2.5 对工程读者至关重要的辨析 10
2.6 练习 11

第三章 约束传播、守恒恒等式与初值集合 **12**

3.1 约束误差的定义 . . . 12
3.2 经典层面的约束传播 . . . 12
3.3 几何层面的解释 . . . 13
3.4 初值问题不能忽略的条件 . . . 13
3.5 连续成立，不代表离散自动成立 . . . 13
3.6 练习 . . . 14

第四章 对称双曲系统：特征、能量与适定性 15
4.1 把 Maxwell 演化式写成一阶矩阵系统 . . . 15
4.2 沿任意方向的传播速度 . . . 15
4.3 电磁能量估计 . . . 16
4.4 一维化：看见真正传播的变量 . . . 16
4.5 练习 . . . 17

第五章 从双曲系统到守恒律与弱解 18
5.1 守恒型表达 . . . 18
5.2 控制体积分与有限体积法的起点 . . . 18
5.3 弱形式与跳跃条件 . . . 19
5.4 守恒律与能量守恒不是一回事 . . . 19
5.5 练习 . . . 19

第 5.5 章：从微分方程到算法——空间离散、数值通量与时间推进 20
5.5.1 方法线：先空间、再时间；或反过来 . . . 20
5.5.2 常见时间推进：精度、稳定性、成本 . . . 21
5.5.3 保辛与长时间电磁演化 . . . 21
5.5.4 求解器设计的检查表 . . . 22
5.5.5 练习 . . . 23

第六章 数值求解：双曲通量与散度约束必须一起处理 24
6.1 半离散有限体积格式 . . . 24
6.2 两个可实现的数值通量 . . . 24
6.3 一维可复现的最小实验 . . . 25
6.4 核心困难：一般保守格式未必保持散度 . . . 25
6.5 Yee 网格与 constrained transport 的几何核心 . . . 26
6.6 另一条路线：divergence cleaning（概念介绍） . . . 26
6.7 建议的数值实践路线 . . . 26

第七章　弱形式之后：Sobolev 视角、Galerkin 与高阶 DG 色散 **27**

7.1　从弱形式到近似空间：数学问题变成线性代数 27

7.2　先看 Maxwell 的旋度型弱形式 27

7.3　分片 Sobolev 空间与局部弱形式 28

7.4　中心通量、上风通量与离散能量 29

7.5　数字频散关系：为什么高阶 DG 有吸引力 29

7.6　高阶空间精度为何可能被时间推进破坏? 30

7.7　回到三维 Maxwell：DG 能做什么、不能自动做什么 31

7.8　建议的高阶色散实验（可用几十行代码完成） 31

7.9　练习 32

结语：从几何到计算的闭环 **33**

附录 A　符号速查与常见符号陷阱 **34**

附录 B　复算 DG 数值频散的最小 Python 代码 **35**

附录 C　参考读物与扩展方向 **37**


第零章　数学准备：从向量分析走向几何与 PDE

本章总结

第一卷介绍了连续方程与离散求解，本章补充研究 Maxwell 结构所需的语言：微分形式组织微分算子，函数空间与能量估计描述初值问题，辛结构用于讨论长期时间推进。这些工具将在后续章节分别连接约束传播、弱形式和离散演化。核心是区分方程的几何结构、解的正则性和数值演化结构。

0.1　对象、目标与最低限度的语言

数学物理方法通常教我们求一个给定 PDE 的解；现代 PDE 理论还关心：什么是合适的初值？解是否存在、唯一、稳定？方程中有没有必须始终满足的约束？数值离散是否保留其结构？为讨论这些问题，我们依次补充微分形式、时空分解、函数空间和守恒律的基础语言。



0.2　多重线性代数：为何需要反对称对象

在三维，向量叉乘非常便利，但它依赖维数、度量和取向；在四维，反对称张量更加自然。一个 k 形式可以理解为一个对 k 个向量输入呈线性、且交换两个输入就变号的函数。

一形式的例子为

$$\alpha = a_x \,\mathrm{d}x + a_y \,\mathrm{d}y + a_z \,\mathrm{d}z. \tag{0.1}$$

它作用于向量 $v = v^i \partial_i$ 得到 $\alpha(v) = a_i v^i$。二形式的例子为

$$\beta = b_x \,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + b_y \,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + b_z \,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y. \tag{0.2}$$

$\wedge$ 称为外积，满足 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = -\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x$，尤其 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x = 0$。一般地，$\alpha \in \Omega^p$、$\beta \in \Omega^q$ 时，

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{pq} \beta \wedge \alpha, \qquad \alpha \wedge \beta \in \Omega^{p+q}. \tag{0.3}$$

一个 n 维空间中独立 k 形式的数目是 $\binom{n}{k}$；比如四维有 6 个独立二形式和 4 个独立三形式。Ω^k 表示所有光滑 k 形式构成的集合（更准确地说是向量空间）。

0.3　外微分：把 grad、curl、div 合成一个算子

定义外微分 $\mathrm{d}:\Omega^k\to\Omega^{k+1}$。在欧氏三维空间，

$$\mathrm{d}f=\partial_x f\,\mathrm{d}x+\partial_y f\,\mathrm{d}y+\partial_z f\,\mathrm{d}z, \tag{0.4}$$

$$\mathrm{d}(a_i\mathrm{d}x^i)=(\operatorname{curl}\boldsymbol{a})_x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+(\operatorname{curl}\boldsymbol{a})_y\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+(\operatorname{curl}\boldsymbol{a})_z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y, \tag{0.5}$$

$$\mathrm{d}(b_x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+\cdots)=(\operatorname{div}\boldsymbol{b})\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z. \tag{0.6}$$

这里等号经过了下节的欧氏识别：一形式对应通常的向量分量，二形式对应穿过有向面积的通量分量。最关键的恒等式是

$$\boxed{\mathrm{d}^2=0.} \tag{0.7}$$

在熟悉的向量记号中，这同时包含 $\operatorname{curl}\operatorname{grad}f=0$、$\operatorname{div}\operatorname{curl}\boldsymbol{a}=0$。外微分还满足分次 Leibniz 法则：

$$\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta)=\mathrm{d}\alpha\wedge\beta+(-1)^p\alpha\wedge\mathrm{d}\beta,\quad \alpha\in\Omega^p. \tag{0.8}$$

说明 0.1. $\mathrm{d}^2=0$ 可由混合偏导可交换加上反对称性推出。对于更一般的几何对象，该恒等式并不需要先定义长度和夹角。

这里需要你自己补充

请解释 $\operatorname{curl}\operatorname{grad}f=0$ 和 $\operatorname{div}\operatorname{curl}\boldsymbol{a}=0$ 如何同时来自 $\mathrm{d}^2=0$。为什么这一关系与特定 Maxwell 解无关？若离散算子满足 $D_hC_h\neq0$，磁散度可能怎样变化？

你的答案：

0.4　Hodge 星：哪些步骤需要度规

你应该问 AI

请从三维欧氏空间的 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z$ 出发，逐步计算 $\star_3\mathrm{d}x$ 和 $\star_3(\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z)$，并指出取向与度规各在哪一步发挥作用。

继续问：将度规缩放后，外微分 d 与 Hodge 星各会如何变化？请给出一个具体例子。

外微分只关心微分与取向；要把一形式识别成二形式，还需要度规。在有度规和取向的 n 维空间上，Hodge 星将 k 形式映为 $(n-k)$ 形式：

$$\star:\Omega^k\to\Omega^{n-k},\qquad \alpha\wedge\star\beta=\langle\alpha,\beta\rangle\,\mathrm{vol}_n. \tag{0.9}$$

三维欧氏情形有

$$\star_3\mathrm{d}x=\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z,\quad \star_3\mathrm{d}y=\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x,\quad \star_3\mathrm{d}z=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y, \tag{0.10}$$

且 $\star_3^2 = 1$。因而 $\boldsymbol{E}$ 的一形式 $E = E_i \mathrm{d}x^i$ 可通过 $\star_3 E$ 变成面积通量二形式。必须区分：d 不依赖度规，而 $\star$ 依赖度规。在 Lorentz 时空，后者还反映时间方向的负号。

0.5　积分定理与拓扑的简短提醒

广义 Stokes 定理把基本的微积分定理、Green 公式、Gauss 公式、Stokes 公式统一为

$$\int_{\Omega} \mathrm{d}\alpha = \int_{\partial\Omega} \alpha. \tag{0.11}$$

这也是守恒律积分形式的几何来源。局部地，若 $\mathrm{d}\alpha = 0$，则通常能写成 $\alpha = \mathrm{d}\gamma$（Poincaré 引理，要求局部区域足够简单）；但在带孔区域，整体闭形式不一定是恰当形式。后文写 $F = \mathrm{d}A$ 时，除非给出拓扑条件，只把它理解为局部陈述。

0.6　时间、空间与初值问题

从 ODE 的 $\dot{u} = f(u)$ 推广到 PDE，典型演化问题写成

$$\partial_t u + \mathcal{L}_x u = f, \qquad u(0, x) = u_0(x). \tag{0.12}$$

这里 t 是演化时间，x 是空间变量；这种选择称为**时空 $3+1$ 分解**或时间分叶，与求解析解时的分离变量法不同。选定时间后，协变方程可分为含时间导数的演化式与不含时间导数的约束式。

0.7　函数空间与能量估计：只准备后文要用的部分

这里需要你自己补充

设分片光滑的电场跨界面有跳跃。哪些切向或法向跳跃会分别影响其分布意义下的旋度和散度？结合后文说明为何要分别使用 $H(\mathrm{curl})$ 与 $H(\mathrm{div})$。

你的答案：

函数不再只是一个数，而是一个无限维空间的元素。对 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$，定义

$$\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 = \int_{\Omega} |u(x)|^2 \, \mathrm{d}x, \quad \|u\|_{H^1(\Omega)}^2 = \|u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2}^2 . \tag{0.13}$$

L^2 对应“总平方可积”，H^1 还要求一阶弱导数平方可积。弱导数的想法是把导数转移到测试函数：如果

$$\int_{\Omega} u \, \partial_i \varphi \, \mathrm{d}x = -\int_{\Omega} v_i \varphi \, \mathrm{d}x \quad \text{对所有} \varphi \in C_c^{\infty}(\Omega), \tag{0.14}$$

则称 v_i 是 u 的弱导数。这允许我们处理分片光滑甚至带跳跃的数值解。

Maxwell 方程通常还涉及

$$H(\mathrm{curl};\Omega)=\{\boldsymbol{u}\in L^2(\Omega)^3:\mathrm{curl}\,\boldsymbol{u}\in L^2(\Omega)^3\},\tag{0.15}$$

$$H(\mathrm{div};\Omega)=\{\boldsymbol{u}\in L^2(\Omega)^3:\mathrm{div}\,\boldsymbol{u}\in L^2(\Omega)\},\tag{0.16}$$

其中旋度、散度按分布意义理解。这里不证明这些空间的完备性和迹定理；读者只须理解：选择函数空间，就是确定解和微分运算究竟在哪种意义下存在。

定义 0.2 (适定性的工作定义)**.** 一个初值问题若对允许的初值有解、解唯一，且在选定范数下连续依赖初值（与源项），就称在该设置下适定。何谓“允许”，由边界条件和所选函数空间决定。

后文的 L^2 能量估计揭示真空 Maxwell 演化的稳定性结构；完整适定性还依赖初值正则性和边界条件。

0.8　辛结构与 Hamilton 系统：保结构积分的最低准备

从位置与动量出发。　对于自由度为 m 的有限维系统，记广义坐标 $q\in\mathbb{R}^m$、共轭动量 $p\in\mathbb{R}^m$，合成 $z=(q,p)^{\mathsf{T}}\in\mathbb{R}^{2m}$。给定 Hamilton 函数 $H(q,p)$，正则 Hamilton 方程为

$$\dot z=\mathbb{J}\nabla H(z),\qquad \mathbb{J}=\begin{pmatrix}0 & I_m\\ -I_m & 0\end{pmatrix},\quad \dot q=\partial_p H,\quad \dot p=-\partial_q H.\tag{0.17}$$

熟悉的无阻尼振子 $H=(p^2+\omega^2q^2)/2$ 对应 $\dot q=p$, $\dot p=-\omega^2q$；轨迹是相平面上的椭圆。

什么是辛？　正则二形式

$$\omega=\sum_{i=1}^{m}\mathrm{d}q_i\wedge\mathrm{d}p_i\tag{0.18}$$

度量的是相空间中的有向面积元素，而不是欧氏长度。光滑映射 $\Phi:z\mapsto\Phi(z)$ 称为保辛，如果

$$(D\Phi)^{\mathsf{T}}\mathbb{J}(D\Phi)=\mathbb{J}.\tag{0.19}$$

正则 Hamilton 系统的精确时间流保持此结构。保辛数值积分器的设计目标，就是让一步映射也满足 (0.19)。辛结构保持、能量精确守恒和约束保持是三**个不同的命题**；在一般非线性 Hamilton 系统中，保辛并不意味着每步能量完全不变。

时间推进为何会影响长期计算？　显式 Euler 作用于振子，

$$\begin{pmatrix}q^{n+1}\\ p^{n+1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & \Delta t\\ -\omega^2\Delta t & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}q^{n}\\ p^{n}\end{pmatrix},\tag{0.20}$$

其矩阵行列式为 $1+\omega^2\Delta t^2>1$，导致相面积膨胀及非物理的长期能量增长。辛 Euler 的一种写法为

$$p^{n+1}=p^n-\Delta t\,\omega^2q^n,\qquad q^{n+1}=q^n+\Delta t\,p^{n+1}.\tag{0.21}$$

它的一步映射保辛，在满足适当步长条件时不会产生上述 Euler 型的系统性能量膨胀。后文会给出适合 Maxwell 半离散系统的隐式中点法与交错时间推进；这里无需学习辛流形的一般理论，只须记住 Hamilton 方程、式 (0.19) 以及“保辛不等于保能”。

0.9　本章小练习

1. 验证 $\mathrm{d}(a\,\mathrm{d}x + b\,\mathrm{d}y)$ 的 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ 系数为 $\partial_x b - \partial_y a$。
2. 从 $\mathrm{d}^2 f = 0$ 恢复 $\operatorname{curl}\operatorname{grad} f = 0$。
3. 解释为什么四维二形式有 6 个独立分量，但四维三形式只有 4 个独立分量。
4. 说明 L^2 范数为何适合度量电磁场的能量。
5. 对振子 $H = (p^2 + \omega^2 q^2)/2$，验证显式 Euler 一步矩阵行列式大于 1，解释这与面积保持的关系。

第一章　从 Lorentz 协变性到四维 Maxwell 方程（压缩版）

本章总结

有了微分形式和 Hodge 星，本章将已知的三维 Maxwell 方程写成四维场强与电流之间的关系。协变性约束表达方式，物理方程提供动力学内容；外微分恒等式进一步给出电荷守恒的相容性。这个四维表达为下一章区分演化与约束提供共同起点。

1.1　工程上的出发点：协变是筛选标准，不是动力学公理

假定我们已熟悉真空中带源的三维 Maxwell 方程：

$$\begin{aligned} \partial_t \boldsymbol{B} + \operatorname{curl} \boldsymbol{E} = 0, &\qquad \operatorname{div} \boldsymbol{B} = 0, \\ \partial_t \boldsymbol{E} - \operatorname{curl} \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{j}, &\quad \operatorname{div} \boldsymbol{E} = \rho. \end{aligned} \tag{1.1}$$

它们的电磁波以同一速度传播，因此不应把 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}$ 看作所有惯性参考系里均独立变换的两个三维向量。Lorentz 变换混合时间与空间坐标，也相应混合电场与磁场分量。我们要做的是把已知方程重新组织为能清楚展示这种变换规律的形式。

1.2　电磁场强度二形式

你应该问 AI

请按照本卷的度规号差 $(-,+,+,+)$ 与 $F = B - \mathrm{d}t \wedge E$ 约定，逐项写出场强二形式的六个独立分量，并解释电场与磁场如何出现在同一个反对称张量中。
继续问：为何仅要求 Lorentz 协变性不能唯一确定 Maxwell 动力学？请比较两个协变方程的例子。

在 $M = \mathbb{R}^{1,3}$ 上令 $\eta = \operatorname{diag}(-1,1,1,1)$。定义空间一形式 $E = E_x \mathrm{d}x + E_y \mathrm{d}y + E_z \mathrm{d}z$ 与空间二形式

$$B = B_x \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + B_y \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + B_z \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y. \tag{1.2}$$

把它们合并为

$$\boxed{F = B + E \wedge \mathrm{d}t = B - \mathrm{d}t \wedge E \in \Omega^2(M).} \tag{1.3}$$

等价的张量分量为 $F_{0i}=-E_i$、$F_{ij}=\epsilon_{ijk}B_k$，即

$$(F_{\mu\nu})=\begin{pmatrix}0 & -E_x & -E_y & -E_z\\ E_x & 0 & B_z & -B_y\\ E_y & -B_z & 0 & B_x\\ E_z & B_y & -B_x & 0\end{pmatrix}. \tag{1.4}$$

Lorentz 变换 $x'=\Lambda x$ 下，F 作为几何二形式不变，其分量按二阶张量规则变换：

$$F'_{\mu\nu}=\frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}}\frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\nu}}F_{\alpha\beta}. \tag{1.5}$$

因此不同观察者给出的 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 一般不同，但所描述的是同一 F。本课程不展开加速参考系、四势的规范选择或从作用量变分推出场方程。

1.3　四维表达与三种不同的“次数”

取时空 Hodge 星 $\star$，将四维电流 $j^{\mu}=(\rho,\boldsymbol{j})$ 写成三形式

$$J=\rho\,\mathrm{vol}_3-\mathrm{d}t\wedge\star_3 j^{\flat},\qquad \mathrm{vol}_3=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z. \tag{1.6}$$

这里 $j^{\flat}=j_i\mathrm{d}x^i$ 仅表示空间电流的一形式。Maxwell 方程等价于

$$\boxed{\mathrm{d}F=0,\qquad \mathrm{d}\star F=J.} \tag{1.7}$$

在上述约定下，它们也可写成张量方程

$$\partial_{[\lambda}F_{\mu\nu]}=0,\qquad \partial_{\mu}F^{\nu\mu}=j^{\nu}. \tag{1.8}$$

不同教材若把 F_{0i} 定义为 $+E_i$，第二式的指标顺序或右端符号会相应调整。

时空维数为 4，电磁场 F 是 2 形式，Maxwell 方程的各项是 3 形式；下一节的守恒恒等式涉及 4 形式。

1.4　外微分的平方为零与电荷守恒

理解检查点

从 $\mathrm{d}\star F=J$ 出发，说明 $\mathrm{d}J=0$ 为什么是源项的相容条件。给定不满足电荷连续性方程的源，原方程组还能否有光滑解？

对 $\mathrm{d}\star F=J$ 再取一次外微分：

$$\mathrm{d}J=\mathrm{d}^2\star F=0. \tag{1.9}$$

此时 $\mathrm{d}J\in\Omega^4(M)$。把式 (1.6) 代入可得

$$\mathrm{d}J=(\partial_t\rho+\operatorname{div}\boldsymbol{j})\,\mathrm{d}t\wedge\mathrm{vol}_3, \tag{1.10}$$

即

$$\boxed{\partial_t \rho + \operatorname{div} \boldsymbol{j} = 0.} \tag{1.11}$$

因此电荷守恒并非独立于四维 Maxwell 方程的任意附加式，而是它的一个相容性条件。反过来，求带源 Maxwell 初值问题时，给定的 $\rho, \boldsymbol{j}$ 必须满足该条件。

局部势表示（选读）　由于 $\mathrm{d}F = 0$，局部可令 $F = \mathrm{d}A$，其中 $A = \boldsymbol{A}^\flat - \phi \mathrm{d}t$。于是 $\boldsymbol{B} = \operatorname{curl} \boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{E} = -\partial_t \boldsymbol{A} - \operatorname{grad} \phi$。规范变换 $A \mapsto A + \mathrm{d}\chi$ 不改变 F。这条路线以后可通向作用量、电磁波方程与规范理论；本讲义不依赖它。

1.5　本章小结与练习

小结： Lorentz 协变性说明为何寻找统一的四维电磁场；微分形式为这种统一提供恰当的语言；动力学内容仍来自 Maxwell 物理方程，不能单独由对称性推出。

1. 说明 F 为什么恰有 6 个独立分量。
2. 用 $\mathrm{d}^2 = 0$ 解释为什么 J 不能任意给定。
3. 思考：如果 $\rho, \boldsymbol{j}$ 不满足连续性方程，$\mathrm{d} \star F = J$ 是否有光滑解？

第二章　时空 $3+1$ 分解：演化与约束怎样出现

本章总结

四维方程统一了电磁场，但计算需要选定时间并推进初值。本章把场强和电流按时间方向与空间切片分解，辨认哪些分量含时间导数、哪些限制初始数据。分量计数展示方程如何组织；约束能否随时间保持则留给下一章证明。

2.1　为什么需要选定时间方向

四维协变表达尤其适合理解几何不变量，但计算机上的时间推进或 PDE 初值理论需要指定一个初始空间超曲面 Σ_0 和一族等时超曲面 Σ_t。在平直时空先取

$$M = \mathbb{R}_t \times \Sigma, \qquad \Sigma = \mathbb{R}^3. \tag{2.1}$$

这里的分解用于构造演化问题，不意味着自然界存在优先参考系。不同惯性观察者仍可使用自己的时间切片。

2.2　时空外微分的拆分

你应该问 AI

从 $F = B - \mathrm{d}t \wedge E$ 出发，按本卷取向和 $\mathrm{d} = \mathrm{d}_\Sigma + \mathrm{d}t \wedge \partial_t$ 的约定逐项展开 $\mathrm{d}F$。请指出每个符号来自外积交换还是时间求导，并分别识别空间三形式与含 $\mathrm{d}t$ 的部分。
继续问：把得到的两条形式方程翻译成三维向量方程，逐项核对符号。

对依赖时间的空间 k 形式 $\alpha(t)$，有

$$\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}_\Sigma\alpha + \mathrm{d}t \wedge \partial_t\alpha. \tag{2.2}$$

由反对称性和外微分的乘积法则，对任意空间形式 β：

$$\mathrm{d}(\mathrm{d}t \wedge \beta) = -\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}_\Sigma\beta. \tag{2.3}$$

把 $F = B - \mathrm{d}t \wedge E$ 代入：

$$\mathrm{d}F = \mathrm{d}_\Sigma B + \mathrm{d}t \wedge \partial_t B + \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}_\Sigma E \tag{2.4}$$

$$= \underbrace{\mathrm{d}_\Sigma B}_{\text{纯空间三形式}} + \mathrm{d}t \wedge \underbrace{(\partial_t B + \mathrm{d}_\Sigma E)}_{\text{空间二形式}}. \tag{2.5}$$

因此

$$\boxed{\partial_t B + \mathrm{d}_\Sigma E = 0, \qquad \mathrm{d}_\Sigma B = 0.} \tag{2.6}$$

前式是 Faraday 演化方程（3 个标量分量），后式是无磁单极约束（1 个标量分量）。

2.3　Hodge 星如何恢复另外四条标量方程

我们的度规与取向给出

$$\star F = \star_3 E + \mathrm{d}t \wedge \star_3 B. \tag{2.7}$$

注意 $\star_3 B$ 是空间一形式。于是

$$\mathrm{d} \star F = \mathrm{d}_\Sigma \star_3 E + \mathrm{d}t \wedge \big(\partial_t \star_3 E - \mathrm{d}_\Sigma \star_3 B\big). \tag{2.8}$$

将 $J = \rho \mathrm{vol}_3 - \mathrm{d}t \wedge \star_3 j^\flat$ 代入 $\mathrm{d} \star F = J$，得到

$$\boxed{\begin{aligned} \partial_t \star_3 E - \mathrm{d}_\Sigma \star_3 B &= - \star_3 j^\flat, \\ \mathrm{d}_\Sigma \star_3 E &= \rho \mathrm{vol}_3. \end{aligned}} \tag{2.9}$$

将空间一形式与三维向量对应，就恢复了 (1.1) 的 Ampère–Maxwell 演化方程和 Gauss 电约束。

2.4　为什么三形式恰好拆成 $3 + 1$ 个分量


在每个选定的时空点，四维三形式可唯一写作

$$\Omega^3(M) \simeq \big(\mathrm{d}t \wedge \Omega^2(\Sigma)\big) \oplus \Omega^3(\Sigma). \tag{2.10}$$

这是相对于时间切片的逐点向量空间分解，各分量仍可依赖时间。计数上，

$$\binom{4}{3} = \binom{3}{2} + \binom{3}{3} = 3 + 1. \tag{2.11}$$

于是每条四维三形式 Maxwell 方程，都分裂成 3 个演化分量和 1 个约束分量。两条合起来是 **6 个演化分量加 2 个约束分量**。

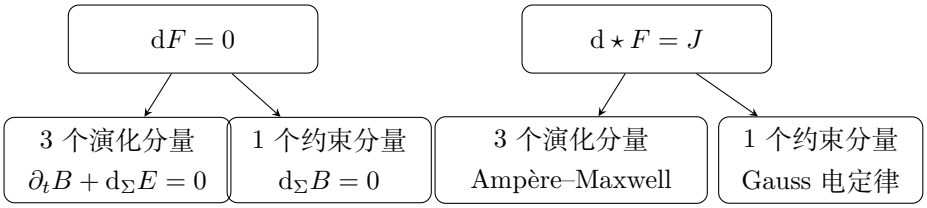

2.5　对工程读者至关重要的辨析

1. **约束不是额外加上的第七、第八条演化方程**。它们限制允许的初始场。
2. **分解不破坏协变性**。只是在讨论计算和初值问题时，选择了适于推进的时间变量。
3. **不能直接由分量计数推出约束传播**。约束在时间推进时保持，还必须用 $\mathrm{d}^2 = 0$ 以及源的连续性方程证明。

2.6　练习

1. 按照 $F = B + E \wedge \mathrm{d}t$ 逐步核对 (2.6) 中的符号。
2. 在二维空间加一维时间中，讨论 Ω^2 的时间/空间分量数目。
3. 解释 $\mathrm{d}\star F = J$ 的约束中为什么出现 ρ，演化中为什么出现 $\boldsymbol{j}$。

第三章　约束传播、守恒恒等式与初值集合

本章总结

上一章分离出演化方程和 Gauss 约束，本章追问：满足约束的初值在演化中是否仍然满足约束？答案来自旋度与散度的复形关系及电荷连续性。这个连续层面的相容性也为后面构造离散算子和检查散度误差提供标准。

3.1　约束误差的定义

从此回到最便于工程计算的三维向量写法。只把旋度方程作为演化系统：

$$\partial_t \boldsymbol{B} = -\operatorname{curl} \boldsymbol{E}, \qquad \partial_t \boldsymbol{E} = \operatorname{curl} \boldsymbol{B} - \boldsymbol{j}. \tag{3.1}$$

定义

$$C_B = \operatorname{div} \boldsymbol{B}, \qquad C_E = \operatorname{div} \boldsymbol{E} - \rho. \tag{3.2}$$

$C_B = C_E = 0$ 才代表一个物理允许的初始场。

3.2　经典层面的约束传播

命题 3.1 (光滑解的约束传播)**.** *设 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}, \rho, \boldsymbol{j}$ 足够光滑，满足演化方程 (3.1)，并且 $\partial_t \rho + \operatorname{div} \boldsymbol{j} = 0$。则*

$$\partial_t C_B = 0, \qquad \partial_t C_E = 0. \tag{3.3}$$

特别地，若 $t = 0$ 时 $C_B = C_E = 0$，其后在光滑解存在的时间区间内仍然成立。

证明. 对磁场演化方程取散度，由 $\operatorname{div}\operatorname{curl} = 0$ 得

$$\partial_t C_B = -\operatorname{div}\operatorname{curl} \boldsymbol{E} = 0. \tag{3.4}$$

对电场演化方程取散度，使用连续性方程，有

$$\partial_t C_E = \operatorname{div}(\operatorname{curl} \boldsymbol{B} - \boldsymbol{j}) - \partial_t \rho \tag{3.5}$$

$$= -\operatorname{div} \boldsymbol{j} - \partial_t \rho = 0. \tag{3.6}$$

□

3.3　几何层面的解释

这里需要你自己补充

假设初值满足 $\operatorname{div} \boldsymbol{B}_0 = 0$。请从磁场演化方程推导该约束的时间导数，并解释证明中哪一步对应 $\mathrm{d}^2 = 0$。电 Gauss 约束还需要源项满足什么条件?

你的答案：

命题 3.1 的结构基础是 de Rham 复形

$$\Omega^0 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^1 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^2 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^3, \qquad \mathrm{d} \circ \mathrm{d} = 0. \tag{3.7}$$

对 $\partial_t B + \mathrm{d}_\Sigma E = 0$ 再取 d_Σ，得

$$\partial_t (\mathrm{d}_\Sigma B) = -\mathrm{d}_\Sigma^2 E = 0. \tag{3.8}$$

电约束同理，但还需要 $\mathrm{d}J = 0$。**约束传播是四维几何结构的时间投影**。

3.4　初值问题不能忽略的条件

给定 $\boldsymbol{E}(0) = \boldsymbol{E}_0, \boldsymbol{B}(0) = \boldsymbol{B}_0$ 时，初值并不是 6 个完全任意的标量函数；必须有

$$\operatorname{div} \boldsymbol{B}_0 = 0, \qquad \operatorname{div} \boldsymbol{E}_0 = \rho(0, \cdot). \tag{3.9}$$

在全空间上，还需适宜的无穷远衰减或有限能量假设；在有界区域上，需附加与演化兼容的边界条件。比如封闭区域总电荷与电通量之间必须满足积分 Gauss 定律。*局部约束传播并不替代边界条件分析。*

3.5　连续成立，不代表离散自动成立

工程师视角

网格的点、边、面、体及其取向给出关联矩阵 G, C, D。在相容的关联关系中，$CG = 0$、$DC = 0$ 是拓扑恒等式；几何和材料信息则进入质量矩阵或离散 Hodge 型算子。实际代码还需检查场变量所在的网格及边界处理。

你应该问 AI

请为一个取向明确的四面体编号顶点、边和面，写出顶点–边关联矩阵 G、边–面关联矩阵 C 和面–体关联矩阵 D，逐项验证 $CG = 0$ 和 $DC = 0$，解释每个符号。

继续问：反转一条边的取向后，哪些矩阵行或列改变？恒等式为什么仍成立?

真实数值计算的导数由离散矩阵代替。若离散散度 D_h 与离散旋度 C_h 未满足

$$D_h C_h = 0, \tag{3.10}$$

则即使初值的离散散度为零，时间推进也会逐渐产生数值磁荷。电约束还需要电流/电荷更新满足相同离散算子下的连续性方程。最后一章将利用这一观察设计保结构格式。

3.6　练习

1. 取 $\rho = 0, \boldsymbol{j} = 0$，给出一个 $\operatorname{div} \boldsymbol{B}_0 \neq 0$ 的光滑初值。证明仅靠演化方程，它的磁约束错误不会自行消失。
2. 对有边界的体积 V，把 $\operatorname{div} \boldsymbol{E} = \rho$ 积分，说明初值和边界电通量须满足什么关系。
3. 从离散恒等式 $D_h C_h = 0$ 推出最简单的离散磁约束传播公式。

第四章　对称双曲系统：特征、能量与适定性

本章总结

约束确定了允许的初始场；本章转向这些场如何传播。将 Maxwell 演化方程写成对称双曲系统后，特征值给出传播速度，能量估计控制解对数据的依赖。它们为守恒律、数值通量和时间步长分析提供依据，同时须结合边界与存在性讨论适定性。

4.1　把 Maxwell 演化式写成一阶矩阵系统

令

$$U = \begin{pmatrix} \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^6, \qquad S = \begin{pmatrix} -\boldsymbol{j} \\ \boldsymbol{0} \end{pmatrix}. \tag{4.1}$$

定义 3×3 的反对称矩阵 $C(\boldsymbol{n})$，使

$$C(\boldsymbol{n})\boldsymbol{v} = \boldsymbol{n} \times \boldsymbol{v}, \qquad C(\boldsymbol{n})^{\mathsf{T}} = -C(\boldsymbol{n}). \tag{4.2}$$

令

$$A(\boldsymbol{n}) = \begin{pmatrix} 0 & -C(\boldsymbol{n}) \\ C(\boldsymbol{n}) & 0 \end{pmatrix}. \tag{4.3}$$

于是 $A(\boldsymbol{n})^{\mathsf{T}} = A(\boldsymbol{n})$，并且取 $A^i = A(\boldsymbol{e}_i)$ 后，

$$\boxed{\partial_t U + \sum_{i=1}^{3} A^i \partial_i U = S.} \tag{4.4}$$

一个一阶系统若能在正定内积下把主部矩阵同时对称化，就称对称双曲系统。此例已经是对称的，对称化矩阵可直接取 I_6。

4.2　沿任意方向的传播速度

你应该问 AI

取传播方向 $\boldsymbol{n} = (1, 0, 0)$，从本章的 Maxwell 主部矩阵 $A(\boldsymbol{n})$ 出发求特征值与特征向量，区分横向传播分量和零速纵向分量；再说明旋转坐标如何推广到任意单位方向。

继续问：在真空、周期边界下，对该系统逐步推导能量估计，并标明边界通量在哪里消失。

取单位向量 $\boldsymbol{n}$，其法向主部由 $A(\boldsymbol{n})$ 决定。将 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$ 拆成沿 $\boldsymbol{n}$ 的纵向分量与垂直 $\boldsymbol{n}$ 的横向分量。利用

$$C(\boldsymbol{n})^2\boldsymbol{v} = \boldsymbol{n}(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}) - \boldsymbol{v}, \tag{4.5}$$

可知 $A(\boldsymbol{n})$ 的特征值是

$$\boxed{-1,-1,0,0,1,1.} \tag{4.6}$$

±1 是横向电磁波的传播速度，重复次数各为 2；两个零特征值对应纵向分量。这不意味着所有纵向场都属于物理解：约束仍须单独施加。由于真空单位选取 $c=1$，实际量纲下传播速度为 $\pm c$。

4.3　电磁能量估计

将 $\partial_t\boldsymbol{E} = \operatorname{curl}\boldsymbol{B} - \boldsymbol{j}$ 与 $\partial_t\boldsymbol{B} = -\operatorname{curl}\boldsymbol{E}$ 分别点乘 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$，利用向量恒等式

$$\operatorname{div}(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B}\cdot\operatorname{curl}\boldsymbol{E} - \boldsymbol{E}\cdot\operatorname{curl}\boldsymbol{B}, \tag{4.7}$$

得局部能量平衡

$$\boxed{\partial_t\left(\tfrac{1}{2}|\boldsymbol{E}|^2 + \tfrac{1}{2}|\boldsymbol{B}|^2\right) + \operatorname{div}(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}) = -\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}.} \tag{4.8}$$

对空间区域 Ω 积分，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}\int_\Omega (|\boldsymbol{E}|^2+|\boldsymbol{B}|^2)\,\mathrm{d}x = -\int_{\partial\Omega}(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S - \int_\Omega \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}x. \tag{4.9}$$

全空间快速衰减或周期边界下，边界通量消失。当 $\boldsymbol{j}=0$ 时，L^2 能量守恒；有外源时，利用 Cauchy–Schwarz 不等式可以估计能量增长。

命题 4.1 (全空间光滑解的稳定性估计)**.** *设 U 为 (4.4) 的光滑、充分衰减解，则*

$$\|U(t)\|_{L^2} \le \|U(0)\|_{L^2} + \int_0^t \|S(s)\|_{L^2}\,\mathrm{d}s. \tag{4.10}$$

证明. 由对称矩阵主部和分部积分，$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|U\|_{L^2}^2 = \langle U, S\rangle_{L^2}$。对 $\|U\|_{L^2}>0$ 的时间段除以范数，积分得到结论；范数可能为零的情形可用正则化 $\sqrt{\|U\|^2+\varepsilon^2}$ 处理。 □

说明 4.2. 能量估计为稳定性与唯一性提供控制。存在性可通过常系数 Fourier 方法、半群方法或对称双曲系统理论建立；有界区域还需选择适当的边界条件并控制能量通量。

4.4　一维化：看见真正传播的变量

考虑只依赖 x,t 的真空场，取横向分量 E_y, B_z。方程退化为

$$\partial_t E_y + \partial_x B_z = 0, \qquad \partial_t B_z + \partial_x E_y = 0. \tag{4.11}$$

令 $w_+ = E_y + B_z$，$w_- = E_y - B_z$，便有

$$\partial_t w_+ + \partial_x w_+ = 0, \qquad \partial_t w_- - \partial_x w_- = 0. \tag{4.12}$$

因此

$$w_+(x,t) = w_+(x-t,0), \qquad w_-(x,t) = w_-(x+t,0). \tag{4.13}$$

这给出了双曲性的具体含义：信号沿有限速度的特征线传播，而不是立刻影响全空间。

4.5　练习

1. 验证 $A(\boldsymbol{n})$ 为对称矩阵。
2. 对 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_x$，直接计算 $A(\boldsymbol{n})$ 的 6 个特征值。
3. 若初始 $E_y = B_z = f(x)$，其后沿哪个方向传播？若 $E_y = -B_z = f(x)$ 呢？
4. 说明为什么无穷远能量条件与有边界区域的入射特征边界条件在逻辑上不同。

第五章　从双曲系统到守恒律与弱解

本章总结

上一章的双曲结构揭示了波的传播；本章将演化方程写成通量形式，并用积分意义处理可能不光滑的解。控制体平衡与跳跃条件把连续方程连接到界面信息交换，为有限体积和 DG 数值通量做准备。守恒型与能量平衡是相关但不同的性质。

5.1　守恒型表达

由于 A^i 为常矩阵，定义第 i 个空间方向的通量

$$\mathcal{F}^i(U) = A^i U = \begin{pmatrix} -\boldsymbol{e}_i \times \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{e}_i \times \boldsymbol{E} \end{pmatrix}. \tag{5.1}$$

则

$$\boxed{\partial_t U + \sum_{i=1}^{3} \partial_i \mathcal{F}^i(U) = S.} \tag{5.2}$$

这里的“守恒型”指演化方程具有散度通量结构；有源项时，各场分量满足含源的平衡关系，Gauss 约束仍须单独考虑。

5.2　控制体积分与有限体积法的起点

对固定控制体 K 积分，使用 Gauss 定理得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_K U\,\mathrm{d}x + \int_{\partial K} \mathcal{F}(U)\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \int_K S\,\mathrm{d}x. \tag{5.3}$$

式中 $\mathcal{F}(U)\cdot\boldsymbol{n} := \sum_i n_i \mathcal{F}^i(U)$ 为六维状态向量通量。这就是有限体积更新公式的连续原型：网格单元内部平均值的变化，由所有外法向面上的通量和体积源项决定。

5.3　弱形式与跳跃条件

这里需要你自己补充

对于一维守恒律 $\partial_t U + \partial_x \mathcal{F}(U) = 0$，假设解在 $x = st$ 两侧为常值。请用跨越界面的控制体说明为什么跳跃需要满足 $s[U] = [\mathcal{F}]$，并指出这一条件如何约束界面传播速度。

你的答案：

对可能不光滑的解，不能逐点使用全部偏导。令 $\varphi \in C_c^\infty((0,T)\times\Omega;\mathbb{R}^6)$，把 (5.2) 乘以测试函数并积分分部：

$$\int_0^T \int_\Omega \left(U \cdot \partial_t \varphi + \sum_i \mathcal{F}^i(U) \cdot \partial_i \varphi + S \cdot \varphi \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0. \tag{5.4}$$

若测试函数允许接触 $t = 0$ 且在 $t = T$ 为零，则初值项出现为

$$\int_0^T \int_\Omega \left(U \cdot \partial_t \varphi + \sum_i \mathcal{F}^i(U) \cdot \partial_i \varphi + S \cdot \varphi \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_\Omega U_0 \cdot \varphi(0,x)\,\mathrm{d}x = 0, \tag{5.5}$$

这里假定测试函数的空间支集远离边界；两式采用整体积分分部后乘以 -1 的符号约定。

在无奇异源的移动跳跃面上，若面法向为 $\boldsymbol{n}$、传播速度为 s，Rankine–Hugoniot 条件为

$$s[U] = [\mathcal{F}(U)\cdot \boldsymbol{n}] = A(\boldsymbol{n})[U], \tag{5.6}$$

其中 $[U] = U_R - U_L$。因而非零跳跃只能沿对应特征速度传播。Maxwell 的线性系统没有 Euler 方程那样的非线性激波生成机制，但跃变传播和波分解仍然是数值通量的基础。

5.4　守恒律与能量守恒不是一回事

U 的六个分量满足矢量守恒型表达，而 $\frac{1}{2}|U|^2$ 满足另一条能量平衡律 (4.8)。后者在数值分析中可视为一个凸熵（entropy）及其通量：

$$\eta(U) = \tfrac{1}{2} U^{\mathsf{T}} U, \qquad q^i(U) = \tfrac{1}{2} U^{\mathsf{T}} A^i U = (\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})_i. \tag{5.7}$$

这种线性对称系统的“熵”是 PDE 术语，不等同于热力学熵；它用于稳定性分析与选择合适数值通量。

5.5　练习

1. 验证 $\mathcal{F}^x(U)$ 的前 3 个分量与 $-\boldsymbol{e}_x \times \boldsymbol{B}$ 一致。
2. 对一维系统 (4.11)，推导 Rankine–Hugoniot 条件并检查速度 ± 1。
3. 用对称矩阵性质验证 $q^i(U)$ 的公式。

第 5.5 章：从微分方程到算法——空间离散、数值通量与时间推进

本章总结

守恒律和弱形式仍是连续问题。本章明确通向算法的三个选择：空间自由度、界面数值通量和时间推进，并说明稳定性与长期结构取决于它们的配合。这一框架连接后续的有限体积、散度保持与高阶 DG；单独选择某一个方法并不能决定完整算法的全部性质。


这一章的任务。从守恒型和弱形式构造计算程序，需要明确三个选择：**空间中用什么有限个自由度表示场？单元边界如何交流信息？如何从 t_n 推进到 t_{n+1}？**三者相互关联。本章介绍共同框架，第 6 章讨论有限体积，第 7 章介绍从 Sobolev 弱形式出发的 Galerkin–DG 路线。

5.5.1 方法线：先空间、再时间；或反过来

以 $\partial_t U + \nabla \cdot \mathcal{F}(U) = S$ 为例，空间离散（有限差分、有限体积、有限元、DG、离散微分形式等）把连续未知场 $U(t,x)$ 变成有限维系数 $u_h(t) \in \mathbb{R}^N$，通常得到

$$M_h \dot{u}_h = R_h(u_h, t), \qquad \dot{u}_h = L_h(u_h, t) := M_h^{-1} R_h(u_h, t). \tag{5.5.1}$$

M_h 是质量矩阵，R_h 含体积分、界面通量、边界条件与源项。这叫线法（method of lines）。另一些方法同时离散时间、空间；工程中线法是理解算法结构的好起点。



什么是数值通量？ 相邻单元可使用不同的近似，界面因而存在两个迹 U^-、U^+。它们必须通过同一个数值通量连接。记该通量为 $\widehat{\mathcal{F}}(U^-, U^+; n)$，要求它至少满足一致性与相邻单元法线反向的守恒性：

$$\widehat{\mathcal{F}}(U, U; n) = \mathcal{F}(U) \cdot n, \tag{5.5.2}$$

以及

$$\widehat{\mathcal{F}}(U^-, U^+; n) = -\widehat{\mathcal{F}}(U^+, U^-; -n). \tag{5.5.3}$$

中心通量将两边信息对称平均；上风通量依据传播方向附加适当耗散。**通量选择属于空间算子设计；时间积分器负责推进所得的半离散系统**。

5.5.2 常见时间推进：精度、稳定性、成本

理解检查点

对于半离散方程 $\dot{u} = L_h u$，为什么空间算子守能仍不足以保证显式 Euler 稳定？请用纯虚特征值检验一步放大因子，并说明时间步长与稳定域的关系。

对 $\dot{u} = L_h(u)$，显式 Euler 为 $u^{n+1} = u^n + \Delta t\, L_h(u^n)$；改用经典四阶 Runge–Kutta（RK4）可获得四阶时间截断精度，但需四次右端计算。对于简单的半离散标量模态 $\dot{y} = \lambda_h y$，每种时间方法都对应放大因子 $y^{n+1} = R(z)y^n$，$z = \Delta t\lambda_h$：

$$R_{\mathrm{FE}}(z) = 1 + z, \tag{5.5.4}$$

$$R_{\mathrm{RK4}}(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}. \tag{5.5.5}$$

必须在离散算子谱与时间方法稳定域之间检查相容性。例如，纯虚谱上的显式 Euler 满足 $|1 + \mathrm{i}\alpha| > 1$（$\alpha \neq 0$），即使空间离散原本严格守能，也不能指望它能稳定推进无耗散电磁振荡。

CFL 不是一个孤立常数。 显式双曲求解器一般需要

$$\Delta t \lesssim \frac{h}{c\, C(p, \text{网格}, \text{通量}, \text{时间格式})}, \tag{5.5.6}$$

其中 c 是特征速度，p 是多项式次数。高阶 DG 的局部微分算子谱会随 p 扩张，故提高空间阶数通常使显式稳定步长更严格。隐式方法可放宽线性稳定性限制，但不能消除精度条件、求解器成本和约束相容性问题。

5.5.3 保辛与长时间电磁演化

你应该问 AI

对简谐振子分别写出显式 Euler 与隐式中点法的一步矩阵，计算它们对辛形式及二次能量的影响，再比较数值频率与真实频率。
继续问：对一般非线性 Hamilton 系统，为什么保辛不能单独推出逐步精确守能？

在无源、无耗、适当边界条件下，Maxwell 系统有 Hamilton/Poisson 结构。若一种兼容空间离散产生有限维系统

$$\dot{u}_h = P_h \nabla H_h(u_h), \qquad P_h^{\mathsf{T}} = -P_h, \quad H_h(u_h) = \tfrac{1}{2} u_h^{\mathsf{T}} K_h u_h, \quad K_h = K_h^{\mathsf{T}} > 0, \tag{5.5.7}$$

则因反对称性 $\dot{H}_h = 0$。在 Maxwell 的非正则 Poisson 写法中，P_h 可能退化，散度约束表现为 Casimir 或不变量；不能因此直接把所有 u_h 当作全局正则坐标。若限制在合适的非退化辛叶上，或通过势变量和约束处理获得正则 Hamilton 系统，可使用标准保辛方法。

隐式中点法。　对 $\dot{u}_h = A_h u_h$，取

$$\frac{u_h^{n+1} - u_h^n}{\Delta t} = A_h \frac{u_h^{n+1} + u_h^n}{2}. \tag{5.5.8}$$

若存在正定能量矩阵 Q_h，使 $A_h^{\mathsf{T}} Q_h + Q_h A_h = 0$，则将 (5.5.8) 左乘 $(u_h^{n+1} + u_h^n)^{\mathsf{T}} Q_h/2$，立即得到

$$\frac{1}{2}(u_h^{n+1})^{\mathsf{T}} Q_h u_h^{n+1} = \frac{1}{2}(u_h^n)^{\mathsf{T}} Q_h u_h^n. \tag{5.5.9}$$

这是**线性**、**无耗**、**离散能量内积兼容**情况下的精确二次能量保持；中点法在正则 Hamilton 系统上也保辛。这两种性质的理由不同，不能把 (5.5.9) 无条件推广到非线性、介质耗散、PML 或带外部做功的情形。

Störmer–Verlet / leapfrog 与 Yee–FDTD。　振子可采用交错推进

$$p^{n+1/2} = p^{n-1/2} - \Delta t\, \omega^2 q^n, \tag{5.5.10}$$

$$q^{n+1} = q^n + \Delta t\, p^{n+1/2}. \tag{5.5.11}$$

在正则的振子模型中，这类分裂方法具有保辛结构。电磁计算中常见的 Yee 交错时间更新，使用相邻半时间层的 E、B （具体放置取决于约定），其无源、常系数、兼容离散且边界处理适当的线性更新与交错 Hamilton 推进密切相关。Yee 网格的正则保辛性取决于介质、边界和具体修正；第 6 章重点使用其离散散度恒等式。

保辛与数值色散　对纯振荡 $\dot{y} = \mathrm{i}\omega y$，中点法的放大因子为

$$R_{\mathrm{MP}} = \frac{1 + \mathrm{i}\omega\Delta t/2}{1 - \mathrm{i}\omega\Delta t/2}, \qquad |R_{\mathrm{MP}}| = 1, \tag{5.5.12}$$

但它给出的数值角频率是

$$\omega_{\Delta t} = \frac{2}{\Delta t} \arctan\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) \neq \omega \quad (\Delta t > 0,\ \omega \neq 0). \tag{5.5.13}$$

因此振幅保持与相位精度需要分别评估。长时间电磁波计算既要关心几何/能量稳定，也要控制时空离散的总色散误差；第 7 章将专门检验高阶 DG 的空间色散。

5.5.4　求解器设计的检查表

1. 先规定要保持的量：电荷连续性、两类 Gauss 约束、离散能量，还是长时间相位精度?
2. 再选空间自由度与通量：单元平均、边/面自由度、连续或不连续的局部多项式。
3. 随后选时间格式：稳定域、计算成本、时间阶数，以及是否需要特定保结构性质。
4. 最后分别验证：空间收敛、时间收敛、数值散度、能量平衡、相位/振幅误差。

5.5.5 练习

1. 写出显式 Euler 用于 $\dot{y} = \mathrm{i}\omega y$ 的增长因子，解释为何不适合纯振荡模式。
2. 用式 (5.5.9) 的条件证明隐式中点法的离散二次能量恒等式。
3. 由式 (5.5.13) 展开 $\omega_{\Delta t}$ 的前三个非零 Taylor 项，说明时间积分本身也引入色散。

第六章　数值求解：双曲通量与散度约束必须一起处理

本章总结

前一章区分了空间通量与时间推进，本章把它们用于 Maxwell 型双曲方程，并检查连续散度约束在网格上如何演化。有限体积通量负责相邻单元的信息交换，Yee 型交错结构则利用离散旋度与散度的相容性保持磁约束。两种要求需要共同纳入求解器设计。

6.1　半离散有限体积格式

将区域划分为控制体 K，定义单元平均

$$\bar{U}_K(t) = \frac{1}{|K|}\int_K U(t,x)\,\mathrm{d}x. \tag{6.1}$$

对每一单元面 $f \subset \partial K$ 选择一致的数值法向通量 $\widehat{\mathcal{F}}(U^-, U^+; \boldsymbol{n}_f)$，得到

$$\frac{\mathrm{d}\bar{U}_K}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{|K|}\sum_{f\subset\partial K} |f|\,\widehat{\mathcal{F}}(U_K^-, U_{K_f}^+; \boldsymbol{n}_f) + \bar{S}_K. \tag{6.2}$$

相邻单元共用同一数值面通量（取相反法向后变号），因而内部通量在全局求和中相互抵消，表现出有限体积法的局部保守性。

6.2　两个可实现的数值通量

真空 Maxwell 的法向 Jacobian 为 $A(\boldsymbol{n})$，最大特征速度绝对值为 1。最容易实现的是 Rusanov（local Lax–Friedrichs）通量：

$$\widehat{\mathcal{F}}_{\mathrm{Rus}}(U_L, U_R; \boldsymbol{n}) = \tfrac{1}{2}A(\boldsymbol{n})(U_L + U_R) - \tfrac{1}{2}a(U_R - U_L), \qquad a \geq 1. \tag{6.3}$$

由于本问题线性且 $A(\boldsymbol{n})$ 对称，也可直接构造特征上风通量

$$\widehat{\mathcal{F}}_{\mathrm{up}}(U_L, U_R; \boldsymbol{n}) = \tfrac{1}{2}A(\boldsymbol{n})(U_L + U_R) - \tfrac{1}{2}\,|A(\boldsymbol{n})|\,(U_R - U_L), \tag{6.4}$$

其中 $|A| = R\,\mathrm{diag}(|\lambda_k|)R^{\mathsf{T}}$，$R$ 为正交特征向量矩阵。Rusanov 通量对零特征值方向也施加耗散，而精确特征上风通量不会。

6.3　一维可复现的最小实验

考虑周期区间 $x \in [0, L)$ 上的 (4.11)。令 $V = (E_y, B_z)^{\mathsf{T}}$，通量为 $f(V) = (B_z, E_y)^{\mathsf{T}}$。对宽度 Δx 的均匀网格，用

$$V_i^{n+1} = V_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}\big(\widehat{f}_{i+1/2}^n - \widehat{f}_{i-1/2}^n\big), \tag{6.5}$$

其 Rusanov 通量在 $a = 1$ 时为

$$\widehat{f}_{i+1/2} = \tfrac{1}{2}\big(f(V_i) + f(V_{i+1})\big) - \tfrac{1}{2}(V_{i+1} - V_i). \tag{6.6}$$

初值取 $E_y(x, 0) = B_z(x, 0) = \exp[-(x - x_0)^2/\sigma^2]$（若采用周期边界，应使用其周期延拓），解析解为

$$E_y(x, t) = B_z(x, t) = \exp[-(x - t - x_0)^2/\sigma^2] \quad \text{（在实线上，或取周期延拓）.} \tag{6.7}$$

以 L^1 或 L^2 误差比较不同网格，并检查 CFL 数 $\nu = \Delta t/\Delta x$ 的影响。一阶显式格式取 $\nu \le 1$ 是此例的稳定性条件；多维、更高阶或其他时间离散不能机械沿用这一数值。

Listing 6.1: 一维周期网格的 Rusanov 有限体积更新（伪代码）

```
Given cell averages V[i] = (Ey[i], Bz[i]), i = 0,...,N-1
Choose dx = L/N, dt with dt/dx <= 1
For each time step:
    For every interface i+1/2 (periodic indexing):
        VL = V[i];  VR = V[(i+1) mod N]
        Fhalf[i] = 0.5*(flux(VL)+flux(VR)) - 0.5*(VR-VL)
    For every cell i:
        Vnew[i] = V[i] - (dt/dx)*(Fhalf[i]-Fhalf[(i-1) mod N])
    V = Vnew
where flux(Ey,Bz) = (Bz,Ey)
```

6.4　核心困难：一般保守格式未必保持散度

对六分量 U 采用一般单元中心有限体积格式，可以使演化方程按控制体保守，却不自动保证离散 $\mathrm{div}_h \boldsymbol{B} = 0$。这是两种不同的结构：

通量保守性	散度约束保持
相邻网格共用面通量，内部通量抵消	离散散度与离散旋度满足 $D_h C_h = 0$
主要来自控制体积分与通量配对	主要来自拓扑关联关系（边–面–体）

因此，实现 Maxwell 求解器时，不宜仅凭“用了守恒型格式”就宣称散度约束自然成立。

6.5　Yee 网格与 constrained transport 的几何核心

你应该问 AI

在一个取向明确的立方单元上，将六个面磁通量按外法向求和，再用边电场线积分代入各面更新式。请逐条列出每条边的两次贡献，验证磁通量总和的时间导数为零。
继续问：若相邻面使用的同一条边电场不一致，抵消在哪一步失败?

直角交错网格上，把磁通量 B_f 放在网格面，把电场环量 E_e 放在网格边。Faraday 方程在每一个有向面上的离散积分形式为

$$\frac{\mathrm{d}B_f}{\mathrm{d}t} = -\sum_{e\subset\partial f} \mathrm{sgn}(f,e)E_e. \tag{6.8}$$

这里 B_f 表示穿过面的磁通量（不是点值），E_e 表示沿边的电场线积分；$\mathrm{sgn}(f,e)$ 由取向决定。对某个网格体，把所有外表面的磁通量按有向求和：每条内部边在边界的边界中出现两次且符号相反，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{f\subset\partial K} \mathrm{sgn}(K,f)B_f = 0. \tag{6.9}$$

这就是格点上的 $D_hC_h = 0$，因而在一致取向和边场共享条件下，磁散度约束保持到舍入误差量级。

说明 6.1. Yee-FDTD 同时采用时间与空间交错；上述推导展示其中的空间离散拓扑及磁约束保持机制。电 Gauss 约束需要兼容的电流沉积或离散连续性方程，完整实现还需处理边界、材料界面、稳定性和起始半步数据。

6.6　另一条路线：divergence cleaning（概念介绍）

如果采用单元中心有限体积格式，也可加入辅助变量，把散度误差转化为可传播、可耗散的模式（例如 GLM 清理）。这种方法适应已有通量求解框架，但会修改演化系统；它与严格利用离散复形保持 $D_hC_h = 0$ 的 constrained transport 思想不同。具体 GLM 参数、辅助方程和边界条件应在明确设计目标后再引入，本稿不将其当作已实现的方法。

6.7　建议的数值实践路线

1. **一维：**实现 (6.5)，验证行波、波速、CFL 和网格收敛。
2. **二维：**扩展到 $U \in \mathbb{R}^6$ 与法向数值通量，测量 $\|\mathrm{div}_h \boldsymbol{B}\|$ 随时间的变化。
3. **结构保持：**用边–面交错离散更新磁通，比较其离散散度与单元中心格式。
4. **带源：**单独验证离散连续性方程与电 Gauss 约束的相容性。

第七章　弱形式之后：Sobolev 视角、Galerkin 与高阶 DG 色散

本章总结

上一章以有限体积展示通量与约束，本章从弱形式和函数空间出发构造 Galerkin 与 DG 离散。局部多项式和数值迹产生半离散系统，其能量与波传播误差还取决于通量和时间推进。通过一维可复算例子，本章将空间阶数、频散与计算代价联系起来。

7.1　从弱形式到近似空间：数学问题变成线性代数

第 5 章的弱形式 (5.4) 已经允许解不再处处可微。这里不重新推导 Sobolev 空间的完备性、迹定理或嵌入定理，而是直接回答计算问题：**在多大的函数类中找解？用哪些有限维基函数逼近？**以简单的区域 Ω 为例，$L^2(\Omega)$ 提供平方可积的能量度量，$H^1(\Omega)$ 要求一阶弱导数在 L^2 中。Maxwell 的旋度结构更适合 $H(\mathrm{curl};\Omega)$，电/磁通量的法向迹则自然关联 $H(\mathrm{div};\Omega)$；这两个空间通常不能直接由 H^1 替代。

取空间网格 $\mathcal{T}_h = \{K\}$。*连续 Galerkin/FEM* 要求相邻单元在特定迹意义下相容：例如 Nédélec 边元用于 $H(\mathrm{curl})$ 保切向连续，Raviart–Thomas 元用于 $H(\mathrm{div})$ 保法向连续。其意义不仅在于插值精度，更在于与

$$H^1 \xrightarrow{\mathrm{grad}} H(\mathrm{curl}) \xrightarrow{\mathrm{curl}} H(\mathrm{div}) \xrightarrow{\mathrm{div}} L^2 \tag{7.1}$$

的微分复形结构相兼容；在合适离散空间上也希望相应算子复形成立。*不连续 Galerkin*（discontinuous Galerkin, DG）采取另一种选择：每个单元都独立保存高阶多项式，跨单元耦合通过单值数值通量实现。

7.2　先看 Maxwell 的旋度型弱形式

这里需要你自己补充

设介质界面两侧 $\epsilon^- \neq \epsilon^+$，无自由面电荷，因此法向电位移连续。若额外要求电场各分量连续，会对法向电场施加什么限制？这如何帮助理解 H^1 与 $H(\mathrm{curl})$ 的切向连续性要求？

你的答案：

工程师视角

兼容离散按方程所需的迹选择自由度：边上的环量对应切向信息，面上的通量对应法向信息。标准 nodal DG 使用分片空间，跨单元连续性由数值迹或通量处理；通量因此同时影响界面耦合与离散结构。

你应该问 AI

对周期一维系统 $\partial_t U + A\partial_x U = 0$，取对称常矩阵 A，从式 (7.7) 开始分别代入中心和上风通量，逐界面推导式 (7.10)。请严格沿用 $[U] = U^+ - U^-$ 的约定。
继续问：为什么半离散能量稳定仍需分别检查全离散时间推进与 Maxwell 散度约束？

7.6

7.7

理解检查点

请比较振幅耗散、相速度误差和群速度误差；为什么中心通量可能守恒半离散能量，却仍有非零相位误差？能量估计为何也不能单独保证 Maxwell 离散谱正确？

你应该问 AI

取一维周期均匀网格和 $p = 1$ Legendre 基函数，从弱形式构造 M, N, r, ℓ，再推导式 (7.15)。求其两个特征分支，并解释如何在 $\theta \to 0$ 时识别物理分支。

继续问：用附录代码复算 $\theta = 0.5, 1.0, 1.5$ 的相速度误差，并与表格比较。

7.1

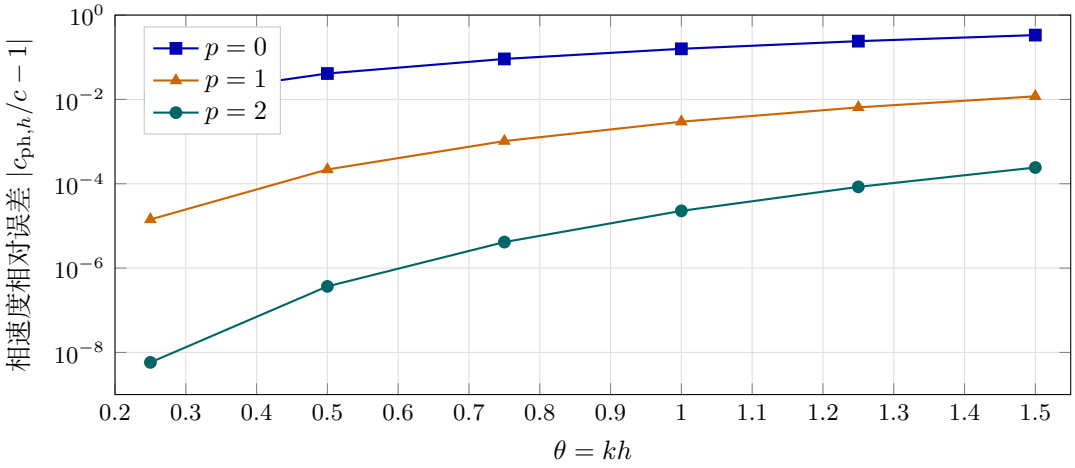


图 7.1: 一维常系数上风 DG 的半离散物理模态色散误差（纵坐标对数刻度）。数据按式 (7.13) 的特征值逐点计算；本图不包括时间推进误差，也不是所有 DG 通量和网格的普遍误差界。

5.5.13

1. 7.12

2.

3. 7.16

4.

1. 7.7
2. 7.15
3.
4.

本章总结

本附录汇总前文的时空、微分形式与离散算子记号，便于在四维表达、三维分解和数值实现之间切换。使用公式时应同时核对度规、取向和单位约定。

本章总结

本附录把第 7 章的一维 DG 单元符号转化为可运行的特征值计算，用于复现物理分支的半离散相速度误差。改变波数与多项式阶数，可以检验分析结论并观察分支选择的影响。

7.13

Listing B.1: Legendre 模态 DG 的空间色散：物理特征值分析

本章总结

本附录按电磁学、微分形式、PDE、有限体积、几何积分与 DG 等方向列出延伸读物，供读者针对正文中需要深化的环节继续学习。比较公式时应留意不同文献采用的符号约定。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.