

第2次隨堂題目-隨堂-QZ2

學號：112111108

姓名：詹羽庭

作業撰寫時間：60 (mins · 包含程式撰寫時間)

最後撰寫文件日期：2026/01/02

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☒ 說明內容
- ☒ 個人認為完成作業須具備觀念

說明程式與內容

1. 請撰寫Topic 1的P. 16，並□1□ 寫程式後印出結果，該程式名為p16.js，與□2□ 承□1□程式碼中的 Line3 下中斷點，並印出此時變數age裡面的值為多少觀察。

Ans: (1)

```
//p16.js  
var userName = "YuTing";  
var age = 18;  
console(userName, age);
```

印出結果為錯誤：TypeError: console is not a function

在 JavaScript 中，console 為一個物件 (object)，並非函式，因此無法直接呼叫，需使用其方法如 console.log() 來輸出內容。(2) 將程式碼更改為

```
//p16.js  
var userName = "YuTing";  
var age = 18;  
console.log(userName, age);
```

並在Line3下中斷點。當程式執行至 Line 3 下的中斷點時，變數 age 的值為 18。由於age 已於第 2 行完成宣告與指定，且在後續程式碼中未再被修改，因此在執行 console.log(userName, age) 前，其值仍維持為 18。印出結果為


```
F15Z@TUF Gaming MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/互動式網頁設計/114-1HW1 (main)  
● $ node p16.js  
YuTing 18
```

2. 請撰寫Topic 1的P. 19，並□1□ 寫程式後印出結果，該程式名為p19.js，與□2□ 請同樣印出p. 20的三種結果，並說明為何可以造成該種原因

Ans:

```
//p19.js
//1、引入http模組
const http = require('http');
//2、創建http伺服器
const server = http.createServer(function (request, response) {
  const url = request.url; //獲取請求位址
  console.log(url)
  var answer = ''; //設置回應內容
  switch (url) {
    case '/':
      answer = '歡迎訪問首頁';
      break;
    case '/login':
      answer = '歡迎來到登錄頁';
      break;
    default:
      answer = '非法闖入';
      break;
  }
  response.setHeader('Content-Type', 'text/plain;charset=utf-8'); //設置回應頭編碼為
  utf-8，避免中文亂碼
  response.end(answer);
});
//3、啟動伺服器監聽8888埠
server.listen('8888', function () {
  console.log("伺服器啟動成功，訪問：http://127.0.0.1:8888")
})
```

結果如下：

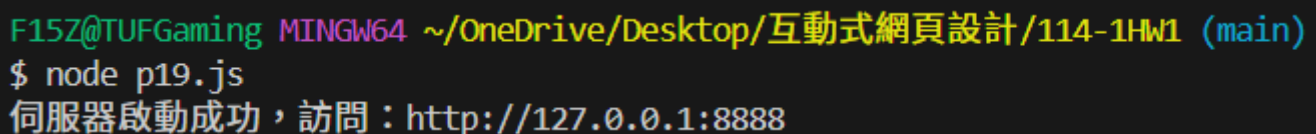

```
F15Z@TUFGaming MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/互動式網頁設計/114-1HW1 (main)
$ node p19.js
伺服器啟動成功，訪問：http://127.0.0.1:8888
```


(2)

p.20 的三種結果

呈上題，依照瀏覽器請求的網址路徑 (request.url) 不同，會產生三種不同的結果

第一種結果：進入首頁

在終端機輸入 `node p19.js`，會輸出網址：`http://127.0.0.1:8888/` 顯示結果：

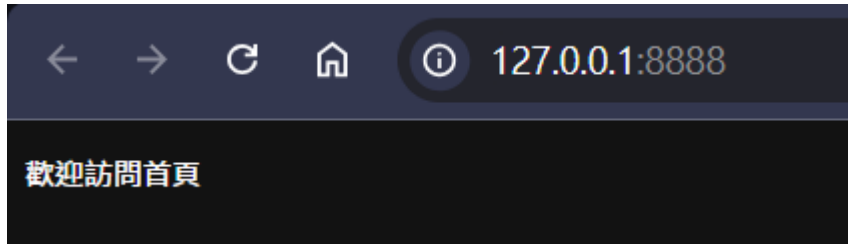


當使用者存取 `/` 時，`request.url` 的值為

`'/'`，符合 `switch` 中的 `case '/'`，因此回傳「歡迎訪問首頁」。

第二種結果：進入登入頁

將瀏覽器上網址更改為：`http://127.0.0.1:8888/login` 顯示結果：

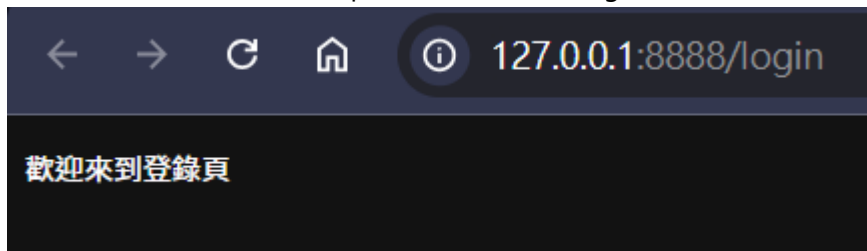


當使用者存取 `/login` 時，`request.url` 的

值為 `'/login'`，符合 `case '/login'`，因此回傳「歡迎來到登錄頁」。

第三種結果：其他未知路徑


網址：例如 `http://127.0.0.1:8888/5515` 顯示結果：

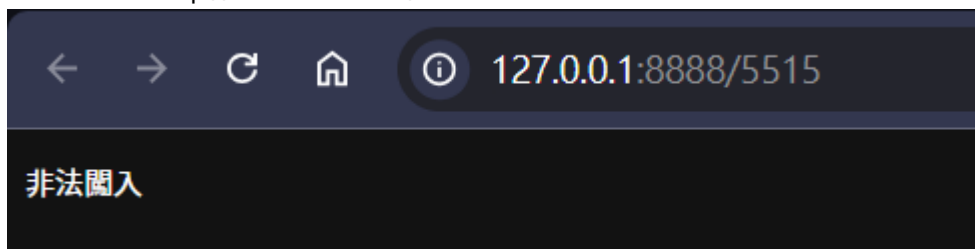

當請求的路徑不符合 `/` 或

`/login` 時，會進入 `switch` 的 `default`，因此回傳「非法闖入」。

瀏覽器請求的 URL 不同，導致 `request.url` 的值不同，而程式透過 `switch(url)` 判斷請求路徑，回傳對應的回應內容，因此產生不同的顯示結果。

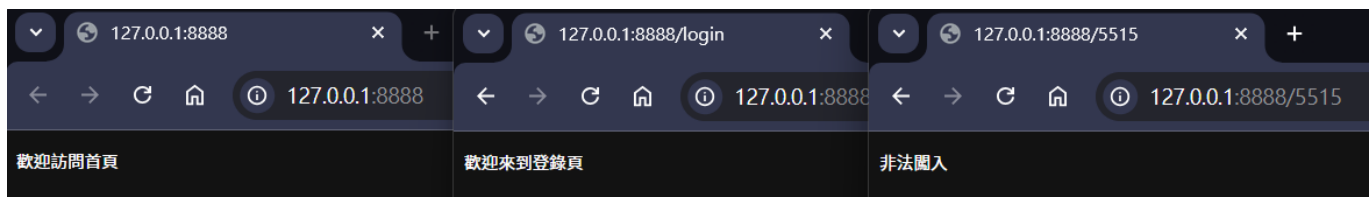

個人認為完成作業須具備觀念

1.JavaScript 與 Node.js 基本語法觀念

需了解變數宣告、函式使用方式，以及 `console.log()` 的正確用法，避免因語法錯誤導致程式無法執行。

2.程式執行流程與除錯觀念

能理解程式由上而下執行，並透過 Visual Studio Code 的中斷點 (Breakpoint) 功能，觀察程式在不同執行階段時變數的實際值。

3.HTTP 伺服器基本概念

需了解 Node.js 可透過 `http.createServer()` 建立伺服器，並使用 `request` 與 `response` 物件處理瀏覽器請求與回應。

4.URL 路徑判斷與回應機制

能夠理解 `request.url` 的用途，並依不同網址路徑透過條件判斷（如 `switch`）回傳對應的內容，形成簡單的路由邏輯。