

# AC-01 Login

Draft v9 2026-09-08

Open Snipe-IT en controleer dat het dashboard zichtbaar is

Rol

Iedereen

Nodig

Inbit-telefoon + account

Adres

<https://snipe.inbit/>

1

## Open Snipe-IT

Tik op de snelkoppeling.

1A




Startscreen telefoon:  
rode cirkel = Inbit Snipe-IT.

2

## Log in

Vul in en tik Inloggen.

2A

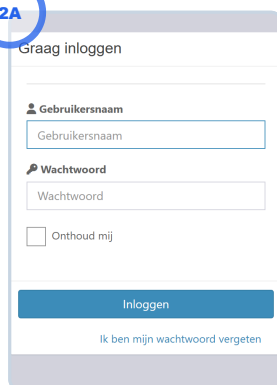


Inlogscherm:  
tik op Inloggen na invullen.

3

## Controleer dashboard

Klaar als het dashboard zichtbaar is.

3A

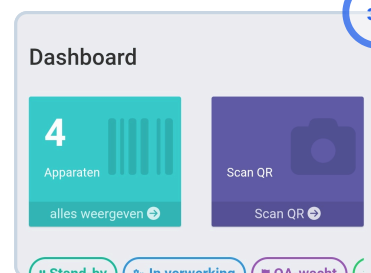

Dashboard:  
Scan QR of Apparaten zichtbaar.

### Hulp bij login



#### Geen account

Vraag beheerder  
of supervisor.



#### Wachtwoord kwijt

Vraag je supervisor;  
een Admin reset.



#### Geen telefoon

Open browser:  
<https://snipe.inbit/>



#### Sessie verlopen

Log opnieuw in  
en probeer nogmaals.

### Klaar als

Het dashboard is zichtbaar en je kunt verder met de juiste gids.

Relevante gidsen

SC

SC-01 Openen

AST

AST-02 Route

HELP

HELP-01 Help

QR volgt

Digitale gids

# AC-02 Eigen wachtwoord wijzigen

Draft v4 2026-09-08

Vervang het huidige of tijdelijke wachtwoord door een privéwachtwoord

Rol

Iedereen met lokaal account

Nodig

Huidig of tijdelijk wachtwoord

Vooraf


 **Ingelogd (AC-01 Login)**

1

## Open Wachtwoord wijzigen

Open rechtsboven het accountmenu.  
Kies Wachtwoord wijzigen.

1A

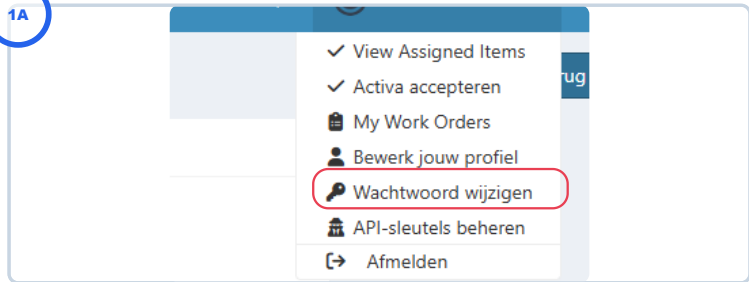


Open het accountmenu en kies Wachtwoord wijzigen.

2

## Vul de drie velden in

Huidig wachtwoord.  
Nieuw privéwachtwoord, daarna nogmaals hetzelfde.  
Hergebruik het tijdelijke wachtwoord niet.

2A

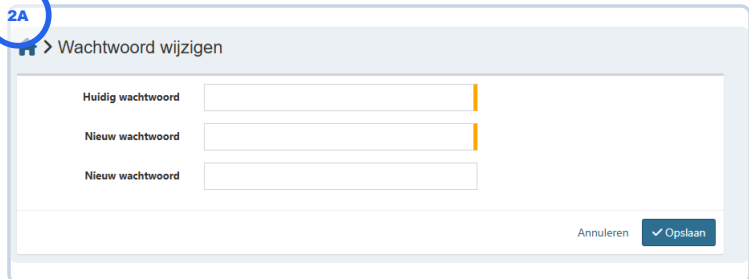

Vul huidig, nieuw en bevestiging in.


3

## Sla op en lees de melding

Kies Opslaan en lees de melding.  
Gelukt: Uw wachtwoord is bijgewerkt!  
Foutmelding? Corrigeer het genoemde veld  
en sla opnieuw op. Ga pas verder na succes.  
Andere aangemelde apparaten worden uitgelogd.

**Deel het nieuwe wachtwoord nooit  
met een beheerder of collega.**

3A

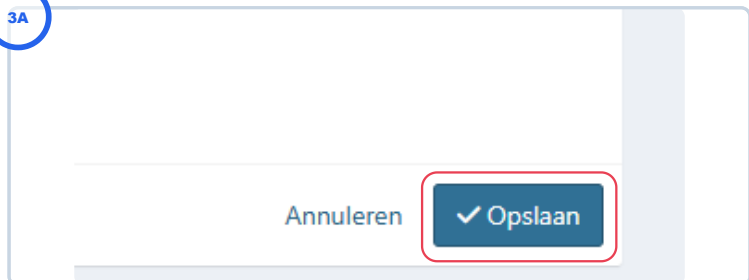

Opslaan bevestigt de wijziging en sluit andere sessies.

### Hulp bij eigen wachtwoord



#### Tijdelijk werkt niet

Vraag een beheerder om een nieuwe reset:

 **USR-03 Wachtwoord resetten**



#### Afgekeurd

Volg de zichtbare  
wachtwoordregel.



#### Geen huidig wachtwoord

Vraag een supervisor om:

 **USR-03 Wachtwoord resetten**



#### Vergeeten

Vraag een supervisor om:

 **USR-03 Wachtwoord resetten**

### Klaar als

De wijziging is opgeslagen en alleen de gebruiker kent het nieuwe wachtwoord.

Relevante gidsen



**AC-01 Login**



**USR-03 Wachtwoord resetten**



**HELP-01 Problemen en hulp**



Digitale gids

# SC-01 Asset vinden en openen

Draft v11 2026-09-08

Scan of zoek het apparaat en controleer het voordat je iets wijzigt

Rol

Refurbisher

Nodig

Telefoon met camera + QR/asset tag

Vooraf

 Ingelogd (AC-01 Login)


1

## Open de scanner

Kies een van de twee manieren.

1A


Dashboard



**Dashboard**

Tik op de paarse Scan QR kaart.

1B



**Bovenbalk**

Of tik op het camera-icoon.

2

## Richt op QR

Houd de QR rustig in beeld.  
Asset open? Ga naar stap 4.

2A




QR-locatie: meestal onder/achter.

3

## Zoek handmatig


Als scannen niet lukt:  
typ asset tag, QR-code of serienummer.

3A



Voorbeeld: INBIT-HG0001, QR-code of serienummer.

3B



4

## Controleer de geopende asset

Vergelijk asset tag, model en apparaat voordat je verdergaat.

**STOP als asset tag, model of apparaat niet overeenkomt.**

4A

 > Apparaten > (INBIT-HG0001) - HP ProBook 450 G8

### Hulp bij scannen



#### Camera

Gebruik zoeken als camera niet kan.



#### QR beschadigd

Zoek op tag, QR of serienummer.



#### Geen resultaat

Controleer code. Vraag hulp.



#### Verkeerde asset

STOP. Wijzig niets. Vraag hulp.

### Klaar als

De juiste assetpagina is open en komt overeen met het apparaat.

QR volgt

Relevante gidsen



AC-01 Login



WF-01 Start



HELP-01 Help

Digitale gids

Bron: <https://snipe.inbit/> dashboard capture + mobiele scanfoto + bestaande assetdetail screenshot | 2026-09-08

# AST-02 Refurbishment-route

Draft v7  
2026-09-08

Rol  
Refurbisher

Nodig  
Apparaat + taakgidsen

Vooraf

AC AC-01 Login

Start bij een geregistreerd apparaat

1

AC AC-01 Login

Meld aan en controleer het dashboard.

2

SC SC-01 Asset vinden en openen

Vind het apparaat en controleer de identiteit.

3

WF WF-01 Workflow starten

Juiste onafgeronde run? Open die. OF start eenmaal een nieuwe run.

4

WF WF-02 Workflow uitvoeren en afronden

Voer controles uit en sla eerlijke resultaten op.

5

AST AST-04 Werk afronden en overdragen

Controleer werk en zet klaar voor beoordeling.

6

AST AST-05 Asset beoordelen en vrijgeven

Supervisor beoordeelt en bepaalt de eindstatus.

## Afwijkende route



### Componentwerk nodig

Gebruik CMP-01, CMP-02 of CMP-04 en keer terug naar WF-02.



### Probleem of mismatch

Stop en gebruik HELP-01.



### Asset nog niet geregistreerd?



AST-03 Asset registreren en labelen

Laat de Supervisor registreren; keer daarna terug naar SC-01.

Klaar als

Je weet in welke fase het apparaat zit en welke taakgids als volgende nodig is.

## Relevante gidsen

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

CMP

CMP-01 Bestaand component plaatsen

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

QR  
volgt

# AST-03 Asset registreren

Registreer een unieke asset met gecontroleerde identiteit, modeltype en status

Draft v15  
2026-09-08  
Pagina 1 van 2

Rol  
Supervisor

Nodig  
Apparaat + asset tag + S/N + model/type

Vooraf


AC AC-01 Login

1

## Ga naar Nieuwe aanmaken


Begin bij 1A: dashboard > Apparaten.  
Kies daarna 1B OF 1C; gebruik maar een knop.

1A




Eerst 1A: tik op Apparaten.

1B



Kies 1B: Nieuwe aanmaken.

1C



OF kies 1C: tik op +.

2

## Vul asset tag en serienummer in

Gebruik de voorgestelde asset tag. Unlock maakt alleen dit veld bewerkbaar.

Neem de code achter S/N op de onderzijde over, bijvoorbeeld 5CD1234ABC. Gebruik niet Product ID of ProdID.

**Duplicaatmelding? Zoek eerst het bestaande record; maak geen tweede asset.**

2A



Asset tag, Unlock, Aa en serienummer in context.

3

## Kies categorie, model en type


Kies eerst de categorie, bijvoorbeeld Laptops.

Kies daarna het exacte merk en model en controleer de type- of modelcode achter de modelnaam.

Gebruik bij een HP-laptop Product ID/P/N om het modeltype te controleren; vul die code niet in als serienummer.


**Type ontbreekt? Laat catalogusbeheer CAT-01 uitvoeren; keer terug naar stap 3.**

3A

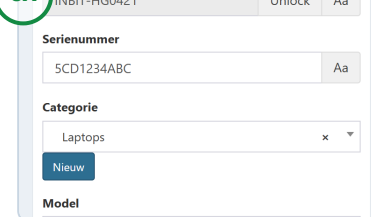

Kies de juiste categorie.

3B

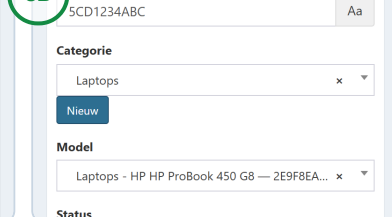

Controleer modelnaam en type-/modelcode.


4

## Kies status en sla op

Kies bij Status: Being Processed en tik eenmaal op Opslaan.


Controleer in 4B de asset tag, status, asset naam/model en het serienummer.

4A



Being Processed; tik op Opslaan.

4B

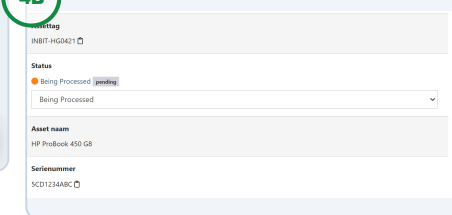

Controleer tag, status, model en serienummer.

### Hulp bij registreren



#### Duplicaatmelding

Open het gevonden record en vergelijk tag en S/N voordat je verdergaat.



#### Modeltype ontbreekt

Vraag catalogusbeheer het exacte type toe te voegen.



#### Unlock en Aa

Unlock maakt de tag bewerkbaar. Tag en S/N worden hoofdletters; Aa bewaart een afwijkende schrijfwijze.

Klaar als

Een unieke asset is opgeslagen met de gecontroleerde tag, S/N, categorie, modeltype en status.

### Relevante gidsen

AC AC-01 Login

SC SC-01 Asset vinden en openen

HELP HELP-01 Problemen en hulp

QR  
volgt

Digitale gids

# AST-03 Label printen en controleren

Print, plaats en test het QR-label van de geregistreerde asset

Draft v15  
2026-09-08  
Pagina 2 van 2

Rol  
Supervisor

Nodig  
Opgeslagen asset + labelprinter + apparaat

Vooraf

AST AST-03 Asset registreren en labelen

5

## Open de opgeslagen asset

Controleer titel en asset tag voordat je een label print.

5A

[Home](#) > [Apparaten](#) > HP ProBook 450 G8 (INBIT-HG0421) - HP ProBook 450 G8

Geopende asset met herkenbare titel.

6

## Kies label en print eenmaal

Controleer het labelvoorbeeld en kies het afgesproken formaat.

Kies de juiste printerlocatie en tik eenmaal op Print QR label.

6A



QR-voorbeeld en labeltemplate.

6B

INBIT-HG0421SN: 5CD1234ABC

QR Label Template

Dymo S0929120 (25 x 25 mm) - Multi

Printerlocatie

dymo25

Download QR-label

Print QR label

Printerlocatie en Print QR label.

7

## Plaats het label rechtsonder

Plaats het label rechtsonder op een vlak deel van de onderzijde.

Bedek geen ventilatie, poort, schroef of servicelabel.

7A



Volledige onderzijde: QR-label rechtsonder, vrij van ventilatie en servicelabel.

8

## Scan ter controle

Open het label met SC-01 Asset vinden en openen.  
Controleer dat titel en asset tag dezelfde asset tonen.  
Opent een andere asset? Wijzig niets en gebruik de hulp hieronder.

8A

[Home](#) > [Apparaten](#) > HP ProBook 450 G8 (INBIT-HG0421) - HP ProBook 450 G8

Controleer de geopende asset na de scan.

### Hulp bij labelen



#### Printer werkt niet

Probeer eenmaal opnieuw en vraag daarna lokale ondersteuning.



#### Label beschadigd

Zoek de asset handmatig op de unieke Inbit asset tag of het serienummer.



#### Verkeerde asset

Wijzig niets en vraag een supervisor het label te controleren.

### Klaar als

Het label zit rechtsonder veilig op het apparaat en opent bij scannen dezelfde asset.

### Relevante gidsen

SC

SC-01 Asset vinden en openen

AST

AST-02 Refurbishment-route

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

QR  
volgt

# AST-04 Werk afronden en overdragen

Draft v6  
2026-09-08

Eindcontrole na refurbishment: controleer bewijs en asset en zet beide klaar voor QA

Rol  
Senior refurbisher

Nodig  
Gecontroleerde asset + afgeronde workflow

Vooraf


WF WF-02 Workflow uitvoeren en afronden

1


## Controleer de verplichte workflows

Controleer naam en asset tag; open Test uitvoeren.  
Controleer alle verplichte profielen voor dit model: geen open kaart of Mislukt.

**Set of bewijs onduidelijk? Vraag supervisor.**  
**Verberg geen mislukking.**



Controleer naam en asset tag;  
open Test uitvoeren.

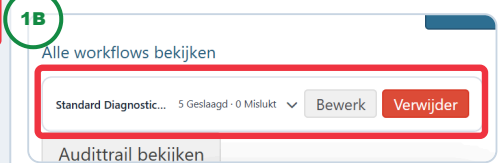

Een afgeronde run; controleer ook alle andere verplichte profielen.

2

## Vergelijk registratie met het apparaat


Vergelijk asset tag, S/N, modeltype en QR-label met het fysieke apparaat.

2B geldt alleen voor onderdelen die als Tracked zijn geregistreerd; zonder zulke onderdelen is die controle n.v.t.

**Identiteit wijkt af? Wijzig niets. Vergelijk via SC-01 en vraag supervisor.**



Controleer fysiek label, S/N en modeltype.

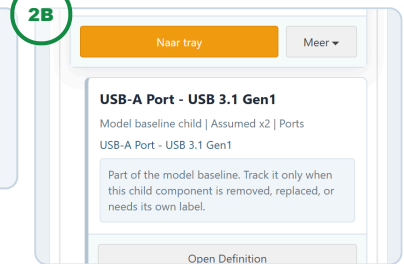

Alleen Tracked: vergelijk het geregistreerde onderdeel.


3

## Draag over aan de supervisor

Kies QA Hold. De wijziging wordt automatisch opgeslagen.

Controleer dat QA Hold zichtbaar blijft en plaats het apparaat op de QA-locatie.

De supervisor gebruikt daarna de beoordelingsgids bij Relevante gidsen.

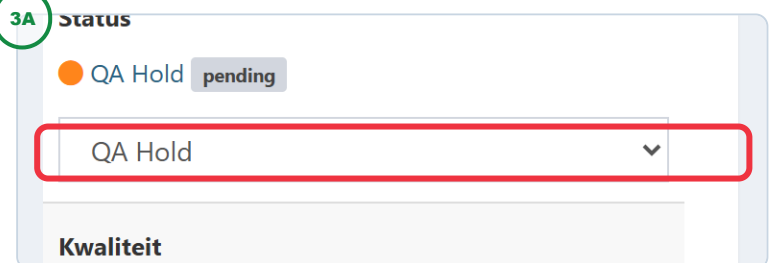

QA Hold: wacht op supervisorbeoordeling.

### Hulp bij overdragen



#### Workflow niet compleet

Rond de ontbrekende controle af:

WF WF-02 Workflow uitvoeren en afronden



#### Onderdeel mismatch

Gebruik de passende CMP-route; begin bij een bestaand onderdeel met:

CMP CMP-01 Bestaand component plaatsen



#### Status of QA-locatie onduidelijk

Vraag de supervisor voordat je QA Hold kiest.

### Klaar als

Workflow en asset zijn gecontroleerd; QA Hold wacht zichtbaar op de supervisor en het apparaat staat op de QA-locatie.

### Relevante gidsen

WF WF-02 Workflow uitvoeren en afronden

CMP CMP-01 Bestaand component plaatsen

CMP CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

CMP CMP-04 Component naar tray verplaatsen

AST AST-05 Asset beoordelen en vrijgeven

HELP HELP-01 Problemen en hulp

QR  
volgt

# AST-05 Asset beoordelen en vrijgeven

Beoordeel apparaat en bewijs en leg daarna het vervolg vast

Draft v6  
2026-09-08

Rol  
Supervisor

Nodig  
Asset op QA Hold + toegang tot statuswijziging

Vooraf


AST-04 Werk afronden en overdragen

1

## Open de wachtende beoordeling

Open de juiste asset en controleer de identiteit.

QA Hold betekent dat de asset wacht op jouw beoordeling.

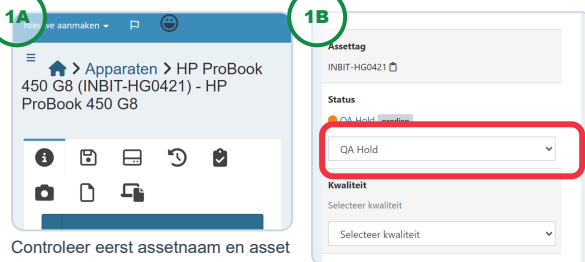

Controleer eerst assetnaam en asset tag.

QA Hold: wacht op supervisorbeoordeling.


2

## Controleer het bewijs

Controleer alle verplichte profielen voor dit model.

Overall: afgerond, 0 Mislukt en passend bewijs.

**Profiel of bewijs onduidelijk? Geef nog niet vrij.**

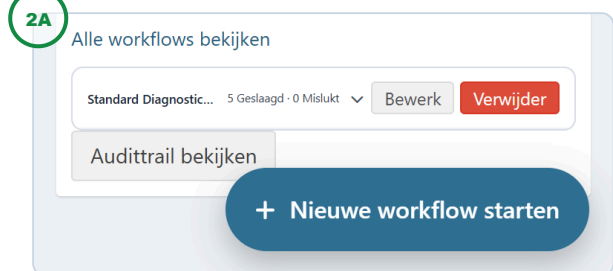


Controleer meer dan deze ene geslaagde run.

3

## Controleer het apparaat

Vergelijk label, S/N, modeltype, fysieke conditie en geregistreerde onderdelen.

Controleer dat bestemming en meegeleverde delen kloppen.

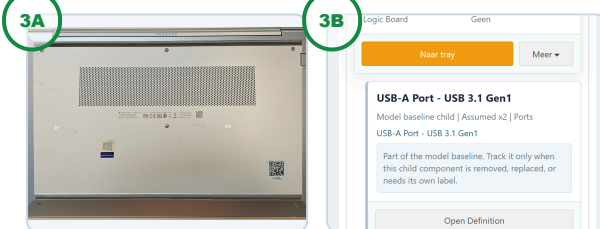

Controleer fysiek label, S/N en modeltype.


Controleer de geregistreerde onderdelen.

4

## Kies vrijgeven OF terugsturen

Akkoord: kies Ready for Sale. De wijziging wordt automatisch opgeslagen; controleer de zichtbare status.

OF niet akkoord: kies Being Processed; stuur terug met de relevante gids hieronder.

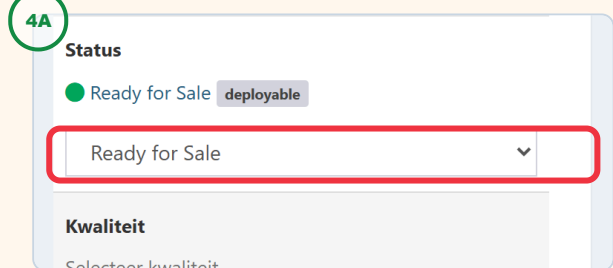

Ready for Sale: vrijgegeven vervolgstatus.

### Hulp bij beoordelen



#### Workflow heeft een fout

Stuur het apparaat terug en hervat de controle met:

WF-02 Workflow uitvoeren en afronden



#### Identiteit wijkt af

Wijzig niets om het passend te maken; laat de registratie corrigeren.



#### Vervolgstatus onduidelijk

Kies nog geen status; vraag de procesbeheerder.

Klaar als

De supervisor heeft het vervolg vastgelegd: vrijgegeven of teruggestuurd voor correctie.

### Relevante gidsen

AST-04 Werk afronden en overdragen

WF-02 Workflow uitvoeren en afronden

SC-01 Asset vinden en openen

HELP-01 Problemen en hulp

QR  
volgt

# WF-01 Workflow starten

Draft v12  
2026-09-08  
1 van 1

Ga door met de juiste run of start een nieuwe workflow precies eenmaal

Rol  
Refurbisher

Nodig  
Gecontroleerde open asset + workflowrechten


Vooraf

SC SC-01 Asset geopend

1

## Open de tab Tests

Het juiste asset is al gecontroleerd met SC-01. Tik nu op het test-icoon.

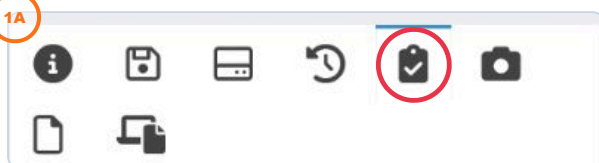


Tik op het omcirkelde test-icoon in de volledige tabrij.

2

## Kies het workflowprofiel

Kies het afgesproken profiel. Vraag bij twijfel een supervisor.



Selecteer hier het juiste workflowprofiel.


3

## Kies 3A of 3B. Voer maar een optie uit.

Staat er al een juiste, onafgeronde run? Kies dan 3B.

## Start de workflow eenmaal

Tik eenmaal op **Nieuwe workflow starten**.




De blauwe knop start een nieuwe run.

OF

## Doorgaan met bestaande workflow

Staat er al een juiste, onafgeronde run? Open die via **Bewerk**. Dit is een alternatief, geen vaste stap.

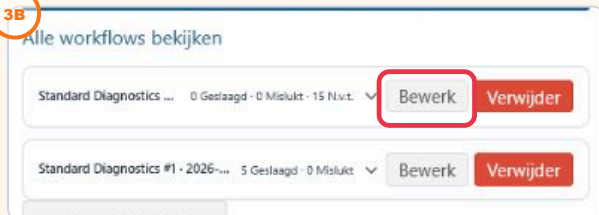

Vergelijk profiel en aantallen; open daarna de juiste run.


4

## Controleer de kaarten

Controleer de kaarttitels. De knoppen zijn nog neutraal totdat je een controle uitvoert.

Ga verder met:

WF WF-02 Workflow uitvoeren

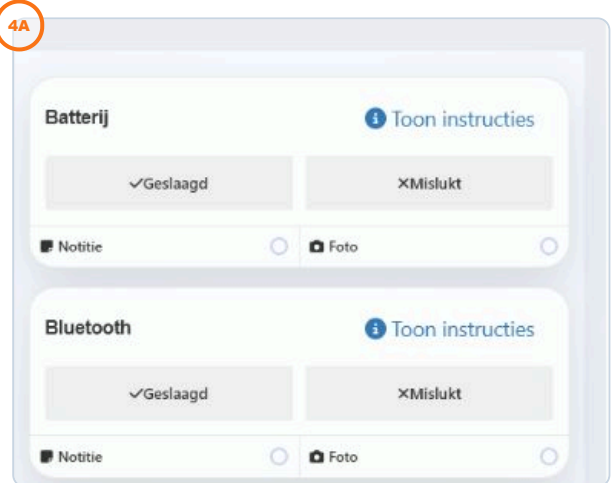

De titel, een volledige kaart en de volgende kaart blijven herkenbaar.

## Hulp bij workflow starten



### Geen test-icoon

Controleer rechten en assetstatus.



### Run onduidelijk

Stop. Vraag welke run je moet openen.



### Verkeerd profiel

Start niet. Vraag een supervisor.



### Geen kaarten

Start niet opnieuw; vraag hulp.

## Klaar als

De juiste bestaande of nieuwe workflow is open en de verwachte resultaatkaarten zijn zichtbaar.

## Relevante gidsen

SC SC-01 Asset openen

WF WF-02 Workflow uitvoeren

HELP HELP-01 Hulp

Bron: gecontroleerde testopnamen | 2026-09-08 | concept voor review

QR  
volgt

Digitale gids

# WF-02 Workflow uitvoeren

Lees de controle, voer haar uit en leg het eerlijke resultaat vast

Draft v12  
2026-09-08  
Voorzijde 1 van 2

Rol  
Refurbisher

Nodig  
Actieve workflow + fysiek apparaat

Vooraf

WF WF-01 Workflow starten

1

## Valideer de actieve workflow

Controleer in het kruimelpad of assettag en model bij het apparaat voor je horen.

1A

Apparaten > HP ProBook 450 G8  
(INBIT-HG0421) - HP ProBook 450 G8  
> Tests

Alleen het kruimelpad wordt hier gecontroleerd.

2

## Lees de instructie

Tik op **Toon instructies**. Lees de volledige controle voordat je een resultaat kiest.

2A




De volledige kaart blijft zichtbaar terwijl de instructie openstaat.

3

## Voer uit en kies het resultaat

Voer de controle uit. Kies **Geslaagd** of **Mislukt** naar waarheid. Bij een taakkaart heten die knoppen **Gedaan** en **Niet gedaan**.

3A

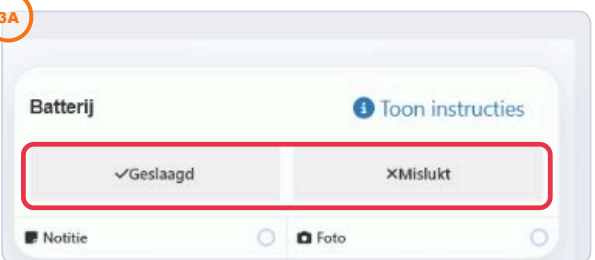

De volledige kaart is nog neutraal; kies pas na uitvoering.

### Hulp tijdens de controle



#### Instructie onduidelijk

Stop en vraag een supervisor.



#### Controle niet mogelijk

Kies nog geen resultaat; vraag hulp.



#### Verkeerd apparaat

Sluit de run en open het juiste asset.

### Klaar als

De controle is uitgevoerd en het juiste resultaat is zichtbaar. Ga verder op de volgende pagina.

### Relevante gidsen

WF

WF-01 Workflow starten

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

Bron: gecontroleerde testopnamen | 2026-09-08 | concept voor review

QR  
volgt

Digitale gids

# WF-02 Bewijs en afronding

Voeg uitleg of beeld toe waar nodig en controleer de opgeslagen uitkomst

Draft v12  
2026-09-08  
Achterzijde 2 van 2

Rol  
Refurbisher

Nodig  
Dezelfde actieve workflow + apparaat

Vooraf

WF

WF-02 Workflow uitvoeren en afronden


4

## Voeg een notitie toe

Tik op **Notitie** bij een mislukking, uitzondering of relevante meetwaarde. Schrijf kort wat je zag.

**Voorbeeld: fout, meetwaarde en uitgevoerde controle. Wacht op de melding dat de notitie is opgeslagen.**

4A

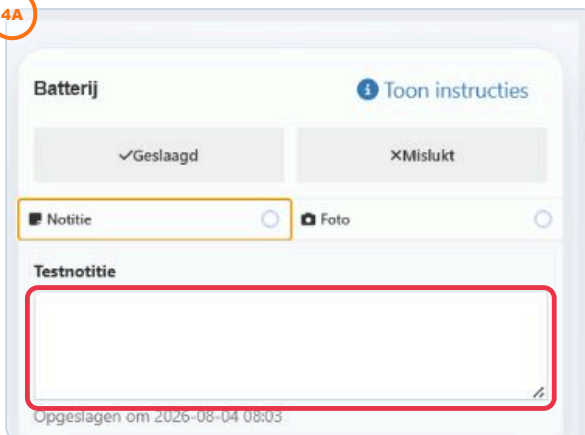

Volledige kaart met ingeklapte instructie en geopend notitieveld.


5

## Voeg foto of schermafbeelding toe

Tik op **Foto** en daarna **Foto toevoegen**. Maak een foto of kies een schermafbeelding wanneer de controle bewijs vraagt.

**Controleer dat het juiste apparaat en relevante detail zichtbaar zijn.**

5A

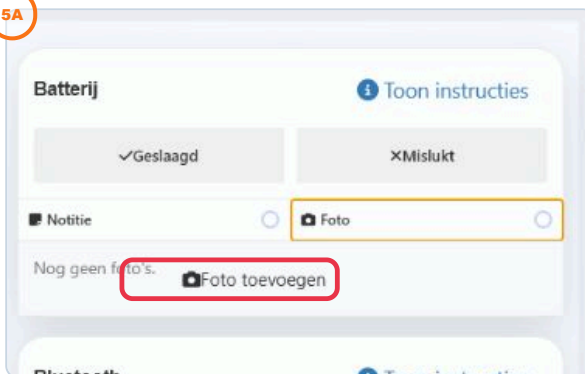

Volledige kaart met ingeklapte instructie en geopend fotopaneel.


6

## Herhaal en controleer afronding

Herhaal stap 2-5 voor alle vereiste kaarten. Resultaten worden automatisch opgeslagen. Open daarna dezelfde asset > Test uitvoeren en controleer de runregel.

**Resultaat ontbreekt of klopt niet? Open de run opnieuw en corrigeer of vraag hulp.**

6A



Lees de volledige runregel en controleer de opgeslagen aantallen.

### Hulp bij bewijs en opslaan



#### Notitie niet opgeslagen

Laat de kaart open en vraag hulp.



#### Foto lukt niet

Herhaal eenmaal; vraag daarna een supervisor.



#### Resultaat wijzigt niet

Start geen nieuwe run. Controleer dezelfde kaart.

### Klaar als

Alle vereiste kaarten hebben een eerlijk resultaat en waar nodig een notitie of foto; de aantallen kloppen.

### Relevante gidsen

WF

WF-01 Workflow starten

CMP

CMP-01 Bestaand component plaatsen

AST

AST-04 Werk afronden en overdragen

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

QR  
volgt

# CMP-01 Bestaand component plaatsen

Draft v6  
2026-09-08  
1 van 1

Koppel een gevolgd onderdeel uit tray of opslag aan het juiste asset

Rol  
Senior refurbisher

Nodig  
Fysiek onderdeel met componenttag

Vooraf


SC SC-01 Asset vinden en openen

1

## Open Componenten

Open het gecontroleerde asset. Tik op het component-icoon en daarna op Add / Install Component.

1A

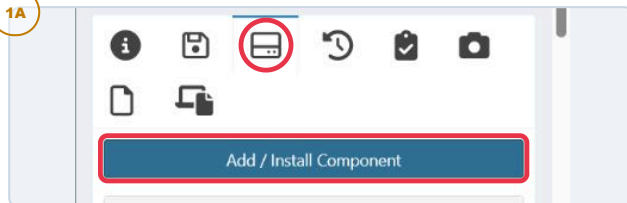

Open eerst Componenten en daarna Add / Install Component.


2

## Kies hetzelfde onderdeel

Kies het onderdeel uit je tray of opslag. Vergelijk bron, componenttag en naam met het fysieke onderdeel.

**STOP als tag, naam of fysiek onderdeel niet overeenkomt.**

2A

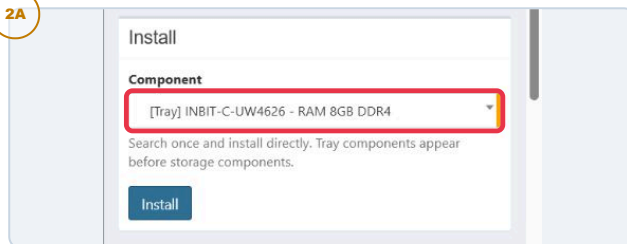


De bron, componenttag en naam staan samen in de keuze.

3

## Plaats en installeer

Plaats het onderdeel fysiek. Tik daarna eenmaal op Install.

3A

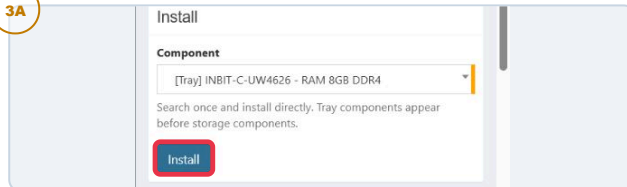

Bevestig de digitale koppeling pas na de fysieke plaatsing.

4

## Controleer de koppeling

Controleer op het asset of **Tracked**, dezelfde componenttag en hetzelfde serienummer zichtbaar zijn.

**STOP als het record of het fysieke onderdeel niet klopt.**

4A



Het gevolgde onderdeel staat met dezelfde tag en hetzelfde serienummer op het asset.

### Hulp bij component plaatsen



#### Niet zichtbaar

Controleer eigen tray of opslag. Maak geen duplicaat.



#### Tag wijkt af

Stop en pak het juiste onderdeel.



#### Conditiewaarschuwing

Niet bevestigen; vraag een supervisor.



#### Geen rechten

Vraag een bevoegde supervisor.

### Klaar als

Het fysieke onderdeel is geplaatst en dezelfde componenttag en hetzelfde serienummer staan op het juiste asset.

### Relevante gidsen

SC

SC-01 Asset vinden en openen

CMP

CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

CMP

CMP-04 Component naar tray verplaatsen

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

QR  
volgt

Digitale gids

# CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

Draft v5  
2026-09-08  
1 van 1

Registreer een nieuw fysiek onderdeel en koppel het aan het juiste asset

**RoI**  
Senior refurbisher

**Nodig**  
Open asset + nieuw fysiek onderdeel

**Vooraf**


SC SC-01 Asset vinden en openen

1

## Open Nieuw component


Open **Componenten** en tik **Add / Install Component**.  
Tik daarna **Show New Component Form**.

1A



Open eerst de componentactie.

1B




Open het formulier voor een nieuw component.

2

## Kies 2A OF 2B


**Gebruik definitie:** normaal voor een bekend type dat vaker voorkomt.  
**Aangepast:** alleen voor één afgesproken uitzondering die niet wordt hergebruikt.  
Ontbreekt het type? Gebruik de catalogusgids in Hulp; kies niet automatisch Aangepast.

2A

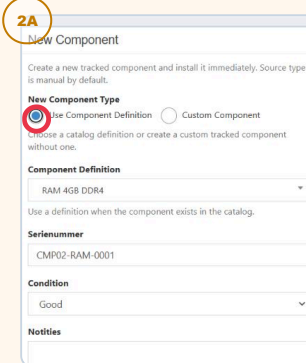

Normaal: kies een definitie, serienummer en conditie.

2B

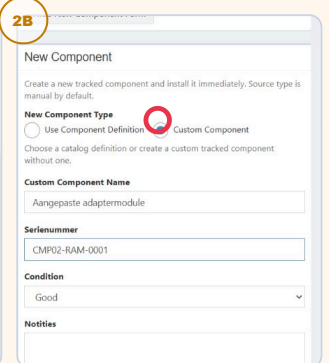

Alleen na akkoord: geef het aangepaste onderdeel een naam.

3


## Plaats en maak aan

Plaats het fysieke onderdeel. Vergelijk definitie of naam, serienummer en conditie.

Tik daarna eenmaal op **Create And Install**.

**STOP bij een duplicaat of fysieke/digitale mismatch.**

3A

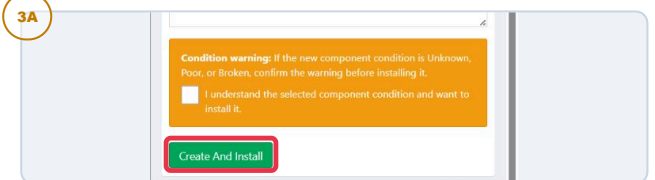

Maak pas aan nadat de invoer en het onderdeel kloppen.

4

## Controleer het asset

Controleer op het asset of **Tracked**, de nieuwe componenttag en het serienummer zichtbaar zijn.

**STOP als het record niet overeenkomt.**

4A



Het nieuwe gevolgde component staat op het juiste asset.

### Hulp bij nieuw component



#### Definitie ontbreekt

Vraag een Supervisor de definitie te beheren. Keer daarna terug naar stap 2A:

CAT CAT-04 Componentdefinities beheren



#### Dubbele tag/serienummer

Stop en zoek het bestaande record.



#### Conditiewaarschuwing

Niet bevestigen zonder supervisor.

**Klaar als**

Een uniek correct componentrecord staat met dezelfde identiteit op het juiste asset.

### Relevante gidsen

SC

SC-01 Asset vinden en openen

CMP

CMP-01 Bestaand component plaatsen

CMP

CMP-04 Component naar tray verplaatsen

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

QR  
volgt

Digitale gids

# CMP-04 Component naar tray

Verwijder het juiste onderdeel en behoud identiteit en bestemming

Draft v6  
2026-08-20  
1 van 1

Rol  
Senior refurbisher

Nodig  
Open asset + fysiek onderdeel

Vooraf  
SC-01 Asset vinden en openen

1

## Kies het juiste onderdeel

Vergelijk naam, componenttag en serienummer met het fysieke onderdeel.  
Tik op **Naar tray** bij precies die regel.

**STOP als naam, tag of serienummer niet overeenkomt.**



Vergelijk naam, tag en serienummer.

Gebruik Naar tray op dezelfde regel.

2

## Controleer het venster

Controleer de componentnaam en het serienummer.  
Laat het serienummer vergrendeld als het klopt.

**STOP als de identiteit niet klopt.**




Controleer component en serienummer voor je iets verwijdert.

3

## Verwijder en bevestig

Verwijder het fysieke onderdeel en leg het in je eigen tray.  
Tik eenmaal op **Naar tray bevestigen**.

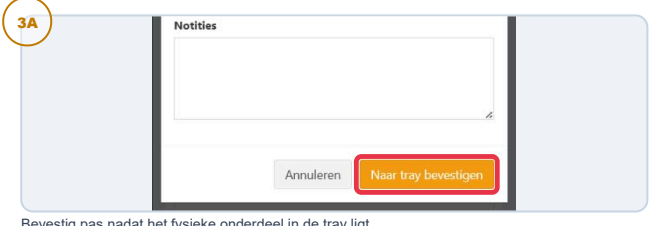


Bevestig pas nadat het fysieke onderdeel in de tray ligt.

4

## Controleer de eindstaat

Open het component en controleer **Status: In Tray**.  
Bij **Asset** moet **N.v.t.** staan.

**STOP als het component nog aan een asset gekoppeld staat.**

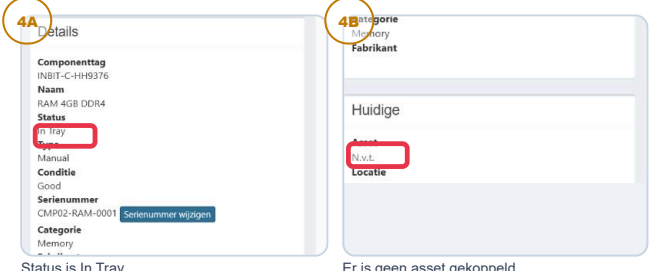

Status is In Tray.

Er is geen asset gekoppeld.

### Hulp bij naar tray

**Serienummer ontbreekt**  
Verzin geen nummer; vraag supervisor.

**Verkeerd component**  
Annuleer en kies de juiste regel.

**Geen rechten**  
Vraag een bevoegde supervisor.

### Klaar als

Het onderdeel ligt in je tray, heeft Status In Tray en is niet meer aan een asset gekoppeld.

### Relevante gidsen

SC-01 Asset vinden en openen

CMP-01 Bestaand component plaatsen

CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

HELP-01 Problemen en hulp

QR  
volgt

# HELP-01 Problemen en hulp

Kies het probleem en voer alleen de veilige herstelactie uit

Draft v7  
2026-09-08  
1 van 1

Rol  
Iedereen

Nodig  
Apparaat + gids waarbij het probleem ontstond

Vooraf  
AC AC-01 Login

**STOP** Als apparaat, label, serienummer of digitaal record niet overeenkomt: wijzig niets en vraag een supervisor.



## Geen account

Vraag een supervisor om een account.

AC AC-01 Login



## Wachtwoord kwijt

Vraag je supervisor om hulp; een Admin voert de wachtwoordreset uit.

AC AC-01 Login



## Geen telefoon

Open een browser en ga naar <https://snipe.inbit/>.

AC AC-01 Login



## Camera werkt niet

Zoek handmatig op QR-waarde, assettag of serienummer.

SC SC-01 Asset vinden en openen



## QR beschadigd

Zoek handmatig en laat het label controleren.

SC SC-01 Asset vinden en openen



## Verkeerde asset

Wijzig niets. Toon apparaat en scherm aan een supervisor.

SC SC-01 Asset vinden en openen



## Geen workflow

Controleer asset en rechten. Start niet meerdere keren.

WF WF-01 Workflow starten



## Geen rechten

Vraag een bevoegde supervisor; probeer geen andere route.



## Printer of label faalt

Probeer eenmaal opnieuw en vraag daarna lokale hulp.

AST AST-03 Asset registreren en labelen



## Dubbele assettag of serienummer

Stop. Zoek het bestaande assetrecord en vraag supervisor.

AST AST-03 Asset registreren en labelen



## Component niet in tray

Maak geen duplicaat. Controleer tray of opslag.

CMP CMP-01 Bestaand component plaatsen



## Component klopt niet

Stop. Kies het juiste onderdeel of annuleer de actie.

CMP CMP-04 Component naar tray verplaatsen

Klaar als

Je weet welke veilige herstelactie, gids of persoon nodig is voordat je verdergaat.

### Relevante gidsen

AC AC-01 Login

SC SC-01 Asset vinden en openen

CMP CMP-01 Bestaand component plaatsen

WF WF-01 Workflow starten

QR  
volgt

# USR-01 Gebruiker toevoegen

Draft v12 2026-09-08

Maak een lokaal account met de juiste naam, toegang en standaardrol

**Rol**  
**Superadmin**



**Nodig**  
**Naam, rol en veilige overdracht**

**Vooraf**  
**AC Ingelogd (AC-01 Login)**

1

## Open Nieuwe gebruiker

Klik links op Personen.  
Kies Toon Alles en daarna + boven de lijst.  
Bestaat de persoon mogelijk al? Zoek dan eerst op naam, gebruikersnaam of e-mail.

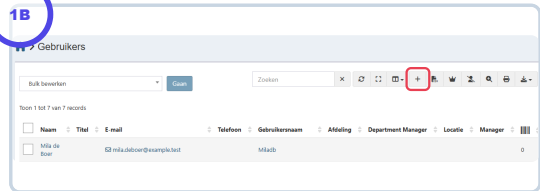

**Bestaand account? Hergebruik of herstel.**


Open Personen en kies Toon Alles.

De + opent het formulier Nieuwe gebruiker.

2

## Vul account en wachtwoord in

Gebruikersnaam: Voornaam + kleine eerste letters van alle achternaamdelen, zonder punten of spaties.  
Jan de Vries wordt Jandv. Tijdelijk: Jandv2026.  
Zet Deze gebruiker kan inloggen aan.

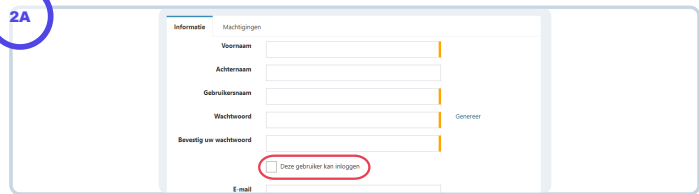

**Eerste login: direct naar** **AC-02 Eigen wachtwoord wijzigen**

Vul account en tijdelijk wachtwoord in; zet inloggen aan.


3

## Open Optionele informatie

Open onderaan de balk Optionele informatie.  
Kies daar bij Groepen de standaardgroep.  
Normaal: Refurbisher.  
Extra rechten: open bovenaan Machtigingen.

**Groep ontbreekt? Laat een Superadmin die eerst maken.**

**Groepsbeheer (gids volgt):** **USR-05 Groepen beheren**

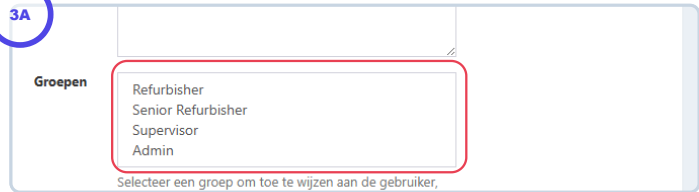


Selecteer een groep om toe te wijzen aan de gebruiker.

Na openen van Optionele informatie: kies Groepen.

4

## Controleer en draag over

Kies Opslaan en open de gebruiker vanuit Gebruikers.  
Controleer naam, gebruikersnaam, groep en login.  
Geef het tijdelijke wachtwoord persoonlijk door.  
Laat de gebruiker direct inloggen en AC-02 volgen.

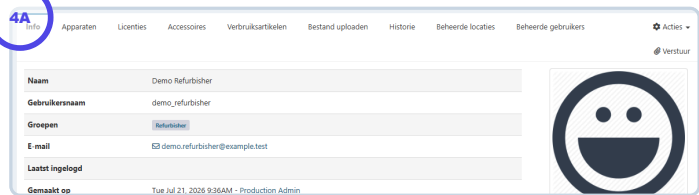

Voorbeeld van de detailpagina; controleer hier de zojuist gemaakte gebruiker.

### Hulp bij toevoegen

#### ? Naam bestaat

Herstel of hergebruik het bestaande account.

#### ? Geen e-mail

Vul niets verzonnens in; draag tijdelijk persoonlijk over.

#### ? Minimale rechten

Kies de laagste groep die het werk mogelijk maakt.

#### ? Maatwerk nodig

Gebruik Machtigingen en volg:

**USR-02 Rol en rechten wijzigen**

### Klaar als

Het account klopt en de gebruiker gaat direct door met AC-02.

### Relevante gidsen

**AC-02 Eigen wachtwoord wijzigen**

**USR-02 Rol en rechten wijzigen**

**USR-03 Wachtwoord resetten**

**USR-04 Gebruiker uitschakelen of herstellen**

**USR-05 Groepen beheren**

QR volgt

Digitale gids

# USR-02 Rol en rechten wijzigen

Draft v10 2026-09-08

Wijzig groepen of pas rechten per gebruiker bewust aan

Rol

Admin / Superadmin

Nodig


Juiste gebruiker + gewenste toegang **AC** Ingelogd (AC-01 Login)

Vooraf

1

## Open het juiste account

Open links Personen > Toon Alles.  
Zoek op naam of gebruikersnaam.  
Open de gebruiker en klik Gebruiker aanpassen.

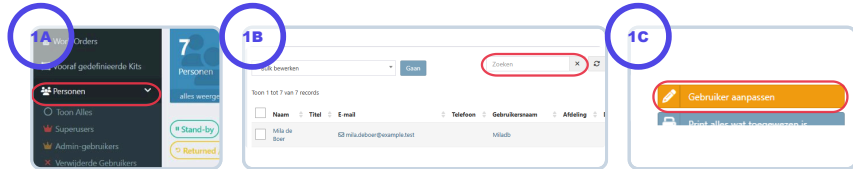

Personen > Toon Alles.

Zoek en open de juiste gebruiker.


Klik Gebruiker aanpassen.

2

## Groepen: alleen Superadmin

Open eerst Optionele informatie.  
Alleen Superadmin wijzigt Groepen.  
Ctrl+klik voegt toe of deselecteert.  
Admin: laat een groepswijziging uitvoeren door Superadmin; ga daarna naar stap 3.

2A

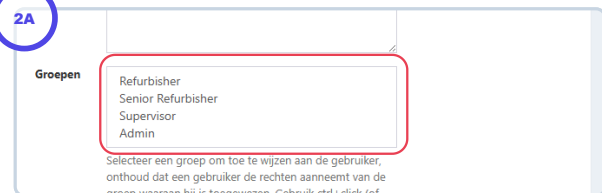


Groepsrechten zijn de normale route voor een functie.

3

## Pas rechten per gebruiker aan

Open Machtigingen. Kies per recht:  
Overnemen: gebruik het resultaat van de groep(en).  
Toestaan: geef dit recht extra aan deze gebruiker.  
Weigeren: blokkeer dit recht, ook als een groep het geeft.  
Directe keuzes gaan voor groepsrechten.  
Alleen Superadmin kan Global: Super User wijzigen.

3A

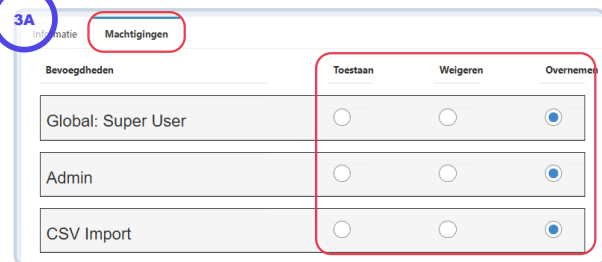


Open Machtigingen; Overnemen is de standaardkeuze.

4

## Sla op en controleer opnieuw

Kies Opslaan. Controleer de groepen.  
Heropen Machtigingen en controleer directe afwijkingen.

4A

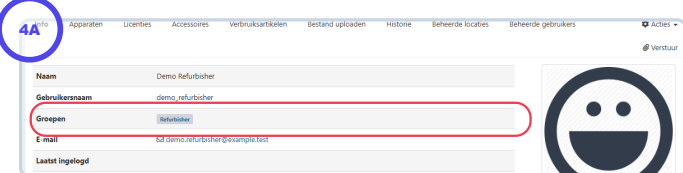

Schermvoorbeeld: controleer de groep op het gekozen account.

### Hulp bij rollen en rechten



#### Groepen vergrendeld

Alleen Superadmin kan groepskeuzes wijzigen.



#### Recht onduidelijk

Laat Overnemen staan; lees de omschrijving.



#### Meerdere gebruikers

Vraag Superadmin om een groep; gids volgt:

**USR** USR-05 Groepen beheren



#### Toegang te ruim

Controleer oude groep en direct Toestaan.

Klaar als

De groepen en directe rechten geven samen de bedoelde toegang.

Relevante gidsen

**USR**

USR-01 Gebruiker toevoegen

**USR**

USR-05 Groepen beheren

**USR**

USR-04 Gebruiker uitschakelen of herstellen

**HELP**

HELP-01 Problemen en hulp

QR volgt

Digitale gids

# USR-03 Wachtwoord resetten

Draft v4 2026-09-08

Herstel toegang zonder het definitieve privéwachtwoord te kennen of bewaren

Rol  
Admin

Nodig  
Lokale gebruiker + overdracht

Vooraf  
AC Ingelogd (AC-01 Login)


1

## Zoek juiste gebruiker

Open Personen > Toon Alles.  
Zoek op naam of gebruikersnaam.  
Vergelijk beide en open het account.  
Kies Gebruiker aanpassen.



Open Personen > Toon Alles.

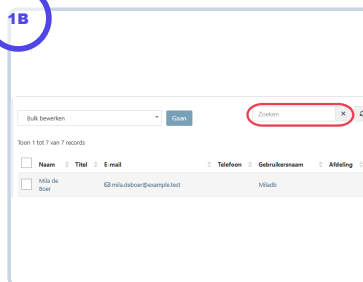

Zoek en open de gebruiker.




Kies Gebruiker aanpassen.

2

## Maak tijdelijk wachtwoord

Laat de bestaande loginstand ongewijzigd.  
Kies eenmaal Genereer.  
Het tijdelijke wachtwoord verschijnt onder het eerste veld.  
Kies eenmaal Opslaan.  
Gebruik geen zelfbedacht vast wachtwoord.

2A

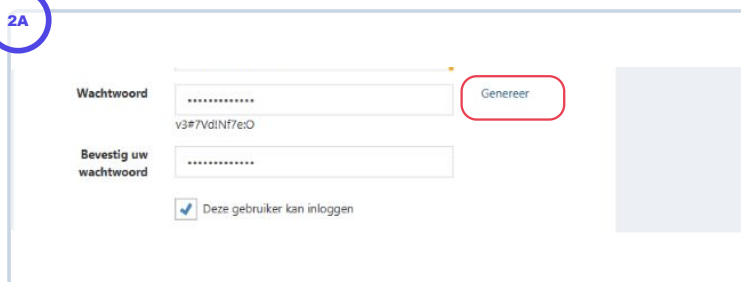


Bedieningsdetail: Genereer toont het tijdelijke wachtwoord onder het veld.

3

## Draag veilig over

Geef het tijdelijke wachtwoord persoonlijk door.  
Niet in chat, e-mail, notities of screenshots.  
Laat de gebruiker direct AC-02 volgen.

3A

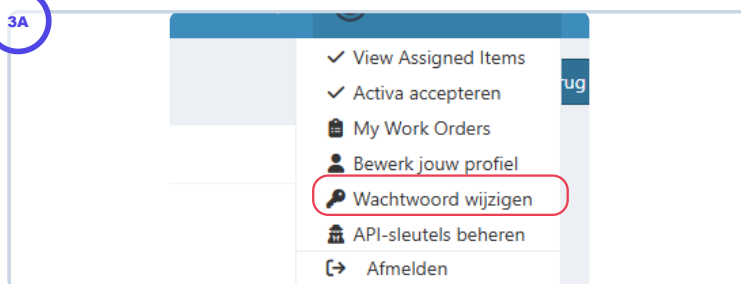

AC-02 start bij Wachtwoord wijzigen in het accountmenu.

**Vraag nooit om het definitieve wachtwoord als bewijs.**

### Hulp bij resetten

?

#### Account staat uit

Laat login uit; een reset is geen toegangsbesluit.

?

#### Genereer werkt niet

Sla niet half op; vraag systeembeheer.

?

#### Geen veilig kanaal

Niet doorgeven; regel eerst overdracht.

?

#### Wachtwoord gewijzigd

Ga direct door voor een privéwachtwoord:

AC

AC-02 Eigen wachtwoord wijzigen

### Klaar als

De gebruiker heeft één resetroute en kent daarna alleen zelf het privéwachtwoord.

### Relevante gidsen

AC

AC-02 Eigen wachtwoord wijzigen

USR

USR-01 Gebruiker toevoegen

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

QR volgt

Digitale gids

# USR-04 Gebruiker uitschakelen

Draft v5 2026-09-08

Stop toegang veilig en behoud accountgeschiedenis en eigendom

Rol  
**Admin**

Nodig  
**Stopbesluit + nieuwe beheerder**


Vooraf  
**AC Ingelogd (AC-01 Login)**

1


## Controleer het account

Open Personen > Toon Alles.  
Zoek op naam of gebruikersnaam.  
Vergelijk beide; open het juiste account.

**Account niet zeker? Wijzig niets en controleer de identiteit.**



Open Personen > Toon Alles.

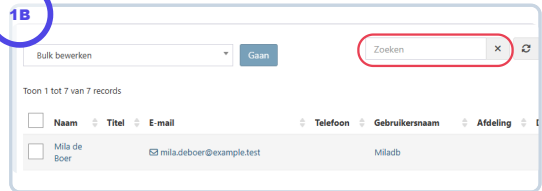


Zoek en open de juiste gebruiker.

2

## Verwerk open eigendom

Controleer Apparaten, Licenties en beheerrelaties.  
Apparaten/beheer: wijs de afgesproken eigenaar toe.  
Licenties/accessoires: gebruik hun check-inroute.

**Behoud de geschiedenis; verwerk eerst alle open eigendom.**

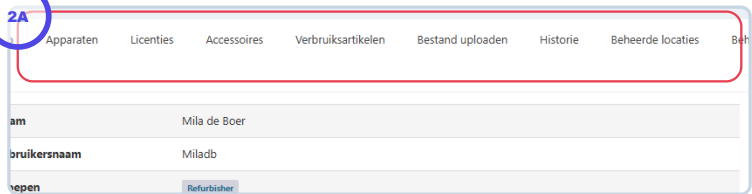


Controleer elke relevante tab voordat toegang wordt gestopt.

3

## Schakel inloggen uit

Kies Gebruiker aanpassen.  
Haal het vinkje weg bij Deze gebruiker kan inloggen.  
Sla op.

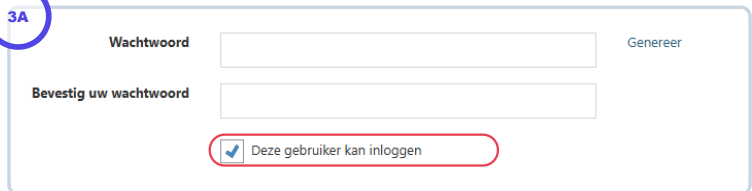


Bedieningsdetail: haal dit vinkje weg; het account blijft bestaan.

4

## Controleer deactivering

Open na Opslaan de Info-tab.  
Controleer naam en gebruikersnaam.  
Bij Login ingeschakeld moet Nee staan.

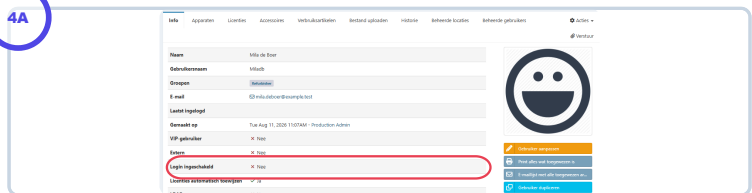

Login uit, account en groep blijven zichtbaar.

### Hulp bij uitschakelen



#### Alleen toegang stoppen

Deactiveer;  
verwijder niet.



#### Eigendom open

Draag eerst items  
en beheerrelaties over.



#### Account onduidelijk

Niet wijzigen;  
controleer identiteit.



#### Toch verwijderen

Ga alleen na besluit  
naar volgende pagina.

### Klaar als

Login staat uit en alle open eigendom heeft een nieuwe verantwoordelijke.

### Relevante gidsen



**USR-01 Gebruiker toevoegen**



**USR-02 Rol en rechten wijzigen**



**HELP-01 Problemen en hulp**

QR volgt

Digitale gids

# USR-04 Verwijderen of herstellen

Draft v5 2026-09-08

Kies verwijderen (5-6) OF herstellen (6-8); voer alleen de gekozen route uit

Rol  
**Admin**

Nodig  
**Verwijder- of herstelbesluit**

Vooraf  
**Juiste bestaande gebruiker**


5

## Verwijderen: controleer eerst

Alleen toegang stoppen? Gebruik pagina 1.  
Controleer besluit en alle toewijzingen.  
Kies Verwijder; controleer daarna met stap 6.

**Check Alles In / Verwijder Gebruiker  
is geen normale snelkoppeling.**

5A

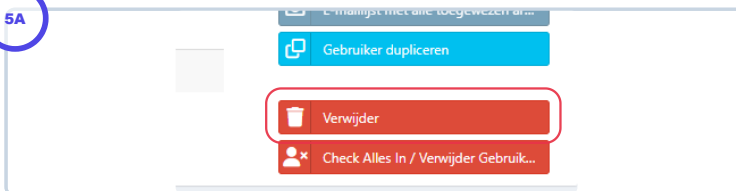


Gebruik Verwijder pas na de volledige controle.

6

## Zoek het verwijderde account

Open Verwijderde Gebruikers en zoek de identiteit.  
Verwijderroute: staat de juiste gebruiker hier? Klaar.  
Herstelroute: ga alleen met herstelbesluit naar stap 7.  
Maak geen duplicaat met dezelfde identiteit.

6A

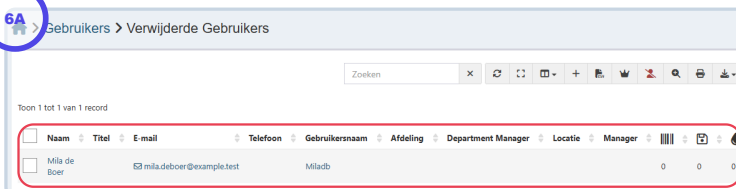

De verwijderde identiteit blijft vindbaar.


7

## OF: herstel het account

Controleer eerst besluit en oude loginstand.  
Open de verwijderde gebruiker en kies Herstel.

**Herstel bewaart de vorige loginstand.  
Toegang onduidelijk? Herstel nog niet.**

7A

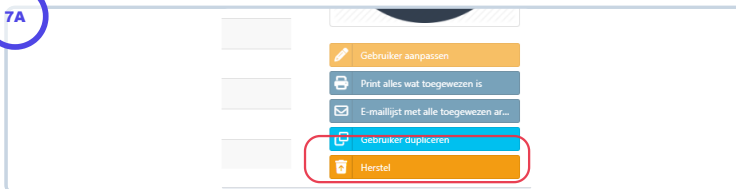

De oranje melding en Herstel bevestigen de verwijderde staat.


8

## Controleer na herstel

Controleer gebruikersnaam, groep en directe rechten.  
Controleer Login ingeschakeld volgens het besluit.

**Toegang wijkt af? Laat dit corrigeren  
voordat de gebruiker verdergaat.**

8A

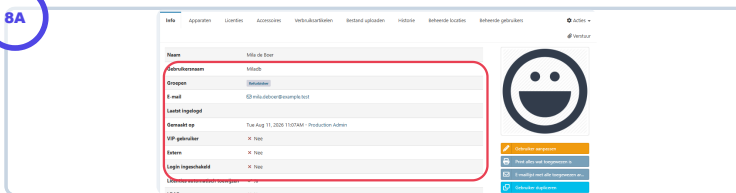

Dit voorbeeld heeft login uit; controleer altijd de werkelijke opgeslagen stand.

### Hulp bij verwijderen en herstellen



#### Verwijderen geblokkeerd

Controleer resterende  
toewijzingen en beheer.



#### Per ongeluk verwijderd

Herstel het bestaande  
account.



#### Dubbel account

Niet samenvoegen of  
verwijderen zonder besluit.



#### Rol verouderd

Controleer de toegang voor reactivatie:

**USR-02 Rol en rechten wijzigen**

### Klaar als

Verwijderen: de juiste gebruiker staat bij verwijderd. OF herstellen: identiteit en toegang kloppen.

### Relevante gidsen



**USR-01 Gebruiker toevoegen**



**USR-02 Rol en rechten wijzigen**



**HELP-01 Problemen en hulp**

QR volgt

Digitale gids

# CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v10 2026-09-08

Pagina 1 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Nodig

Leesrechten catalogus

Vooraf

AC-01 Login

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

CAT

## Deel 1: De catalogus in één beeld


Voorbeeld: geplaatst vanuit een definitie. Een aangepast component of component in tray kan afwijken.

Van herbruikbare definitie naar baseline en fysieke werkelijkheid

catalogus

component

asset

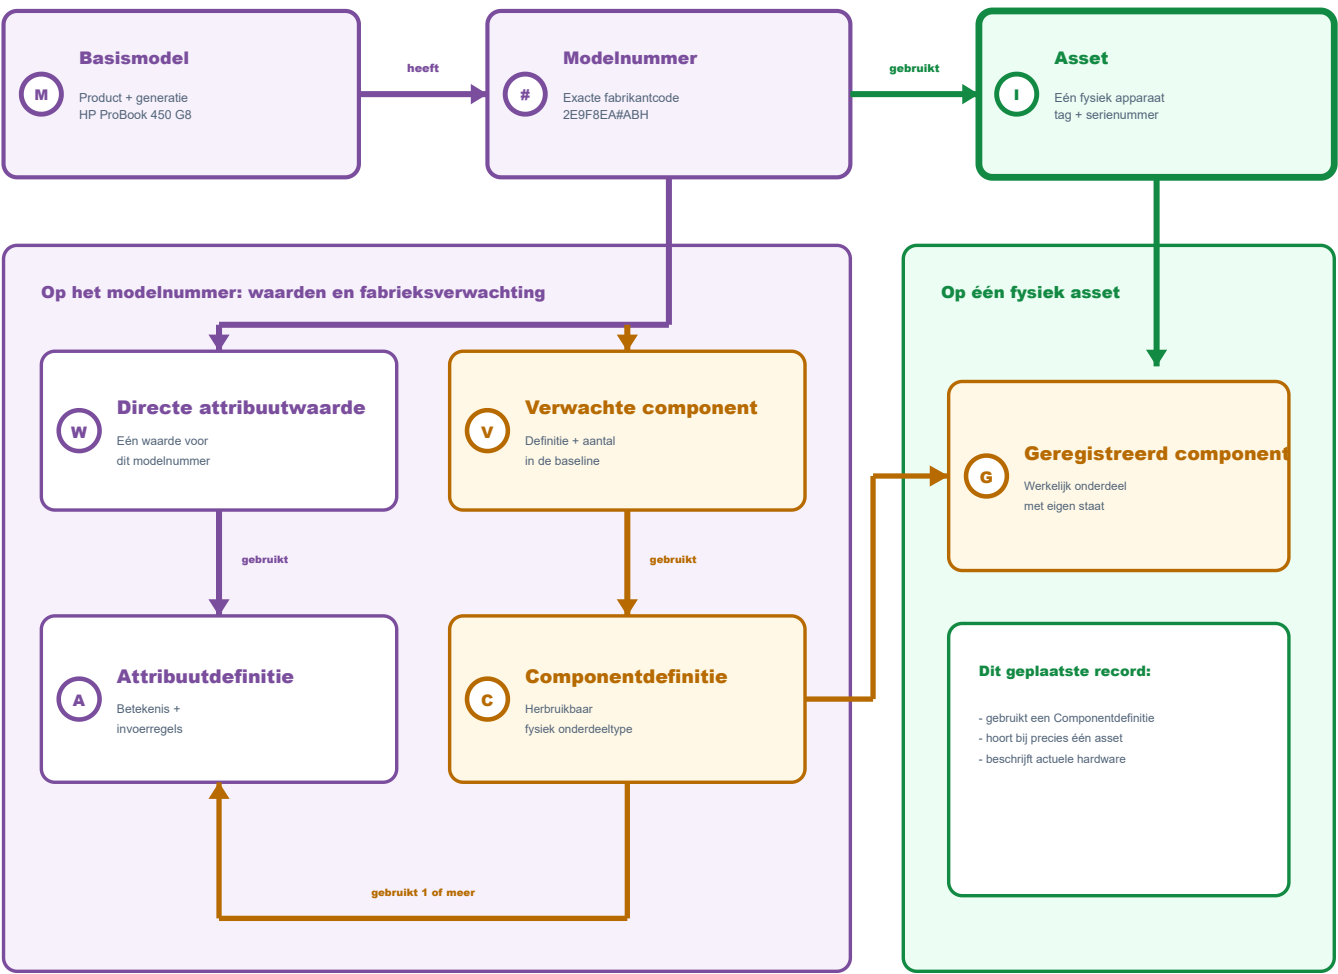

### i Lees eerst de rol van het record

Een definitie beschrijft wat herbruikbaar is; een baseline verwacht; een fysiek record beschrijft wat er werkelijk aanwezig is.

Volgende pagina

onderscheid Basismodel, modelnummer en één fysiek asset.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v10 2026-09-08

Pagina 2 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Vraag

Welke identiteit bekijk ik?

Vooraf

Deel 1: overzicht

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

CAT

## Deel 2: Welke identiteit bekijk ik?

Lees van product en generatie naar fabrikantvariant en daarna naar één apparaat.

M

### Basismodel

Product + generatie  
kan meerdere codes hebben

#

### Modelnummer

Exacte fabrikantcode  
kan veel assets bedienen

I

### Asset

Eén fysiek apparaat  
unieke tag + serienummer

### Twee apparaattypen, dezelfde identiteitsstructuur

#### Basismodel

#### HP ProBook 450 G8

Laptop, generatie G8

#### Exact modelnummer

#### 2E9F8EA#ABH

Fabrieks-SKU

#### Fysiek asset

#### INBIT-HG0042

S/N 5CD1234ABC

#### Samsung Galaxy A5

Telefoon, modeljaar 2017

#### SM-A520F

Fabrikantcode

#### INBIT-TF0187

S/N R58M1234ABC

2A

Apparaten > Asset modellen > HP ProBook 450 G8

#### Model Numbers

Create Model Number

| Code        | Label                                       | Status  | Assets | Actions                            |
|-------------|---------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------|
| 2E9F8EA#ABH | HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB | Primary | 1      | Edit Edit Spec Expected Components |

Het kruimelpad toont het Basismodel; de rij toont het exacte modelnummer en herkenningslabel.

Andere geprinte fabrikantcode = ander modelnummer. Later vervangen RAM of opslag = wijziging op het fysieke asset.

### Volgende pagina

leer wat Attribuutdefinities en Componentdefinities herbruikbaar maken.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v10 2026-09-08

Pagina 3 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Onderwerp

Herbruikbare bouwstenen

Vooraf

Deel 2: identiteit

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

CAT

## Deel 3: Herbruikbare bouwstenen

Definities worden één keer gemaakt en daarna op meerdere plekken gebruikt.

### Attribuutdefinitie

Legt de betekenis en geldige invoer van één feit vast.  
Voorbeeld: Werkgeheugen is een geheel getal in GB.

**Label:** Werkgeheugen

**Datatype:** Int

**Unit:** GB

Dit is geen waarde voor één specifiek apparaat.

### Componentdefinitie

Beschrijft een herbruikbaar fysiek onderdeeltype.  
Het combineert identiteit, attribuutwaarden en eventueel verwachte kinderen.


**Voorbeeld:** RAM 8 GB DDR4

**Gebruikt:** Werkgeheugen = 8 GB

Geheugentype = DDR4

Dit is nog geen uniek geplaatst onderdeel.

### Een Componentdefinitie gebruikt één of meer Attribuutdefinities

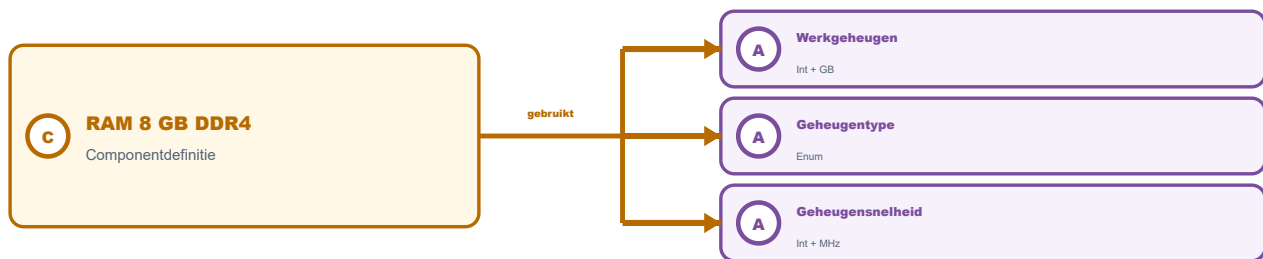

Dezelfde Attribuutdefinitie mag ook door andere componentdefinities, modelnummers of workflows worden hergebruikt.

3A

| Name                | Key                  | Datatype | Status  | Categories             | Required | Asset Overrides | Options |
|---------------------|----------------------|----------|---------|------------------------|----------|-----------------|---------|
| 5G-ondersteuning    | supports_5g          | Bool     | Active  | Mobile Phones          | ---      | ---             | 0       |
| Audiojack-standaard | audio_jack_standard  | Enum     | Active  | Ports                  | ---      | ---             | 3       |
| Audioportfunctie    | audio_port_role      | Enum     | Active  | Ports                  | ---      | ---             | 5       |
| Autofocus           | camera_autofocus     | Bool     | Active  | Camera                 | ---      | ---             | 0       |
| Batterijcapaciteit  | battery_capacity_mh  | Decimal  | Active  | Battery                | ---      | ☑               | 0       |
| Batterijcapaciteit  | battery_capacity_mah | Int      | Active  | Battery                | ---      | ☑               | 0       |
| Besturingssysteem   | os_family            | Enum     | Active  | Laptops, Mobile Phones | ---      | ---             | 6       |
| Bluetooth-versie    | bluetooth_version    | Enum     | Active  | Network                | ---      | ---             | 10      |
| Camera              | camera_resolution    | Normal   | Pending | Camera                 | ---      | ---             | 0       |

Attribuutdefinities: herbruikbare namen, datatypes en regels.

3B

| Name                       | Category | Manufacturer | Instances | Templates | Status | As          |
|----------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------|-------------|
| 3.5mm Port - Headphone Out | Ports    | -            | ☑         | ☑         | Active | Edit Delete |
| 3.5mm Port - Headset Combo | Ports    | -            | ☑         | ☑         | Active | Edit Delete |
| 3.5mm Port - Line In       | Ports    | -            | ☑         | ☑         | Active | Edit Delete |
| 3.5mm Port - Line Out      | Ports    | -            | ☑         | ☑         | Active | Edit Delete |
| 3.5mm Port - Microphone In | Ports    | -            | ☑         | ☑         | Active | Edit Delete |
| Battery - Generic          | Battery  | -            | ☑         | ☑         | Active | Edit Delete |
| Battery 2815 mAh           | Battery  | -            | ☑         | ☑         | Active | Edit Delete |
| Battery 3000 mAh           | Battery  | -            | ☑         | ☑         | Active | Edit Delete |
| Battery 36 Wh              | Battery  | -            | ☑         | ☑         | Active | Edit Delete |
| Battery 4000 mAh           | Battery  | -            | ☑         | ☑         | Active | Edit Delete |

Componentdefinities: herbruikbare fysieke onderdeeltypen.

### Volgende pagina

vergelijk de verwachte baseline met de werkelijkheid op één asset.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v10 2026-09-08  
Pagina 4 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

| Rol        | Vraag                  | Vooraf             |
|------------|------------------------|--------------------|
| Supervisor | Verwacht of werkelijk? | Deel 3: bouwstenen |

|             |              |              |            |                |           |
|-------------|--------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 1 Overzicht | 2 Identiteit | 3 Bouwstenen | 4 Baseline | 5 Specificatie | 6 Vervolg |
|-------------|--------------|--------------|------------|----------------|-----------|

## Deel 4: Verwachting tegenover werkelijkheid

De baseline beschrijft de fabrieksofbouw; een asset kan die verwachting nog aannemen of fysiek registreren.

Eén verwachte component kan op een asset verschillende toestanden hebben



**Niet iedere verwachting hoeft apart gevolgd te worden**

Een verwachte component mag Assumed blijven. Alleen registreren of verplaatsen maakt een fysiek Tracked record; een gewone statuswijziging doet dat niet.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Tracked                                  |                |
| RAM 8GB DDR4                             |                |
| Model baseline   INBIT-C-UW4626   Memory |                |
| TAG                                      | SERIENUMMER    |
| INBIT-C-UW4626                           | CMP01-RAM-0001 |
| CATEGORIE                                | FABRIKANT      |
| Memory                                   | Geen           |

Tracked: werkelijk geregistreerd RAM op dit asset.

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Storage 256GB NVMe                 |             |
| Model baseline   Assumed   Storage |             |
| TAG                                | SERIENUMMER |
| Assumed                            | Geen        |
| CATEGORIE                          | FABRIKANT   |
| Storage                            | Geen        |

Assumed: alleen overgenomen uit de modelnummerbaseline.

**Volgende pagina** kies welke feiten direct en welke via componenten in de specificatie horen.

Relevante gidsen

CAT CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CMP CMP-01 Bestaand component plaatsen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v10 2026-09-08

Pagina 5 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Onderwerp

Modelspecificatie

Vooraf

Identiteit + bouwstenen

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

CAT

## Deel 5: Hoe een modelspecificatie ontstaat

Eén exact modelnummer combineert stabiele productfeiten met een verwachte fysieke opbouw.

### Directe attribuutwaarde

Gebruik voor een stabiel feit van deze fabrikantvariant.  
Voorbeelden: introductiejaar, gewicht, kleur en schermdiagonaal.

De waarde hoort rechtstreeks bij het modelnummer.

### Verwachte component

Gebruik voor hardware die vervangbaar, telbaar of apart te controleren is.  
Voorbeelden: RAM, opslag, batterij en moederbord.

De componentbijdragen kunnen de getoonde specificatie bepalen.

### Voorbeeld: HP ProBook 450 G8 - 2E9F8EA#ABH

#### Direct op modelnummer

Introductiejaar = 2021  
Schermdiagonaal = 15,6 inch

#### Via verwachte componenten

1 x RAM 8 GB DDR4  
1 x Storage 256 GB NVMe

Hetzelfde feit hoort niet tegelijk direct én via een meetellende component in de specificatie.

### Voorkom dubbele bronnen

Geeft een component Werkgeheugen = 8 GB door aan de assetspecificatie? Voer Werkgeheugen dan niet nogmaals als directe modelnummerwaarde in.

5A

HP ProBook 450 G8

Model Number

HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB

Switch presets to review or edit their specification values.

Available Attributes

Search attributes...

5G-ondersteuning (5g\_supported)

Besturingssysteem (os\_family)

Gewicht (weight\_kg)

Introductiejaar (release\_year)

IP-classificatie (ip\_rating)

Selected Attributes

Introductiejaar (release\_year)

Gewicht (weight\_kg)

Besturingssysteem (os\_family)

OS-versie (os\_version)

Attribute Details

Introductiejaar release\_year

Specification Value \*

2021

5B

Expected Components

Expected components stay separate from manual attributes and define the baseline component set for assets using this model number.

Expected components added here are applied by default. Please use the Up and Down buttons.

Catalog Definition

Moederbord - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7

Stuks

1

Remove

Derived attributes

Processoren

Grafische kaart

Intel Iris Xe Graphics

Expected child structure

USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge x1 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

USB-A Port - USB 3.1 Gen1 x2 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD x1 - USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

### Volgende pagina

kies de taakgids voor het object dat ontbreekt of aangepast moet worden.

Relevante gidsen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v10 2026-09-08

Pagina 6 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Vraag

Welke gids heb ik nodig?

Vooraf

Deel 1 tot en met 5

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

CAT

## Deel 6: Kies de juiste vervolggids

Kies op basis van het object dat ontbreekt of gewijzigd moet worden.

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Product of exacte code ontbreekt

Zoek, hergebruik of maak Basismodel en modelnummer.

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Baseline van één code ontbreekt

Koppel directe waarden en verwachte componenten.

CAT

CAT-03 Attributen beheren

Betekenis of invoerregel ontbreekt

Maak of onderhoud een Attributdefinitie.

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

Herbruikbaar onderdeeltype ontbreekt

Maak of onderhoud een Componentdefinitie.

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

Status, standaard of opschoning

Gids volgt; vraag een Admin om lifecycle of opruimen.

In voorbereiding

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

Identiteit of bron is onzeker

Gids volgt; laat een Supervisor bron en code controleren.

In voorbereiding

De catalogus is compleet; nu gaat het om één fysiek apparaat of onderdeel

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

Registreer één fysiek asset met tag en serienummer.

CMP

CMP-01 Bestaand component plaatsen

CMP

CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

Gebruik CMP-gidsen voor fysieke componenten; maak daarvoor geen nieuwe catalogusdefinitie per uniek onderdeel.

Klaar als

Je kunt het object herkennen en de gids kiezen die dat object daadwerkelijk beheert.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Hergebruik of maak de juiste productroute en exacte fabrikantvariant

Draft v6 2026-09-08

Pagina 1 van 5

Rol

Supervisor

Nodig

Productlabel + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Route

3 Basismodel

4 Modelnummer

5 Controleren

CAT

## Zoek de bestaande catalogusroute

Controleer product en generatie én de exacte code voordat je iets aanmaakt.

1


### Open Asset modellen

Open vanaf het dashboard:

Instellingen > Asset modellen.

Hier staan herbruikbare Basismodellen;

fysieke assets staan onder Apparaten.

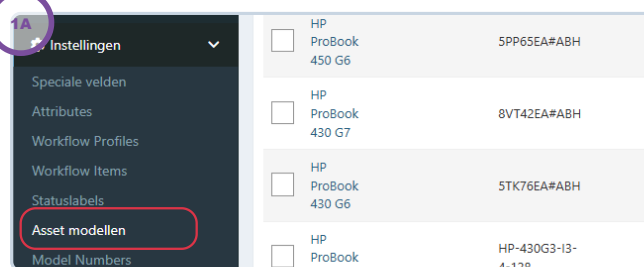

Open Instellingen en kies Asset modellen.

2

### Controleer naam en code op duplicaten


2A Zoek bij Asset modellen naar fabrikant + product + generatie.

2B Open daarna onder Instellingen de aparte pagina Model Numbers en zoek daar de volledige geprinte code.

Controleer beide resultaten voordat je iets aanmaakt.

2A


 > Apparaten > Asset modellen

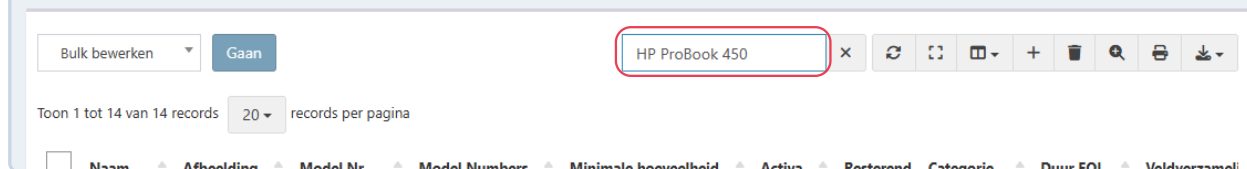

Zoek eerst het Basismodel op fabrikant, product en generatie.

2B

 > Beheerder Instellingen > Model Numbers



Open de aparte pagina Model Numbers en zoek daar de complete fabrikantcode.

### Volgende pagina

kies de juiste bestaande of nieuwe route.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Hergebruik of maak de juiste productroute en exacte fabrikantvariant

Draft v6 2026-09-08

Pagina 2 van 5

Rol

Supervisor

Nodig

Productlabel + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Route

3 Basismodel

4 Modelnummer

5 Controleren

CAT

## Kies een van drie routes

Kies A, B OF C. Volg alleen die route; de andere pagina kan worden overgeslagen.

3

### Kies het juiste resultaat van je zoekactie


#### A Exacte code bestaat al

Open en controleer de bestaande rij. Maak niets nieuws.  
Ga naar pagina 5, stap 7.

#### B Basismodel bestaat; exacte code ontbreekt

Controleer fabrikant, product en generatie. Ga naar pagina 4, stap 5: Create Model Number.

3A

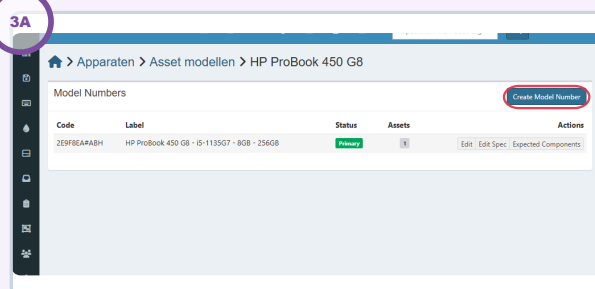


Gebruik het bestaande Basismodel als product en generatie gelijk zijn.

#### C Maak een nieuw Basismodel

Alleen als product en generatie ontbreken.  
Gebruik de + en ga naar pagina 3, stap 4: Basismodel invullen.

3B

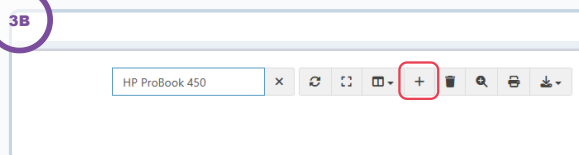

De + opent stap 4: een nieuw Basismodel maken.

Andere geprinte SKU-code = ander exact modelnummer.

Later vervangen RAM/opslag = componentwijziging op het asset.

#### Volgende pagina

volg A naar p. 5, B naar p. 4 OF C naar p. 3.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Hergebruik of maak de juiste productroute en exacte fabrikantvariant

Draft v6 2026-09-08

Pagina 3 van 5

Rol

Supervisor

Nodig

Productlabel + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Route

3 Basismodel

4 Modelnummer

5 Controleren

CAT

## Maak alleen een ontbrekend Basismodel

Leg de herbruikbare productfamilie en generatie vast; de exacte code volgt daarna.

4

### Vul de herbruikbare productidentiteit in

Gebruik alleen de drie actieve velden voor deze catalogusroute.

Naam basismodel

HP ProBook 450 G8

product + generatie

Categorienaam

Laptops

juiste apparaattype

Fabrikant

HP

werkelijke producent

4A

✓ Opslaan

Asset model naam

HP ProBook 450 G8

Categorienaam

Laptops

x

Nieuw

Fabrikant

HP

x

Nieuw

Vul product + generatie, categorie en fabrikant in; kies daarna Opslaan.

Een algemene afbeelding is optioneel en helpt alleen bij herkenning.

Naam bevat geen asset tag, serienummer, exacte SKU-suffix of zelfgemaakte configuratiecode.

**Juiste categorie of fabrikant ontbreekt? Kies geen bijna-gelijke vervanger.**

Volgende pagina

voeg het exacte modelnummer toe.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Hergebruik of maak de juiste productroute en exacte fabrikantvariant

Draft v6 2026-09-08

Pagina 4 van 5

Rol

Supervisor

Nodig

Productlabel + bron

Vooraf

**CAT** CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Route

3 Basismodel

4 Modelnummer

5 Controleren

**CAT**


## Voeg de exacte fabrikantvariant toe

Neem de fabrikantcode over (bij HP: Product ID/P/N); houd serienummer en software-ID apart.

5

### Open Create Model Number

Open het opgeslagen of hergebruikte Basismodel.  
Kies Create Model Number boven de exacte rijen.

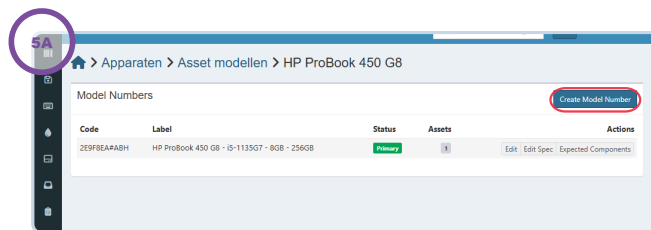

Open de exacte variant vanaf het juiste Basismodel.

6

### Vul in en kies Opslaan

#### Code

Exacte fabrikant-/SKU-code  
inclusief suffix.  
Voorbeeld: 2E9F8EA#ABH

#### Aa

alleen voor bewust kleine letters

#### Label

Standaardconfiguratie van deze code:  
product + processor + RAM + opslag.

**Wijkt één asset af? Leg dat vast op het asset;  
maak daarvoor geen nieuw modelnummer.**

6A

Controleer Code en Label. Kies daarna Opslaan.



#### Identiteiten niet verwisselen

Geen serienummer, software-Product ID,  
Inbit-tag of zelfgemaakte fabrikantcode.

De eerste exacte code wordt automatisch de standaardrij.

**CAT**

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

#### Volgende pagina

controleer de opgeslagen identiteit.

Relevante gidsen

**CAT**

CAT-00 Catalogus begrijpen

**CAT**

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Hergebruik of maak de juiste productroute en exacte fabrikantvariant

Draft v6 2026-09-08

Pagina 5 van 5

Rol

Supervisor

Nodig

Productlabel + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Route

3 Basismodel

4 Modelnummer

5 Controleren

CAT

## Controleer en kies het volgende object

Bekijk Basismodel, exacte rij en informatiepaneel voordat je specificaties of assets toevoegt.


7

### Controleer de opgeslagen catalogusidentiteit

Basismodel: product + generatie; juiste categorie en fabrikant.

Modelnummer: complete code + suffix; label met standaard processor, RAM en opslag; actief; geen duplicaat.

7A

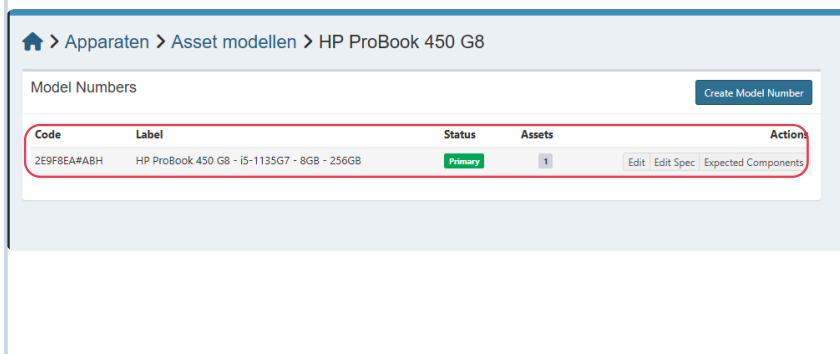

| Model Numbers |                                             |         |        |                                    |
|---------------|---------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------|
| Code          | Label                                       | Status  | Assets | Actions                            |
| 2E9F8EA#ABH   | HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB | Primary | 1      | Edit Edit Spec Expected Components |

Controleer code, standaardconfiguratie en status.

De eerste rij kan automatisch als standaard worden getoond; dit is geen extra invoerveld.

7B

Meer Info:

Categorie: Laptops

Fabrikant: HP

<https://hp.com>

<https://support.hp.com>

Modelnummer: 2E9F8EA#ABH (HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB)

Controleer categorie en fabrikant.

8

### Kies het volgende object

Specificatie ontbreekt? Gebruik CAT-02. Eén fysiek apparaat registreren? Gebruik AST-03.

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Werkconcept

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

Kopieer model kopieert geen modelnummers, modelnummerbeelden, specificatiewaarden of verwachte componenten.  
Controleer ieder onderliggend record handmatig.

Klaar als

Eén juist Basismodel bevat de geverifieerde exacte code zonder duplicaat.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Draft v2 2026-09-08

Pagina 1 van 6

Leg voor één exact modelnummer directe waarden en verwachte componenten vast

Rol

Supervisor

Nodig

Exact modelnummer + productspecificatie

Vooraf

 CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

1 Openen

2 Kiezen

3 Attribueert

4 Component

5 Controleren

6 Opslaan

CAT

## Open en valideer het exacte modelnummer

Begin bij het Basismodel en controleer de volledige variant voordat je waarden wijzigt.

1

### Open Edit Spec bij de juiste modelnummerrij

Open het Basismodel uit CAT-01 of ga via Instellingen > Asset modellen.  
Vergelijk Basismodel, volledige code met suffix en herkenningslabel. Kies daarna Edit Spec.

1A

[Home](#) > [Apparaten](#) > [Asset modellen](#) > HP ProBook 450 G8

Model Numbers

Create Model Number

| Code        | Label                                       | Status  | Assets | Actions |           |
|-------------|---------------------------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| 2E9F8EA#ABH | HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB | Primary | 1      | Edit    | Edit Spec |

Kies Edit Spec in de rij van de exacte fabrikantcode.

1B

[Home](#) > [Apparaten](#) > [Asset modellen](#) > HP ProBook 450 G8 > Edit Specification: HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB

HP ProBook 450 G8

Model Number

HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB

Switch presets to review or edit their specification values.

Controleer de breadcrumb én de geselecteerde modelnummervariant.

**Verkeerde variant geselecteerd? Kies eerst de juiste rij; verander de specificatie niet als workaround.**

**Volgende pagina**

bepaal per feit of het direct of via een component hoort.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

QR volgt

Digitale gids

# CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Leg voor één exact modelnummer directe waarden en verwachte componenten vast

Draft v2 2026-09-08

Pagina 2 van 6

Rol

Supervisor

Nodig

Exact modelnummer + productspecificatie

Vooraf

**CAT** CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

1 Openen

2 Kiezen

3 Attribuut

4 Component

5 Controleren

6 Opslaan

**CAT**

## Kies waar ieder feit thuishoort

Gebruik één bron per feit: direct op de variant óf afgeleid uit een verwacht component.

2

### Kies directe waarde of verwacht component

**CAT**

#### Direct attribuut

Feit van de hele fabrikantvariant.  
Niet los vervangbaar of telbaar.  
Standaard voor assets met deze code.  
Voorbeeld: Introductiejaar = 2021.

Ga verder op pagina 3.

**CMP**

#### Verwacht component

Afzonderlijk onderdeel in de fabrieksbaseline.  
Vervangbaar, telbaar of inspecteerbaar.  
Wordt later als onderdeel gecontroleerd.  
Voorbeeld: RAM 8GB DDR4, 1 stuk.

Ga verder op pagina 4.

2A

Selected Attributes

Search attributes...

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introductiejaar<br>(release_year) |     |
| Gewicht (weight_kg)               |     |
| Besturingssysteem<br>(os_family)  |     |
| OS-versie (os_version)            |     |
| Kleur (color)                     |     |

Attribute Details

Introductiejaar release\_year

Specification Value \*

2021

2B

Expected Components

Expected components stay separate from manual attributes and define the baseline component set for assets using this model number.  
Expected components added here are required by default. Drag rows to reorder them, or use the Up and Down buttons.

No expected components added yet.

Add Expected Component

Annuleren

 Opslaan

Directe waarden staan bij Selected Attributes en Attribute Details.

Afzonderlijke onderdelen staan onder Expected Components.

**CAT**

CAT-03 Attributen beheren

Betekenis ontbreekt? CAT-03, dan terug naar pagina 3.

**CAT**

CAT-04 Componentdefinities beheren

Type ontbreekt? CAT-04, dan terug naar pagina 4.

Noteer onopgeslagen invoer voordat je het formulier verlaat. Maak de ontbrekende definitie met CAT-03/04.  
Open daarna dezelfde Edit Spec opnieuw en herstel de invoer. Leg een componentwaarde niet ook direct vast.

Volgende pagina

voeg de gekozen directe waarde of het verwachte component toe.

Relevante gidsen

**CAT**

CAT-03 Attributen beheren

**CAT**

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Leg voor één exact modelnummer directe waarden en verwachte componenten vast

Draft v2 2026-09-08

Pagina 3 van 6

Rol

Supervisor

Nodig

Exact modelnummer + productspecificatie

Vooraf

 CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

1 Openen

2 Klezen

3 Attribuut

4 Component

5 Controleren

6 Opslaan

CAT

## Voeg een direct attribuut toe

Gebruik een bestaande definitie en vul de waarde in volgens het getoonde invoertype.

3

### Zoek, voeg toe en vul de waarde in

Voorbeeld: voeg 5G-ondersteuning toe als direct feit van deze exacte variant.

3A

#### Available Attributes

5G-ondersteuning

5G-ondersteuning (supports\_5g)



#### Selected Attributes

Search attributes...

Introduceerjaar  
(release\_year)



Gewicht (weight\_kg)



Besturingssysteem  
(os\_family)



OS-versie (os\_version)



Kleur (color)



5G-ondersteuning  
(supports\_5g)



#### Attribute Details

5G-ondersteuning supports\_5g

#### Specification Value

Yes

This attribute has no saved value yet.

Zoek bij Available Attributes en kies de + bij de juiste definitie.

3B

Introduceerjaar  
(release\_year)



Gewicht (weight\_kg)



Besturingssysteem  
(os\_family)



OS-versie (os\_version)



Kleur (color)



5G-ondersteuning  
(supports\_5g)



#### Specification Value

Yes

This attribute has no saved value yet.

Selecteer de nieuwe rij en vul rechts de waarde in.

Up en Down veranderen alleen de weergavevolgorde.

Een nieuw, nog niet opgeslagen attribuut kun je met de rode X uit deze bewerking halen.

### Volgende pagina

voeg zo nodig een verwacht component toe en controleer daarna de bronnen.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Leg voor één exact modelnummer directe waarden en verwachte componenten vast

Draft v2 2026-09-08

Pagina 4 van 6

Rol

Supervisor

Nodig

Exact modelnummer + productspecificatie

Vooraf

CAT CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

1 Openen

2 Kiezen

3 Attribuu

4 Component

5 Controleren

6 Opslaan

CAT

## Voeg een verwacht component toe

Beschrijf de fabrieksbaseline met een bestaande componentdefinitie en het verwachte aantal.

4

### Voeg de componentdefinitie aan de baseline toe

Scroll naar Expected Components en voeg één rij toe voor elk afzonderlijk verwacht onderdeeltype.

4A

#### Expected Components

Expected components stay separate from manual attributes and define the baseline component set for assets using this model number.

Expected components added here are required by default. Drag rows to reorder them, or use the Up and Down buttons.

No expected components added yet.

Add Expected Component

Annuleren

✓ Opslaan

Kies Add Expected Component onder de bestaande rijen.

4B

#### Expected Components

Expected components stay separate from manual attributes and define the baseline component set for assets using this model number.

Expected components added here are required by default. Drag rows to reorder them, or use the Up and Down buttons.

Catalog Definition

RAM 8GB DDR4

Stks

1

Up

Down

Selecteer de Catalog Definition en vul het aantal bij Stks in.

De rij is in deze pagina standaard verplicht; er is geen aparte verplicht/optoneel-keuze.  
Dit maakt nog geen fysiek component, tag of serienummer aan.

Volgende pagina

controleer afgeleide waarden en dubbele invoer.

Relevante gidsen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

CMP

CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Leg voor één exact modelnummer directe waarden en verwachte componenten vast

Draft v2 2026-09-08

Pagina 5 van 6

Rol  
Supervisor

Nodig  
Exact modelnummer + productspecificatie

Vooraf  
CAT CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

1 Openen

2 Kiezen

3 Attribuut

4 Component

5 Controleren

6 Opslaan

## CAT Controleer afgeleide waarden en overlap

Een component kan attributen en verwachte onderliggende onderdelen aan de modelspecificatie leveren.

5

### Laat ieder feit door één juiste bron leveren

5A

#### Expected Components

Expected components stay separate from manual attributes and define the baseline component set for assets using this model number.  
Expected components added here are required by default. Drag rows to reorder them, or use the Up and Down buttons.

##### Catalog Definition

Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7

Stks

1

Up

Down

Derived attributes: Processor: Intel Core i5-1135G7, Processorkernen: 4, Grafische kaart: Intel Iris Xe Graphics  
Edit component definition

##### Expected child structure

Child USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge x1 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge  
Child USB-A Port - USB 3.1 Gen1 x2 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1  
Child USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD x1 - USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD  
Child HDMI Port - 1.4b x1 - HDMI Port - 1.4b  
Child 3.5mm Port - Headset Combo x1 - 3.5mm Port - Headset Combo

##### Catalog Definition

RAM 8GB DDR4

Stks

1

Up

Down

Derived attributes: Werkgeheugen: 8, Geheugentype: ddr4  
Edit component definition

Bekijk Derived attributes en Expected child structure bij ieder verwacht component.

5B

#### Component specification conflict

- Werkgeheugen: Manual model value 16 GB differs from component value 8 GB. Component value is being used.

Model Number

HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB

Switch presets to review or edit their specification values.

Available Attributes

Selected Attributes

Attribute Details

Apart conflictvoorbeeld: het directe feit wijkt af van de componentwaarde.

De componentwaarde wordt gebruikt. Verwijder de nieuwe dubbele directe invoer of corrigeer de gekozen componentdefinitie.

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

Bestaande rij verwijderen? Vraag een Admin; CAT-05 volgt.

Volgende pagina

sla de gecontroleerde modelspecificatie op en verifieer het resultaat.

Relevante gidsen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Draft v2 2026-09-08

Pagina 6 van 6

Leg voor één exact modelnummer directe waarden en verwachte componenten vast

Rol

Supervisor

Nodig

Exact modelnummer + productspecificatie

Vooraf

 CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

1 Openen

2 Kiezen

3 Attribuut

4 Component

5 Controleren

6 Opslaan

CAT

## Sla op en controleer het resultaat

Controleer na Opslaan opnieuw het exacte modelnummer, de directe waarden en de verwachte componenten.

6

### Controleer, sla op en open de opgeslagen baseline

Controleer eerst modelnummer, waarden, componentdefinities en aantallen. Kies daarna Opslaan.

6A

Expected Components

Expected components stay separate from manual attributes and define the baseline component set for assets using this model number.  
Expected components added here are required by default. Drag rows to reorder them, or use the Up and Down buttons.



Catalog Definition

RAM 8GB DDR4

Derived attributes: Werkgeheugen: 8, Geheugentype: ddr4  
Edit component definition

Add Expected Component

Stks

1

Up

Down

Annuleren



Kies Opslaan onderaan de gecontroleerde modelspecificatie.


6B

 > Apparaten > Asset modellen > HP ProBook 450 G8 > Edit Specification: HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB 



Model specification updated.

HP ProBook 450 G8

Model Number 

Switch presets to review or edit their specification values.

Controleer de bevestiging en opnieuw de geselecteerde exacte variant.

Registreer daarna pas het fysieke apparaat; de baseline zelf maakt geen asset of componentrecord.

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

Klaar als

Het juiste modelnummer heeft opgeslagen directe waarden en een niet-dubbele verwachte componentbaseline.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-03 Attributen beheren

Draft v2 2026-09-08

Pagina 1 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol

Supervisor

Nodig

Betekenis + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datatype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controle

CAT

## Zoek en hergebruik eerst

Vergelijk betekenis en regels voordat je een nieuwe attribuutdefinitie maakt.

1

### Open Attributes en zoek dezelfde betekenis

Open Instellingen > Attributes.  
Zoek op zichtbaar Label en systeemnaam (Key).  
Vergelijk datatype, categorie, Required,  
Asset Overrides en het aantal Options.

1A



Kies Attributes in de uitgeklapte instellingen.

1B

#### Attributes

##### Attribute Definitions

| Name             | Key           | Datatype | Status | Categories             | Required | Asset Overrides | Options |           |
|------------------|---------------|----------|--------|------------------------|----------|-----------------|---------|-----------|
| Geheugensnelheid | ram_speed_mhz | Int      | Active | Memory                 | --       | --              | 0       | Edit Hide |
| Geheugentype     | ram_type      | Enum     | Active | Laptops, Mobile Phones | --       | --              | 6       | Edit Hide |
| Werkgeheugen     | ram_size_gb   | Int      | Active | Laptops, Mobile Phones | ✓        | ☑               | 0       | Edit Hide |

Zoek eerst; gebruik New Attribute alleen als de betekenis ontbreekt.

#### Dezelfde betekenis gevonden

Hergebruik of bewerk de bestaande definitie.  
Maak geen tweede key voor hetzelfde feit.

#### Betekenis ontbreekt echt

Kies New Attribute en ga verder.  
Een vergelijkbare naam is eerst gecontroleerd.

Zoeken voorkomt dubbele velden die later verschillende waarden of regels krijgen.

#### Volgende pagina

kies Label, systeemnaam (Key), datatype en eenheid.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-03 Attributen beheren

Draft v2 2026-09-08

Pagina 2 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

| Rol        | Nodig            | Vooraf                     |
|------------|------------------|----------------------------|
| Supervisor | Betekenis + bron | CAT-00 Catalogus begrijpen |

|          |            |          |          |            |
|----------|------------|----------|----------|------------|
| 1 Zoeken | 2 Datatype | 3 Gedrag | 4 Invoer | 5 Controle |
|----------|------------|----------|----------|------------|

## Naam, systeemnaam en datatype

Kies voor de eerste Save welk soort waarde dit ene herbruikbare feit accepteert.

2

### Beschrijf één feit en kies het datatype

2A

Label

Aantal geheugenslots

Key

☐ Manual key override

aantal\_geheugenslots

Used in API payloads and reports.  
If manual override stays off, the key is generated from the label and normalized automatically.

Datatype

Int

Unit (optional)

Category Scope

×

Laptops

Label is leesbaar; de systeemnaam (Key) ontstaat automatisch; kies datatype en zo nodig eenheid.

#### Bool

##### Ja/nee

touchscreen aanwezig

#### Int

##### Heel getal

aantal geheugenslots

#### Decimal

##### Met decimalen

schermdiagonaal

#### Enum

##### Vaste keuzelijst

DDR3 / DDR4 / DDR5

#### Text

##### Vrije tekst

alleen zonder betere structuur

Manual key override: normaal uit. De gegenereerde systeemnaam blijft dezelfde betekenis en eenheid houden.

Let op: het datatype kan na aanmaken niet meer worden gewijzigd.

**Volgende pagina** bepaal categorie, verplichting, overrides en weergave.

Relevante gidsen

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT-03 Attributen beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-03 Attributen beheren

Draft v2 2026-09-08

Pagina 3 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol

Supervisor

Nodig

Betekenis + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controle

CAT

## Bepaal bereik en toegestaan gedrag

Zet een keuze alleen aan wanneer de operationele betekenis dat werkelijk vraagt.

3

### Stel categorie en gedrag bewust in

3A

Datype

Int

Unit (optional)

Category Scope

x Laptops

Leave blank to apply to every asset category.

☐ Required for category

☐ Allow asset overrides

☐ Allow custom values (enum only)

Component Spec Display

Value labels

Choose how component-derived values are displayed in asset specifications.

Categorie, Required, overrides, Enum-afwijkingen en componentweergave staan bij elkaar.

C

#### Category Scope

Kies de categorieën die dit feit gebruiken. Leeg betekent: alle assetcategorieën.

R

#### Required for category

Aan: de modelspecificatie kan niet zonder deze waarde worden opgeslagen.

O

#### Allow asset overrides

Alleen als een fysiek asset terecht van de modelbaseline kan afwijken.

E

#### Custom values (Enum)

Normaal uit; alleen aan wanneer een afgesproken uitzondering is toegestaan.

L

#### Component Spec Display

Value labels toont waarden; Component labels toont onderdeelregels.

Een override herstelt geen verkeerd modelnummer of verkeerde componentdefinitie.

#### Volgende pagina

stel numerieke grenzen of Enum-opties in.

Relevante gidsen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-03 Attributen beheren

Draft v2 2026-09-08

Pagina 4 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol

Supervisor

Nodig

Betekenis + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datatype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controle

CAT

## Kies een passende invoerroute

Kies A voor Int/Decimal OF B voor Enum. Bij Bool/Text: sla A en B over en ga naar pagina 5.

4

### Stel alleen geldige invoer in

#### A Numeriek

Minimum en Maximum blokkeren onmogelijke waarden. Step bepaalt toegestane sprongen.  
Voorbeeld: 0 t/m 8, step 1.

4A

☐ Required for category  
☐ Allow asset overrides  
☐ Allow custom values (enum only)

**Component Spec Display**  
Value labels  
Choose how component-derived values are displayed in asset specifications.

| Constraints | Minimum | Maximum | Step |
|-------------|---------|---------|------|
|             | 0       | 8       | 1    |

Voor een heel aantal: Minimum 0, Maximum 8 en Step 1.

#### OF B Enum

Vul onderaan Value, Label en Sort in. Value blijft stabiel; Label is leesbaar. Klik Add to list voor elke optie. Controleer de rij in de lijst erboven. Voorbeeld: ddr4 / DDR4, Sort 10.

4B

Define selectable enum values before saving the attribute.

| Value | Label | Sort | Active                              | Actions                |
|-------|-------|------|-------------------------------------|------------------------|
| ddr4  | DDR4  | 10   | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Remove</a> |
| ddr5  | DDR5  | 20   | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Remove</a> |

| Value | Label | Sort | Active                                     |
|-------|-------|------|--------------------------------------------|
|       |       |      | <input checked="" type="checkbox"/> Active |

Add to list

Add to list voegt de ingevulde optie toe; controleer daarna Value, Label, Sort en Active.

Regex blijft leeg, tenzij de systeembeheerder een afgesproken patroon aanlevert.

#### Volgende pagina

controleer de volledige definitie en sla op.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-03 Attributen beheren

Draft v2 2026-09-08

Pagina 5 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol

Supervisor

Nodig

Betekenis + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datatype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controleer

CAT

## Controleer, sla op en hergebruik

De lijst bevestigt de betekenis en regels; ga daarna terug naar de oorspronkelijke taak.

5

### Controleer voor en na Opslaan

Voor Opslaan: Label, systeemnaam, datatype, eenheid, categorie, gedrag en invoerregels kloppen.

Na Opslaan: zoek de rij en controleer status, categorie, Required, Asset Overrides en Options.

5A

☐ Required for category

☐ Allow asset overrides

☐ Allow custom values (enum only)

Component Spec Display

Value labels

Choose how component-derived values are displayed in asset specifications.

Constraints

Minimum

0

Maximum

8

Step

1

Regex

^[A-Z0-9-]+)\$

Annuleren

✓ Opslaan

Bekijk de volledige onderzijde en kies pas daarna Opslaan.

5B

| Attribute Definitions |                      |          |        |            |          |                 |                 |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|------------|----------|-----------------|-----------------|
|                       |                      |          |        |            |          |                 |                 |
| Name                  | Key                  | Datatype | Status | Categories | Required | Asset Overrides | Options         |
| Aantal geheugenslots  | aantal_geheugenslots | Int      | Active | Laptops    | --       | --              | 0               |
|                       |                      |          |        |            |          |                 | <div>Edit</div> |

Controleer de opgeslagen kolommen in de zoekresultaten.

Een latere wijziging werkt door in ieder modelnummer, component, assetoverride of workflow dat deze definitie gebruikt. Lifecycle of bestaande opties/relaties verwijderen? Vraag een Admin; CAT-05 volgt nog.

Klaar als

De attribuutdefinitie is uniek, vindbaar en accepteert alleen de bedoelde waarden.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-04 Componentdefinities beheren

Beheer één herbruikbaar onderdeeltype met bijdragen en verwachte onderdelen

Draft v4 2026-09-08

Pagina 1 van 6

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Identiteit

3 Onderdelen

4 Bijdragen

5 Controleren

6 Hergebruik

CAT

## Zoek hetzelfde onderdeeltype


Vergelijk identiteit en gebruik voordat je een nieuwe herbruikbare definitie maakt.

1

### Open Component Definitions en zoek eerst

Open Instellingen > Component Definitions.  
Zoek naam, part code, modelnummer,  
categorie of fabrikant.  
Kies Create New alleen als niets past.

1A

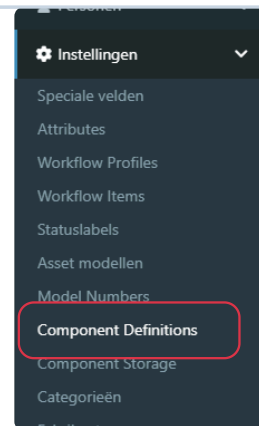

Kies Component Definitions in de uitgeklapte instellingen.

1B

 > Beheerder Instellingen > Component Definitions

Create New

Motherboard - HP ProBo

Search

#### Component Definitions

| Name                                        | Category    | Manufacturer | Instances | Templates | Status | Actions |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 | Logic Board | -            | 0         | 1         | Active | Edit    |

Vergelijk de gevonden rij en kies alleen zo nodig Create New.

#### Instances

Aantal fysieke componentrecords  
dat deze definitie gebruikt.

#### Templates

Aantal modelnummerbaselines  
waarin dit onderdeel wordt verwacht.

Gaat het slechts om één feit? Gebruik dan een attribuutdefinitie, geen componentdefinitie.

#### Volgende pagina

leg de herbruikbare onderdeelidentiteit vast.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-04 Componentdefinities beheren

Draft v4 2026-09-08

Pagina 2 van 6

Beheer één herbruikbaar onderdeeltype met bijdragen en verwachte onderdelen

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Identiteit

3 Onderdelen

4 Bijdragen

5 Controleren

6 Hergebruik

CAT

## Leg de herbruikbare identiteit vast

Vul alleen geverifieerde kenmerken in; laat een optioneel veld leeg in plaats van te gokken.

2

### Vul de componentdefinitie in

2A

Name

Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7

Part Code

Model Number

Category

Logic Board

Manufacturer

None

Status

☒ Active

Specification Summary

Spec Display Label

Optional. Used instead of the generated component label when asset specifications display component labels.

De definitie beschrijft een type onderdeel, niet één getagd fysiek exemplaar.

Name

herkenbaar type fysiek onderdeel

Part Code

fabrikant- of leverancierscode

Model Number

modelcode van het onderdeel

Category

categorie van dit onderdeel

Manufacturer

werkelijke fabrikant of leeg

Summary / Label

extra herkenning; voorkom herhaling

Active toont de huidige status; lifecycle wijzigen hoort niet bij deze route.  
Gebruik nooit een Inbit-tag of uniek serienummer als definitienaam.

Volgende pagina

voeg alleen relevante verwachte onderdelen toe.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-04 Componentdefinities beheren

Draft v4 2026-09-08

Pagina 3 van 6

Beheer één herbruikbaar onderdeeltype met bijdragen en verwachte onderdelen

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Identiteit

3 Onderdelen

4 Bijdragen

5 Controleren

6 Hergebruik

CAT

## Voeg verwachte onderdelen toe

Wel vaste onderdelen? Klik eerst Add Expected Subcomponent. Geen vaste onderdelen? Ga naar pagina 4.

3

### Stel de verwachte onderdelen in

3A

#### Expected Subcomponents

Define child parts that are normally expected inside this component definition.

##### Component Definition

USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

Start typing a component definition name, part code, category, or manufacturer, then pick a match.

##### Expected Name

USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

##### Quantity

1

##### Required

☒

Up

Down

Remove

Notes

▼

##### Component Definition

USB-A Port - USB 3.1 Gen1

Start typing a component definition name, part code, category, or manufacturer, then pick a match.

##### Expected Name

USB-A Port - USB 3.1 Gen1

##### Quantity

2

##### Required

☒

Up

Down

Remove

Notes

▼

Na Add Expected Subcomponent: kies definitie, naam, aantal, Required en eventueel Notes.

1

#### Component Definition

Zoek en kies een bestaande herbruikbare onderdeeldefinitie.

2

#### Expected Name

Leeg gebruikt de definitienaam; vul alleen duidelijkere herkenning in.

3

#### Quantity + Required

Quantity is het normale aantal. Laat Required in deze werkwijze aan.

4

#### Notes

Optionele herkenning of plaatsing; geen vervanging voor een attribuut.

Voeg alleen onderdelen toe die normaal altijd aanwezig horen te zijn; laat Required aangevinkt. Een optioneel of per apparaat wisselend onderdeel hoort niet in deze verwachte structuur.

#### Volgende pagina

voeg waarden uit bestaande attribuutdefinities toe.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-04 Componentdefinities beheren

Draft v4 2026-09-08

Pagina 4 van 6

Beheer één herbruikbaar onderdeeltype met bijdragen en verwachte onderdelen

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

CAT CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Identiteit

3 Onderdelen

4 Bijdragen

5 Controleren

6 Hergebruik

CAT

## Voeg attribuutbijdragen toe

Klik eerst Add Attribute Contribution. Kies daarna een bestaand attribuut en vul een geldige waarde in.

4

### Laat het component specificaties bijdragen

4A

#### Attribute Contributions

Use shared attribute definitions here so installed components can roll into the asset specification.

##### Attribute

Processor (cpu\_model)

Start typing an attribute label or key, then pick a match.

##### Value

Intel Core i5-1135G7

Remove

☒ Show as asset spec

☐ Use in component label

Used when an asset specification displays component labels. Edit attribute

Datatype: Text

##### Attribute

Processorkernen (cpu\_core\_count)

Start typing an attribute label or key, then pick a match.

##### Value

4

Remove

☒ Show as asset spec

☐ Use in component label

Used when an asset specification displays component labels. Edit attribute

Datatype: Int - Min: 2 - Max: 32 - Step: 1

##### Attribute

##### Value

Selecteer een attribuut, vul een geldige waarde in en kies de bedoelde weergave.

S

#### Show as asset spec

Aan: deze componentwaarde telt mee in de zichtbare asset-specificatie.

L

#### Use in component label

Aan: de waarde helpt de leesbare componentregel samenstellen.

R

#### Herbruikbare relatie

Een componentdefinitie kan meerdere attributen gebruiken; dezelfde attribuutdefinitie kan in meerdere componenten terugkomen.

**Attribuut ontbreekt? Noteer de invoer voordat je dit onopgeslagen formulier verlaat. Gebruik CAT-03. Keer terug naar de bestaande definitie, of vul de nieuwe opnieuw in. Voeg dan de attribuutrij toe.**

#### Volgende pagina

controleer overlap tussen definitie en verwacht onderdeel.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-04 Componentdefinities beheren

Beheer één herbruikbaar onderdeeltype met bijdragen en verwachte onderdelen

Draft v4 2026-09-08

Pagina 5 van 6

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Identiteit

3 Onderdelen

4 Bijdragen

5 Controleren

6 Hergebruik

CAT

## Controleer overlap en sla op

Dezelfde bijdrage boven en in een verwacht onderdeel kan een andere assetspecificatie opleveren.

5

### Los onbedoelde overlap op en sla daarna op

5A

Attribute

Processorkernen (cpu\_core\_count)

Start typing an attribute label or key, then pick a match.

Value

4

Remove

☒ Show as asset spec

☐ Use in component label

Used when an asset specification displays component labels. Edit attribute

Datatype: Int - Min: 2 - Max: 32 - Step: 1

Voorbeeld van een numerieke bijdrage; vergelijk ook de bijdragen van het verwachte onderdeel.

**Hierarchy overlap warning vergelijkt getalattributen die op beide niveaus aan de assetspecificatie bijdragen. Bepaal welk niveau de waarde levert; het verwachte onderdeel kan de bovenliggende waarde vervangen. Corrigeer onbedoelde overlap. Geen waarschuwing betekent niet dat alle overige feiten kloppen.**

5B

Attribute

Grafische kaart (gpu\_model)

Start typing an attribute label or key, then pick a match.

Value

Intel Iris Xe Graphics

Remove

☒ Show as asset spec

☐ Use in component label

Used when an asset specification displays component labels. Edit attribute

Datatype: Text

Add Attribute Contribution

Save Changes

Cancel

Controleer de bijdragen en kies daarna Save Changes.

**Opgeslagen relatie verwijderen? Laat een Admin dit doen voordat je verdergaat; CAT-05 volgt nog.**

Volgende pagina

controleer de opgeslagen definitie en ga terug.

Relevante gidsen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-04 Componentdefinities beheren

Draft v4 2026-09-08  
Pagina 6 van 6

Beheer één herbruikbaar onderdeeltype met bijdragen en verwachte onderdelen

Rol  
Supervisor

Nodig  
Onderdeelbron + definities

Vooraf  
CAT CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Identiteit

3 Onderdelen

4 Bijdragen

5 Controleren

6 Hergebruik

## CAT Controleer en ga terug naar de taak

Zoek de opgeslagen definitie. Open Edit en controleer identiteit, waarden, aantallen en vinkjes.

### Zoek het resultaat en kies de vervolgroute

6A

Beheerder Instellingen > Component Definitions

Create New

Motherboard - HP ProBo

Search

Component Definitions

| Name                                        | Category    | Manufacturer | Instances | Templates | Status | Actions |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 | Logic Board | -            | 0         | 1         | Active | Edit    |

Controleer de rij en open Edit: de lijst alleen bewijst de opgeslagen waarden en aantallen niet.

CAT CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Voeg deze definitie als verwacht component toe aan een modelnummerbaseline.

CMP CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

Geef de definitie aan de Senior Refurbisher; ga terug naar CMP-02 stap 2A.

CAT CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

Vraag een Admin om lifecycle of opruimen. CAT-05 volgt nog.

Sluit de controle met Cancel. Maak geen tweede definitie voor een uniek serienummer of Inbit-label.

Klaar als

De componentdefinitie is vindbaar en bevat de juiste identiteit, bijdragen en verwachte onderdelen.

Relevante gidsen

CAT CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

CMP CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

QR volgt

Digitale gids