

SC-01 Asset vinden en openen

Draft v11 2026-09-08

Scan of zoek het apparaat en controleer het voordat je iets wijzigt

Rol

Refurbisher

Nodig

Telefoon met camera + QR/asset tag

Vooraf

 Ingelogd (AC-01 Login)


1

Open de scanner

Kies een van de twee manieren.

1A


Dashboard



Dashboard

Tik op de paarse Scan QR kaart.

1B



Bovenbalk

Of tik op het camera-icoon.

2

Richt op QR

Houd de QR rustig in beeld.
Asset open? Ga naar stap 4.

2A



QR-locatie: meestal onder/achter.

3

Zoek handmatig


Als scannen niet lukt:
typ asset tag, QR-code of serienummer.

3A



3B

Voorbeeld: INBIT-HG0001, QR-code of serienummer.



4

Controleer de geopende asset

Vergelijk asset tag, model en apparaat voordat je verdergaat.

STOP als asset tag, model of apparaat niet overeenkomt.

4A

 > Apparaten > (INBIT-HG0001) - HP ProBook 450 G8

Hulp bij scannen



Camera

Gebruik zoeken als camera niet kan.



QR beschadigd

Zoek op tag, QR of serienummer.



Geen resultaat

Controleer code.
Vraag hulp.



Verkeerde asset

STOP. Wijzig niets.
Vraag hulp.

Klaar als

De juiste assetpagina is open en komt overeen met het apparaat.

QR volgt

Relevante gidsen



AC-01 Login



WF-01 Start



HELP-01 Help

Digitale gids

AST-02 Refurbishment-route

Draft v7
2026-09-08

Rol
Refurbisher

Nodig
Apparaat + taakgidsen

Vooraf

AC AC-01 Login

Start bij een geregistreerd apparaat

1

AC AC-01 Login

Meld aan en controleer het dashboard.

2

SC SC-01 Asset vinden en openen

Vind het apparaat en controleer de identiteit.

3

WF WF-01 Workflow starten

Juiste onafgeronde run? Open die. OF start eenmaal een nieuwe run.

4

WF WF-02 Workflow uitvoeren en afronden

Voer controles uit en sla eerlijke resultaten op.

5

AST AST-04 Werk afronden en overdragen

Controleer werk en zet klaar voor beoordeling.

6

AST AST-05 Asset beoordelen en vrijgeven

Supervisor beoordeelt en bepaalt de eindstatus.

Afwijkende route



Componentwerk nodig

Gebruik CMP-01, CMP-02 of CMP-04 en keer terug naar WF-02.



Probleem of mismatch

Stop en gebruik HELP-01.



Asset nog niet geregistreerd?



AST-03 Asset registreren en labelen

Laat de Supervisor registreren; keer daarna terug naar SC-01.

Klaar als

Je weet in welke fase het apparaat zit en welke taakgids als volgende nodig is.

Relevante gidsen



AST-03 Asset registreren en labelen



CMP-01 Bestaand component plaatsen



HELP-01 Problemen en hulp

QR
volgt

WF-01 Workflow starten

Draft v12
2026-09-08
1 van 1

Ga door met de juiste run of start een nieuwe workflow precies eenmaal

Rol
Refurbisher

Nodig
Gecontroleerde open asset + workflowrechten


Vooraf

SC SC-01 Asset geopend

1

Open de tab Tests

Het juiste asset is al gecontroleerd met SC-01. Tik nu op het test-icoon.

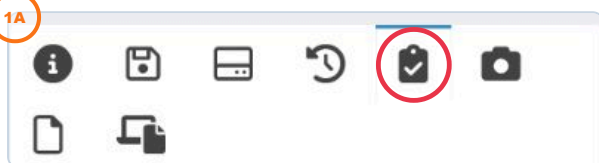


Tik op het omcirkelde test-icoon in de volledige tabrij.

2

Kies het workflowprofiel

Kies het afgesproken profiel. Vraag bij twijfel een supervisor.

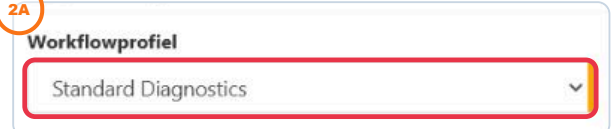

Selecteer hier het juiste workflowprofiel.


3

Kies 3A of 3B. Voer maar een optie uit.

Staat er al een juiste, onafgeronde run? Kies dan 3B.

Start de workflow eenmaal

Tik eenmaal op **Nieuwe workflow starten**.




De blauwe knop start een nieuwe run.

OF

Doorgaan met bestaande workflow

Staat er al een juiste, onafgeronde run? Open die via **Bewerk**. Dit is een alternatief, geen vaste stap.

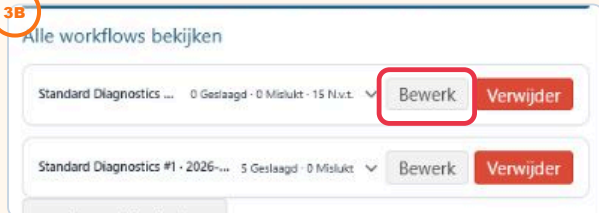

Vergelijk profiel en aantallen; open daarna de juiste run.


4

Controleer de kaarten

Controleer de kaarttitels. De knoppen zijn nog neutraal totdat je een controle uitvoert.

Ga verder met:

WF WF-02 Workflow uitvoeren

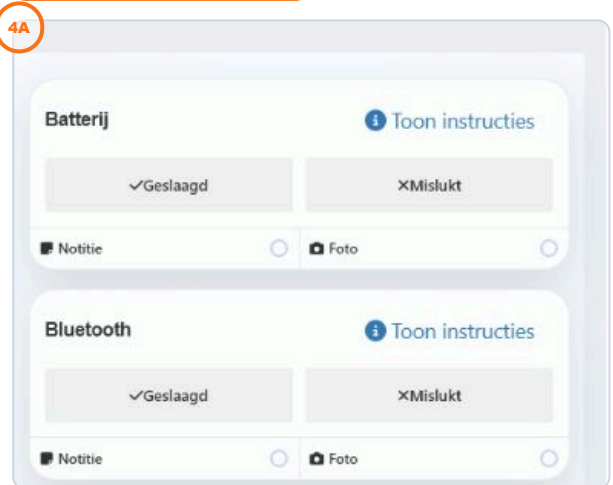

De titel, een volledige kaart en de volgende kaart blijven herkenbaar.

Hulp bij workflow starten



Geen test-icoon

Controleer rechten en assetstatus.



Run onduidelijk

Stop. Vraag welke run je moet openen.



Verkeerd profiel

Start niet. Vraag een supervisor.



Geen kaarten

Start niet opnieuw; vraag hulp.

Klaar als

De juiste bestaande of nieuwe workflow is open en de verwachte resultaatkaarten zijn zichtbaar.

Relevante gidsen

SC SC-01 Asset openen

WF WF-02 Workflow uitvoeren

HELP HELP-01 Hulp

Bron: gecontroleerde testopnamen | 2026-09-08 | concept voor review

QR
volgt

Digitale gids

CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

Draft v5
2026-09-08
1 van 1

Registreer een nieuw fysiek onderdeel en koppel het aan het juiste asset

RoI
Senior refurbisher

Nodig
Open asset + nieuw fysiek onderdeel


Vooraf

SC SC-01 Asset vinden en openen

1

Open Nieuw component


Open **Componenten** en tik **Add / Install Component**.
Tik daarna **Show New Component Form**.

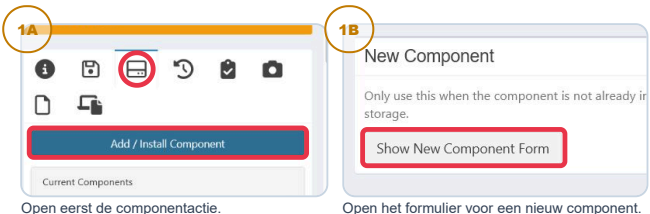

2

Kies 2A OF 2B

Gebruik definitie: normaal voor een bekend type dat vaker voorkomt.
Aangepast: alleen voor één afgesproken uitzondering die niet wordt hergebruikt.
Ontbreekt het type? Gebruik de catalogusgids in Hulp; kies niet automatisch Aangepast.

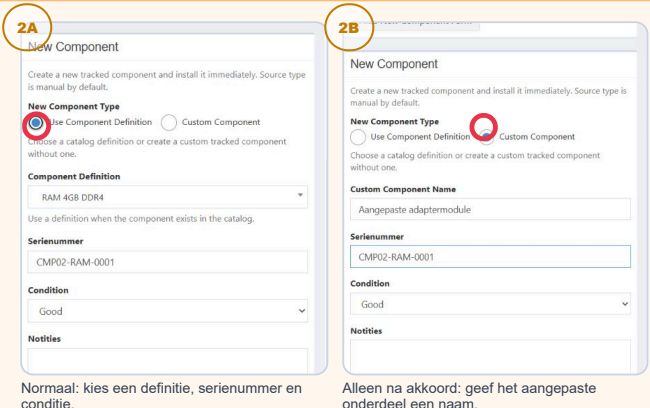


3

Plaats en maak aan

Plaats het fysieke onderdeel. Vergelijk definitie of naam, serienummer en conditie.

Tik daarna eenmaal op **Create And Install**.

STOP bij een duplicaat of fysieke/digitale mismatch.

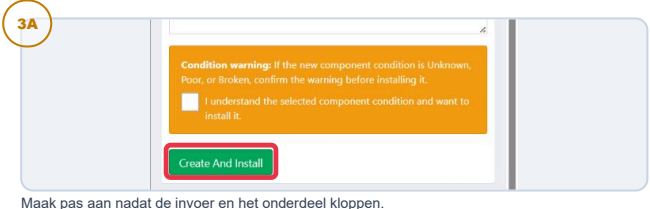

4

Controleer het asset

Controleer op het asset of **Tracked**, de nieuwe componenttag en het serienummer zichtbaar zijn.

STOP als het record niet overeenkomt.



Hulp bij nieuw component



Definitie ontbreekt

Vraag een Supervisor de definitie te beheren. Keer daarna terug naar stap 2A:

CAT CAT-04 Componentdefinities beheren



Dubbele tag/serienummer

Stop en zoek het bestaande record.



Conditiewaarschuwing

Niet bevestigen zonder supervisor.

Klaar als

Een uniek correct componentrecord staat met dezelfde identiteit op het juiste asset.

Relevante gidsen

SC

SC-01 Asset vinden en openen

CMP

CMP-01 Bestaand component plaatsen

CMP

CMP-04 Component naar tray verplaatsen

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

QR
volgt

Digitale gids

CMP-04 Component naar tray

Verwijder het juiste onderdeel en behoud identiteit en bestemming

Draft v6
2026-08-20
1 van 1

Rol
Senior refurbisher

Nodig
Open asset + fysiek onderdeel

Vooraf

SC SC-01 Asset vinden en openen

1

Kies het juiste onderdeel

Vergelijk naam, componenttag en serienummer met het fysieke onderdeel.
Tik op **Naar tray** bij precies die regel.

STOP als naam, tag of serienummer niet overeenkomt.

1A

Extra Tracked

RAM 4GB DDR4

Extra component | INBIT-C-HH9376 | Memory

TAG	SERIENUMMER
INBIT-C-HH9376	CMP02-RAM-0001
CATEGORIE	FABRIKANT
Memory	Geen

Vergelijk naam, tag en serienummer.

1B

Conditie

Good

Naar tray

Gebruik Naar tray op dezelfde regel.

2

Controleer het venster

Controleer de componentnaam en het serienummer.
Laat het serienummer vergrendeld als het klopt.

STOP als de identiteit niet klopt.

2A

je tray.

Component: RAM 4GB DDR4

Serienummer

CMP02-RAM-0001 Serienummer wijzigen

Serienummer is standaard vergrendeld. Gebruik de knop om het serienummer vast te leggen of te corrigeren.

Controleer component en serienummer voor je iets verwijdert.

3

Verwijder en bevestig

Verwijder het fysieke onderdeel en leg het in je eigen tray.
Tik eenmaal op **Naar tray bevestigen**.

3A

Notities

Annuleren Naar tray bevestigen

Bevestig pas nadat het fysieke onderdeel in de tray ligt.

4

Controleer de eindstaat

Open het component en controleer **Status: In Tray**.
Bij **Asset** moet **N.v.t.** staan.

STOP als het component nog aan een asset gekoppeld staat.

4A

Details

Componenttag
INBIT-C-HH9376

Naam
RAM 4GB DDR4

Status
In tray

Manual

Conditie
Good

Serienummer
CMP02-RAM-0001

Categorie
Memory

Serienummer wijzigen

Status is In Tray.

4B

Categorie
Memory

Fabrikant

Huidige

Asset
N.v.t.

Locatie

Er is geen asset gekoppeld.

Hulp bij naar tray



Serienummer ontbreekt

Verzin geen nummer; vraag supervisor.



Verkeerd component

Annuleer en kies de juiste regel.



Geen rechten

Vraag een bevoegde supervisor.

Klaar als

Het onderdeel ligt in je tray, heeft Status In Tray en is niet meer aan een asset gekoppeld.

Relevante gidsen

SC

SC-01 Asset vinden en openen

CMP

CMP-01 Bestaand component plaatsen

CMP

CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

QR
volgt

USR-01 Gebruiker toevoegen

Draft v12 2026-09-08

Maak een lokaal account met de juiste naam, toegang en standaardrol

Rol
Superadmin



Nodig
Naam, rol en veilige overdracht

Vooraf
AC Ingelogd (AC-01 Login)

1

Open Nieuwe gebruiker

Klik links op Personen.
Kies Toon Alles en daarna + boven de lijst.
Bestaat de persoon mogelijk al? Zoek dan eerst op naam, gebruikersnaam of e-mail.

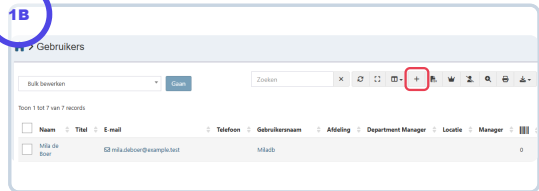

Bestaand account? Hergebruik of herstel.


Open Personen en kies Toon Alles.

De + opent het formulier Nieuwe gebruiker.

2

Vul account en wachtwoord in

Gebruikersnaam: Voornaam + kleine eerste letters van alle achternaamdelen, zonder punten of spaties.
Jan de Vries wordt Jandv. Tijdelijk: Jandv2026.
Zet Deze gebruiker kan inloggen aan.

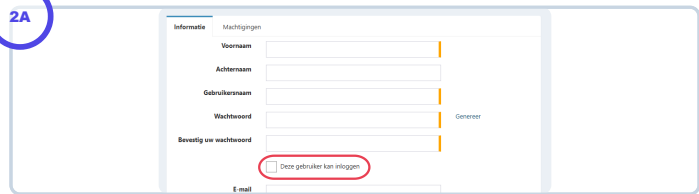

Eerste login: direct naar **AC-02 Eigen wachtwoord wijzigen**

Vul account en tijdelijk wachtwoord in; zet inloggen aan.


3

Open Optionele informatie

Open onderaan de balk Optionele informatie.
Kies daar bij Groepen de standaardgroep.
Normaal: Refurbisher.
Extra rechten: open bovenaan Machtigingen.

Groep ontbreekt? Laat een Superadmin die eerst maken.

Groepsbeheer (gids volgt): **USR-05 Groepen beheren**

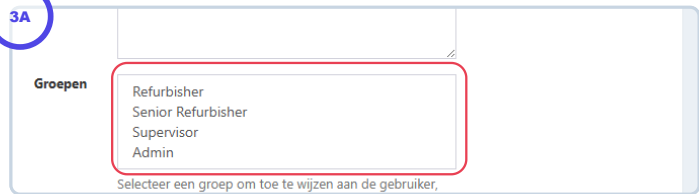


Selecteer een groep om toe te wijzen aan de gebruiker.

Na openen van Optionele informatie: kies Groepen.

4

Controleer en draag over

Kies Opslaan en open de gebruiker vanuit Gebruikers.
Controleer naam, gebruikersnaam, groep en login.
Geef het tijdelijke wachtwoord persoonlijk door.
Laat de gebruiker direct inloggen en AC-02 volgen.

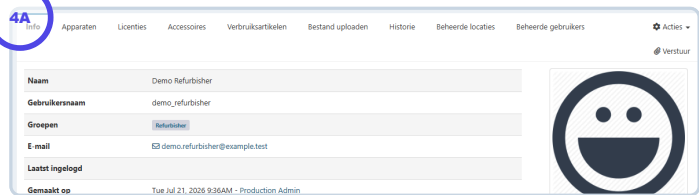

Voorbeeld van de detailpagina; controleer hier de zojuist gemaakte gebruiker.

Hulp bij toevoegen

Naam bestaat

Herstel of hergebruik het bestaande account.

Geen e-mail

Vul niets verzonnens in; draag tijdelijk persoonlijk over.

Minimale rechten

Kies de laagste groep die het werk mogelijk maakt.

Maatwerk nodig

Gebruik Machtigingen en volg:

USR-02 Rol en rechten wijzigen

Klaar als

Het account klopt en de gebruiker gaat direct door met AC-02.

Relevante gidsen

AC-02 Eigen wachtwoord wijzigen

USR-02 Rol en rechten wijzigen

USR-03 Wachtwoord resetten

USR-04 Gebruiker uitschakelen of herstellen

USR-05 Groepen beheren

QR volgt

Digitale gids

USR-02 Rol en rechten wijzigen

Draft v10 2026-09-08

Wijzig groepen of pas rechten per gebruiker bewust aan

Rol

Admin / Superadmin

Nodig


Juiste gebruiker + gewenste toegang **AC** Ingelogd (AC-01 Login)

Vooraf

1

Open het juiste account

Open links Personen > Toon Alles.
Zoek op naam of gebruikersnaam.
Open de gebruiker en klik Gebruiker aanpassen.

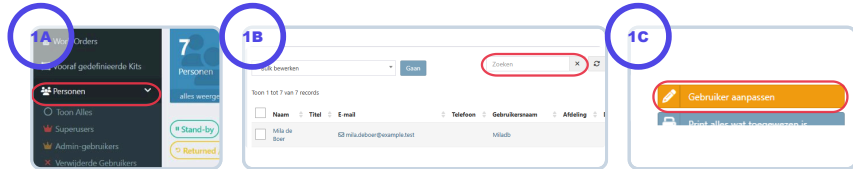

Personen > Toon Alles.

Zoek en open de juiste gebruiker.


Klik Gebruiker aanpassen.

2

Groepen: alleen Superadmin

Open eerst Optionele informatie.
Alleen Superadmin wijzigt Groepen.
Ctrl+klik voegt toe of deselecteert.
Admin: laat een groepswijziging uitvoeren door Superadmin; ga daarna naar stap 3.

2A

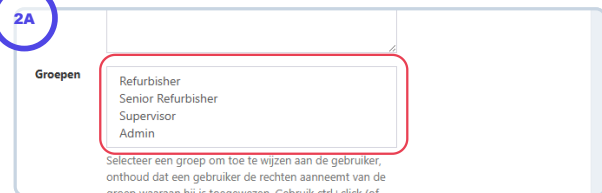


Groepsrechten zijn de normale route voor een functie.

3

Pas rechten per gebruiker aan

Open Machtigingen. Kies per recht:
Overnemen: gebruik het resultaat van de groep(en).
Toestaan: geef dit recht extra aan deze gebruiker.
Weigeren: blokkeer dit recht, ook als een groep het geeft.
Directe keuzes gaan voor groepsrechten.
Alleen Superadmin kan Global: Super User wijzigen.

3A

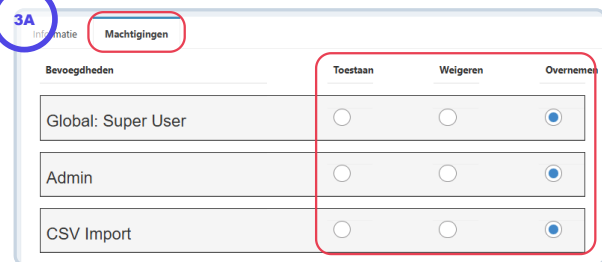


Open Machtigingen; Overnemen is de standaardkeuze.

4

Sla op en controleer opnieuw

Kies Opslaan. Controleer de groepen.
Heropen Machtigingen en controleer directe afwijkingen.

4A

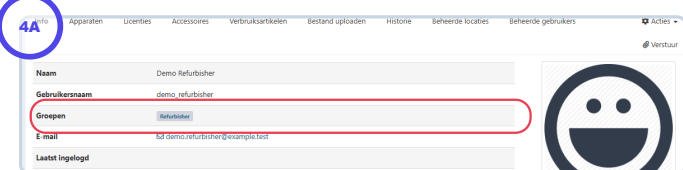

Schermvoorbeeld: controleer de groep op het gekozen account.

Hulp bij rollen en rechten



Groepen vergrendeld

Alleen Superadmin kan groepskeuzes wijzigen.



Recht onduidelijk

Laat Overnemen staan; lees de omschrijving.



Meerdere gebruikers

Vraag Superadmin om een groep; gids volgt:

USR **USR-05 Groepen beheren**



Toegang te ruim

Controleer oude groep en direct Toestaan.

Klaar als

De groepen en directe rechten geven samen de bedoelde toegang.

Relevante gidsen

USR

USR-01 Gebruiker toevoegen

USR

USR-05 Groepen beheren

USR

USR-04 Gebruiker uitschakelen of herstellen

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

QR volgt

Digitale gids

USR-04 Gebruiker uitschakelen

Draft v5 2026-09-08

Stop toegang veilig en behoud accountgeschiedenis en eigendom

Rol
Admin

Nodig
Stopbesluit + nieuwe beheerder


Vooraf
AC Ingelogd (AC-01 Login)

1


Controleer het account

Open Personen > Toon Alles.
Zoek op naam of gebruikersnaam.
Vergelijk beide; open het juiste account.

Account niet zeker? Wijzig niets en controleer de identiteit.



Open Personen > Toon Alles.

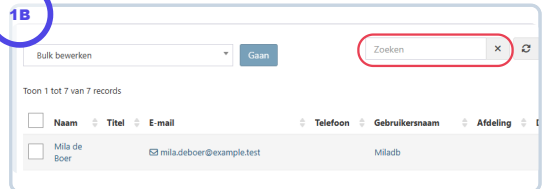


Zoek en open de juiste gebruiker.

2

Verwerk open eigendom

Controleer Apparaten, Licenties en beheerrelaties.
Apparaten/beheer: wijs de afgesproken eigenaar toe.
Licenties/accessoires: gebruik hun check-inroute.

Behoud de geschiedenis; verwerk eerst alle open eigendom.

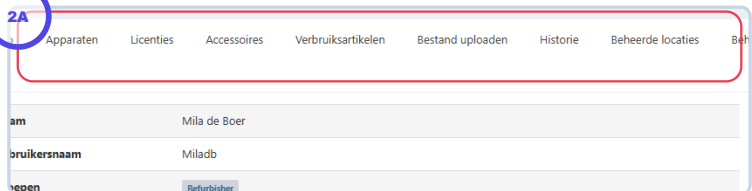


Controleer elke relevante tab voordat toegang wordt gestopt.

3

Schakel inloggen uit

Kies Gebruiker aanpassen.
Haal het vinkje weg bij Deze gebruiker kan inloggen.
Sla op.

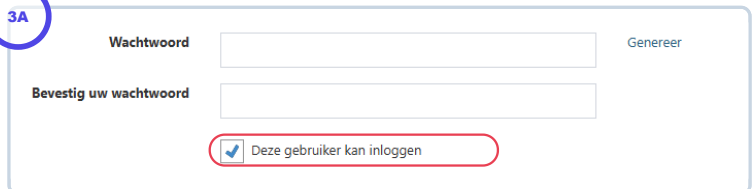


Bedieningsdetail: haal dit vinkje weg; het account blijft bestaan.

4

Controleer deactivering

Open na Opslaan de Info-tab.
Controleer naam en gebruikersnaam.
Bij Login ingeschakeld moet Nee staan.

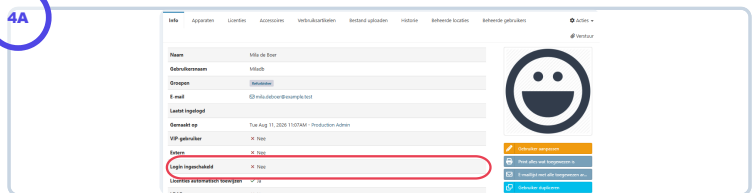

Login uit, account en groep blijven zichtbaar.

Hulp bij uitschakelen



Alleen toegang stoppen

Deactiveer;
verwijder niet.



Eigendom open

Draag eerst items
en beheerrelaties over.



Account onduidelijk

Niet wijzigen;
controleer identiteit.



Toch verwijderen

Ga alleen na besluit
naar volgende pagina.

Klaar als

Login staat uit en alle open eigendom heeft een nieuwe verantwoordelijke.

Relevante gidsen



USR-01 Gebruiker toevoegen



USR-02 Rol en rechten wijzigen



HELP-01 Problemen en hulp

QR volgt

Digitale gids

USR-04 Verwijderen of herstellen

Draft v5 2026-09-08

Kies verwijderen (5-6) OF herstellen (6-8); voer alleen de gekozen route uit

Rol
Admin

Nodig
Verwijder- of herstelbesluit

Vooraf
Juiste bestaande gebruiker


5

Verwijderen: controleer eerst

Alleen toegang stoppen? Gebruik pagina 1.
Controleer besluit en alle toewijzingen.
Kies Verwijder; controleer daarna met stap 6.

**Check Alles In / Verwijder Gebruiker
is geen normale snelkoppeling.**

5A

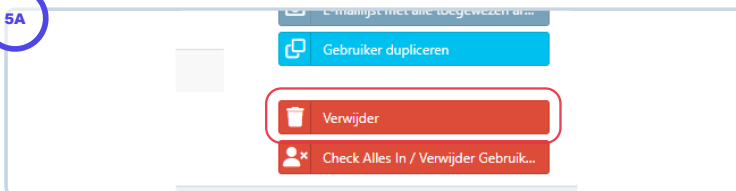


Gebruik Verwijder pas na de volledige controle.

6

Zoek het verwijderde account

Open Verwijderde Gebruikers en zoek de identiteit.
Verwijderroute: staat de juiste gebruiker hier? Klaar.
Herstelroute: ga alleen met herstelbesluit naar stap 7.
Maak geen duplicaat met dezelfde identiteit.

6A

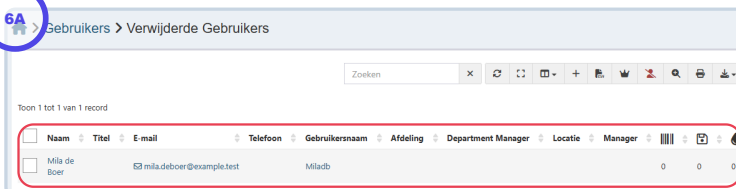

De verwijderde identiteit blijft vindbaar.


7

OF: herstel het account

Controleer eerst besluit en oude loginstand.
Open de verwijderde gebruiker en kies Herstel.

**Herstel bewaart de vorige loginstand.
Toegang onduidelijk? Herstel nog niet.**

7A

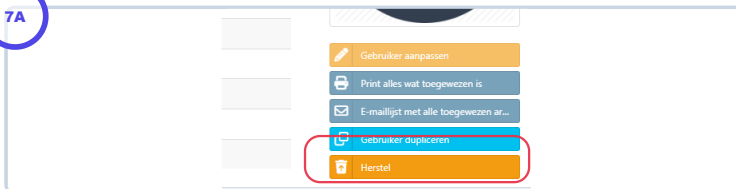

De oranje melding en Herstel bevestigen de verwijderde staat.


8

Controleer na herstel

Controleer gebruikersnaam, groep en directe rechten.
Controleer Login ingeschakeld volgens het besluit.

**Toegang wijkt af? Laat dit corrigeren
voordat de gebruiker verdergaat.**

8A

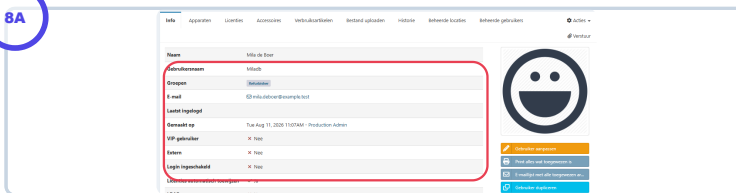

Dit voorbeeld heeft login uit; controleer altijd de werkelijke opgeslagen stand.

Hulp bij verwijderen en herstellen



Verwijderen geblokkeerd

Controleer resterende
toewijzingen en beheer.



Per ongeluk verwijderd

Herstel het bestaande
account.



Dubbel account

Niet samenvoegen of
verwijderen zonder besluit.



Rol verouderd

Controleer de toegang voor reactivatie:

USR-02 Rol en rechten wijzigen

Klaar als

Verwijderen: de juiste gebruiker staat bij verwijderd. OF herstellen: identiteit en toegang kloppen.

Relevante gidsen



USR-01 Gebruiker toevoegen



USR-02 Rol en rechten wijzigen



HELP-01 Problemen en hulp

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v10 2026-09-08

Pagina 1 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Nodig

Leesrechten catalogus

Vooraf

AC-01 Login

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

CAT

Deel 1: De catalogus in één beeld


Voorbeeld: geplaatst vanuit een definitie. Een aangepast component of component in tray kan afwijken.

Van herbruikbare definitie naar baseline en fysieke werkelijkheid

catalogus

component

asset

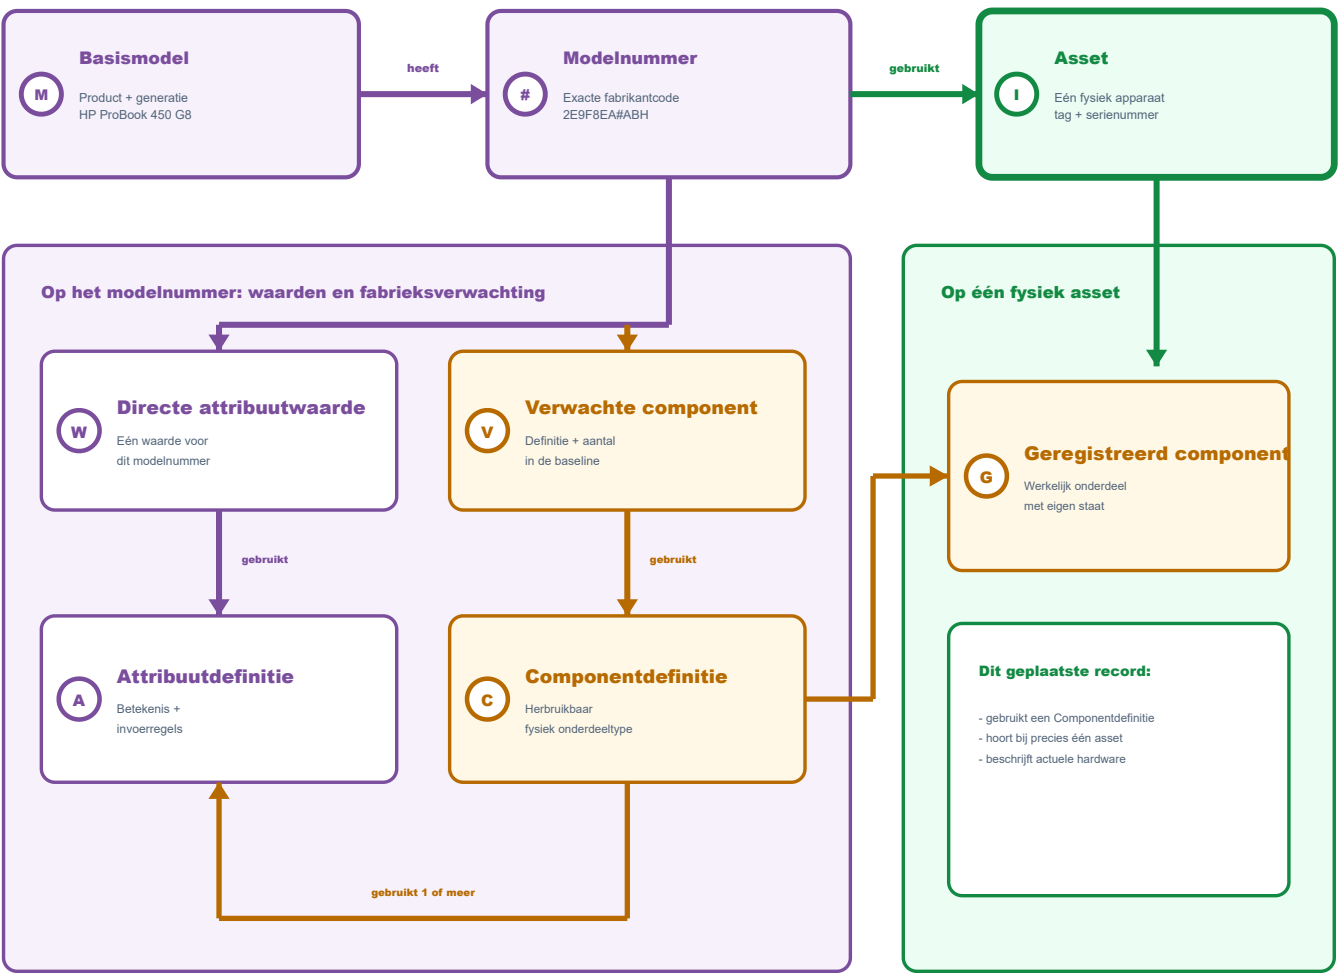

i Lees eerst de rol van het record

Een definitie beschrijft wat herbruikbaar is; een baseline verwacht; een fysiek record beschrijft wat er werkelijk aanwezig is.

Volgende pagina

onderscheid Basismodel, modelnummer en één fysiek asset.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v10 2026-09-08

Pagina 2 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Vraag

Welke identiteit bekijk ik?

Vooraf

Deel 1: overzicht

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

CAT

Deel 2: Welke identiteit bekijk ik?

Lees van product en generatie naar fabrikantvariant en daarna naar één apparaat.

M

Basismodel

Product + generatie
kan meerdere codes hebben

#

Modelnummer

Exacte fabrikantcode
kan veel assets bedienen

I

Asset

Eén fysiek apparaat
unieke tag + serienummer

Twee apparaattypen, dezelfde identiteitsstructuur

Basismodel

HP ProBook 450 G8

Laptop, generatie G8

Samsung Galaxy A5

Telefoon, modeljaar 2017

Exact modelnummer

2E9F8EA#ABH

Fabrieks-SKU

SM-A520F

Fabrikantcode

Fysiek asset

INBIT-HG0042

S/N 5CD1234ABC

INBIT-TF0187

S/N R58M1234ABC

2A

Apparaten > Asset modellen > HP ProBook 450 G8

Model Numbers

Create Model Number

Code	Label	Status	Assets	Actions
2E9F8EA#ABH	HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB	Primary	1	Edit Edit Spec Expected Components

Het kruimelpad toont het Basismodel; de rij toont het exacte modelnummer en herkenningslabel.

Andere geprinte fabrikantcode = ander modelnummer. Later vervangen RAM of opslag = wijziging op het fysieke asset.

Volgende pagina

leer wat Attribuutdefinities en Componentdefinities herbruikbaar maken.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v10 2026-09-08

Pagina 3 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Onderwerp

Herbruikbare bouwstenen

Vooraf

Deel 2: identiteit

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

Deel 3: Herbruikbare bouwstenen

Definities worden één keer gemaakt en daarna op meerdere plekken gebruikt.

Attribuutdefinitie

Legt de betekenis en geldige invoer van één feit vast.
Voorbeeld: Werkgeheugen is een geheel getal in GB.

Label: Werkgeheugen

Datatype: Int

Unit: GB

Dit is geen waarde voor één specifiek apparaat.

Componentdefinitie

Beschrijft een herbruikbaar fysiek onderdeeltype.
Het combineert identiteit, attribuutwaarden en eventueel verwachte kinderen.


Voorbeeld: RAM 8 GB DDR4

Gebruikt: Werkgeheugen = 8 GB

Geheugentype = DDR4

Dit is nog geen uniek geplaatst onderdeel.

Een Componentdefinitie gebruikt één of meer Attribuutdefinities

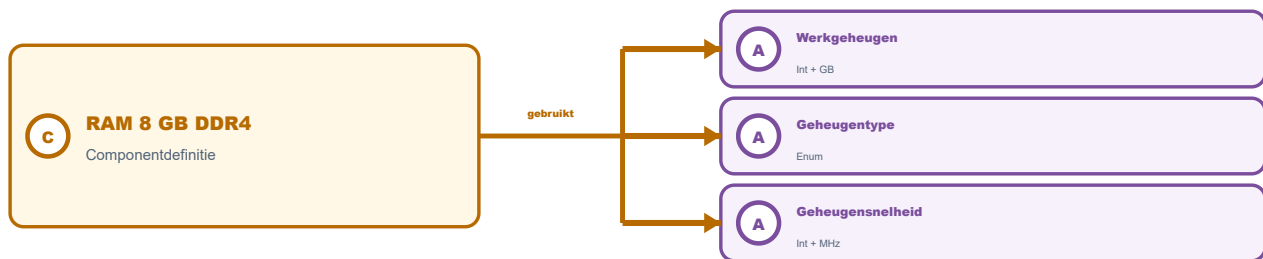

Dezelfde Attribuutdefinitie mag ook door andere componentdefinities, modelnummers of workflows worden hergebruikt.

3A

Name	Key	Datatype	Status	Categories	Required	Asset Overrides	Options
5G-ondersteuning	supports_5g	Bool	Active	Mobile Phones	---	---	0
Audiojack-standaard	audio_jack_standard	Enum	Active	Ports	---	---	3
Audioportfunctie	audio_port_role	Enum	Active	Ports	---	---	5
Autofocus	camera_autofocus	Bool	Active	Camera	---	---	0
Batterijcapaciteit	battery_capacity_mh	Decimal	Active	Battery	---	☑	0
Batterijcapaciteit	battery_capacity_mah	Int	Active	Battery	---	☑	0
Besturingssysteem	os_family	Enum	Active	Laptops, Mobile Phones	---	---	6
Bluetooth-versie	bluetooth_version	Enum	Active	Network	---	---	10
Camera	camera_resolution	Normal	Pending	Camera	---	---	0

Attribuutdefinities: herbruikbare namen, datatypes en regels.

3B

Name	Category	Manufacturer	Instances	Templates	Status	As
3.5mm Port - Headphone Out	Ports	-	☑	☑	Active	Edit Delete
3.5mm Port - Headset Combo	Ports	-	☑	☑	Active	Edit Delete
3.5mm Port - Line In	Ports	-	☑	☑	Active	Edit Delete
3.5mm Port - Line Out	Ports	-	☑	☑	Active	Edit Delete
3.5mm Port - Microphone In	Ports	-	☑	☑	Active	Edit Delete
Battery - Generic	Battery	-	☑	☑	Active	Edit Delete
Battery 2815 mAh	Battery	-	☑	☑	Active	Edit Delete
Battery 3000 mAh	Battery	-	☑	☑	Active	Edit Delete
Battery 36 Wh	Battery	-	☑	☑	Active	Edit Delete
Battery 4000 mAh	Battery	-	☑	☑	Active	Edit Delete

Componentdefinities: herbruikbare fysieke onderdeeltypen.

Volgende pagina vergelijk de verwachte baseline met de werkelijkheid op één asset.

Relevante gidsen

CAT CAT-03 Attributen beheren

CAT CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v10 2026-09-08
Pagina 4 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol	Vraag	Vooraf
Supervisor	Verwacht of werkelijk?	Deel 3: bouwstenen

1 Overzicht	2 Identiteit	3 Bouwstenen	4 Baseline	5 Specificatie	6 Vervolg
-------------	--------------	--------------	------------	----------------	-----------

Deel 4: Verwachting tegenover werkelijkheid

De baseline beschrijft de fabrieksofbouw; een asset kan die verwachting nog aannemen of fysiek registreren.

Eén verwachte component kan op een asset verschillende toestanden hebben



Niet iedere verwachting hoeft apart gevolgd te worden

Een verwachte component mag Assumed blijven. Alleen registreren of verplaatsen maakt een fysiek Tracked record; een gewone statuswijziging doet dat niet.

4A	
Tracked	
RAM 8GB DDR4	
Model baseline INBIT-C-UW4626 Memory	
TAG	SERIENUMMER
INBIT-C-UW4626	CMP01-RAM-0001
CATEGORIE	FABRIKANT
Memory	Geen

Tracked: werkelijk geregistreerd RAM op dit asset.

4B	
Storage 256GB NVMe	
Model baseline Assumed Storage	
TAG	SERIENUMMER
Assumed	Geen
CATEGORIE	FABRIKANT
Storage	Geen

Assumed: alleen overgenomen uit de modelnummerbaseline.

Volgende pagina kies welke feiten direct en welke via componenten in de specificatie horen.

Relevante gidsen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CMP

CMP-01 Bestaand component plaatsen

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v10 2026-09-08

Pagina 5 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Onderwerp

Modelspecificatie

Vooraf

Identiteit + bouwstenen

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

CAT

Deel 5: Hoe een modelspecificatie ontstaat

Eén exact modelnummer combineert stabiele productfeiten met een verwachte fysieke opbouw.

Directe attribuutwaarde

Gebruik voor een stabiel feit van deze fabrikantvariant.
Voorbeelden: introductiejaar, gewicht, kleur en schermdiagonaal.

De waarde hoort rechtstreeks bij het modelnummer.

Verwachte component

Gebruik voor hardware die vervangbaar, telbaar of apart te controleren is.
Voorbeelden: RAM, opslag, batterij en moederbord.

De componentbijdragen kunnen de getoonde specificatie bepalen.

Voorbeeld: HP ProBook 450 G8 - 2E9F8EA#ABH

Direct op modelnummer

Introductiejaar = 2021
Schermdiagonaal = 15,6 inch

Via verwachte componenten

1 x RAM 8 GB DDR4
1 x Storage 256 GB NVMe

Hetzelfde feit hoort niet tegelijk direct én via een meetellende component in de specificatie.

Voorkom dubbele bronnen

Geeft een component Werkgeheugen = 8 GB door aan de assetspecificatie? Voer Werkgeheugen dan niet nogmaals als directe modelnummerwaarde in.

5A

HP ProBook 450 G8

Model Number

HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB

Switch presets to review or edit their specification values.

Available Attributes

Search attributes...

5G-ondersteuning (5g_supports_5g)

Besturingssysteem (os_family)

Gewicht (weight_kg)

Introductiejaar (release_year)

IP-classificatie (ip_rating)

Selected Attributes

Introductiejaar (release_year)

Gewicht (weight_kg)

Besturingssysteem (os_family)

OS-versie (os_version)

Attribute Details

Introductiejaar

release_year

Specification Value *

2021

5B

Expected Components

Expected components stay separate from manual attributes and define the baseline component set for assets using this model number.

Expected components added here are applied by default. Please use the Up and Down buttons.

Catalog Definition

Moederbord - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7

Stuks

1

Up

Remove

Derived attributes

Processor Intel Core i5-1135G7, Processorkern 4, Grafische kaart Intel Iris Xe Graphics

Best component definition

Expected child structure

0x00: USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge v1 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

0x01: USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge v1 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

0x02: USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD v1 - USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

0x03: HDMI Port - 1.4b v1 - HDMI Port - 1.4b

0x04: 3.5mm Port - Headset Combo v1 - 3.5mm Port - Headset Combo

Catalog Definition

RAM 8GB DDR4

Stuks

1

Up

Down

Directe waarden staan op Edit Spec bij het geselecteerde modelnummer.

Ander schermvoorbeeld: verwachte componenten leveren baseline en afgeleide waarden.

Volgende pagina

kies de taakgids voor het object dat ontbreekt of aangepast moet worden.

Relevante gidsen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v10 2026-09-08

Pagina 6 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Vraag

Welke gids heb ik nodig?

Vooraf

Deel 1 tot en met 5

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

CAT

Deel 6: Kies de juiste vervolggids

Kies op basis van het object dat ontbreekt of gewijzigd moet worden.

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Product of exacte code ontbreekt

Zoek, hergebruik of maak Basismodel en modelnummer.

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Baseline van één code ontbreekt

Koppel directe waarden en verwachte componenten.

CAT

CAT-03 Attributen beheren

Betekenis of invoerregel ontbreekt

Maak of onderhoud een Attributdefinitie.

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

Herbruikbaar onderdeeltype ontbreekt

Maak of onderhoud een Componentdefinitie.

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

Status, standaard of opschoning

Gids volgt; vraag een Admin om lifecycle of opruimen.

In voorbereiding

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

Identiteit of bron is onzeker

Gids volgt; laat een Supervisor bron en code controleren.

In voorbereiding

De catalogus is compleet; nu gaat het om één fysiek apparaat of onderdeel

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

Registreer één fysiek asset met tag en serienummer.

CMP

CMP-01 Bestaand component plaatsen

CMP

CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

Gebruik CMP-gidsen voor fysieke componenten; maak daarvoor geen nieuwe catalogusdefinitie per uniek onderdeel.

Klaar als

Je kunt het object herkennen en de gids kiezen die dat object daadwerkelijk beheert.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Hergebruik of maak de juiste productroute en exacte fabrikantvariant

Draft v6 2026-09-08

Pagina 1 van 5

Rol

Supervisor

Nodig

Productlabel + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Route

3 Basismodel

4 Modelnummer

5 Controleren

CAT

Zoek de bestaande catalogusroute

Controleer product en generatie én de exacte code voordat je iets aanmaakt.

1


Open Asset modellen

Open vanaf het dashboard:

Instellingen > Asset modellen.

Hier staan herbruikbare Basismodellen;

fysieke assets staan onder Apparaten.

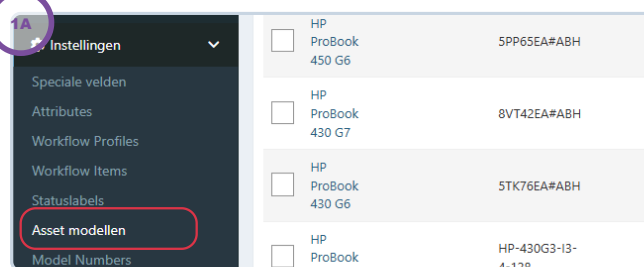

Open Instellingen en kies Asset modellen.

2

Controleer naam en code op duplicaten


2A Zoek bij Asset modellen naar fabrikant + product + generatie.

2B Open daarna onder Instellingen de aparte pagina Model Numbers en zoek daar de volledige geprinte code.

Controleer beide resultaten voordat je iets aanmaakt.

2A


 > Apparaten > Asset modellen

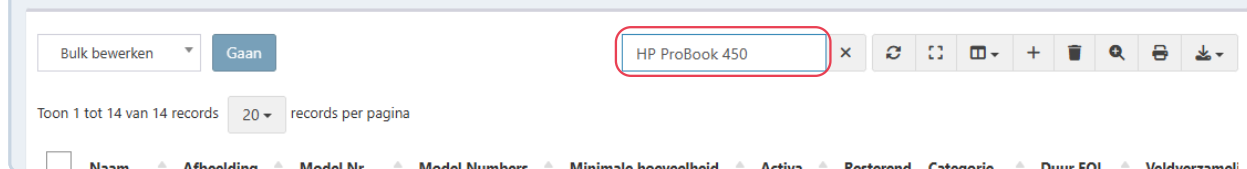

Zoek eerst het Basismodel op fabrikant, product en generatie.

2B

 > Beheerder Instellingen > Model Numbers

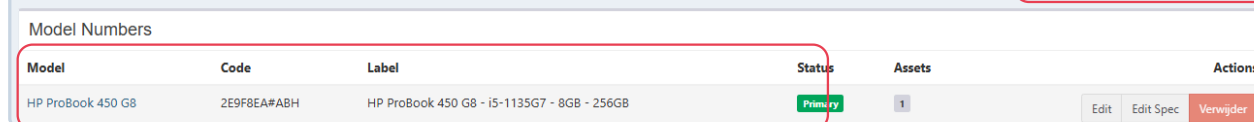

Open de aparte pagina Model Numbers en zoek daar de complete fabrikantcode.

Volgende pagina

kies de juiste bestaande of nieuwe route.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Hergebruik of maak de juiste productroute en exacte fabrikantvariant

Draft v6 2026-09-08

Pagina 2 van 5

Rol

Supervisor

Nodig

Productlabel + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Route

3 Basismodel

4 Modelnummer

5 Controleren

CAT

Kies een van drie routes

Kies A, B OF C. Volg alleen die route; de andere pagina kan worden overgeslagen.

3

Kies het juiste resultaat van je zoekactie


A Exacte code bestaat al

Open en controleer de bestaande rij. Maak niets nieuws.
Ga naar pagina 5, stap 7.

B Basismodel bestaat; exacte code ontbreekt

Controleer fabrikant, product en generatie. Ga naar pagina 4, stap 5: Create Model Number.

3A

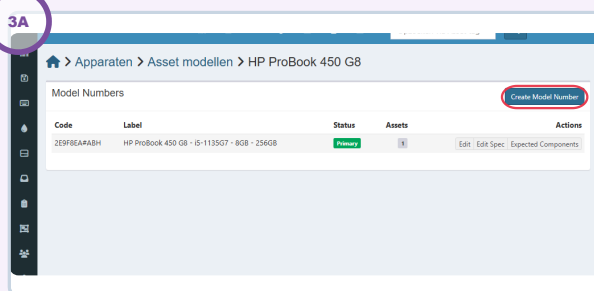


Gebruik het bestaande Basismodel als product en generatie gelijk zijn.

C Maak een nieuw Basismodel

Alleen als product en generatie ontbreken.
Gebruik de + en ga naar pagina 3, stap 4: Basismodel invullen.

3B

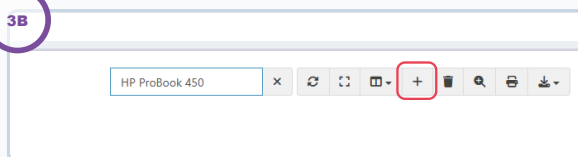

De + opent stap 4: een nieuw Basismodel maken.

Andere geprinte SKU-code = ander exact modelnummer.

Later vervangen RAM/opslag = componentwijziging op het asset.

Volgende pagina

volg A naar p. 5, B naar p. 4 OF C naar p. 3.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Hergebruik of maak de juiste productroute en exacte fabrikantvariant

Draft v6 2026-09-08

Pagina 3 van 5

Rol

Supervisor

Nodig

Productlabel + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Route

3 Basismodel

4 Modelnummer

5 Controleren

CAT

Maak alleen een ontbrekend Basismodel

Leg de herbruikbare productfamilie en generatie vast; de exacte code volgt daarna.

4

Vul de herbruikbare productidentiteit in

Gebruik alleen de drie actieve velden voor deze catalogusroute.

Naam basismodel

HP ProBook 450 G8

product + generatie

Categorienaam

Laptops

juiste apparaattype

Fabrikant

HP

werkelijke producent

4A

✓ Opslaan

Asset model naam

HP ProBook 450 G8

Categorienaam

Laptops

x

Nieuw

Fabrikant

HP

x

Nieuw

Vul product + generatie, categorie en fabrikant in; kies daarna Opslaan.

Een algemene afbeelding is optioneel en helpt alleen bij herkenning.

Naam bevat geen asset tag, serienummer, exacte SKU-suffix of zelfgemaakte configuratiecode.

Juiste categorie of fabrikant ontbreekt? Kies geen bijna-gelijke vervanger.

Volgende pagina

voeg het exacte modelnummer toe.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Hergebruik of maak de juiste productroute en exacte fabrikantvariant

Draft v6 2026-09-08

Pagina 4 van 5

Rol

Supervisor

Nodig

Productlabel + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Route

3 Basismodel

4 Modelnummer

5 Controleren

CAT


Voeg de exacte fabrikantvariant toe

Neem de fabrikantcode over (bij HP: Product ID/P/N); houd serienummer en software-ID apart.

5

Open Create Model Number

Open het opgeslagen of hergebruikte Basismodel.
Kies Create Model Number boven de exacte rijen.

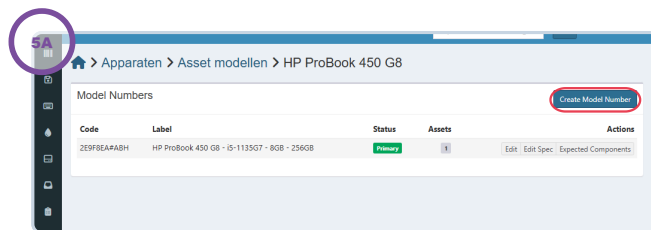

Open de exacte variant vanaf het juiste Basismodel.

6

Vul in en kies Opslaan

Code

Exacte fabrikant-/SKU-code
inclusief suffix.
Voorbeeld: 2E9F8EA#ABH

Aa alleen voor bewust kleine letters

Label

Standaardconfiguratie van deze code:
product + processor + RAM + opslag.

**Wijkt één asset af? Leg dat vast op het asset;
maak daarvoor geen nieuw modelnummer.**

6A

Controleer Code en Label. Kies daarna Opslaan.



Identiteiten niet verwisselen

Geen serienummer, software-Product ID,
Inbit-tag of zelfgemaakte fabrikantcode.

De eerste exacte code wordt automatisch de standaardrij.

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

Volgende pagina

controleer de opgeslagen identiteit.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Hergebruik of maak de juiste productroute en exacte fabrikantvariant

Draft v6 2026-09-08

Pagina 5 van 5

Rol

Supervisor

Nodig

Productlabel + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Route

3 Basismodel

4 Modelnummer

5 Controleren

CAT

Controleer en kies het volgende object

Bekijk Basismodel, exacte rij en informatiepaneel voordat je specificaties of assets toevoegt.


7

Controleer de opgeslagen catalogusidentiteit

Basismodel: product + generatie; juiste categorie en fabrikant.

Modelnummer: complete code + suffix; label met standaard processor, RAM en opslag; actief; geen duplicaat.

7A

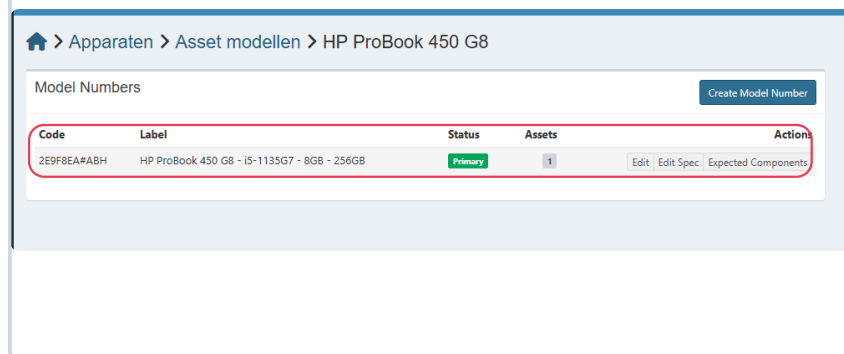

Model Numbers				
Code	Label	Status	Assets	Actions
2E9F8EA#ABH	HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB	Primary	1	Edit Edit Spec Expected Components

Controleer code, standaardconfiguratie en status.

De eerste rij kan automatisch als standaard worden getoond; dit is geen extra invoerveld.

7B

Meer Info:

Categorie: Laptops

Fabrikant: HP

<https://hp.com>

<https://support.hp.com>

Modelnummer: 2E9F8EA#ABH (HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB)

Controleer categorie en fabrikant.

8

Kies het volgende object

Specificatie ontbreekt? Gebruik CAT-02. Eén fysiek apparaat registreren? Gebruik AST-03.

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Werkconcept

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

Kopieer model kopieert geen modelnummers, modelnummerbeelden, specificatiewaarden of verwachte componenten.
Controleer ieder onderliggend record handmatig.

Klaar als

Eén juist Basismodel bevat de geverifieerde exacte code zonder duplicaat.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

QR volgt

Digitale gids