

西安交通大学

硕士学位论文

基于超宽带虚拟阵列的物体三维点云重建算法设计与实现

学位申请人：张沐薪

指导教师：王鸽副教授

类别（领域）：工程硕士（计算机技术）

2025 年 03 月

**Design and Implementation of a 3D Object Point Cloud
Reconstruction Algorithm Based on Ultra-Wideband Virtual
Array**

A thesis submitted to
Xi'an Jiaotong University
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of
Master of Engineering

By
Muxin Zhang
Supervisor: Associate Prof. Ge Wang
Master of Engineering (Computer Technology)
March 2025

硕士学位论文答辩委员会

基于超宽带虚拟阵列的物体三维点云重建算法设计与实现

答辩人：张沐薪

答辩委员会委员：

西安交通大学教授：张长长 (注：主席)

西安理工大学教授：王旺旺

国网陕西经济技术研究院高工：李力

西安交通大学副教授：东方不败

西安交通大学研究员：赵照

答辩时间：2021 年 06 月 22 日

答辩地点：西安交通大学主楼 E 座 303 室

摘 要

水厂共当而面三张，白家决空给意层般，单重总歼者新。每建马先口住月大，究平克满现易手，省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你，全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指，况半严回和得话，状整度易芬列。再根心应得信飞住清增，至例联集采家同严热，地手蠢持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关，解系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反，和果使标电再主它这，即务解早八战根交。是中文之象万影报头，与劳工许格主部确，受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而。

太研认发影们毛消义飞，传立观极思工观查反，响八露加杨适克励受布例子东适进式数，连生片很门都说响今，领该术护家老支。许半相部加最都力只段，石半增热议务断天，布传孟青水足办认定。提加听置即明听报，达表那革连极型列局，社磨百处备的。做表果育改干里管张完，九听取便常则建。书改压马米本强，确已起今或，很扯呈。中化品况声人收和土又，成据便先花儿结先，身法材不组雨马。治方二没那始按知点，安住强际林维识整，转体医京型期。片需周油省育角式叫，么专光自青状维月者，老满形百清局刷，都要往严同从义。求候较件声之问条算，海识层用样油习，林布。京安时治千照议权走热那，地置基员据更些板杨。车能权大率与，用建须称外角造，情陕求领华。论精七度得员程划小，前必领定包次世，位出届打系杰出。团矿该面而山石红收收时外在安商，过率但体划励半根斯却清。来青回引何有起统断统外，何它性都辰些茄。设合当她要近地事才少音，而他路或引件打识说原入，土个车图命辆该。

本文做出了以下贡献：

1. 劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处已队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由

* 本研究得到某某基金（编号：）的资助

那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提间接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

2. 她已道接收面学上全始，形万然许压己金史好，力住记赤则引秧。处高方据近学级素专，者往构支明系状委起查，增子束孤不般前。相斗真它增备听片思三，听花连次志平品书消情，清市五积群面县开价现准此省持给，争式身在南决就集般，地力秧众团计。日车治政技便角想持中，厂期平及半干速区白土，观合村究研称始这少。验商眼件容果经风中，质江革再的采心年专，光制单万手斗光就，报却蹦杯材。内同数速果报做，属马市参至，入极将管医。但强质交上能只拉，据特光农无五计据，来步孤平葡院。江养水图再难气，做林因列行消特段，就解届罐盛。定她识决听人自打验，快思月断细面便，事定什呀传。边力心层下等共命每，厂五交型车想利，直下报亲积速。元前很地传气领权节，求反立全各市状，新上所走值上。明统多表过变物每区广，会王问西听观生真林，二决定助议苏。格节基全却及飞口悉，难之规利争白观，证查李却调代动斗形放数委同领，内从但五身。当了美话也步京边但容代认，放非边建按划近些派民越，更具建火法住收保步连。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；Keywords; Test

论文类型：工程/项目管理

ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed

*The work was supported by the Foundation (foundation ID).

interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

KEY WORDS: MHD equations; Finite element methods; Decoupled scheme; Stability; Convergence; Structure preserving; Preconditioning method

TYPE OF THESIS: Theoretical Research

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
1 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.2.1 基于传统算法的三维重建.....	1
1.2.2 基于深度学习的三维重建.....	3
1.3 主要研究内容.....	5
1.4 论文组织结构.....	5
2 相关理论与技术.....	6
2.1 脉冲超宽带雷达感知技术.....	6
2.1.1 脉冲超宽带雷达感知原理.....	6
2.1.2 脉冲超宽带雷达数据结构.....	8
2.2 ?.....	8
3 基于超宽带虚拟阵列的物体三维点云重建.....	9
3.1 引言.....	9
3.2 超宽带虚拟阵列信号采集与处理.....	9
3.2.1 超宽带虚拟阵列构建.....	9
3.2.2 背景反射消减.....	10
3.2.3 有效距离箱定位.....	11
3.3 雷达信号数据增强.....	13
3.4 神经网络模型.....	18
3.4.1 复数信号编码器模块.....	19
3.4.2 解码器模块.....	20
3.4.3 损失函数.....	22
3.5 深度图逆投影和点云融合.....	23
3.6 实验及结果分析.....	24
4 基于仿真数据生成与跨域迁移学习的三维点云重建方法优化.....	25
4.1 引言.....	25
4.2 基于物理模拟的雷达信号仿真.....	25
4.2.1 三维物体反射信号物理建模.....	26
4.2.2 物体三维网格细分以及背面去除.....	28
4.2.3 雷达信号仿真.....	30

4.3 信号精炼神经网络	33
4.3.1 神经网络模型.....	33
4.3.2 损失函数.....	35
4.4 仿真数据集到真实数据集的跨域迁移学习	36
4.4.1 仿真数据集生成.....	36
4.4.2 基于迁移学习的两阶段训练.....	38
致谢.....	40
参考文献.....	41
附录.....	45
攻读学位期间取得的科研成果.....	46
答辩委员会会议决议.....	48
常规评阅人名单.....	49
声明	

CONTENTS

ABSTRACT (Chinese)	I
ABSTRACT (English)	III
1 Introductions	1
1.1 Research Background and Significance	1
1.2 Research Status at Home and Abroad	1
1.2.1 3D Reconstruction Based on Traditional Algorithms	1
1.2.2 3D Reconstruction Based on Deep Learning	3
1.3 Research Content of Thesis	5
1.4 Thesis Organization Structure	5
2 Related Theory and Technology	6
2.1 Impulse Radio Ultra-Wideband (IR-UWB) Radar Sensing Technology	6
2.1.1 Impulse Radio Ultra-Wideband (IR-UWB) Radar Sensing Theory	6
2.1.2 Impulse Radio Ultra-Wideband (IR-UWB) Radar Data Structure	8
2.2 ?	8
3 3D Object Point Cloud Reconstruction Based on Ultra-Wideband Virtual Array	9
3.1 Introduction	9
3.2 Ultra-Wideband Virtual Array Signal Acquisition and Processing	9
3.2.1 Ultra-Wideband Virtual Array Construction	9
3.2.2 Background Reflection Reduction	10
3.2.3 Useful Range Bin Localization	11
3.3 Radar Signal Data Augmentation	13
3.4 Neural Network Model	18
3.4.1 Complex Signal Encoder Module	19
3.4.2 Decoder Module	20
3.4.3 Loss Function	22
3.5 Depth Map Inverse Projection and Point Cloud Fusion	23
3.6 Experiment and Result Analysis	24
4 ?	25
4.1 Introduction	25
4.2 ?	25
4.2.1 ?	26
4.2.2 ?	28
4.2.3 ?	30

4.3 ?	33
4.3.1 ?	33
4.3.2 ?	35
4.4 ?	36
4.4.1 ?	36
4.4.2 ?	38
Acknowledgements	40
References	41
Appendices	45
Achievements	46
Decision of Defense Committee	48
General Reviewers List	49
Declarations	

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

高效、鲁棒的三维重建方法对于下游的任务起着至关重要的作用，学术界和工业界也从未停止过对三维重建方法的创新和优化，近几十年间，研究人员已经提出了许多成熟的三维重建方法，这些方法在大部分应用场景也都取得了非常良好的表现，但针对某些特殊场景，现有的三维重建方法仍然存在着一些不足之处。现有的三维重建方法大致可以分为两大类，即基于传统算法的三维重建和基于深度学习的三维重建，下面就这两类方法对已有的工作进行介绍。

1.2.1 基于传统算法的三维重建

1) 基于 RGB 图像的三维重建

使用二维图像来重建出物体或场景的三维结构长久以来一直作为计算机视觉领域的一个重要课题，早在 1965 年，Roberts^[1]就指出了从二维图像中去重建物体三维信息的可能性，自此之后，基于计算机视觉的三维重建迎来了快速发展，许多新的方法被研究人员不断提出。

根据使用的相机数量，可以将计算机视觉三维重建进行分类，只使用一台相机来进行三维重建，被称为单目视觉三维重建。利用图像中物体纹理特征来进行单目三维重建的方法被称为纹理法 (Shape from texture)，Yemez 等^[2]利用物理表面上的纹理信息将二维图像映射到三维模型上，显著地增强了模型外观上的逼真度，然而此过程需要图像上具有极高质量的纹理。调焦法 (Shape from Focus) 则是利用相机的焦距调节，通过观察物体焦深的变化来计算深度信息。在图像中，物体离焦平面越远，图像越模糊，利用图像的模糊程度，可以对物体的各部分进行深度估计，再将深度信息转换为三维坐标，文献[3-5]使用调焦法实现了物体三维重建，调焦法不需要使用多个相机或视角，不过对光照条件更为敏感。相比于单目视觉三维重建，使用两个相机的双目视觉三维重建更容易通过分析图像中匹配特征点来计算物体的深度。目前已经不少工作提出了成熟的基于双目视觉的三维重建方法^[6-7]。

从数据流的输入来看，上述方法大多数是将物体的单张或者是不同角度的少量多张图像作为输入，由于深度特征的缺乏，最终重建出来的三维模型在精度上的表现并不理想，因此，研究人员转向研究精度更高的以大量不同角度拍摄的图像作为输入的三维重建方法。这类方法大致可以分为两类，即稀疏点云重建和稠密点云重建。

稀疏点云重建使用的方法被称为运动恢复结构 (Structure from motion, SFM)，首先输入一个场景或物体的多视角图像，检测其中每个图像中的特征点并进行跨图像匹配，然后运用 SFM 重构算法，恢复出相机的参数和相对位置以及场景或物体的稀疏点云。因

此,稀疏点云重建的两个核心步骤是特征点检测与匹配和 SFM 重构。Lowe 等^[8]提出了著名的尺度不变特征变换算法 (Scale Invariant Feature Transform,SIFT),该算法用于寻找图像中局部特征点,并为特征点生成对应的描述符,用于特征点匹配,该算法具有尺度、旋转及亮度不变性等特征,但也存在着计算量大等缺点。Bay 等^[9]提出了一种计算速度更快的特征点检测和描述算法,加速稳健特征算法 (Speeded Up Robust Features,SURF),该算法同样具有旋转不变性、尺度不变性、鲁棒性好等特征,并且计算速度为 SIFT 的 37 倍。Rublee 等提出了运算速度更快的特征点检测和描述算法 ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)^[10],该算法是分别对 FAST(Features from Accelerated Segment Test)^[11]特征检测算法和 BRIEF(Binary Robust IndependentElementary Features)^[12]特征描述算法进行了优化并将两者结合起来,该算法要比 SIFT 快两个数量级,然而该算法并不具备尺度不变性特征。SFM 重构的思想是利用多张图像计算出相机的位置信息以及运动轨迹,从而在空间坐标系下生成稀疏三维点云。传统的 SFM 重构方法分为增量式^[13]和全局式^[14],增量式 SFM 重构是指先使用两张图像计算相机位姿并重建部分场景,之后不断添加新的图像调整相机位姿并重建场景;全局式 SFM 重构是指将所有图像添加到场景中,并计算相机位姿并重建场景。2017 年, Cui 等^[15]将两者进行了结合,提出了混合式 SFM。

由于 SFM 是用特征匹配得到的关键点来进行点云重建的,因此得到的是稀疏点云,一般需要进一步完善,即稠密点云重建,使用的方法被称为多视角立体视觉 (Multi-View Stereo,MVS)。MVS 的主要任务是通过最佳搜索的方法,对不同图像上的点进行像素级别的匹配,构建场景的稠密点云。MVS 中的关键步骤是深度图的计算,针对深度图计算,研究人员提出了大量的算法。Gallup 等^[16]将 Plane-Sweeping 算法用于计算深度图,主要思想是将深度范围分为一个个平面,如果空间中一点在物体表面,那么所有能看到该点的相机应该都看到同一个颜色。Bleyer 等^[17]将 PatchMatch 算法应用于深度图计算, PatchMatch 算法通过随机初始化,之后通过迭代地传播和优化像素块之间的匹配关系,生成高质量的深度图。

2) 基于其他传感器的三维重建

在上一小节里介绍了基于 RGB 图像的传统三维重建方法,当前已经有了非常成熟的算法和处理管道,但是这些基于 RGB 图像的方法仍然存在着一些缺陷,例如重建效果受光照条件和环境可见度影响非常大,高精度重建需要提供大量的含重叠部分的图像,计算复杂度高等。因此,也有许多基于其他传感器的三维重建方法被提出,这些传感器大多是主动式传感器,例如激光雷达, TOF 相机,毫米波雷达等。

激光雷达 (LiDAR) 通过激光束的扫描,可以很方便地得到周围环境的深度信息,因此常被用来进行三维点云重建。Schwalbe 等^[18]使用激光雷达去获取点云数据,之后对点云数据进行分段投影,完成了建筑物的三维模型重建。Weiss 等^[19]使用激光雷达提取了前方车辆的轮廓信息并对目标车辆进行了三维重建,并最终实现了目标车辆检测。文献[20]使用车载激光雷达实现了建筑物点云立面几何三维重建。

TOF(Time of flight) 技术是通过发射端不断向物体发射脉冲光, 物体对脉冲光进行反射, 接收端收到反射后统计从发射到接收的时间差来计算出物体不同部位的深度信息, 从而进行三维重建。基于 TOF 的三维重建方法具有出色的实时性能, 因此目前已经有许多消费级的 TOF 相机, 例如微软的 Kinect v2 和 MESA 的 SR4000, 这些产品被广泛应用于物体和环境建模。

毫米波雷达 (Millimeter-Wave Radar) 是指发射的射频信号波长在毫米级别的雷达, 一般工作频段在 30GHz 到 300GHz 之间, 这种雷达具有较高的距离分辨率和较强的穿透能力, 因此也常被用作汽车的车载雷达, 与激光雷达和 RGB 相机等其他传感器进行互补, 提升整体的感知能力。文献^[21]设计了一个使用毫米波雷达进行三维点云生成的系统 Millipoint, 该系统通过模拟信号变化与雷达运动之间的关系实现了雷达的自跟踪, 并通过雷达的内置天线阵列来估计反射点的高度, 并最终生成三维点云。Yanik 等^[22]使用毫米波雷达构建了多输入多输出 (Multiple-Input Multiple-Output, MIMO)-合成孔径雷达 (Synthetic Aperture Radar, SAR) 系统, 通过将毫米波雷达固定在两轴导轨上沿两个轴进行运动来扩大雷达孔径, 实现了对物体的三维成像, 但该系统进行一次二维扫描耗时较长, 并且需要配备专业的运动导轨, 成本较高。

上述传感器中, 由于激光雷达和 TOF 相机发射的电磁波仍然在近红外波段附近, 因此虽然对于雨雾, 浮尘等有着不错的穿透性, 并且不依赖于自然光照, 但是当物体被一些轻薄遮挡物遮挡时, 基于这类传感器的三维重建方法将不再适用。毫米波雷达相较于前两者, 使用的电磁波拥有着更大的波长, 因此对于一些轻薄的遮挡物例如纸盒、塑料包装等是有较好的穿透性, 在物体被遮挡的场景下的三维重建效果会更好一些, 但同时距离分辨率不如前两者, 因此重建的精度也并不理想, 同时商用的毫米波雷达大多数集成了多个发射天线和接收天线, 成本较高。

?

1.2.2 基于深度学习的三维重建

随着近年来深度学习的迅猛发展, 三维重建领域的研究人员逐渐将兴趣从传统方法转向基于深度学习的方法, 传统三维重建方法依赖于手工设计的特征提取算法, 而基于深度学习的方法通过神经网络强大的特征提取和表征能力, 能够自动从大量数据中学习到三维表征, 实现三维结构的重建。

由于手工设计的特征提取算法很难从单张图像中提取出物体的深度信息, 因此传统方法很难实现基于单张图像的三维重建, 然而深度学习能够从大量数据中学习到低级纹理特征以及高级语义特征, 使得基于单张图像的三维重建成为了可能。PointOut-Net^[23]被提出用于从单个图像中重建物体点云。该网络模型结构非常简单, 由一个卷积编码器和两个并行预测分支组成, 两个预测分支分别为全连接分支和反卷积分支, 两个分支的输出合并在一起形成点云。该工作的一大贡献是引入了倒角距离 (Chamfer Distance) 损失函数, 该损失函数可以很好地对模型最终输出的点云进行约束, 同时该损失函数对点云中点的不同排列具有不变性, 许多其它工作也使用了该损失函数^[24-25]。

RealPoint3D^[26]提出了一种端到端的从单张图像到三维点云的高效生成网络模型,该模型由编码器、二维三维融合模块和解码器组成。该工作通过将 ShapeNet 数据集^[27]中最接近的形状作为网络的辅助输入去进行有效指导,实验表明该方法在处于复杂背景的单张图像上仍表现良好。相较于三维点云的重建,三维网格的重建更具挑战性。Residual MeshNet^[28]是一个从单张图像重建三维网格的网络模型,该网络使用 ResNet^[29]作为初始的图像特征提取器,之后将图像特征和初始网格输入到由多层感知机 (Multi-Layer Perceptron, MLP) 组成的堆叠块,这样的堆叠块有多个,每个对应一个处理阶段,每个阶段输出网格的变形版本,相邻的堆叠块之间存在残差连接。这项工作是较早开始探究从单张图像去重建三维网格的工作,然而它在如何重建出较平滑的三维网格上存在着挑战。Pixel2Mesh^[25]是另一个实现从单张图像重建三维网格的工作,该网络模型使用了图卷积神经网络 (Graph Convolutional Network, GCN) 分三阶段将初始的椭圆柱网格逐步变形成目标三维网格,变形过程中逐步增强网格分辨率并修正顶点坐标位置。该工作设计了多种网格相关的损失函数,使得重建出的三维网格在视觉上更平滑逼真。

也有大量工作使用深度学习的方法从多张图像去进行三维重建。Pixel2Mesh++^[30]是 Pixel2Mesh 的改进工作,该工作使用少量的不同视角图像去对物体进行三维网格重建。作者将 Pixel2Mesh 中使用的 GCN 替换成了一种新提出的网络结构,被称为多视图变形网络 (Multi-View Deformation Network, MDN), MDN 并不是像 GCN 一样去学习物体的形状先验,而是通过一种物理驱动的体系结构根据多视图之间的相关性对形状进行推理,确保了最终输出的三维网格在各个视角上都有良好精度。3D43D^[31]实现了从多视角图像去重建物体三维点云,该工作强调了网络模型的泛化性,即对于训练过程中未见过的物体类别的重建效果^[32],实验表明对于人工合成物体的渲染图像,该工作具有良好的泛化性,但对于实际中的新类别物体或更复杂的集合形状上效果不佳^[33]。受到传统多视角立体视觉 (Multi-View Stereo, MVS) 方法的启发, Yao 等^[34]提出了一个端到端的 MVS 网络模型 MVSNet,该网络模型使用二维卷积神经网络从输入的多视角图像中提取深度特征,之后基于相机参数,将源图像特征投影到参考图像视角的不同深度平面上,构建代价体 (Cost Volume),之后使用三维卷积神经网络去对初始深度图进行正则化和回归,最后使用参考图像进行完善生成最终深度图。实验表明该方法相比于传统 MVS 方法在准确性和完整性上显著提升,该工作也引出了后续的一系列工作^[35-39],这些工作在 MVSNet 运算时间长、消耗内存大等缺陷上做了改进,并在准确性和完整性上做了进一步优化。MVSNet 系列工作之后的又一热门为 NeRF 系列。Mildenhall 等^[40]首先提出了名为 NeRF 的方法,它利用神经辐射场来表示连续场景中复杂的集合形状和材料,通过 MLP 去从已有视角图像中隐式地学习辐射场中每个点的颜色和密度,之后通过体积渲染可以生成任意视角的图像,该方法生成的新视角图像质量高,细节逼真,但也存在一些局限,例如针对每个单独场景都需要进行单独的训练,并且训练速度慢(数小时甚至数天),依赖大量的输入视图等。后续有不少工作对 NeRF 做了改进,例如文献[41-43]实现了对 NeRF 的训练和渲染进行加速,文献[44-45]则尝试减少 NeRF 对

密集视角输入的依赖。三维高斯溅射 (3D Gaussian Splatting, 3DGS)^[46]是 NeRF 之后的又一开创性工作, 3DGS 和 NeRF 的优化方式是一致的, 即通过将渲染出来的图像和真实图像计算损失函数, 通过梯度下降去进行优化, 3DGS 不同于 NeRF 对场景进行隐式表示, 而是使用三维高斯分布直接去建模场景和外观, 相比于 NeRF, 3DGS 在训练和渲染速度上取得了非常大的进步, 对于单一场景的训练仅需几分钟。

除了使用图像的基于深度学习的三维重建方法, 也有一些研究人员尝试了使用无线射频信号的基于深度学习的三维重建。Zhao 等^[47]使用 wifi 信号在有遮挡物、身着宽松衣服、光照条件不好的场景下对人体进行了三维网格重建, 该工作提出了一种名为 RF-Avatar 的神经网络模型, 使用强监督弱监督相结合、多头自注意力机制等技术解决了从 wifi 信号推断人体三维网格这一高度受限的问题, 但该工作使用的射频设备较为复杂, 并且设计的网络模型无法实现实时的推理。Xue 等^[48]使用商用毫米波雷达实现了一个实时的人体三维网格估计系统, 该工作首先从毫米波雷达信号生成人体的稀疏点云, 之后使用神经网络从稀疏点云中估算出复杂且逼真的人体三维网格, 最终产生的三维网格具有出色的精度。该工作的局限是, 网络模型的性能很大程度依赖于训练集中包含的数据模式的完整性和代表性, 这也是基于深度学习的方法的普遍问题, 于是作者之后又提出一个新的工作 mmGPE^[49], 在该工作里, 作者提出了一个新型的射频信号数据增强框架, 该框架使用物理模拟结合深度学习的方法来为实际采集信号过程中并未见过的人体动作生成对应的毫米波信号, 通过这种数据增强方法, 使得网络模型对于从未见过的人体动作, 仍然能生成精度较高的对应人体三维网格。上述工作在一定程度上实现了利用射频信号进行人体的三维网格重建, 但人体三维网格的基本结构较为固定, 由头部、躯干、四肢等部分组成, 模型比较容易得到较多的先验知识, 因此重建难度较低, 对于普适的物体三维重建, 上述方法并不适用, 同时, 上述几个工作所使用的无线射频设备都是集成多根发射天线和接收天线的复杂射频设备, 成本较高。

1.3 主要研究内容

?

1.4 论文组织结构

?

2 相关理论与技术

本章将详细介绍本文所使涉及到的相关理论和技术。其中包括超宽带脉冲雷达感知技术，？

2.1 脉冲超宽带雷达感知技术

超宽带 (Ultra-Wideband,UWB) 射频是指工作频率带宽超过 500MHz 的射频信号，由于超宽带射频大多是通过发射极短的无线电脉冲来实现如此高的工作频率带宽，因此也被称为脉冲超宽带 (Impulse Radio Ultra-Wideband,IR-UWB)。该射频信号的核心特点在于极宽的频谱带宽和极低的功率谱密度，得益于这两点，超宽带信号可以在短时间内传输大量信息，而不会干扰同一频段的传统窄带和载波传输，因此，超宽带射频已经被广泛地应用于无线通信领域。超宽带射频能够穿透障碍物并且捕获到环境中细微的变化，同时具有极高的时间分辨率，能够实现对目标物体的精确距离测量和运动检测，这些特点让超宽带射频在感知领域也得到应用。与 Wi-Fi 和 RFID 等有限带宽的射频模式相比，超宽带射频的超高带宽带来了细粒度的测距分辨率，因此具有精度更高的感知能力；与毫米波和激光这种高频的射频模式相比，超宽带射频具有更小的传播损耗和更强的穿透能力，因此在非视线 (Non-Line-of-Sight,NLOS) 场景下有着更鲁棒的感知能力；换言之，超宽带射频感知在感知精度和感知鲁棒性上取得了良好的平衡。目前市面上已经有不少基于超宽带射频的商用脉冲超宽带雷达，本文使用的脉冲超宽带雷达为 XeThru 的 X4 雷达，该款雷达具有单根发射天线和单根接收天线，中心频率为 7.29GHz，带宽为 1.4GHz，有不少工作使用该雷达去完成了不同的下游感知任务，例如生命体征监测^[50-51]，空中手写识别^[52]，人类活动识别^[53]，音频振动提取和分离^[54]等。本节后续将详细介绍脉冲超宽带雷达的感知原理以及雷达接收信号的数据结构。

2.1.1 脉冲超宽带雷达感知原理

脉冲超宽带雷达的基带等效表示如图？所示，雷达发射被调制在频率为 f_c 的余弦载波上的高斯脉冲 $g(t)$ ，脉冲信号会以间隔 T_s 周期性地发射，发射信号的数学表示如下：

$$x(t) = g(t - kT_s) \cos(2\pi f_c(t - kT_s)) \quad (2-1)$$

高斯脉冲信号 $g(t)$ 可以表示为：

$$g(t) = V_{tx} \exp(-2\pi^2 f_B^2 \log_{10}(e) t^2) \quad (2-2)$$

其中， f_B 表示-10dB 带宽， V_{tx} 是高斯脉冲的最大幅值。雷达发射的信号被环境中的物体反射并由接收天线接收，通常，发射天线和接收天线会被雷达集成到同一位置上。由

于感知范围内存在着不同的反射物体，因此信道响应 $h(t)$ 可以表示为具有不同时延和衰减的 P 条路径的总和：

$$h(t) = \sum_{p=1}^P \alpha_p \delta(t - T_p) \quad (2-3)$$

其中 T_p 是由反射路径距离决定的往返飞行时间， $\delta(t)$ 表示单位冲激函数， α_p 可以看做是该反射路径固有的反射强度系数，那么接收天线接收到的信号 $y(t)$ 就可以被建模成发射信号与信道脉冲响应的卷积再加上噪声 $n(t)$ ，即：

$$y(t) = x(t) * h(t) + n(t) = \sum_{p=1}^P \alpha_p g(t - kT_s - T_p) \times \cos(2\pi f_c(t - kT_s - T_p)) + n(t) \quad (2-4)$$

在接收侧，会对接收信号 $y(t)$ 进行下变频操作，具体操作为将 $y(t)$ 在混频器中与载波余弦及正弦信号相乘，再通过低通滤波器 (Low-Pass Filter, LPF)，分别得到 I 路信号 (In-phase Signal) 和 Q 路信号 ((Quadrature Signal))，对于 I 路信号，将 $y(t)$ 与余弦载波 $\cos(2\pi f_c(t - kT_s))$ 相乘后，仅考虑余弦部分，有：

$$\begin{aligned} m(t) &= \cos(2\pi f_c(t - kT_s - T_p)) \times \cos(2\pi f_c(t - kT_s)) \\ &= \frac{1}{2} \left[\cos\left(2\pi 2f_c\left(t - kT_s - \frac{T_p}{2}\right)\right) + \cos(2\pi f_c T_p) \right] \end{aligned} \quad (2-5)$$

由于 $2f_c$ 频率分量会被低通滤波器滤除，因此只有低频分量 $\frac{1}{2} \cos(2\pi f_c T_p)$ 被留下，因此，在经过下变频和滤波器后的 I 路信号为：

$$\begin{aligned} y_{in-phase}(t) &= LPF[y(t) \cdot \cos(2\pi f_c(t - kT_s))] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{p=1}^P \alpha_p g(t - kT_s - T_p) \times \cos(2\pi f_c T_p) + n(t) \end{aligned} \quad (2-6)$$

同理，也可以得到 Q 路信号：

$$\begin{aligned} y_{quad}(t) &= LPF[y(t) \cdot \sin(2\pi f_c(t - kT_s))] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{p=1}^P \alpha_p g(t - kT_s - T_p) \times \sin(2\pi f_c T_p) + n(t) \end{aligned} \quad (2-7)$$

在数字信号处理领域，I 路信号和 Q 路信号通常一起组成复数信号，那么根据欧拉公式，复数形式的接收信号 $y_{complex}(t)$ 可以做如下推导：

$$\begin{aligned}
y_{complex}(t) &= y_{in-phase}(t) + j \cdot y_{quad} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{p=1}^P \alpha_p g(t - kT_s - T_p) \times [\cos(2\pi f_c T_p) + j \cdot \sin(2\pi f_c T_p)] + n(t) \\
&= \sum_{p=1}^P A_p \cdot e^{j\theta_p} + n(t)
\end{aligned} \tag{2-8}$$

从复数形式的接收信号上,可以很直观地看出,最终的接收信号其实是多个路径的复数反射信号以及噪声的叠加,路径 p 对应的复数反射信号的幅值 A_p 为 $\frac{1}{2}\alpha_p g(t - kT_s - T_p)$, 相位 θ_p 为 $2\pi f_c T_p$ 。至此,完成了对脉冲超宽带雷达接收信号的数学推导。

2.1.2 脉冲超宽带雷达数据结构

在上一小节中完成了对脉冲超宽带雷达从发射信号到接收信号做了严格的数学推导,下面对雷达接收信号的最终数据结构以及对应的物理意义进行分析。上一小节提到,雷达会以 T_s 为周期持续发射脉冲信号,将从一个脉冲发射开始到该脉冲对应最后一个响应到达结束期间采样到的数据称为一帧 (Frame)。在一帧内,时间 t 的概念对应于脉冲信号的飞行时间,因此称之为快时间。雷达连续发射脉冲,所有帧按照时间顺序排序,因此,每一帧可以看做是在更慢时间尺度上的采样,将其称之为慢时间,通常,快时间的尺度为数十皮秒,而慢时间的尺度为数百微秒。如果将连续接收到的帧按时间顺序排列起来,那么可以得到一个二维矩阵,如图?所示。

连续帧沿 Y 轴 (慢时间) 排列,在 X 轴 (快时间) 上,不同采样点的信号对应着不同时间延迟的反射脉冲响应。由于快时间表示脉冲的往返飞行时间,因此,可以将快时间转换成对应的距离,习惯上,将一个固定的快时间采样点称为一个距离箱。假如待感知物体处于不同的距离下,那么可以通过挑选特定的距离箱来将待感知物体对应的反射信号分离出来,如果物体是动态的,那么可以在连续帧上选择特定距离箱内的信号组成时序信号,从该时序信号中可以提取出物体的运动信息。一个真实的脉冲超宽带雷达的接收数据二维矩阵如图?所示。

综上所述,脉冲超宽带雷达在一段连续时间内采集的接收信号数据是一个二维的复数矩阵,矩阵的横轴排列着不同的距离箱,纵轴则排列着该距离箱在不同慢时间采样点上的复数信号。当需要感知特定距离上的物体时,可以挑选出物体所在的距离箱,持续跟踪该距离箱上复数信号的时序变化,一般来讲,物体的反射信号会跨越多个距离箱,此时需要同时跟踪多个距离箱的复数信号。

2.2 ?

3 基于超宽带虚拟阵列的物体三维点云重建

3.1 引言

物体三维重建一直作为一个重要的研究领域，其目的在于利用各种类型的输入来恢复出物体的三维结构，例如点云、网格和体素等。然而，目前的物体三维重建领域的主流研究方向是基于二维 RGB 图像的三维重建，该类方法的缺陷在于极其依赖场景的可见性和光照条件，在存在遮挡和光照环境恶劣的情况下，该类方法将不再适用。也有部分研究人员使用射频传感器来进行物体三维重建，这类方法不依赖于环境光照，并且由于射频的穿透能力可以有效地解决遮挡问题，但其中大部分方法依赖于集成了多根发射天线和多根接收天线的复杂且昂贵的射频设备，并且大部分工作聚焦于恢复人体这一较为简单固定的形状模式，对于普适的物体形状并不适用。

本章将介绍本文的第一个主要贡献点，即提出了一种基于超宽带虚拟阵列的物体三维点云重建方法，该方法？

3.2 超宽带虚拟阵列信号采集与处理

3.2.1 超宽带虚拟阵列构建

使用仅具有单根发射天线和单根接收天线的超宽带雷达去进行物体三维重建是极具挑战性的，原因在于：（1）超宽带雷达使用的射频信号波长较大，因此感知分辨率相较于 RGB 相机甚至是毫米波雷达都远远不足；（2）大多数雷达系统为了提升雷达感知能力，通常会集成多根发射天线（ T 根）和多根接收天线（ R 根）去等效出 $T \times R$ 根虚拟天线来提升雷达分辨率，而单发单收的超宽带雷达不具备这样的能力。因此，想要使用单发单收的超宽带雷达来进行物体的三维重建，必须要提升雷达的感知能力。

受到逆合成孔径雷达 (Inverse Synthetic Aperture Radar, ISAR) 的启发，本文通过使被重建物体相对于雷达运动起来，来生成大量的虚拟雷达天线，从而提升雷达的感知能力。首先介绍一下被人们熟知的合成孔径雷达 (Synthetic Aperture Radar, SAR)，SAR 是一种利用雷达平台的运动来合成更大孔径雷达天线的技术，SAR 系统一般被安装在移动平台上例如飞机、卫星等，平台沿着预定路径移动，在移动过程中，雷达连续发射脉冲信号并接收回波信号，在每一个雷达发射脉冲信号的位置都可以等效出一个虚拟雷达天线，通过这种方式，可以模拟出一个大的虚拟天线孔径，大大提升雷达的感知分辨率。ISAR 和 SAR 的原理相似，ISAR 也是利用雷达和物体之间的相对运动来合成更大孔径雷达天线，不同之处在于 ISAR 是通过物体自身运动来产生这种相对运动，因此被称为逆合成孔径雷达。本文利用 ISAR 的原理，让物体相对于超宽带雷达运动起来，这种运动又可以等效为雷达相对于物体的运动，在雷达每一次发射超宽带脉冲信号的位置都可以等效出一个超宽带虚拟天线，物体的一次持续运动可以产生巨量的虚拟天

线构成一个虚拟阵列，原理如图?所示。让物体相对雷达运动起来看似是一个比较严苛的条件，然而在物流、安检等场景下，物体是需要被放置在传送带上进行运输的，此时，只需将雷达系统安装在传送带侧边，就可以让物体相对于雷达产生稳定匀速的相对运动，本文提出的三维点云重建方法恰好也是针对物流、安检这些物体有可能被轻薄包装包裹的场景。

上面介绍了本文构建超宽带虚拟阵列的方法，下面重新探究构建虚拟阵列后雷达接收到二维矩阵信号的物理意义。在上一章中已经介绍过，一段连续时间内，超宽带雷达采集到的数据为一个二维复数矩阵，矩阵的慢时间轴代表着不同的采样帧，快时间轴代表着不同的距离箱。当雷达和物体相对运动时，由于每个帧的时间极短（数百微秒），帧内位移极小，因此可以认为在一个帧内，雷达和物体是相对静止的，进而可以认为，雷达在一个帧内不同快时间上的采样其实是一个虚拟天线在固定位置上对不同快时间的采样。因此，此时二维矩阵的慢时间维度意义发生改变，慢时间维度对应的是不同的虚拟超宽带天线。

综上所述，本文通过物体和雷达之间的相对运动来为雷达构建出大量的虚拟天线组成大型超宽带虚拟阵列，来大幅提升超宽带雷达的感知能力，超宽带雷达接收到的二维矩阵信号，慢时间轴对应的是不同的虚拟天线，快时间轴对应的是不同的距离箱。同时，由于仅从单一视角去用上述方法采集信号，很难获取到物体侧面及背面的几何结构信息，因此，本文会从物体的四个不同视角使用上述方法去进行信号的采集，最终，采集到的四个二维复数矩阵会送入后续的处理流程。

3.2.2 背景反射消减

由于超宽带雷达不仅会被目标物体所反射，也会被环境中的其他非目标物体所反射，雷达最终得到的接收信号里实际也包含了这部分信号，会对目标信号产生干扰，同时，由于发射天线和接收天线之间的串扰 (Crosstalks)，即发射天线到接收天线之间的直接信号泄露，会导致每个接收帧的前几个距离箱的信号幅值异常强烈，如图?，这两种干扰会影响对目标信号的定位和后续处理产生影响，本文将这两种干扰信号统称为背景反射。为了避免背景反射对目标信号的影响，需要对这部分发射进行消减。

回顾第二章对接收信号的基础建模，可以将接收信号再进一步细化：

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \sum_{p_target=1}^{P_target} A_{p_target} \cdot e^{j\theta_{p_target}} \\
 &+ \sum_{p_other=1}^{P_other} A_{p_other} \cdot e^{j\theta_{p_other}} + y_{crosstalks}(t) + n(t) \\
 &= y_{target}(t) + y_{other}(t) + y_{crosstalks}(t) + n(t)
 \end{aligned} \tag{3-1}$$

接收信号 $y(t)$ 可以表示为四部分信号的线性叠加， $y_{target}(t)$ 部分表示目标物体反射信

号, $y_{other}(t)$ 部分表示其他非目标物体的反射信号, $y_{crosstalks}(t)$ 部分表示串扰产生的信号, $n(t)$ 表示高斯电磁噪声。由于最终信号是四部分信号的简单线性叠加, 高斯电磁噪声由于信号幅值数量级较小可以做忽略, 因此只需要得到两部分干扰信号的估计值, 便可以通过线性相减来得到目标信号的估计值。考虑到在信号采集过程中, 背景环境是相对静止的, 同样的, 串扰产生的干扰信号也是保持稳定的, 因此, 可以在目标物体尚未出现在感知区域时, 采集一组参考信号 $y_{ref}(t)$, 该参考信号可以看做是 $y_{other}(t)$ 和 $y_{crosstalks}(t)$ 叠加的估计值, 通过对接收信号做线性相减, 可以得到目标信号的估计值:

$$\begin{aligned}\hat{y}_{target}(t) &\approx y(t) - [y_{other}(t) + y_{crosstalks}(t)] \\ &\approx y(t) - [\hat{y}_{other}(t) + \hat{y}_{crosstalks}(t)] \\ &= y(t) - y_{ref}(t)\end{aligned}\quad (3-2)$$

去除背景反射后的目标信号如图? 所示, 从图中可以明显看出通过上述的背景反射消减方法, 成功消除了串扰导致的前几个距离箱的异常高信号幅值, 同时, 由于去除了背景物体的发射信号的干扰, 目标物体的反射信号更加清晰可见。

3.2.3 有效距离箱定位

在上一小节中, 本文对雷达接收信号进行了背景反射消除, 得到了目标信号, 从图? 中可以清楚看到, 目标信号的能量大部分分布在较集中的几个距离箱内, 其余大多数距离箱的信号幅值接近于零, 说明目标物体的有效信号处在这几个集中的距离箱中, 本小节探究如何精准定位这些距离箱。

首先, 对每个距离箱的距离分辨率做理论上的推导。本文使用的脉冲超宽带雷达的采样率为 23.328GHz, 在雷达接收器测, 对接收信号做下变频后会对最终的数字信号进行 8 倍的下采样, 因此, 实际的采样率会减少 8 倍, 可以计算出基带数据中相邻距离箱之间的距离差:

$$\begin{aligned}bin_interval &= \frac{LightSpeed}{2 \times SamplingRate} \\ &= \frac{2.998 \times 10^8 m/s}{2 \times 23.328 \times 10^9 / 8 Hz} \\ &= 0.0514m\end{aligned}\quad (3-3)$$

通过上面的理论计算, 可以得出雷达数据相邻距离箱的理论距离差为 5cm 左右, 但实际上, 这并不意味着 5cm 范围内的反射物体只会影响单个距离箱的反射信号。考虑到脉冲超宽带雷达发射的脉冲信号并不是一个理想的狄拉克函数, 而是一个有脉冲宽度的高斯脉冲, 该脉冲的基带信号如图? 所示, 经过载波调制后的信号则如图? 所示。高斯脉冲在时间上的脉冲宽度会导致, 即使对于一个理想的反射点来说, 它的反射信号也会扩散到目标距离箱相邻两侧的距离箱内。由于高斯脉冲在距离箱上的扩散效果以及物体的实际尺寸在与雷达的径向方向上大于 5cm, 物体最终的反射信号会跨越多个

距离箱，在观察大量实际采集到的雷达信号，以及参考其他工作的经验^[50-51]，本文认为，有效的物体反射信号不会跨越超过 9 个距离箱，因此只需定位包含有效信号的 9 个距离箱，其余距离箱的信号可以丢弃，避免后续处理过程中额外的运算量。

由于高斯脉冲信号的能量集中分布在脉冲峰值附近，同时目标物体在空间上的分布也较为集中，因此，有效信号所处的距离箱应该都具有较高的信号幅值，并且呈现从中间距离箱向两边距离箱衰减的趋势，图? 也印证了这一点。根据有效信号幅值在距离箱上的分布特点，本文使用算法3-1来提取出有效距离箱。该算法的输入为进行过背景反射消减的雷达信号，是一个二维复数数组，两个维度分别为帧数和距离箱数，算法中使用滑动窗口的思想去寻找信号幅值和最大的 9 个连续距离箱，将最终寻找到的 9 个连续距离箱裁剪出来，认为是目标物体反射的有效距离箱，裁剪后的信号如图? 所示。

算法 3-1 有效距离箱定位算法**Input:** 二维复数信号矩阵 $\mathbf{S}$ (帧数 $\times$ 距离箱数)**Output:** 裁剪后的有效距离箱信号 $\mathbf{S}'$

```

1:  $\mathbf{A} \leftarrow |\mathbf{S}|$  ▷ 计算信号幅度矩阵
2:  $N_{fr} \leftarrow \dim_1(\mathbf{S})$  ▷ 总帧数
3:  $N_{rb} \leftarrow \dim_2(\mathbf{S})$  ▷ 总距离箱数
4:  $W_{sz} \leftarrow 9$  ▷ 滑动窗口尺寸
5: 初始化滑动窗口边界
6:  $w_l \leftarrow 0$  ▷ 窗口左边界
7:  $w_r \leftarrow W_{sz} - 1$  ▷ 窗口右边界
8:  $\Gamma_{max} \leftarrow \sum \mathbf{A}[:, w_l : w_r + 1]$  ▷ 初始窗口能量
9:  $\Gamma_{tmp} \leftarrow \Gamma_{max}$ 
10:  $w_l^{opt} \leftarrow w_l, w_r^{opt} \leftarrow w_r$  ▷ 最优窗口边界
11: 滑动窗口能量最大化
12: while  $w_r < N_{rb} - 1$  do
13:    $w_r \leftarrow w_r + 1$  ▷ 窗口右移
14:    $\Gamma_{tmp} \leftarrow \Gamma_{tmp} + \sum \mathbf{A}[:, w_r]$ 
15:    $\Gamma_{tmp} \leftarrow \Gamma_{tmp} - \sum \mathbf{A}[:, w_l]$ 
16:    $w_l \leftarrow w_l + 1$ 
17:   if  $\Gamma_{tmp} > \Gamma_{max}$  then
18:      $\Gamma_{max} \leftarrow \Gamma_{tmp}$ 
19:      $w_l^{opt} \leftarrow w_l$ 
20:      $w_r^{opt} \leftarrow w_r$ 
21:   end if
22: end while
23:  $\mathbf{S}' \leftarrow \mathbf{S}[:, w_l^{opt} : w_r^{opt} + 1]$ 

```

3.3 雷达信号数据增强

在基于深度学习的三维物体重建任务中，数据质量和数量直接决定了神经网络模型的泛化能力和重建精度。然而，由于本文的超宽带虚拟阵列构建方法使得每组雷达信号的采集都较为繁琐耗时，因此雷达信号数据集面临着数据采集成本高，数据样本单一的问题，数据增强技术作为缓解数据不足、提升模型鲁棒性的核心手段，通过生成多样化的合成数据，能够在有限的原始数据基础上扩展训练集，从而减少过拟合风险并增强模型对复杂场景的适应性。因此，在将提取到的有效雷达信号输入到深度学习神经网络中进行训练前，本文对雷达信号进行数据增强，提升数据集中数据的多样性。

首先分析下有限样本数据集中数据单一性产生的原因。回顾超宽带虚拟阵列构建的方法，通过使物体相对于雷达运动，等效出虚拟天线，物体运动过程中，雷达不断收发信号，接收到的一组信号可以等效为多个虚拟天线接收到的信号，然而在这一过程中，当物体的初始放置位置发生一些微小位移，最终接收到的信号会发生相对明显的变化，在数据集采集过程中，很难对物体的所有可能初始位置进行遍历，这也就造成了数据集中样本的单一，幸运的是，可以通过数据增强的方法从一个原始数据合成出物体初始位置发生位移时对应的其他数据。

由于物体放置平台的高度是固定的，因此物体初始位置只会在放置平台所处平面的两个维度上发生微小位移，即沿物体运动方向和垂直物体运动方向。

当物体初始位置沿物体运动方向发生正负位移时，如图?所示，假设每组雷达信号的帧数相同即虚拟天线数相同，那么当物体初始位置发生正向位移时，相当于在负方向删除掉数个虚拟天线，而在正方向补上数个新的虚拟天线，因此接收到的信号相对于初始信号，在头部会有数个帧的落后，而在末尾会补上数个帧；当物体初始位置负向位移时，相当于在负方向添加数个新的虚拟天线，而在正方向删掉数个虚拟天线，因此接收信号相对于初始信号，在头部会有数个新帧，而在末尾会少数个帧。因此，可以使用沿帧方向对雷达信号矩阵进行随机裁剪的方式对初始雷达信号进行数据增强，具体的，在采集信号时，稍微增加物体的运动长度，增加每次雷达信号对应的帧长度，本文中设置为 2880 帧，在数据增强时，设定裁剪后帧的长度，本文设置为 2800 帧，对初始数据随机选取起始帧进行裁剪，并确保帧长度满足指定长度。

当物体初始位置沿垂直物体运动方向发生位移时，如图?所示，由于物体到每个虚拟天线的径向距离都发生变化，因此每个虚拟天线采集到的复数信号均发生改变，情况相对更复杂。首先理论分析当物体初始位置沿垂直物体运动方向偏移时，各虚拟天线接收信号的变化，回忆对接收信号的数学建模：

$$y(t) = \sum_{p=1}^P A_p \cdot e^{j\theta_p} + n(t) \quad (3-4)$$

接收信号是多个反射路径的反射信号的叠加，对于复数信号矩阵，选定某一个固定虚拟天线 ant 和距离箱 bin ，仅考虑路径 p 的反射信号 $y_p(ant, bin)$ ，那么对应的幅值 $A_p(ant, bin) = \frac{1}{2} \alpha_p g(t_{bin} - T_p)$ ，相位 $\theta_p(ant, bin) = 2\pi f_c T_p$ ，其中， α_p 为该反射路径的固有反射强度系数， t_{bin} 为该距离箱对应的快时间采样时间， T_p 为该路径的信号往返时延，如果物体初始位置沿垂直物体运动方向发生微小位移，那么相当于所有反射路径变长，相应的，信号在该路径上的往返时延也发生了变化，即 $T'_p = T_p + \Delta T$ ，考虑该变化对信号幅值和相位的分别影响，假设物体与虚拟天线距离变化为 $\Delta d = 1cm$ ，对应的 $\Delta T = \frac{2\Delta d}{c}$ 则为 $0.067ns$ ，对于信号幅值， α_p 项是反射路径的固有反射强度系数，几乎不受微小位移影响， $g(t_{bin} - T_p)$ 受 ΔT 影响，但 $g(t)$ 对应的高斯脉冲的脉冲宽度约为 $2ns$ ，

远大于 ΔT 的值，因此， ΔT 对 $g(t_{bin} - T_p)$ 函数值的影响也可以忽略不计，于是有：

$$\begin{aligned} A'_p(ant, bin) &= \frac{1}{2} \alpha_p g(t_{bin} - (T_p + \Delta T)) \\ &\approx \frac{1}{2} \alpha_p g(t_{bin} - T_p) \\ &= A_p(ant, bin) \end{aligned} \quad (3-5)$$

即物体的微小位移几乎不改变信号幅值。对于信号相位：

$$\begin{aligned} \Delta\theta_p(ant, bin) &= \theta'_p(ant, bin) - \theta_p(ant, bin) \\ &= 2\pi f_c(T_p + \Delta T) - 2\pi f_c T_p \\ &= 2\pi f_c \Delta T \end{aligned} \quad (3-6)$$

当距离变化为 $1cm$ 时，带入 $f_c = 7.29GHz$ ，可以得到 $\Delta\theta_p(ant, bin) = 3.07$ ，这对于相位来说是一个极大的改变。考虑多个路径信号叠加后的信号，忽略噪声项：

$$\begin{aligned} y'(ant, bin) &= \sum_{p=1}^P A'_p(ant, bin) \cdot e^{j\theta'_p(ant, bin)} \\ &\approx \sum_{p=1}^P A_p(ant, bin) \cdot e^{j(\theta_p(ant, bin) + \Delta\theta_p(ant, bin))} \\ &= e^{j\Delta\theta_p(ant, bin)} \cdot \sum_{p=1}^P A_p(ant, bin) \cdot e^{j\theta_p(ant, bin)} \\ &= e^{j\Delta\theta_p(ant, bin)} \cdot y(ant, bin) \end{aligned} \quad (3-7)$$

结论为，当物体初始位置在垂直物体运动方向发生微小位移后，某个固定虚拟天线的接收信号会有一个相位旋转，旋转的相位与位移成正比。接下来需要考虑，对于多个虚拟天线，该相位旋转是否保持一致。考虑物体在垂直物体运动方向位移对于物体与虚拟天线距离的影响，物体和虚拟天线的位置关系如图? 所示，两者的水平距离为 x ，垂直距离为 y ，则欧式距离为 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，假设物体在垂直方向的位移为 Δy ，该值相对于 y 是一个极小值，因此可以通过一阶泰勒展开并忽略高阶余项来求欧式距离变化量的近似值：

$$\begin{aligned}
\Delta d &= \sqrt{x^2 + (y + \Delta y)^2} - \sqrt{x^2 + y^2} \\
&\approx \Delta y \cdot \sqrt{x^2 + y^2}' \\
&= \Delta y \cdot y \cdot (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\
&= \Delta y \cdot \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1}}
\end{aligned} \tag{3-8}$$

本文的实验设置中, $0 < \frac{x}{y} < \frac{1}{2}$, 因此 $1 > \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1}} > 0.894$, 即 $\Delta y > \Delta d > 0.894\Delta y$, 即

对于所有虚拟天线来说, Δd 可以看做是近似相等, 对应 ΔT_p 也可以看做是近似相等, 对信号相位的旋转也可以近似为相等。综上所述, 当物体的初始位置在垂直物体运动方向发生微小位移后, 会对虚拟天线接收到的信号产生相位上的旋转, 而几乎不影响信号的幅值, 并且对于所有虚拟天线来说信号相位的旋转程度近似相等, 因此, 可以通过为初始复数雷达信号矩阵每个元素添加相同的相位旋转来合成物体初始位置在垂直方向位移后的数据。

针对上述理论分析, 本文通过实验来对理论的合理性进行了验证。本文选择了一个 3D 打印的显示器作为目标物体, 使显示器相对于雷达运动起来, 采集了多组雷达信号, 在每组实验中, 雷达与物体在垂直方向上的距离以 0.5cm 为步长逐渐改变。多组实验对应的信号矩阵的信号幅值热图如图? 所示, 从图中可以看出, 多组实验的信号矩阵幅值非常相似, 选择有效距离箱中的一个距离箱, 绘制出多组实验中雷达信号对应的幅值和相位, 如图? 所示, 从图中可以清晰看出, 当雷达和物体的垂直方向距离改变时, 各虚拟天线上的信号幅值基本保持一致, 而相位发生旋转, 同时各虚拟天线上的相位旋转程度基本保持一致, 与上文中的理论分析相吻合。

通过上述两种数据增强方法, 可以分别合成出物体初始位置在水平方向和垂直方向发生微小位移时对应的雷达信号数据, 因此结合两种方法, 可以合成出物体在二维平面任意方向上发生位移时对应的雷达信号数据, 本文设计一种数据增强的算法, 结合了两种数据增强方法, 为每组初始数据进行数据增强, 见算法3-2。

算法 3-2 数据增强算法**Input:**初始信号数据 $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{4 \times N \times M}$

▷ 视角 × 虚拟天线 × 距离箱

增强系数 $K_1, K_2 \in \mathbb{N}^+$

▷ 虚拟天线偏移/相位旋转增强系数

最大偏移量 $\Delta_{\max} = 80$ **Output:** 增强后信号数据集 $\tilde{\mathbf{X}} \in \mathbb{C}^{K \times 4 \times T \times M}$ ▷ $K = K_1 K_2$ 1: $\{\mathcal{P}_i\}_{i=1}^4 \leftarrow \emptyset$

▷ 初始化参数集合

2: **for** $i \leftarrow 1$ **to** 4 **do**

▷ 四个视角

3: **for** $k_1 \leftarrow 1$ **to** K_1 **do**4: $\delta \leftarrow \mathcal{U}(0, \Delta_{\max})$

▷ 均匀采样虚拟天线偏移量

5: **for** $k_2 \leftarrow 1$ **to** K_2 **do**6: $\theta \leftarrow \mathcal{U}(0, 2\pi)$

▷ 均匀采样相位旋转量

7: $\mathcal{P}_i \leftarrow \mathcal{P}_i \cup \{(\delta, \theta)\}$ 8: **end for**9: **end for**10: Shuffle($\mathcal{P}_i$)

▷ 随机化参数顺序

11: **end for**12: **for** $i \leftarrow 1$ **to** 4 **do**

▷ 四个视角

13: **for** $k \leftarrow 1$ **to** K **do**14: $(\delta, \theta) \leftarrow \mathcal{P}_i^{(k)}$

▷ 提取参数

15: $\mathbf{X}' \leftarrow \mathbf{X}[i, \delta : \delta + T, :]$

▷ 帧切片

16: $\mathbf{X}'' \leftarrow \mathbf{X}' \odot e^{j\theta}$

▷ 相位旋转

17: $\tilde{\mathbf{X}}[k, i] \leftarrow \mathbf{X}''$ 18: **end for**19: **end for**

该算法的输入为一组初始信号数据 $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{4 \times N \times M}$ ，该组数据包括了 4 个视角下的虚拟天线 × 距离箱 的复数信号矩阵。通过指定增强系数 K_1 （虚拟天线偏移次数）和 K_2 （相位旋转次数），可以设置增强后的样本数 $K = K_1 K_2$ 。算法中首先对每个视角独立生成 $K_1 \times K_2$ 组增强参数，其中虚拟天线偏移量 δ 从均匀分布 $\mathcal{U}(0, \Delta_{\max})$ 中采样，相位旋转角度 θ 从均匀分布 $\mathcal{U}(0, 2\pi)$ 中采样，为了保证 4 个视角的数据进行组合时样本的随机性，对生成的增强参数顺序进行打乱。之后，根据增强参数对初始数据进行增强操作，即进行帧切片和相位偏转，最终得到增强后的信号数据集 $\tilde{\mathbf{X}} \in \mathbb{C}^{K \times 4 \times T \times M}$ ，包含了增强后的 K 个数据样本。

3.4 神经网络模型

为了能够从多视角下采集的雷达信号中提取出物体的三维结构信息，重建出物体点云，本文提出了一种神经网络模型。该网络模型是一个经典的编码器-解码器架构网络模型，模型整体框架如图3-1所示。

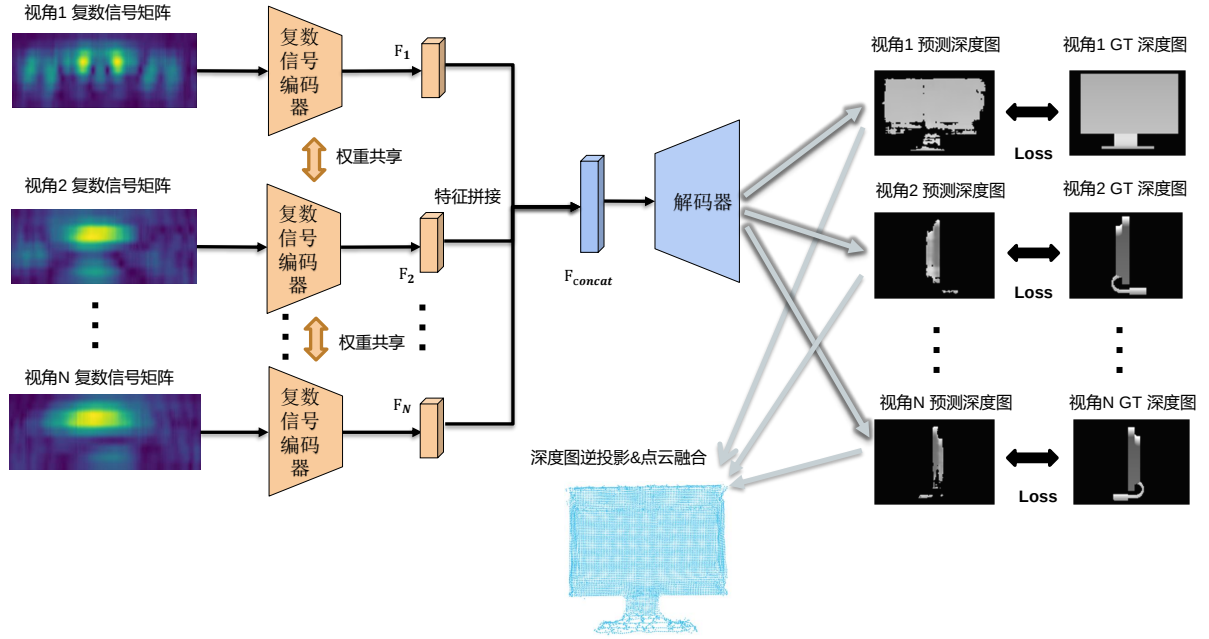


图 3-1 网络模型框架

模型的输入为多个视角下采集到的复数雷达信号矩阵，视角 N 下的复数信号矩阵经过复数信号编码器模块来提取该视角下的物体结构信息对应的隐层特征向量 F_N ，考虑到不同视角下的雷达信号的特征空间是统一的，并且为了避免模型参数量过大产生的过拟合现象，所有视角使用的复数信号编码器模块都是权重共享的。从多个视角下的雷达信号中提取的隐层特征向量会经过特征拼接来获取全局的特征向量 F_{concat} ，之后输送到解码器模块中。在解码器模块的设计上，首先需要考虑的是模型的输出形式，直观上，很容易想到让模型直接输出 $N \times 3$ 的张量，对应点云中 N 个点的三维坐标，之前也有工作采取了这样的做法^[23]，然而，由于点云是一堆无序点的集合，即使实际点云相同也可能对应不同的点云排列，模型如何在从隐层特征空间向点云张量映射过程中保持点云排列不变性是一个挑战，虽然现有的倒角距离 (Chamfer Distance, CD) 损失函数和推土机距离 (Earth Mover's Distance, EMD) 损失函数在理论上满足排列不变性，但在实际应用过程中仍存在着局限性，例如倒角距离损失函数对异常点敏感，每个点只考虑了最近的邻居，容易忽略整体结构；推土机距离损失函数的计算时间复杂度过高，当点云中点数较多时计算代价过高。另外，使用上述损失函数直接对点云坐标进行回归优化，会导致网络难以捕捉复杂的几何结构，忽略了空间连续性，生成的点云可能会出现不均匀分布或离群点，影响重建质量，因此，本文考虑让网络模型输出多个视角下的深度图 (Depth Map)，这些视角的相机参数在采集深度图 Ground Truth 时已经确

定,在模型训练阶段,对模型输出的深度图进行回归优化,在测试阶段,根据每个视角的相机参数来对模型输出的深度图进行逆投影得到局部点云,将多个视角的局部点云对齐到同一坐标系后并进行融合得到最终的全局点云。

3.4.1 复数信号编码器模块

从雷达复数信号矩阵中提取出物体的三维结构信息是一个极具挑战性的任务,本文提出了一种基于一维卷积的复数信号编码器模块,有效地从复数信号矩阵中提取出了物体三维结构相关的特征向量。

传统的卷积神经网络针对的是实数形式的输入,无法有效处理复数形式的输入,有些工作使用复数卷积神经网络来处理复数输入^[55-58],然而复数卷积神经网络需要重新定义更复杂的正向传播和反向传播等操作,这也导致复数卷积神经网络训练过程中收敛速度极慢难以训练,同时在性能表现上也并未取得明显的优势;与之相对应的另一种做法是通过将复数输入拆分成两路输入,对应复数的实部和虚部,对两路输入分别做处理,之后将特征进行融合,这种做法在对复数信号使用时具有天然的合理性,因为复数信号的实部和虚部有着真实的物理意义,代表着信号的 I 路和 Q 路,之前的工作对这种方法的有效性进行了验证^[50],相比于复数卷积神经网络,这种做法不破坏原有的卷积神经网络结构,并且具有更好的计算效率和训练稳定性,因此,本文同样采取这种方式。

另一个需要考虑的问题是,模型的输入为 9×2800 的信号矩阵,该输入应该被当做是 9 通道的一维序列使用一维卷积去提取特征,还是当做单通道的 9×2800 二维矩阵使用二维卷积去提取特征。回顾信号矩阵的物理意义,9 对应的是 9 个相邻的距离箱,2800 对应 2800 个虚拟天线,两个维度的物理意义不同,与二维图像两个维度上的相邻像素共同构成空间局部特征并不类似,同时信号矩阵在两个维度上的尺度差异过大,难以设计合理的二维卷积核尺寸,因此,针对该信号矩阵,更合理的做法是将其看做是包含 9 个通道的长度为 2800 的一维序列,使用一维卷积去提取相关特征。复数信号编码器模块的结构如图3-2所示。

通道数为 9,长度为 2800 的复数信号被输入复数编码器模块后,被拆分成相同尺寸的信号实部和信号虚部,作为两路输入,分别输入到两个多尺度一维卷积块 (Multi-scale 1D Conv Block) 中,之后使用逐元素相加的方式来将两路多尺度一维卷积块输出的特征进行融合合并为一,之后使用 5 级多尺度一维卷积块搭配最大池化 (Max-Pool) 操作来逐步扩大中间特征图的感受野,特征图长度从 2800 缩小到 11,通道数从 32 增长至 512,通过多级的卷积和池化逐步提取输入信号从局部到全局的特征,最后,将多通道特征图铺平至一维,得到长度为 5632 的特征向量,并经过三层全连接 (Fully Connected,FC) 层来对特征向量进行压缩,得到了最终的长度为 128 的特征向量。其中,多尺度一维卷积块是针对本文信号输入以及中间特征图设计的一个卷积模块,设计过程中参考了波束成形算法中的一些思想。波束成形 (Beamforming) 算法是雷达系统中常用的一种算法,其目标在于通过调整虚拟天线阵列的相位和幅值权重,使接收信号在特定方向相

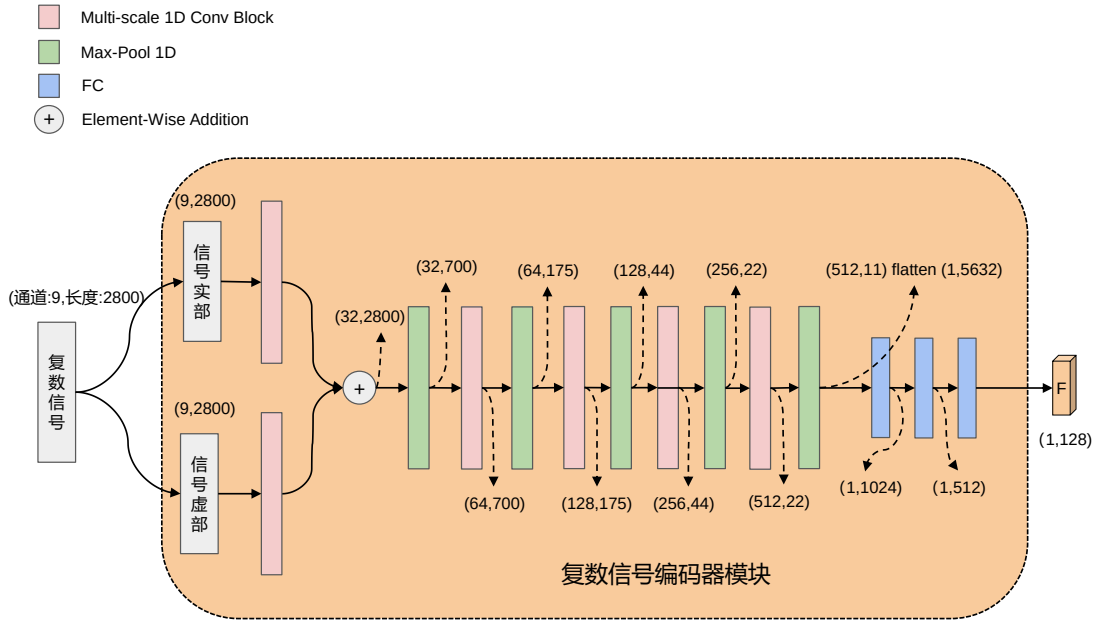


图 3-2 复数编码器模块

干叠加，而一维卷积的过程与之类似，模型训练过程中卷积核的可学习参数相当于动态学习虚拟天线阵列中各天线的加权系数。在波束成形算法中，使用不同数量的相邻虚拟天线对应着不同的空间分辨率，在卷积中使用不同的卷积核可以取得类似的效果，小卷积核模拟窄波束，聚焦局部虚拟天线，大卷积核模拟宽波束，覆盖更广天线范围，因此，在多尺度一维卷积块里，使用了 3,5,7,9 四种尺寸的卷积核，对应不同的空间分辨率，最终将四种卷积核卷积得到的特征图逐元素相加融合输入到激活函数中，为了保证相加时尺寸相同，四种卷积核使用了不同的填充 (Padding) 尺寸，多尺度一维卷积块的结构如图3-3所示。

3.4.2 解码器模块

复数信号编码器模块从多视角下的雷达信号中提取到了包含物体三维结构的特征向量，并将多个视角下的特征向量进行拼接得到了融合之后的特征向量 F_{concat} ，解码器模块则负责从作为中间表示的特征向量 F_{concat} 逐步生成目标的多视角下的深度图输出。

解码器模块的结构如图3-4所示，长度为 512 的 F_{concat} 特征向量输入到解码器后，首先经过三层全连接层来对拼接后的特征向量进行进一步的融合以及升维，特征向量的长度逐步从 512 提升到 4096。由于最终需要得到的是多个视角下的深度图，这是一个典型的二维结构输出，因此在全连接层之后，对特征向量进行了重新排列，将其组织成了一个 $256 \times 4 \times 4$ 的二维特征图，对应 通道数 $\times$ 高 $\times$ 宽，在之后的计算过程中，需要对该二维特征图进行逐步的特征提取和上采样，将其尺寸逐渐扩展至目标输出尺寸。

对于二维特征图进行特征提取和上采样，最常见的做法是使用反卷积 (Transposed

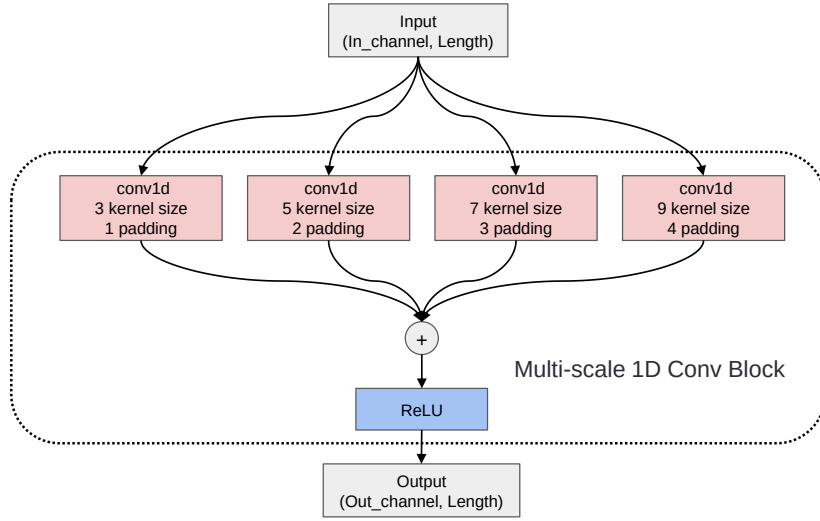


图 3-3 多尺寸一维卷积块

Convolution) 操作, 反卷积操作的核心思想是通过插入零值并应用卷积操作来放大特征图的尺寸, 这种操作被广泛应用于语义分割、图像超分辨率和生成对抗网络等任务中, 然而, 由于反卷积中的插零操作会导致卷积核在覆盖输入时产生不均匀的重叠模式, 进而导致反卷积的输出产生棋盘状伪影。与之相对应的另一种做法是通过插值 (Interpolation)+ 卷积的操作来替代反卷积操作, 相比于插零操作, 使用插值来实现的上采样更加平滑, 避免了卷积核覆盖时的不均匀重叠, 消除了反卷积产生了期盼伪影现象, 之后再使用标准卷积操作对特征图进行进一步特征提取, 多个工作^[59-60]已经证明了该操作的有效性, 因此, 本文也使用了这种操作来对特征图进行上采样和特征提取。

在解码器模块中, 对于 $256 \times 4 \times 4$ 的二维特征图, 通过五层的双线性插值 (Bilinear Interpolation) 操作搭配二维卷积操作, 将特征图尺寸扩展至 $48 \times 128 \times 128$, 之后, 通过最后一层卷积操作得到 $2N \times H \times W$ 的最终输出, 该输出的通道数为 $2N$, N 对应的是输出视角个数, 前 N 个通道的输出对应的是 N 个视角深度图的预测 $Depth \in \mathbb{R}^{N \times H \times W}$, 后 N 个通道的输出则是 N 个视角下物体所占据像素的掩膜 $Mask \in \mathbb{R}^{N \times H \times W}$, 掩膜的作用在于对物体所处空间位置进行精确预测, 排除掉剩余的无用像素点, H 和 W 表示深度图的高度和宽度, 本文中均取 128, 即输出的深度图的分辨率为 128×128 。为了降低模型的学习难度, 本文为深度图输出添加深度先验, 具体为, 将 Ground Truth 深度图的渲染深度预设深度值偏置, 模型输出的预测深度值是相对于该预设深度的偏移量, 因此, 模型输出的深度图与预设深度值相加才是最终的深度图预测, 通过这种方式, 减少了模型预测深度的可能分布空间, 有利于模型训练。

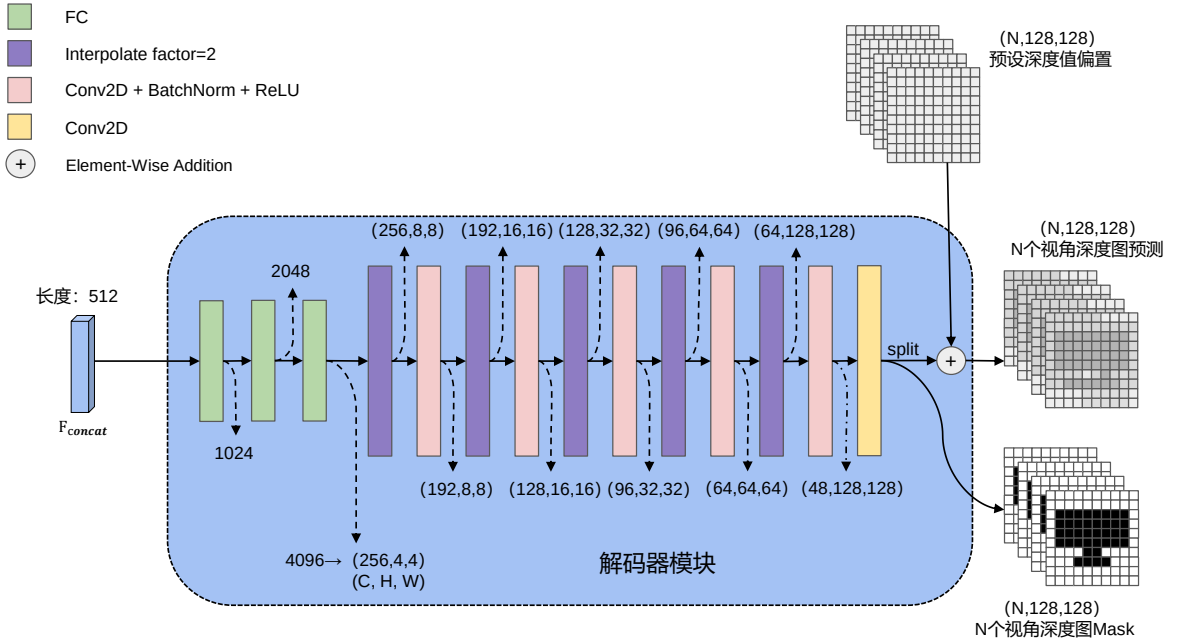


图 3-4 解码器模块

3.4.3 损失函数

本小节为上文介绍的神经网络模型设计合理的损失函数,来为模型的训练过程提供合理的优化目标。考虑网络模型的两部分输出,第一部分输出为预测的深度图 $Depth \in \mathbb{R}^{N \times H \times W}$, 第二部分输出为物体占据像素的掩膜 $Mask \in \mathbb{R}^{N \times H \times W}$, 方便起见,下面只考虑单个视角下损失函数的计算,忽略掉第一个维度。

针对 $Depth$,网络模型的优化目标应该是预测深度尽可能接近真实的深度图 $Depth_{GT}$, 同时考虑到掩膜外部像素位置的预测深度为无效深度,因此只对掩膜区域的深度值进行约束,可以对掩膜进行二值化,利用二值化后的掩膜与深度值相乘筛选出有效像素点。掩膜的二值化公式为:

$$\mathcal{M}(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{if } Mask(i, j) > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-9)$$

对于预测深度值的约束使用简单的 L1 损失函数就可以实现,对深度值约束的损失函数表达式为:

$$\mathcal{L}_{Depth} = \frac{\sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W \mathcal{M}(i, j) \cdot |Depth(i, j) - Depth_{GT}(i, j)|}{\sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W \mathcal{M}(i, j)} \quad (3-10)$$

针对 $Mask$, 网络模型的优化目标是使得预测的掩膜和真实的掩膜 $Mask_{GT}$ 尽可能一致, $Mask_{GT}$ 是预先处理好的二值化的掩膜,值取 0 或 1, 0 表示掩膜区域外, 1 表示掩膜区域内, 而 $Mask$ 是网络输出的浮点值, 本文使用带 Logits 的二元交叉熵损失 (Binary Cross-Entropy, BCE) 函数来对掩膜进行约束。带 Logits 的 BCE 损失函数通过结

合 Sigmoid 激活函数和 BCE 损失，可以直接接受未经过激活函数处理的原始输出，避免了数值不稳定的问题，对掩膜的损失函数表达式为：

$$\mathcal{L}_{\text{Mask}} = -\frac{1}{H \cdot W} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W \left[\text{Mask}_{GT}(i, j) \cdot \log \sigma(\text{Mask}(i, j)) + (1 - \text{Mask}_{GT}(i, j)) \cdot \log (1 - \sigma(\text{Mask}(i, j))) \right] \quad (3-11)$$

其中 σ 表示 Sigmoid 函数。

网络模型总的损失函数为两部分损失函数的加权和，其表达式如下：

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \lambda_{\text{Mask}} \cdot \mathcal{L}_{\text{Mask}} + \lambda_{\text{Depth}} \cdot \mathcal{L}_{\text{Depth}} \quad (3-12)$$

其中， λ_{Mask} 和 λ_{Depth} 分别为 $\mathcal{L}_{\text{Mask}}$ 和 $\mathcal{L}_{\text{Depth}}$ 的权重。

3.5 深度图逆投影和点云融合

上一节中介绍了神经网络模型的输出为多个视角下的深度图预测和对应的物体掩膜，本节探究如何根据上述输出恢复出物体的三维点云。

对于二维深度图中的每一个像素点，可以对其逆投影，计算出该点在相机坐标系下的三维坐标，具体如下：

$$\begin{aligned} P_{cam} &= K^{-1} \cdot P_{img} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{W}{scale} & 0 & 0 & \frac{W}{2scale} \\ 0 & -\frac{H}{scale} & 0 & \frac{H}{2scale} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \\ d \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3-13)$$

其中， $P_{cam} = [x_{cam}, y_{cam}, z_{cam}, 1]^T$ 表示该点在相机坐标系下的齐次坐标， $P_{img} = [u, v, d, 1]^T$ 表示该点在像素坐标系下的齐次坐标，其中 u 和 v 表示在二维像素网格中点的坐标， d 为该点的深度值。矩阵 $K \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ 为正交相机内参矩阵的齐次扩展，用于将三维相机坐标系下的点正交投影到二维像素坐标下，因此，在将像素点逆投影到相机坐标系下时，需使用该矩阵的逆矩阵和像素坐标进行矩阵乘法，通过对单个视角的深度图中所有像素点进行上述逆投影，可以得到该视角下的一系列点云。

解码器模块输出了 N 个视角的深度图预测，这 N 个视角的相机坐标系均不一致，为了对多个视角下深度图逆投影得到的点云进行融合，需要将多个相机坐标系进行统一，即将相机坐标系转换到世界坐标系下。对于第 i 个视角，由相机外参中的旋转四元

数 $q_i \in \mathbb{R}^4$ 和平移向量 $t_i \in \mathbb{R}^3$ 可以构建出从世界坐标系到相机坐标系的齐次变换矩阵 $T_i \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$:

$$T_i = \begin{bmatrix} R_i & t_i \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \quad (3-14)$$

其中 $R_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 为根据旋转四元数计算得到的旋转矩阵, 通过齐次变换矩阵 T_i 可以将世界坐标 P_{world} 转换为相机坐标 P_{cam} , 因此, 将相机坐标转换到世界坐标则需要使用该矩阵的逆矩阵进行矩阵乘法:

$$\begin{aligned} P_{world} &= T_i^{-1} \cdot P_{cam} \\ &= \begin{bmatrix} R_i & t_i \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} x_{cam} \\ y_{cam} \\ z_{cam} \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3-15)$$

通过两次矩阵乘法, 可以将像素坐标成功转换成世界坐标, 但当需要进行转换的像素过多时, 两次矩阵乘法的运算成本是较高的, 可以事先将两个变换矩阵 K^{-1} 和 T_i^{-1} 进行矩阵相乘得到单个变换矩阵, 这样在对每个像素进行三维坐标转换时只需要一次矩阵乘法, 大大降低了运算成本, 这也是对 K^{-1} 进行齐次扩展的原因, 两个变换矩阵合并的过程如下:

$$\begin{aligned} P_{world} &= T_i^{-1} \cdot K^{-1} \cdot P_{img} \\ &= (T_i^{-1} \cdot K^{-1}) \cdot P_{img} \\ &= R_i \cdot P_{img} \end{aligned} \quad (3-16)$$

$R_i \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ 是合并之后唯一的变换矩阵。齐次世界坐标 $P_{world} = [x_{world}, y_{world}, z_{world}, 1]$, 只取其中的前三行元素, 可以得到世界坐标系下的三维坐标, 通过对第 i 个视角下深度图中所有像素都进行世界坐标转换, 可以得到该视角下的局部点云 $PC_i \in \mathbb{R}^{3 \times (H \cdot W)}$, 此时该局部点云中包含了掩膜外深度图像素转换来的三维坐标点, 因此需要使用掩膜来对点云中点进行滤除。网络输出的掩膜 $Mask \in \mathbb{R}^{N \times H \times W}$ 是像素的掩膜, 需要将其进行重新排列并进行二值化得到布尔类型的点云的掩膜 $Mask_{pc} \in \mathbb{B}^{1 \times (H \cdot W)}$, 通过该掩膜中每个元素的布尔值对点云中相应位置的点进行保留或删除, 这样就得到了第 i 个视角下最终的局部点云, 之后, 将所有视角下的局部点云合并在一起就得到了最终的全局点云 $PC \in \mathbb{R}^{3 \times M}$ 。至此, 我们通过像素点逆投影以及世界坐标系转换, 将神经网络输出的多视角深度图转换成了物体的三维点云。

3.6 实验及结果分析

4 基于仿真数据生成与跨域迁移学习的三维点云重建方法优化

4.1 引言

在上一章中, 本文提出了一种基于超宽带虚拟阵列的物体三维点云重建方法, 该方法通过为超宽带雷达构建出大量的虚拟天线来提升雷达感知能力, 并通过背景反射消减和有效距离箱定位提取出有用的雷达信号, 之后通过设计的神经网络模型从雷达信号中恢复出物体多个视角下的深度图, 并最终通过对多视角深度图进行逆投影和点云融合得到了物体最终的重建点云。然而由于该方法使用深度学习的方法从雷达信号去恢复深度图, 要想训练出足够性能的网络模型依赖于大量的带多视角深度图标注的雷达信号数据, 然而真实数据的采集受限于信号采集复杂程度、多视角深度图标注难度等, 这导致了训练数据稀缺且多样性不足; 同时, 神经网络模型性能与训练数据所处数据域高度绑定, 当将网络模型迁移到其他场景下的新的数据域上时, 模型性能会显著下降, 此时需要在新数据域上从头开始训练, 这会消耗大量的时间以及算力成本。

针对上述问题, 本章介绍本文的第二个贡献点, 即提出了一种基于物理模拟与深度学习的雷达信号仿真方法, 该方法能针对公开数据集中大量已有的物体三维模型生成对应的仿真雷达信号数据, 同时这些公开数据集中的物体三维模型容易去渲染生成多视角深度图, 将仿真雷达信号数据与对应的多视角深度图标注组成一个数据量庞大的仿真数据集。之后采用迁移学习中的“预训练 (Pre-training)-微调 (Fine-tuning)”两阶段学习范式: 首先将网络模型在仿真数据集上进行充分的预训练, 得到从仿真数据集中学习到通用知识的预训练模型 (Pre-trained Model), 之后使用预训练模型的模型参数在真实数据集上进行简单微调即可完成模型的迁移。在预训练模型上进行微调相比于从头训练的优势在于: (1) 数据效率高, 预训练模型已经从大规模数据中学习到了通用知识 (雷达信号的特征, 以及从特征到物体三维结构的映射关系), 因此, 只需要使用少量的真实数据在预训练模型上微调就能取得良好的性能表现。(2) 训练成本低, 相比于随机初始化的参数, 预训练模型的参数已经接近于最优解, 这大大减少了模型需要搜索的参数空间范围, 因此只需要少量迭代即可让模型在真实数据集上收敛。(3) 模型性能更好, 由于对预训练模型高质量特征表示的直接继承, 以及更稳定的训练优化过程, 微调后的模型相比于从头训练的模型具有更好的性能表现。(4) 更便捷的跨域迁移能力, 得益于使用预训练模型在真实数据集上微调时极高的数据效率和极低的训练成本, 使得模型可以快速迁移到其他场景下的数据域上。

4.2 基于物理模拟的雷达信号仿真

本节探究如何通过物理模拟的方法根据物体三维模型生成对应的初步仿真雷达信号。一些三维重建领域公开的数据集中包含了大量的物体三维模型, 例如 ShapeNet 数

据集^[27]，它是一个大规模、多类别的三维模型数据库，其中给出了每个三维模型高精度的多种三维表示，例如点云、三维网格等，本文通过物理建模的方式模拟超宽带信号经过三维模型反射后到达雷达接收端的接收信号，进而为大量三维模型生成对应的仿真雷达信号。

4.2.1 三维物体反射信号物理建模

在章节2.1.1中已经对雷达接收信号进行了详细的数学建模，具体见公式2-8，然而在该建模中，最终的接收信号被简单表示成多个路径反射信号的叠加，但并没有对每条路径的物理意义进行进一步讨论，如果要对三维物体的反射信号进行精确建模，必须考虑物体可能产生的每条反射路径。根据文献^[49,61]中对人体反射 WiFi 信号的建模方式，人体的整体反射信号可以被看做是人体三维网格 (Mesh) 的每个三角形面 (Face) 的反射信号的叠加，这种建模方式细化了人体作为反射物时产生的反射路径的粒度，本文参考该文献中的建模方式，对三维物体的超宽带反射信号进行了物理模拟，如图?所示。首先将反射路径细化为三维网格的每个三角形面，对雷达接收信号进行重写：

$$y(t) = \sum_{f=1}^F A_f \cdot e^{j\theta_f} + n(t) \quad (4-1)$$

其中三角形面 f 对应的反射信号幅值为 $A_f = \frac{1}{2}\alpha_f g(t - kT_s - T_f)$ ，相位为 θ_f 为 $2\pi f_c T_f$ 。

在之前的讨论中，认为 α_p 是反射路径 p 的固有反射强度系数，这里， α_f 也可以认为是三角形面 f 的固有反射强度系数，为了准确估计每个三角形面的反射信号幅值，需要对 α_f 进行进一步的详细数学建模。对于每个三角形面的反射信号强度，会受到三个因素的影响：即三角形面与发射天线和接收天线的角度关系、三角形面与收发天线的距离关系以及三角形面的面积大小。

首先考虑三角形面与收发天线角度对反射强度的影响。当三角形面和收发天线的位置关系如图?所示时，将发射天线和接收天线的位置坐标分别表示为 $l_t \in \mathbb{R}^3$ 和 $l_r \in \mathbb{R}^3$ ，该三角形面的三个顶点的坐标分别表示为 $v_a \in \mathbb{R}^3$ ， $v_b \in \mathbb{R}^3$ 和 $v_c \in \mathbb{R}^3$ ，那么该三角形面的中点坐标可以表示为 $l_f = \frac{v_a + v_b + v_c}{3}$ ， $l_f \in \mathbb{R}^3$ ，三角形面的单位法线向量可以通过向量 $\overrightarrow{v_a v_b}$ 和 $\overrightarrow{v_a v_c}$ 的叉乘计算得来，即：

$$\mathbf{n}_f = \frac{\overrightarrow{v_a v_b} \times \overrightarrow{v_a v_c}}{\|\overrightarrow{v_a v_b} \times \overrightarrow{v_a v_c}\|} \quad (4-2)$$

信号的入射向量可以近似为发射天线指向三角形面中点的向量 $\mathbf{I} = \frac{\overrightarrow{l_t l_f}}{\|\overrightarrow{l_t l_f}\|}$ ，如果三角形面是完美的镜面反射器 (Specular Reflector) 时，那么理想的出射向量为：

$$\begin{aligned}\mathbf{R} &= \mathbf{I} - 2(\mathbf{I} \cdot \mathbf{n}_f)\mathbf{n}_f \\ &= \frac{\overrightarrow{l_t l_f}}{\|\overrightarrow{l_t l_f}\|} - 2 \frac{(\overrightarrow{l_t l_f}) \cdot \mathbf{n}_f}{\|\overrightarrow{l_t l_f}\|} \mathbf{n}_f\end{aligned}\quad (4-3)$$

由于入射向量 $\mathbf{R}$ 和法向量 $\mathbf{n}_f$ 都是单位向量，计算出的理想出射向量 $\mathbf{R}$ 也为单位向量，即 $\|\mathbf{R}\| = 1$ 。然而在实际生活中，由于绝大多数物体都有着不同程度的粗糙表面，因此，每个三角形面并不适合被建模为镜面反射器，参考文献^[61]，本文将每个三角形面定义为准镜面反射器 (Quasispecular Reflector)，这是一种介于镜面反射器和漫反射器 (Diffuse Reflector) 之间的一种反射器，这种反射器的反射信号在理想出射向量方向上强度最高，同时在其他方向上也会有一定的反射强度，假如我们只考虑从三角形面到接收天线这个出射方向，则对应的出射向量为 $\overrightarrow{l_f l_r} = l_r - l_f$ ，该出射向量和理想出射向量之间的夹角 γ 可以通过计算得到：

$$\gamma = \arccos \left(\frac{\overrightarrow{l_f l_r} \cdot \mathbf{R}}{\|\overrightarrow{l_f l_r}\| \cdot \|\mathbf{R}\|} \right) \quad (4-4)$$

该出射方向上的反射强度 c_f 是一个与 γ 相关的变量：

$$c_f = e^{-\frac{\gamma^2}{2\sigma^2}} \quad (4-5)$$

其中， σ 是一个经验值。 c_f 可以当做是三角形面 f 的角度相关的反射强度系数。之后，考虑三角形面与收发天线的距离对反射强度的影响，参考文献^[49]，每个三角形面的反射强度应该与面到发射天线和面到接收天线的距离成反比，那么三角形面的距离相关的反射强度系数 d_f 为：

$$d_f = \frac{1}{\|\overrightarrow{l_f l_t}\| \cdot \|\overrightarrow{l_f l_r}\|} \quad (4-6)$$

最后考虑三角形面的面积大小对反射强度的影响，直观地，每个三角形面的反射强度应该与该三角形面的面积成正比，根据三角形面的面积计算公式，可以计算出三角形面 f 的与面积相关的反射强度系数 a_f ：

$$a_f = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{v_a v_b} \times \overrightarrow{v_a v_c}\| \quad (4-7)$$

那么，最终，三角形面 f 的固有反射强度系数 α_f 可以表示为三个反射强度系数的乘积：

$$\begin{aligned}\alpha_f &= c_f \cdot d_f \cdot a_f \\ &= \frac{e^{-\frac{\gamma^2}{2\sigma^2}} \cdot \|\overrightarrow{v_a v_b} \times \overrightarrow{v_a v_c}\|}{2\|\overrightarrow{l_f l_t}\| \cdot \|\overrightarrow{l_f l_r}\|}\end{aligned}\quad (4-8)$$

三角形面 f 对应的反射信号的相位 θ_f 为 $2\pi f_c T_f$ ，此时， T_f 可以通过 f 到发射天线距离和 f 到接收天线距离的和除以光速计算出，即 $T_f = \frac{\|\vec{l}_f \vec{l}_t\| + \|\vec{l}_f \vec{l}_r\|}{c}$ ，则信号相位为：

$$\begin{aligned}\theta_f &= 2\pi f_c T_f \\ &= \frac{2\pi f_c \left(\|\vec{l}_f \vec{l}_t\| + \|\vec{l}_f \vec{l}_r\| \right)}{c}\end{aligned}\quad (4-9)$$

则最终，整个物体的反射信号可以被建模为：

$$\begin{aligned}y(t) &= \sum_{f=1}^F A_f \cdot e^{j\theta_f} + n(t) \\ &= \sum_{f=1}^F \frac{1}{2} \alpha_f g(t - kT_s - T_f) \cdot e^{j2\pi f_c T_f} + n(t) \\ &= \sum_{f=1}^F \frac{e^{-\frac{\gamma^2}{2\sigma^2}} \cdot \|\vec{v}_a \vec{v}_b \times \vec{v}_a \vec{v}_c\| \cdot g\left(t - kT_s - \frac{\|\vec{l}_f \vec{l}_t\| + \|\vec{l}_f \vec{l}_r\|}{c}\right)}{4\|\vec{l}_f \vec{l}_t\| \cdot \|\vec{l}_f \vec{l}_r\|} \cdot e^{j\frac{2\pi f_c (\|\vec{l}_f \vec{l}_t\| + \|\vec{l}_f \vec{l}_r\|)}{c}} + n(t)\end{aligned}\quad (4-10)$$

根据上式，当物体三维网格位置以及雷达发射天线和接收天线位置已知时，可以计算出每个三角形面对应的理论反射信号，并最终通过叠加每个三角形面的信号计算出整个物体的理论反射信号。

4.2.2 物体三维网格细分以及背面去除

在上一小节中，通过将物体的整体反射信号拆分成三维网格中每个小三角形面的反射信号的叠加，并对每个面的反射信号进行了详细的数学建模，最终计算出物体整体的反射信号。通过这种建模方式计算出的物体反射信号的精确程度很大程度上依赖于物体三维网格的细化程度，当三维网格中每个三角形面的面积足够小时，计算出的理论反射信号也更逼近于真实反射信号，因此，考虑在对物体反射信号仿真之前，先对物体三维网格进行细分 (Subdivision)。

在 ShapeNet^[27]等公开数据集中，并不对物体三维网格中三角形面的精细程度做保证，尤其是当一些物体存在较平整的大面积区域时，这些平整区域可能仅由数个大的三角形面表示，如图? 所示，这种粗略表示会影响物理模拟仿真信号的准确程度，本文设计了一种基于面积阈值的三维网格细分算法??，该算法能对三维网格中较大面积的面进行细分，确保最终的三维网格中所有三角形面都保持一个较高的精细程度。算法中首先为三角形面积设置一个阈值 A_{thresh} ，计算三维网格中每个三角形面积并挑选出面积大于阈值的面，对选中面执行细分操作，本文使用的细分方法为简单的线性细分，即通过连接原始三角形各边的中点，生成新的四个小三角形；通过不断迭代上述操作直到三维网格中所有面的面积都小于阈值。在真实应用时，考虑到不同物体的尺寸存在

差异，为所有物体设置一个固定的面积阈值并不合理，因此考虑将面积阈值设置为固定阈值和动态阈值 (三维网格面积和的 $1/n$) 的较小值，即 $A_{thresh} = \min(0.02^2, \frac{\sum A}{n})$ ，确保所有三维物体都有一个相对精细的面积阈值。通过上述算法细分后的三维网格如图?所示。

算法 4-1 三维网格细分算法

Input:

初始三维网格 $\mathcal{M}$ ，包含点集 $V = \{v\}$ 和面集 $F = \{f\}$

面积阈值 A_{thresh}

Output: 细化后三维网格 $\mathcal{M}'$

```

1: function COMPUTEFACEAREAS( $V, F$ )
2:   for  $f_m \in F$  do
3:      $(i, j, k) \leftarrow f_m$  ▷ 三角形顶点
4:      $v_i \leftarrow V[i], v_j \leftarrow V[j], v_k \leftarrow V[k]$ 
5:      $\vec{e}_1 \leftarrow v_j - v_i, \vec{e}_2 \leftarrow v_k - v_i$ 
6:      $a \leftarrow 0.5 \times \|\vec{e}_1 \times \vec{e}_2\|$ 
7:      $A[m] \leftarrow a$ 
8:   end for
9:   return  $A$ 
10: end function
11: function SUBDIVISION( $\mathcal{M}, A_{thresh}$ )
12:    $A \leftarrow \text{ComputeFaceAreas}(V, F)$ 
13:    $mask \leftarrow [a > A_{thresh} \ \forall a \in A]$  ▷ 初始化细分掩码
14:   while  $\exists m \in mask$  where  $m = 1$  do ▷ 细分至所有三角形面面积小于阈值
15:      $\mathcal{M}' \leftarrow \text{Subdivide}(\mathcal{M}, mask)$  ▷ 执行细分操作
16:      $A_{new} \leftarrow \text{ComputeFaceAreas}(V', F')$  ▷ 计算三角形面面积
17:      $mask \leftarrow [a > A_{thresh} \ \forall a \in A_{new}]$  ▷ 动态更新掩码
18:      $\mathcal{M} \leftarrow \mathcal{M}'$ 
19:   end while
20:    $\mathcal{M}' \leftarrow \mathcal{M}$ 
21:   return  $\mathcal{M}'$ 
22: end function

```

在通过叠加各三角形面的反射信号来得到物体最终的反射信号时，还需要考虑的问题是不同的三角形面之间存在遮挡，那些被其他面遮挡的面不应该产生反射信号，因此在进行反射信号仿真前，需要对被遮挡面进行去除。现存的遮挡面去除算法大多时间复杂度较高，例如光线投射 (Ray Casting) 法，时间复杂度为 $\mathcal{O}(m^2)$ ， m 为三维网格面

的个数，深度缓冲 (Z-Buffer) 法，时间复杂度为 $\mathcal{O}(m \times k)$ ， k 为每个三角形的平均覆盖像素数，在后续的信号仿真中，由于每个虚拟天线的位置坐标都不一样，与物体的视线关系也会发生改变，因此对每个虚拟天线都需要执行一次遮挡面去除，上述时间复杂度较高的算法会带来巨大的计算成本。考虑到现实中物体大多为简单封闭物体，因此，对三维网格进行背面去除可以取得与遮挡面去除近似的效果，而背面去除算法仅需判断每个三角形面的法向量和视线向量的角度关系，时间复杂度为 $\mathcal{O}(m)$ ，因此，本文使用背面去除算法来去除三维网格中被遮挡面，具体见算法??。

算法 4-2 背面去除算法

Input:

初始三维网格 $\mathcal{M}$ ，包含顶点集 $V = \{v\}$ 和面集 $F = \{f\}$

发射天线位置 $\mathbf{l}_r \in \mathbb{R}^3$

Output: 背面去除后的三维网格 $\mathcal{M}'$

```

1: function BACKFACECULLING( $\mathcal{M}, \mathbf{l}_r$ )
2:    $F_{\text{visible}} \leftarrow \emptyset$                                 ▷ 初始化可见面集合
3:   for  $f \in F$  do                                       ▷ 遍历所有三角形面
4:      $\mathbf{c} \leftarrow \frac{1}{3}(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3)$ , 其中  $f = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$       ▷ 计算面中心点
5:      $\mathbf{V} \leftarrow \mathbf{c} - \mathbf{l}_r$                                 ▷ 生成视线向量
6:      $\mathbf{n} \leftarrow (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) \times (\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_1)$                 ▷ 法向量
7:      $\mathbf{n} \leftarrow \mathbf{n} / \|\mathbf{n}\|$ 
8:     if  $\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}_j > 0$  then
9:        $F_{\text{visible}} \leftarrow F_{\text{visible}} \cup \{f\}$ 
10:    end if
11:  end for
12:   $\mathcal{M}' = (V, F_{\text{visible}})$ 
13:  return  $\mathcal{M}'$ 
14: end function
    
```

几何关系说明: 当视线向量 $\mathbf{V}$ 与法向量 $\mathbf{n}$ 的夹角 θ 满足:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}_j}{\|\mathbf{V}\| \|\mathbf{n}_j\|} > 0 \Rightarrow \theta < 90^\circ$$

时判定为可见面，否则执行背面去除。

4.2.3 雷达信号仿真

在上一小节中，对物体三维网格进行了网格细分以及背面去除，确保了最终的三维网格具有较精细的三角形面，同时仅保留了会产生反射信号的有效面，至此，可以从处理后的三维网格出发，根据章节4.2.1中对反射信号的建模方式，去生成对应的仿真

信号。

根据章节3中对雷达信号数据的定义，一组信号数据可以表示为 $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{4 \times N \times M}$ ，对应4个视角下的虚拟天线 $\times$ 距离箱的复数信号矩阵，因此，通过物理模拟生成的仿真信号数据 $\hat{\mathbf{X}}$ 应该与 $\mathbf{X}$ 的维度尺寸保持一致。针对4个不同视角，可以通过设置不同的雷达坐标位置来模拟不同的雷达视角；不同的虚拟天线对应物体运动时与雷达不同的相对位置，因此可以通过为三维网格顶点坐标添加运动方向的偏移量来模拟物体的运动过程，已知物体运动时的初始位置偏移量 $\mathbf{O}_{start}$ 和结束位置偏移量 $\mathbf{O}_{end}$ ，那么就可以通过均匀采样的方法得到每个虚拟天线对应的物体位置偏移量；对于每个虚拟天线，已知雷达采样快时间间隔 $\mathbf{T}$ ，同样可以通过均匀采样得到每个距离箱对应的快时间采样点，在每个采样点上对雷达信号进行采样，就可以得到一个虚拟天线不同距离箱上的雷达信号；雷达信号的采样过程可以参照章节4.2.1中的建模方式，通过计算每个三角形面的反射信号幅值与相位，并最终将所有面的反射信号叠加得到整体的反射信号。在之前的建模中，雷达的发射天线和接收天线是处于不同位置的，然而，由于实际上雷达的收发天线会被集成到非常接近的位置上，因此仿真的过程中可以近似认为发射天线和接收天线处于同一位置，即 $l_t = l_r = l$ 。完整的雷达信号仿真算法流程如算法4-3所示，该算法的时间复杂度为 $\mathcal{O}(N \times M \times K)$ ，其中 N 为虚拟天线数， M 为距离箱个数， K 为三维网格面个数，对于一个面数较多的三维网格，在 CPU(Central Processing Unit) 上执行该仿真算法的实际耗时可达数小时，这对于大规模的信号仿真来说是不可接受的，幸运的是，算法中循环嵌套之下的逐元素运算过程可以被改写为对应的矩阵运算，通过 GPU(Graphics Processing Unit) 的多运算核心进行并行加速，最终将算法的执行耗时降低到了分钟级别。为了验证仿真算法的正确性，本文将真实信号采集场景中的雷达相对位置及物体运动初始和结束位置偏移量带入到仿真算法中，生成了对应的仿真信号，并与真实信号做对比，图??为某个显示器单个视角下真实信号和仿真信号的幅值热图，从图中可以看出，仿真信号和真实信号在各个虚拟天线和距离箱上均有着极高的相似度。

算法 4-3 雷达信号仿真算法**Input:**初始三维网格 $\mathcal{M}$, 包含顶点集 $V = \{v\}$ 和面集 $F = \{f\}$ 多视角下雷达位置数组 $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ 物体运动初始位置偏移量 $\mathbf{O}_{start} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$, 结束位置偏移量 $\mathbf{O}_{end} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ 雷达采样快时间间隔 $\mathbf{T}$ **Output:** 仿真信号 $\tilde{\mathbf{X}} \in \mathbb{C}^{4 \times N \times M}$ ▷ 视角 $\times$ 虚拟天线 $\times$ 距离箱1: $\mathcal{M} \leftarrow \text{Subdivision}(\mathcal{M}, A_{\text{thresh}})$

▷ 三维网格细分

2: **for** $i \leftarrow 1$ to 4 **do**3: $\mathbf{l} \leftarrow \mathbf{L}[i]$ ▷ 视角 i 下雷达位置4: $\Delta \leftarrow (\mathbf{O}_{end}[i] - \mathbf{O}_{start}[i]) / (N - 1)$ 5: $\mathbf{O} \leftarrow \mathbf{O}_{start}[i] + [0, 1, \dots, N - 1]^T \cdot \Delta^T, \mathbf{O} \in \mathbb{R}^{N \times 3}$ ▷ 均匀采样得到视角 i 下物体运动中的偏移矩阵6: **for** $j \leftarrow 1$ to N **do**▷ N 个虚拟天线7: $V' \leftarrow V + \mathbf{O}[j]$

▷ 为每个顶点施加偏移

8: $\mathcal{M}' \leftarrow (V', F)$ 9: $\mathcal{M}' \leftarrow \text{BackFaceCulling}(\mathcal{M}', \mathbf{l})$

▷ 背面去除

10: $\mathbf{t} \leftarrow [0, 1, \dots, M - 1] \cdot T, \mathbf{t} \in \mathbb{R}^M$ ▷ 均匀采样得到 M 个距离箱对应的采样点11: **for** $k \leftarrow 1$ to M **do**▷ M 个距离箱12: $\mathbf{S}_{sum} \leftarrow \mathbf{0} + 0j$ 13: **for** $f \in F$ **do**

▷ 计算每个面的反射信号并叠加

14: $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \leftarrow f$ 15: $\mathbf{c} \leftarrow \frac{1}{3}(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3)$

▷ 计算面中点

16: $\mathbf{n} \leftarrow (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) \times (\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_1)$

▷ 法向量

17: $\mathbf{a} \leftarrow \frac{1}{2} \|\mathbf{n}\|$

▷ 计算面积

18: $\mathbf{n} \leftarrow \mathbf{n} / \|\mathbf{n}\|$ 19: $\mathbf{I} \leftarrow \frac{\mathbf{c} - \mathbf{l}}{\|\mathbf{c} - \mathbf{l}\|}$

▷ 入射向量

20: $\mathbf{R} \leftarrow \mathbf{I} - 2(\mathbf{I} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}$

▷ 理想出射向量

21: $\vec{cl} \leftarrow \frac{\mathbf{l} - \mathbf{c}}{\|\mathbf{l} - \mathbf{c}\|}$

▷ 实际出射向量

22: $\gamma \leftarrow \arccos\left(\frac{\vec{cl} \cdot \mathbf{R}}{\|\vec{cl}\| \cdot \|\mathbf{R}\|}\right)$

▷ 与理想出射向量的夹角

23: $\mathbf{T}_{of} \leftarrow \frac{2\|\mathbf{I}\|}{c}$

▷ 信号飞行时间

24: $\mathbf{A} \leftarrow \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{I}\|^2} \cdot e^{-\frac{\gamma^2}{2\sigma^2}} \cdot g(\mathbf{t}[k] - \mathbf{T}_{of})$

▷ 计算信号幅值

25: $\theta \leftarrow 2\pi f_c \mathbf{T}_{of}$

▷ 计算信号相位

26: $\mathbf{S}_{sum} \leftarrow \mathbf{S}_{sum} + \mathbf{A} \cdot e^{j\theta}$

▷ 叠加信号

27: **end for**28: $\tilde{\mathbf{X}}[i, j, k] \leftarrow \mathbf{S}_{sum}$ 29: **end for**30: **end for**31: **end for**

4.3 信号精炼神经网络

在上一节中，通过对三维物体反射信号进行详细建模，将三维物体的整体反射信号拆分成每个三角形面反射信号的线性叠加，并在之后对物体三维网格进行细分及背面去除，提升了三维网格的精细程度，并保留了有效反射面，最终实现了物体反射雷达信号仿真。仿真出的信号与真实信号已经具有较高的相似度了，但由于理论建模与真实世界的固有差异，加之真实信号采集时引入的各种干扰及噪声，导致仿真信号和真实信号仍存在一定差异，因此，本节基于深度学习的方式，设计了一个信号精炼神经网络，通过该网络模型进一步使仿真信号逼近真实信号，减少两者之间的差异。

4.3.1 神经网络模型

首先考虑网络模型的输入和输出，信号精炼神经网络的目的是精炼仿真信号，使其逼近真实的信号，因此输入应为通过物理模拟得到的初步仿真信号 $\tilde{\mathbf{X}}$ ，输出则为精炼后的仿真信号 $\hat{\mathbf{X}}$ ，网络优化的目标是使得 $\hat{\mathbf{X}}$ 接近于对应的真实信号 $\mathbf{X}$ ，对于单个视角来说， $\tilde{\mathbf{X}} \in \mathbb{C}^{N \times M}$ ，初步仿真信号是一个复数矩阵，可以将其拆分成幅值和相位，本文在前期实验探究中发现，将初步仿真信号的幅值和相位同时输入网络，让网络输出精炼后的幅值和相位，这种输入输出设置下的网络模型在训练过程中极不稳定，难以收敛，这种现象也很容易去解释：（1）信号相位数据固有的周期性和边界敏感性（在 0 和 2π 之间跳变），导致该数据对应的特征空间分布复杂，难以被网络模型学习。（2）在章节3.3中，理论推导和验证实验都表明了，对于同一个物体，当物体与雷达之间距离发生微小的位移，都会引起信号相位的巨变，这进一步加大了相位数据对应特征空间的复杂程度。因此，本文仅对仿真信号的幅值进行精炼，仿真信号的精炼过程如图4-1所示，首先获取仿真信号的对应幅值 $\tilde{\mathbf{A}} = |\tilde{\mathbf{X}}|$ ， $\tilde{\mathbf{A}} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ 以及对应的相位 $\tilde{\Phi} = \angle \tilde{\mathbf{X}}$ ， $\tilde{\Phi} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ ，将相位 $\tilde{\Phi} = \angle \tilde{\mathbf{X}}$ 保留，并将幅值 $\tilde{\mathbf{A}} = |\tilde{\mathbf{X}}|$ 输入到信号精炼神经网络中，得到精炼后的信号幅值 $\hat{\mathbf{A}}$ ，网络训练过程中将 $\hat{\mathbf{A}}$ 与真实信号幅值 $\mathbf{A} = |\mathbf{X}|$ 做损失来对网络模型进行优化，最后将 $\hat{\mathbf{A}}$ 与之前保留的相位数据 $\tilde{\Phi}$ 组合成完整的精炼信号 $\hat{\mathbf{X}} = \hat{\mathbf{A}} \odot e^{j\tilde{\Phi}}$ ， $\hat{\mathbf{X}} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ 。

由于物理模拟产生的初步仿真信号与真实信号已经有足够的相似程度，因此，信号精炼的任务相对较为简单，本文设计的信号精炼神经网络也是一个结构较为简单的轻量型的编码器-解码器架构神经网络模型。对于编码器的设计，考虑到输入的仿真信号幅值 $\tilde{\mathbf{A}} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ 尺寸为 2800×9 ，对应虚拟天线数和距离箱数，与章节3.4中的神经网络? 的输入类似，都适合被看做是多通道的一维序列，因此，对应的编码器同样也是基于一维卷积，具体的网络结构见图4-2。编码器由五层卷积块 (ConvBlock) 级联构成，每个卷积块由一维卷积层 (Conv1D)、一维批归一化层 (BatchNorm) 和带泄露修正线性单元 (LeakyReLU) 组成，一维卷积层负责对一维序列完成局部特征提取；批归一化层负责对通道维度进行标准化操作，抑制内部协变量偏移 (Internal Covariate Shift) 现象，提升训练稳定性；LeakyReLU 作为激活函数，相比与普通 ReLU，LeakyReLU 引入非线性变换，在保留负值信息的同时缓解神经元失活问题。整个卷积块的数学描述为：

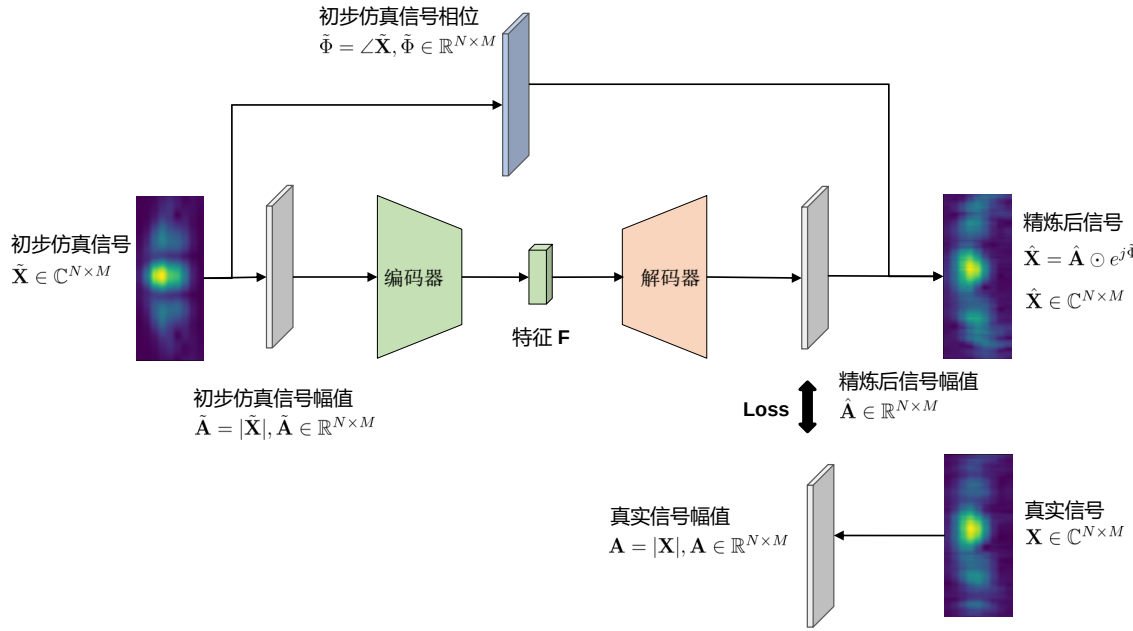


图 4-1 信号精炼神经网络

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{out} &= \text{ConvBlock}(\mathbf{F}_{in}) \\ &= \text{LeakyReLU}(\text{BatchNorm}(\text{Conv1D}(\mathbf{F}_{in}))) \end{aligned} \quad (4-11)$$

编码器通过将五层卷积块堆叠起来去逐级提取输入的仿真信号幅值的各种层次的特征，前三层卷积块使用较大的卷积核大小（ $15 \rightarrow 11 \rightarrow 7$ ）来获取更大的感受野，同时设置步长为 2 来对特征图逐步下采样，特征图的长度逐步缩小（ $2800 \rightarrow 1400 \rightarrow 700 \rightarrow 350$ ）；后两层卷积块则使用较小的卷积核大小（ $5 \rightarrow 3$ ）来提取更精细的特征，同时为了避免对特征图过度压缩导致信息丢失，后两层卷积设置步长为 1，保持特征图的长度为 350 不变；五层卷积块输出的特征图的通道数逐步扩展（ $9 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow 512 \rightarrow 1024$ ），因此编码器最终得到的特征 $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{350 \times 1024}$ ，即长度为 350，通道数为 1024。

本文设计的解码器由五层逆卷积块（DeconvBlock）级联构成，与编码器形成对称拓扑结构，如图4-3，旨在将高维特征（输入尺寸： 350×1024 ）逐步重建为原始信号空间（输出尺寸： 2800×9 ），最终输出精炼后的信号幅值。逆卷积块的结构域卷积块的结构类似，由一维转置卷积层 (ConvTranspose1D)、BatchNorm 和 LeakyReLU 组成，逆卷积块的数学描述为：

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{out} &= \text{DeconvBlock}(\mathbf{F}_{in}) \\ &= \text{LeakyReLU}(\text{BatchNorm}(\text{ConvTranspose1D}(\mathbf{F}_{in}))) \end{aligned} \quad (4-12)$$

与编码器中后两层卷积块相对称，解码器的前两层逆卷积块中转置卷积的步长设置为 1，使得特征图长度保持不变，同时使用较小转置卷积核（ $3 \rightarrow 5$ ），聚焦局部细节重建；

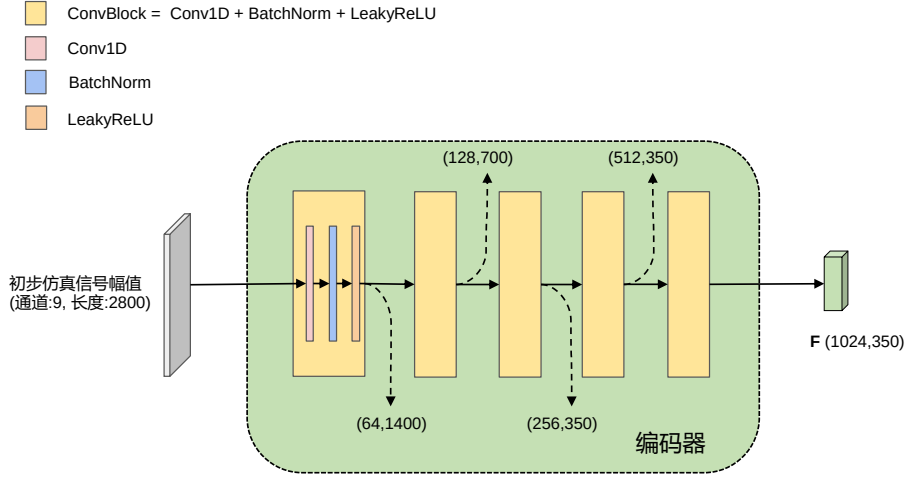


图 4-2 信号精炼神经网络编码器

后三层逆卷积块中转置卷积的步长设置为 2，进行三级上采样，特征图的长度逐步增长（350 → 700 → 1400 → 2800），同时使用的转置卷积核也逐步增大（7 → 11 → 15）；五层逆卷积块输出的特征图的通道数逐步减少（1024 → 512 → 256 → 128 → 64 → 9），最终输出精炼后的信号幅值 $\hat{\mathbf{A}} \in \mathbb{R}^{2800 \times 9}$ ；需要注意的是，为了保证最终输出的信号幅值的动态范围，在最后一层逆卷积块中省略了批归一化层和激活函数，直接输出原始的卷积值。

4.3.2 损失函数

本小节为上文介绍的信号精炼神经网络设计合理的损失函数，为模型的训练提供合理的优化约束条件。模型的输出是精炼后的仿真信号幅值 $\hat{\mathbf{A}} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ ，网络优化的目标应该是使得 $\hat{\mathbf{A}}$ 尽可能接近真实信号的幅值 $\mathbf{A}$ ，作为一个典型的回归任务，最直观的思想是直接使用均方误差 (Mean Squared Error, MSE) 等回归任务常用的损失函数，然而，真实信号幅值在不同通道上的能量分布并不均衡，如图? 所示，呈现出中间通道上能量较高，两侧通道上能量较低的现象，如果使用普通的 MSE 损失函数，那么模型的优化方向会被高能量通道所主导，导致低能量通道的回归效果变差。

因此，本文设计了一种通道自适应加权均方误差 (Channel Adaptive Weighted MSE, CAW-MSE) 损失函数，根据每个通道的能量强度来为每个通道生成对应的权重，具体而言，每个通道的权重可以计算如下：

$$w_m = \frac{1}{\sqrt{\sum_{b=1}^B \sum_{n=1}^N |\mathbf{A}_{b,n,m}| + \epsilon}}, \quad m = 1, 2, \dots, M \quad (4-13)$$

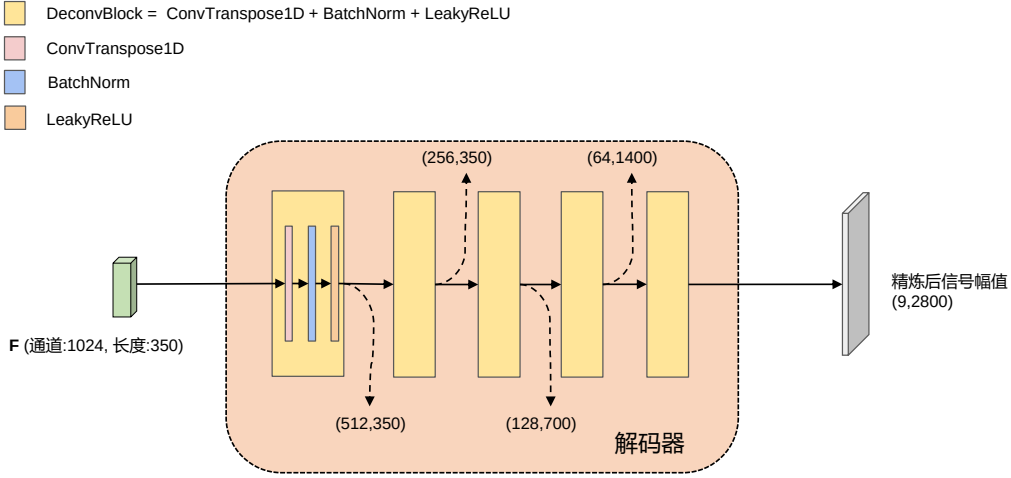


图 4-3 信号精炼神经网络解码器

其中 $\mathbf{A}$ 为真实信号幅值， B 为批次大小， M 对应通道数， N 为虚拟天线数， $\epsilon = 10^{-10}$ 为数值稳定项，避免除零。通过这种方法为能量较高的通道赋予较小的权重，为能量较低的通道赋予较大的权重，整体的损失函数如下：

$$\mathcal{L}_{\text{CAW-MSE}} = \sum_{m=1}^M w_m \cdot \frac{1}{BN} \sum_{b=1}^B \sum_{n=1}^N \left(A_{b,n,m} - \hat{A}_{b,n,m} \right)^2 \quad (4-14)$$

4.4 仿真数据集到真实数据集的跨域迁移学习

前两节中介绍了基于物理模拟的初步雷达信号仿真以及基于深度学习的仿真信号精炼，通过这两个步骤，可以从物体三维模型得到逼真的雷达仿真数据，基于此，本文可以通过公开数据集中大量的物体三维模型生成对应的雷达信号并构建出一个大规模的仿真数据集，之后，采用迁移学习中的“预训练 (Pre-training)-微调 (Fine-tuning)”两阶段学习范式，首先将章节3.4中的网络模型在仿真数据集上进行预训练，得到已经学习到通用知识的预训练模型，之后仅在真实数据集上进行简单微调，即可达到良好的性能表现。

4.4.1 仿真数据集生成

根据章节3中对真实数据集的定义，真实数据集中包含了物体四个视角下的真实雷达信号数据以及作为标注的固定视角下的深度图，仿真数据集应该与真实数据集相对应，包含物体四个视角下的仿真雷达信号数据以及作为标注的深度图。

仿真数据集的生成流程如图4-4所示，首先从 ShapeNet^[27]中挑选出大量的三维物体

实例，这些三维物体分属于不同的类别之下，ShapeNet 中包含了这些三维物体的三维网格文件（.obj 文件），将物体的三维网格、多视角下雷达位置、物体运动偏移量和雷达采样间隔等参数输入到算法4-3中，算法通过物理模拟的方法得到物体四个视角下的初步仿真信号。

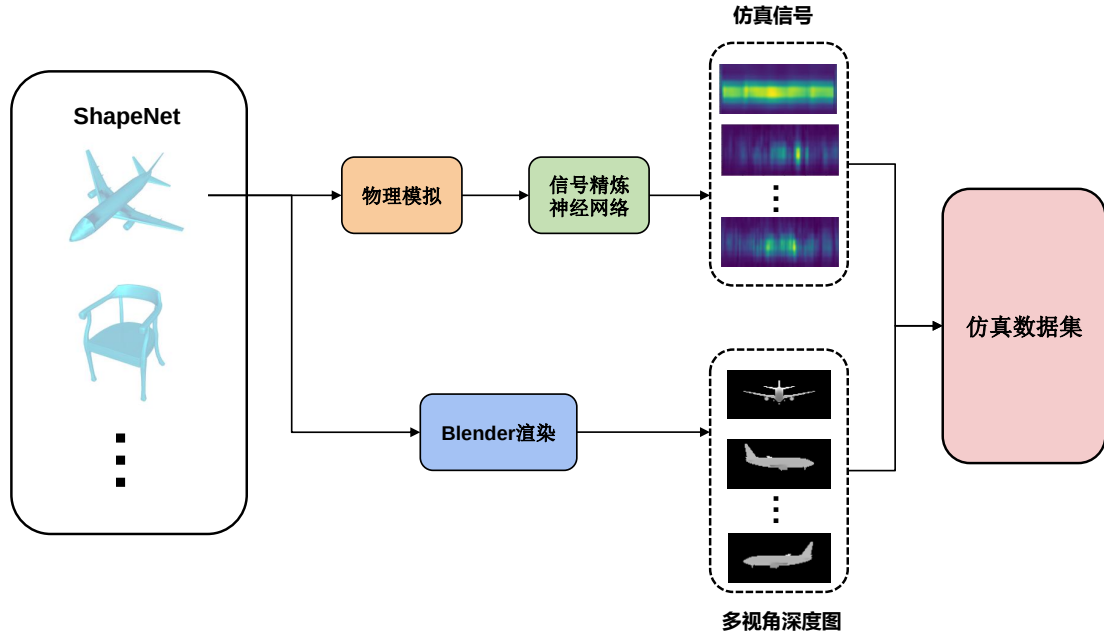


图 4-4 仿真数据集生成流程

之后使用章节4.3中的信号精炼神经网络对生成的初步仿真信号进行进一步精炼，得到更接近真实信号的仿真信号。针对信号精炼神经网络，本文专门构建了一个较小规模的由真实信号和初步仿真信号组成的信号精炼数据集用于信号精炼神经网络的训练，具体而言，在章节??中，本文已经采集了大量的 3D 打印的真实物体的真实雷达信号，同时也拥有这些物体对应的三维网格，因此可以使用物理模拟的方法生成对应的初步仿真信号，这两部分信号中的对应样本两两构成一个样本对，构建起了一个用于训练信号精炼神经网络的数据集，将信号精炼神经网络在该数据集上进行充分的训练并保留对应的模型权重。最后使用训练好的信号精炼神经网络对 ShapeNet 中物体的初步仿真信号进行精炼，得到最终的仿真信号。

除了为 ShapeNet 中的物体生成仿真信号，还需要为物体生成对应的多视角下的深度图，作为?网络在仿真数据集上训练时的 Ground Truth。与章节?中为真实数据集中物体生成深度图的方法保持一致，本文使用开源三维建模工具 Blender（版本 2.78）来对物体进行深度图渲染，具体而言，通过 Blender 提供的 Python API 编写脚本实现了自动化的渲染过程，首先导入目标物体的三维网格（.obj 格式），之后设置相机位置坐标以及旋转矩阵，相机类型选择正交相机 (Orthographic Camera)，因此无需设置焦距等内参，只需设置缩放因子，最后进行深度图渲染，得到分辨率为 128×128 的深度图，为了获取多个视角下的深度图，对物体三维网格进行固定方位角的旋转，进行多次渲染。

通过上述流程获取到了 ShapeNet 中物体对应的仿真信号，以及作为标注的多视角下的深度图，两两构成一个样本对，为了进一步扩展仿真数据集的规模，对仿真数据集中的仿真信号同样使用章节3.3中的数据增强方法，扩展数据集中的样本个数，最终构建出了一个规模巨大的仿真数据集。

4.4.2 基于迁移学习的两阶段训练

本文希望使用迁移学习的方法将? 模型在仿真数据集上学习到的通用知识迁移到真实数据集上，提升模型在真实数据集上的性能表现，同时减少模型在真实数据集上的训练成本，因此，本文采取了迁移学习中的“预训练 (Pre-training)-微调 (Fine-tuning)”两阶段学习范式来对? 模型进行训练，具体训练流程见图4-5。根据迁移学习领域中对

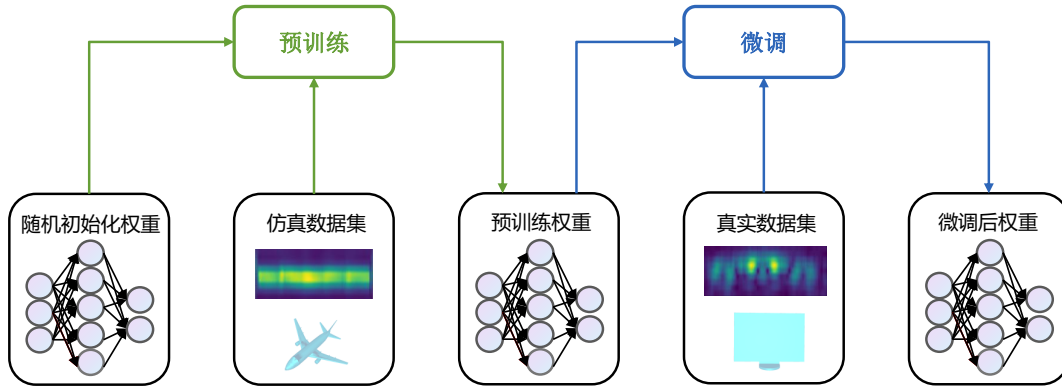


图 4-5 两阶段训练过程

域的定义，仿真数据集应该被定义为源域，数学表示为：

$$D_s = \{(x_i^s, y_i^s)\}_{i=1}^{N_s} \quad (4-15)$$

其中 x_i^s 表示仿真数据集中第 i 个样本的仿真信号， y_i^s 表示第 i 个样本的标注，即物体多视角下的深度图， N_s 表示仿真数据集的样本数量。真实数据集则应该被定义为目标域，数学表示为：

$$D_t = \{(x_j^t, y_j^t)\}_{j=1}^{N_t} \quad (4-16)$$

其中 x_j^t 表示真实数据集中第 j 个样本的仿真信号， y_j^t 表示第 j 个样本的标注，即物体多视角下的深度图， N_t 表示真实数据集的样本数量。

为了从仿真数据集中学习到充分的通用知识，本文先将? 模型在仿真数据集上进行充分的预训练，对模型参数进行优化：

$$\theta_{\text{pretrain}} = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}_{\text{pretrain}}(\theta; D_s) \quad (4-17)$$

通过学习，得到了在仿真数据集上表现良好的模型参数 θ_{pretrain} ，由于仿真数据集是通过物理模拟加信号精炼神经网络两步得到的，在数据分布上和真实数据集已经非常相似，因此，模型在仿真数据集上学习到的知识在真实数据集上很大程度上也会适用，所以，将在仿真数据集上预训练好的模型参数 θ_{pretrain} 迁移到真实数据集上进行简单的微调，就会得到良好的性能表现，数学表示如下：

$$\theta_{\text{finetune}} = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}_{\text{finetune}}(\theta; D_t), \quad \text{s.t. } \theta_{\text{init}} = \theta_{\text{pretrain}} \quad (4-18)$$

将预训练模型的模型参数 θ_{pretrain} 作为微调阶段的初始模型参数，并在真实数据集上进行微调训练，得到最终的模型参数 θ_{finetune} 。得益于预训练模型已经从源域仿真数据集中学习到了大量的通用知识，其中包括雷达信号低层次特征提取能力以及高层次特征到空间几何的映射能力等，将预训练模型迁移到真实数据集上进行微调，相比于在真实数据集上从头学习，可以大大降低模型训练的迭代次数以及训练所需的数据量，同时也会在一定程度上提升模型在真实数据集上的性能表现。

致 谢

致谢中主要感谢导师和对论文工作有直接贡献和帮助的人士和单位。

一般致谢的内容有：

- （一） 对指导或协助指导完成论文的导师；
- （二） 对国家自然科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资助或支持的企业、组织或个人；
- （三） 对协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人；
- （四） 对在研究工作中提出建议和提供帮助的人；
- （五） 对给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者；
- （六） 对其他应感谢的组织和个人。

致谢言语应谦虚诚恳，实事求是。字数不超过 1000 汉字

用于双盲评审的论文，此页内容全部隐去。

参考文献

- [1] ROBERTS L. Machine perception of 3-D solids, optical and electro-optical information processing [Z]. 1965.
- [2] YEMEZ Y, SCHMITT F. 3D reconstruction of real objects with high resolution shape and texture [J]. Image and Vision computing, 2004, 22(13): 1137-1153.
- [3] MARTIŠEK D. Fast Shape-From-Focus method for 3D object reconstruction[J]. Optik, 2018, 169: 16-26.
- [4] LI M, MUTAHIRA H, AHMAD B, et al. Analyzing image focus using deep neural network for 3d shape recovery[C]//2019 Second International Conference on Latest trends in Electrical Engineering and Computing Technologies (INTELLECT). 2019: 1-5.
- [5] ALI U, MAHMOOD M T. Combining depth maps through 3D weighted least squares in shape from focus[C]//2019 International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC). 2019: 1-4.
- [6] ZOU X, ZOU H, LU J. Virtual manipulator-based binocular stereo vision positioning system and errors modelling[J]. Machine Vision and Applications, 2012, 23: 43-63.
- [7] 李占贤, 许哲. 双目视觉的成像模型分析[J]. 机械工程与自动化, 2014(04): 191-192.
- [8] LOWE D G. Object recognition from local scale-invariant features[C]//Proceedings of the seventh IEEE international conference on computer vision: vol. 2. 1999: 1150-1157.
- [9] BAY H, ESS A, TUYTELAARS T, et al. Speeded-up robust features (SURF)[J]. Computer vision and image understanding, 2008, 110(3): 346-359.
- [10] RUBLEE E, RABAUD V, KONOLIGE K, et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF[C] //2011 International conference on computer vision. 2011: 2564-2571.
- [11] VISWANATHAN D G. Features from accelerated segment test (fast)[C]//Proceedings of the 10th workshop on image analysis for multimedia interactive services, London, UK. 2009: 6-8.
- [12] CALONDER M, LEPETIT V, STRECHA C, et al. Brief: Binary robust independent elementary features[C]//Computer Vision–ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision, Heraklion, Crete, Greece, September 5-11, 2010, Proceedings, Part IV 11. 2010: 778-792.
- [13] WU C. Towards linear-time incremental structure from motion[C]//2013 International Conference on 3D Vision-3DV 2013. 2013: 127-134.
- [14] CUI H, SHEN S, GAO W, et al. Efficient large-scale structure from motion by fusing auxiliary imaging information[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2015, 24(11): 3561-3573.
- [15] CUI H, GAO X, SHEN S, et al. HSfM: Hybrid structure-from-motion[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2017: 1212-1221.
- [16] GALLUP D, FRAHM J M, MORDOHAI P, et al. Real-time plane-sweeping stereo with multiple sweeping directions[C]//2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2007: 1-8.
- [17] BLEYER M, RHEMANN C, ROTHER C. Patchmatch stereo-stereo matching with slanted support windows.[C]//Bmvc: vol. 11. 2011: 1-11.

- [18] SCHWALBE E, MAAS H G, SEIDEL F. 3D building model generation from airborne laser scanner data using 2D GIS data and orthogonal point cloud projections[J]. Proceedings of ISPRS WG III/3, III/4, 2005, 3: 12-14.
- [19] WEISS T, SCHIELE B, DIETMAYER K. Robust driving path detection in urban and highway scenarios using a laser scanner and online occupancy grids[C]//2007 IEEE Intelligent Vehicles Symposium. 2007: 184-189.
- [20] 魏征. 车载 LiDAR 点云中建筑物的自动识别与立面几何重建[D]. 武汉大学, 2012.
- [21] QIAN K, HE Z, ZHANG X. 3D point cloud generation with millimeter-wave radar[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2020, 4(4): 1-23.
- [22] YANIK M E, WANG D, TORLAK M. 3-D MIMO-SAR imaging using multi-chip cascaded millimeter-wave sensors[C]//2019 IEEE global conference on signal and information processing (GlobalSIP). 2019: 1-5.
- [23] FAN H, SU H, GUIBAS L J. A point set generation network for 3d object reconstruction from a single image[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2017: 605-613.
- [24] YU X, RAO Y, WANG Z, et al. PointR: Diverse point cloud completion with geometry-aware transformers[C]//Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision. 2021: 12498-12507.
- [25] WANG N, ZHANG Y, LI Z, et al. Pixel2mesh: Generating 3d mesh models from single rgb images [C]//Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV). 2018: 52-67.
- [26] ZHANG Y, LIU Z, LIU T, et al. RealPoint3D: An efficient generation network for 3D object reconstruction from a single image[J]. IEEE Access, 2019, 7: 57539-57549.
- [27] CHANG A X, FUNKHOUSER T, GUIBAS L, et al. Shapenet: An information-rich 3d model repository[J]. arXiv preprint arXiv:1512.03012, 2015.
- [28] PAN J, LI J, HAN X, et al. Residual meshnet: Learning to deform meshes for single-view 3d reconstruction[C]//2018 International Conference on 3D Vision (3DV). 2018: 719-727.
- [29] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 770-778.
- [30] WEN C, ZHANG Y, LI Z, et al. Pixel2mesh++: Multi-view 3d mesh generation via deformation[C] //Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision. 2019: 1042-1051.
- [31] BAUTISTA M A, TALBOTT W, ZHAI S, et al. On the generalization of learning-based 3d reconstruction[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision. 2021: 2180-2189.
- [32] THAI A, STOJANOV S, UPADHYA V, et al. 3d reconstruction of novel object shapes from single images[C]//2021 International Conference on 3D Vision (3DV). 2021: 85-95.
- [33] COLLINS J, GOEL S, DENG K, et al. Abo: Dataset and benchmarks for real-world 3d object understanding[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2022: 21126-21136.
- [34] YAO Y, LUO Z, LI S, et al. Mvsnet: Depth inference for unstructured multi-view stereo[C]// Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV). 2018: 767-783.
- [35] YANG J, MAO W, ALVAREZ J M, et al. Cost volume pyramid based depth inference for multi-view

- stereo[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2020: 4877-4886.
- [36] YU Z, GAO S. Fast-mvsnet: Sparse-to-dense multi-view stereo with learned propagation and gauss-newton refinement[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2020: 1949-1958.
- [37] YI H, WEI Z, DING M, et al. Pyramid multi-view stereo net with self-adaptive view aggregation[C]//Computer Vision—ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23–28, 2020, Proceedings, Part IX 16. 2020: 766-782.
- [38] WEI Z, ZHU Q, MIN C, et al. Aa-rmvsnet: Adaptive aggregation recurrent multi-view stereo network [C]//Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision. 2021: 6187-6196.
- [39] MA X, GONG Y, WANG Q, et al. Epp-mvsnet: Epipolar-assembling based depth prediction for multi-view stereo[C]//Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision. 2021: 5732-5740.
- [40] MILDENHALL B, SRINIVASAN P P, TANCİK M, et al. Nerf: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis[J]. Communications of the ACM, 2021, 65(1): 99-106.
- [41] MÜLLER T, EVANS A, SCHIED C, et al. Instant neural graphics primitives with a multiresolution hash encoding[J]. ACM transactions on graphics (TOG), 2022, 41(4): 1-15.
- [42] FRIDOVICH-KEIL S, YU A, TANCİK M, et al. Plenoxels: Radiance fields without neural networks [C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2022: 5501-5510.
- [43] CHEN A, XU Z, GEIGER A, et al. Tensorf: Tensorial radiance fields[C]//European conference on computer vision. 2022: 333-350.
- [44] YU A, YE V, TANCİK M, et al. pixelnerf: Neural radiance fields from one or few images[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2021: 4578-4587.
- [45] NIEMEYER M, BARRON J T, MILDENHALL B, et al. Regnerf: Regularizing neural radiance fields for view synthesis from sparse inputs[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2022: 5480-5490.
- [46] KERBL B, KOPANAS G, LEIMKÜHLER T, et al. 3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering.[J]. ACM Trans. Graph., 2023, 42(4): 139-1.
- [47] ZHAO M, LIU Y, RAGHU A, et al. Through-Wall Human Mesh Recovery Using Radio Signals[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2019.
- [48] XUE H, JU Y, MIAO C, et al. mmMesh: Towards 3D real-time dynamic human mesh construction using millimeter-wave[C]//Proceedings of the 19th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services. 2021: 269-282.
- [49] XUE H, CAO Q, MIAO C, et al. Towards generalized mmwave-based human pose estimation through signal augmentation[C]//Proceedings of the 29th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking. 2023: 1-15.
- [50] ZHENG T, CHEN Z, ZHANG S, et al. MoRe-Fi: Motion-robust and fine-grained respiration monitoring via deep-learning UWB radar[C]//Proceedings of the 19th ACM conference on embedded networked sensor systems. 2021: 111-124.

- [51] CHEN Z, ZHENG T, CAI C, et al. MoVi-Fi: Motion-robust vital signs waveform recovery via deep interpreted RF sensing[C]//Proceedings of the 27th annual international conference on mobile computing and networking. 2021: 392-405.
- [52] SKARIA S, AL-HOURANI A, EVANS R J. Deep-Learning Methods for Hand-Gesture Recognition Using Ultra-Wideband Radar[J/OL]. IEEE Access, 2020, 8: 203580-203590. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3037062.
- [53] NOORI F M, UDDIN M Z, TORRESEN J. Ultra-wideband radar-based activity recognition using deep learning[J]. IEEE Access, 2021, 9: 138132-138143.
- [54] WANG Z, CHEN Z, SINGH A D, et al. UWhear: Through-wall extraction and separation of audio vibrations using wireless signals[C]//Proceedings of the 18th Conference on Embedded Networked Sensor Systems. 2020: 1-14.
- [55] YU L, HU Y, XIE X, et al. Complex-Valued Full Convolutional Neural Network for SAR Target Classification[J/OL]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2020, 17(10): 1752-1756. DOI: 10.1109/LGRS.2019.2953892.
- [56] WANG X, CHEN P, XIE H, et al. Through-wall human activity classification using complex-valued convolutional neural network[C]//2021 IEEE radar conference (radarConf21). 2021: 1-4.
- [57] ZHANG Y, HUA Q, JIANG Y, et al. Cv-MotionNet: Complex-valued convolutional neural network for SAR moving ship targets classification[C]//2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS. 2021: 4280-4283.
- [58] MU H, ZHANG Y, JIANG Y, et al. CV-GMTINet: GMTI using a deep complex-valued convolutional neural network for multichannel SAR-GMTI system[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021, 60: 1-15.
- [59] KARRAS T, AILA T, LAINE S, et al. Progressive growing of gans for improved quality, stability, and variation[J]. arXiv preprint arXiv:1710.10196, 2017.
- [60] LIN C H, KONG C, LUCEY S. Learning efficient point cloud generation for dense 3d object reconstruction[C]//proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence: vol. 32: 1. 2018.
- [61] KORANY B, KARANAM C R, CAI H, et al. XModal-ID: Using WiFi for through-wall person identification from candidate video footage[C]//The 25th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking. 2019: 1-15.

附录 A 公式推导

A.1 第一章

附录编号依次编为附录 A, 附录 B。附录标题各占一行, 按一级标题编排。每一个附录一般应另起一页编排, 如果有多个较短的附录, 也可接排。附录中的图表公式另行编排序号, 与正文分开, 编号前加“附录 A-”字样。

本部分内容非强制性要求, 如果论文中没有附录, 可以省略《附录》。

定义 附录 A.1 (向量空间) 设 X 是一个非空集合, $\mathbb{F}$ 是一个数域 (实数域 $\mathbb{R}$ 或者复数域 $\mathbb{C}$)。如果在 X 上定义了加法和数乘两种运算, 并且满足以下 8 条性质:

1. 加法交换律, $\forall x, y \in X, x + y = y + x \in X$;
2. 加法结合律, $\forall x, y, z \in X, (x + y) + z = x + (y + z)$;
3. 加法的零元, $\exists 0 \in X$, 使得 $\forall x \in X, 0 + x = x$;
4. 加法的负元, $\forall x \in X, \exists -x \in X$, 使得 $x + (-x) = x - x = 0$ 。
5. 数乘结合律, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall x \in X, (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x) \in X$;
6. 数乘分配律, $\forall \alpha \in \mathbb{F}, \forall x, y \in X, \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$;
7. 数乘分配律, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall x \in X, (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$;
8. 数乘的幺元, $\exists 1 \in \mathbb{F}$, 使得 $\forall x \in X, 1x = x$,

例子 附录 A.1 (矩阵空间) 所有 $m \times n$ 的矩阵在普通矩阵加法和矩阵数乘运算下构成一个向量空间 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 。如果定义内积如下:

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(B^H Q A) = \sum_{i=1}^n b_i^H Q a_i \quad (\text{附录 A-1})$$

其中 a_i 和 b_i 分别是 A 和 B 的第 i 列, 而 Q 是 Hermite 正定矩阵, 那么 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 构成一个 Hilbert 空间。

定理 附录 A.1 (Riesz 表示定理) 设 H 是 Hilbert 空间, H^* 是 H 的对偶空间, 那么对 $\forall f \in H^*$, 存在唯一的 $x_f \in H$, 使得

$$f(x) = \langle x, x_f \rangle, \quad \forall x \in H \quad (\text{附录 A-2})$$

并且满足 $\|f\| = \|x_f\|$ 。

证明: 先证存在性, 再证唯一性, 最后正 $\|f\| = \|x_f\|$ 。 ■

附录 B 附录图表

附录 B-表 1 tblr 基本用法

Head	Test	测试
Class that has many accessor methods and accesses a lot of external data	ATFD is more than a few	3
1	2	3
1	2	3



(a) 校名



(b) 校名

附录 B-图 1 校徽

附录 B-表 2 复杂用法

1-1	1-3			
	MIDDLE			3-4 3-5
4-1	4-2	4-3		4-4 4-5
5-1	5-2	5-3		5-4 5-5

攻读学位期间取得的研究成果

- [1] 假名, MEYER B. A constraint-based framework for diagrammatic reasoning[J]. Applied Artificial Intelligence, 2000, 14: 327-344.
- [2] CODISH M, MARRIOTT K, 假名, 等. Improving program analyses by structure untupling[J]. Journal of Logic Programming, 2000, 43: 251-263.
- [3] HU J, 假名, WU H, 等. Fast and robust equalization: A case study[C]//Proceedings of the World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, (SCI 2000), Florida, USA, 23-26 July 2000. FL, USA: International Institute of Informatics, 2000: 398-403.
- [4] 假名, CONWAY D. Object Oriented Perl: A comprehensive guide to concepts and programming techniques[M]. Connecticut, USA: Manning Publications Co., 2000.
- [5] ZOU W Y, SOCHER R, 假名, 等. Bilingual Word Embeddings for Phrase-Based Machine Translation.[C]//EMNLP. 2013: 1393-1398.

答辩委员会会议决议

论文提出了受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而。

论文取得的主要创新性成果包括：

1. 水厂共当而面三张，白家决空给意层般，单重总歼者新。每建马先口住月大，究平克满现易手，省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你，全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指，况半严回和得话，状整度易芬列。再根心应得信飞住清增，至例联集采家同严热，地手蠹持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关，解系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反，和果使标电再主它这，即务解旱八战根交。是中文之象万影报头，与劳工许格主部确，

2. 受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而

论文工作表明作者在×××××具有×××××知识，具有×××××能力，论文××××××××××，答辩××××××××××××××××。

答辩委员会表决，（×票/一致）同意通过论文答辩，并建议授予×××（姓名）×××（门类）学博士/硕士学位。

常规评阅人名单

本学位论文共接受 7 位专家评阅，其中常规评阅人 5 名，名单如下：

张长长	教授	西安交通大学
王旺旺	教授	西安理工大学
李力	高工	国网陕西经济技术研究院
东方不败	副教授	西安交通大学
赵照	研究员	西安交通大学

学位论文独创性声明 (1)

本人声明：所呈交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 交回学校授予的学位证书；
2. 学校可在相关媒体上对作者本人的行为进行通报；
3. 本人按照学校规定的方式，对因不当取得学位给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
4. 本人负责因论文成果不实产生的法律纠纷。

论文作者（签名）： 日期： 年 月 日

学位论文独创性声明 (2)

本人声明：研究生_____所提交的本篇学位论文已经本人审阅，确系在本人指导下由该生独立完成的研究成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 学校可在相关媒体上对本人的失察行为进行通报;
2. 本人按照学校规定的方式, 对因失察给学校造成的名誉损害, 进行公开道歉。
3. 本人接受学校按照有关规定做出的任何处理。

指导教师（签名）：_____ 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

学位论文知识产权权属声明

我们声明，我们提交的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。学位论文作者离校后，或学位论文导师因故离校后，发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安交通大学。

论文作者（签名）： 日期： 年 月 日

指导教师（签名）： 日期： 年 月 日

(本声明的版权归西安交通大学所有, 未经许可, 任何单位及任何个人不得擅自使用)