Intitulé du cours: Programmation HTML

Chapitre 4 : Les formulaires HTML

Enseignante: Abid Arij

Année de formation 2025/2026

Objectifs du module

- L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de comprendre et de maîtriser la création et la gestion des **formulaires HTML**, afin de pouvoir :
- Concevoir des formulaires interactifs adaptés aux besoins des utilisateurs.
- Utiliser correctement les différents types de champs (input, textarea, select, checkbox, radio, etc.).
- Structurer les formulaires avec des éléments HTML tels que fieldset, legend et label pour une meilleure accessibilité.
- Valider les données côté client à l’aide des attributs HTML (required, pattern, min, max, etc.).
- Comprendre le rôle de l’attribut action et method pour l’envoi des données vers un serveur.
- Intégrer des bonnes pratiques pour améliorer l’ergonomie, la lisibilité et la sécurité des formulaires.

Introduction aux formulaires HTML

- Un formulaire HTML est un élément qui permet à l'utilisateur d'envoyer des données à un serveur ou de les traiter
  dans la page web.

Exemples de données : nom, email, mot de passe, choix dans une liste, fichiers à télécharger, etc.

- Le formulaire HTML utilise la balise **<form>.**

Exemples d'utilisation :

- Page de **connexion**
- Page **d'inscription**
- Formulaire de **contact**
- Recherche
- Paiement en ligne

La balise <form>

Déclaration de formulaire

```
<form name="nomFormulaire"  method="post"
    action="traitement.php">
    <!-- Contenu du formulaire -->
</form>
```

method : Méthode HTTP pour envoyer les données au serveur Web

get : limité à 255 caract. ASCII , valeur par défaut

post : recommandé, peur envoyer une masse de données

Attributs principaux de `<form>` :

- **action** : indique l'URL ou le fichier qui traitera les données du formulaire.
- **method** : spécifie la méthode d'envoi :
  - **get** → envoie les données dans l'URL (visible, pour petits formulaires)
  - **post** → envoie les données dans le corps de la requête (plus sécurisé, recommandé pour mots de passe)
- **enctype** : utilisé si le formulaire contient un fichier (multipart/form-data)

La balise <label>

La balise **<label>** sert à **associer un texte descriptif à un champ de formulaire** (input, select, textarea).

```
<label for="nom">Nom :</label>
<input type="text" id="nom" name="nom" required placeholder="Votre nom"><br><br>

<label for="prenom">Prénom :</label>
<input type="text" id="prenom" name="prenom" required placeholder="Votre prénom"><br>
<label for="email">Email :</label>
<input type="email" id="email" name="email" required placeholder="exemple@email.com">
<br><br>
```

Nom : Votre nom

Prénom : Votre prénom

Email : exemple@email.com

Déclaration d'un champ de saisie de type text

```
<form name="nomFormulaire"  method="post" action="traitement.php">
    <label for="login"> Login </label>
    <input id="login" type="text" name="login" />
</form>
```

On lie le label à la zone de texte :

- On déclare un nom à la zone de texte avec l'attribut id
- on affecte le même nom au label avec l'attribut for

Login

Champ <input>

- La balise <input> sert à permettre à l'utilisateur de saisir des données dans un formulaire HTML. On l'utilise pour collecter des informations qui seront ensuite envoyées au serveur (inscription, connexion, réservation, etc.).

- **Exemple:** **<input type="text" name="username">**

👉 Elle crée un **champ interactif** dans lequel l'utilisateur peut :
•écrire du texte
•saisir un mot de passe
•choisir une option
•cocher une case
•sélectionner une date
•envoyer un formulaire

Les principaux types de <input>

```
<input type="text">
<input type="file">
<input type="button">
<input type="checkbox">
<input type="color">
<input type="date">
<input type="email">
<input type="password">
<input type="month">
<input type="number">
<input type="url">
<input type="radio">
<input type="range">
<input type="reset">
<input type="search">
<input type="submit">
<input type="tel">
<input type="time">
<input type="week">
```

Les principaux types de <input>

Sélectionner un nombre entier	`<input type="number" min="5" max="30" step="5">`
Sélectionner un nombre entier avec curseur	`<input type="range" min="5" max="30" step="5">`
Couleur	`<input type="color">`
Date	`<input type="date">`

Attributs importants de <input>

Attribut	Rôle
type	Définit le type du champ
name	Nom envoyé au serveur
value	Valeur du champ
placeholder	Texte indicatif
required	Champ obligatoire
id	Lien avec <label>

Textarea pour texte long

```
<label for="message">Message :</label>
<textarea id="message" name="message" rows="5" cols="30" placeholder="Écrivez votre message">
</textarea>
```

Message : Tapez votre message ici

- **rows** → nombre de lignes visibles
- **cols** → nombre de colonnes visibles

Boutons radio (choix unique)

Madame
Monsieur

Les boutons radio

```
<input type="radio" name="civil" value="Madame" id="mdm">
<label for="mdm">Madame</label><br>

<input type="radio" name="civil" value="Monsieur"
id="msr">
<label for="msr">Monsieur</label>
```

Boutons radio

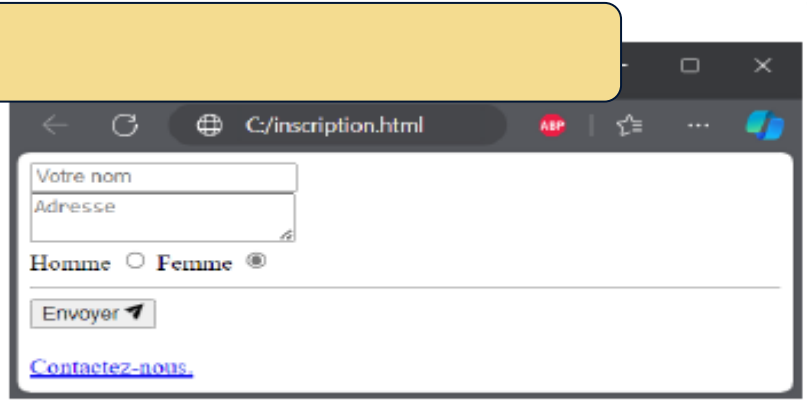


```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Inscription</title>
    </head>
    <body>
        <form method="POST" action="user.php">
            <input type="text" name="nom" placeholder="Votre nom" />
            <br />
            <textarea name="adresse" placeholder="Adresse"></textarea>
            <br />
            <label for="ghom">Homme</label>
            <input type="radio" id="ghom" name="genre" value="h"                    />
            <label for="gfem">Femme</label>
            <input type="radio" id="gfem" name="genre" value="f" checked="checked" />
            <hr />
            <button type="submit" name="action" value="ajout">
                Envoyer <img src="images/send-icon.png" width="12" height="12" />
            </button><br /><br />
            <a href="/user/contact.php">Contactez-nous.</a>
        </form>
    </body>
</html>
```

Liste déroulante (select) :

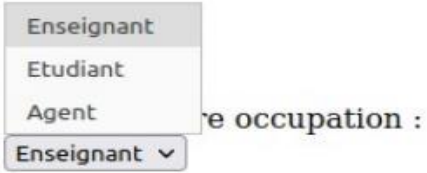

Les listes déroulantes

```
<label for="occup">Indiquer votre occupation
:</label><br />
<select name="occup" id="occup">
   <option value="enseignant">Enseignant</option>
   <option value="etudiant">Etudiant</option>
   <option value="agent">Agent</option>
</select>
```

checkbox

- Une **checkbox** permet à l'utilisateur de **sélectionner une ou plusieurs options** dans un formulaire.

Les cases à cocher

Choisir votre sport préféré :
☐ Tennis
☐ Football

```
<p>Choisir votre sport préféré :<br/>
  <input type="checkbox" name="tennis" id="tennis"/>
  <label for="tennis">Tennis</label><br/>
  <input type="checkbox" name="foot" id="foot"/>
  <label for="foot">Football</label><br/>
</p>
```

checkbox

Formulaire (exemple 2)

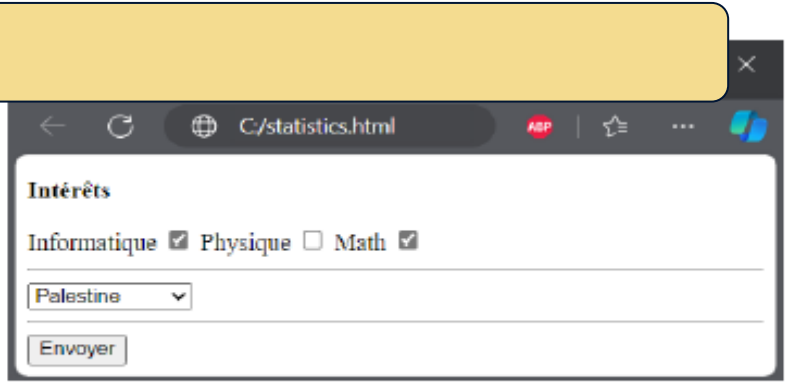


```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Statistiques</title>
  </head>
  <body>
    <form method="POST" action="statistic.php">
      <p><b>Intérêts</b></p>
      <label for="iinfo">Informatique</label>
      <input type="checkbox" id="iinf" name="interets[]" value="i" checked="checked" />
      <label for="iphy">Physique</label>
      <input type="checkbox" id="iphy" name="interets[]" value="p" />
      <label for="imath">Math</label>
      <input type="checkbox" id="imath" name="interets[]" value="m" checked="checked" />
      <hr />
      <select name="pays">
        <option value=""                    >Choisir pays...</option>
        <option value="tn"                  >Tunisie</option>
        <option value="ps" selected="selected">Palestine</option>
      </select>
      <button type="submit" name="act" value="1">Envoyer</button>
    </form>
  </body>
</html>
```

Boutons de formulaire

Les boutons

```
<input type="reset" name="reset" value="Annuler">
<input type="submit" name="envoi" value="Envoyer">
```

Annuler Envoyer

- **submit** → envoie le formulaire
- **reset** → efface tous les champs
- **button** → bouton classique, action à programmer avec JavaScript

<fieldset>

La balise `<fieldset>` sert à **regrouper des champs de formulaire liés entre eux**.
Elle permet d'**organiser le formulaire**, de le rendre plus lisible et plus compréhensible.

- On l'utilise quand plusieurs champs ont un **même thème**
  (ex : informations personnelles, coordonnées, paiement, voyage…).

fieldset

Les regroupements

```
<fieldset>
   <legend>Informations générales</legend>
   <label for="nom">Nom </label>
   <input type="text" name="nom" id="nom"/><br>
   <label for="prenom">Prénom </label>
   <input type="text" name="prenom" id="prenom"/>
</fieldset>
<fieldset>
   <legend>Choix de vos loisirs</legend>
...
</fieldset>
```

Informations générales

Nom

Prénom

Choix de vos loisirs

...

legend

La balise **`<legend>`** sert à **donner un titre au fieldset**.

Elle explique **le contenu du groupe de champs**.

- `<legend>` doit toujours être placée **à l'intérieur de `<fieldset>`**.

```
<form>
    <fieldset>
        <legend>Informations personnelles</legend>
        <label for="nom">Nom :</label>
        <input type="text" id="nom"><br><br>

        <label for="email">Email :</label>
        <input type="email" id="email">
    </fieldset>
</form>
```

Informations personnelles

Nom :

Email :

Expressions régulières

L'attribut « **pattern** » d'un élément « **input** » définit une **règle de validation.**

Exemple :

```
<input type="text" pattern="[a-zA-Z]+" title="Entrez uniquement des lettres" />
```

Caractère	Rôle	Exemple de règle	Correspondances
+	1 ou plusieurs.	Hi+	Hi / Hiii / Hiiiii / ...
*	0 ou plusieurs.	Hi*	H / Hi / Hiii / ...
?	0 ou 1.	Hi?	H / Hi
[ ]	Choix d'un caractère. (ensemble, intervalles, ...)	[abc]	a / b / c
-	Définir un intervalle.	[A-Z0-9]	A / C / 5 / 9 / ...
|	Ou. (ne fonctionne pas dans [ ])	Hi|Hello|Hey	Hi / Hello / Hey
{ }	Nombre d'occurrences.	Hi{2, 4}	Hii / Hiii / Hiiii
.	Caractère quelconque.	ID.	ID3 / IDa / D@ / ...
\s	Caractère d'espacement.	Je\s+suis	Je suis / Je suis / ...
\	Utilise ces symboles comme caractères.	Bye\.	Bye.

Exercice 1 : Numéro de téléphone tunisien

Créer un champ permettant de saisir un **numéro de téléphone tunisien** qui :

- Commence obligatoirement par **+216**
- Contient **exactement 8 chiffres** après +216
- N'accepte **que des chiffres**
- Affiche un message d'erreur en cas de saisie incorrecte

Élément	Signification
^	Début de la chaîne
\+216	Le texte doit commencer par +216
[0-9]{8}	Exactement 8 chiffres
$	Fin de la chaîne

➡️ **Expression régulière complète :**

^\+216[0-9]{8}$

Correction HTML :

```
<label for="tel">Téléphone :</label>
<input
    type="tel"
    id="tel"
    name="tel"
    pattern="^\+216[0-9]{8}$"
    title="Le numéro doit commencer par +216 et contenir 8 chiffres"
    required
>
```

Exercice 2 : Nom (lettres uniquement)

Créer un champ **Nom** qui :

- Accepte uniquement des **lettres**
- Autorise les lettres majuscules et minuscules
- Refuse les chiffres et symboles

Élément	Signification
^[A-Za-z]+$	Une ou plusieurs lettres uniquement

```
<label for="nom">Nom :</label>
<input
    type="text"
    id="nom"
    name="nom"
    pattern="^[A-Za-z]+$"
    title="Le nom doit contenir uniquement des lettres"
    required>
```

Exemples :

- ✅ Ahmed
- ✅ Sami
- ❌ Ahmed123
- ❌ Sami@

Tableau récapitulatif des symboles Regex

Symbole	Signification
^	Début
$	Fin
[0-9]	Chiffres
{8}	Exactement 8 fois
+	Une ou plusieurs fois
\+	Le caractère +
[A-Za-z]	Lettres

MERCI POUR VOTRE ATTENTION