Chapitre 1: Introduction au Cascading Style Sheet (CSS)

Enseignante: Abid Arij

Année de formation 2025 / 2026

Plan

- Objectifs du module
  Définition de CSS
  Avantages
  💡 Différence entre HTML et CSS
  Inclusion du CSS dans une page HTML
  Les sélecteurs CSS
  Les types de sélecteurs CSS
  Les sélecteurs de base
  🎨 Les Sélecteurs d'Attributs en CSS
  Les Sélecteurs CSS : Les Pseudo-classes
  💥 Les Sélecteurs : Les Combinators Reference
  Les Sélecteurs Pseudo éléments

Objectifs du module

À la fin du module, l'apprenant doit être capable de :

- Comprendre la définition et le rôle du CSS dans la mise en forme des pages web.
- Identifier les avantages de l'utilisation du CSS pour la séparation du contenu et du design.
- Distinguer les différences fondamentales entre HTML et CSS.
- Intégrer du CSS dans une page HTML en utilisant différentes méthodes (interne, externe, en ligne).
- Maîtriser les sélecteurs CSS et leurs différents types pour cibler précisément les éléments d'une page web.
- Utiliser efficacement les sélecteurs de base pour styliser des éléments HTML
- Manipuler les combinators en CSS pour créer des sélections complexes basées sur les relations entre éléments.

INTRODUCTION

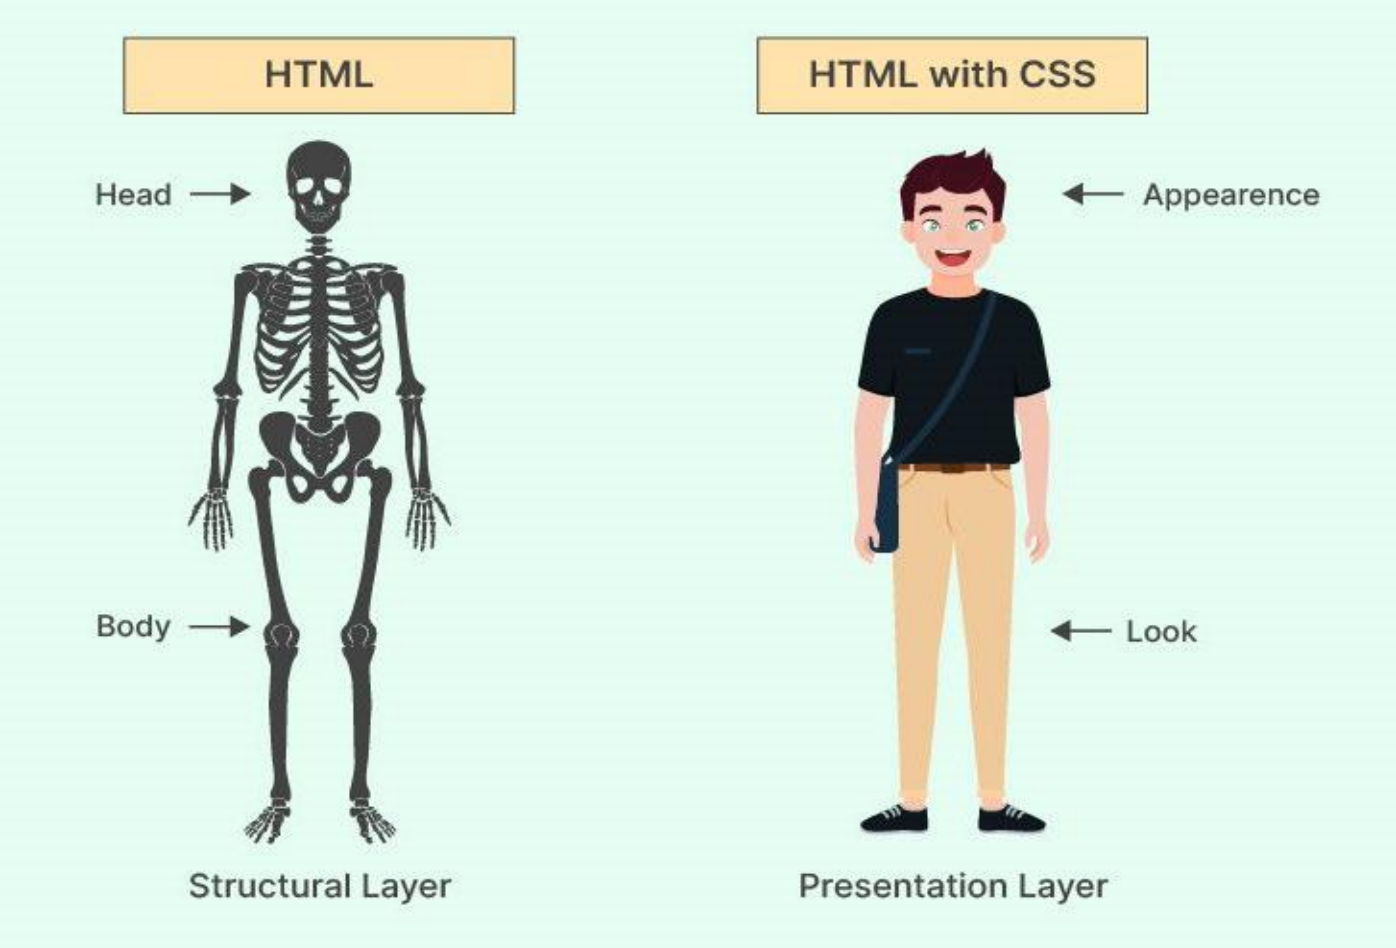
HTML
HTML with CSS
Head
Body
Appearence
Look
Structural Layer
Presentation Layer

RAPPEL SUR HTML

Opening Tag

Content

Closing Tag

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> Titre du document </title>
</head>
<body>
Corps du document.
</body>
</html>
```

Définition de CSS

Définition de CSS

CSS (Cascading Style Sheets) est un langage qui permet de **styliser** les pages HTML en contrôlant l'apparence des éléments.

Langage de style
- Sert à mettre en forme du contenu
- Permet de modifier la taille d'un texte, ajouter des bordures, une couleurs, etc.

Avantages

- CSS (**Cascading Style Sheets**) est un langage de style qui permet de contrôler l'apparence des pages web.
  Il offre de nombreux avantages qui facilitent la conception et le développement de sites web modernes.
- Séparation du contenu et du design
- Réutilisation du Style avec un Fichier Externe
- Amélioration des Performances (Vitesse de Chargement) CSS réduit la taille du code HTML → Pages plus légères.
- Gain de Temps et Facilité de Maintenance

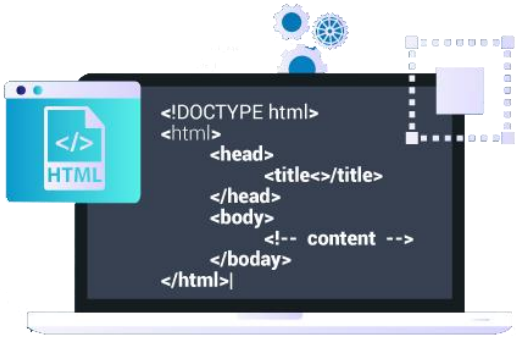

CSS : Historique

- L'histoire de CSS (Cascading Style Sheets) est marquée par plusieurs évolutions qui ont transformé le web en un environnement visuellement riche et interactif.

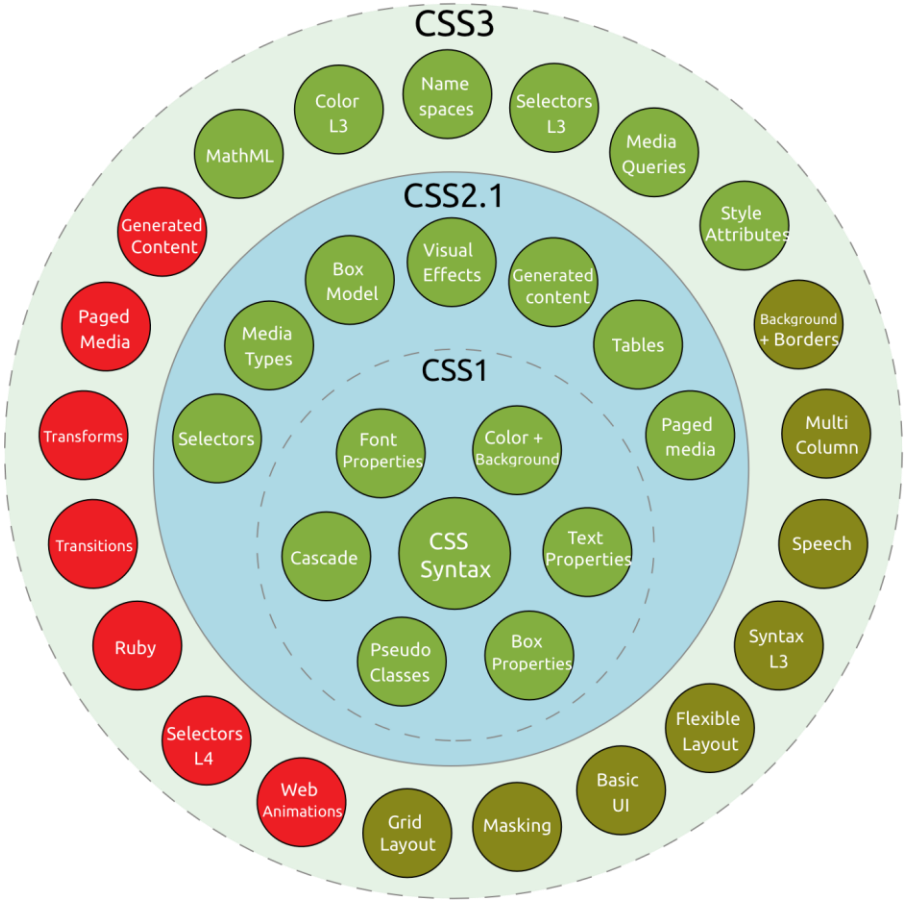

Mettre en place le Cascading Style Sheets : Versions

- **CSS1** : première version publiée en 1996.
- **CSS-P** : (CSS positioning), permet le positionnement d'éléments.
- **CSS2** : publié en mai 1998. L'accent a été mis sur l'accessibilité et la capacité à appliquer un style différent selon les médias.
- **CSS3** : a introduit plusieurs nouveautés, notamment le multicolonnage, le support du SVG, les styles sur les polices, l'arrondi des coins des boîtes, l'utilisation d'images de fond dans les bordures et les ombres portées.

💡 Différence entre HTML et CSS

💡 Différences Clés entre HTML et CSS

🔹 **HTML (HyperText Markup Language)**

- HTML est le **langage de balisage** utilisé pour structurer le contenu d'une page web.
  Il définit les **éléments** (titres, paragraphes, images, liens, boutons...) mais **ne gère pas la mise en page ni le style**.

🔹 **CSS (Cascading Style Sheets)**

- CSS est un **langage de style** qui permet de **personnaliser l'apparence** des éléments HTML (couleurs, tailles, polices, marges, alignement...).

🔥 **Critère**	🏗️ **HTML**	🎨 **CSS**
Rôle	Structure la page	Stylise la page
Type	Langage de balisage	Langage de style
Fonction	Définit les éléments (titres, paragraphes, images...)	Change l'apparence (couleurs, tailles, marges...)
Exemple	<h1>Mon titre</h1>	h1 { color: blue; }

- **HTML et CSS travaillent ensemble** pour créer des sites web interactifs et visuellement attrayants :
- ✅ **HTML** définit **la structure** du site (titres, images, textes, liens).
  ✅ **CSS** améliore **l'apparence et la mise en page** (couleurs, polices, positionnement).

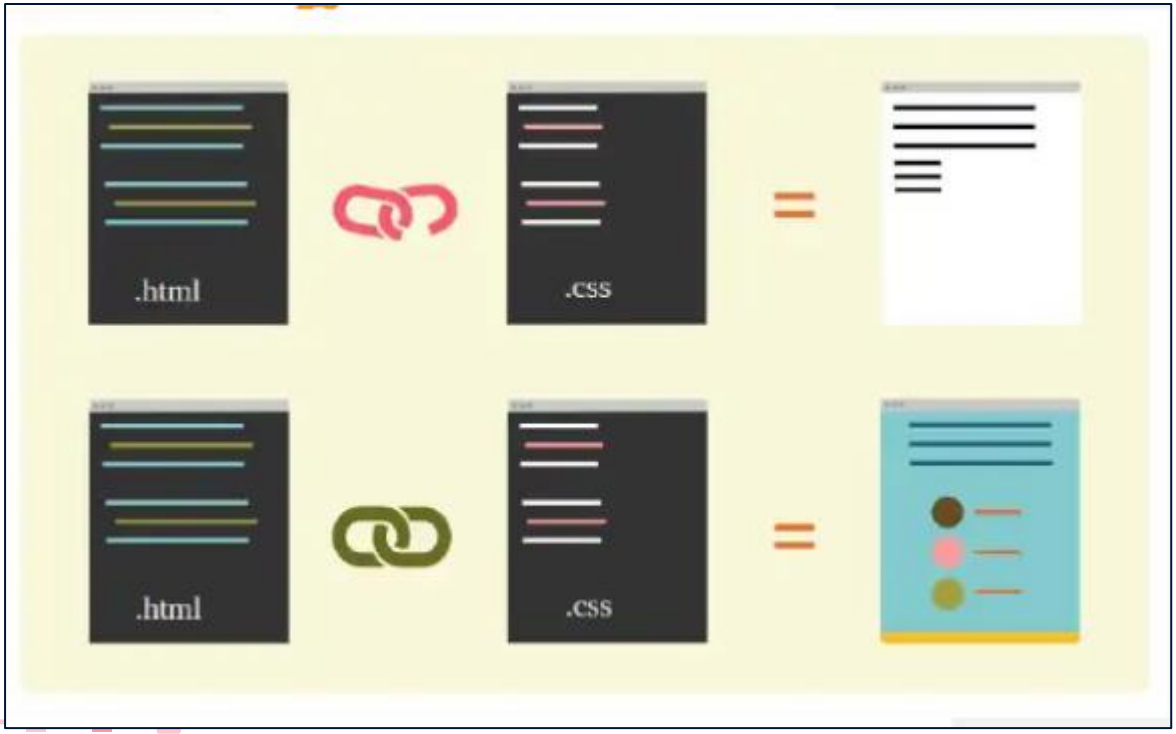

- **Inclusion du CSS dans une page HTML**

Où écrire les feuilles de style ?

- Trois méthodes d'application de style CSS:

1. CSS interne
2. CSS en ligne
3. CSS externe

Où écrire les feuilles de style ?

- **CSS Interne (Dans la balise <style> (head) dans le HTML)**

Le CSS est inclus directement dans un fichier HTML, dans la section <head> à l'intérieur d'une balise <style>.

👉 Utile pour **les petits styles spécifiques** à une seule page.

- Le CSS est écrit dans la balise <style> à l'intérieur du <head>.

```
<HEAD>
<STYLE type="text/css">
  H1 { color: blue }
 </STYLE>
 </HEAD>
 <BODY>
  <H1>Objectifs du cours</H1>
```

L'indication de style porte sur tous les titres de niveau 1 (Heading 1) de la page html

Où écrire les feuilles de style ?

- **CSS En Ligne (Attribut style="" directement sur un élément)**

👉 À éviter en général, sauf pour des styles très spécifiques ou dynamiques.
- Le style est appliqué directement à un élément HTML avec l'attribut style.

```
<BODY>
 <H1 style="color:blue">Objectifs du cours</H1>
  <P >Maitriser les technologies Web </P>.
</BODY>
```

ne s'applique qu'à cette section H1

Où écrire les feuilles de style ?

- **Dans un fichier externe :**

Le CSS est écrit dans un fichier .css séparé et est lié au fichier HTML avec <link rel="stylesheet" href="style.css">.

👉 **Méthode recommandée** pour la plupart des projets, car elle permet de séparer la structure HTML et le style.

- On crée un fichier .css (ex: styles.css), puis on le lie au fichier HTML via <link>.

```
<head>
<title>page liée à monstyle.css </title>
<link href="monstyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
```

indique que cette page web utilise les styles du fichier monstyle.css

Où écrire les feuilles de style ?

- **feuille de style externe** (monstyle.css) liée à une ou plusieurs pages web.

```
body {
        background-color: #FFFFCC;
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        line-height: 24px;
        color: #336699;
}
a {
        font-size: 11px;
        color: #336600;
}
```

La feuille de style externe

- **Avantages :**

- Séparation totale de la structure et de la présentation : possibilité d'avoir des présentations alternatives
- Possibilité d'appliquer la même feuille de style sur plusieurs pages (donc le site en entier) sans devoir la dupliquer
- Cohérence de la présentation sur tout le site et les pages futures.
- **Facilité de maintenance**
- **Modifier le style sans toucher au contenu**
- **Modifier le contenu sans toucher au style**

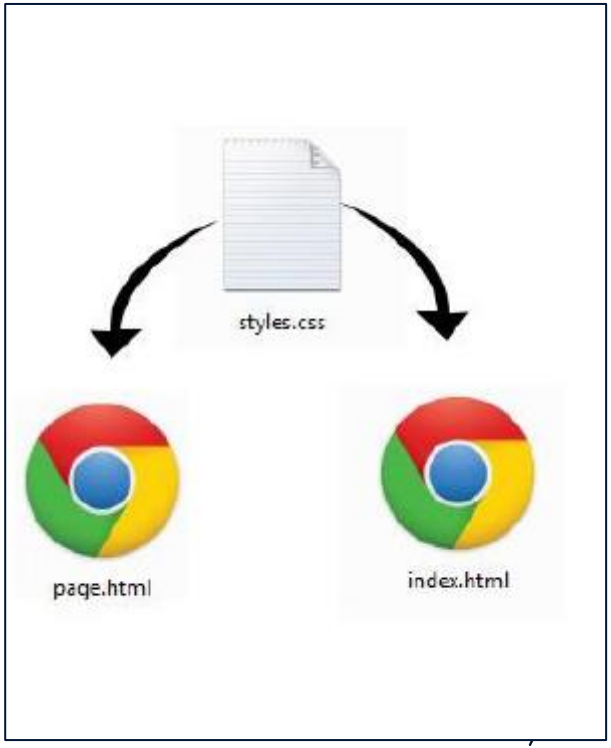

Récapitulatif

- index.html : pour le contenu !
- styles.css : pour la mise en page /présentation

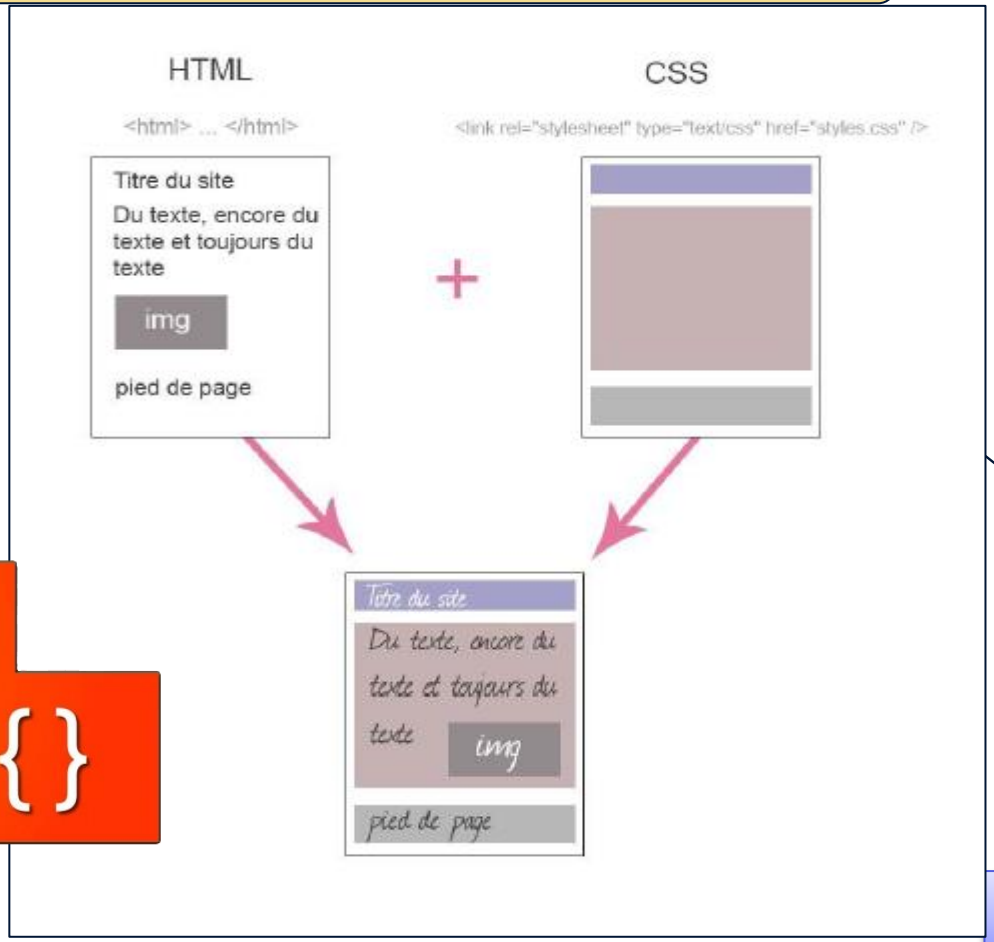

Récapitulatif

```
body {
    background-color: #FFFFCC;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 12px;
    line-height: 24px;
    color: #336699;
}
p {
    font-size: 11px;
    color: #336600;
}
```

la balise <p> est dans la section <body>. Elle en hérite le style : couleur, police, ...

sauf pour font-size et color qui corrigent les propriétés de body.

Les sélecteurs CSS

Feuille de style CSS (1/2)

Une feuille de style est composée d'un certain nombre de règles (rules),
Une règle se compose :

- d’un sélecteur,
- Et d’une declaration

Une déclaration se compose d’un ensemble de **propriétés/valeurs**

Syntaxe d'écriture d'un style

- La syntaxe est composée de 3 éléments:
- Le **sélecteur** est l'élément sur lequel on applique les propriétés (balise HTML, id, classe, etc.)
- La **propriété** est l'effet que l'on va vouloir donner (ex couleur de texte, positionnement, couleur de fond,etc.)
- La **valeur** de la propriété CSS (rouge, 10px,etc.)

```
sélecteur {
    propriété1: valeur1;
    propriété1: valeur2;
    propriété1: valeur3;
}
```

Syntaxe d'écriture d'un style

- Vous pouvez utiliser une déclaration CSS pour déterminer quels éléments de votre document électronique doivent prendre quelles valeurs ou propriétés.

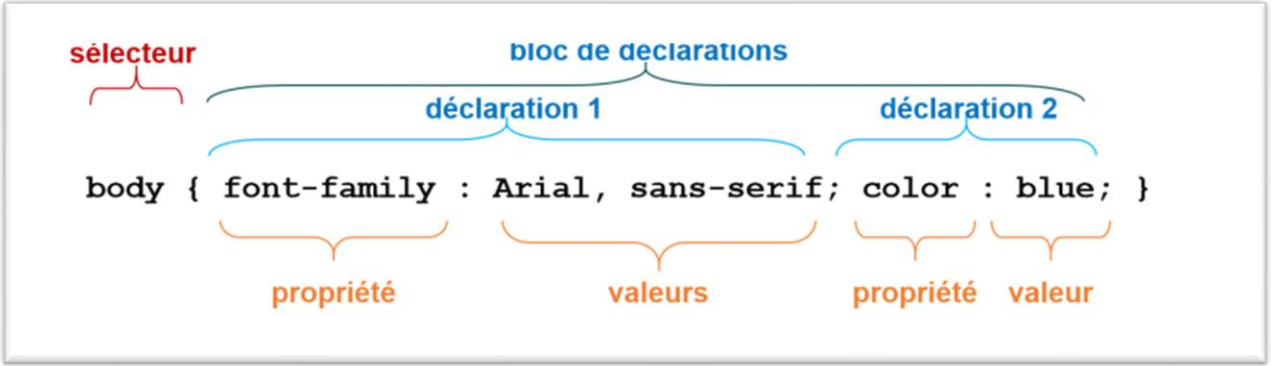

Les types de sélecteurs CSS

📌 Les Types de Sélecteurs CSS

- CSS propose plusieurs types de sélecteurs permettant de cibler précisément les éléments HTML à styliser.
- Voici un aperçu des principaux types :

1️⃣ **Les Sélecteurs de Base**
🎨 **Les Sélecteurs d'Attributs en CSS**
🏷️ **Les Sélecteurs CSS : Les Pseudo-classes**
💥 **Les Sélecteurs : Les Combinators**
✨ **Les Sélecteurs Pseudo-éléments**

Les sélecteurs de base

Les sélecteurs CSS

Sélection d'un seul élément:

On sélectionne un élément HTML par son nom.

HTML

```
<p>
  CSS (Cascading Style Sheets) est un langage
  qui permet de styliser les pages HTML
  en contrôlant l'apparence des éléments.
</p>
```

CSS

```
p { color: blue; }
```

Résultat

CSS (Cascading Style Sheets) est un langage qui permet de styliser les pages HTML en contrôlant l'apparence des éléments.

Les sélecteurs CSS

❑ Sélection de plusieurs éléments

On applique un style à plusieurs éléments en les séparant par une virgule.

HTML

```
<h1>cours css </h1>
<p>CSS (Cascading Style Sheets) est un langage qui permet
 de styliser les pages HTML en contrôlant l'apparence des éléments.
</p>
<div>html</div>
```

CSS

```
h1 {color: blue; background-color: pink; }
p { color: blue;background-color: pink; }
div { color: blue;background-color: pink; }
```

Ou

```
h1, p, div  {color: blue; background-color: pink; }
```

Résultat

cours css

CSS (Cascading Style Sheets) est un langage qui permet de styliser les pages HTML en contrôlant l'apparence des éléments.

html

Sélecteur d'ID (#)

❑ **Le sélecteur d'ID** permet de cibler un élément en fonction de son **identifiant unique** (l'attribut id en HTML).

Un ID doit être unique dans un document, ce qui signifie qu'il ne peut être attribué qu'à un seul élément sur une page.

HTML

```
<p id="para1">
   Hello World!
 </p>
<p>
  This paragraph is not
affected by the style.
</p>
```

CSS

```
#para1 {
  text-align: center;
  color: blue;
  background-color: pink;
}
```

Résultat

Hello World!

This paragraph is not affected by the style.

Sélecteur de classe (.)

❑ **Le sélecteur de classe** permet de cibler tous les éléments qui possèdent une **classe CSS** particulière.
Contrairement à l'ID, une classe peut être utilisée sur plusieurs éléments dans une même page.
L'attribut class permet d'appliquer un style défini dans une classe à un élément.

HTML

```
<div class="monstyle1">
  <p>css</p>
  <p>HTML</p>
</div>

<p>PHP</p>
```

CSS

```
.monstyle1{
  background-color: pink;
}
```

Résultat

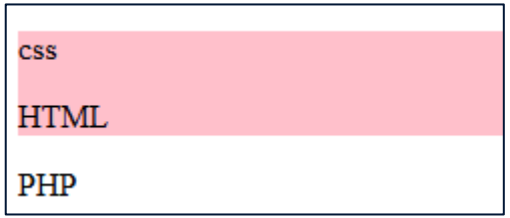

Sélecteur de classe (.)

❑ **Classe spécifique à un élément**

Seul le **paragraphe** avec la classe texte-important sera en **rouge** et en **gras**. Le avec la même classe **ne sera pas affecté** car on a spécifié p.texte-important (uniquement les <p>).

HTML

```
<p class="texte-important">
   Ce paragraphe est important.
</p>
<p>Ce paragraphe n'est pas affecté.</p>
<div class="texte-important">
    Ce div ne sera pas affecté.
</div>
```

CSS

```
p.texte-important {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```

Résultat

Ce paragraphe est important.

Ce paragraphe n'est pas affecté.

Ce div ne sera pas affecté.

Application de plusieurs classes au même élément

- Un élément HTML peut avoir **plusieurs classes** en même temps.
- Cela permet de combiner plusieurs styles CSS et de les réutiliser.

HTML

```
<p class="ex1">
  This paragraph has a
 <span class="ex2">
    span inside
  </span>, that will be styled.
</p>
<p class="prop large beige">hello</p>
```

CSS

```
p.prop.beige {
  font-family: 'Courier New',
monospace;
  background-color: beige;
  border: 2px solid green;
}

p.ex1 .ex2 {
  background-color: yellow;
}
```

Résultat

This paragraph has a span inside, that will be styled.

hello

Sélecteur Universel (*)

- **Sélecteur Universel (*) :** Sélectionne tous les éléments.

=> Tous les balises ont un fond jaune sauf <p> qui a un fond jaune

HTML

```
<p>
    Demo
    <span>css</span>.
</p>
```

CSS

```
* { background-color: green;}
p{   background-color: yellow;}
```

Résultat

Ensemble de règles CSS

selector

```
p {
    color: blue;
}
```

declaration block

```
p {
    color: blue;
}
```

declaration

```
p {
    color: blue;
}
```

property

```
p {
    color: blue;
}
```

value

```
p {
    color: blue;
}
```

Style CSS en ligne

opening tag

```
<p style='color: blue;'>Hello World!</p>
```

attribute

```
<p style='color: blue;'>Hello World!</p>
```

declaration

```
<p style='color: blue;'>Hello World!</p>
```

property

```
<p style='color: blue;'>Hello World!</p>
```

value

```
<p style='color: blue;'>Hello World!</p>
```

- 🎨 **Les Sélecteurs d'Attributs en CSS**

🎨 Les Sélecteurs d'Attributs en CSS 🎨

- Les **sélecteurs d'attributs** en CSS permettent de cibler des éléments HTML en fonction de leurs **attributs et valeurs**.

- ***[attribute]***
- ***[attribute=value]***
- ***[attribute~=value]***
- ***[attribute|=value]***
- ***[attribute^=value]***
- ***[attribute$=value]***
- ***[attribute*=value]***

Sélecteur d'attributs ([attr])

[attribut] – Sélectionne les éléments ayant un attribut spécifique
Ce sélecteur cible tous les éléments **possédant** un attribut donné, quelle que soit sa valeur.

HTML

```html
<a href="https://www.imset.ens.tn/fr/">
  imset </a>
<a href="https://web.dev/learn/css" target="_blank">
  Css
</a>
<a href="https://www.geeksforgeeks.org/html-tutorial/"
target="_top">html</a>
```

CSS

```css
a[target] {
  background-color: yellow;
}
```

Résultat

Imset Css Html

Sélecteur d'attributs [*attribute=value*]

❑ **Le sélecteur d'attributs** permet de cibler des éléments qui possèdent un attribut spécifique, qu'il s'agisse d'un attribut particulier (comme id, class, href, etc.) ou d'un attribut avec une certaine valeur.

HTML

```html
<form>
  <input type="text" placeholder="Nom">
  <input type="email" placeholder="Email">
  <input type="password" placeholder="Mot de passe">
  <button type="submit">Envoyer</button>
</form>
```

CSS

```css
input[type="email"] {
  border: 2px solid blue;
  background-color: lightyellow;
  color: darkblue;
  font-weight: bold;
}
```

Résultat

Nom | Email | Mot de passe | Envoyer

✅ Seul le champ <input type="email"> aura une bordure bleue, un fond jaune clair et un texte en bleu foncé.
✅ Les autres champs ne seront pas affectés.

Sélecteur d'attributs [attribut|="valeur"]

📌 **[attribut|="valeur"] – Sélectionne les éléments commençant par une valeur (suivi d'un tiret ou seul)**
Utilisé pour les **langues** (lang="fr"), ou pour des attributs avec des préfixes.

- 💡 **Exemple** : Sélectionner tous les éléments en français (fr ou fr-CA).

HTML

```html
<p lang="fr">Texte en français (France)</p>
<p lang="en">Text in English</p>
<p lang="fr-CA">Texte en français (Canada)</p>
<p lang="en">Text in English</p>
<p lang="es">Texto en español.</p>
<p lang="de">Text auf Deutsch</p>
<p lang="fr-BE">Texte en français (Belgique)</p>
```

CSS

```css
[lang|=fr] {
  background: cyan;
    font-style: italic;
   color: blue;
}
p[lang|="de"] {
   color: orange;
}
```

Sélecteur d'attributs [attribut|="valeur"]

Résultat

Texte en français (France)

Text in English

Texte en français (Canada)

Text in English

Texto en español.

Text auf Deutsch

Texte en français (Belgique)

Sélecteur d'attributs [attribute^=value]

Sélectionne les éléments dont la valeur commence par une chaîne donnée
Très utile pour identifier les préfixes d'URL, classes, etc.
Exemple : Sélectionner les liens commençant par "https".

HTML

```
<a href="https://www.mytek.tn/">mytek</a><br>
<a href="https://google.com">google</a><br>
<a href="http://example.com">exemple</a><br>
```

CSS

```
a[href^="https"] {
    color: red;
}
```

Résultat

mytek
google
exemple

Sélecteur d'attributs [attribut$="valeur"]

[attribut$="valeur"] – Sélectionne les éléments dont la valeur se termine par une valeur spécifique
Ce sélecteur est utilisé pour **filtrer les extensions de fichiers**.

Exemple :

HTML

```
<div class="testing">The first element.</div>

<div class="second_test">The second </div>

<div class="test">The third element.</div>

<div class="test_ex">The fourth element.</div>
```

CSS

```
div[class$="test"] {
  background: salmon;
}
```

Résultat

The first element.
The second element.
The third element.
The fourth element.

Sélecteur d'attributs [attribut*="valeur"]

– Sélectionne les éléments dont la valeur contient une valeur spécifique

Ce sélecteur trouve un attribut contenant **une chaîne de caractères quelconque**, qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin.

HTML

```
<img alt="Logo" src = "images/html.png" />
<img alt="Logo" src = "images/css.png" />
<img alt="Logo" src ="images/javascript.png" />
```

CSS

```
img{
    height: 150px;
    width: 150px;
    }

[src*="css"]
 {
border: 2px solid yellow;
 }
```

Résultat

Sélecteur d'attributs [attribut~="valeur"]

– Sélectionne les éléments ayant une valeur spécifique dans une liste séparée par des espaces
Ce sélecteur est utilisé lorsque l'attribut contient **plusieurs valeurs séparées par des espaces**.

HTML

```
<img alt="flower"  title="flower summer«
  src = "images/flower.jpeg" />
  <img alt="css"  title="css"
   src = "images/css.png" />
  <img alt="flowers"  title="flowers
    "src = "images/flower_yellow.jpg«
        />
```

CSS

```
 img{
     height: 150px;
     width: 150px;
     }

[title~="flower"]
 {
  border: 5px solid red;
  }
```

Résultat

- 🌟 **Les Sélecteurs Combinatoires**

🔥 Les Sélecteurs Combinatoires en CSS 🔥

Les sélecteurs combinatoires en CSS sont utilisés pour cibler des éléments en fonction de leur **relation** avec d'autres éléments.

Cela permet de spécifier des règles de style pour des éléments en fonction de leur position ou relation dans le DOM.

Voici les différents types de combinateurs :

- **Descendant combinator**
- **Child combinator**
- **Next-sibling combinator**
- **Selector list**
- **Subsequent-sibling combinator**

Sélecteur Descendant (Espace)

Le combinateur **descendant** sélectionne un élément qui est un **descendant** (pas nécessairement un enfant direct) d'un autre élément.
Il cible tous les éléments situés dans la hiérarchie du parent, même à plusieurs niveaux de profondeur.

CSS

```
div p {
   background-color: yellow;
}
```

Sélectionner tous les éléments <p> qui se trouvent à l'intérieur d'une .

HTML

```
<p>The descendant selector matches all elements that are descendants of a specified element.</p>

<div>
  <p>Paragraph 1 in the div.</p>
  <p>Paragraph 2 in the div.</p>
  <section>
     <p>Paragraph 3 in the div.</p>
</section>
</div>

<p>Paragraph 4. Not in a div.</p>
<p>Paragraph 5. Not in a div.</p>
```

Résultat

The descendant selector matches all elements that are descendants of a specified element.

Paragraph 1 in the div.

Paragraph 2 in the div.

Paragraph 3 in the div.

Paragraph 4. Not in a div.

Paragraph 5. Not in a div.

- Tous les contenus des p, inclus dans div, seront en background-color jaune, quelque soit leur emplacement, direct ou indirect,

Child Combinator (>)

Le **sélecteur direct** cible **uniquement** les éléments qui sont des enfants **immédiats** d'un élément parent.
=> Tous les contenus des p , inclus dans div, seront en background-color jaune , quelque soit leur emplacement, direct ou indirect,

HTML

```
<p>css3 </p>
<div>
  <p>Paragraph 1</p>
  <p>Paragraph 2</p>
  <section>
    <!-- not Child but Descendant -->
    <p>Paragraph 3</p>
  </section>
  <p>Paragraph 4</p>
</div>
<p>Paragraph 5</p>
<p>Paragraph 6</p>
```

CSS

```
div > p {
  background-color: yellow;
}
```

Syntaxe

```
parent > child {
    /* Styles */
}
```

Résultat

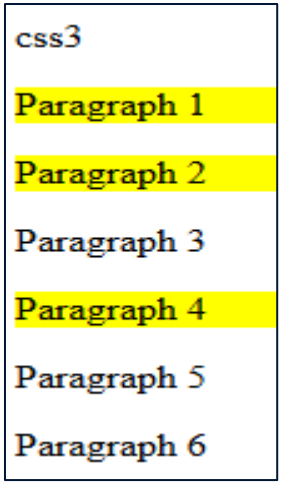

Next Sibling Combinator (+)

Le combinateur **next sibling** sélectionne un élément qui est un **frère suivant immédiat** d'un autre élément, c'est-à-dire l'élément qui suit immédiatement un autre élément frère au même niveau dans le DOM.

HTML

```
<p>bonjour.</p>
<p>web</p>
<div>
  <p>Paragraph 1 in the div.</p>
  <p>Paragraph 2 in the div.</p>
</div>
<p>Paragraph 3. After a div.</p>
<p>Paragraph 4. After a div.</p>
<div>
  <p>Paragraph 5 in the div.</p>
  <p>Paragraph 6 in the div.</p>
</div>
<p>Paragraph 7. After a div.</p>
<p>Paragraph 8. After a div.</p>
```

CSS

```
div + p {
  background-color: yellow;
}
```

Résultat

bonjour.

web

Paragraph 1 in the div.

Paragraph 2 in the div.

Paragraph 3. After a div.

Paragraph 4. After a div.

Paragraph 5 in the div.

Paragraph 6 in the div.

Paragraph 7. After a div.

Paragraph 8. After a div.

Subsequent Sibling Combinator (~)

permet de sélectionner **tous** les éléments qui viennent après un autre élément au **même niveau**, peu importe le nombre d'éléments entre eux.
Contrairement au sélecteur adjacent direct (+), qui cible seulement l'élément immédiatement suivant, le sélecteur général (~) s'applique à **tous** les éléments qui suivent l'élément ciblé, même s'il y a d'autres éléments entre eux.

CSS

```
div ~ p {
  background-color: yellow;
}
```

HTML

```
<p>bonjour.</p>

<p>Paragraph 1.</p>

<div>
  <p>Paragraph 2.</p>
</div>

<p>Paragraph 3.</p>
<code>Some code.</code>
<p>Paragraph 4.</p>
```

Résultat

bonjour.

Paragraph 1.

Paragraph 2.

Paragraph 3.

Some code.

Paragraph 4.

Selector List (Liste de sélecteurs)

La **liste de sélecteurs** permet de cibler plusieurs éléments à la fois, en séparant les sélecteurs par une virgule. C'est un moyen d'appliquer les mêmes styles à différents types d'éléments.

HTML

```
<h1>BTS-Développement sur Interne</h1>
<h2>Welcome </h2>
<div>
  <p>imset</p>
  <p>css</p>
</div
```

CSS

```
h1, h2, p {
  background-color: orange;
  border: 1px solid gray;
}
```

Résultat

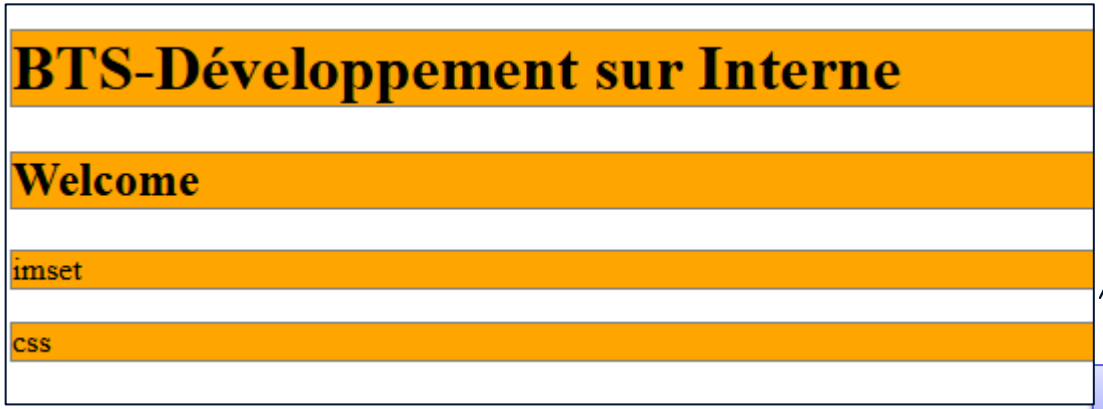

- **Les Sélecteurs CSS : Les Pseudo-classes**

🔥 Les Sélecteurs CSS : Les Pseudo-classes (2/2) 🔥

📌 1. Pseudo-classes dynamiques:

- **:hover – Quand la souris passe sur un élément**
  :hover permet d'appliquer un style lorsque l'utilisateur **passe la souris** sur un élément.
- **:focus – Quand un champ est sélectionné**
  :focus s'applique lorsqu'un élément reçoit le focus, généralement un champ de formulaire après un clic ou une navigation avec la touche **Tab**.

HTML

```html
<form>
<label for="name">Name: </label><br>
<input id="name" name="name" type="text" /><br>

<label for="email">Email: </label><br>
<input id="email" name="email" type="email" /><br>

<label for="country">Country: </label><br>
<input id="country" name="country" type="text" />
</form>
```

CSS

```css
input:focus {
  background-color: yellow;
}

label:hover{
    color: pink;
}
```

Résultat

Name:

Email:

Country:

🔥 Les Sélecteurs CSS : Les Pseudo-classes (3/2) 🔥

📌 1. Autres Pseudo-classes d'usage général:

➢ **:first-child – Premier élément enfant**

:first-child cible le **premier élément enfant** d'un parent.

HTML

```
<p>This is some text.</p>
<p>This is some text.</p>

<div>
  <p>This is some text.</p>
  <p>This is some text.</p>
</div>
```

CSS

```
p:first-child {
  color: blue;
}
```

Résultat

This is some text.

This is some text.

This is some text.

This is some text.

🔥 Les Sélecteurs CSS : Les Pseudo-classes (4/2) 🔥

📌 **:last-child – Dernier élément enfant**

La pseudo-classe :last-child cible le **dernier élément enfant** d'un parent.

HTML

```html
<div>
<p>The first paragraph in a div.</p>
<p>The second paragraph in a div.</p>
<p>The third paragraph in a div.</p>
<p>The fourth paragraph in a div.</p>
</div>

<ul>
  <li>First list item</li>
  <li>Second list item</li>
  <li>Third list item</li>
</ul>
```

CSS

```css
p:last-child {
  background-color: pink;
}

li:last-child {
  background-color: cyan;
}
```

Résultat

The first paragraph in a div.

The second paragraph in a div.

The third paragraph in a div.

The fourth paragraph in a div.

- First list item
- Second list item
- Third list item

Les Sélecteurs Pseudo éléments

Les **pseudo-éléments** permettent de **styliser** une partie spécifique d’un élément HTML **sans modifier le HTML**.
Ils sont très utiles pour ajouter des éléments visuels, améliorer l’expérience utilisateur et personnaliser l'affichage du texte.

- **::first-letter**
- **::first-line**
- **::before**
- **::after**
- **::marker**
- **::selection**

🔥 Les Sélecteurs CSS : Les Pseudo éléments (1/2) 🔥

📌 ::first-letter : Stylise la première lettre du contenu de la balise indiquée avant ce sélecteur.

💡 Exemple :

HTML

```
<p>Programmation CSS</p>
```

CSS

```
p::first-letter {
  color: #ff0000;
  font-size: xx-large;
}
```

◆ Résultat

Programmation CSS

🔥 Les Sélecteurs CSS : Les Pseudo éléments (2/2) 🔥

📌 **::first-line :** affecte un style à la première ligne de la balise indiquée.

💡 Exemple :

HTML

```
<h1>programmation css</h1>

<p>BTS-Développement sur Internet </p>
```

CSS

```
p::first-line {
  color: #0000ff;
  font-variant: small-caps;
}
```

◆ Résultat

programmation css

BTS-DÉVELOPPEMENT SUR INTERNET

🔥 Les Sélecteurs CSS : Les Pseudo éléments (3/2) 🔥

📌 **::before – Insérer un contenu avant un élément**

- Permet d'ajouter du contenu **avant** un élément sans modifier le HTML.

💡 Exemple :

HTML

```
<h1>programmation  </h1>
<p>html</p>

<h1>css3</h1>
```

CSS

```
h1::before {
    content: "🎁";
}
```

◆ Résultat

🎁 **programmation**

html

🎁 **css3**

🔥 Les Sélecteurs CSS : Les Pseudo éléments (4/2) 🔥

📌 **::after – Insérer un contenu après un élément**
Ajoute du contenu **après** un élément sans changer le HTML.

💡 Exemple :

HTML

```
<h1>html</h1>
<p>css</p>

<h1>java script</h1>
```

CSS

```
h1::after {
    content: "😻";
}
```

◆ Résultat

html😻

CSS

java script😻

🔥 Les Sélecteurs CSS : Les Pseudo éléments (5/2) 🔥

📌 **::marker – Styliser les puces d'une liste**

Permet de modifier l'apparence des marqueurs (•, 1., a.) des listes <ul> et <ol>.

💡 Exemple :

HTML

```
<ul>
  <li>Coffee</li>
<li>Milk</li>
</ul>

<ol>
  <li>First</li>
  <li>Second</li>
</ol>
```

CSS

```
ul li::marker {
    font-size: xx-large;
    content: "☕ ";
}
```

◆ Résultat

☕ Coffee
☕ Milk

1. First
2. Second

🔥 Les Sélecteurs CSS : Les Pseudo éléments (6/2) 🔥

📌 **::selection – Styliser le texte sélectionné par l'utilisateur**

Permet de personnaliser l'apparence du texte lorsqu'il est **sélectionné** (avec la souris par exemple).

💡 Exemple :

HTML

```
<h1>Select some text on this page:</h1>

<p>This is a paragraph.</p>
<div>This is some text in a div
element.</div>
```

CSS

```
::selection {
  color: red;
  background: yellow;
}
```

◆ **Résultat**

Select some text on this page:

This is a paragraph.

This is some text in a div element.

📌 Comment créer des commentaires en CSS ?

Les **commentaires en CSS** permettent d'ajouter des notes ou d'expliquer le code sans affecter son exécution.
Ils sont ignorés par le navigateur.

✅ 1. Syntaxe des commentaires en CSS

- En CSS, on utilise /* ... */ pour écrire un commentaire.

```
style.css > p a
/* Ceci est un commentaire en CSS */
/* Exercice 1 */
body {
    background-color: lightgray; /* Fond gris pour la page */
}
```

📌 **Remarque** :
Contrairement au HTML (<!-- ... -->), **les commentaires CSS ne supportent pas //** (comme en JavaScript).

📌 Comment créer des commentaires en CSS ?

Utilisation des Commentaires CSS:

- **Ajouter des explications**
- **Désactiver temporairement un code CSS**
- **Organiser et structurer le code**

QUIZ!

Question 1:

Quelle est la principale différence entre HTML et CSS ?

- a) HTML est utilisé pour le style et CSS pour la structure
- b) HTML est un langage de programmation, CSS ne l'est pas
- c) HTML définit la structure tandis que CSS définit l'apparence
- d) CSS peut remplacer complètement HTML

Question 2:

Quel est l'un des principaux avantages de CSS ?

a) Il permet de structurer le contenu d'une page web

b) Il permet de séparer la présentation du contenu

c) Il remplace complètement HTML

d) Il est utilisé uniquement pour JavaScript

Question 3:

Que permet un sélecteur CSS ?

a) Ajouter des éléments HTML

b) Modifier la structure du DOM

c) Sélectionner et appliquer des styles à des éléments HTML

d) Exécuter du JavaScript

Question 4:

Comment inclure un fichier CSS externe dans une page HTML ?

a) <link rel="stylesheet" href="styles.css">

b) <script src="styles.css"></script>

c) <style src="styles.css"></style>

d) <css href="styles.css"></css>

Question 5:

Quel est le sélecteur CSS de base qui permet de sélectionner tous les éléments <p> dans une page HTML ?

a) .p

b) p

c) #p

d) *p

Question 6:

Quel sélecteur CSS permet de cibler les éléments <a> dont l'attribut href contient "example" ?

a) a[href=example]

b) a[href*="example"]

c) a[href~="example"]

d) a[href|="example"]

Question 7:

Quel combinator CSS est utilisé pour sélectionner les éléments enfants directs d'un élément ?

- a) >
- b) +
- c) ~
- d) *

Question 8:

Quel sélecteur CSS cible les éléments <a> ayant un attribut href commençant par "https" ?

A) a[href="https"]

B) a[href^="https"]

C)a[href$="https"]

D) a[href*="https"]

Question 9:

Quel sélecteur CSS est utilisé pour cibler tous les éléments de la page ?

A) *

B) .element

C) #element

D) body

Question 10:

Quel est le sélecteur CSS qui permet de cibler tous les éléments de paragraphe (<p>) sur une page ?

- A) p {}
- B) .p {}
- C) #p {}
- D) [p] {}

MERCI POUR VOTRE ATTENTION